

Guia de Definições RIP

Instalar RIPCenter/PosterShop

1

Funções Para L5130/L5160

2

Restrições de Utilização do
RIPCenter/PosterShop

3

Anexo

4

Para obter informações que não estejam neste manual, consulte os ficheiros PDF no CD fornecido.



Para uma utilização segura e correta, certifique-se de que lê as Informações de Segurança em "Leia Este Documento Primeiro" antes de utilizar o equipamento.

CONTEÚDO

Para Começar a Utilizar o Equipamento.....	3
Software descrito neste manual.....	3
Acerca deste manual.....	3
Declaração de exoneração de responsabilidade.....	3
Notas.....	3

1. Instalar o RIPCenter/PosterShop

Verificar o ambiente operativo.....	5
Configuração da instalação.....	7
Estabelecer uma ligação de rede entre a impressora e o computador.....	7
Configuração do computador.....	7
Preparar os meios para instalação.....	8
Instalar o Software.....	9

2. Funções Para L5130/L5160

Funções do Menu Principal.....	11
Área das impressoras.....	12
Área dos trabalhos prontos a imprimir/em memória temporária.....	12
Área de informações.....	12
Área de pré-visualização.....	14
Janela de controlo de trabalhos.....	14
Alterar as Definições da Impressora.....	16
Abrir a caixa de diálogo das definições da impressora.....	16
Caixa de diálogo das definições da impressora.....	20
Outras Funções.....	24
Atualizar automaticamente a informação da espessura do suporte de impressão.....	24
Especificar o nome de comunidade SNMP.....	25
Funções Utilizáveis Com o PosterShop.....	27
Especificar a resolução.....	27
Especificar a impressão multicamada	28

3. Restrições de Utilização do RIPCenter/PosterShop

Restrições RIP-Queue.....	31
Restrições do Job Editor.....	35
Restrições da Impressora Virtual.....	38
Restrições do Media Manager.....	39

4. Anexo

Marcas Comerciais.....	41
------------------------	----

Para Começar a Utilizar o Equipamento

Software descrito neste manual

Software	Designação abreviada	Nota
ONYX RIPCenter	RIPCenter	Este software RIP é fornecido com o equipamento. Pode utilizar o RIP-Queue, o Job Editor e o Cut-Server.
ONYX PosterShop	PosterShop	Este é um software RIP opcional. Para além do RIP-Queue, do Job Editor e do Cut-Server, também pode utilizar a Ferramenta de disposição e o Media Manager.

Acerca deste manual

This manual descreve o seguinte:

- Como instalar o RIPCenter/PosterShop
- Funções do RIPCenter/PosterShop personalizadas para o RICOH Pro L5130/L5160
- Restrições de utilização do RIPCenter/PosterShop

Declaração de exoneração de responsabilidade

No âmbito do previsto pela legislação aplicável, em circunstância alguma, o fabricante será responsável por quaisquer danos resultantes de falhas deste produto, de perdas de documentos ou dados ou da utilização ou não utilização deste produtos e respetivos manuais de utilizador fornecidos.

Notas

Os conteúdos deste manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Algumas ilustrações ou explicações constantes neste guia poderão diferir do seu produto devido a melhorias ou alterações no mesmo.



1. Instalar o RIPCenter/PosterShop

Esta secção explica como instalar o RIPCenter e, opcionalmente, o PosterShop no computador. O procedimento de instalação é o mesmo para ambos.

1

Verificar o ambiente operativo

Para utilizar o RIPCenter/PosterShop, é necessário o seguinte ambiente:

Configuração

Computador de secretária

Sistema operativo

- Windows 7 Professional (64 bits)
- Windows 8.1 Pro (64 bits)
- Windows 10 Pro (64 bits)

Os sistemas operativos de 32 bits não são suportados.

CPU

Intel Core i7/i9

AMD FX e modelos posteriores

Memória

16 GB ou superior

Espaço no disco rígido disponível

750 GB ou superior

- O espaço no disco rígido disponível supracitado é necessário para armazenar temporariamente dados ao imprimir. O espaço necessário (valor de referência) para impressão básica é indicado a seguir.
 - Para imprimir com uma largura de impressão de 1615 mm, comprimento de imagem de 50 m, composição de cor de 4C, resolução de 1200 dpi x 1200 dpi e uma camada de cor única (cor): aprox. 179 GB
 - Para imprimir com uma largura de impressão de 1615 mm, comprimento de imagem de 50 m, composição de cor de 4CW, resolução de 900 dpi x 600 dpi e três camadas de cor (cor/branco/cor): aprox. 153 GB
- Quanto maior for o comprimento da imagem, maior será o tamanho dos dados temporários.
- Os dados temporários são eliminados após a impressão ou quando a impressão é cancelada ou tenha falhado.

Velocidade rotacional do disco rígido

7200 rpm

Portas USB

2 ou mais

Resolução do ecrã

1280 × 1024 ou superior

1

Configuração da instalação


Estabelecer uma ligação de rede entre a impressora e o computador

1

1. Ligue a impressora e o computador à rede.

A interface compatível é 1000BASE-T/100BASE-TX.

Para mais informações sobre o procedimento de ligação, consulte "Ligar o cabo" e "Configuração de Ethernet", Instruções de funcionamento.

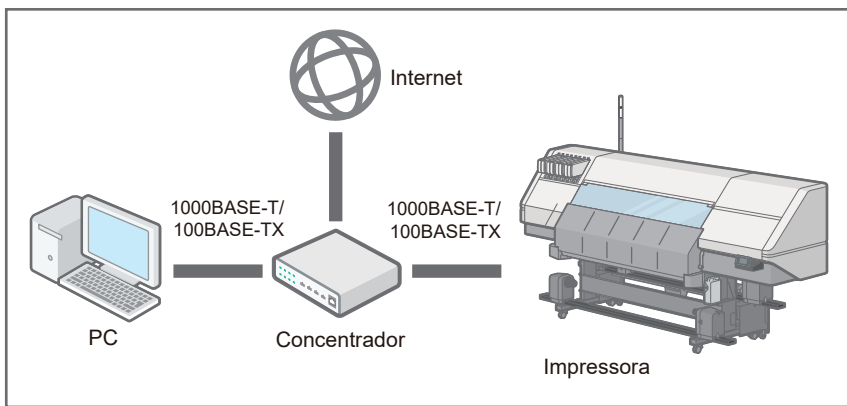

EDP003

2. Anote o endereço IP ou o nome do anfitrião da impressora.

Tal é necessário para instalar o RIPCenter/PosterShop.

Configuração do computador

Antes da instalação, faça o seguinte:

1. **Inicie sessão na conta com privilégios de administrador.**
2. **Desative temporariamente o software de antivírus.**
3. **Defina a definição de controlo de conta de utilizador (UAC) para "Nunca notificar".**

- Windows 7

Menu [Iniciar] → [Painel de controlo] → [Contas de utilizador] → [Contas de utilizador] → [Alterar definições de controlo de conta] → [Nunca notificar] (item no fundo)


- Windows 10

Menu [Iniciar] → [Sistema do Windows] → [Painel de controlo] → [Contas de utilizador] → [Contas de utilizador] → [Alterar definições de controlo de conta de utilizador] → [Nunca notificar] (item no fundo)



Preparar os meios para instalação

Prepare os meios necessários para instalação do seguinte modo:

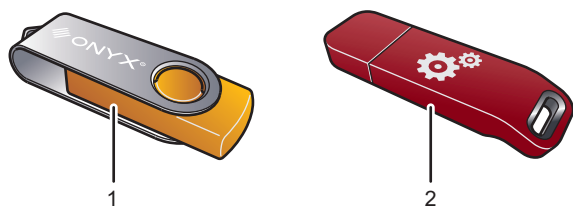

DWT811

1. Unidade USB

Os programas a serem instalados estão aqui.

2. Chave de hardware USB

Para instalar e utilizar o RIPCenter/PosterShop, ligue-o ao computador.

Instalar o Software

1

1. Ligue a chave de hardware USB ("chave de hardware") a uma das portas USB do computador.

2. Ligue a unidade USB a outra porta USB do computador.

Se a caixa de diálogo Reprodução automática for apresentada, selecione a pasta.

3. No Explorer, abra a unidade USB e clique duas vezes em "Install_ONYX.exe" para executá-la.

4. Clique em [INSTALAR].

5. Leia o acordo de licença de utilizador final (EUA) e, em seguida, clique em [Sim].

6. Para instalar o controlador-chave de hardware, clique em [OK].

Isto poderá demorar algum tempo.

Dependendo do ambiente operativo do computador, o Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable poderá ser instalado.

7. Selecione onde instalar o ficheiro. Para instalar o ficheiro noutra unidade rígida, altere apenas o nome da unidade no caminho e deixe o nome da pasta inalterado.

Exemplo: C:\Onyx18 → D:\Onyx18

8. Na área Impressoras no canto inferior direito da janela, selecione a impressora a ser usada.

9. Clique em [Instalar] para iniciar a instalação.

Isto poderá demorar algum tempo.

Após o browser Web abrir e a descrição no UAC e os privilégios de administrador serem apresentados, feche o browser.

10. Após a conclusão da instalação, clique em [Concluir].

RIP-Queue é iniciado automaticamente.

11. Se o assistente para registar myonyx for apresentado, clique em [Avançar] para registar ou [Cancelar] para ignorar o registo.

12. Na janela "Configurar porta da impressora", selecione "Impressora TCP/IP" e, em seguida, clique em [Configurar].

13. Em "Endereço IP", introduza o endereço IP ou o nome do anfitrião da impressora.

14. Certifique-se de que o "Número da porta:" é <Port52026>.

15. Clique em [Testar] para testar a ligação.

Se ligado corretamente à impressora, é apresentada uma mensagem a indicar que foi encontrado um endereço IP válido. Se o teste de ligação falhar, defina a impressora para um estado com "Pronto" apresentado no respetivo painel de controlo e execute novamente o teste de ligação.

16. Clique em [OK] duas vezes.

A instalação do RIPCenter/PosterShop está agora concluída.

2. Funções Para L5130/L5160

Esta secção descreve as funções do RIPCenter/PosterShop personalizadas para o RICOH Pro L5130/L5160. Para mais informações sobre outras funções e operações, consulte os manuais do RIPCenter/PosterShop.


★ Importante

- Quando utilizar o RIPCenter/PosterShop, mantenha a chave de hardware USB ligada ao computador.

2

Funções do Menu Principal

O menu principal é composto pelas seguintes áreas e janelas:

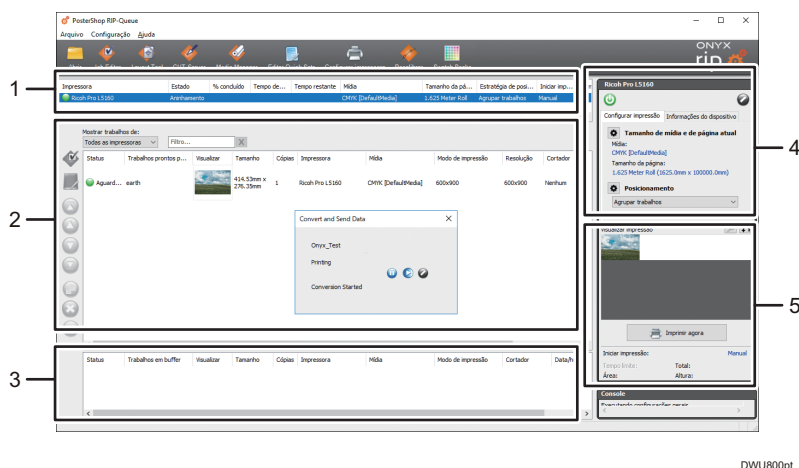

DWU800pt

1. Área das impressoras

Apresenta as impressoras que podem ser utilizadas.

2. Área dos trabalhos prontos a imprimir

Apresenta os trabalhos de impressão antes ou durante a impressão.

3. Área dos trabalhos em memória temporária

Apresenta os trabalhos de impressão concluídos e arquivados.

4. Área de informações

Apresenta a lista de informações relacionadas com as impressoras.

5. Área de pré-visualização

Apresenta a pré-visualização do trabalho de impressão.

6. Janela de controlo de trabalhos

Esta aparece como um pop-up durante a impressão. É possível monitorizar e controlar o trabalho de impressão durante a impressão.

Área das impressoras

Para mais informações sobre a localização apresentada da área das impressoras, consulte Pág. 11 "Funções do Menu Principal".

1

Impressora	Estado	% concluído	Tempo de...	Tempo restante	Mídia	Tamanho da pá...	Estratégia de posico...	Iniciar impres
Ricoh Pro L5160	Areinamento				CMYK [DefaultMedia]	1,625 Meter Roll	Agrupar trabalhos	Manual

DWU808pt

1. Impressora

Apresenta o nome do modelo da impressora.

Área dos trabalhos prontos a imprimir/em memória temporária

Para mais informações sobre a localização apresentada da área dos trabalhos prontos a imprimir e da área dos trabalhos em memória temporária, consulte Pág. 11 "Funções do Menu Principal".

Status	Trabalhos prontos p...	Visualizar	Tamanho	Cópias	Impressora	Mídia	Modo de impressão	Resolução	Cortador
Aguard...	earth		414,53mm x 276,35mm	1	Ricoh Pro L5160	CMYK [DefaultMedia]	600x900	600x900	Nenhum

1

Status	Trabalhos em buffer	Visualizar	Tamanho	Cópias	Impressora	Mídia	Modo de impressão	Cortador	Data/hora

DWU808pt

1. Resolução

Apresenta a resolução especificada na definição do perfil.

Nota

- Caso não apareça a resolução, clique com o botão direito do rato no cabeçalho e, em seguida, marque a opção "Resolução".


Área de informações

Para mais informações sobre a localização apresentada da área de informações, consulte Pág. 11 "Funções do Menu Principal".

Menu de informações do equipamento

Na área de informações, clique no separador [Informações do dispositivo] para visualizar o menu de informações do equipamento.

É listada a informação obtida da impressora. Pode também imprimir o teste de padrões das cabeças de impressão e o teste de padrões de recuperação.

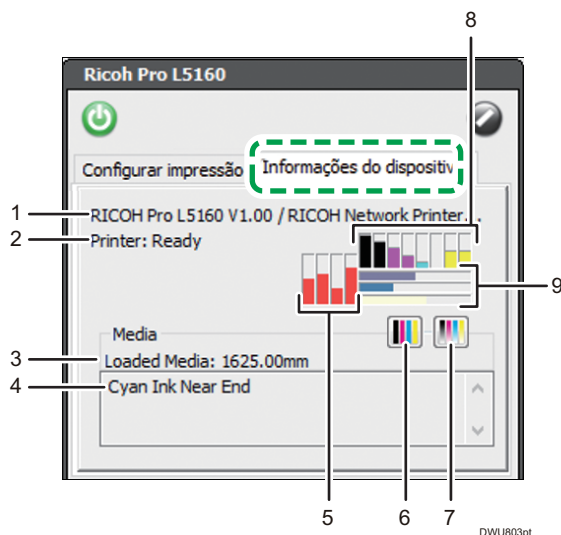

1. Nome detalhado do modelo

Apresenta o nome detalhado do modelo da impressora.

2. Estado da impressora

Apresenta o estado da impressora.

3. Espessura do suporte de impressão

Apresenta o tamanho do suporte de impressão detetado automaticamente pela impressora (em mm com duas casas decimais).

É possível atualizar automaticamente as informações de tamanho do suporte de impressão. Para mais informações, consulte Pág. 24 "Atualizar automaticamente a informação da espessura do suporte de impressão".

4. Mensagem de erro/aviso

Apresenta mensagens de erro e avisos.

5. Definição das unidades de aquecimento (definição do equipamento atual)

Apresenta horizontalmente a temperatura da unidade de aquecimento por esta ordem: unidade de pré-aquecimento > unidade de aquecimento para impressão > unidade de pós-aquecimento > unidade de aquecimento para secagem; a visualização da temperatura é feita através de um gráfico de barras em que o valor de cada barra é mostrado ao passar o cursor do rato sobre a mesma.

6. Imprimir o teste de padrões de cabeças de impressão

Imprime o teste de padrões de cabeças de impressão clicando no mesmo.

7. Imprimir o teste de padrões de recuperação

Imprime o teste de padrões de recuperação ao clicar nele.

8. Nível de tinta nos cartuchos de tinta


Apresenta horizontalmente os níveis de tinta nos cartuchos de tinta 1 a 8 através de um gráfico de barras em que o valor de cada barra é mostrado ao passar o cursor sobre a mesma.

9. Nível de outros consumíveis

Apresenta verticalmente o nível no depósito de desperdícios de tinta, cartucho de limpeza e cartucho de purga através de um gráfico de barras em que o valor de cada barra é mostrado ao passar o cursor sobre a mesma.

Área de pré-visualização

Para mais informações sobre a localização apresentada da área de pré-visualização, consulte Pág. 11 "Funções do Menu Principal".

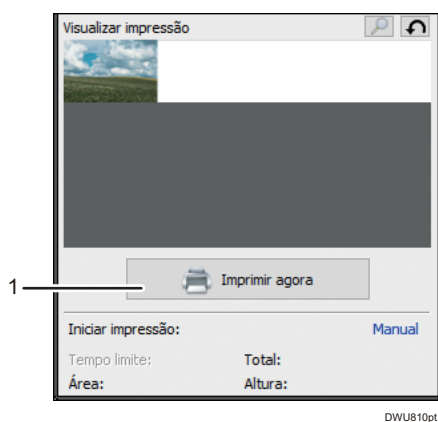


1. [Imprimir agora]

Clique aqui para imprimir. Aplica-se quando a impressora e o trabalho se encontram em estado de espera.

Janela de controlo de trabalhos

Esta aparece como um pop-up durante a impressão. É possível monitorizar e controlar o trabalho de impressão durante a impressão.

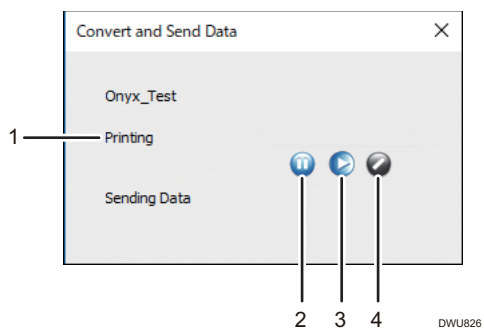**1. Estado do trabalho**

Apresenta o estado do trabalho de impressão.

2. Suspende

Clique aqui para suspender o trabalho em curso.

3. Continuar

Clique aqui para retomar o trabalho suspenso.

4. Cancelar

Clique aqui para cancelar o trabalho em curso ou suspenso.

Alterar as Definições da Impressora

É possível alterar as definições da impressora configuradas pelo perfil.

Além disso, utilizando o Media Manager, pode alterar as definições da impressora ao criar ou editar o perfil. Quando utilizar o Media Manager, é necessário o PosterShop opcional.

Abrir a caixa de diálogo das definições da impressora

Pode alterar as definições da impressora através de um dos seguintes meios:


- Perfil (alterar via RIP-Queue)
- Perfil (alterar via Media Manager)
- Trabalho de impressão
- Quick Sets

O procedimento para abrir a caixa de diálogo difere.

Perfil (alterar via RIP-Queue)

Utilizando a RIP-Queue, altere as definições da impressora no perfil. As definições alteradas são aplicadas como predefinições quando processar o trabalho.


1. **Selecione a impressora e, em seguida, clique em [Configurar impressora].**

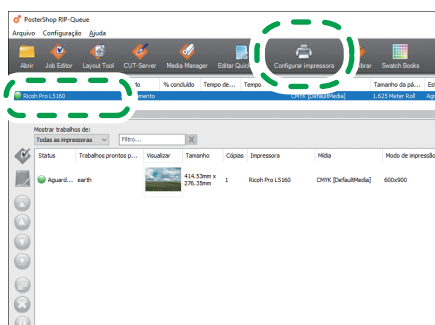


DWU814pt

2. **Após aparecer a caixa de diálogo de confirmação, clique em [Sim].**
3. **Clique no separador [Mídia].**

4. Selecione [Tipo de mídia:] e o perfil de suporte de impressão e, em seguida, clique em [Opções de modo...].

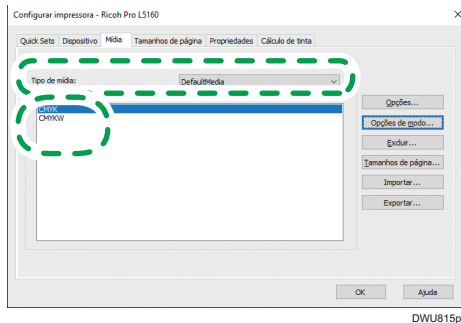

5. Selecione o modo e, em seguida, clique em [Opções...].

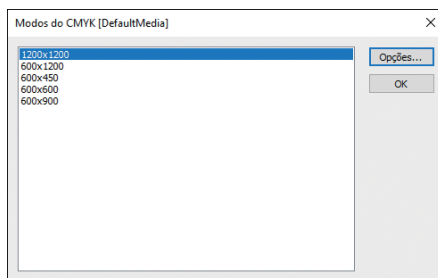

A caixa de diálogo das definições da impressora é apresentada. Consulte Pág. 20 "Caixa de diálogo das definições da impressora".

Perfil (alterar via Media Manager)

Ao editar o perfil de suporte de impressão através do Media Manager, altere as definições da impressora. Para editar o perfil de suporte de impressão, é necessário o PosterShop opcional.

As definições alteradas são aplicadas como predefinições quando processar o trabalho.

1. Inicie o Media Manager e, em seguida, abra o menu de edição do perfil de suporte de impressão (ICC Workflow).

O procedimento varia dependendo se cria um novo perfil ou edita um já existente.


Criar um novo perfil

- [Criar perfis] → [Criar um novo perfil de mídia]

Editar um perfil existente

- [Editar perfis] → [Editar um perfil de mídia existente]
- [Biblioteca de mídias] → Selecione o perfil de suporte de impressão e, em seguida, clique em [Editar].

2. Em "Configurações básicas do modo de impressão", clique no número 4 das [Opções de modo].

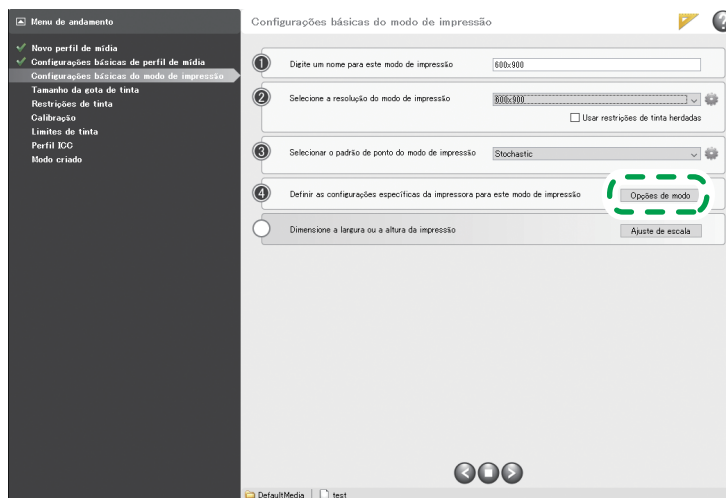


DWU821pt

A caixa de diálogo das definições da impressora é apresentada. Consulte Pág. 20 "Caixa de diálogo das definições da impressora".

Trabalho de impressão

Altere as definições da impressora para cada trabalho de impressão.

1. Clique com o botão direito do rato no trabalho, aponte para [Editar] e, em seguida, selecione [Configurações da impressora].

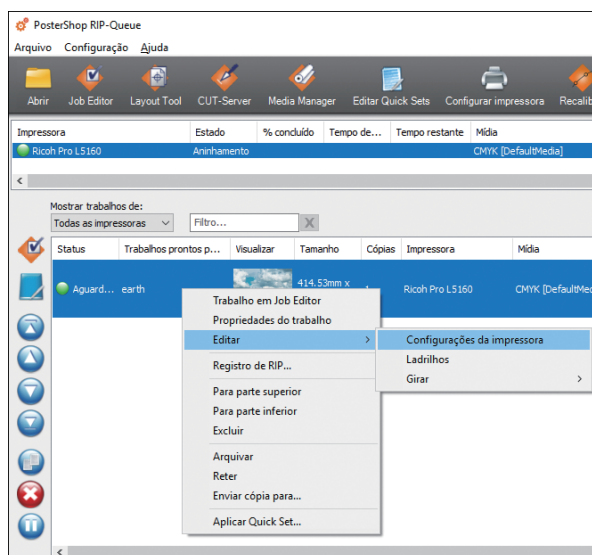

A caixa de diálogo das definições da impressora é apresentada. Consulte Pág. 20 "Caixa de diálogo das definições da impressora".


Quick Sets

Altere as definições da impressora via Quick Sets.

Utilizando os Quick Sets, pode guardar as definições e aplicá-las a trabalhos de impressão novos e existentes. Para mais informações sobre os Quick Sets, consulte os manuais do RIPCenter/PosterShop


2

1. Selecione a impressora e, em seguida, clique em [Configurar impressora].

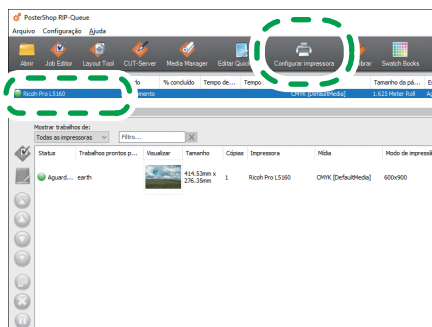


DWU814pt

2. Após aparecer a caixa de diálogo de confirmação, clique em [Sim].
3. Clique no separador [Quick Sets].
4. Selecione uma definição nas Quick Sets e, em seguida, clique em [Editar...].

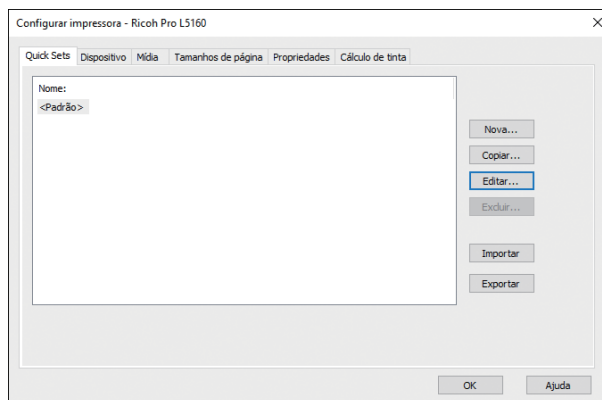


5. Desmarque a opção [Obter mídia e tamanho de página da impressora].

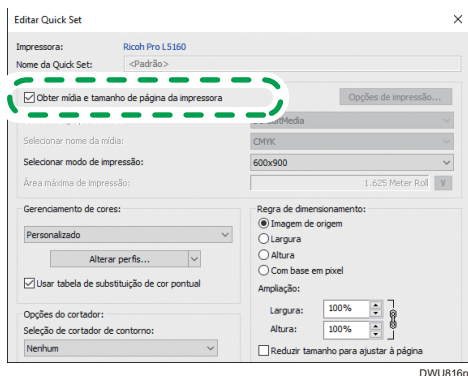

DWU816pt

6. Clique em [Opções de impressão...].

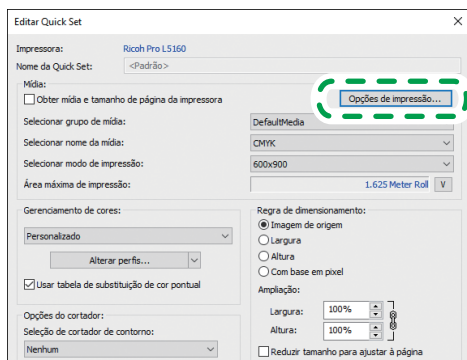

DWU817pt


A caixa de diálogo das definições da impressora é apresentada. Consulte Pág. 20 "Caixa de diálogo das definições da impressora".

Nota

- Também pode alterar esta definição com a opção [Editar Quick Sets] na barra de ferramentas.

Caixa de diálogo das definições da impressora

O valor inicial de cada definição da impressora varia consoante o perfil.

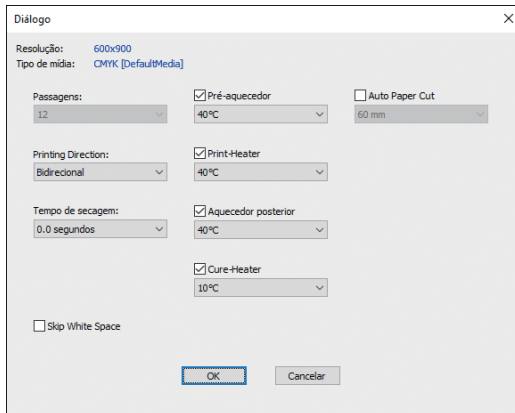

Itens de definição

Itens	Valores selecionáveis	Descrição
Passagens	600×450: 6 passagens 600×600: 8 passagens 600×900: 12 passagens 600×1200: 16 passagens 1200×1200: 32 passagens	O número de passagens depende da resolução
Sentido de impressão	Unidirecional	Para melhorar a qualidade da imagem, selecione [Unidirecional].
	Bidirecional	Para melhorar a produção, selecione [Bidirecional].
Tempo de secagem	0,0-9,9 segundos (em unidades de 0,1 segundos)	Especifique o tempo de secagem da tinta para cada passagem. Se borrar no limite entre cores diferentes, o mesmo poderá ser reduzido aumentando o tempo de secagem da tinta. No entanto, se o aumentar em demasia, as linhas podem ficar mais grossas.

Itens	Valores selecionáveis	Descrição
Ignorar espaço em branco	Ligar/Desligar	Quando está ativado, a cabeça de impressão salta as áreas onde não há nada para imprimir. Isto encurta o tempo de conclusão da impressão, mas poderá afetar a qualidade da imagem dado que o tempo de secagem é insuficiente.
Pré-aquecedor	Ligar/Desligar 20–70 °C (68–158 °F)	Especifique as definições da unidade de aquecimento.
Unidade de aquecimento para impressão	Ligar/Desligar 20–70 °C (68–158 °F)	Especifique estas definições de acordo com o tipo e as propriedades do suporte de impressão a utilizar.
Aquecedor posterior	Ligar/Desligar 20–95 °C (68–203 °F)	Após reduzir a temperatura da unidade de aquecimento para garantir um tempo de secagem suficiente, altere as definições da impressora do seguinte modo:
Unidade de aquecimento para secagem	Ligar/Desligar 20–95 °C (68–203 °F)	• Aumente o valor em "Tempo de secagem". • Defina a "Sentido de impressão" para "Unidirecional". • Selecione um perfil com uma resolução superior (mais passagens). Dependendo do ambiente de operação, aumentar a temperatura de secagem pode causar o aumento da temperatura no interior do equipamento para um valor acima do intervalo permitido. Tenha cuidado para não aumentar demasiado a temperatura da unidade de aquecimento.

Ítem	Valores selecionáveis	Descrição
Corte automático de papel	Ligar/Desligar	Quando está ativado, o papel é cortado automaticamente após a impressão.
	60 mm (2. 36 in) 80 mm (3. 15 in) 100 mm (3. 94 in)	Especifica a margem ao utilizar a função Corte automático de papel.


Outras Funções

Atualizar automaticamente a informação da espessura do suporte de impressão

2


Isto atualiza automaticamente a informação da espessura do suporte de impressão para o valor atual obtido a partir da impressora.

1. Na área de informações, clique no separador [Configurar impressão].
2. Clique no ícone da engrenagem ao lado de "Tamanho de mídia e de página atual".

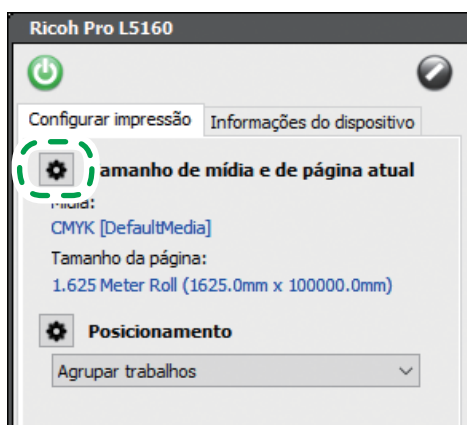

DWU813pt

3. Marque a opção "Atualizar tamanhos de página automaticamente" e, em seguida, clique em [OK].

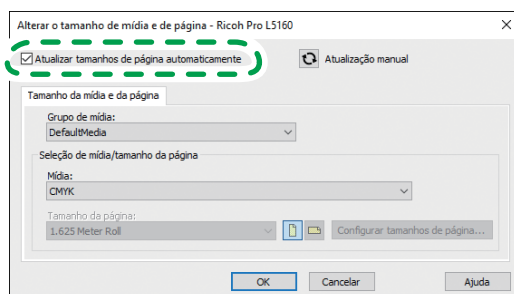

DWU812pt

Nota

- Pode atualizar a espessura do suporte de impressão clicando em .

Especificar o nome de comunidade SNMP

Pode especificar o nome de comunidade SNMP.

Normalmente, não é necessário alterar esta definição. Corrija-a apenas no caso de esta definição ser diferente da definição do equipamento, de modo a coincidir com a definição do equipamento.

2

Verificar a definição do equipamento


1. Ligue a impressora com o web browser e inicie sessão no modo de administração.

Para mais informações, consulte os Manuais do Utilizador.

2. Abra as "Definições SNMP" em "SNMP".
3. Tome nota do nome de comunidade SNMP.

Verificar/especificar o nome de comunidade do RIPCenter/PosterShop


1. Seleccione a impressora e, em seguida, clique em [Configurar impressora].

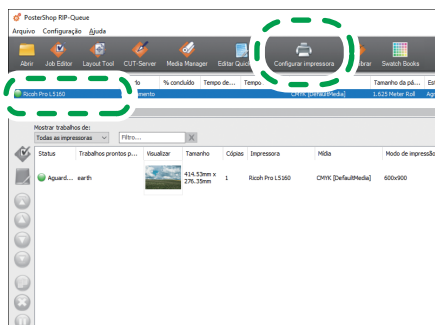


DWU814pt

2. Após aparecer a caixa de diálogo de confirmação, clique em [Sim].
3. Clique no separador [Dispositivo].


4. Selecione a impressora e, em seguida, clique em [Recursos...].

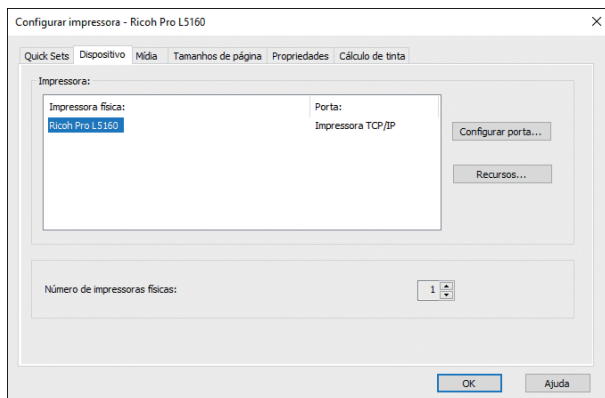

5. Selecione "Configurações da impressora" e, em seguida, clique em [Configurar...].

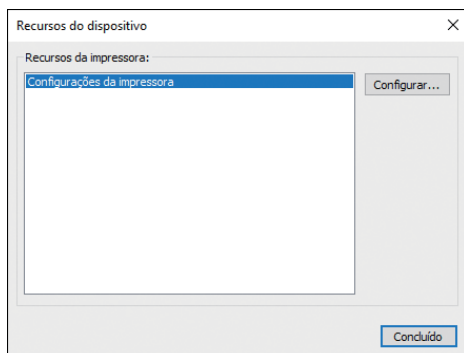

6. Verifique o nome de comunidade. Se for diferente do nome de comunidade SNMP definido na impressora, altere-o para coincidir com a definição do equipamento.

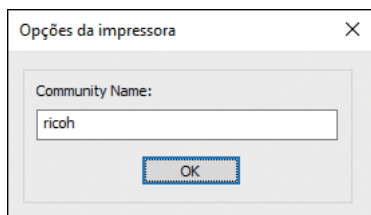

7. Clique em [OK].

Funções Utilizáveis Com o PosterShop

Este capítulo explica as funções utilizáveis com o PosterShop opcional.

Especificar a resolução

2

Especifique a resolução para o perfil do suporte de impressão. Pode aplicar a resolução para o trabalho de impressão ao utilizar o perfil do suporte de impressão.

1. Inicie o Media Manager e, em seguida, abra o menu de edição do perfil de suporte de impressão (ICC Workflow).

O procedimento varia dependendo se cria um novo perfil ou edita um já existente.


Criar um novo perfil

- [Criar perfis] → [Criar um novo perfil de mídia]

Editar um perfil existente

- [Editar perfis] → [Editar um perfil de mídia existente]
- [Biblioteca de mídias] → Selecione o perfil de suporte de impressão e, em seguida, clique em [Editar].

2. Em "Configurações básicas do modo de impressão", clique na opção número 2 [Selecione a resolução do modo de impressão] e, em seguida, especifique a resolução.

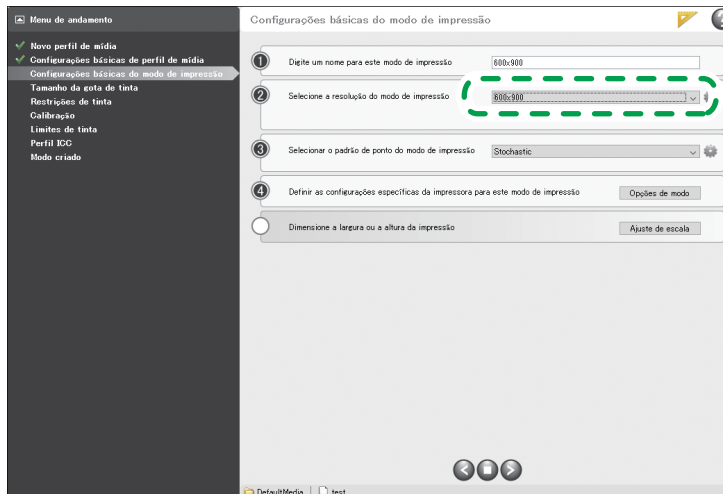

DWU823pt

Os valores selecionáveis são os seguintes:

- 600×450
- 600×600

- 600×900
- 600×1200
- 1200×1200

Nota

- A resolução aplicada ao trabalho de impressão aparece na lista de trabalhos. Para mais informações, consulte Pág. 12 "Área dos trabalhos prontos a imprimir/em memória temporária".

2

Especificar a impressão multicamada

Especifique a impressão multicamada para o perfil do suporte de impressão. Pode aplicar a impressão multicamada ao trabalho de impressão, utilizando o perfil de suporte de impressão.

1. Inicie o Media Manager e, em seguida, abra o menu de edição do perfil de suporte de impressão (ICC Workflow).

O procedimento varia dependendo se cria um novo perfil ou edita um já existente.


Criar um novo perfil

- [Criar perfis] → [Criar um novo perfil de mídia]

Editar um perfil existente

- [Editar perfis] → [Editar um perfil de mídia existente]
- [Biblioteca de mídias] → Selecione o perfil de suporte de impressão e, em seguida, clique em [Editar].


2. Em "Configurações básicas de perfil de mídia", clique na opção número 2 [Configurar camadas].

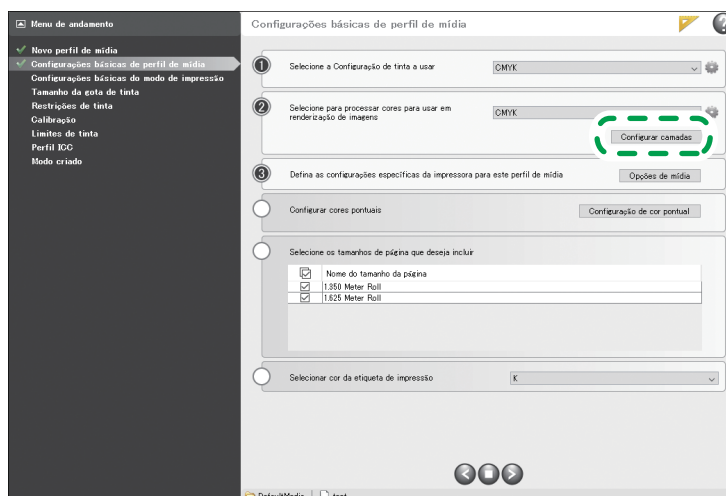

DWU824pt

Menu de definição


Configurar camadas

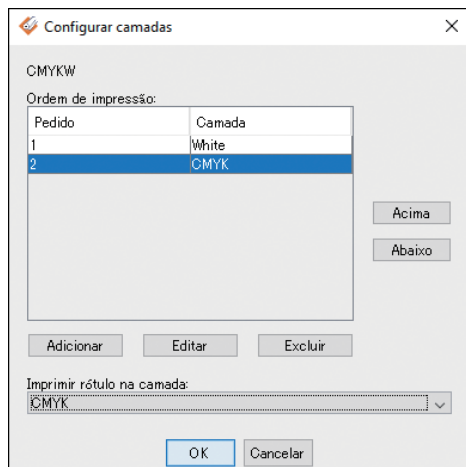

2

Itens	Descrição
Ordem de impressão	Apresenta a camada de tinta a ser impressa por ordem ascendente. A camada diretamente no suporte de impressão é representada pelo número 1 e o último número representa a superfície impressa.
[Adicionar]	Adiciona uma camada.
[Editar]	Edita a camada selecionada.
[Apagar]	Apaga a camada selecionada.
[Acima]	Desloca para cima a camada selecionada.
[Abaixo]	Desloca para baixo a camada selecionada.

Editar camada

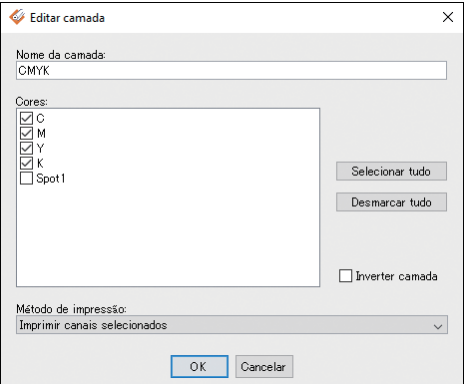

Itens	Descrição
Nome da camada	Especifica o nome da camada.
Cores	Para a camada de cor de processo, verifica o sistema de cor CMYK. Para a camada de cor direta, verifica a cor direta correspondente.
Método de impressão	Seleciona o método de impressão por camadas. - Imprimir canais selecionados: Imprime como está. - Preencher canais selecionados: Imprime em preenchimento sólido. - Imprimir imagem; Preencher selecionado (somente para cabeçotes escalonados): Imprime as cores de processo tal como estão e as cores diretas em preenchimento sólido.

3. Restrições de Utilização do RIPCenter/PosterShop

Esta secção descreve informações referentes à utilização do RIPCenter/PosterShop.

Restrições RIP-Queue

Descrição Geral	Detalhes	Solução
[Modificar impressora...] não funciona.	Mesmo que clique com o botão direito em RIP-Queue e selecionar a função [Modificar impressora...] no menu, esta função não funciona.	Pode abrir o mesmo menu selecionando o ícone da engrenagem "Tamanho de mídia e de página atual" em "Configurar impressão" na área de informações.
Foi aplicada uma definição Quick Sets aos trabalhos da impressão registados em RIP-Queue, mas não foram aplicadas algumas definições.	Mesmo que clique com o botão direito do rato na área dos trabalhos prontos a imprimir e na área dos trabalhos em memória intermédia e selecione "Aplicar Quick Set", não são aplicadas as definições seguintes: • Regra de dimensionamento: Ampliação • Mídia: Opções de impressão... • Mídia: Obter mídia e tamanho de página da impressora	Executar "1" ou "2". 1. No menu [Abrir], selecione novamente o ficheiro e adicione-o como um novo trabalho. Ao fazê-lo, selecione uma definição Quick Sets no ecrã [Abrir]. 2. Especifique manualmente a redução/ampliação, as definições de impressão, o Grupo de mídia e as definições para o Nome da mídia para cada trabalho de impressão.
O mesmo aviso aparece duas vezes.	Se selecionar [Configurar impressão] na área de informações → ícone da engrenagem em "Posicionamento" → "Geral" e, em seguida, a definição "Início com base no tempo" ou "Início com base na área", o aviso aparece duas vezes.	Isto não afeta o funcionamento.

Descrição Geral	Detalhes	Solução
Não é possível imprimir 1000 ou mais cópias ao imprimir ficheiros que não PDF.	Mesmo que selecione o separador [Imprimir] em Job Editor → "Opções de impressão" → "Cópias" e selecione 1000 ou mais cópias, o valor é alterado para "999" no RIP-Queue.	Especifique um número de cópias até 999. Para imprimir 1000 ou mais cópias, imprima o ficheiro PDF.
Não aparece nenhuma mensagem de aviso mesmo que seja aberto um ficheiro não suportado pelo RIP-Queue.	Mesmo que seja selecionado um ficheiro não suportado em [Abrir], não aparece nenhuma mensagem de aviso.	O ficheiro não será selecionado, pelo que não causa qualquer problema. Tenha em atenção que aparece uma mensagem de aviso caso seja aberto um ficheiro não suportado pelo Job Editor.
A cobertura de tinta não aparece em "Propriedades do trabalho". (Aparece a mensagem "Não disponível".)	Se clicar com o botão direito do rato no trabalho de impressão → [Propriedades do trabalho] → "Informações" → "Uso de tinta", a mensagem "Não disponível" aparece em "Cobertura de tinta".	Visualize a cobertura de tinta na lista de trabalhos clicando com o botão direito do rato no título da lista de trabalhos (exemplo: Visualizar) e clique em "Cobertura de tinta".
Ao copiar uma cópia (cópia de cópia), o processamento RIP não é concluído.	Se criar uma cópia e a tentar copiar (cópia de cópia), o processamento RIP é interrompido.	Não faça cópia de cópias. Fazer várias cópias não causa problemas.
Ocorre um erro de RIP ao abrir um ficheiro GIF.	Se tentar abrir um ficheiro GIF através da função [Abrir], não é possível imprimir o ficheiro devido a um erro de RIP.	Utilize ficheiros que não GIF.
Ao ripar um ficheiro PCX/TGA com uma cor composta que inclua tinta branca, ocorre um erro na cor.	Se abrir um ficheiro PCX/TGA com uma cor composta que inclua tinta branca, ocorre um erro na cor.	Ao utilizar tinta branca, selecione um formato de ficheiro que não PCX/TGA.

Descrição Geral	Detalhes	Solução
Não é possível desinstalar uma aplicação a partir da lista de aplicações para o produto ONYX no menu Iniciar do Windows.	No Windows 10, não é possível desinstalar uma aplicação a partir da lista de aplicações do menu Iniciar.	Desinstale a aplicação a partir do menu "Aplicações e funcionalidades" do painel de controlo do Windows.
É possível introduzir um valor que exceda a precisão para além do intervalo definido de casas decimais.	Em [Arquivo] → [Configurações gerais...] → "Exibição" → "Exibição de medição" → "Precisão", é possível introduzir um valor para além do intervalo de valores efetivos de 1 a 8.	A impressora não funciona corretamente se for introduzido um valor não efetivo. Introduza um valor no intervalo de 1 a 8.
Se introduzir um número grande na caixa de seleção, a aplicação é forçada a terminar.	Se introduzir um número grande que exceda 55 dígitos na caixa de seleção, a aplicação é forçada a terminar.	Não introduza um número grande que exceda 55 dígitos na caixa de seleção.
O processamento RIP de uma imagem com uma altura muito grande falha.	O processamento RIP falha nas seguintes condições. - Configuração do dispositivo sem tinta branca - Utilização de PDF com cores diretas. - Imagem com altura muito grande (Exemplo) Resolução: 600×600, Altura: aprox. 45 000 mm Resolução: 600×900, Altura: aprox. 30 000 mm Resolução: 1200×1200, Altura: aprox. 23 000 mm	Caso se verifiquem estas condições, tenha em atenção a altura da imagem.
Parte da localização da pasta não aparece.	Se especificar um nome de impressora com 35 ou mais caracteres através da RIP-Queue, parte da localização da pasta não aparece. Isto não afeta o nome da pasta.	Use um nome de impressora com menos de 35 caracteres.

Descrição Geral	Detalhes	Solução
Parte da localização da pasta não aparece.	Se especificar um nome de impressora com um hífen de um byte (-), o hífen e parte da localização da pasta que se lhe segue não aparecem.	Não use hífenes (-) no nome da impressora.
Se imprimir um trabalho com um nome muito grande, a aplicação é forçada a fechar.	Se imprimir um trabalho com um nome de ficheiro muito longo que exceda 200 carateres, a aplicação pode ser forçada a fechar.	Não dê nomes muito grandes aos ficheiros.
Os relatórios de "Status" do RIP-Queue e do Job Editor não coincidem.	O relatório de "Status" da área Impressora do RIP-Queue e o do separador [Imprimir] do Job Editor não coincidem.	Os dados do relatório da RIP-Queue diferem dos do Job Editor. O relatório da RIP-Queue diz respeito ao estado da impressora. O relatório do Job Editor diz respeito ao estado da ligação com a RIP-Queue.

Restrições do Job Editor

Descrição Geral	Detalhes	Solução
Não é possível imprimir 1000 ou mais cópias ao imprimir ficheiros que não PDF.	Mesmo que selecione o separador [Imprimir] no Job Editor → "Opções de impressão" → "Cópias" e selecione 1000 ou mais cópias, o valor é alterado para "999" na RIP-Queue.	Especifique um número de cópias até 999. Para imprimir 1000 ou mais cópias, imprima o ficheiro PDF.
É possível introduzir um valor que exceda o limite máximo de cópias.	Se abrir o ficheiro e clicar no separador [Imprimir] → "Opções de impressão" → "Cópias" e, em seguida, clicar no botão ▲, pode especificar "10 000", excedendo o limite máximo de 9999.	Na realidade, em vez de "10 000", o valor é guardado como "9999".
A função "Aplicar configurações do trabalho mais recente ao novo trabalho" não é aplicada.	Mesmo que selecione "Aplicar configurações do trabalho mais recente ao novo trabalho" no menu [Abrir], a definição pode não ser aplicada.	Altere a definição do trabalho de impressão manualmente.
Ao utilizar a função "Aplicar configurações do trabalho mais recente ao novo trabalho", é aplicado um valor incorreto.	Se marcar "Aplicar configurações do trabalho mais recente ao novo trabalho" no menu [Abrir] e abrir o ficheiro, pode ocorrer o problema seguinte. - O "Grupo de mídia" está em branco e não pode ser especificado. - Aparece "(Inválido)" à frente do nome do suporte de impressão e os valores selecionáveis são estranhos. - O modo de impressão aparece com "<>" e só existe uma escolha selecionável.	Não envie o trabalho de impressão afetado para o RIP-Queue e reinicie o Job Editor.

Descrição Geral	Detalhes	Solução
Ao utilizar a função "Aplicar configurações do trabalho mais recente ao novo trabalho", o número de cópias e o redimensionamento são incorretamente alterados.	Se assinalar "Aplicar configurações do trabalho mais recente ao novo trabalho" no menu [Abrir], abrir um ficheiro e voltar a visualizar o menu [Abrir], a definição "Imagem" pode ter sido alterada do seguinte modo. Cópias: 0 Ampliação: desativada (não assinalada) Largura: em branco Altura: em branco	Altere as definições manualmente.
Parte das informações da imagem original podem não aparecer.	Ao clicar no separador [Impressora e mídia] → "Imagem de origem" → "Formato", parte das informações da imagem original podem não aparecer dependendo do idioma e da imagem original.	Isto não afeta o trabalho de impressão.
Ao enviar trabalhos de impressão para o RIP-Queue, aparece a mensagem "Print Info:".	Ao enviar trabalhos de impressão para o RIP-Queue, aparece a mensagem "Print Info:" em "Status" no separador [Imprimir] do ecrã Job Editor.	Isto não afeta o trabalho de impressão.
Se introduzir um número grande na caixa de seleção, a aplicação é forçada a terminar.	Se introduzir um número grande que exceda 55 dígitos na caixa de seleção, a aplicação é forçada a terminar.	Não introduza um número grande que exceda 55 dígitos na caixa de seleção.

Descrição Geral	Detalhes	Solução
Os relatórios de "Status" do RIP-Queue e do Job Editor não coincidem.	O relatório de "Status" da área Impressoras do RIP-Queue e o do separador [Imprimir] do Job Editor não coincidem.	Os dados do relatório do RIP-Queue diferem dos do Job Editor. O relatório do RIP-Queue diz respeito ao estado da impressora. O relatório do Job Editor diz respeito ao estado da ligação com o RIP-Queue.

Restrições da Impressora Virtual

Descrição Geral	Detalhes	Solução
Há várias formas de especificar a definição de Quick Sets para a impressora virtual, e a definição que especificou poderá não ser aplicada.	Especifique a definição de Quick Sets para a impressora virtual do seguinte modo. Caso contrário, a definição não será aplicada. 1. No Windows, abra as "Propriedades de impressora" da impressora virtual ONYX. 2. [General] → [Preferences] → [Layout] → [Advanced] → "Document Options" → "Printer Features" → "Quick Set"	Especifique as definições de Quick Sets para a impressora virtual como se mostra à esquerda.
Ao abrir um PDF com uma cor direta (branco) através do Microsoft Edge e a imprimir através da impressora virtual ONYX, a cor direta não é impressa.	Ao abrir um PDF com uma cor direta (branco) através do Microsoft Edge e a imprimir através da impressora virtual ONYX, a cor direta é negada.	Não imprima através do Microsoft Edge.

Restrições do Media Manager

Estas restrições aplicam-se ao utilizar o PosterShop opcional.

Descrição Geral	Detalhes	Solução
Se a colorimetria falhar, o Media Manager é forçado a terminar.	Com "X-Rite i1 iSis", o Media Manager é forçado a terminar caso a colorimetria falhe.	- Guarde o perfil do suporte de impressão antes de executar a colorimetria. - Se a colorimetria falhar com o X-Rite i1 iSis, , utilize outro modelo.
Se mudar para outro menu durante a edição do perfil, o padrão de pontos pode ser alterado.	Se seleccionar adicionalmente outro padrão de pontos, passe ao menu seguinte e, em seguida, regressar ao menu de seleção do padrão de pontos, é aplicado um padrão de pontos diferente.	Abra o menu de seleção do padrão de pontos e volte a seleccionar o padrão de pontos.

4. Anexo

Marcas Comerciais

A marca "ONYX," o logótipo ONYX e a "ONYX PosterShop" são marcas comerciais registadas e o "ONYX RIPCenter" é marca comercial da ONYX Graphics, Inc.

Intel Core é uma marca comercial registada da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos EUA e noutros países.

Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

- As designações comerciais do Windows 7 são as seguintes:
Microsoft® Windows® 7 Professional
- As designações comerciais do Windows 8.1 são as seguintes:
Microsoft® Windows® 8.1 Pro
- As designações comerciais do Windows 10 são as seguintes:
Microsoft® Windows® 10 Pro
- O nome oficial da Edge é Microsoft® Edge™.

Outras designações comerciais aqui utilizadas têm um propósito meramente identificativo e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas. Não detemos quaisquer direitos sobre essas marcas.

Capturas de ecrã de produtos da Microsoft reproduzidas com autorização da Microsoft Corporation.

MEMO

MEMO

MEMO

