



VivoTab

E-priručnik

ASUS je predan stvaranju ekološki prihvatljivih proizvoda i ambalaže radi zaštite zdravlja potrošača i smanjenja štetnih učinaka po okoliš. Smanjenje broja stranica tiskanog priručnika sukladno je zahtjevima smanjenja emisije ugljika.

Detaljnije korisničke upute i slične informacije potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili s VivoTab ili posjetite ASUS-ovu internetsku stranicu podrške na adresi <http://support.asus.com/>.

AUTORSKO PRAVO

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK "KAKAV JEST" BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE. PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBEZOM TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBEVU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEDEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

SERVIS I PODRŠKA

Posjetite naše višjezično web-mjesto <http://support.asus.com>

Sadržaj

O ovom priručniku	6
Konvencije koje se koriste u ovom priručniku	7
Tipografija	7
Sigurnosne mjere opreza	8
Punjenje baterija	8
Upotreba VivoTab	8
Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima	8
Sadržaj pakiranja	9

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s VivoTab	12
Pogled s prednje strane	12
Pogled sa stražnje strane	13

Poglavlje 2: Upotreba VivoTab

Podešavanje VivoTab	18
Punjenje VivoTab	18
Ugradnja mikro SIM kartice*	19
Uključivanje VivoTab	20
Korištenje gesti na VivoTab	21
Geste	21
Spajanje HDMI kompatibilnog zaslona	23

Poglavlje 3: Rad s Windows® 8

Prvo pokretanje	26
Windows® 8 zaključani zaslon	26
Korisničko sučelje za Windows®	27
Početni zaslon	27
Windows® aplikacije	27

Rad s Windows® aplikacijama.....	28
Prilagodba aplikacija.....	28
Pristup svim aplikacijama.....	28
Traka Charms.....	29
Pokretanje trake Charms	29
U traci Charms	30
Funkcija Snap	31
Upotreba funkcije Snap	31
Spajanje na internet.....	32
Aktiviranje Wi-Fi veze	32
Način davanja u Zrakoplovni.....	32
Uključivanje ili isključivanje Način davanja u Zrakoplovni	32
Internet Explorer 10	33
Upotreba IE10.....	33
Ukloni sve i ponovno instaliraj sustav Windows.....	35
Isključivanje VivoTab	36
Postavljanje VivoTab u stanje mirovanja.....	36

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

Istaknute ASUS aplikacije.....	38
Moja biblioteka	38
MyDictionary	43
ASUS WebStorage	44
ASUS @vibe.....	64
SuperNote.....	66
ASUS Camera	71

Dodaci

Izjava Savezne komisije za komunikacije	74
Podaci o RF izloženosti (SAR)	74

EZ izjava o skladnosti	75
Prevenција gubitka sluha.....	75
Upozorenje o CE oznaci	75
Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE.....	76
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem	77
ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda.....	77
Napomena o izolaciji.....	77
Propisno zbrinjavanje	78

O ovom priručniku

Ovaj priručnik donosi informacije o hardverskim i softverskim funkcijama VivoTab i organiziran je po sljedećim poglavljima:

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Ovo poglavlje detaljno opisuje hardverske komponente Vašeg VivoTab.

Poglavlje 2: Upotreba VivoTab

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe različitih dijelova Vašeg VivoTab.

Poglavlje 3: Rad s Windows® 8

Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Windows® 8 na Vašem VivoTab.

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

Ovo poglavlje prikazuje ASUS aplikacije koje dolaze s Vašim VivoTab.

Dodaci

Ovo poglavlje prikazuje obavijesti i sigurnosne izjave za Vaše VivoTab.

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku

U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su predstavljene na sljedeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka treba pročitati.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu pomoći u izvođenju zadataka.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i radi sprečavanja oštećenja podataka na Vašem VivoTab i njegovih dijelova.

Tipografija

Podebljano

= Označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.

Podebljano + *Kurziv*

= Ovo označava poglavlja koja možete potražiti u ovom priručniku.

Sigurnosne mjere opreza

Punjenje baterija

Pobrinite se da potpuno napunite baterijski modul prije dužeg korištenja VivoTaba u baterijskom načinu rada. Zapamtite da adapter napajanja puni bateriju samo kada je ukopčan u izvor izmjeničnog električnog napajanja. Baterije će se dulje puniti ako se prijenosno VivoTab tijekom punjenja koristi.

VAŽNO! Ne ostavljajte VivoTab priključen na izvor napajanja ako je potpuno napunjen. VivoTab nije izveden tako da u dužem razdoblju može ostati priključen na izvor električnog napajanja.

Upotreba VivoTab

VivoTab smije se koristiti samo u okruženju s temperaturom između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).

Dugotrajno izlaganje ekstremno visokoj ili niskoj temperaturi brzo će isprazniti bateriju i skratiti njen radni vijek. Kako bi se osigurao optimalni rad baterije, osigurajte temperaturu okoline unutar preporučenog raspona.

Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima

Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju VivoTaba tijekom leta.

VAŽNO! VivoTab može prolaziti kroz rendgenske uređaje (koriste se za predmete postavljene na transportne trake), ali ne izlažite ga utjecaju magnetskih detektora i palica.


Sadržaj pakiranja




ASUS VivoTab




Adapter napajanja



Mikro USB kabel



Tehnička dokumentacija i jamstvena kartica



Krpa za čišćenje



Šiljak za otvaranje mikro SIM ladice*

BILJEŠKE:

- Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.
 - Dobiveni adapter napajanja razlikuje se od zemlje do zemlje.
-


* Dostupno samo na modelu K0Y (ME400CL).

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s VivoTab

NAPOMENA: VivoTab se razlikuje prema izgledu, ovisno o modelu.

Pogled s prednje strane

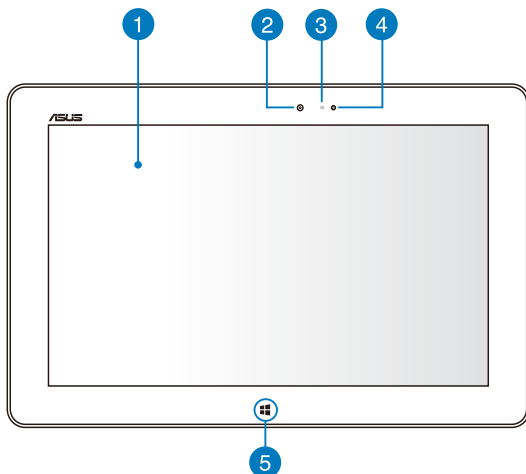

1 Ploča ekrana osjetljivog na dodir

Ploča ekrana osjetljivog na dodir omogućuje korištenje VivoTaba pomoću olovke za ekran ili gesti dodira.

2 Prednja kamera

Ugrađena kamera od 2 megapiksela omogućuje snimanje slika i videozapisa pomoću VivoTaba.

3 Indikator kamere

Indikator kamere uključuje se kada se koristi bilo koja ugrađena kamera.


4 Senzor za svjetlo u okruženju

Senzor za svjetlo u okruženju prepoznaje količinu svjetla u vašem okruženju. Omogućuje sustavu da automatski prilagodi svjetlinu zaslona ovisno o uvjetima svjetla u okruženju.

5 Gumb na dodir za Windows® 8

Dotaknite ovaj gumb za povratak na zaslon Start. Ako se već nalazite na zaslonu Start, dotaknite ovaj gumb za povratak na zadnju aplikaciju koju ste otvorili.

Pogled sa stražnje strane

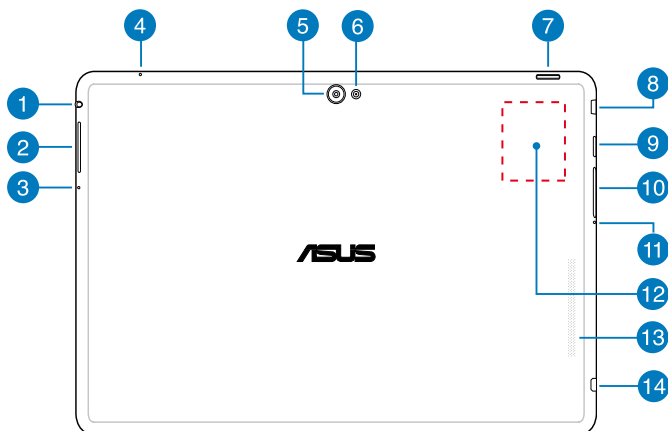

1 Izlazna utičnica za zvučnik / slušalice

Ovaj priključak omogućuje povezivanje VivoTab s vanjskim aktivnim zvučnicima ili naglavnim kompletom.

VAŽNO! Ovaj priključak ne podržava vanjski mikrofon.

2 Gumb za glasnoću

Gumb za glasnoću omogućuje povećavanje i smanjivanje glasnoće na VivoTab.

3 Otvor za ručno resetiranje

Ako sustav ne reagira, u otvor za resetiranje gurnite izravnatu spajalicu za papir radi prisilnog ponovnog pokretanja VivoTaba.

VAŽNO!

- Ponovno pokretanje sustava može uzrokovati gubitak podataka. Snažno se preporučuje da redovito izvodite arhiviranje važnih podataka.
 - Koristite samo ako sustav prestane reagirati.
-

4 Mikrofon

Ugrađeni mono mikrofon može se koristiti za video konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio snimke.

5 Stražnja kamera

Ugrađena kamera od 8 megapiksela omogućuje snimanje slika i videozapisa visoke definicije pomoću ViviTab.

6 LED bljeskalica fotoaparata

LED bljeskalicu koristite kod snimanja slika ili videozapisa u okruženju sa slabom rasvjetom.

LED bljeskalicu možete podesiti na bilo koju od ovih postavki:

Postavka	Opis
AUTO (Automatski)	Sustav automatski koristi LED bljeskalicu u slučaju potrebe, što ovisi o dostupnosti svjetla prilikom snimanja slika pomoću stražnje kamere.
ON (Uključeno)	Sustav uvijek koristi LED bljeskalicu pri snimanju slika.
TORCH (Ručna svjetiljka)	Sustav stalno drži uključenom LED bljeskalicu.
OFF (Isključeno)	Sustav će onemogućiti rad LED bljeskalice.

7 Gumb za uključivanje

Pritisnite gumb za uključivanje kada želite uključiti VivoTab, staviti ga u stanje mirovanja ili ga probuditi iz stanja mirovanja.

U slučaju da VivoTab prestane reagirati, pritisnite i oko pet (5) sekundi držite pritisnutim gumb za uključivanje da se računalo prisilno isključi.

VAŽNO! Prisilno ponovno pokretanje sustava može uzrokovati gubitak podataka. Snažno se preporučuje da redovito izvodite arhiviranje podataka.

Indikator napunjenosti baterije

Ova dvobojna LED dioda daje vizualnu signalizaciju o stanju napunjenosti baterije.

Pojedinosti potražite u sljedećoj tablici:

Boja	Status
Bijelo	Potpuno napunjena.
Narančasta	Način punjenja.
Prigušeno	VivoTab nije priključen u izvor napajanja.

8 Mikro HDMI priključak

Ovaj priključak predviđen je za mikro HDMI (High-Definition Multimedia Interface (Multimedijalni međusklop visoke definicije)) konektor i kompatibilan je sa HDCP standardom za HD DVD, Blu-ray i druge reprodukcije sa zaštićenim sadržajem.

9 Utor za Micro SD karticu

VivoTab dolazi s ugrađenim dodatnim utorom čitača memorijske kartice koji podržava formate microSD, microSDHC i microSDXC kartica.

10 Utor za mikro SIM karticu*

VivoTab isporučuje se s ugrađenim utorom za mikro SIM (modul za identifikaciju pretplatnika) karticu koji podržava GSM, WCDMA i LTE mrežne opsege.

Napomena: Dodatne pojedinosti pronaći ćete u odjeljku **Ugradnja mikro SIM kartice**.

* Dostupno samo na modelu K0Y (ME400CL).

11 Otvor za izbacivanje mikro SIM kartice*

Gurnite isporučenu iglu za otvaranje ladice za mikro SIM karticu u rupu kako biste otvorili ladicu za mikro SIM karticu.

12 Ugrađeni privjesak za blisku komunikaciju poljem (NFC)

Ugrađeni privjesak za NFC omogućuje jednostavnu razmjenu kontakata, slika, videozapisa, poslovnih posjetnica i drugih datoteka. Ako želite koristiti NFC privjesak, postavite NFC privjesak VivoTab blizu drugog uređaja koji koristi NFC tehnologiju.

13 Zvučnici

Ugrađeni zvučnik omogućuje vam slušanje zvuka neposredno iz VivoTab. Audio opcije su softverski kontrolirane.

14 Mikro USB 2.0 priključak


Za punjenje baterijskog modula ili dovod napajanja na vaš VivoTab koristite mikro USB (univerzalna serijska sabirnica) 2.0 priključak.

* Dostupno samo na modelu K0Y (ME400CL).

Poglavlje 2: ***Upotreba VivoTab***

Podešavanje VivoTab

Punjenje VivoTab

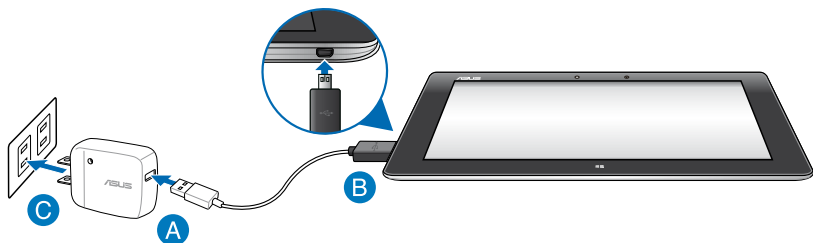

Za punjenje VivoTaba:

- A** Spojite mikro USB kabel na adapter napajanja.
- B** Ukopčajte mikro USB priključak u VivoTab.
- C** Priključite adapter napajanja u uzemljenu utičnicu.



VivoTab punite osam (8) sati prije prve upotrebe u režimu baterije.

VAŽNO!


- Koristite isključivo isporučeni adapter napajanja i mikro USB kabel za punjenje VivoTaba. Korištenje drugog adaptera napajanja može uzrokovati kvar na VivoTabu.
- Skinite zaštitni sloj s adaptera napajanja i mikro USB kabela prije punjenja VivoTaba radi prevencije od rizika i ozljede.
- Pobrinite se da ukopčate adapter napajanja u ispravnu utičnicu s ispravnim nazivnim ulaznim podacima. Izlazni napon ovog adaptera je DCS V, 2 A.
- Ne ostavljajte VivoTab priključen na izvor napajanja ako je potpuno napunjen. VivoTab nije izveden tako da u dužem razdoblju može ostati priključen na izvor električnog napajanja.
- Kada koristite VivoTab u režimu adaptera napajanja, uzemljena utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.

Ugradnja mikro SIM kartice*


Kako biste se mogli povezati s mobilnom širokopojasnom mrežom pomoću tableta VivoTab, potrebno je instalirati mikro SIM (Modul za identifikaciju pretplatnika) karticu.

Ugradnja mikro SIM kartice:


- A. Ako želite otvoriti ladicu mikro SIM kartice, gurnite vrh isporučene igle za otvaranje ladice mikro SIM kartice.

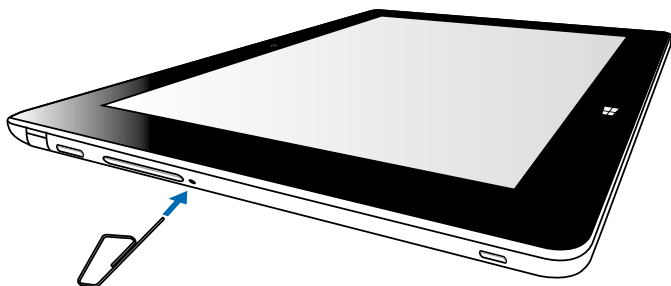

- B. Izvucite ladicu mikro SIM kartice i stavite mikro SIM karticu kako je prikazano.

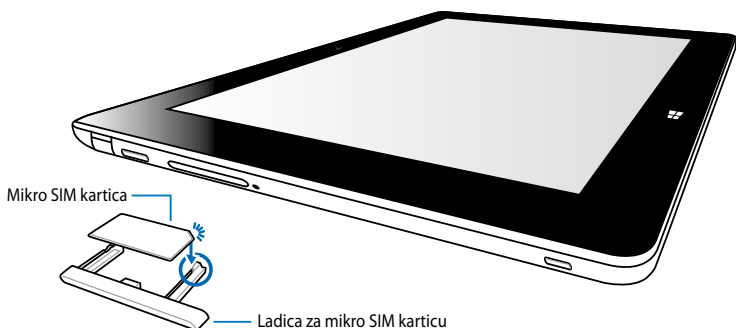

- C. Poravnajte i umetnite ladicu mikro SIM kartice natrag u utor.

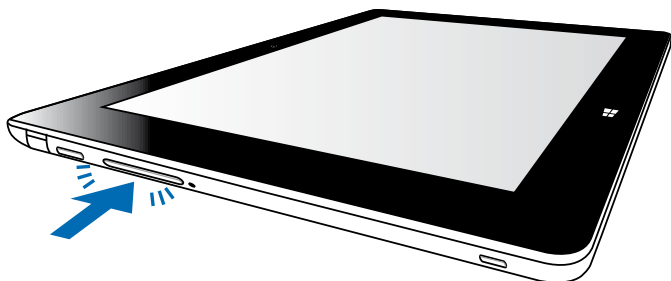


* Dostupno samo na modelu K0Y (ME400CL).

Uključivanje VivoTab

Uključivanje VivoTab:

Pritisnite gumb napajanja.

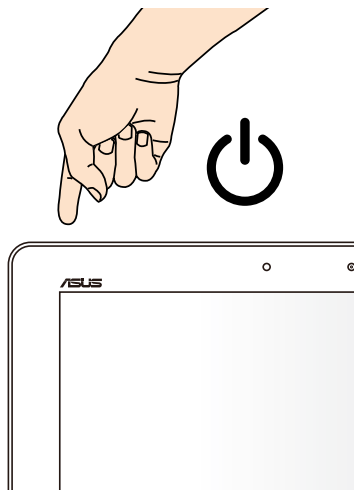

Korištenje gesti na VivoTab

Geste vam omogućavaju pokretanje programa i pristup postavkama VivoTab. Funkcije se mogu aktivirati uz pomoć gesti rukom na zaslonu VivoTab.

Geste

Povlačenje od lijevog ruba




Povlačite od lijevog ruba zaslona za prebacivanje pokrenutih aplikacija.

Povlačenje od desnog ruba



Povlačite od desnog ruba zaslona za pokretanje trake Charms.

Povlačenje od gornjeg ruba




- Na Početnom zaslonu povucite od gornjeg ruba zaslona za pregled trake Sve aplikacije.
- U pokrenutoj aplikaciji, povlačite od gornjeg ruba zaslona za pregled njezinog izbornika.

Povlačenje prstom



Vucite prstom za listanje prema gore ili prema dolje i povlačite prstom za panoramski pregled zaslona ulijevo ili udesno.

Smanjivanje zumom



Spojite dva prsta na dodirnoj plohi.

Povećavanje zumom



Razmičite dva prsta na dodirnoj plohi.

Kucnite i zadržite




- Ako aplikaciju želite premjestiti, kucnite i zadržite pločicu s aplikacijom i odvedite je na novu lokaciju.
- Ako želite zatvoriti aplikaciju, kucnite i zadržite gornji dio aktivne aplikacije i odvedite ga u donji dio zaslona kako biste je zatvorili.

Kucnite/dvaput kucnite



- Kucnite aplikaciju da je pokrenete.
- U načinu rada radne površine, dvaput kucnite stavku za pokretanje.

Spajanje HDMI kompatibilnog zaslona

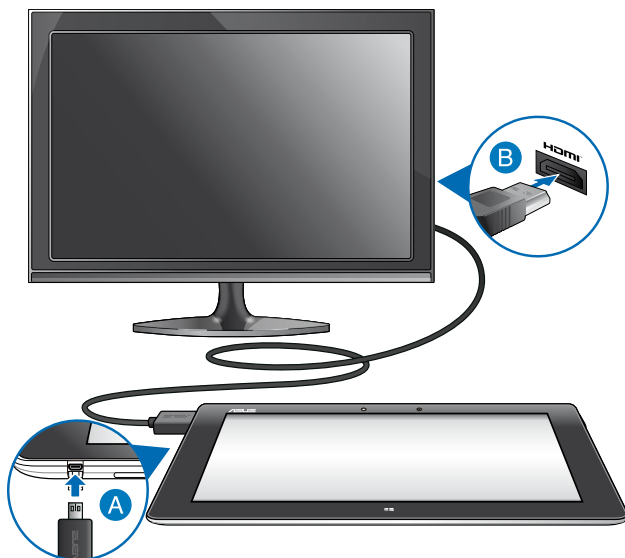

Za spajanje HDMI kompatibilnog zaslona:

- A** Priključite mikro HDMI konektor u mikro HDMI priključak vašeg VivoTab.
- B** Priključite HDMI kabel u HDMI priključak HDMI-kompatibilnog zaslona.

Poglavlje 3:

Rad s Windows® 8

Prvo pokretanje

Pri prvom pokretanju VivoTab pojavljuje se niz prozora koji će vam pomoći pri konfiguriranju osnovnih postavki operativnog sustava Windows® 8.

Prvo pokretanje uređaja:

1. Uključite VivoTab.
2. Odaberite jezik prikaza, a zatim kucnite **Next (Dalje)**.
3. Odaberite zemlju, jezik i izgled tipkovnice i zatim kucnite **Next (Dalje)**.
4. Pažljivo pročitajte uvjete licence. Označite **Prihvaćam licencne odredbe za korištenje sustava Windows** i kucnite **Accept (Prihvaćam)**.
5. Slijedite daljnje upute na zaslonu o konfiguraciji sljedećih osnovnih stavki:
 - Osobna prilagodba
 - Postavke
 - Prijava na računalo
6. Kada ste gotovi s konfiguriranjem osnovnih stavki, pojavit će se Windows® 8 video tutorial. Pratite tutorial kako biste se naučili više o funkcijama sustava Windows® 8.

Windows® 8 zaključani zaslon


Kada VivoTab uđe u operativni sustav Windows® 8 ili kada se nalazi u stanju mirovanja, može se pojaviti zaključani zaslon sustava Windows® 8. Povucite zaključani zaslon prema gore za odlazak na Početni zaslon.

Korisničko sučelje za Windows®

Windows® 8 dolazi sa sučeljem koje se temelji na pločicama (UI) i koje vam omogućuje organiziranje i lak pristup do Windows® aplikacija na Početnom zaslonu. On sadrži sljedeće funkcije koje možete koristiti dok radite na VivoTab.

Početni zaslon

Početni zaslon pojavljuje se nakon uspješne prijave na korisnički račun. On pomaže u organizaciji svih programa i aplikacije koje trebate na jednom mjestu.

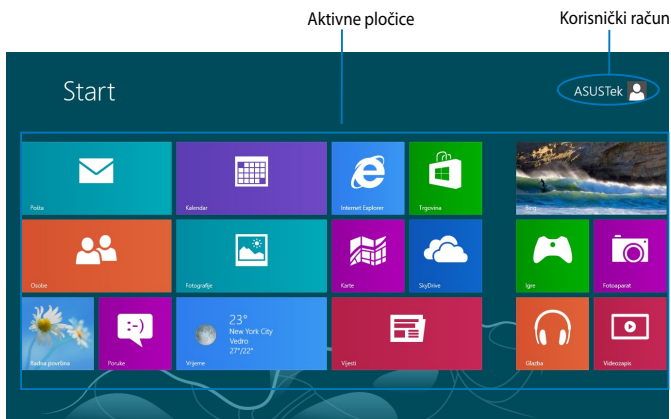

Windows® aplikacije

Ova grupa aplikacija može se prilagoditi korisniku tako da postane univerzalno čvorište za rad i igru na VivoTab. Svaka od njih predstavlja određenu funkciju koju možete koristiti i dijeliti putem mrežnih veza.

NAPOMENA: Za potpuno pokretanje nekih aplikacija potrebno je prijaviti se u Microsoft račun.



Rad s Windows® aplikacijama

Prilagodba aplikacija

Aplikacije možete premještati, mijenjati im veličinu ili ih odvajati od Početnog zaslona.


Promjena veličine aplikacije

Promjena veličine neke od slika:

1. Povucite pločicu aplikacije prema dolje radi izbora i pokretanja trake za podešavanje.
2. Kucnite  za smanjivanje pločice ili kucnite  za povećavanje pločice aplikacije.

Odvajanje aplikacija


Odvajanje aplikacije:

1. Povucite pločicu aplikacije prema dolje radi izbora i pokretanja trake za podešavanje.
2. Kucnite  za odvajanje aplikacije.

Pristup svim aplikacijama


Pokretanje zaslona Aplikacije

Pregled svih aplikacija:

1. Povlačite od gornjeg ili donjeg ruba zaslona za pokretanje trake **Sve aplikacije**.
2. Kucnite  za prikaz svih instaliranih aplikacija na VivoTab.


Dodavanje aplikacija na Početni zaslon

Odvajanje aplikacije:

1. Na zaslonu aplikacije povucite aplikaciju prema dolje radi izbora i pokretanja trake za podešavanje.
2. Kucnite  da prikvačite odabranu aplikaciju na Početni zaslon.

Traka Charms

Charms bar je alatna traka koja se može pokrenuti na desnoj strani zaslona. Ona se sastoji od nekoliko alata koji omogućavaju zajedničko korištenje aplikacije i brz pristup prilagodbi postavki na VivoTab.

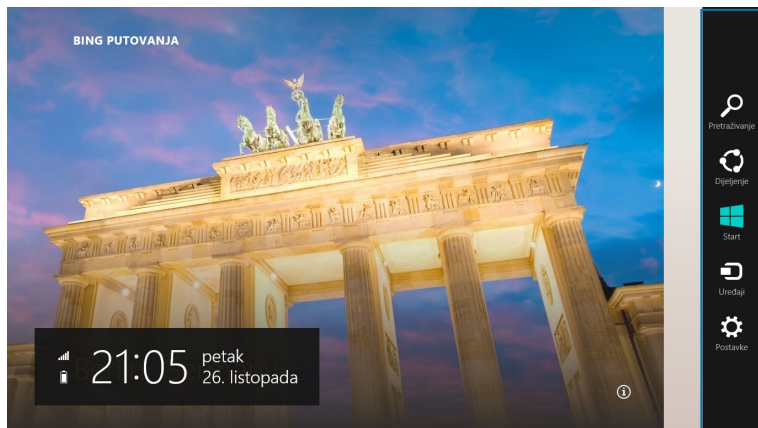

Traka Charms

Pokretanje trake Charms

NAPOMENA: Kada se dozove, traka Charms će u početku izgledati kao skup bijelih ikona. Gornja slika prikazuje kako traka Charms izgleda kada je aktivirana.

Povlačite od desnog ruba zaslona za pokretanje trake Charms.

U traci Charms



Traži

Ovaj alat omogućuje traženje datoteka, aplikacija ili programa na VivoTab.



Dijeli

Ovaj alat omogućuje zajedničko korištenje aplikacija putem društvenih stranica ili e-pošte.



Početak

Ovaj alat vraća prikaz na početni zaslon. Na početnom zaslonu se pomoću ovog alata možete vratiti na nedavno otvorenu aplikaciju.



Uređaji

Ovaj alat omogućuje pristup datotekama i njihovo zajedničko korištenje s uređajima koji su priključeni na VivoTab, kao što je vanjski zaslon ili pisač.




Postavke

Ovaj alat omogućuje pristup postavkama VivoTab.

NAPOMENA: Kako biste također osigurali ažuriranje mobilne stanice (opcija) najnovijim ažuriranjem iz Windows®, priključite tablet u mobilnu priključnu stanicu kada vidite obavijest o Windows® ažuriranju.

Funkcija Snap

Funkcija Snap prikazuje dvije aplikacije jednu pored druge, omogućujući vam rad ili prebacivanje između aplikacija.

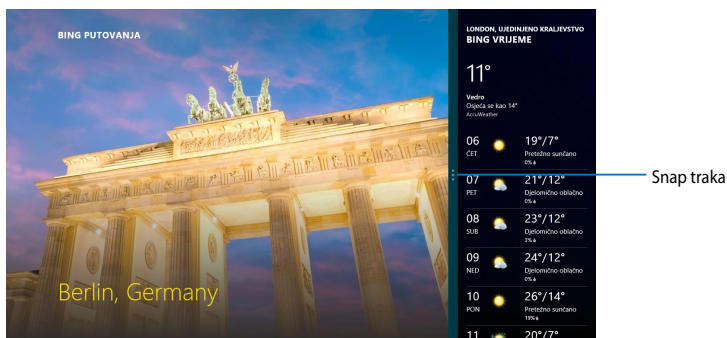

Upotreba funkcije Snap

Ako želite aktivirati Prikaz u dijelu zaslona uz pomoć dodirne ploče VivoTab, slijedite postupak u nastavku:

1. Pokrenite aplikaciju koju želite prikazati u dijelu zaslona.
2. Kucnite i držite gornji dio aplikacije i vucite je na lijevu ili desnu stranu zaslona sve dok se ne pojavi traka za prikaz aplikacije.
3. Pokrenite drugu aplikaciju.



Spajanje na internet

Pristupajte e-pošti, surfajte internetom i zajednički koristite aplikacije putem društvenih stranica pomoću Wi-Fi veze VivoTab.

VAŽNO! Isključite **Način dada u Zrakoplovni** da aktivirate Wi-Fi.

Aktiviranje Wi-Fi veze

Aktiviranje Wi-Fi veze:

1. Pokrenite traku Charms.
2. Kucnite  i zatim kucnite .
3. Kucnite za odabir pristupne točke na popisu dostupnih Wi-Fi veza i zatim kucnite **Connect (Poveži se)**.
4. Kada se od vas zatraži lozinka, upišite lozinku i kucnite **Next (Dalje)**.
5. Ako želite omogućiti dijeljenje između VivoTab i drugog sustava s aktiviranom bežičnom vezom, kucnite **Yes, turn on sharing and connect to devices (Da, uključi dijeljenje i povezivanje s uređajima)**. Kucnite **No, don't turn on sharing or connect to devices (Ne, nemoj uključiti dijeljenje ili povezivanje s uređajima)** ako ne želite aktivirati funkciju dijeljenja.



Način dada u Zrakoplovni

Način dada u Zrakoplovni deaktivira bežične veze, te vam omogućuje sigurno korištenje VivoTab za vrijeme leta zrakoplovom.

NAPOMENA: Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali s povezanim uslugama na letu koje se mogu koristiti i ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju VivoTab tijekom leta.

Uključivanje ili isključivanje Način dada u Zrakoplovni

Uključivanje ili isključivanje Način dada u Zrakoplovni:



1. Pokrenite traku Charms.
2. Kucnite  i kucnite .
3. Pomaknite klizač ulijevo kako biste isključili **Način dada u Zrakoplovni** ili pomaknite klizač udesno kako biste uključili **Način dada u Zrakoplovni**.


Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) donosi intuitivniji, brži i sigurniji način pretraživanja i zajedničkog korištenja omiljenih web stranica.

Upotreba IE10

Upotreba IE10:

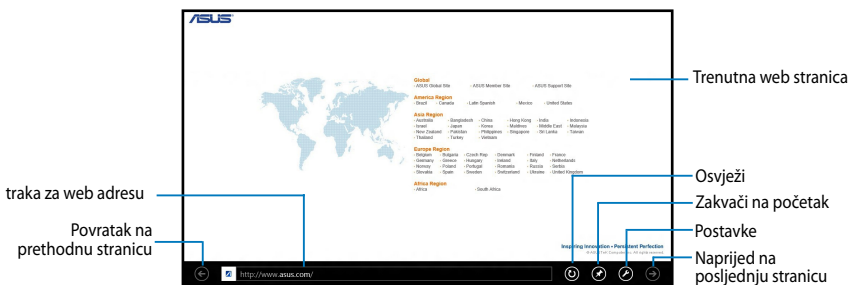

1. Na početnom zaslону kucnite .
2. U traci za web adresu upišite web adresu i kucnite .





Korištenje kartica

Traka Kartice prikazuje pregled web stranica koje ste već otvorili u obliku minijatura. Ona sadrži i naredbe s jednim dodiranjem koje olakšavaju dodavanje nove kartice, zatvaranje kartica i prijelaz između kartica.

Dodavanje nove kartice:

1. Povlačite od gornjeg ili donjeg ruba stranice IE 10 radi prikaza trake izbornika.
2. Kucnite .
3. U traci za web adresu upišite web adresu i kucnite .

Ako želite zatvoriti karticu:

1. Povlačite od gornjeg ili donjeg ruba stranice IE 10 radi prikaza trake izbornika.
2. Kucnite  karticu koju želite zatvoriti.
3. Ako želite zatvoriti sve kartice, kucnite  > **Close tabs (Zatvori kartice).**


NAPOMENA: Ovom radnjom zatvaraju se sve kartice osim trenutne koja se prikazuje na zaslonu.


Ukloni sve i ponovno instaliraj sustav Windows

Vraćanje Vašeg VivoTab na tvorničke postavke možete izvršiti pomoću opcije Remove **everything and reinstall (Ukloni sve i ponovno instaliraj) u postavkama računala**. Pogledajte upute iz nastavka za aktiviranje ove opcije:

VAŽNO! Arhivirajte sve podatke prije aktiviranja ove mogućnosti.

NAPOMENA: Izvođenje ovog postupka može potrajati.

1. Pokrenite **Charms bar**.
2. Kliknite  **> Change PC Settings > General (Promjena postavki računala > Općenito)**.
3. Dođite na popisu dolje do mogućnosti **Remove everything and reinstall Windows (Ukloni sve i ponovno instaliraj sustav Windows)**. U ovoj mogućnosti kliknite **Get Started (Pokreni)**.

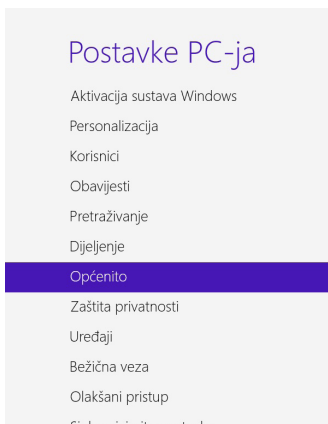

Slobodan prostor za pohranu

Slobodno je 25,0 GB. Pogledajte koliko prostora koriste aplikacije.

[Prikaz veličina aplikacija](#)

Osvježite računalo tako da to ne utječe na vaše datoteke

Ako PC ne radi kako treba, možete ga osvježiti, a da pritom ne izgubite fotografije, glazbu, videozapise i druge osobne datoteke.

[Prvi koraci](#)

Ukloni sve i ponovno instaliraj Windows

Ako želite reicilirati PC ili krenuti od samog početka, možete ga vratiti na tvorničke postavke.

[Prvi koraci](#)

Napredno pokretanje




Pokrenite s uređaja ili diska (npr. USB pogona ili DVD-a), promijenite postavke opreme PC-ja, postavke pokretanja sustava Windows ili pak vratite Windows iz slike sustava. Time će se PC ponovno pokrenuti.

[Odmah ponovno pokreni](#)

4. Slijedite upute na zaslону za dovršetak postupka ponovne instalacije i resetiranja.

Isključivanje VivoTab

VivoTab možete isključiti na sljedeće načine:

- Kucnite  s Charms trake i zatim kucnite  > **Isključi** za normalno isključivanje.
- Na zaslonu za prijavu kucnite  > **Isključi**.
- Ako VivoTab ne reagira, pritisnite i držite pritisnutim gumb za uključivanje najmanje pet (5) sekundi sve dok se VivoTab ne isključi.

Postavljanje VivoTab u stanje mirovanja

Za postavljanje VivoTab u stanje mirovanja jedanput pritisnute gumb za uključivanje.

Poglavlje 4: ASUS aplikacije


Istaknute ASUS aplikacije

Moja biblioteka

Moja biblioteka, integrirano sučelje za vašu kolekciju knjiga, omogućava postavljanje i razvrstavanje kupljenih i preuzetih e-knjiga prema naslovu, autoru i datumu.

NAPOMENA: Moja biblioteka podržava samo e-knjige u ePub formatu.

Glavni zaslون Moje biblioteke

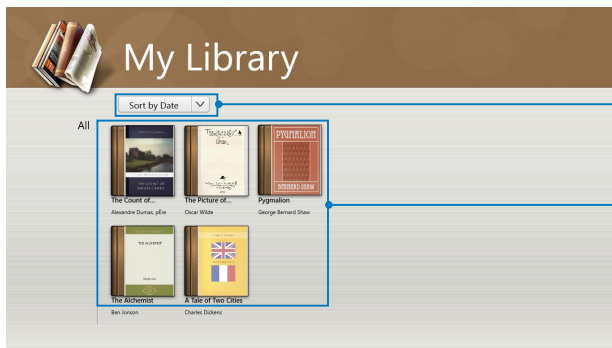


Kucnite za razvrstavanje prema autoru, datumu ili naslovu


Knjige

Uvoz e-knjiga

Ako želite uvesti još e-knjiga na vašu knjižnu policu, slijedite sljedeće upute:


1. Povlačite od gornjeg ili donjeg ruba zaslona za pokretanje trake s postavkama.
2. Dodirnite  pa dodirnite **Files(Datoteke)** da pronađete e-knjige koje želite dodati na knjižnu policu.

3. Dodirnite e-knjige koje želite dodati u vašu biblioteku, a zatim kucnite **Open (Otvori)**.

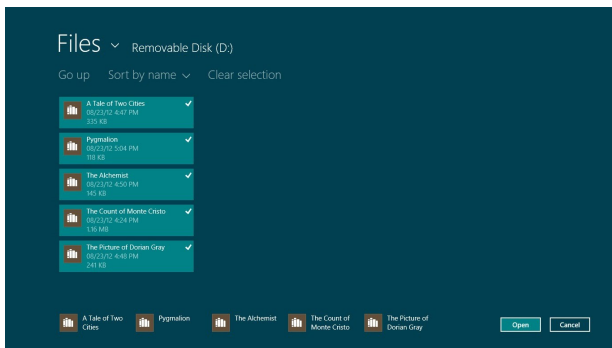


Čitanje e-knjige

Za vrijeme čitanja e-knjige, kucnite ili povucite desnu stranicu ako želite prijeći na sljedeću stranicu, a kucnite ili povucite lijevu stranicu ako se želite vratiti na prethodnu.

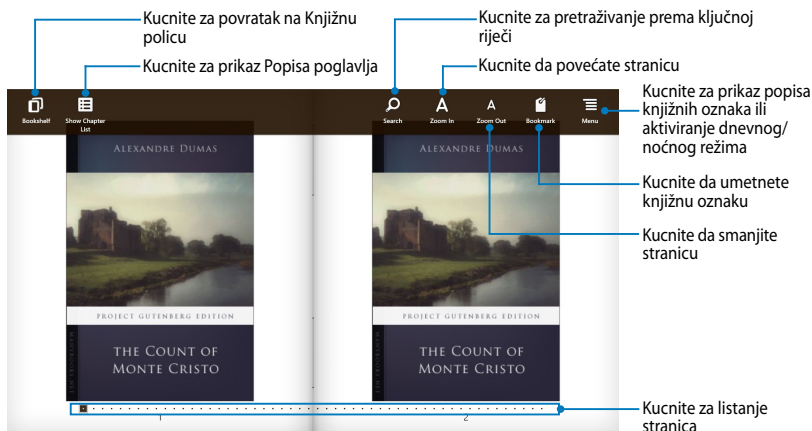



Postavljanje knjižne oznake

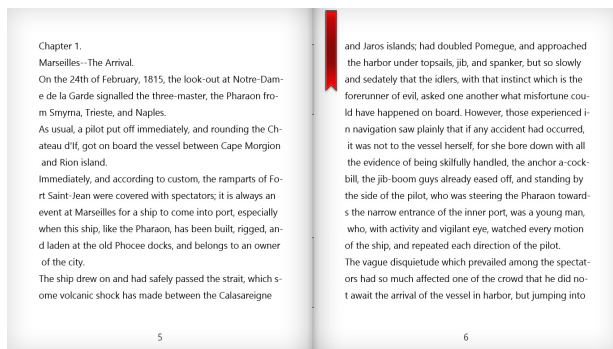Knjižna oznaka omogućava označavanje stranica knjige kako biste se kasnije lakše mogli vratiti na posljednju pročitano stranicu.




Postavljanje knjižne oznake:

1. Povlačite od gornjeg ili donjeg ruba e-knjige za prikaz trake s postavkama.
2. Kucnite  da označite stranicu. Možete označiti koliko želite stranica.
3. Za prikaz označenih stranica, kucnite  > **Bookmark list (Popis zabilješki)** i zatim kucnite stranicu koju želite otvoriti.


Stavljanje bilješki na stranicu

Stavljanje zabilješki u vaše e-knjige omogućava da definirate neku riječ, kopirate riječ ili izraz, podijelite je putem e-pošte ili prevedete na neki drugi jezik.

Bilježenje riječi

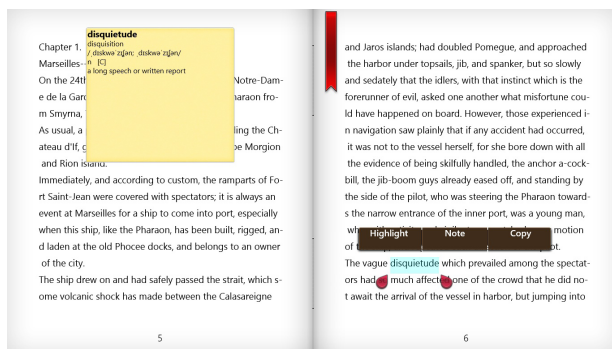

Bilježenje izraza

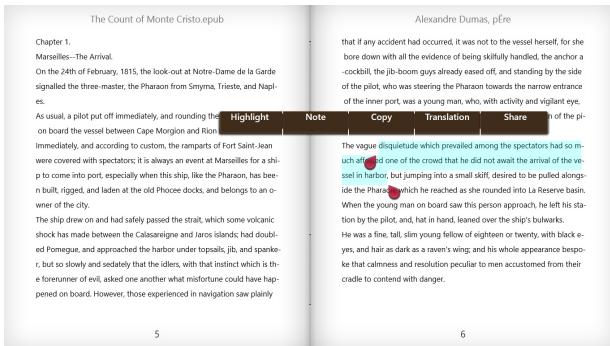

Za stavljanje bilješke:


1. Kucnite i zadržite riječ do prikaza izbornika s alatima i bilješke iz rječnika.

NAPOMENA: Ako želite označiti frazu, kucnite i zadržite riječ pa pomakom prsta označite frazu. Nakon označavanja fraze, bilješka iz rječnika se neće pojaviti.

2. Kucnite **Highlight (Označi)** da označite riječ ili frazu. Kucnite **Note (Bilješka)** da zabilježite odabranu riječ ili frazu. Kucnite **Copy (Kopiraj)** ako želite kopirati odabranu riječ ili frazu ili je zalijepiti u tekstualnu aplikaciju.

NAPOMENE:


- Ako želite prevesti riječ ili frazu, kucnite **Highlight (Označi)**. Kucnite označenu riječ ili frazu pa kucnite **Translation (Prevedi)** i odaberite željeni jezik. Povežite se s internetom prije korištenja ove funkcije.
- Za dijeljenje riječi ili fraze, kucnite **Share (Podijeli)** pa odaberite aplikaciju na kojoj želite podijeliti sadržaj.

3. Za prikaz stranica sa spremljenim zabilješkama kucnite  > **Note List (Popis zabilješki)**, a zatim kucnite zabilješku koju želite otvoriti.


MyDictionary

MyDictionary je integrirana referentna aplikacija koja omogućava prikaz definicije, točnog izgovora i prijevoda određene riječi ili izraza.

Zaslon za rječnik

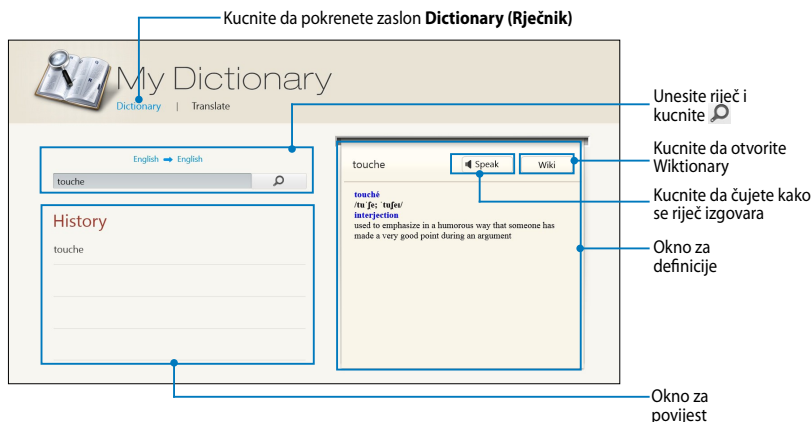

Zaslon za prijevod

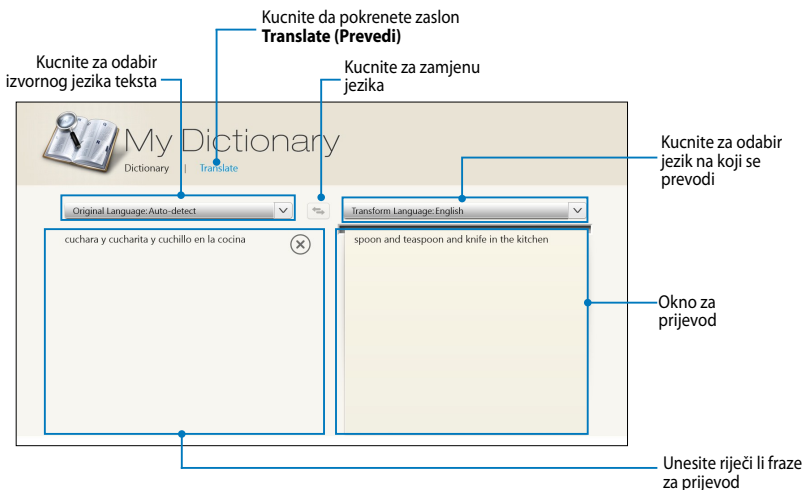

NAPOMENA: Prije korištenja funkcije Prevedi ili pokretanja web stranice Wiktionary, povežite se na internet.

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage je osobno mrežno spremište koje vam omogućava spremanje omiljenih sadržaja i njihovo dijeljenje unutar radne grupe. Kada koristite ASUS WebStorage putem uređaja VivoTab, možete pristupiti svojim sadržajima, sinkronizirati ih s računalom i podijeliti s prijateljima.



ASUS WebStorage vam omogućava i izradu zabilješki, snimanje slika, videozapisa i glasovnih poruka te njihovo trenutačno slanje na vaš WebStorage račun pomoću uređaja VivoTab.

NAPOMENE:


- Za korištenje ove aplikacije morate imati ASUS WebStorage račun. Ako ga nemate, izradite ga pomoću aplikacije ASUS WebStorage na uređaju VivoTab ili posjetite stranicu <https://www.asuswebstorage.com> i registrirajte se.
 - Prije pristupa aplikaciji ASUS WebStorage, spojite se na internet.
 - Prije sinkronizacije datoteka s računalom, instalirajte najnoviji ASUS WebStorage PC Suite. Idite na <https://www.asuswebstorage.com/navigate/downloads/> i preuzmite najnovije verziju za ASUS WebStorage PC Suite.
-

Prijava na ASUS WebStorage račun


Za prijavu na ASUS WebStorage račun:

1. Na stranici za prijavu u ASUS WebStorage kucnite **Sign in (Prijava)**.
2. Unesite svoj WebStorage ID i lozinku pa kucnite **Sign in (Prijava)**. Prikazat će se uvodni ekrani koji će označiti značajke za ASUS WebStorage.
3. Dodirujte  dok se ne prikaže stranica za pregled datoteka i zatim kucnite  kako biste pristupili glavnom ekranu usluge ASUS WebStorage.

Glavni zaslon usluge ASUS WebStorage

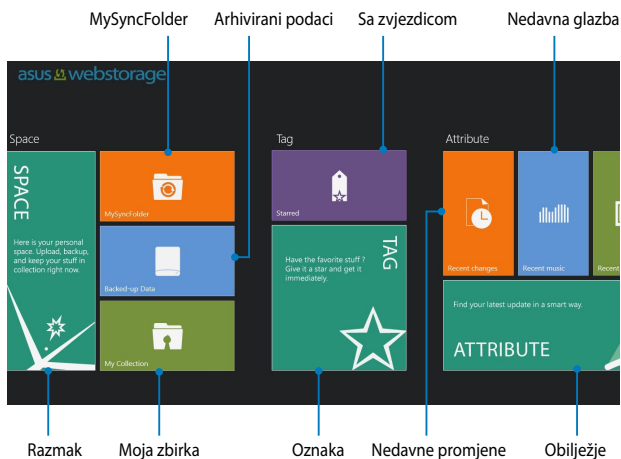

Povucite ekran zdesna na lijevo za prikaz dodatnih mogućnosti.

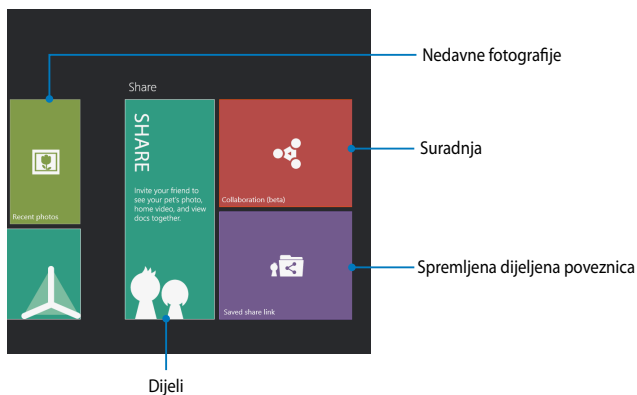

Rad s uslugom ASUS WebStorage

ASUS WebStorage sadrži sljedeće mape koje možete iskoristiti za razne funkcije:



MySyncFolder

MySyncFolder vam omogućava da pomoću uređaja VivoTab pristupite i dijelite sadržaje sinkronizirane s računalom.

Kada u ovu mapu pošaljete datoteku, ona će se automatski sinkronizirati s računalom. Iz ove mape možete i preuzimati sadržaje te ih spremati na VivoTab ili uređaj s većim kapacitetom za pohranu.


Slanje datoteka u MySyncFolder


Za slanje datoteka u MySyncFolder

1. Kucnite  da pokrenete **MySyncFolder**.
2. Povlačite od gornjeg ili donjeg ruba zaslona za pokretanje trake s postavkama.
3. Kucnite  pa pronađite datoteku koju želite poslati u MySyncFolder.

Preuzimanje datoteka na lokalni disk ili uređaj s većim kapacitetom za pohranu


Za preuzimanje datoteka na lokalni disk ili uređaj s većim kapacitetom za pohranu:

1. Povucite datoteku ili mapu koju želite preuzeti.
2. U traci s postavkama dodirnite , a zatim odaberite mjesto na koje želite spremiti datoteku.
3. Unesite naziv datoteke pa kucnite **Save (Spremi)**.



Traka s postavkama pojavljuje se nakon odabira datoteke.


Traka s postavkama



Ova traka s postavkama pojavljuje se nakon povlačenja od gornje ili od donje strane ekrana.


Dodavanje datoteka u MySyncFolder

Za dodavanje datoteka u MySyncFolder

1. Povlačite od gornjeg ili donjeg ruba zaslona za pokretanje trake s postavkama.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:
 - a. Kucnite **Note taking (Vođenje bilješki)** ako želite voditi bilješke.
 - b. Kucnite **Snapshot (Brza snimka)** ako želite snimati fotografije.
 - c. Kucnite **Video record (Snimanje videozapisa)** ako želite snimati videozapise.
 - d. Kucnite **Audio record (Snimanje zvuka)** ako želite snimati zvukovne zapise.
3. Unesite naziv datoteke pa kucnite **Save (Spremi)**.



Brisanje sadržaja iz mape MySyncFolder

Za brisanje sadržaja iz mape MySyncFolder:

1. Povucite datoteku ili mapu koju želite izbrisati.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim kucnite **OK (U redu)**.


Preimenovanje sadržaja u mapi MySyncFolder

Za preimenovanje sadržaja u mapi MySyncFolder:

1. Povucite datoteku ili mapu koju želite preimenovati.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim unesite novi naziv datoteke.
3. Kucnite  kada ste gotovi.

Označavanje sadržaja u mapi MySyncFolder

Za označavanje sadržaja u mapi MySyncFolder:



1. Povucite datoteku ili mapu koju želite označiti.
2. U traci s postavkama kucnite .

NAPOMENE:


- Ikona zvjezdice prikazat će se ispod označene datoteke ili mape.
- Datoteke koje ste označili kao favorite ili kao dijeljenje u obliku poveznica, automatski će se dodati u mapu Sa zvjezdicom, odnosno mapu Spremljena dijeljena poveznica.

Dijeljenje sadržaja u mapi MySync

Za dijeljenje sadržaja u mapi MySync:

1. Povucite datoteku ili mapu koju želite dijeliti.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:
 - a. Za dijeljenje putem e-pošte, kucnite **Public share (Javno dijeljenje)**, a zatim .

NAPOMENA: Za dijeljenje sadržaja putem e-pošte morate imati Microsoft račun.

- b. Za dijeljenje putem spremljene dijeljene poveznice, kucnite **Public share (Javno dijeljenje)**, a zatim . Zabilježite prikazanu šifru dijeljenja.

NAPOMENA: Proslijedite šifru dijeljenja osobama s kojima namjeravate dijeliti datoteke.

- c. Za dijeljenje putem mape za suradnju, kucnite **Collaboration (Suradnja)**.

NAPOMENE:

- Dijeljenje putem mape za suradnju ograničeno je samo na mape.
- Dodajte adrese e-pošte osoba s kojima želite surađivati na datotekama. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku **Suradnja**.

Arhivirani podaci

Mapa Arhivirani podaci vam omogućava pristup datotekama koje su arhivirane sa računala. Ona omogućava označavanje datoteka kao favorita i njihovo preuzimanje na lokalni disk uređaja VivoTab ili na uređaj s većim kapacitetom za pohranu.




NAPOMENE:

- ASUS WebStorage koristi naziv vašeg računala kao zadani naziv mape za arhiviranje.
 - Putanje i nazivi vaših arhiviranih sadržaja jednaki su putanjama i nazivima sadržaja na vašem računalu.
 - Ako želite arhivirati datoteke s više računala ili povećati kapacitet memorije, morat ćete kupiti WebStorage planove na ASUS WebStorage stranici za podršku. Za dodatne informacije posjetite <https://service.asuswebstorage.com/store>.
-

Preuzimanje i označavanje sadržaja u arhiviranim podacima

Na lokalni disk uređaja VivoTab možete preuzet datoteku ili označiti datoteku ili mapu kao favorite.

Za preuzimanje i označavanje datoteka u mapi Arhivirani podaci:

1. Kucnite  da se pokrene **Backed-up Data (Arhivirani podaci)**.
2. Povucite datoteku ili mapu koju želite preuzeti ili označiti.
3. U traci s postavkama kucnite  da označite datoteku ili kucnite  da preuzmete datoteku i spremite je na lokalni disk.

NAPOMENE:



- Odjednom možete preuzeti samo jednu datoteku.
 - Datoteke koje ste označili kao favorite automatski se dodaju u mapu **Starred (Sa zvjezdicom)**.
-

Moja kolekcija

Mapa Moja zbirka je osobno mjesto za pohranu na kojemu čuvate odabrane sadržaje. Iz ove mape možete i preuzimati datoteke te ih spremati na unutarnji ili vanjski medij za pohranu uređaja VivoTab.


Slanje datoteka

Za slanje datoteka:

1. Kucnite  za pokretanje mape **My Collection (Moja kolekcija)**.
2. Kucnite  pa pronađite i odaberite datoteku koju želite poslati.
3. Kucnite **Open (Otvori)** da pošaljete datoteku iz mape Moja kolekcija.


Dodavanje datoteka u My Collection (Moja kolekcija)

Za dodavanje datoteka u My Collection (Moja kolekcija):

1. Povlačite od gornjeg ili donjeg ruba zaslona za pokretanje trake s postavkama.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:
 - a. Kucnite **Note taking (Vođenje bilješki)** ako želite voditi bilješke.
 - b. Kucnite **Snapshot (Brza snimka)** ako želite snimati fotografije.
 - c. Kucnite **Video record (Snimanje videozapisa)** ako želite snimati videozapise.
 - d. Kucnite **Audio record (Snimanje zvuka)** ako želite snimati zvukovne zapise.
3. Unesite naziv datoteke pa kucnite **Save (Spremi)**.



Brisanje sadržaja iz mape My Collection (Moja kolekcija)

Za brisanje sadržaja iz mape My Collection (Moja kolekcija):

1. Povucite datoteku ili mapu koju želite izbrisati.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim kucnite **OK (U redu)**.


Preimenovanje sadržaja u mapi My Collection (Moja kolekcija)

Za preimenovanje sadržaja u mapi My Collection (Moja kolekcija):

1. Povucite datoteku ili mapu koju želite preimenovati.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim unesite novi naziv datoteke.
3. Kucnite  kada ste gotovi.

Označavanje sadržaja u mapi My Collection (Moja kolekcija)

Za označavanje sadržaja u mapi My Collection (Moja kolekcija):



1. Povucite datoteku ili mapu koju želite označiti.
2. U traci s postavkama kucnite .

NAPOMENE:


- Ikona zvjezdice prikazat će se ispod označene datoteke ili mape.
 - Datoteke koje ste označili kao favorite ili kao dijeljenje u obliku poveznica, automatski će se dodati u mapu Sa zvjezdicom, odnosno mapu Spremljena dijeljena poveznica.
-

Dijeljenje sadržaja u mapi (Moja kolekcija)

Za dijeljenje sadržaja u mapi (Moja kolekcija):

1. Povucite datoteku ili mapu koju želite dijeliti.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:
 - a. Za dijeljenje putem e-pošte, kucnite **Public share (Javno dijeljenje)**, a zatim .

NAPOMENA: Za dijeljenje sadržaja putem e-pošte morate imati Microsoft račun.

- b. Za dijeljenje putem spremljene dijeljene poveznice, kucnite **Public share (Javno dijeljenje)**, a zatim . Zabilježite prikazanu šifru dijeljenja.

NAPOMENA: Prosljedite šifru dijeljenja osobama s kojima namjeravate dijeliti datoteke.

- c. Za dijeljenje putem mape za suradnju, kucnite **Collaboration (Suradnja)**.

NAPOMENE:

- Dijeljenje putem mape za suradnju ograničeno je samo na mape.
 - Dodajte adrese e-pošte osoba s kojima želite surađivati na datotekama. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku **Suradnja**.
-



Sa zvjezdicom

Mapa Sa zvjezdicom omogućava jednostavan pristup i pregled sadržaja koje ste označili kao favorite.

Sadržaj ove mape možete i preimenovati, dijeliti ih s prijateljima ili ukloniti s popisa favorita.



Preimenovanje sadržaja u mapi Sa zvjezdicom

Za preimenovanje sadržaja u mapi Sa zvjezdicom:


1. Povucite datoteku ili mapu koju želite preimenovati.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim unesite novi naziv datoteke.
3. Kucnite  kada ste gotovi.

Dijeljenje sadržaja u mapi Sa zvjezdicom

Za dijeljenje sadržaja u mapi Sa zvjezdicom:

1. Povucite datoteku ili mapu koju želite dijeliti.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:
 - a. Za dijeljenje putem e-pošte, kucnite **Public share (Javno dijeljenje)**, a zatim .

NAPOMENA: Za dijeljenje sadržaja putem e-pošte morate imati Microsoft račun.

- b. Za dijeljenje putem spremljene dijeljene poveznice, kucnite **Public share (Javno dijeljenje)**, a zatim . Zabilježite prikazanu šifru dijeljenja.

NAPOMENA: Prosljedite šifru dijeljenja osobama s kojima namjeravate dijeliti datoteke.



- c. Za dijeljenje putem mape za suradnju, kucnite **Collaboration (Suradnja)**.

NAPOMENE:

- Dijeljenje putem mape za suradnju ograničeno je samo na mape.
 - Dodajte adrese e-pošte osoba s kojima želite surađivati na datotekama. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku **Suradnja**.
-

Uklanjanje datoteke ili mape

Za uklanjanje datoteke ili mape:



1. Kucnite  da pokrenete mapu **Starred (Sa zvjezdicom)**.
2. Povucite datoteku ili mapu koju želite ukloniti.
3. U traci s postavkama kucnite .

Nedavne promjene

Mapa Nedavne promjene sadrži dvadeset najnovijih datoteka koje ste poslali, označili ili podijelili. Iz ove mape možete i preuzimati datoteke te ih spremati na unutarnji ili vanjski medij za pohranu uređaja VivoTab.



Pregled nedavno mijenjanih sadržaja

Za pregled nedavno mijenjanih sadržaja

1. Kucnite  da pokrenete mapu **Recent changes (Nedavne promjene)**.
2. Kucnite datoteku koju želite pregledati.
3. Kucnite  za povratak na glavni zaslon.

Preimenovanje sadržaja u mapi Nedavne promjene


Za preimenovanje sadržaja u mapi Nedavne promjene:

1. Povucite datoteku ili mapu koju želite preimenovati.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim unesite novi naziv datoteke.
3. Kucnite  kada ste gotovi.

NAPOMENA: Nedavne sadržaje možete preimenovati samo ako su spremljeni u mapi MySyncFolder i Moja zbirka.

Brisanje sadržaja iz mape Nedavne promjene


Za brisanje sadržaja iz mape Nedavne promjene:

1. Povucite datoteku ili mapu koju želite izbrisati.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim kucnite **OK (U redu)**.

VAŽNO! Brisanjem datoteka u ovoj mapi, te datoteke se brišu i u mapama MySyncFolder i Moja zbirka. Arhivirajte datoteke prije brisanja.

Označavanje sadržaja u mapi Nedavne promjene



Za označavanje sadržaja u mapi Nedavne promjene:

1. Povucite datoteku ili mapu koju želite označiti.
2. U traci s postavkama kucnite .


NAPOMENE: Ikona zvjezdice prikazat će se ispod označene datoteke ili mape.

Dijeljenje sadržaja u mapi Nedavne promjene

Za dijeljenje sadržaja u mapi Nedavne promjene:

1. Povucite datoteku ili mapu koju želite dijeliti.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:
 - a. Za dijeljenje putem e-pošte, kucnite **Public share (Javno dijeljenje)**, a zatim .


NAPOMENA: Za dijeljenje sadržaja putem e-pošte morate imati Microsoft račun.

- b. Za dijeljenje putem spremljene dijeljene poveznice, kucnite **Public share (Javno dijeljenje)**, a zatim . Zabilježite prikazanu šifru dijeljenja.

NAPOMENA: Prosljedite šifru dijeljenja osobama s kojima namjeravate dijeliti datoteke.

Preuzimanje datoteka na lokalni disk

Za preuzimanje datoteka na lokalni disk:



1. Povucite datoteku ili mapu koju želite preuzeti.
2. U traci s postavkama dodirnite , a zatim odaberite mjesto na koje želite spremiti datoteku.
3. Unesite naziv datoteke pa kucnite **Save (Spremi)**.

Nedavne fotografije

Mapa Nedavne fotografije sadrži dvadeset najnovijih fotografija koje ste poslali, označili ili podijelili. Iz ove mape možete i preuzimati fotografije te ih spremiti na unutarnji ili vanjski medij za pohranu uređaja VivoTab.



Pregled nedavnih fotografija

Za pregled nedavnih fotografija:

1. Kucnite  da pokrenete mapu **Recent photos (Nedavne fotografije)**.
2. Kucnite fotografiju koju želite pregledati. Za pregled više fotografija, povlačite od gornjeg ili donjeg ruba zaslona kako bi se pokrenuo prikaz u obliku minijatura, a zatim kucnite fotografiju.
3. Kucnite  za povratak na glavni zaslon.

Preimenovanje fotografija


Za preimenovanje fotografija:

1. Povucite fotografiju koju želite preimenovati.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim unesite novi naziv datoteke.
3. Kucnite  kada ste gotovi.

NAPOMENA: Možete preimenovati samo fotografije koje su spremljene u mapu MySyncFolder i Moja zbirka.

Brisanje fotografija


Za brisanje fotografije:

1. Povucite fotografiju koju želite izbrisati.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim kucnite **OK (U redu)**.

VAŽNO! Brisanjem fotografije u ovoj mapi, ta fotografija se briše i u mapama MySyncFolder i Moja zbirka. Arhivirajte fotografije prije brisanja.

Označavanje fotografija



Za označavanje fotografije:

1. Povucite fotografiju koju želite označiti.
2. U traci s postavkama kucnite .


NAPOMENA: Ispod označene fotografije prikazat će se ikona zvjezdice.

Dijeljenje fotografija

Za dijeljenje fotografije:

1. Povucite fotografiju koju želite dijeliti.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:
 - a. Za dijeljenje putem e-pošte, kucnite **Public share (Javno dijeljenje)**, a zatim .


NAPOMENA: Za dijeljenje fotografija putem e-pošte morate imati Microsoft račun.

- b. Za dijeljenje putem spremljene dijeljene poveznice, kucnite **Public share (Javno dijeljenje)**, a zatim . Zabilježite prikazanu šifru dijeljenja.

NAPOMENA: Prosljedite šifru dijeljenja osobama s kojima namjeravate dijeliti datoteke.

Preuzimanje fotografija na lokalni disk

Za preuzimanje fotografije:


1. Povucite fotografiju koju želite preuzet.
2. U traci s postavkama kucnite , a zatim odaberite mjesto na koje želite spremiti fotografiju.
3. Unesite naziv datoteke pa kucnite **Save (Spremi)**.

Nedavna glazba

Mapa Nedavna glazba sadrži dvadeset najnovijih glazbenih datoteka koje ste poslali, označili ili podijelili. Iz ove mape možete i prenositi glazbene datoteke, preuzimati ih i spremati na unutarnji ili vanjski medij za pohranu uređaja VivoTab.

Pregled i reprodukcija glazbenih datoteka

Za pregled i reprodukciju glazbene datoteke:



1. Kucnite  da pokrenete mapu **Recent music (Nedavna glazba)**. Vaše najnovije glazbene datoteke prikazuju se kao popis izvođenja na desnoj strani ekrana.
2. Vucite popis izvođenja gore ili dolje, a zatim kucnite glazbenu datoteku koju želite reproducirati.

Preimenovanje glazbenih datoteka

Za preimenovanje glazbene datoteke:

1. Na popisu izvođenja kucnite glazbenu datoteku koju želite preimenovati.

NAPOMENA: S lijeve strane odabrane datoteke prikazuje se ikona zvučnika.

2. U traci s postavkama kucnite , a zatim unesite novi naziv datoteke.
3. Kucnite  kada ste gotovi.

NAPOMENA: Možete preimenovati samo glazbene datoteke koje su spremljene u mapu MySyncFolder i Moja zbirka.

Brisanje glazbenih datoteka

Za brisanje glazbene datoteke:

1. Na popisu izvođenja kucnite glazbenu datoteku koju želite izbrisati.

NAPOMENA: S lijeve strane odabrane datoteke prikazuje se ikona zvučnika.

2. U traci s postavkama kucnite , a zatim kucnite **OK (U redu)**.

VAŽNO! Brisanjem glazbenih datoteka u ovoj mapi, te datoteke se brišu i u mapama MySyncFolder i Moja zbirka. Arhivirajte glazbene datoteke prije brisanja.

Označavanje glazbenih datoteka

Za označavanje glazbene datoteke:

1. Na popisu izvođenja kucnite glazbenu datoteku koju želite označiti.

NAPOMENA: S desne strane odabrane datoteke prikazuje se ikona zvučnika.

2. U traci s postavkama kucnite .

NAPOMENA: S desne strane označene datoteke prikazuje se ikona zvjezdice.


Dijeljenje glazbenih datoteka

Za dijeljenje glazbene datoteke:


1. Na popisu izvođenja kucnite glazbenu datoteku koju želite dijeliti.

NAPOMENA: S lijeve strane odabrane datoteke prikazuje se ikona zvučnika.

2. U traci s postavkama kucnite , a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

- a. Za dijeljenje putem e-pošte, kucnite **Public share (Javno dijeljenje)**, a zatim .

NAPOMENA: Za dijeljenje sadržaja putem e-pošte morate imati Microsoft račun.

- b. Za dijeljenje putem spremljene dijeljene poveznice, kucnite **Public share (Javno dijeljenje)**, a zatim . Zabilježite prikazanu šifru dijeljenja.

NAPOMENA: Prosljedite šifru dijeljenja osobama s kojima namjeravate dijeliti datoteke.

Preuzimanje glazbenih datoteka na lokalni disk

Za preuzimanje glazbene datoteke:

1. Na popisu izvođenja kucnite glazbenu datoteku koju želite preuzeti.

NAPOMENA: S lijeve strane odabrane datoteke prikazuje se ikona zvučnika.




2. U traci s postavkama dodirnite , a zatim odaberite mjesto na koje želite spremiti datoteku.
3. Unesite naziv datoteke pa kucnite **Save (Spremi)**.

Spremljena dijeljena poveznica

Mapa Spremljena dijeljena poveznica omogućava pristup dijeljenim datotekama pomoću šifri dijeljenja te njihovo preuzimanje na VivoTab.


Pristupanje dijeljenim datotekama

Za pristup dijeljenoj datoteci:

1. Kucnite  za pokretanje mape **Saved share link (Spremljena dijeljena poveznica)**.
2. Povlačite od gornjeg ili donjeg ruba zaslona za pokretanje trake s postavkama, a zatim kucnite .
3. Unesite šifru dijeljenja pa kucnite .

Preuzimanje dijeljenih datoteka na lokalni disk

Za preuzimanje dijeljene datoteke:

1. Otvorite mapu koja sadrži dijeljenu datoteku koju želite preuzeti.
2. Povucite datoteku koju želite preuzeti, a zatim kucnite .
3. Odaberite mjesto na koje želite spremiti datoteku.
4. Unesite naziv datoteke pa kucnite **Save (Spremi)**.

Suradnja

Mapa Suradnja omogućava vama i prijateljima da pristupate, preuzimate, brišete i preimenujete datoteke na kojima surađujete, a sve u stvarnom vremenu. Svi vaši prijatelji unutar radne grupe moći će vidjeti ažuriranja u ovoj mapi.

Iz ove mape možete i raditi zabilješke, snimati slike i videozapise i zvukovne zapise te ih izravno poslati u ovu mapu.



NAPOMENA: Prije dijeljenja datoteka putem mape **Collaboration (Suradnja)**, morat ćete dodati adrese e-pošte prijatelja s kojima želite dijeliti datoteke. To ćete učiniti tako da pomicanjem odaberete mapu koju želite dijeliti, a zatim ćete kucnuti



> **Collaboration (Suradnja)** > **Collaborator (Suradnik)**.


Preuzimanje datoteka

Za preuzimanje datoteka:

1. Kucnite  da pokrenete mapu **Collaboration (Suradnja)**.
2. Kucnite mapu u koju želite da se spremaju preuzimanja.
3. Povucite datoteku pa kucnite  .
4. Odaberite mjesto na koje želite spremiti datoteku.
5. Unesite naziv datoteke pa kucnite **Save (Spremi)**.


Dodavanje datoteka za suradnju

Za dodavanje datoteka za suradnju:

1. Otvorite mapu u koju želite dodati datoteku.
2. Povlačite od gornjeg ili donjeg ruba zaslona za pokretanje trake s 2ostavkama.
3. U traci s postavkama kucnite , a zatim odaberite neku od sljedećih mogućnosti:
 - a. Kucnite **Note taking (Vođenje bilješki)** ako želite voditi bilješke.
 - b. Kucnite **Snapshot (Brza snimka)** ako želite snimati fotografije.
 - c. Kucnite **Video record (Snimanje videozapisa)** ako želite snimati videozapise.
 - d. Kucnite **Audio record (Snimanje zvuka)** ako želite snimati zvukovne zapise.
3. Unesite naziv datoteke pa kucnite **Save (Spremi)**.

Odjava iz usluge ASUS WebStorage

Za odjavu iz usluge ASUS WebStorage:


1. U prikazu usluge ASUS WebStorage, povlačenjem od desnog ruba pokrenite traku Gumbići.
2. Kucnite  > **Account Info (Podaci o računu)**, a zatim **Sign out (Odjava)**.

ASUS @vibe

ASUS @vibe je sveobuhvatna platforma za glazbenu zabavu koja vam omogućava prijenos omiljenih izvođača i radijskih postaja.

NAPOMENA: Priloženi sadržaj razlikuje se u ovisnosti o zemlji ili regiji.

Glavni zaslon usluge ASUS @vibe

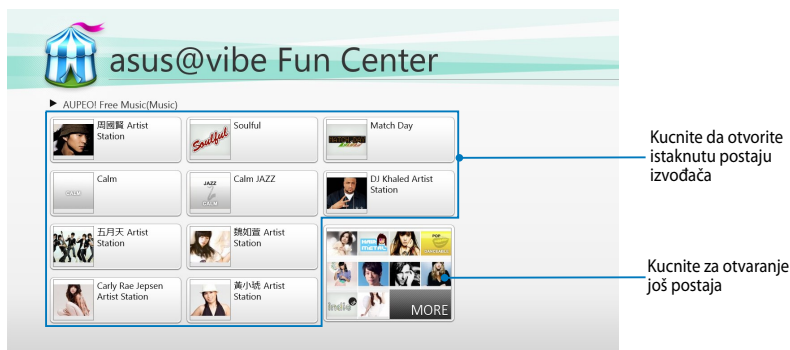

Korištenje usluge @vibe


ASUS @vibe vam omogućava prijenos glazbe i radijski sadržaja koje stvara usluga internetskog radija kao što je AUPEO! Besplatna glazba.

Korištenje usluge AUPEO! Besplatna glazba


AUPEO! je personalizirana usluga internetskog radija koja omogućava prijenos glazbe i istaknutih izvođača, tema i žanrova.

Kako koristiti AUPEO! Besplatna glazba:

1. U usluzi AUPEO! Besplatna glazba, kucnite izvođača kojeg želite otvoriti.
2. Ako želite potražiti još izvođača, kucnite **MORE (JOŠ)** i postrance listajte zaslon.

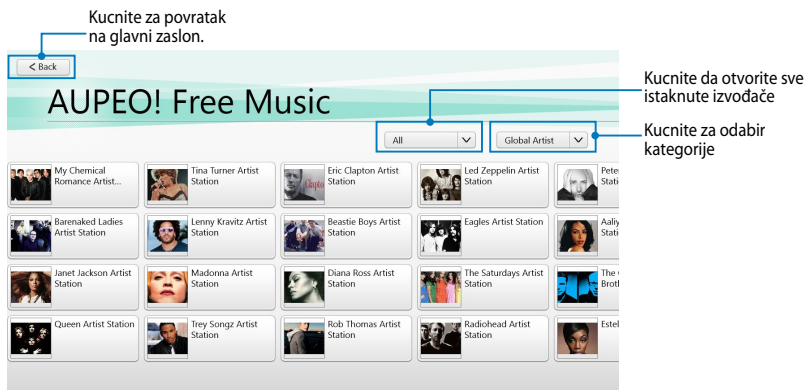


3. Kucnite stavku koju želite reproducirati.

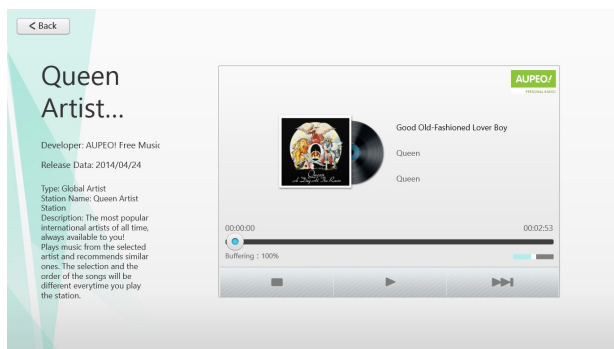

SuperNote

SuperNote je aplikacija koja sadrži intuitivno korisničko sučelje za vođenje zabilješki te izradu slika ili šaranja. Ona omogućava snimanje i umetanje fotografije te snimanje zvukova i videozapisa radi ostvarivanja doživljaja interakcije.

Glavni zaslon aplikacije SuperNote

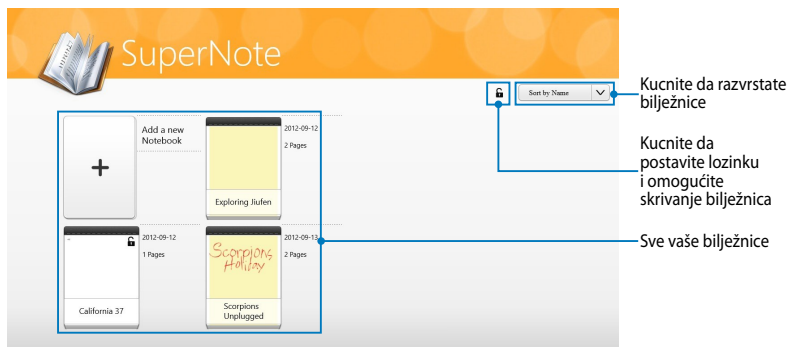

Korištenje aplikacije SuperNote

SuperNote na jednom platnu objedinjuje tri režima: Način crtanja, način pisanja i način upisivanja. U ovom dizajnu u vašim bilježnicama možete šrvljati, bojati, šarati te u njih unositi tekst.

Stvaranje nove bilježnice


Za stvaranje nove bilježnice:

1. Kucnite **Add a new Notebook (Dodaj novu bilježnicu)**.
2. Unesite naziv bilježnice pa u **Page Color (Boja stranice)** i **Style (Stil)** odaberite mogućnost izgleda.

NAPOMENA: Izgled odabranih mogućnosti možete vidjeti u desnom uglu zaslona.

3. Kucnite **OK (U redu)**.

Novo sučelje bilježnice u aplikaciji SuperNote

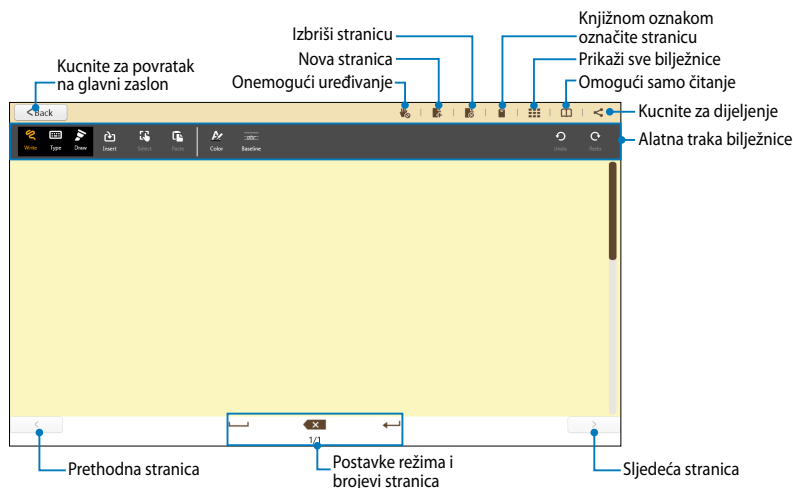

NAPOMENA: Postavke načina i alatna traka bilježnice promijenit će se ako kucnete **Write (Upis)**, **Type (Unos)** ili **Draw (Crtanje)**.

Prilagodba vaše bilježnice


SuperNote vam omogućava kreativnost s vašim bilježnicama. Kada povlačite od gornjeg ili donjeg ruba zaslona, pokrenut će se alatna traka koja se sastoji od nekoliko alata koji omogućavaju prilagodbu bilježnica.

NAPOMENA: Postavke alatne trake razlikuju se u ovisnosti o odabranom režimu.


Za prilagodbu vaše bilježnice:

1. Na glavnom zaslonu aplikacije SuperNote kucnite bilježnicu koju želite prilagoditi.
2. Kucnite **Type (Unos)** za korištenje tipkovnice. Kucnite **Write (Upis)** ako želite piskarati na stranici. Kucnite **Draw (Crtanje)** ako želite bojati ili crtati, a zatim kucnite **Pen (Olovka)** kako biste odabrali vrstu poteza, debljinu, neprozirnost i boju.

NAPOMENE:

- Za način **Write (Upis)**, kucnite **Baseline (Osnovna linija)** ako su vam potrebne smjernice za krasopis.
 - Za načine **Write (Upis)** i **Type (Unos)**, kucnite **Color (Boja)** kako biste odabrali boju i debljinu teksta ili poteza.
-
3. Ako želite umetnuti tekstualnu sliku ili medijsku datoteku, kucnite **Insert (Umetni)**, a zatim kucnite na vrstu datoteke koju želite umetnuti.
 4. Za pomicanje ili promjenu veličine umetnutog predmeta, kucnite **Select (Odaberi)** i zatim odaberite predmet za pomicanje ili promjenu veličine.
 5. Kucnite  , a zatim povlačeći prstom zdesna nalijevo listajte stranice vaše bilježnice.

SuperNote režim samo za čitanje

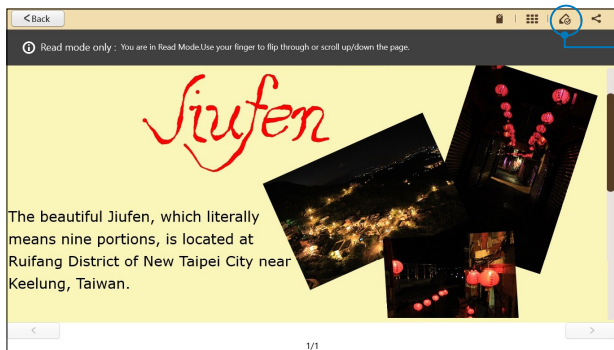

Kucnite za aktiviranje načina rada za uređivanje

Preimenovanje vaše bilježnice

Za preimenovanje vaše bilježnice:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, povucite bilježnicu koju želite otvoriti.
2. Kucnite **Rename (Preimenuj)** pa unesite novi naziv bilježnice.
3. Kucnite bilo gdje na zaslom da spremite novi naziv datoteke bilježnice.

Skrivanje bilježnice

Za skrivanje bilježnice:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, povucite bilježnicu koju želite sakriti.
2. Kucnite **Hide (Sakrij)** pa kucnite **OK (U redu)**.

NAPOMENA: Ako želite prikazati skrivene bilježnice, kucnite **🔒** na glavnom zaslonu.

Brisanje bilježnice

Za brisanje bilježnice:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, prema dolje povucite bilježnicu koju želite izbrisati.
2. Kucnite **Delete (Izbriši)**, a zatim kucnite **OK (U redu)**.

ASUS Camera

ASUS Camera je integrirana aplikacija za fotografije i videozapise koja omogućava snimanje slika, videozapisa i izradu panoramskih slika. Ona omogućava dodavanje efekata u fotografije i videozapise.

Slikovne i video datoteke spremaju se u **Libraries\Pictures\AsusCamera**.

Korisničko sučelje aplikacije ASUS Camera


Način rada kamere




Video način rada



Panoramski način rada

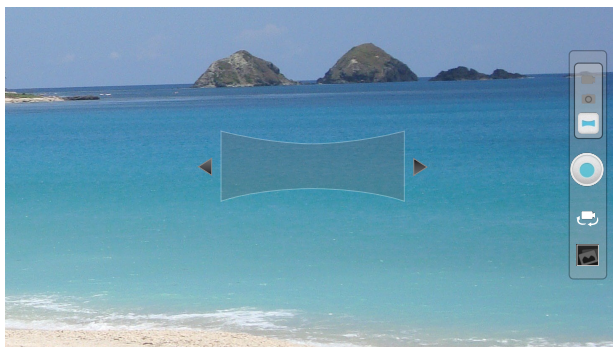


Panoramska slika

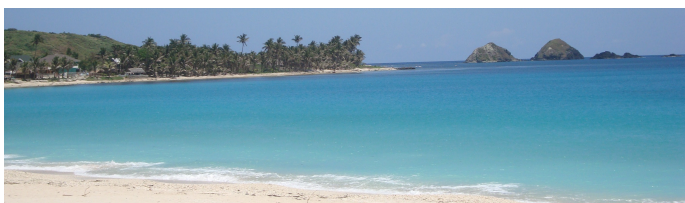

Mogućnosti aplikacije ASUS Camera

ASUS Camera sadrži mogućnosti koje možete koristiti za poboljšanje kvalitete slike i videozapisa. Veću kvalitetu slike i videozapisa možete ostvariti dodavanjem efekata u slike i videozapise ili konfiguracijom postavki kamere.

Za prikaz više mogućnosti, povlačite prstom od gornjeg ili donjeg ruba ekrana kako bi se pokrenula alatna traka, a zatim kucnite .

VAŽNO! Ako želite dodati efekte u slike ili videozapise, prvo odaberite vrstu efekta prije snimanja slika ili videozapisa.

Dodaci

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje uređajem obuhvaćeno je sljedećim dvama uvjetima:

- Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.
- Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja može izazvati neželjeni rad.

Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za digitalne uređaje B klase, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta ograničenja namijenjena su za osiguranje razumne razine zaštite protiv štetnih smetnji u kućanstvima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije ugrađena i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenog načina ugradnje. Ako oprema izaziva štetne smetnje u radijskom i televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik bi trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:

- Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.
- Povećati razmak između opreme i prijavnika.
- Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnic.
- Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru.

Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda mogu dovesti do gubitka prava korištenja ove opreme.

Antene koje se koriste na ovom predajniku ne smiju se nalaziti na istom mjestu ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili prijemnikom.

Podaci o RF izloženosti (SAR)

Ovaj uređaj zadovoljava vladine zahtjeve o izloženosti radio valovima. Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden tako da ne prekoračuje granice izloženosti utjecaju radio frekvencijske (RF) energije, koje je postavila Federalna komisija za komunikacije vlade SAD-a.

Standard izloženosti koristi jedinicu za mjerenje, poznatu pod nazivom Specific Absorption Rate (Specifična stopa apsorpcije) ili SAR. Granična vrijednost za SAR prema FCC iznosi 1,6 W/kg. Ispitivanja SAR provedena su u standardnim radnim položajima koji su usvojeni u FCC s EUT predajom na propisanoj razini snage na različitim kanalima.

Najveća SAR vrijednost za uređaj prijavljena FCC-u iznosi 1,11 W/kg kad je postavljen pokraj tijela.

FCC je odobrila autorizaciju opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR razinama koje su procijenjene kao sukladne FCC smjernicama o RF izloženosti. SAR podaci o ovom uređaju nalaze se u datoteci, dok se FCC mogu pronaći u odjeljku Display Grant na www.fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretrage na FCC ID:

Naziv modela	FCC ID
ME400C	MSQK0X
ME400CL	MSQK0Y

EZ izjava o sukladnosti

Ovaj proizvod sukladan propisima R&TTE direktive 1999/5/EZ. Izjava o sukladnosti može se preuzeti na <http://support.asus.com>.

Prevenција gubitka sluha

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk predugo na razini visoke jačine zvuka.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

U Francuskoj, naglavne slušalice/ušne slušalice za ovaj uređaj sukladne su zahtjevima u pogledu zvučnog tlaka iz važećih standarda EN 50332-1:2000 i/ili EN 50332-2:2003 koje propisuje francuski propis L. 5232-1.

Upozorenje o CE oznaci



CE označivanje za uređaje bez bežične mreže/Bluetootha

Isporučena verzije uređaja sukladna je zahtjevima EEZ direktiva 2004/108/EZ "Elektromagnetska kompatibilnost" i 2006/95/EZ "Niskonaponska direktiva".

Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE

Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/519/EZ) u vezi ograničavanja izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima koji postoje u svrhu zaštite zdravlja.

Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke su razvile su i provjerile neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i detaljnih procjena znanstvenih studija. Mjerna jedinica ograničenja za mobilne uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je "Specific Absorption Rate" (Specifična stopa apsorpcije) (SAR), a SAR ograničenje iznosi prosječno 2,0 W/kg na 10 grama tjelesnog tkiva. Ona zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i zadovoljava smjernice ICNRP u vezi izloženosti te Europski standard EN 62311 te EN 62209-2. SAR se mjeri kada je uređaj u potpunom dodiru s tijelom dok izvršava prijenos na najvišim certificiranim razinama snage na svim frekvencijskim pojasi mobilnog uređaja.

U nastavku su navedene maksimalne vrijednosti SAR za svaki frekvencijski pojas:

CE SAR vrijednosti (K0Y)

Pojas	SAR 10g W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Band V*	0.51
WCDMA Band VIII	0.73
WCDMA Band I	1.38
LTE Band 20	0.63
LTE Band 3	1.07
LTE Band 7	0.71

* Nije dostupno u većini europskih zemalja.

Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Molimo posjetite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.

Napomena o izolaciji

VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja sigurnosti od električnog udara, na obje strane kućišta ASUS tableta nanesen je premaz za izolaciju, osim na stranama gdje se nalaze I/O priključci.

Propisno zbrinjavanje



Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni nepropisanom vrstom. Dotrajale baterije zbrinite sukladno uputama.



NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrizene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.



VivoTab NEMOJTE odlagati u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekrizenog koša za otpatke označava da se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima.



VivoTab NE odlažite u vatru. IZBJEGLAVAJTE kratki spoj kontakata. NEMOJTE rastavljati VivoTab.

Naziv modela: K0X (ME400C)
K0Y (ME400CL)

Proizvođač:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ovlašteni predstavnik u Evropi:	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS VivoTab
Model name :	K0X

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 62311:2008
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	

2006/95/EC-LVD Directive

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A1:2010	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: Oct. 30, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012



Signature : _____

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS VivoTab
Model name :	K0Y

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301908-13	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50332-1
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	

2006/95/EC-LVD Directive

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____