


U dient de firmware van uw draadloze toegangspunt (WAP) te upgraden (opwaarderen) als u één of meerdere van onderstaande problemen ondervindt:

- Het powerlampje van uw toegangspunt knippert groen.
- Het ethernetlampje licht niet op.
- Het lampje *wireless* (draadloze verbinding) brandt niet.

Om de firmware van het apparaat te upgraden, dient u het configuratiescherm van uw draadloze toegangspunt te openen.

Gebruik onderstaande afbeelding van het scherm als handleiding:

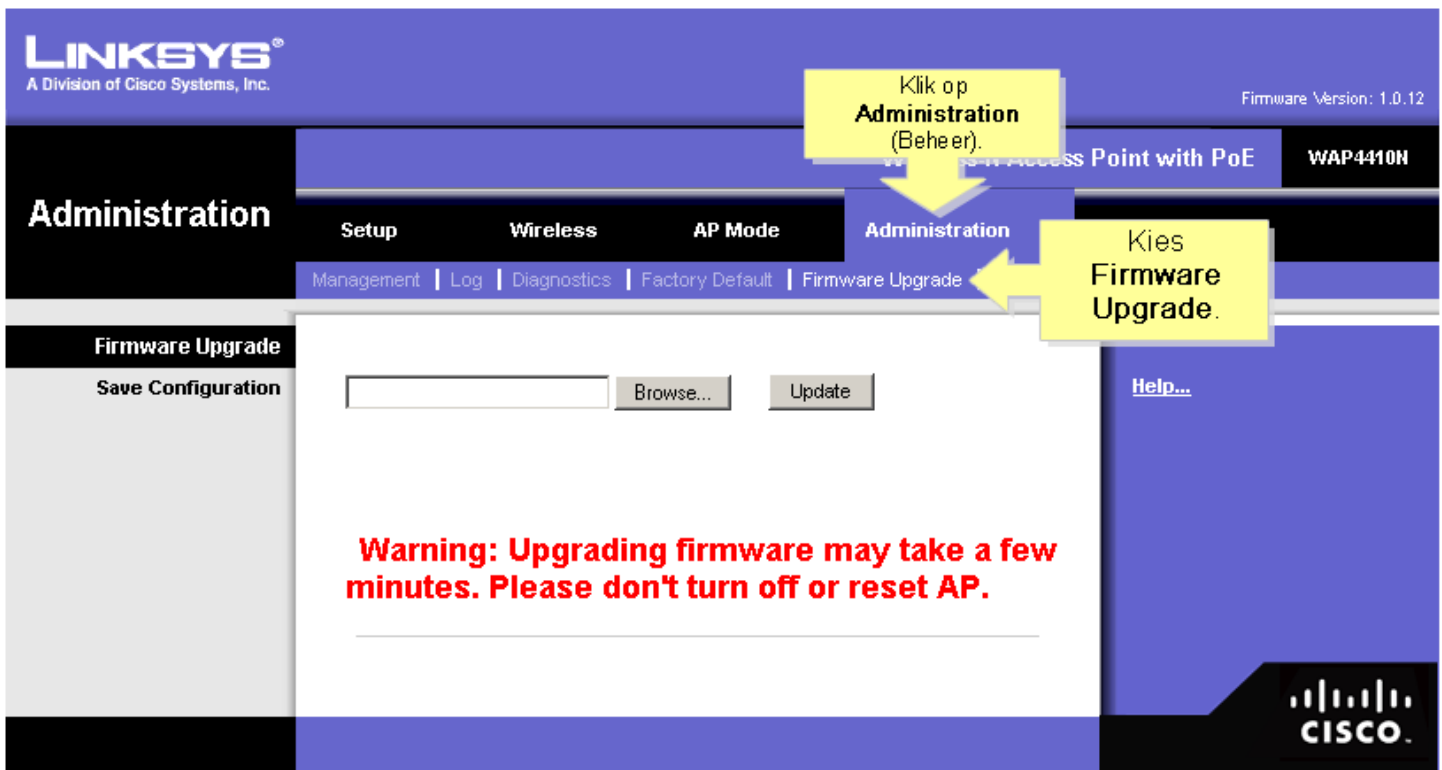

Stap 1:

Controleer voordat u de firmware gaat downloaden of uw computer beschikt over een actieve Internetverbinding. Als uw computer rechtstreeks op de router is aangesloten en geen verbinding met internet kan maken, koppel uw router dan los en sluit uw computer rechtstreeks op uw kabel- of DSL-modem aan.

Stap 2:


Klik op het vervolgkeuzemenu **Select Your Version** (Kies uw Versie) en selecteer de versie van uw toegangspunt.

Stap 3:


Klik op **Download** onder **Firmware** om de nieuwste firmware voor uw toegangspunt binnen te halen.

Stap 4:

Als u Windows gebruikt, klik dan in het venster **File Download** (Bestand binnenhalen) dat verschijnt, op **Save** (Opslaan). Ga naar het venster **Save As** (Opslaan als), kies een locatie voor het bestand, zoals het Bureaublad, en klik op **Save** (Opslaan). Klik wanneer het downloaden voltooid is en dit gevraagd wordt, op **Close** (Sluiten).

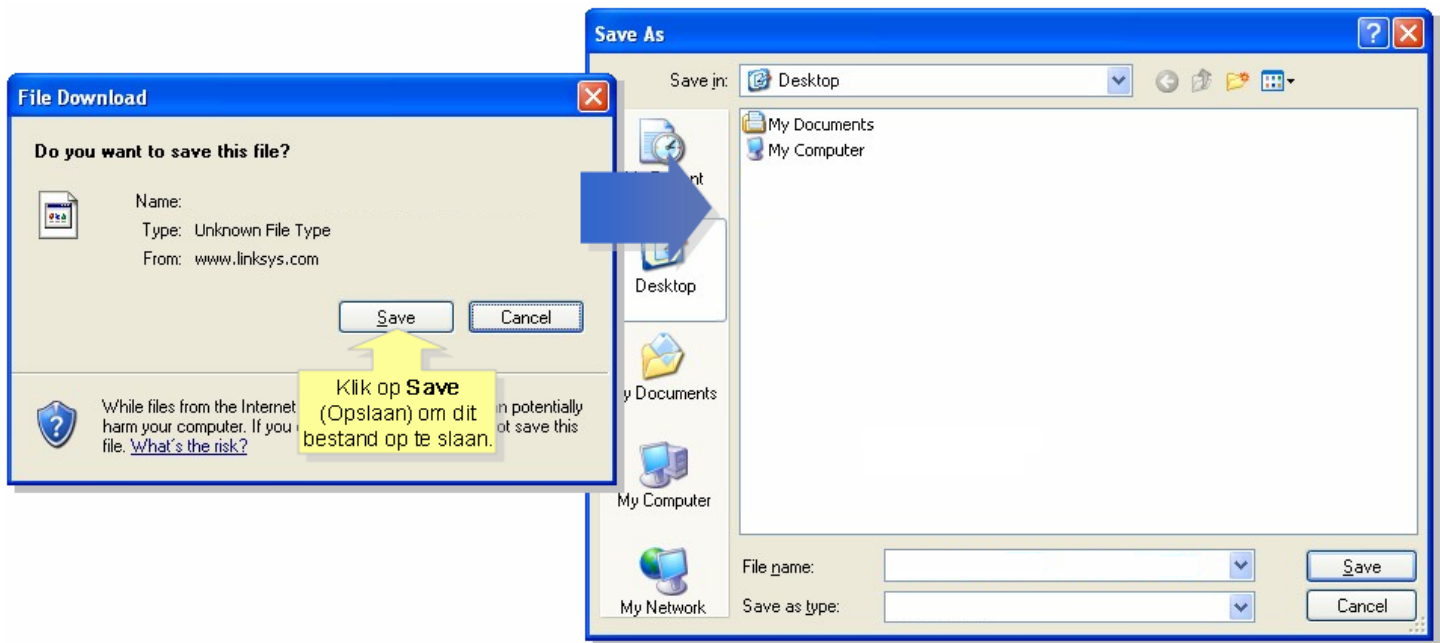


Als u een Mac gebruikt wordt het bestand automatisch binnengehaald, uitgepakt en opgeslagen in de map **Downloads** (Binnengehaalde bestanden).

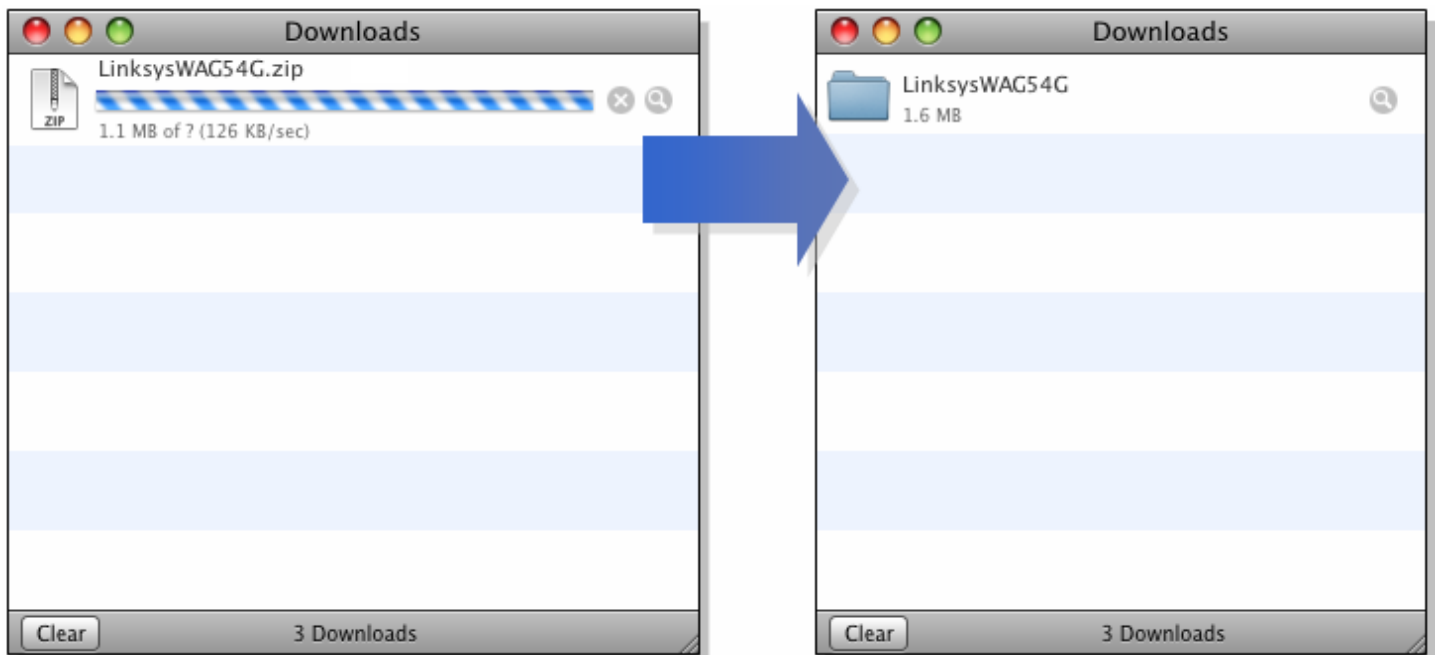

OPMERKING: De naam van het bestand is afhankelijk van het firmwarebestand van uw toegangspunt.


Stap 5:

Als het firmwarebestand dat u heeft binnengehaald een bestand in zipformaat is, dubbelklik dan op het zipbestand en pak de inhoud uit naar een map of naar het Bureaublad.

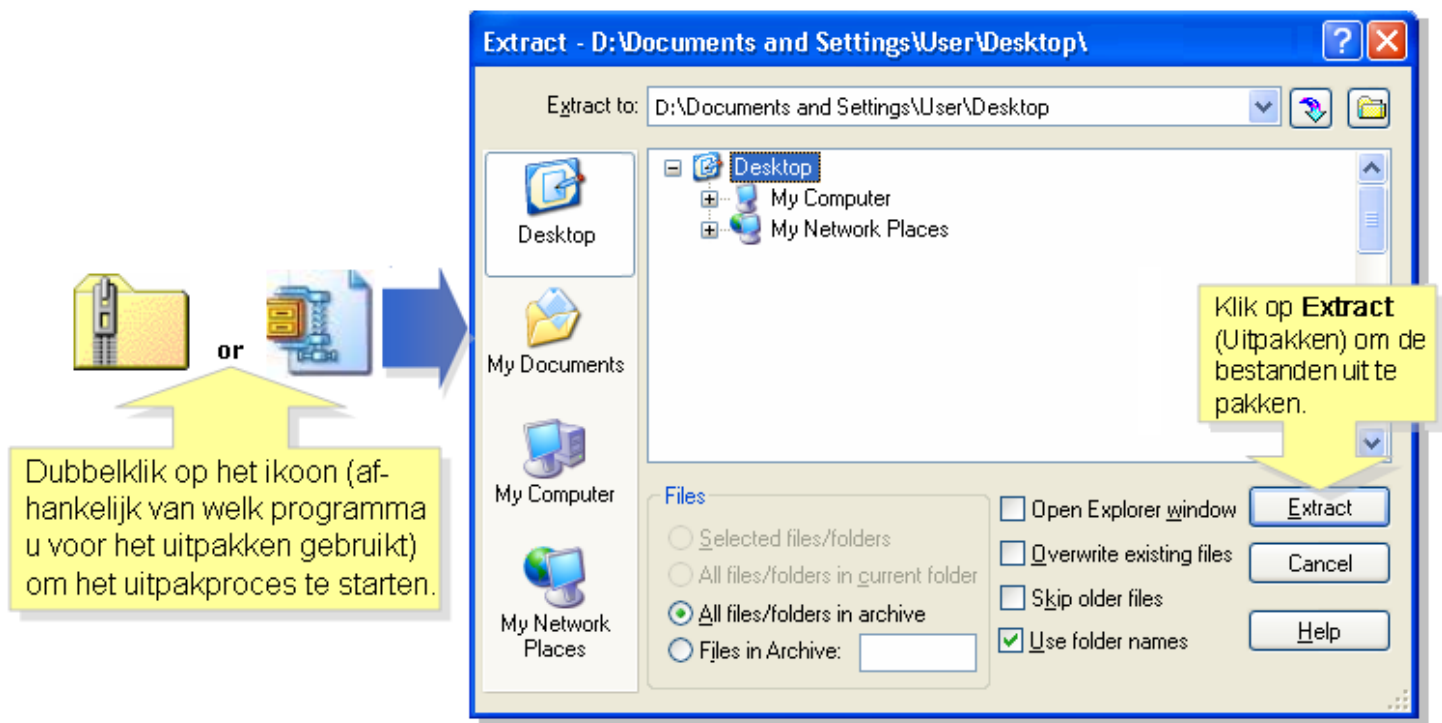

OPMERKING: Om bestanden uit het zipbestandarchief te openen heeft u een hulpprogramma nodig zoals bijvoorbeeld WinZip®. Ga om WinZip® te downloaden naar <http://www.winzip.com>. U kunt ook de ingebouwde functies van Windows XP gebruiken om de inhoud van het zipbestand uit te pakken.

Als u een Mac gebruikt wordt het bestand automatisch uitgepakt, omdat Mac een ingebouwd hulpprogramma heeft voor het uitpakken van zipbestanden. U kunt het bestand weergeven door te klikken op **Ctrl** + [klik op de map] in het venster **Downloads** (Binnengehaalde bestanden), en **Show in Finder** (Weergeven in Zoeker) te selecteren. Hiermee opent u de map **Downloads** waarin zich het gedownloade firmwarebestand bevindt.

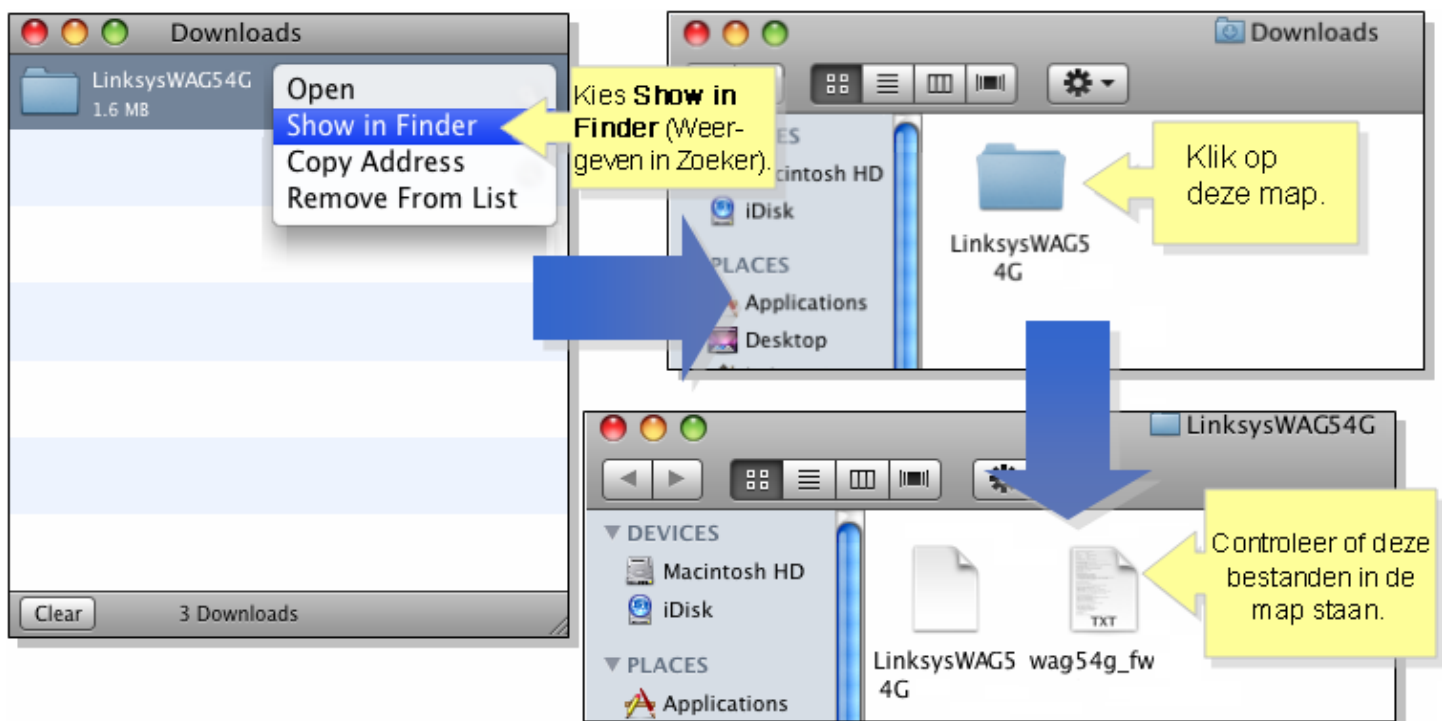

Stap 6:

Open het online hulpprogramma van het toegangspunt. Om toegang te verkrijgen tot het online

programma opent u Internet Explorer, en voert u het IP adres van de router in in de adresbalk (het standaard toegewezen IP adres is **192.168.1.245**). Voer **admin** in als gebruikersnaam en wachtwoord.

Stap 7:

Klik op **Administration** (Beheer).

Stap 8:

Klik op **Upgrade Firmware** (Firmware upgraden).

Stap 9:

Voer in het venster **Firmware Upgrade** in het daarvoor bestemde veld de locatie in van het bestand dat nodig is om de firmware te upgraden, of klik op de knop **Browse** (Bladeren) om het bestand te zoeken.

Stap 10:

Klik op **Upgrade** en volg de instructies op het scherm.