


快速安裝指南

300Mbps 無線N路由器

TL-WR841N

硬體連接

如果您的網路訊號來源是牆上網路線而不是DSL/Cable/衛星數據機，請將該網路線直接連接到路由器的WAN連接埠，然後依照步驟4與5完成硬體連接。

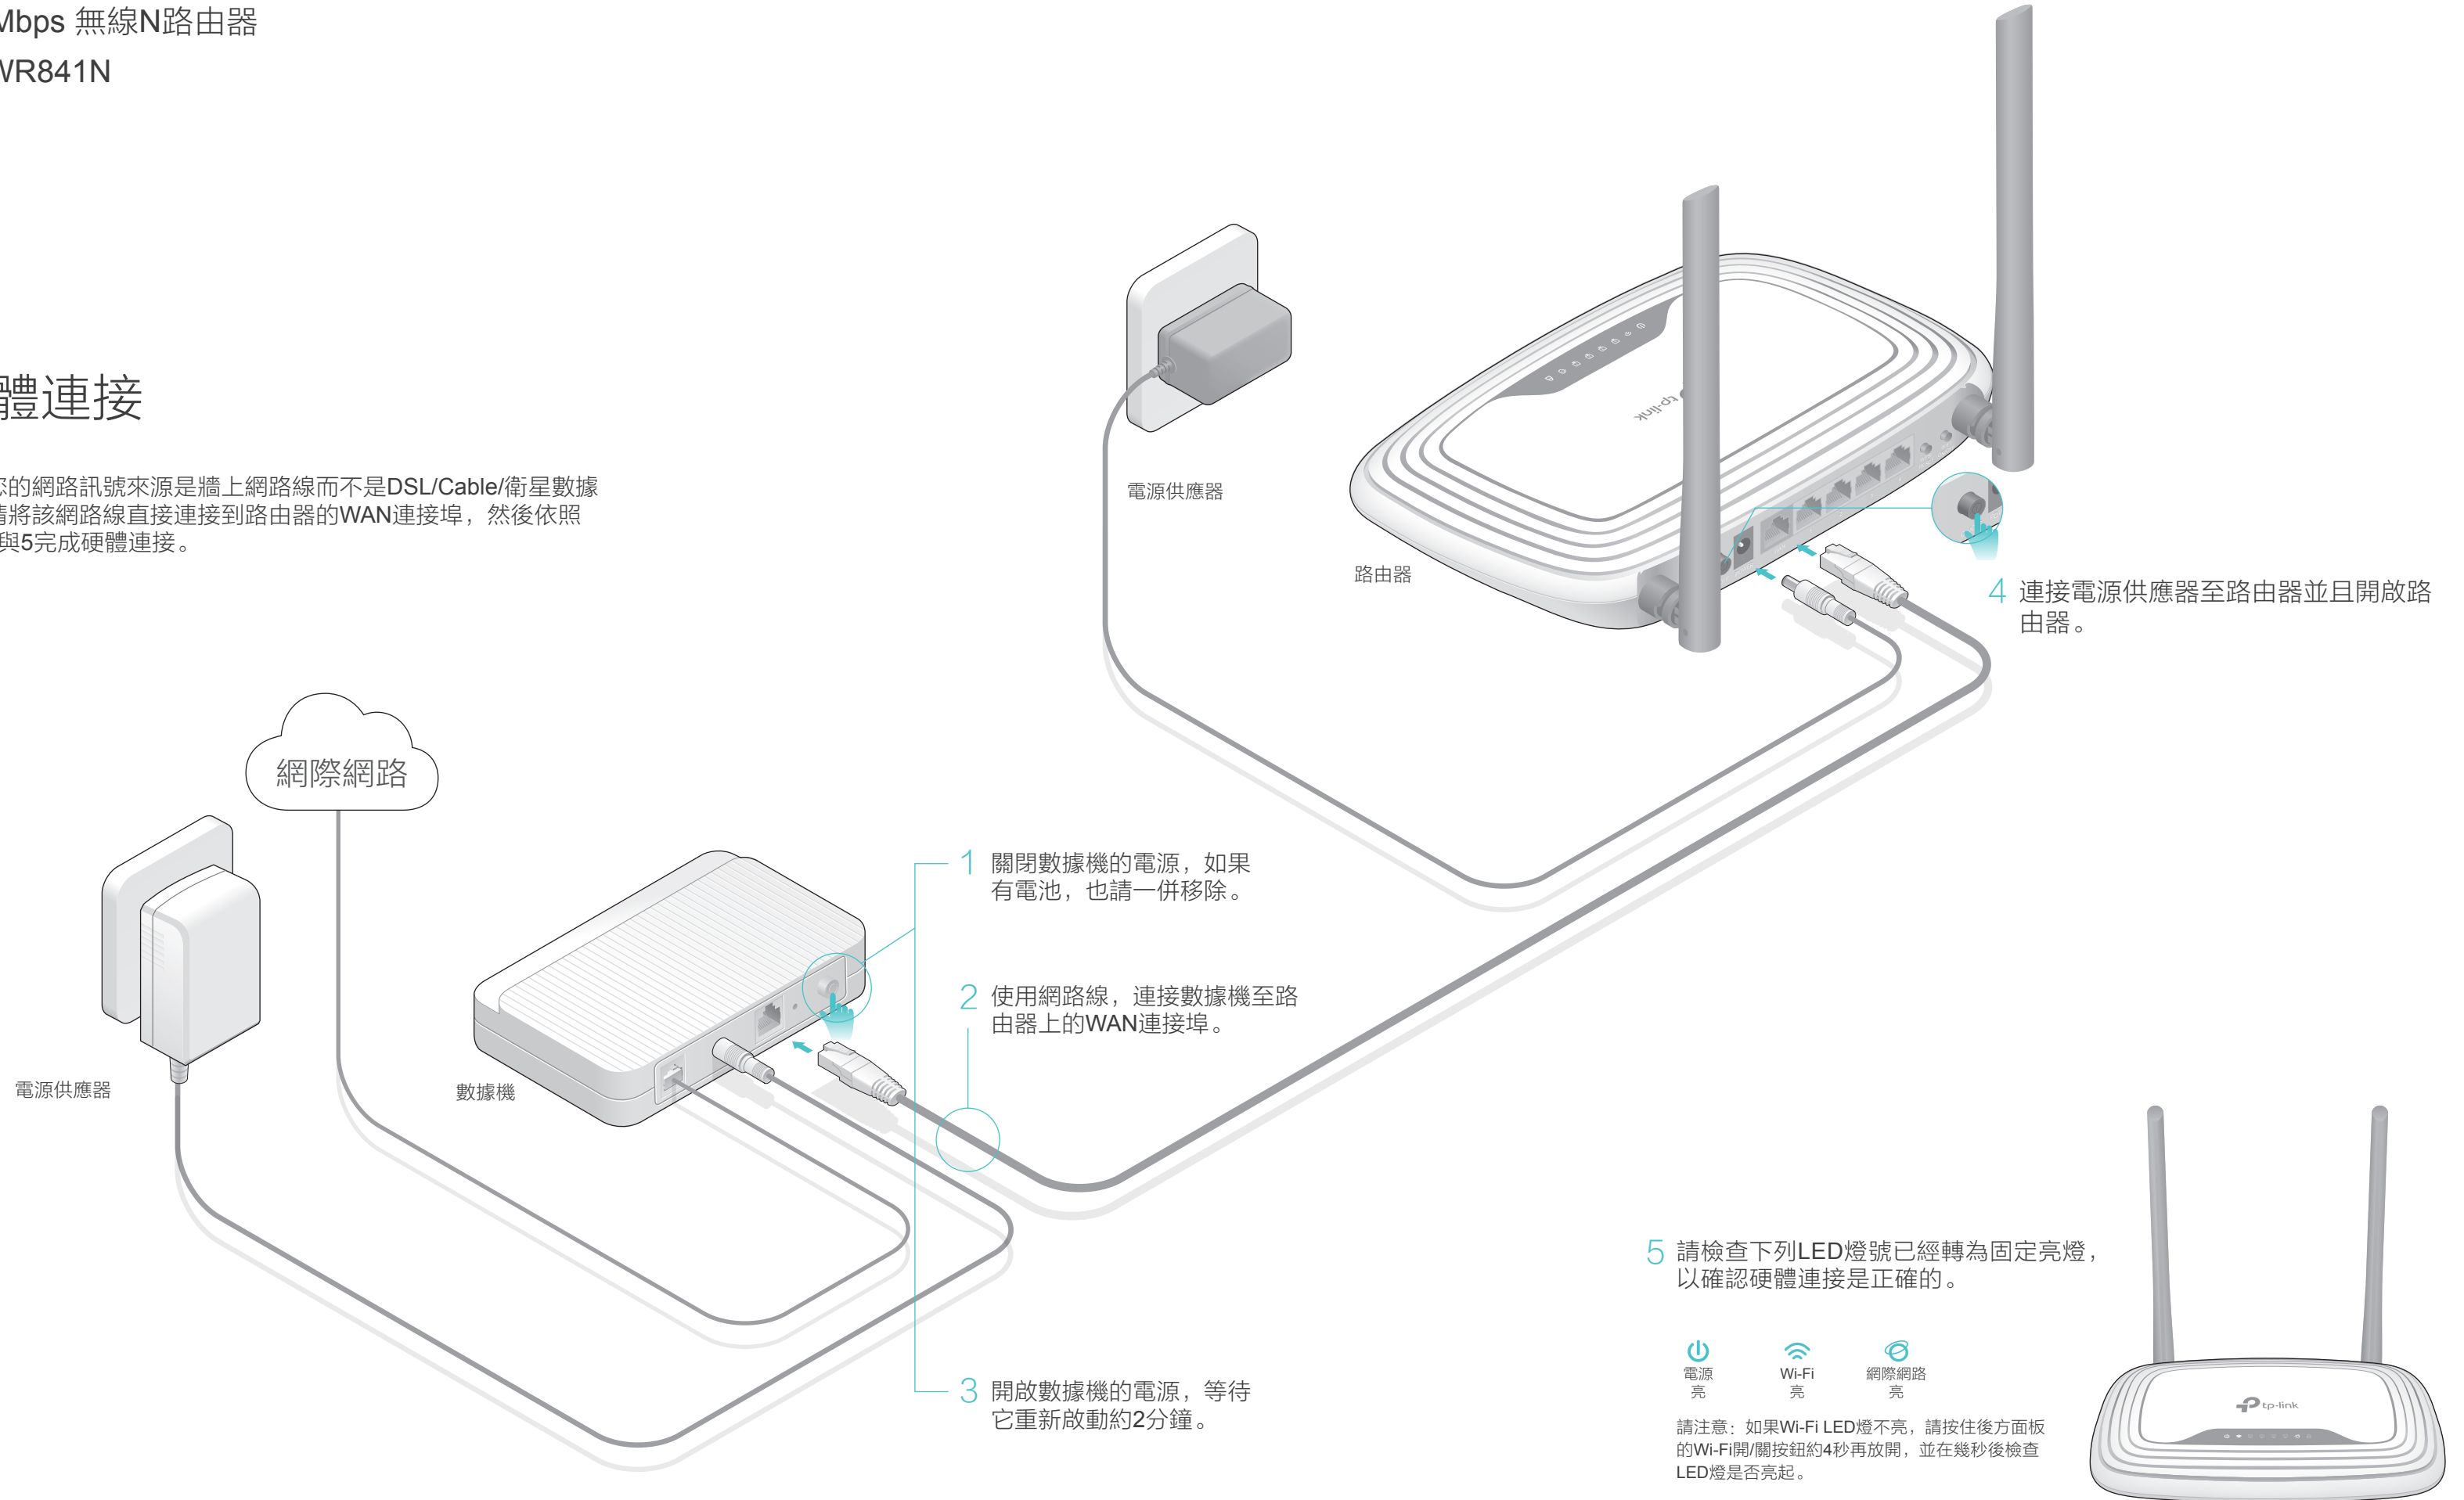


透過網頁瀏覽器設定

1. 連接您的電腦到路由器（有線或無線）

• 有線

關閉您電腦上的Wi-Fi並如下圖所示連接設備。

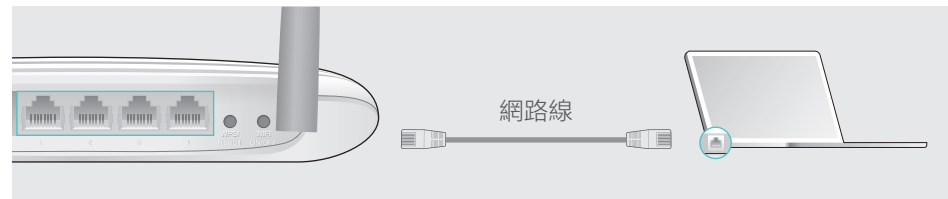

• 無線

a 找到列印在路由器底部，產品標籤上的「SSID（網路名稱）」、「無線密碼（Wireless Password）」。




b 點選您電腦的網路圖示或前往您的智慧型設備的Wi-Fi設定，然後選擇該SSID以加入網路。



2. 使用網頁瀏覽器設定路由器

A 請開啟網頁瀏覽器，並在網頁瀏覽器的網址列，輸入<http://tplinkwifi.net>或<http://192.168.0.1>。使用者名稱與密碼請都輸入admin，然後點選登入。

註：如果登入視窗沒有出現，請參照常見問題 > Q1。

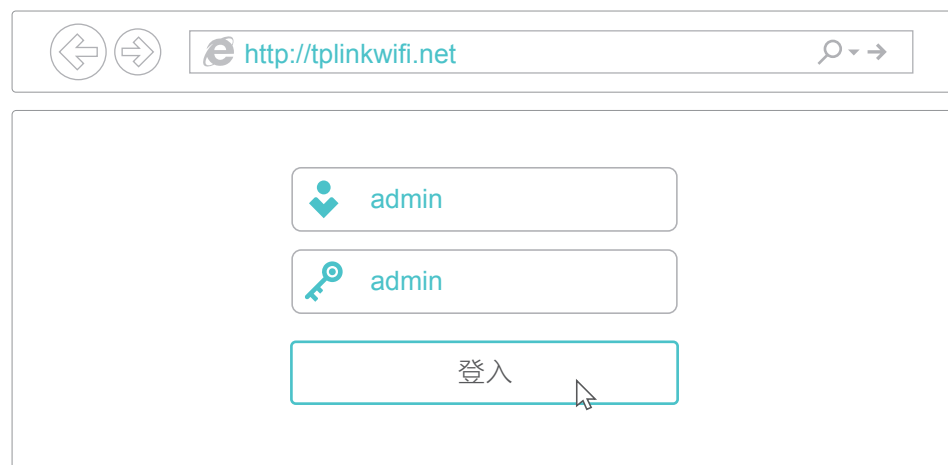

B 接著依照快速安裝的一步一步的引導操作去完成基本設定。


註：如果您不清楚您的WAN連線類型，請點選自動偵測。



☺ 盡情享受網際網路！

Tether App

TP-LINK Tether app提供了簡單、直觀的方式讓您去存取與管理您的路由器。

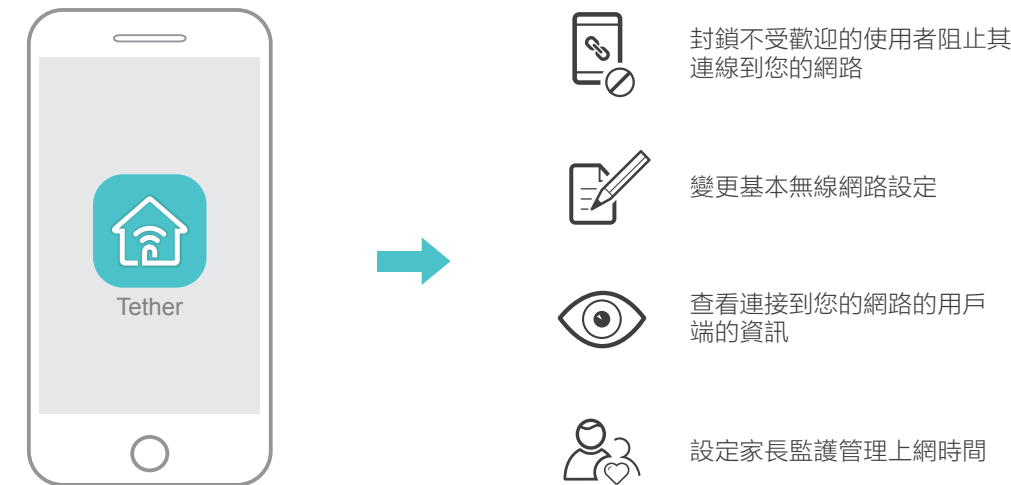

如何開始？

1. 從App Store或Google Play下載TP-LINK的Tether App。
2. 確認您的智慧型裝置是無線連接到家庭網路。
3. 啟動Tether App，接著您就可以開始管理家庭網路。



掃描以下載

更多功能

TP-LINK路由器支援多種功能，包含：訪客網路、家長監護、存取控制還有更多。您可以登入至路由器的網頁管理頁面<http://tplinkwifi.net>以使用這些功能。若需更多介紹，請參照www.tp-link.com上的使用手冊。

常見問題（FAQ）

Q1. 如果登入視窗沒有出現，我該怎麼解決？

- 可能您的電腦設定了固定IP位址，請將您的電腦設定為「自動取得IP位址」。
- 請確認「<http://tplinkwifi.net>」已正確的輸入至網頁瀏覽器，或者您也可以嘗試用「<http://192.168.0.1>」或「<http://192.168.1.1>」登入管理介面。
- 您可以換個瀏覽器試試。
- 將您的路由器重新啟動並再試看看。
- 將正在使用的網路卡停用然後再重新啟用一次。

Q2. 如果沒辦法連線到網際網路，我該怎麼解決？

- 請用網路線將您的電腦直接連接到數據機上，確認上網是否正常？如果不正常，請您聯繫您的網路業者！
- 登入至路由器的網頁管理頁面，並前往狀態頁面去檢查WAN IP位址是否有效。如果是，請重新執行一次快速設定；否則請重新檢查硬體連接是否正確。
- 重新啟動您的路由器並再試一次。
- 對於Cable數據機的使用者來說，請登入至路由器的網頁管理頁面。前往「網路設定 > 複製MAC位址」，點選「複製MAC位址到上欄」並點選「儲存」，然後重新啟動路由器與數據機。

Q3. 如何將路由器還原至原廠預設設定？

- 在路由器電源開啟的狀況下，壓按產品後方「WPS/Reset」按鈕約8秒鐘，再放開按鈕即可。
- 登入路由器的網頁管理頁面。前往「系統工具 > 恢復原廠預設值」並點選「恢復原廠預設值」按鈕。路由器將會還原並自動重啟。

Q4. 如果我忘記我的網頁管理的密碼，我該怎麼解決？

- 參照「常見問題 > Q3」將路由器恢復原廠預設設定，完成後可使用預設之登入使用者名稱與密碼「admin」（皆為英文小寫）進行登入。

Q5. 如果我忘記我的無線網路密碼，我該怎麼解決？

- 如果您沒有變更預設的無線密碼，那麼您可以在路由器底部的產品標籤上找到它。
- 如果您已經變更預設的無線密碼，請登入至路由器的網頁管理頁面，並前往「無線網路 > 無線網路加密設定」去取得或重設您的無線密碼。

如果您的問題不在上列，請參考www.tp-link.com上的技術支援頁面。

NCC Notice

注意！
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性或功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通行；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
電磁波曝露量MPE 標準值1mW/cm²，送測產品實測值為0.418mW/cm²。

BSMI Notice

安全諮詢及注意事項
請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。