

- Suivez les instructions du Raccordeur de votre récepteur numérique de signaux de satellite (DSR) qui se trouvent au verso de ce manuel.
- Visitez [shawdirect.ca/DSR](http://shawdirect.ca/DSR) pour plus de renseignements sur les caractéristiques et le fonctionnement de ce produit.

#### Instructions d'installation importantes

- Transporter le récepteur dans sa boîte d'expédition ou un récipient aussi rembourré.
- Installer le récepteur loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chaleur et poêles.
- L'air entourant le récepteur ne doit pas dépasser 40° C (104° F).
- Ne pas placer le récepteur dans un endroit fermé où les grilles d'aération sont bloquées.
- Placer le récepteur en laissant 5 cm (2 po) d'espace au moins sur tous les côtés.
- Placer le récepteur sur une surface plane qui n'est pas sujette à des vibrations ou des chocs.
- Ne pas installer le récepteur dans une zone où il peut se produire de la condensation.
- Ne pas brancher le bloc d'alimentation dans une prise de courant commutée pour éviter la perte temporaire des données du guide et la non-réponse du récepteur.
- Pour éviter d'endommager le disque dur interne, ne déplacez pas le récepteur pendant qu'il est branché.

**Commencer**  
 Veuillez lire l'importante information sur la sécurité et la réglementation avant de commencer.

#### Instructions de manipulation et d'installation importantes

#### Commencer

DSR800 / DSR830



© 2016-2017 ARRIS Enterprises, LLC. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative work (such as translation, transformation, or adaptation) without written permission from ARRIS Enterprises, LLC ("ARRIS"). ARRIS reserves the right to revise this publication and to make changes in content from time to time without obligation on the part of ARRIS to provide notification of such revision or change. ARRIS and the ARRIS logo are registered trademarks of ARRIS Enterprises, LLC. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks or the names of their products. ARRIS disclaims proprietary interest in the marks and names of others. ARRIS provides this guide without warranty of any kind, implied or expressed, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. ARRIS may make improvements or changes in the product(s) described in this manual at any time. The capabilities, system requirements and/or compatibility with third-party products described herein are subject to change without notice.

© ARRIS Enterprises, LLC, 2016-2017. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, ou utilisée pour effectuer des œuvres dérivées (telles que la traduction, la transformation ou l'adaptation) sans l'autorisation écrite de ARRIS Enterprises, LLC (« ARRIS »). ARRIS se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter des modifications au contenu de temps à autre sans obligation de la part de ARRIS de fournir une notification d'une telle révision ou modification. ARRIS et le logo ARRIS sont des marques déposées de ARRIS Enterprises, LLC. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités revendiquant les marques ou les noms de leurs produits. ARRIS décline tout intérêt patrimonial dans les marques et noms d'autres sociétés. ARRIS fournit ce guide sans garantie d'aucune sorte, implicite ou explicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. ARRIS peut apporter des améliorations ou des changements dans le ou les produits décrits dans ce manuel à tout moment. Les capacités, les exigences du système ou la compatibilité avec les produits tiers décrits ici peuvent être modifiés sans préavis.



527446-003-e 6/2017

[www.arris.com](http://www.arris.com)

- Follow the instructions for Connecting your Digital Satellite Receiver (DSR) found on the reverse side of this manual.
- Visit [shawdirect.ca/DSR](http://shawdirect.ca/DSR) for more information about the features and operation of this product.

#### Important setup instructions

- Transport the receiver in its shipping box or an equally padded container.
- Install the receiver away from heat sources such as radiators, heat registers, and stoves.
- The air surrounding the receiver should not exceed 40° C (104° F).
- Do not place the receiver with at least two inches of space on all sides.
- Position the receiver on a flat surface that is not prone to vibration or impact.
- Do not install the receiver in an area where condensation occurs.
- Do not plug the power supply into a switched power outlet to avoid the temporary loss of guide data and a non-responding receiver.
- To avoid damage to the internal hard drive, do not move the receiver while it is plugged in.

**Read the enclosed Important Safety and Regulatory Information before you begin.**

#### Important handling and installation instructions

#### Getting Started

HDDSR 800/HDPVR 830  
 DSRHD 800/EVPHD 830



WIFI ENABLED DIGITAL SATELLITE RECEIVER

RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE DE SIGNAUX DE SATELLITE  
 À CAPACITÉ WIFI



Quick Start Guide  
 Guide de démarrage rapide

## Connecting your Digital Satellite Receiver (DSR)

1. Connect the satellite input(s) from your satellite dish to your receiver.
2. Connect the receiver to the TV or home theatre system using the included HDMI cable. If HDMI is not supported, review your TV and/or home theatre manual to determine the best connection for your system.
3. Connect the power supply to the receiver and standard power outlet.
4. Wait one minute, then press the POWER button on the receiver's front panel.
5. If applicable, call Shaw Direct at 1-888-554-7827 to activate your new receiver.

## Raccordement de votre récepteur numérique de signaux de satellite (DSR)

1. Connectez la source d'alimentation satellite de votre antenne parabolique à votre récepteur.
2. Connectez le récepteur au téléviseur ou au système de cinéma maison à l'aide du câble HDMI inclus. Si la connexion HDMI n'est pas prise en charge, consultez le manuel de votre téléviseur ou de votre système de cinéma maison pour déterminer le meilleur raccordement pour votre système.
3. Branchez le bloc d'alimentation au récepteur et dans la prise de courant.
4. Attendez une minute, puis appuyez sur le bouton de mise en marche situé sur le panneau avant du récepteur.
5. Le cas échéant, appelez Shaw Direct au 1 888 554-7827 pour faire activer votre nouveau récepteur.

4

## Front Panel


## Panneau avant

HDDSR 800  
DSRHD 800



Power (Standby) Button  
Touche de mise en marche (mise en attente)

HDPVR 830  
EVPHD 830

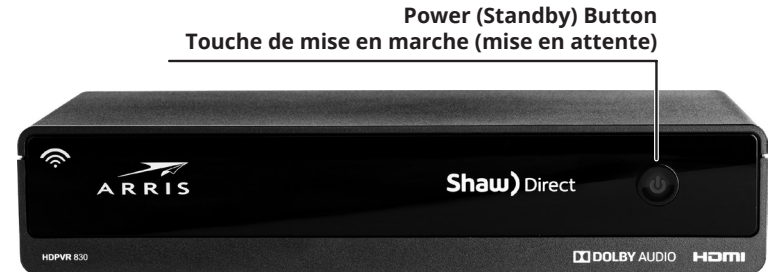

Power (Standby) Button  
Touche de mise en marche (mise en attente)


5

## HDDSR 800 Connectivity

## DSRHD 800 Panneau arrière

HDMI Output - HDTV video, audio (highest quality)  
Sortie HDMI - vidéo HDTV, audio (la plus haute qualité)

Ethernet - wired Internet connection  
Ethernet - connexion Internet filaire

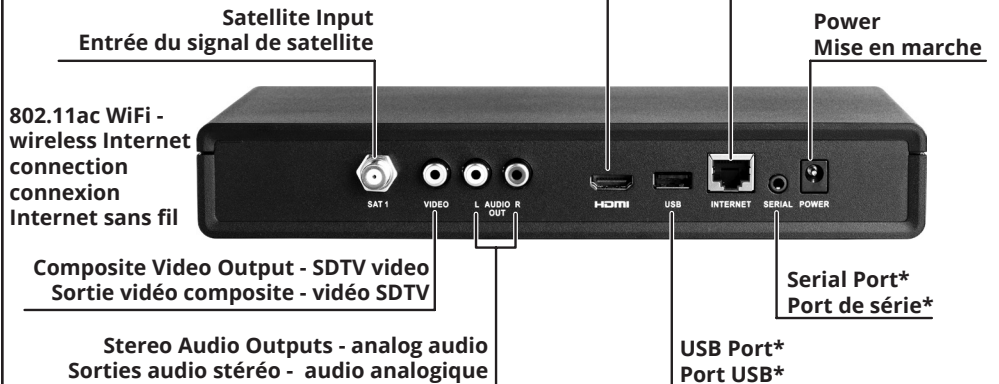

\*Service use only.

\* Service technique uniquement.


6

## HDPVR 830 Connectivity

## EVPHD 830 Panneau arrière

HDMI Output - HDTV video, audio (highest quality)  
Sortie HDMI - vidéo HDTV, audio (la plus haute qualité)

Ethernet - wired Internet connection  
Ethernet - connexion Internet filaire

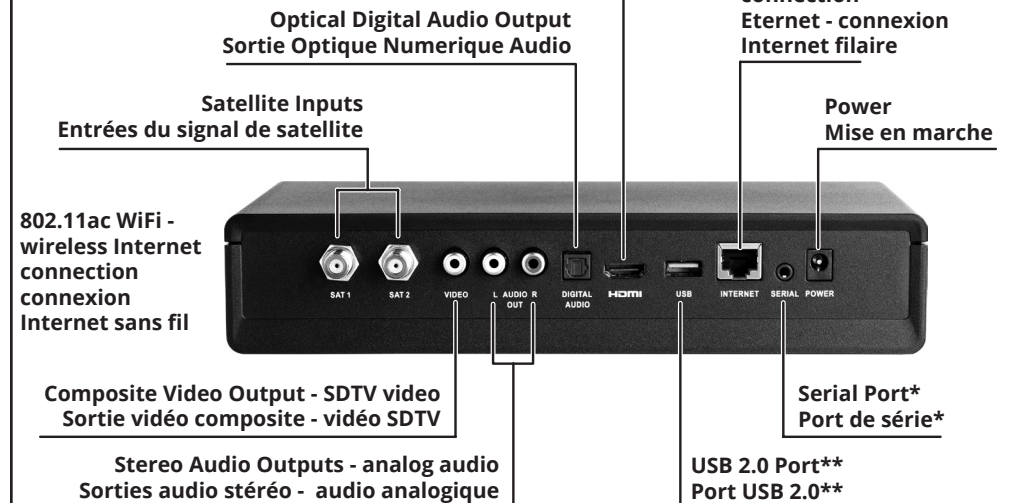

\*Service use only.

\*\*For connecting an external hard drive to the HDPVR 830.

\*Service technique uniquement.

\*\*Pour connecter un disque dur externe à l'EVPHD 830.

7