

ELECTRONISCH KASSAREGISTER

TE-2000

THANK YOU
YOUR RECEIPT
CALL AGAIN !

GROCERY

DAIRY

H. B. A.

FROZEN

FOOD

DELICATESSEN



HANDLEIDING

CASIO®

Inleiding:

- Gefeliciteerd met uw keuze van een CASIO kassaregister.
Uw CASIO kassa werd zorgvuldig getest, om u een perfecte werking te kunnen garanderen.
Gelieve deze handleiding rustig door te nemen, vooraleer u werkt met uw kassaregister.
De specificaties in deze handleiding zijn vatbaar voor wijzigingen, zonder verwittiging.
- Gebruik een stopkontakt met randaarde en een aparte elektrische lijn voor uw kassa.


Plaats uw kassaregister niet in het directe zonlicht, in hoge vochtdichtheid, bij opspattend water of andere vloeistoffen, bij warmtebronnen.
0°C-40°C is vereist voor een goede werking.

Bedien de kassa niet met natte handen.

Poets uw kassa enkel met een droge, zachte vod. Gebruik geen bijtende produkten.

Probeer nooit het kassaregister te openen of te herstellen. Contacteer uw CASIO-kassaspecialist voor de herstelling.

Uitpakken van de kassa

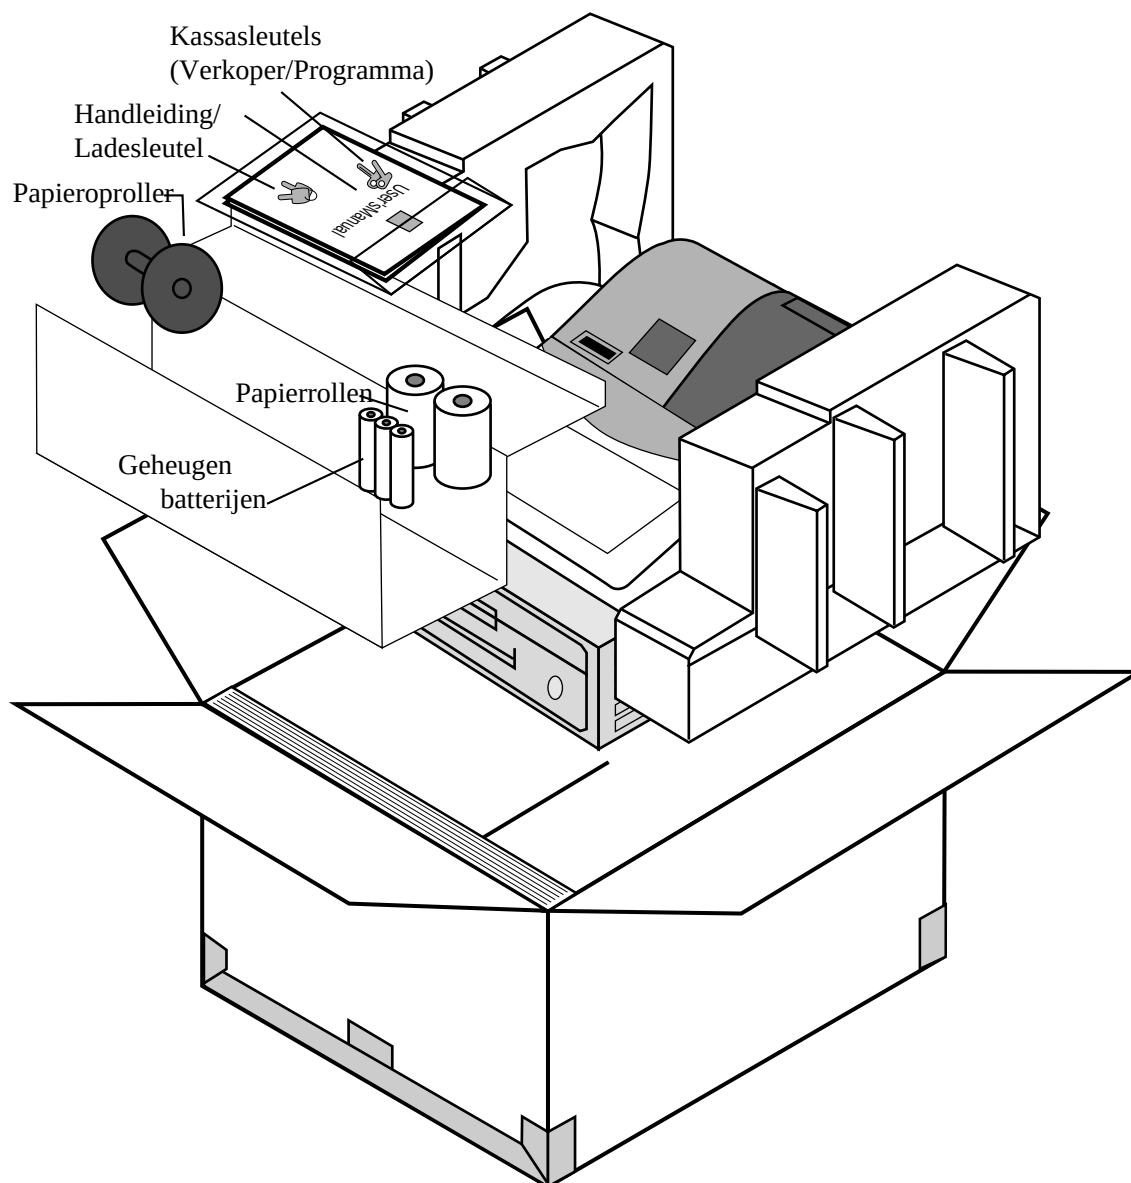

Hartelijk welkom bij CASIO !

Gefeliciteerd met uw keuze van een CASIO kassaregister, dat ontworpen is om u gedurende jaren een trouwe dienst te garanderen.

Gelieve deze handleiding rustig door te nemen, vooraleer u werkt met uw kassaregister.

Gebruik steeds het "Casio"-papier, dat beantwoordt aan de vereisten van Casio.

Dit "Casio"-papier is verkrijgbaar bij uw Casio-kassa-specialist.

Noblet Benelux geeft enkel een garantie op de kassa-printer, indien het "Casio"-papier wordt gebruikt.


Bespreek steeds vooraf met uw CASIO-kassaspecialist, aan welke behoeften uw kassa dient te voldoen. Omdat CASIO een hele reeks van kassaregisters heeft met verscheidene mogelijkheden.

De vermelde specificaties in deze gebruikershandleiding zijn vatbaar voor wijzigingen, zonder verwittiging.


Kassa voorbereiden

Deze sectie beschrijft het uitpakken en het voorbereiden van het kassaregister. Gelieve dit deel van de handleiding te lezen, zelfs indien u reeds vroeger heeft gewerkt met een kassa.

1. Verwijder de kassa uit de doos.

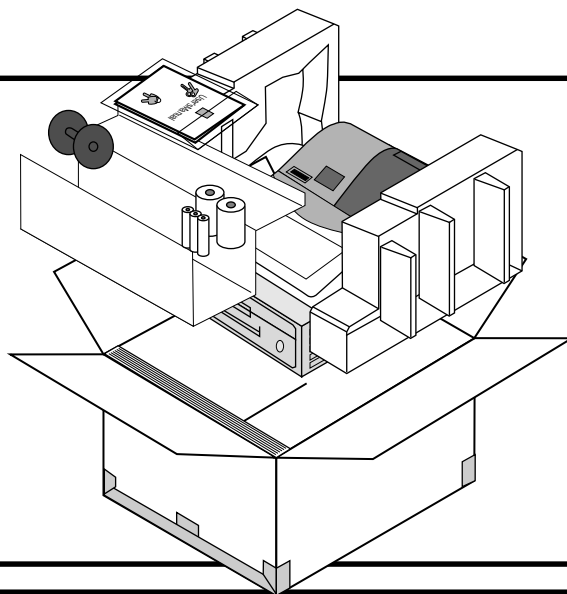

2. Verwijder de kleefband rond de kassa.



3. Installeer de drie geheugen-batterijen.



printerdeksel

1. Verwijder het printer deksel en open de printer-arm.



printer-arm



deksel batterij-compartment

2. Verwijder het deksel batterij-compartment.

3. Installeer de drie geheugen batterijen . (vervolg...)



3. Kijk naar (+) en (-) tekens in het batterij compartiment. Laad de drie nieuwe SUM-3 (UM-3) batterijen zodat de positieve (+) en negatieve (-) einden overeen komen met de tekeningen.



4. Plaats het deksel batterij compartiment. 5. Sluit de printer-arm en plaats het printerdeksel.

Belangrijk!

Deze batterijen beschermen de informatie van uw kassa, wanneer er een stroompanne is of de kassa afgekoppeld is. Installeer steeds deze batterijen.

Opgepast!


Een verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkende batterijen veroorzaken en aldus de kassa beschadigen. Hou rekening met de volgende opmerkingen.

- Zorg er steeds voor dat de positieve (+) en negatieve (-) einden van de batterijen correct geplaatst zijn in het batterij-compartiment.
- Meng nooit verschillende types van batterijen.
- Meng nooit oude en nieuwe batterijen.
- Laat nooit ontladen of lege batterijen in het batterij compartiment.
- Verwijder de batterijen, wanneer u de kassa niet gebruikt voor een lange periode.
- Vervang de batterijen minstens één maal per jaar.

OPGEPAST!

- Probeer nooit om de bij de kassa geleverde batterijen te herladen.
- Hou batterijen uit de buurt van kleine kinderen.

4. Installeer ticket/journaal papier.

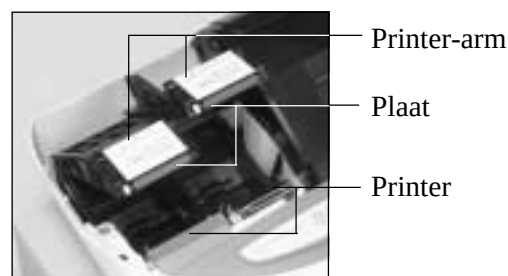

Belangrijk!

V verwijder het printerkop-bescherm-blad uit de printer en sluit de printer-arm.

Opmerking! (i.v.m. het thermisch papier)

- Raak de printerkop niet aan.
 - Pak het thermisch papier uit juist voor het gebruik.
 - Vermijd hitte/direct zonlicht.
 - Vermijd een vochtige en stofferige opslag omgeving.
 - Gebruik enkel het "Casio"-papier, dat beantwoordt aan de vereisten van de kassa.
 - Enkel het gebruik van "Casio"-papier geeft u recht op de Casio-printer-garantie.
- Dit "Casio"-papier is verkrijgbaar bij de Casio-kassa-specialist.

Plaats ticketrol



Stap 1

Open het printerdeksel.



Stap 4

Plaats het einde van de rol over de printer.



Stap 2

Hef de printer-arm op.



Stap 5

Druk zachtjes op de printer-arm tot u een klik hoort.



Stap 3

Plaats de rol zodanig dat het papierbegin naar onder toewijst.



Einde

Hou het papier naar voor en plaats het printerdeksel. Scheur het overtollige papier af.

Plaats journaalrol



Stap 1

Verwijder het printerdeksel.



Stap 2

Hef de printer-arm op.



Stap 3

Plaats de rol zodanig dat het papierbegin naar onder toewijst.



Stap 4

Plaats het einde van de rol over de printer.



Stap 5

Druk zachtjes op de printer-arm tot u een klik hoort.



Stap 6

Haal beide zijden uit mekaar.



Stap 7

Glijd het einde van het papier in de gleuf van de papieroproller en wind het drie maal op.



Stap 8

Plaats beide zijden aan mekaar.



Stap 9

Plaats de papieroproller boven de papierrol.



Stap 10


Druk op de **JOURNAL FEED** toets tot het papier strak is aangespannen.

Tijdens de installatie druk op de **JOURNAL FEED** toets na de opstart.



Einde



Plaats het printerdeksel.



5. Plug de kassa in het stopkontakt.


Gebruik een stopkontakt met randaarde en een aparte elektrische lijn, waarop zich geen andere toestellen bevinden (geen koeltoestellen).

6. Plaats de "PGM"-sleutel.

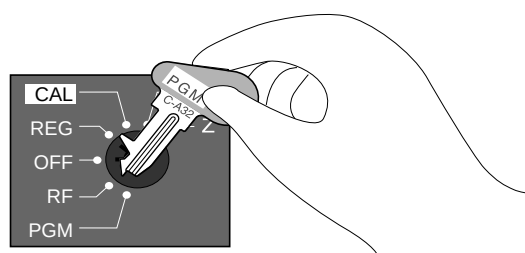



7. Draai de sleutel naar de "REG" positie.

Het scherm dient het volgende aan te duiden.

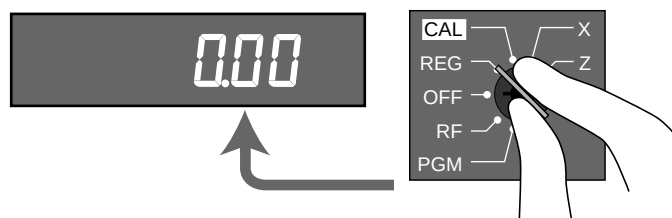



8. Voer de datum in.

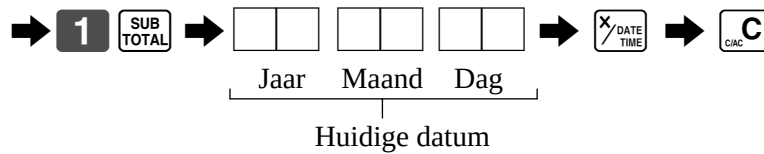

Voorbeeld:

15 Maart 2002 ⇒ **0 2 0 3 1 5**


9. Breng de tijd in.



Voorbeeld:


08:20 ⇒ **0 8 2 0**

Algemene beschrijving

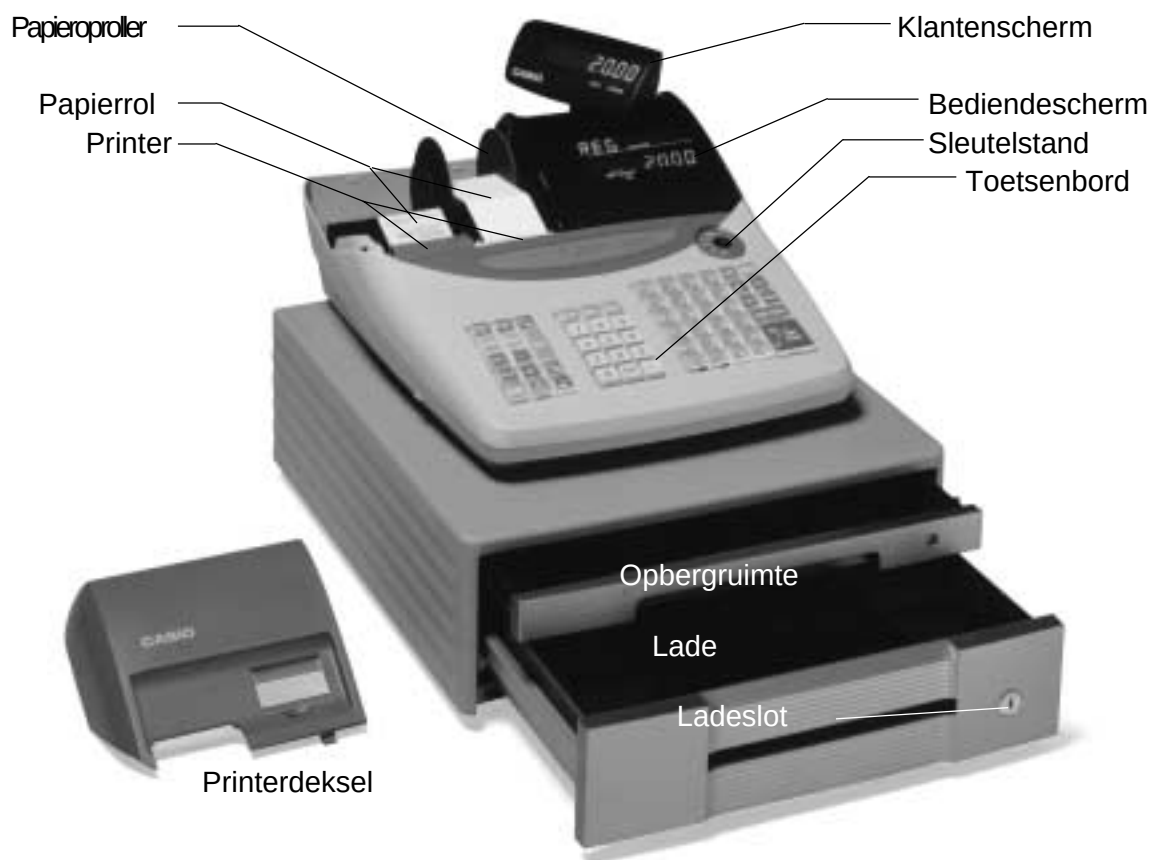

Receipt On/Off toets

Wanneer u de printer als ticket-printer gebruikt, dan kan u deze toets (enkel in de stand REG en RF) gebruiken om de printer op of af te zetten. Als een klant u vraagt om een ticket en ticket staat af via deze toets, dan kan u nog een ticket afdrukken.



Sleuteltypes

Er zijn 2 sleuteltypes: de programmasleutel ("PGM") en de bediendesleutel ("OP"). De programmasleutel laat toe om alle sleutelposities te gebruiken, terwijl de bediendesleutel de **REG**, **CAL** en **OFF** positie kan selecteren.

Lade


De lade opent automatisch wanneer u een verkoop finaliseert en wanneer u een rapport uitleest. De lade zal niet openen, wanneer de lade is gesloten via de ladesleutel.

Ladeslot


Gebruik het ladeslot om de lade al dan niet af te sluiten.

Opbergruimte

Deze ruimte kan geopend worden, als de sluitknop in de niet gesloten positie staat. Gebruik de sluitknop om al dan niet af te sluiten.




Programma sleutel



Bediende sleutel


Introductie

Sleutelstand

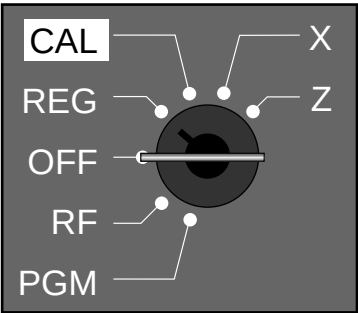


Sleutelstand	Benaming	Omschrijving
Z	OPNULZET	Lees en zet de totalen op nul.
X	LEZING	Lees en zet de totalen niet op nul.
CAL	REKENFUNCTIE	Gebruik de kassa als rekentoestel.
REG	VERKOOP	Voor normale verkoopstransacties.
OFF	STAND-BY	Kassa is in stand-by.
RF	TERUGNAME	Gebruikt voor de registratie van terugnamen.
PGM	PROGRAMMA	Gebruikt voor de programmatie van de kassa.

Sluit of ontgrendel de opbergruimte

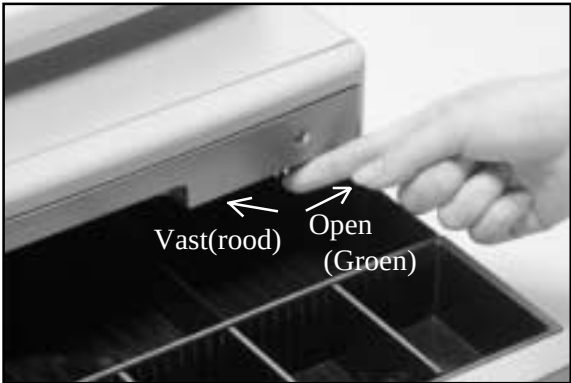

Wanneer de lade niet opengaat!

Wanneer er geen stroom is of de kassa defekt is, opent de geldlade niet meer automatisch. Toch kan u ook in deze gevallen de lade openen door de lade-ontgrendelknop te gebruiken.

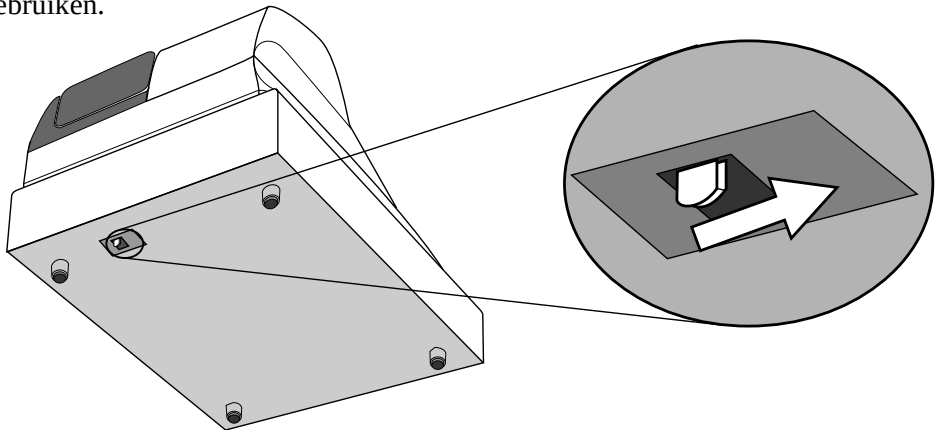

Belangrijk!


De lade zal niet geopend kunnen worden, wanneer de lade afgesloten is met de ladesleutel.

Schermen

Hoofdscherm

(alfanumeriek + numeriek scherm)

Artikelverkoop (per departement/PLU)

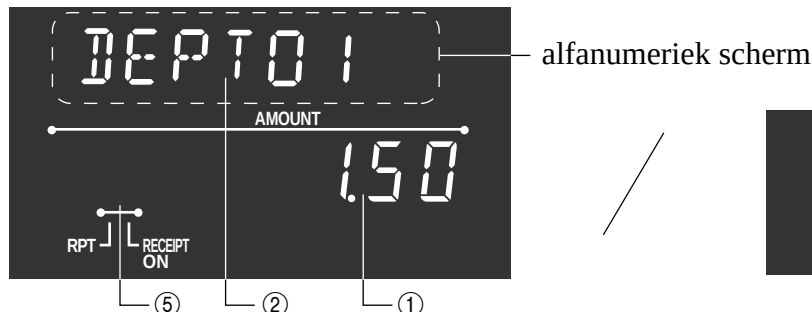


Klantenscherm


(numeriek scherm)



Herhaal registratie

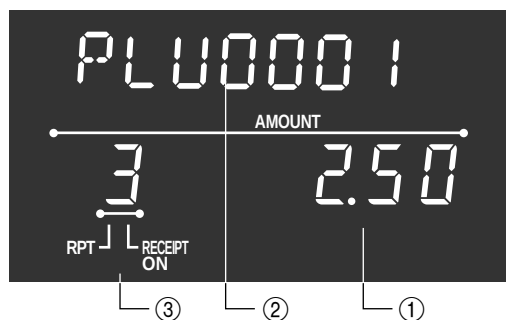

Finaliseer operatie

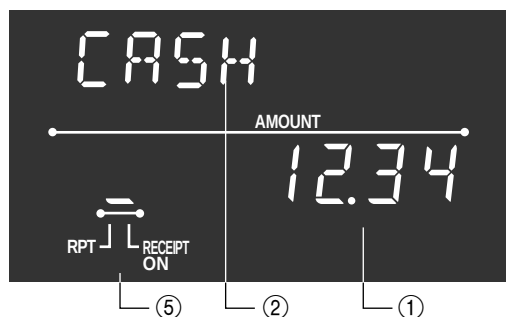

① Bedrag/Aantal

Dit schermgedeelte bestaat uit monetaire waarden. Hier kan ook de huidige tijd worden getoond. (De huidige datum wordt getoond in het alfanumerieke scherm.)

② Artikel/Toets omschrijving

Wanneer u een artikel of toets registreert, verschijnt de omschrijving hier. Sleutelstand wordt hier ook vermeld.

③ Aantal herhalingen

Aantal herhalingen wordt hier getoond.

Noteer dat slechts één cijfer wordt getoond voor het aantal herhalingen. Dit betekent dat "5" kan staan voor 5, 15 of zelfs 25 herhalingen.

④ Totaal/Teruggave


Wanneer de TOTAAL indicator is opgelicht, dan is de waarde het totaal of het subtotaal.

Wanneer de teruggave indicator is opgelicht, dan is de waarde het teruggave geld.

⑤ Ticket aan/af indicator

Wanneer de kassa werkt met ticket, dan geeft deze indicator dit aan. (voor REG/RF)

Toetsenbord

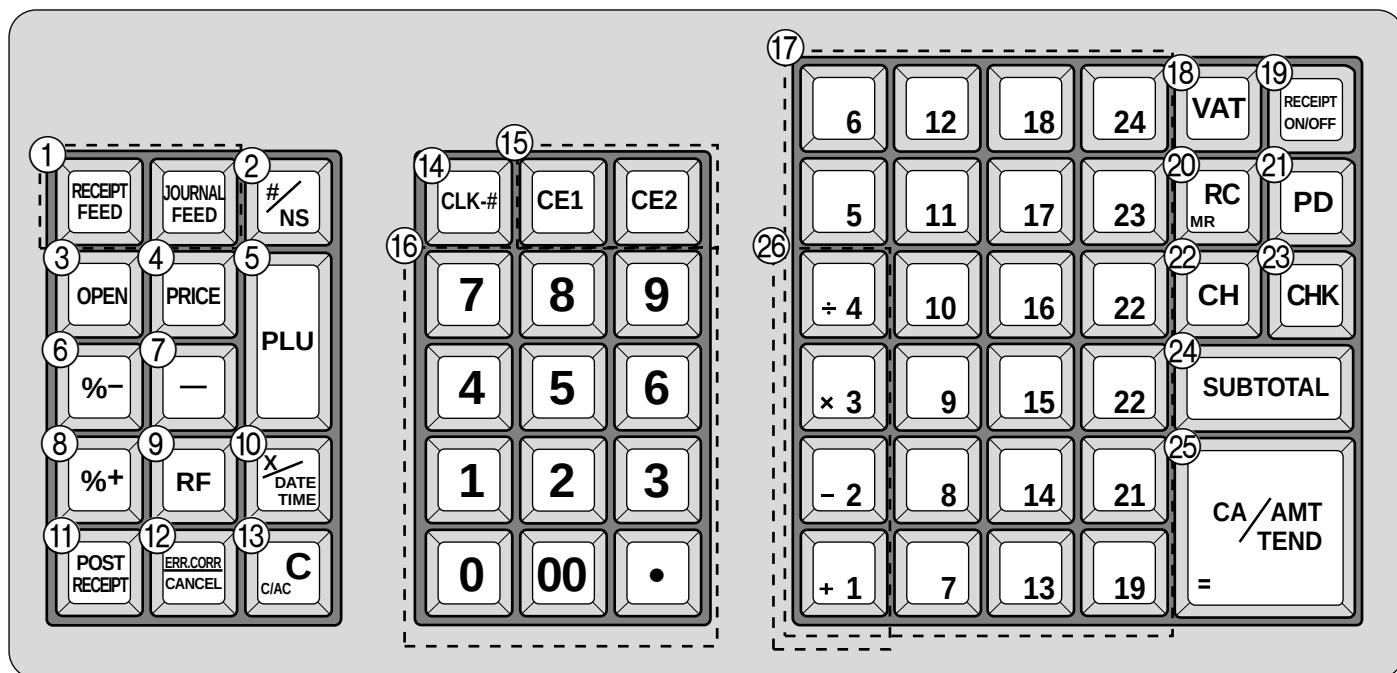

• Registratiestand

- ① **Papiertransport**
Hou deze toets ingedrukt om het papier door te voeren.
- ② **Non-add(ref.nr.)/No sale toets(open lade)**
Non-add toets: drukt een identificatienr. af tijdens de verkoopstransactie.

No sale toets: opent de lade, maar enkel buiten een verkoopstransactie.
- ③ **Open toets**
Een tijdelijke opheffing van de verplichting op het aantal cijfers van de eenheidsprijs.
- ④ **Price(prijs) toets**
Voert de prijs in voor een plu (met een prijscode).
- ⑤ **PLU(artikel) toets**
Voer het artikelnr. in en druk op de toets.
- ⑥ **Discount(korting) toets**
Berekent een kortingspercentage.
- ⑦ **Minus(reductie) toets**
Voer het bedrag in, dat u wil aftrekken en druk op de toets.
- ⑧ **Premium(toeslag) toets**
Berekent een toeslagpercentage.
- ⑨ **Refund(terug) toets**
Breng de terugname-bedragen in en verwijder bepaalde verkopen.
- ⑩ **Multiplication(X)/Date(datum)/Time(tijd) toets**
Gebruik deze toets om een aantal in te geven bij een vermenigvuldigingsoperatie. Tussen transacties kan je de datum en tijd visualiseren.
- ⑪ **Post receipt(ticket) toets**
Gebruik deze toets om een ticket achteraf te printen.
- ⑫ **Error correct(fout)/(Cancel(annul.ticket) toets**
Een verkoop of een ticket annuleren.
- ⑬ **Clear(instelcorrectie)toets**
Laat toe om een cijfer te annuleren, wanneer dit nog niet werd geregistreerd.
- ⑭ **Clerk number(bediendenr.) toets**
Om de bediende aan of af te melden op de kassa.
- ⑮ **Currency exchange key(vreemde munt)**
Gebruik deze toets voor de berekening van het subtotale of om het betaalde bedrag in vreemde munt te registreren.
- ⑯ **Cijfertoesen** , , ~ , ,
Gebruik deze toetsen om de cijfers te registreren.
- ⑰ **Departementstoetsen** , , ~
Geef de bedragen in en druk dan op de departementstoets.

⑮ **VAT(BTW) toets** VAT

Gebruik deze toets om een BTW uitsplitsing af te drukken.

⑯ **Receipt on/off(ticket aan/af) toets** RECEIPT
ON/OFF

Druk twee maal op deze toets om de status te wijzigen van "ticket" of "geen ticket". Indien u zich in de "ticket" status bevindt, dan is de indicator "RECEIPT ON" opgelicht.

⑰ **Received on account key(In kassa)** RC
MR

Registreert de inbreng van een bepaald bedrag in uw geldlade. Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.

⑱ **Paid out key(Uit kassa)** PD

Registreert de opname van geld uit de geldlade. Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.

⑲ **Charge(Krediet) toets** CH

Registreert een betaling op krediet.

⑳ **Check(Cheque) toets** CHK

Registreert een betaling via cheque.

㉑ **Subtotal(Subtotaal) toets** SUB
TOTAL

Toont het huidige subtotaal.

㉒ **Cash amount tendered(Kontant ontvangen) toets** CA/AMT
=/TEND

Registreert een kontante betaling.

• Rekenmachine positie

② **Drawer open(lade open) toets** #/NS

⑥ **Discount(percentage) toets** %-

⑬ **Clear(fout)/All clear(correctie) toets** C
CMC

⑮ **Tien cijfers** 0, 1, ~ 9, 00, .

⑳ **Rekenkundige functies** + 1, - 2, × 3 en ÷ 4


㉑ **Memory recall(geheugentoets) toets** RC
MR

㉒ **Equal toets (=/totaal)** CA/AMT
=/TEND

Het kassaverhaal

Hier volgt het scenario van een kassaregisterdag.

VOOR de opening van de zaak...

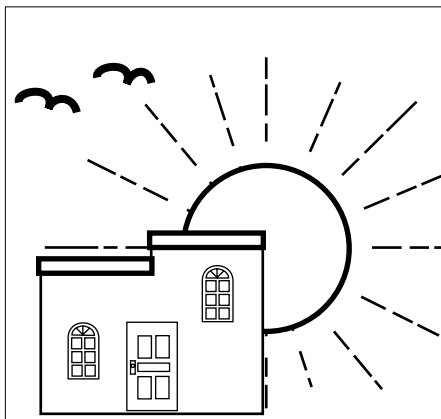


- Zit de kassa in het stopcontact van een aparte stroomlijn, waarop zich géén andere toestellen bevinden!!!!!!!!!!!!
- Is er nog voldoende "Casio"-papier ?
- Maak een lezing van de totalen en staan ze op nul ?

TIJDENS de openingsuren...

- Registreer de verkopen.



NA sluitingstijd...

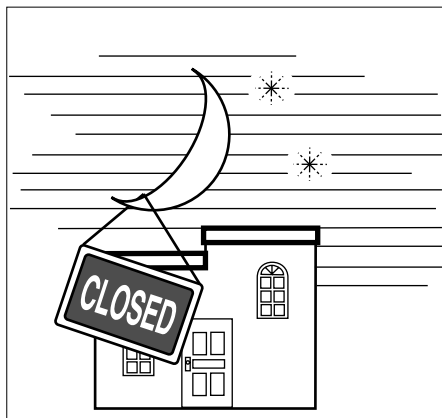


- Zet de dagtotalen op nul.

!!!! Maak de kassalade leeg en laat ze open !!!!

Tijd en datum afbeelden

U kan tijd en datum tonen op het scherm van het kassaregister, wanneer er geen registratie aan de gang is.

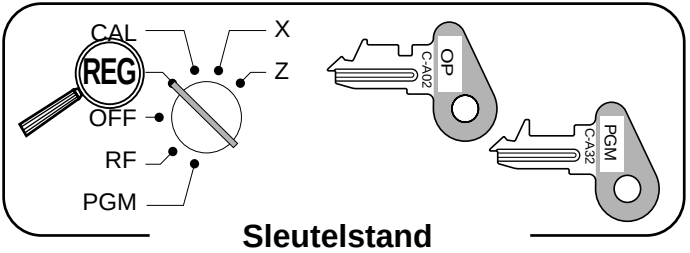


Tonen en verwijderen van datum/tijd

OPERATIE	SCHERM

Wisselgeld inbrengen

U kan de volgende procedure gebruiken om de lade te openen, zonder een verkoop te registreren. Deze operatie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket. (U kan ook de toets gebruiken i.p.v. de toets)

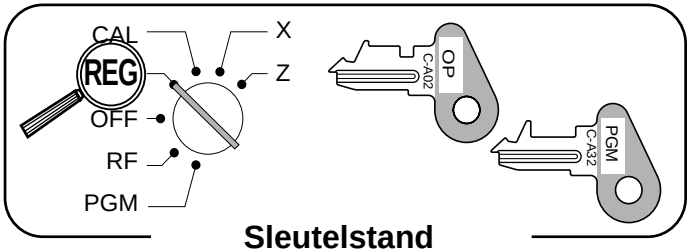


Open de lade zonder te verkopen

OPERATIE	TICKET

Het gebruik van departementstoetsen

Registratie van departementen

De volgende voorbeelden tonen u hoe u departementen kan gebruiken.

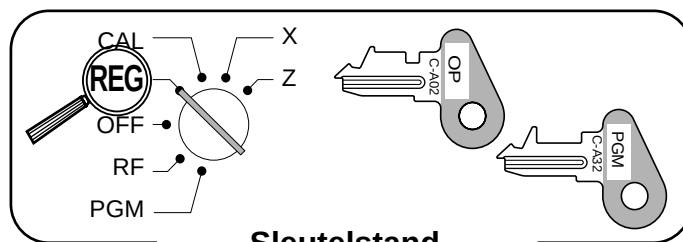

Sleutelstand

Een enkele verkoop

Artikel	Eh.prijs	1.00
	Hoef.	1
	Dept.	1
Betaling	Cash	1.00

OPERATIE

1 00

Eenheidsprijs

+ 1

Departement

CA/AMT
= /TEND

TICKET

REG	15-03-2002 08:40	Positie/Datum/Tijd
	000002	Ticket Nr.
DEPT01	· 1.00	Departement omschrijv./eh.prijs
CASH	· 1.00	Cash totaal bedrag

Herhaal

Artikel	Eh.prijs	1.50
	Hoef.	3
	Dept.	1
Betaling	Cash	10.00

OPERATIE

1 5 0 + 1

+ 1

+ 1

SUB TOTAL

1 0 00

CA/AMT
= /TEND

TICKET

REG	15-03-2002 08:45	
	000003	
DEPT01	· 1.50	Herhaal
DEPT01	· 1.50	Herhaal
DEPT01	· 1.50	
TOTAL	· 4.50	
CASH	· 10.00	
CHANGE	· 5.50	

Vermenigvuldiging

Artikel	Eh.prijs	1.00
	Hoef.	12.5
	Dept.	1
Betaling	Cash	20.00

1 2 · 5 
Hoeveelheid
(4-cijfers/2-decimalen)

1 00 + 1

SUB TOTAL

2 0 00


CA/AMT
= /TEND

TICKET

REG	15-03-2002 08:50	
	000004	
12.5 X @ 1.00		Hoev./eh.prijs
DEPT01	· 12.50	
TOTAL	· 12.50	
CASH	· 20.00	
CHANGE	· 7.50	

Programmatie van departementstoetsen

De programmatie van een eenheidsprijs voor een departement

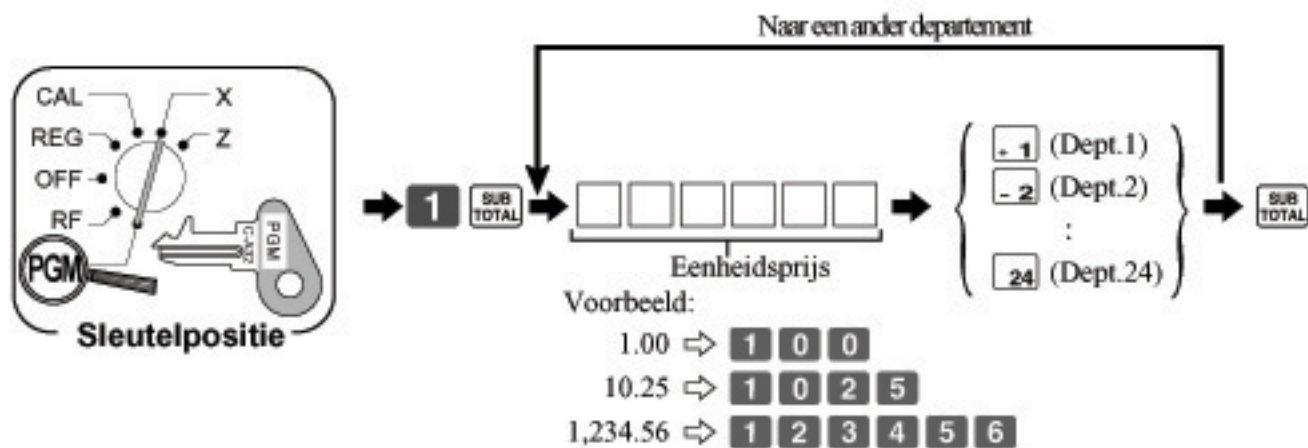


Het gebruik van PLUs

OPGEPAST:


Vooraleer u PLUs of artikelnrs. kan gebruiken, dient u de eenheidsprijs in te voeren.

Programmatie van PLUs

De programmatie van de eenheidsprijs per PLU

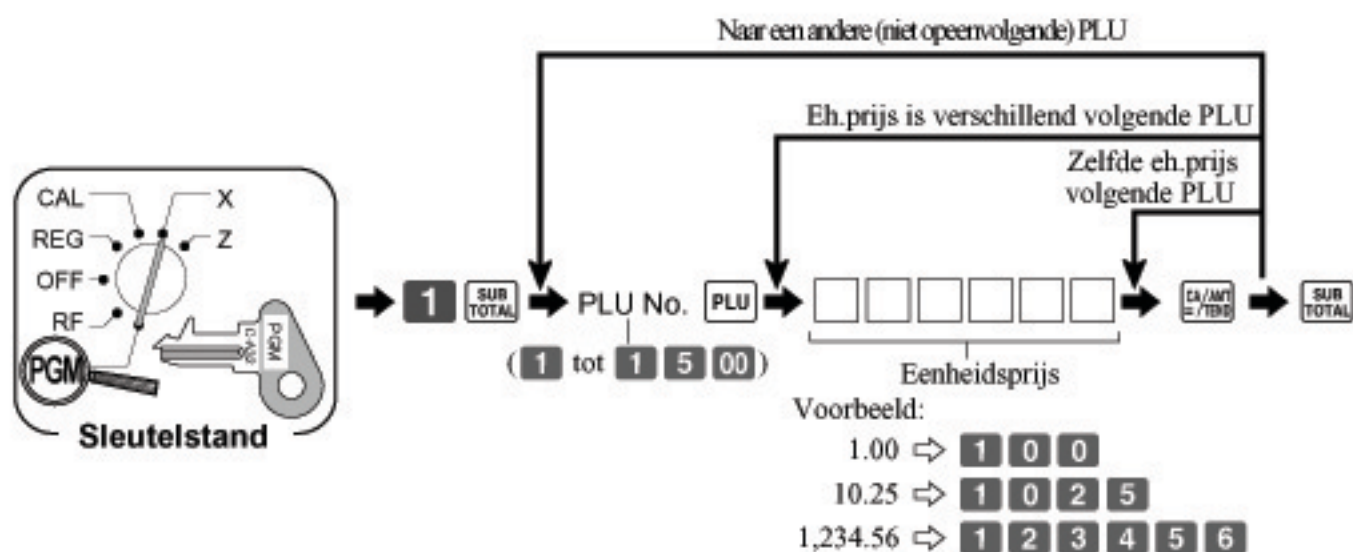

Registratie van PLUs

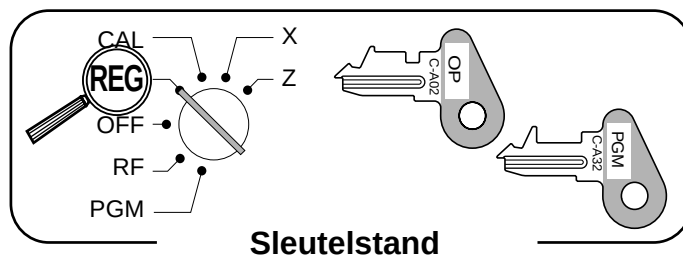

Sleutelstand

Een enkele verkoop van een PLU

	Eh.prijs	(2.50)
Artikel	Hoef.	1
	PLU	14
Betaling	Cash	3.00

(): ingestelde prijs

OPERATIE

1 4

PLU code

PLU

SUB TOTAL

3 00

CA/AMT
= /TEND

TICKET

REG	15-03-2002 09:10	000008
PLU0014	· 2.50	PLU omschrijving/ eenheidsprijs
TOTAL	· 2.50	
CASH	· 3.00	
CHANGE	· 0.50	

Herhaal PLU

	Eh.prijs	(2.50)
Artikel	Hoef.	3
	PLU	14
Betaling	Cash	10.00

(): ingestelde prijs

OPERATIE

1 4

PLU

PLU

PLU

SUB TOTAL

1 0 00

CA/AMT
= /TEND

TICKET

REG	15-03-2002 09:15	000009
PLU0014	· 2.50	
PLU0014	· 2.50	
PLU0014	· 2.50	
TOTAL	· 7.50	
CASH	· 10.00	
CHANGE	· 2.50	

Vermenigvuldiging PLU

	Eh.prijs	(1.20)
Artikel	Hoef.	15
	PLU	2
Betaling	Cash	20.00

(): ingestelde prijs

OPERATIE

1 5

Hoeveelheid
(4-cijfers/2-decimalen)

2

PLU

SUB TOTAL

2 0 00

CA/AMT
= /TEND

TICKET



REG	15-03-2002 09:20	000010
15 X	@ 1.20	
PLU0002	· 18.00	
TOTAL	· 18.00	
CASH	· 20.00	
CHANGE	· 2.00	

Het gebruik van korting en toeslag

Programmatie van korting/toeslag

U kan de $\boxed{\% -}$ toets gebruiken om kortingen te registreren en de $\boxed{\% +}$ toets om de toeslag te registreren.

De programmatie van de $\boxed{\% -}$ toets en $\boxed{\% +}$ toets

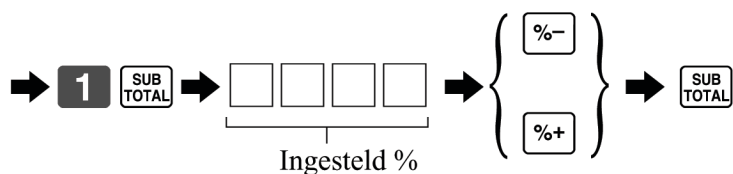

Voorbeeld:


10% ⇒ 1 0

5.5% ⇒ 5 . 5

12.34% ⇒ 1 2 . 3 4

Registratie korting/toeslag

De volgende voorbeelden tonen hoe u de $\% -$ / $\% +$ toetsen kan gebruiken.

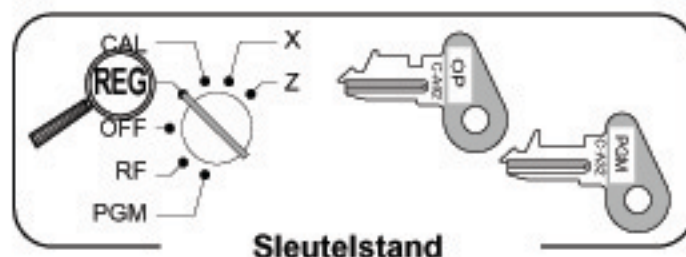

Korting op artikels en subtotaal

Art. 1	Eh.prijs	5.00
	Hoev.	1
	Dept.	1
Art. 2	Eh.prijs	(10.00)
	Hoev.	1
	PLU	16
Korting	Perc.	(5%)
Subtotaal korting	Perc.	3.5%
Betaling	Cash	15.00

(): ingesteld

OPERATIE

5 00 + 1
1 6 PLU
%-

Past de ingestelde korting toe op het laatste geregistreerde artikel.

3 . 5 %-

De ingetikte waarde is prioritair aan de ingestelde waarde.

1 5 00 CA/ART = /TEND

TICKET

```
REG 15-03-2002 10:30
000013

DEPT01      .5.00
PLU0016     .10.00
5%
%-          -0.50
ST          -14.50
3.5%
%-          -0.51
TOTAL      .13.99
CASH       .15.00
CHANGE     .1.01
```

Toeslag op artikels en subtotaal

Art. 1	Eh.prijs	(10.00)
	Hoev.	1
	Dept.	4
Toeslag	Perc.	7%
Art. 2	Unit price	(5.00)
	Quantity	1
	PLU	32
Subtotaal toeslag	Perc.	(5%)
Betaling	Cash	\$20.00

(): ingesteld

OPERATIE

+ 4
7 %+

Past het ingevoerd bedrag als toeslagperc.(7%) toe.

3 2 PLU

SUB TOTAL

%+

Past het ingesteld perc. (5%) toe op het subtotaal.

SUB TOTAL

2 0 00 CA/ART = /TEND

TICKET

```
REG 15-03-2002 13:15
000037

DEPT04      .10.00
7%
%+          .0.70
PLU0032     .5.00
ST          .15.70
5%
%+          .0.79
TOTAL      .16.49
CASH       .20.00
CHANGE     .3.51
```



- U kan manueel percentages ingeven tot 4 cijfers lang. (0.01% to 99.99%).

Programmatie van reducties


Programmatie van reducties

U kan de  toets gebruiken om reducties toe te kennen op artikel- en subtotaalbedragen.

Programmatie van een vooraf ingesteld reductiebedrag

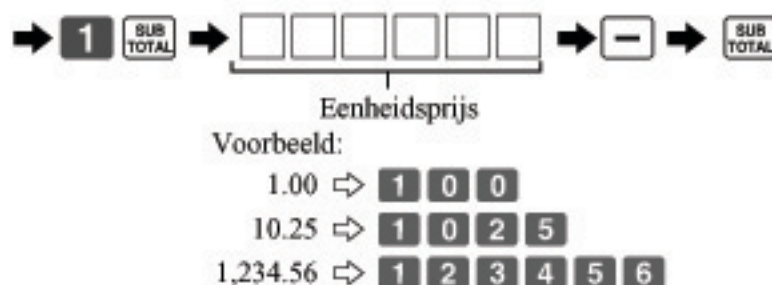

Registratie reducties

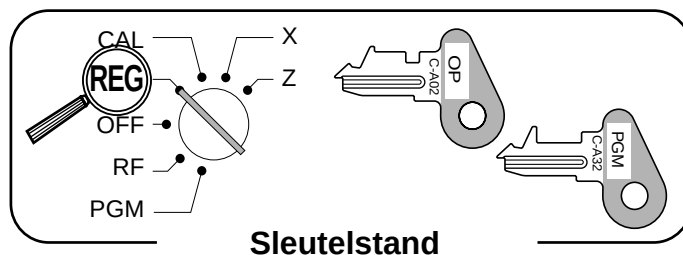

Reductie op artikels

OPERATIE

TICKET

Art. 1	Eh.prijs	5.00
	Hoev.	1
	Dept.	1
Reductie	Bedrag	0.25
Art. 2	Eh.prijs	(6.00)
	Hoev.	1
	PLU	45
Reductie	Bedrag	(0.50)
Betaling	Cash	11.00

(): ingesteld

5 00 + 1
2 5 -
Vermindert het laatste bedrag met het ingevoerd bedrag.
4 5 PLU
-
SUB TOTAL
1 1 00 CA/AMT = /TEND

```
REG 15-03-2002 10:35
000014

DEPT01      · 5.00
-           · 0.25
PLU0045     · 6.00
-           · 0.50
TOTAL      · 10.25
CASH       · 11.00
CHANGE     · 0.75
```

- U kan manueel een reductiebedrag invoeren tot 7 cijfers lang.
- De reductiewaarde die u invoert is niet afgetrokken van het departements- noch het PLU-totaal.

Reductie op het subtotaal

OPERATIE

TICKET


Art. 1	Eh.prijs	3.00
	Hoev.	1
	Dept.	1
Art. 2	Eh.prijs	4.00
	Hoev.	1
	Dept.	2
Subtotaal Reductie	Bedrag	0.75
Betaling	Cash	7.00

3 00 + 1
4 00 - 2
SUB TOTAL
7 5 -
De ingetikte waarde wordt afgetrokken van het subtotaal.
SUB TOTAL
7 00 CA/AMT = /TEND

```
REG 15-03-2002 10:40
000015

DEPT01      · 3.00
DEPT02      · 4.00
-           · 0.75
TOTAL      · 6.25
CASH       · 7.00
CHANGE     · 0.75
```


Betaling via krediet en cheques

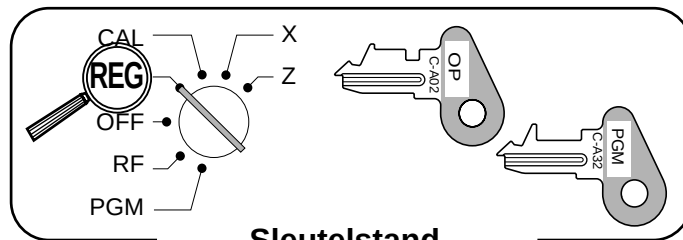

Sleutelstand

Cheque

OPERATIE

Artikel	Eh.prijs	10.00
	Hoev.	1
	Dept.	1
Betaling	Cheque	10.00

1 0 00 + 1
SUB TOTAL
1 0 00 CHK

TICKET

REG 15-03-2002 10:50
000018
DEPT01 · 10.00
TOTAL · 10.00
CHECK · 10.00
CHANGE · 0.00

Krediet

OPERATIE

Artikel	Eh.prijs	15.00
	Hoev.	1
	Dept.	4
Referentie	Nummer	0123
Betaling	Krediet	15.00

1 5 00 ÷ 4
SUB TOTAL
0 1 2 3 #/NS
CH

TICKET

REG 15-03-2002 10:55
000019
DEPT04 · 15.00
#/NS 0123 Referentie Nr.
CHARGE · 15.00

Gemengde betaling (cash, krediet en cheque)

OPERATIE

Artikel	Eh.prijs	55.00
	Hoev.	1
	Dept.	4
Betaling	Cheque	30.00
	Cash	5.00
	Krediet	20.00


5 5 00 ÷ 4
SUB TOTAL
3 0 00 CHK
5 00 CA/AMT = /TEND
CH

TICKET

REG 15-03-2002 11:00
000020
DEPT04 · 55.00
TOTAL · 55.00
CHECK · 30.00
CASH · 5.00
CHARGE · 20.00

Registratie terug-artikels in REG positie

Het volgende voorbeeld toont hoe de **RF** toets in REG positie, de teruggebrachte goederen registreert.

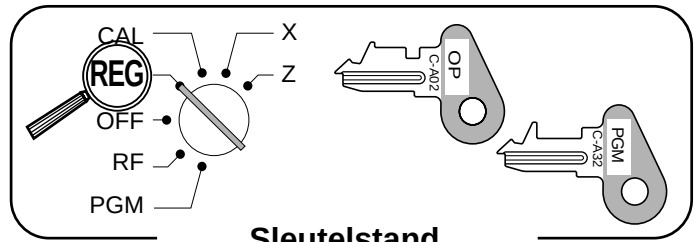

Sleutelstand

OPERATIE

TICKET

Art. 1	Eh.prijs	2.35
	Hoev.	1
	Dept.	1
Art. 2	Eh.prijs	2.00
	Hoev.	1
	Dept.	2
Art. 3	Eh.prijs	(1.20)
	Hoev.	1
	PLU	1
Art. 1 terug	Eh.prijs	2.35
	Hoev.	1
	Dept.	1
Art. 3 terug	Eh.prijs	(1.20)
	Hoev.	1
	PLU	1
Betaling	Cash	2.00

(): ingesteld

2 3 5 + 1
2 00 - 2
1 **PLU**
RF
2 3 5 + 1
RF drukken betekent dat het
 volgend artikel wordt teruggenomen.


RF
1 **PLU**
 Druk op **RF** voor het
 artikel dat u terugkrijgt.
**SUB
TOTAL**
**CA/AMT
= /TEND**

```

REG 15-03-2002 11:05
                                000021
DEPT01                        ·2.35
DEPT02                        ·2.00
PLU0001                       ·1.20
REFUND                        .....
DEPT01                       -2.35
REFUND                        .....
PLU0001                       -1.20
CASH                          ·2.00
  
```

Registratie terug-artikels in RF positie

Het volgende voorbeeld toont hoe u in RF positie, de teruggebrachte goederen van klanten registreert.

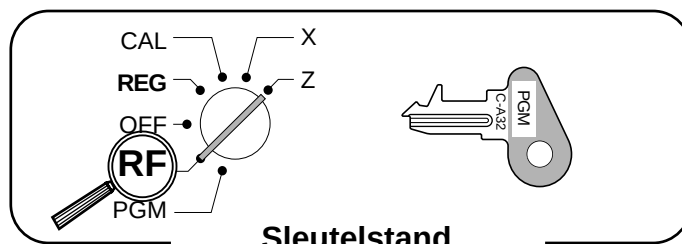

Sleutelstand

Terugname-transactie

Art. 1 Terug	Eh.prijs	1.50
	Hoev.	2
	Dept.	1
Art. 2 Terug	Eh.prijs	(1.20)
	Hoev.	6
	PLU	2
Betaling	Cash	10.20

(): ingesteld

OPERATIE

1 5 0 + 1
+ 1
6 $\frac{x}{\text{DATE TIME}}$
2 PLU
SUB TOTAL
CA/AMT = /TEND

TICKET

RF 15-03-2002 11:10
000022
DEPT01 · 1.50
DEPT01 · 1.50
6 X @ 1.20
PLU0002 · 7.20
CASH · 10.20

RF positie symbool

Reductie van bedragen in RF-positie

Art. 1 terug	Eh.prijs	4.00
	Hoev.	1
	Dept.	3
Reductie	Bedrag	0.15
Art. 2 terug	Eh.prijs	(1.20)
	Hoev.	1
	PLU	2
Korting	Percent.	(5%)
Betaling	Cash	4.99

(): ingesteld

OPERATIE

4 00 × 3
1 5 -
2 PLU
%
SUB TOTAL
CA/AMT = /TEND

TICKET

RF 15-03-2002 11:15
000023
DEPT03 · 4.00
- -0.15
PLU0002 · 1.20
5%
% -0.06
CASH · 4.99


RF positie symbool

Belangrijk!

Om verkeerde registraties te vermijden in RF positie, keer onmiddellijk terug naar de REG-stand.

Registratie: inbreng van geld in lade

Deze functie registreert de inbreng van een bepaald bedrag in uw geldlade. Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.

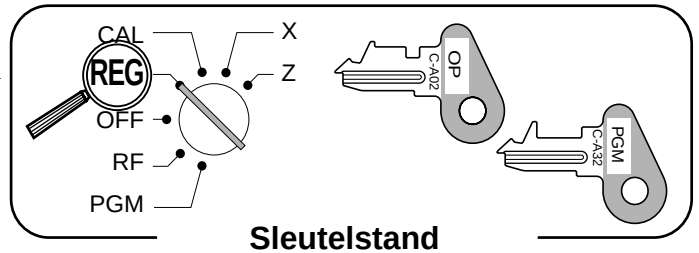

OPERATIE

In kassa	700.00
----------	--------

7	00	00	RC
---	----	----	----


Het bedrag kan gaan tot 8 cijfers.

TICKET

REG	15-03-2002	11:20
		000024
RC		· 700.00

Registratie: geld uit lade

Deze functie registreert de opname van geld uit de lade. Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.

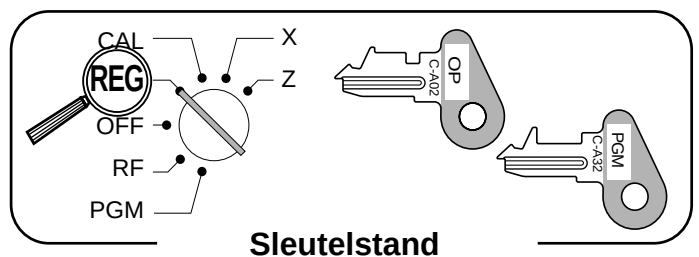

OPERATIE

Uit kassa	1.50
-----------	------

1	5	0	PD
---	---	---	----


Het bedrag kan gaan tot 8 cijfers.

TICKET

REG	15-03-2002	11:30
		000025
PD		· 1.50

Correcties maken in registraties

- Er zijn 3 technieken, welke u kan gebruiken om correcties te maken in een registratie.
- Correctie van een artikel dat nog niet werd geregistreerd.
 - Correctie van het laatste ingevoerde en geregistreerde art.
 - Alle artikels verwijderen binnen een transactie.

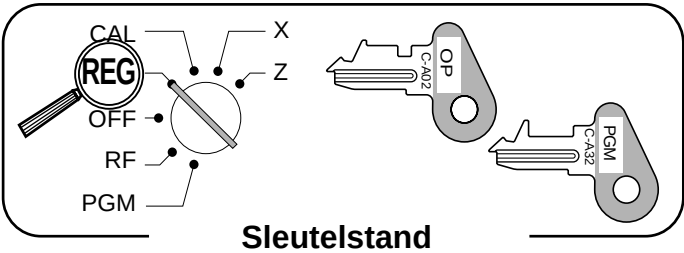

Correctie van een artikel dat nog niet werd geregistreerd

OPERATIE	TICKET
200 C 100 +1 12 X DATE TIME 11 X DATE TIME 200 -2 2 C 3 PLU 15 PLU 600 C 15 PLU Voer open PLU Nr. terug in. 1000 PRICE SUB TOTAL 1000 C 1500 CA/AMT = /TEND CH	REG 15-03-2002 11:35 000026 DEPT01 . 1.00 11 X @2.00 DEPT02 . 22.00 PLU0003 . 1.30 PLU0015 . 10.00 TOTAL . 34.30 CASH . 15.00 CHARGE . 19.30

De correctie van een artikel dat u invoerde en registreerde

OPERATIE	TICKET
1 00 + 1	REG 15-03-2002 11:40
2 00 - 2	000027
- 2	DEPT01 · 1.00
ERR CORR. CANCEL	DEPT02 · 2.00
2 PLU	DEPT02 · 2.00
ERR CORR. CANCEL	ERR CORR · 2.00
5 PLU	PLU0002 · 1.20
1 5 PLU	ERR CORR · 1.20
6 00 PRICE	PLU0005 · 1.50
ERR CORR. CANCEL	PLU0015 · 6.00
1 5 PLU	ERR CORR · 6.00
1 0 00 PRICE	PLU0015 · 10.00
8 X DATE TIME	8 X @4.00
4 00 ÷ 4	DEPT04 · 32.00
ERR CORR. CANCEL	ERR CORR · 32.00
6 X DATE TIME	6 X @4.00
4 00 ÷ 4	DEPT04 · 24.00
SUB TOTAL	ST · 38.50
5 0 %	50%
ERR CORR. CANCEL	% · 19.25
SUB TOTAL	ERR CORR · 19.25
5 %	ST · 38.50
RF 2 00 - 2	5%
ERR CORR. CANCEL	% · 1.93
RF 2 2 0 - 2	REFUND · 19.25
SUB TOTAL	DEPT02 · 2.00
2 0 00 CA/AMT = /TEND	ERR CORR · 2.00
ERR CORR. CANCEL	REFUND · 19.25
1 5 00 CA/AMT = /TEND	DEPT02 · 2.20
CH	TOTAL · 34.37
	CASH · 20.00
	ERR CORR · 20.00
	CASH · 15.00
	CHARGE · 19.37

Ongedaan maken

Correctie van PLU Nr.

Correctie open PLU
eenheidsprijs

Correctie hoeveelheid

Correctie korting

Correctie van terug artikel

Correctie van een ontvangen bedrag

Het verwijderen van alle artikels in een transactie

OPERATIE

100+1

200-2

300x3

400÷4

SUBTOTAL

Drukken op

SUBTOTAL

 toets is nodig om de volledige transactie te verwijderen.

ERR CORR. CANCEL

TICKET

REG 15-03-2002 11:45000028

DEPT01 · 1.00

DEPT02 · 2.00

DEPT03 · 3.00


DEPT04 · 4.00

CANCEL TTL

- Belangrijk!
- Noteer dat het aantal te verwijderen lijnen binnen een transactie beperkt is (24 ~ 40 lijnen) en afhankelijk is van de complexiteit van de transactie. Indien u probeert een transactie te verwijderen, die deze limiet overschrijdt dan krijgt u een foutmelding. Bij deze foutmelding, registreer deze lijnen in RF positie.

Openen van de lade

U kan deze procedure gebruiken om de lade te openen, zonderte registreren. Deze operatie dient u buiten een verkoopsticket uit te voeren.

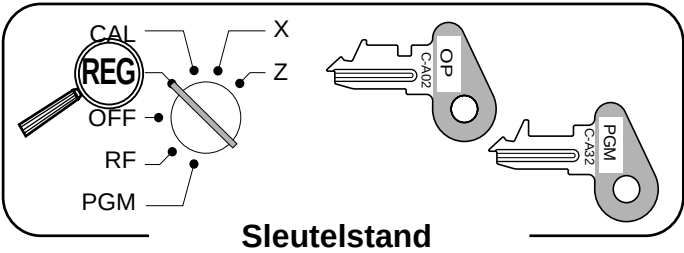

OPERATIE

#/NS

TICKET

REG 15-03-2002 11:50000029

#/NS

Bedienden toekennen

Bediendenaam kan geprint worden op ticket/journaal.

Bediende aan- en afmelden

Telkens u een registratie begint, dient de bediende zich aan te melden.

**REG/RF/
CAL/X/Z**

Sleutelstand

Bediende aanmelden

	OPERATIE	TICKET
Meld bediende 1 aan:	1 → 	REG 15-03-2002 12:34 CLERK 01 000123 Bediendenaam/ticket Nr. DEPT01 · 1.00 DEPT02 · 2.00 @ 1.00 DEPT03 · 0.00
Meld bediende 2 aan:	2 → 	
.	.	
.	.	

Bediende afmelden

	OPERATIE
Meld bediende af:	0 → 

- De bediende wordt ook afgemeld wanneer u de sleutel plaatst in de OFF positie.

Belangrijk!


- De foutcode "E08" verschijnt op het scherm wanneer u probeert te registreren of een rapport te printen zonder een bediende aan te melden.
- De aangemelde bediende is ook vermeld op het ticket/journaal.

Programmatie omschrijvingen/berichten

De volgende omschrijvingen en berichten kunnen geprogrammeerd worden:

- Bediendenamen
- Berichten (logo-, commercieel- en eindbericht)
- Departementen
- PLUs

Programmatie namen bedienden en ticketberichten

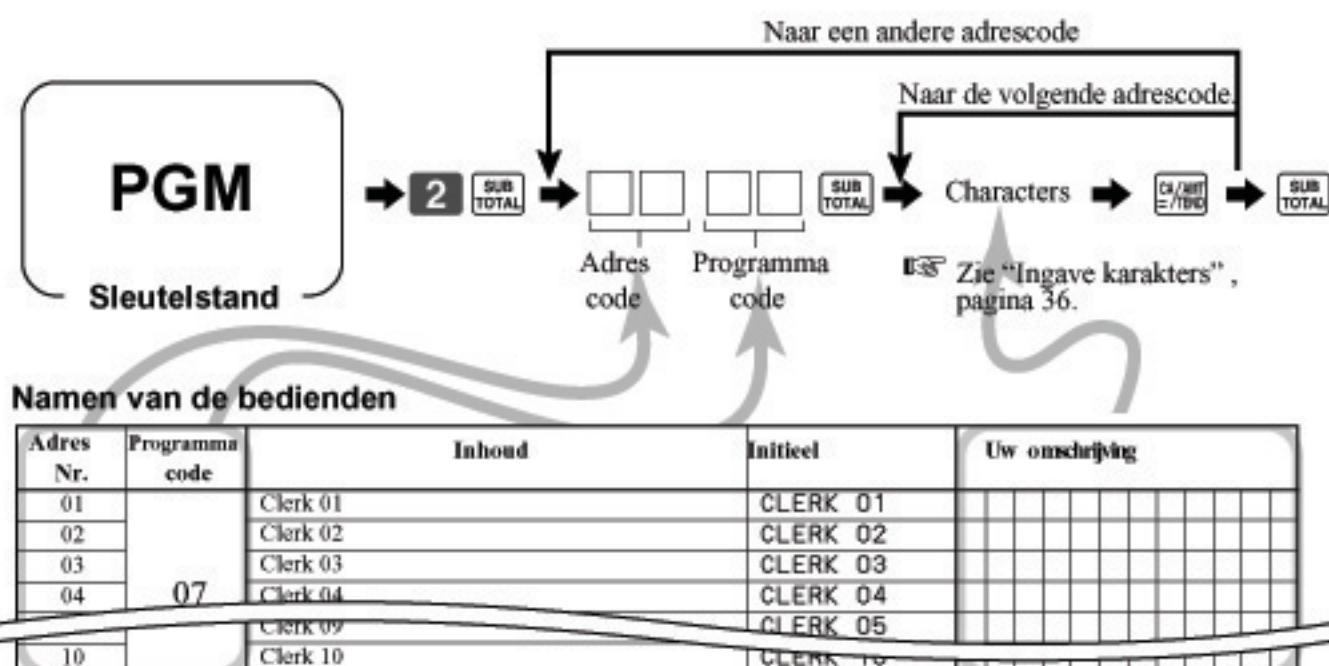


Programmatie

Ticketberichten


Adres Nr.	Programma code	Inhoud	Initieel	Uw omschrijving
01	32	1ste lijn logo bericht		
02		2de lijn logo bericht	YOUR RECEIPT	
03		3de lijn logo bericht	THANK YOU	
04		4de lijn logo bericht	CALL AGAIN	
05		5de lijn logo bericht		
06		6de lijn logo bericht		
07		1ste lijn van commercieel bericht		
08		2de lijn van commercieel bericht		
09		3de lijn van commercieel bericht		
10		4de lijn van commercieel bericht		
11		5de lijn van commercieel bericht		
12		1ste lijn van eindbericht		
13		2de lijn van eindbericht		
14		3de lijn van eindbericht		
15		4de lijn van eindbericht		
16		5de lijn van eindbericht		
17			TAX INVOICE	
18			* INDICATES	
19			TAXABLE SUPPLY	

Programmatie departementsomschrijving

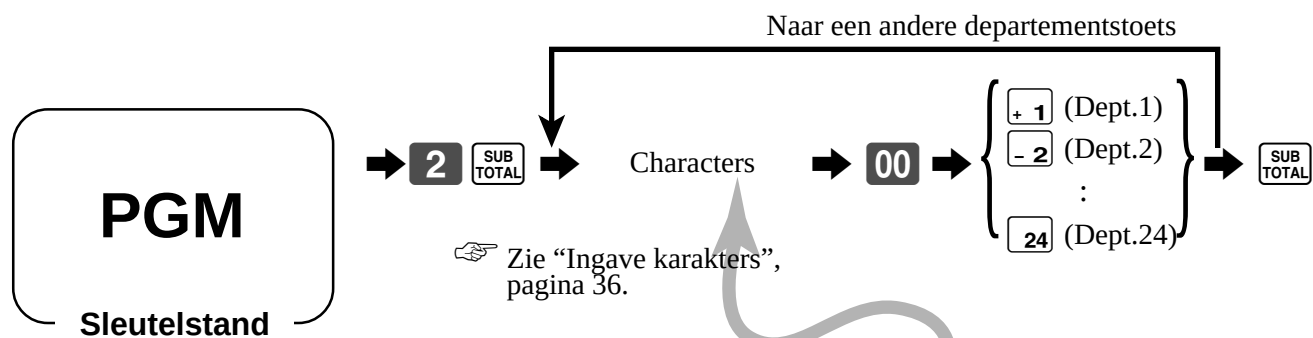

Inhoud	Initieel	Uwomschrijving
Department 01	DEPT01	
Department 02	DEPT02	
Department 03	DEPT03	
Department 04	DEPT04	
Department 05	DEPT05	
Department 06	DEPT06	
Department 07	DEPT07	
Department 08	DEPT08	
Department 09	DEPT09	
Department 10	DEPT10	
Department 11	DEPT11	
Department 12	DEPT12	
Department 13	DEPT13	
Department 14	DEPT14	
Department 15	DEPT15	
Department 16	DEPT16	
Department 17	DEPT17	
Department 23	DEPT23	
Department 24	DEPT24	

Programmatie PLU-omschrijving

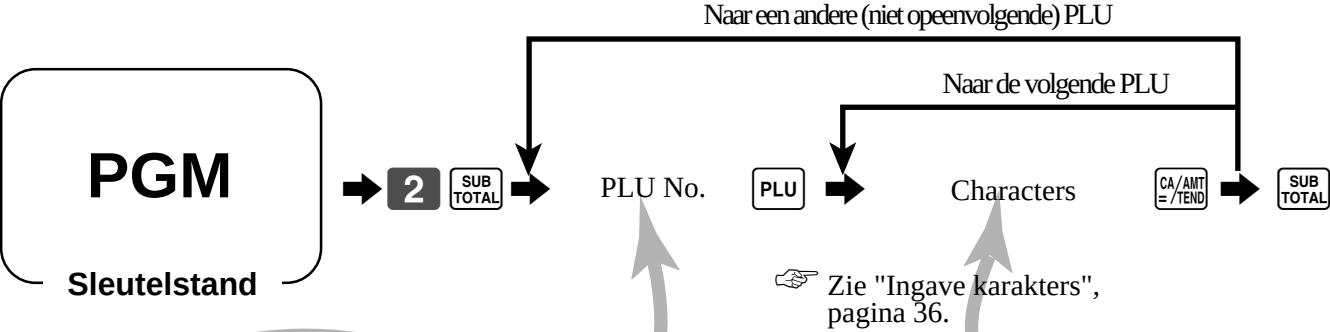


PLU No.	Contents	Initial character	Yours															
001	PLU001	PLU0001																
002	PLU002	PLU0002																
003	PLU003	PLU0003																
004	PLU004	PLU0004																
005	PLU005	PLU0005																
006	PLU006	PLU0006																
007	PLU007	PLU0007																
008	PLU008	PLU0008																
009	PLU009	PLU0009																
010	PLU010	PLU0010																
011	PLU011	PLU0011																
012	PLU012	PLU0012																
013	PLU013	PLU0013																
014	PLU014	PLU0014																
015	PLU015	PLU0015																
016	PLU016	PLU0016																
017	PLU017	PLU0017																
018	PLU018	PLU0018																
019	PLU019	PLU0019																
020	PLU020	PLU0020																
021	PLU021	PLU0021																
022	PLU022	PLU0022																
023	PLU023	PLU0023																
024	PLU024	PLU0024																
025	PLU025	PLU0025																
026	PLU026	PLU0026																
027	PLU027	PLU0027																
028	PLU028	PLU0028																
029	PLU029	PLU0029																
030	PLU030	PLU0030																
031	PLU031	PLU0031																
032	PLU032	PLU0032																
033	PLU033	PLU0033																
034	PLU034	PLU0034																
035	PLU035	PLU0035																
036	PLU036	PLU0036																
037	PLU037	PLU0037																
038	PLU038	PLU0038																
039	PLU039	PLU0039																
1498	PLU1498	PLU1498																
1499	PLU1499	PLU1499																
1500	PLU1500	PLU1500																

Ingave karakters

Karakters worden ingevoerd via het karakter-toetsenbord of door codes.

Via het karakter-toetsenbord

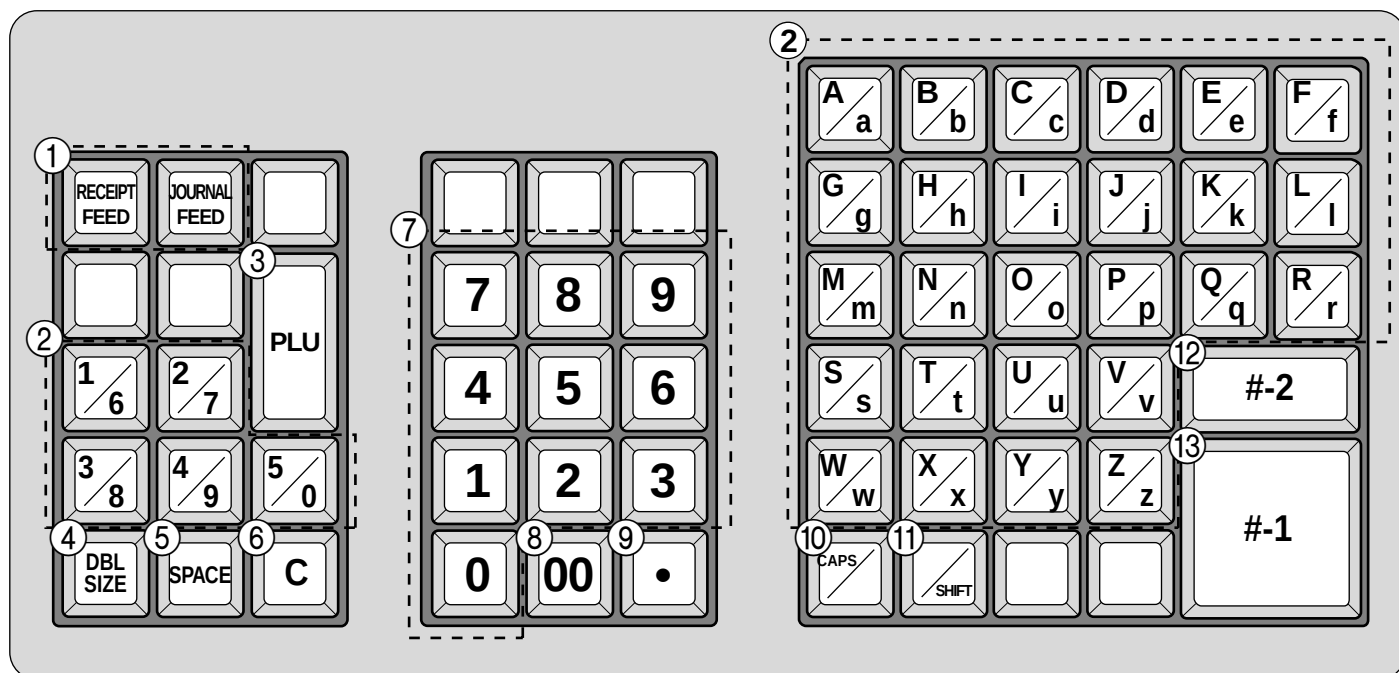

- ① **Feed / Papier toets**
Hou deze toets ingedrukt om het papier door te voeren.
- ② **Alphabet / Alfabetische toetsen**
Gebruikt om karakters in te geven.
- ③ **PLU / Artikelnr. toets**
Gebruikt om PLU(artikel)-nrs in te geven.
- ④ **Double size letter / Dubbel toets**
Specificeert dat het volgende karakter van dubbele grootte is. U drukt deze toets in, telkens voor een karakter van dubbele grootte.
- ⑤ **Space / Spatie toets**
Plaats een spatie bij het indrukken.
- ⑥ **Clear / Wis toets**
Wist alle ingebrachte karakters.
- ⑦ **Numeric / Numerieke toetsen**
Gebruikt om programma-codes, adrescodes en karaktercodes in te geven.
- ⑧ **Character fixed / Eind-karakter toets**
Indrukken, wanneer alle karakters werden weergegeven.
- ⑨ **Backspace/Character code fixed toets**
Registreert de ingave van een karakter via code (2 of 3 c.). Wist het laatst ingegeven karakter, vergelijkbaar met de "backspace" PC-toets.
- ⑩ **CAPS / Hoofdlettertype toets**
Drukken op deze toets wisselt het karakters type van kleine letters naar hoofdletters.
- ⑪ **Shift / Kleinlettertype toets**
Drukken op deze toets wisselt het karakters type van hoofdletters naar kleine letters.
- ⑫ **Program end / Einde programma-toets**
Beëindigt de karakter-programmatie.
- ⑬ **Character enter / Bevestigingstoets**
Registreert de geprogrammeerde karakters.

Voorbeeld:

Voer " A : p p l e : J : u i c e " in, toets "DBL SIZE", "A", "SHIFT", "p", "p", "l", "e", "SPACE", "CAPS", "J", "SHIFT", "u", "i", "c", "e" in.

Karakters inbrengen via code

Telkens u een karakter ingeeft, kies de karaktercode via de karaktercodelijst (onderaan) en druk op de  toets om het te plaatsen.

Voorbeeld:

Vb.: “ **A** **M** p p l e M J u i c e ”,
ingave“ 255  65  112  112  108  101  32  74  117  105  99  101  ”.

Karaktercodelijst

Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code
Space	32	0	48	@	64	P	80	'	96	p	112	Ç	128
!	33	1	49	A	65	Q	81	a	97	q	113	ü	129
"	34	2	50	B	66	R	82	b	98	r	114	é	130
#	35	3	51	C	67	S	83	c	99	s	115	â	131
\$	36	4	52	D	68	T	84	d	100	t	116	ä	132
%	37	5	53	E	69	U	85	e	101	u	117	à	133
&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	v	118	å	134
'	39	7	55	G	71	W	87	g	103	w	119	ç	135
(	40	8	56	H	72	X	88	h	104	x	120	ê	136
)	41	9	57	I	73	Y	89	i	105	y	121	ë	137
*	42	:	58	J	74	Z	90	j	106	z	122	è	138
+	43	;	59	K	75	[	91	k	107	{	123	ï	139
,	44	<	60	L	76	\	92	l	108		124	î	140
-	45	=	61	M	77	]	93	m	109	}	125	ì	141
.	46	>	62	N	78	^	94	n	110	~	126	Ä	142
/	47	?	63	O	79	_	95	o	111		127	Å	143

Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code
É	144	á	160		176	Ł	192	ð	208	Ó	224	-	240
æ	145	í	161		177	±	193	Ð	209	ß	225	±	241
Æ	146	ó	162		178	⌈	194	Ê	210	Ô	226	_	242
ô	147	ú	163		179	⌋	195	Ë	211	Ò	227	3/4	243
ö	148	ñ	164	†	180	—	196	È	212	õ	228	¶	244
ò	149	Ñ	165	Á	181	‡	197	€	213	Ö	229	§	245
û	150	ª	166	Â	182	ã	198	Í	214	µ	230	÷	246
ù	151	º	167	À	183	Ä	199	Î	215	þ	231	,	247
ÿ	152	¿	168	©	184	Ł	200	Ï	216	Þ	232	°	248
Ö	153	®	169	†	185	⌈	201	⌋	217	Ú	233	“	249
Ü	154	¬	170		186	±	202	⌈	218	Û	234	•	250
ø	155	1/2	171	⌈	187	⌋	203		219	Ü	235	¹	251
£	156	1/4	172	⌋	188	⌋	204		220	ý	236	³	252
Ø	157	¡	173	¢	189	—	205		221	Ý	237	²	253
×	158	«	174	¥	190	†	206	ì	222	—	238		254
f	159	»	175	ı	191	▣	207		223	'	239	Double size	255

: enkel voor ticket/journaal printer .

“Ä”, “Ö”, “Ü” worden afgebeeld als “A”, “O”, “U”.

Rekenmachine functie

Terwijl u registreert in REG positie, kan u overgaan naar de CAL positie en dan terugkeren naar de REG positie om het berekende bedrag te hernemen.

CAL

Sleutelstand

Voorbeeld 1 (Rekenkundige formules)

	OPERATIE	SCHERM
Wis		0
5+3-2=		6
(23-56)×78=		-2574
12 % op 1500		180

Voorbeeld 2 (Geheugenfunctie gebruiken)

	OPERATIE	SCHERM/TICKET																	
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Art. 1</td><td>Eh.prijs</td><td>10.00</td></tr> <tr> <td>Hoev.</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Dept.</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Art. 2</td><td>Eh.prijs</td><td>20.00</td></tr> <tr> <td>Hoev.</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Dept.</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="3">Betaling Cash 10.00 verdeeld over 3 personen</td></tr> </table>	Art. 1	Eh.prijs	10.00	Hoev.	1	Dept.	1	Art. 2	Eh.prijs	20.00	Hoev.	1	Dept.	2	Betaling Cash 10.00 verdeeld over 3 personen			Sleutel op REG Sleutel op CAL Geheugenfunctie: roept het totaal op uit het rekenmachine geheugen Deelt het subtotaal door 3 personen Sleutel op REG Geheugenfunctie: roept het resultaat op uit het rekenmachine geheugen	
Art. 1		Eh.prijs	10.00																
		Hoev.	1																
	Dept.	1																	
Art. 2	Eh.prijs	20.00																	
	Hoev.	1																	
	Dept.	2																	
Betaling Cash 10.00 verdeeld over 3 personen																			

Aanpassing zomer-/wintertijd

Het is mogelijk de interne klok één uur vooruit of achteruit te plaatsen, voor de aanpassing naar zomer- of wintertijd.

REG

Sleutelstand

	OPERATIE	SCHERM
• Vooruit van 1 uur	 *   	12-34 12-34 (Flikkert) 13-34 Zet vooruit met 1 uur. 000
• Achteruit van 1 uur	  *   	12-34 12-34 (Flikkert) 12-34 (Flikkert) 11-34 Zet achteruit met 1 uur. 000

Lees-/nulzet-rapporten

- Lees-rapport = X-mode

U kan lees-rapporten afdrukken op om het even welk moment van de verkoopdag, zonder de verkoopresultaten van het kassaregister te verwijderen.

- Reset report = Z-mode

U dient nulzet-rapporten af te drukken op het einde van de verkoopdag.

Belangrijk!

- De nulzet-operatie geeft u een rapport en zet tevens de verkoopsgegevens van de kassa op nul.
- Voer zeker de opnulzet-operatie uit op het einde van de verkoopdag. Anders zal u niet in staat zijn om een onderscheid te maken tussen de verkoopsgegevens van verscheidene dagen.

Afdruk van een individueel lees-departementsrapport, lees-plurapport

Dit rapport toont de resultaten van de departementen en plus.

OPERATIE	RAPPORT
X mode Sleutelstand • Specificeer een departement + 1, - 2, × 3, ÷ 4, ~ 24 • Specificeer een PLU 1 ~ 1 5 00 PLU SUB TOTAL	X 15-03-2002 17:05 — Positie/datum/tijd CLERK 01 000250 — Bediende/ticket Nr. X — Lees symbool DEPT01 QT 15 — Departementsnaam/Aantal stuks 29.6% · 339.50 — Verksperc./departementsbedrag DEPT02 QT 19 5.46% · 62.70 PLU0001 QT 31 — PLU naam/Aantal stuks 12.12% · 139.10 — Verksperc./PLU bedrag PLU0002 QT 23 29% · 332.67 ----- TOTAL QT 88 — Totaal aantal stuks 76.1% · 873.97 — Totaal bedrag

Nadat u alles heeft geselecteerd, druk op **SUB TOTAL** om te eindigen.

Rapportage

Afdruk van lees-financieel-rapport

Dit rapport toont u bruto-omzet, netto-omzet, cash in lade en cheque in lade.

OPERATIE	RAPPORT																																				
X mode Sleutelstand ↓ Gelddeclaratie *1 (Cash-bedrag in lade # / NS) ↓ X / DATE TIME	X 15-03-2002 17:10 — Leessymbool/datum/tijd CLERK 01 000251 — Bediende/Ticket Nr. FLASH X — Rapporttitel/leessymbool <table><tr><td>GROSS TOTAL</td><td>QT</td><td>1216</td><td>Bruto aantal stuks</td></tr><tr><td></td><td></td><td>· 21954.50</td><td>Bruto-omzet</td></tr><tr><td>NET TOTAL</td><td>No</td><td>523</td><td>Netto aantal klanten</td></tr><tr><td></td><td></td><td>· 27733.12</td><td>Netto omzet</td></tr><tr><td>CASH-INDW</td><td></td><td>· 27289.10</td><td>Cash in lade (b)</td></tr><tr><td>#</td><td></td><td>· 27270.00</td><td>Gedeclareerd bedrag (a)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>· 19.10</td><td>Verschil (b) - (a)</td></tr><tr><td>CHARGE-INDW</td><td></td><td>· 398.00</td><td>Krediet in lade</td></tr><tr><td>CHECK-INDW</td><td></td><td>· 332.67</td><td>Cheque in lade</td></tr></table>	GROSS TOTAL	QT	1216	Bruto aantal stuks			· 21954.50	Bruto-omzet	NET TOTAL	No	523	Netto aantal klanten			· 27733.12	Netto omzet	CASH-INDW		· 27289.10	Cash in lade (b)	#		· 27270.00	Gedeclareerd bedrag (a)			· 19.10	Verschil (b) - (a)	CHARGE-INDW		· 398.00	Krediet in lade	CHECK-INDW		· 332.67	Cheque in lade
GROSS TOTAL	QT	1216	Bruto aantal stuks																																		
		· 21954.50	Bruto-omzet																																		
NET TOTAL	No	523	Netto aantal klanten																																		
		· 27733.12	Netto omzet																																		
CASH-INDW		· 27289.10	Cash in lade (b)																																		
#		· 27270.00	Gedeclareerd bedrag (a)																																		
		· 19.10	Verschil (b) - (a)																																		
CHARGE-INDW		· 398.00	Krediet in lade																																		
CHECK-INDW		· 332.67	Cheque in lade																																		

*1 Gelddeclaratie:

Tel hoeveel geld er zich in de lade bevindt en breng dit bedrag in (tot max. 8 cijfers).

Het kassaregister zal automatisch de ingave met het bedrag in het kassageheugen vergelijken en het verschil tussen beide bedragen afdrukken.

Indien gelddeclaratie verplicht werd gesteld in de programmatie, kan u deze ingave niet overslaan.

Afdruk van het lees-groepsrapport

Dit rapport toont de groepstotalen.

OPERATIE	RAPPORT																																												
X mode Sleutelstand ↓ 6 CA/AMT = / TEND	X 15-03-2002 17:15 — Lees symbool/datum/tijd CLERK 01 000252 — Bediende/ticket Nr. 0006 GROUP X — Rapport code/rapporttitel/ lees symbol <table><tr><td>01</td><td>QT</td><td>16</td><td>Groep 01/Aantal stuks</td></tr><tr><td>0.24%</td><td></td><td>· 54.50</td><td>Verkpsperc./bedrag groep 01</td></tr><tr><td>02</td><td>QT</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>0.09%</td><td></td><td>· 21.33</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>QT</td><td>132</td><td></td></tr><tr><td>0.12%</td><td></td><td>· 90.78</td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td>QT</td><td>6</td><td>Totaal niet-groeps gebonden departementen</td></tr><tr><td>0.02%</td><td></td><td>· 4.50</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"> </td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>QT</td><td>156</td><td>Totaal aantal stuks</td></tr><tr><td>0.47%</td><td></td><td>· 332.67</td><td>Totaal bedrag</td></tr></table>	01	QT	16	Groep 01/Aantal stuks	0.24%		· 54.50	Verkpsperc./bedrag groep 01	02	QT	25		0.09%		· 21.33		03	QT	132		0.12%		· 90.78			QT	6	Totaal niet-groeps gebonden departementen	0.02%		· 4.50						TOTAL	QT	156	Totaal aantal stuks	0.47%		· 332.67	Totaal bedrag
01	QT	16	Groep 01/Aantal stuks																																										
0.24%		· 54.50	Verkpsperc./bedrag groep 01																																										
02	QT	25																																											
0.09%		· 21.33																																											
03	QT	132																																											
0.12%		· 90.78																																											
.....	QT	6	Totaal niet-groeps gebonden departementen																																										
0.02%		· 4.50																																											
TOTAL	QT	156	Totaal aantal stuks																																										
0.47%		· 332.67	Totaal bedrag																																										

Maak dit rapport voor het dagelijkse opnulzet-rapport, anders zijn deze groepstotalen reeds op nul gezet.

Afdruk van lees-/nulzet-PLU-rapport

Dit rapport toont de PLU(artikel)-totalen.

OPERATIE		RAPPORT																																																									
Lees: X stand Nulzet: Z stand Sleutelstand 1 		<table><tr><td>Z</td><td>15-03-2002</td><td>17:25</td><td>Nulzet positie/datum/tijd</td></tr><tr><td>CLERK</td><td>01</td><td>000254</td><td>Bediende/ticket Nr.</td></tr><tr><td>0001</td><td>PLU</td><td>Z 0001</td><td>Rapport code/rapporttitel/nulzet symbool/nulzetteller</td></tr><tr><td>PLU0001</td><td>QT</td><td>16</td><td>PLU0001/Aantal stuks</td></tr><tr><td>0.24%</td><td></td><td>· 54.50</td><td>Verkpsperc./PLU0001 bedrag</td></tr><tr><td>PLU0002</td><td>QT</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>0.09%</td><td></td><td>· 21.33</td><td></td></tr><tr><td>PLU0003</td><td>QT</td><td>132</td><td></td></tr><tr><td>0.12%</td><td></td><td>· 90.78</td><td></td></tr><tr><td>PLU0400</td><td>QT</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>0.02%</td><td></td><td>· 4.50</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">-----</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>QT</td><td>156</td><td>Totaal aantal stuks</td></tr><tr><td>100%</td><td></td><td>· 21960.90</td><td>Totaal bedrag</td></tr></table>		Z	15-03-2002	17:25	Nulzet positie/datum/tijd	CLERK	01	000254	Bediende/ticket Nr.	0001	PLU	Z 0001	Rapport code/rapporttitel/nulzet symbool/nulzetteller	PLU0001	QT	16	PLU0001/Aantal stuks	0.24%		· 54.50	Verkpsperc./PLU0001 bedrag	PLU0002	QT	25		0.09%		· 21.33		PLU0003	QT	132		0.12%		· 90.78		PLU0400	QT	8		0.02%		· 4.50		-----				TOTAL	QT	156	Totaal aantal stuks	100%		· 21960.90	Totaal bedrag
Z	15-03-2002	17:25	Nulzet positie/datum/tijd																																																								
CLERK	01	000254	Bediende/ticket Nr.																																																								
0001	PLU	Z 0001	Rapport code/rapporttitel/nulzet symbool/nulzetteller																																																								
PLU0001	QT	16	PLU0001/Aantal stuks																																																								
0.24%		· 54.50	Verkpsperc./PLU0001 bedrag																																																								
PLU0002	QT	25																																																									
0.09%		· 21.33																																																									
PLU0003	QT	132																																																									
0.12%		· 90.78																																																									
PLU0400	QT	8																																																									
0.02%		· 4.50																																																									

TOTAL	QT	156	Totaal aantal stuks																																																								
100%		· 21960.90	Totaal bedrag																																																								

Afdruk van lees-/nulzet-uurrapport

Dit rapport geeft het totaal per tijdszone.

OPERATIE		RAPPORT																																																									
Lees: X stand Nulzet: Z stand Sleutelstand 2 		<table><tr><td>Z</td><td>15-03-2002</td><td>17:30</td><td>Nulzet symbool/datum/tijd</td></tr><tr><td>CLERK</td><td>01</td><td>000255</td><td>Bediende/ticket Nr.</td></tr><tr><td>0002</td><td>HOURLY</td><td>Z 0001</td><td>Rapport code/rapporttitel/nulzet symbool/nulzetteller</td></tr><tr><td>00:00-01:00</td><td>No</td><td>6</td><td>Tijdszone/aantal klanten</td></tr><tr><td></td><td></td><td>· 4.50</td><td>Zakencijfer</td></tr><tr><td>01:00-02:00</td><td>No</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>· 21.33</td><td></td></tr><tr><td>02:00-03:00</td><td>No</td><td>132</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>· 90.78</td><td></td></tr><tr><td>23:00-24:00</td><td>No</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>· 1.50</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">-----</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>No</td><td>56</td><td>Totaal aantal klanten</td></tr><tr><td></td><td></td><td>· 1338.40</td><td>Totaal bedrag</td></tr></table>		Z	15-03-2002	17:30	Nulzet symbool/datum/tijd	CLERK	01	000255	Bediende/ticket Nr.	0002	HOURLY	Z 0001	Rapport code/rapporttitel/nulzet symbool/nulzetteller	00:00-01:00	No	6	Tijdszone/aantal klanten			· 4.50	Zakencijfer	01:00-02:00	No	25				· 21.33		02:00-03:00	No	132				· 90.78		23:00-24:00	No	1				· 1.50		-----				TOTAL	No	56	Totaal aantal klanten			· 1338.40	Totaal bedrag
Z	15-03-2002	17:30	Nulzet symbool/datum/tijd																																																								
CLERK	01	000255	Bediende/ticket Nr.																																																								
0002	HOURLY	Z 0001	Rapport code/rapporttitel/nulzet symbool/nulzetteller																																																								
00:00-01:00	No	6	Tijdszone/aantal klanten																																																								
		· 4.50	Zakencijfer																																																								
01:00-02:00	No	25																																																									
		· 21.33																																																									
02:00-03:00	No	132																																																									
		· 90.78																																																									
23:00-24:00	No	1																																																									
		· 1.50																																																									

TOTAL	No	56	Totaal aantal klanten																																																								
		· 1338.40	Totaal bedrag																																																								

Rapportage

Afdruk lees-/nulzet- maandverslag

Dit rapport toont een maanduitsplitsing van de verkopen.

OPERATIE

Read: X stand

Reset: Z stand

Sleutelstand

3

CA/AMT
= /TEND

RAPPORT

Z	15-03-2002	17:35	Nulzet symbool/datum/tijd
CLERK	01	000256	Bediende/ticket Nr.
0003	MONTHLY	Z 0001	Rapport code/rapporttitel/nulzet symbool/nulzetteller
1	No	6	Datum v.d. maand/Aantal klanten
2	No	· 4. 50	Zakencijfer
3	No	· 21. 33	
		132	
		· 90. 78	
31	No	1	
		· 1. 50	

TOTAL	No	56	Totaal aantal klanten
		· 1338. 40	Totaal bedrag

Afdruk van het dagelijkse lees-/opnulzet-rapport

Dit rapport toont de verkoopscijfers, met de uitzondering van de PLUs.

OPERATIE

RAPPORT

Lees: **X mode**

Nulzet: **Z mode**

Sleutelstand



Gelddeclaratie *1

(Bedrag: totaal Cash in lade )



CA/AMT
=/TEND

Z	15-03-2002	17:20	Nulzet symbool/datum/tijd
CLERK 01		000258	Bediende/ticket Nr.
0000 DAILY	Z	0001	Rapport code/rapporttitel/Z symbool/nulzetteller
DEPT01	QT	1015	Departementsomschr./Aantal stuks *2
47.07%		10339.50	Verkpsperc./departem.bedrag *2
DEPT02	QT	19	
31.87%		7000.70	
DEPT03	QT	31	
18.84%		4139.10	
DEPT04	QT	23	
1.51%		332.67	
NON-LINK DPT	QT	10	Niet-geb.departement Aantal stuks
0.43%		94.90	Niet-geb. departementsbedrag
GROSS TOTAL	QT	1253	At.stuks bruto-omzet
		21960.90	Bruto-omzet
NET TOTAL	No	545	Aantal klanten
		30217.63	Netto-omzet
CASH-INDW		29903.06	Cash in lade (b)
#		29903.06	Gedeclareerd bedrag (a)
		0.00	Verschil (b) - (a)
CHARGE-INDW		183.60	Krediet in lade
CHECK-INDW		197.17	Cheque in lade
CE-CASH 1		¥7,000	Vreemde munt cash in lade
CE-CHECK 1		¥4,000	Vreemde munt cheque in lade
TAX-AMT 1		732.56	BTW1 excl.bedrag *3

TAX 1		43.96	BTW1 bedrag *3
TAX-AMT 2		409.72	BTW2 excl.bedrag *3
TAX 2		21.55	BTW2 bedrag *3
TAX-AMT 3		272.50	BTW3 excl.bedrag *3
TAX 3		8.18	BTW3 bedrag *3
TAX-AMT 4		5.50	BTW4 excl.bedrag *3
TAX 4		0.06	BTW4 bedrag *3
TAX		73.75	BTW tot.
ROUNDING AMT		4.75	NIET GELDIG VOOR EUROPA
CANCEL TTL	No	2	Teller: ticketannulaties
		108.52	Bedrag: ticketannulaties
RF-MODE TTL	No	2	Teller: Refund stand operaties
		3.74	Bedrag: Refund stand bedrag
CALCULATOR	No	10	CAL stand teller
CASH	No	81	Teller: Cash
		836.86	Bedrag: Cash
CHARGE	No	10	Teller: Krediet
		197.17	Bedrag: Krediet
CHECK	No	9	Teller: Cheque
		183.60	Bedrag: Cheque
RC	No	2	Teller: In Kas
		78.00	Bedrag: In Kas
PD	No	1	Teller: Uit Kas
		6.80	Bedrag: Uit Kas
-	No	8	Teller: Reductie
		3.00	Bedrag: Reductie
%	No	10	Teller: %
		4.62	Bedrag: %
REFUND	No	7	Teller: terug
		27.79	Bedrag: terug
ERR CORR	No	10	Teller: fout
		12.76	Bedrag: fout
#/NS	No	5	Teller: lade open/ref.nr.
CLERK 01	No	12	Teller:bed. 1
		127.63	Bedrag: bed. 1

CLERK 02	No	6	Bediende in opleiding
		27.63	

CLERK 03	No	24	
GRND TTL		0000351217.63	Groototaal
		000001---»000253	Reeks ticketnrs. van de dag

*1 Gelddeclaratie:

Tel hoeveel geld er zich in de lade bevindt en breng dit bedrag in (tot max. 8 cijfers).

Het kassaregister zal automatisch de ingave met het bedrag in het kassageheugen vergelijken en het verschil tussen beide bedragen afdrukken.

Indien gelddeclaratie verplicht werd gesteld in de programmatie, kan u deze ingave niet overslaan.

*2 Nulwaarden voor departementen (de waarde en het aantal zijn beide nul) worden niet afgedrukt.

*3 Het bedrag excl.BTW en BTW-bedrag worden enkel afgedrukt als de BTW-tabel is geprogrammeerd.

Rapportage

Afdruk van periodiek-1/-2 lees-/nulzet-rapporten

Deze rapporten tonen de verkopen naar gelang de periode, die u wenst.

OPERATIE		RAPPORT	
Lees: X stand Nulzet: Z stand Sleutelstand			
↓			
1 0 0 (Periode-1 Lees)			
3 0 0 (Periode-2 Lees)			
2 0 0 (Periode-1 Nulzet)			
4 0 0 (Periode-2 Nulzet)			
↓			
CA/AMT = /TEND			
Z 15-03-2002 17:40 CLERK 01 000257 0200 PERIODIC-1 ZZ0001 DEPT01 QT 1015 47.07% · 10339.50 DEPT02 QT 19 31.87% · 7000.70 DEPT03 QT 31 18.84% · 4139.10 DEPT04 QT 23 1.51% · 332.87 NON-LINK DPT QT 10 0.43% · 94.90 ----- GROSS TOTAL QT 1253 · 21960.90 NET TOTAL No 545 · 30217.63 CASH-INDW · 29903.06 CHARGE-INDW · 183.60 CHECK-INDW · 197.17 TAX-AMT 1 · 732.56 TAX 1 · 43.96 TAX-AMT 2 · 409.72 TAX 2 · 21.55 TAX-AMT 3 · 272.50 TAX 3 · 8.18 TAX-AMT 4 · 5.50 TAX 4 · 0.06 TAX · 73.75 ROUNDING AMT · 4.75 CANCEL TTL No 2 · 108.52		Nulzet symbool/datum/tijd Bediende/ticket Nr. Rapport code/rapporttitel/ZZsymbool/ nulzetteller Departementsomschr./Aantal stuks *1 Verkpsperc./departem.bedrag *1 Niet-geb.departement Aantal stuks Niet-geb. departementsbedrag At.stuks bruto-omzet Bruto-omzet Aantal klanten Netto-omzet Cash in lade Krediet in lade Cheque in lade BTW1 excl.bedrag *2 BTW1 bedrag *2 BTW2 excl.bedrag *2 BTW2 bedrag *2 BTW3 excl.bedrag *2 BTW3 bedrag *2 BTW4 excl.bedrag *2 BTW4 bedrag *2 BTW tot. NIET GELDIG VOOR EUROPA Aantal ticketannulaties Bedrag ticketannulaties	
RF-MODE TTL No 2 · 3.74 CALCULATOR No 10 ----- CASH No 81 · 836.86 CHARGE No 10 · 197.17 CHECK No 9 · 183.60 RC No 2 · 78.00 PD No 1 · 6.80 - No 8 · 3.00 % No 10 · 4.62 REFUND No 7 · 27.79 ERR CORR No 10 · 12.76 #/NS No 5 ----- CLERK 01 No 12 · 127.63 ***** CLERK 02 No 6 · 27.63 ***** CLERK 03 No 24 · 217.63		Refund stand aantal operaties Refund stand bedrag CAL stand teller Teller: Cash Bedrag: Cash Teller: Krediet Bedrag: Krediet Teller: Cheque Bedrag: Cheque Teller: In Kas Bedrag: In Kas Teller: Uit Kas Bedrag: Uit Kas Teller: Reductie Bedrag: Reductie Teller: % Bedrag: % Teller: terug Bedrag: terug Teller: fout Bedrag: fout Teller: lade open/ref.nr. Teller:bed. 1 Bedrag:bed. 1 Bediende in opleiding	

*1 Nulwaarden voor departementen (de waarde en het aantal zijn beide nul) worden niet afgedrukt.

*2 Het bedrag excl.BTW en BTW-bedrag worden enkel afgedrukt als de BTW-tabel is geprogrammeerd.

LEES KASSAPROGRAMMA UIT

Afdrukken eenheidsprijzen/percentages (geen PLUs)

OPERATIE

RAPPORT

PGM stand

Sleutelstand

1 SUB
TOTAL

SUB
TOTAL

PGM1 10-03-2002 09:30	Positie/datum/tijd
CLERK 01 000010	Bediende/Ticketnr.
PGM1.....	Programma 1
DEPT01 T1 @1.00	Dept. omschr./BTW status/eh.prijs
DEPT02 @2.00	
DEPT23 @0.00	
DEPT24 @0.00	
- @0.00	Reductie bedrag
%- 12.34%	Kortingspercentage
%+ 10%	Toeslagspercentage
EXCHG1 105.05	Koers vreemde munt 1
EXCHG2 1.55	Koers vreemde munt 2

Afdrukken van de PLUs

OPERATIE

RAPPORT

PGM stand

Sleutelstand

6 SUB
TOTAL

SUB
TOTAL

PGM6 10-03-2002 09:45	Positie/datum/tijd
CLERK 01 000013	Bediende/ticketnr.
PGM6.....	Programma 6
PLU0001 T1 0001	PLUomschr./BTW symbool/PLU Nr.
0000100000 @1.00	Status progr./eh.prijs
PLU0002 0002	
0000000000 @2.00	
PLU0003 0003	
0000000000 @3.00	
PLU0004 0004	
0000000000 @4.00	
PLU0005 0005	
0000000000 @5.00	
PLU0006 0006	
0000000000 @6.00	
PLU0007 T2 0007	
0000200000 @7.00	
PLU0008 0008	
0000000000 @8.00	
PLU0009 0009	
0000000000 @9.00	
PLU0010 0010	
0000000000 @10.00	
PLU0799 12 0000	
0000200000 @799.00	
PLU0800 0800	
0000000000 @800.00	

Rapportage

Fouten oplossen

Hier vindt u een beschrijving van de operationele problemen en hoe ze op te lossen.

Als er iets fout loopt

Fouten worden gemeld via een fouttoon. Wanneer dit gebeurt, raadpleeg dan even de onderstaande lijst en de oplossing is er voor uw probleempje.

Toont het scherm een foutcode ?

Neen

Ja




Foutcode (Bericht)	Betekenis	Actie
E01 (ERR-MODE)	Sleutelpositie werd gewijzigd voor de afsluiting.	Keer terug naar de originele positie en sluit de operatie af.
E08 (SIGN-ON)	Registratie zonder ingave van bediendenummer.	Breng bediendenummer in.
E10 (PRNT-LID)	Printer-arm is niet gesloten.	Sluit de printer-arm.
E11 (DRW-OPEN)	Poging om te registreren, wanneer de lade openstaat.	Sluit de geldlade.
E12 (JPAP-END)	Einde journaalrol	Plaats de "Casio"-papierrol.
E14 (RPAP-END)	Einde ticketrol	Plaats de "Casio"-papierrol.
E27 (BUF-FULL)	Buffer annulatieticket is vol.	Sluit de transactie af.
E31 (PRESS-ST)	Poging tot finalisatie zonder de sub totaal-toets in te geven.	Druk op de  toets.
E33 (TEND-AMT)	Poging tot finalisatie zonder het bedrag in te geven.	Breng het bedrag in.
E35 (CNG-OVER)	Teruggavegeld overschrijdt de limiet.	Breng het bedrag terug in.
E38 (DECL-AMT)	X/Z operatie zonder gelddeclaratie. Deze fout treedt enkel op, wanneer de functie is geactiveerd.	Voer gelddeclaratie uit.

Druk op de  toets en voer de transactie uit.

Wanneer het kassaregister niet meer werkt

Doe de volgende controle van zodra u het kassaregister aanzet en deze niet normaal werkt. Volg deze controlelijst vooraleer u de CASIO-kassaspecialist belt, deze test vergemakkelijkt het verhelpen.

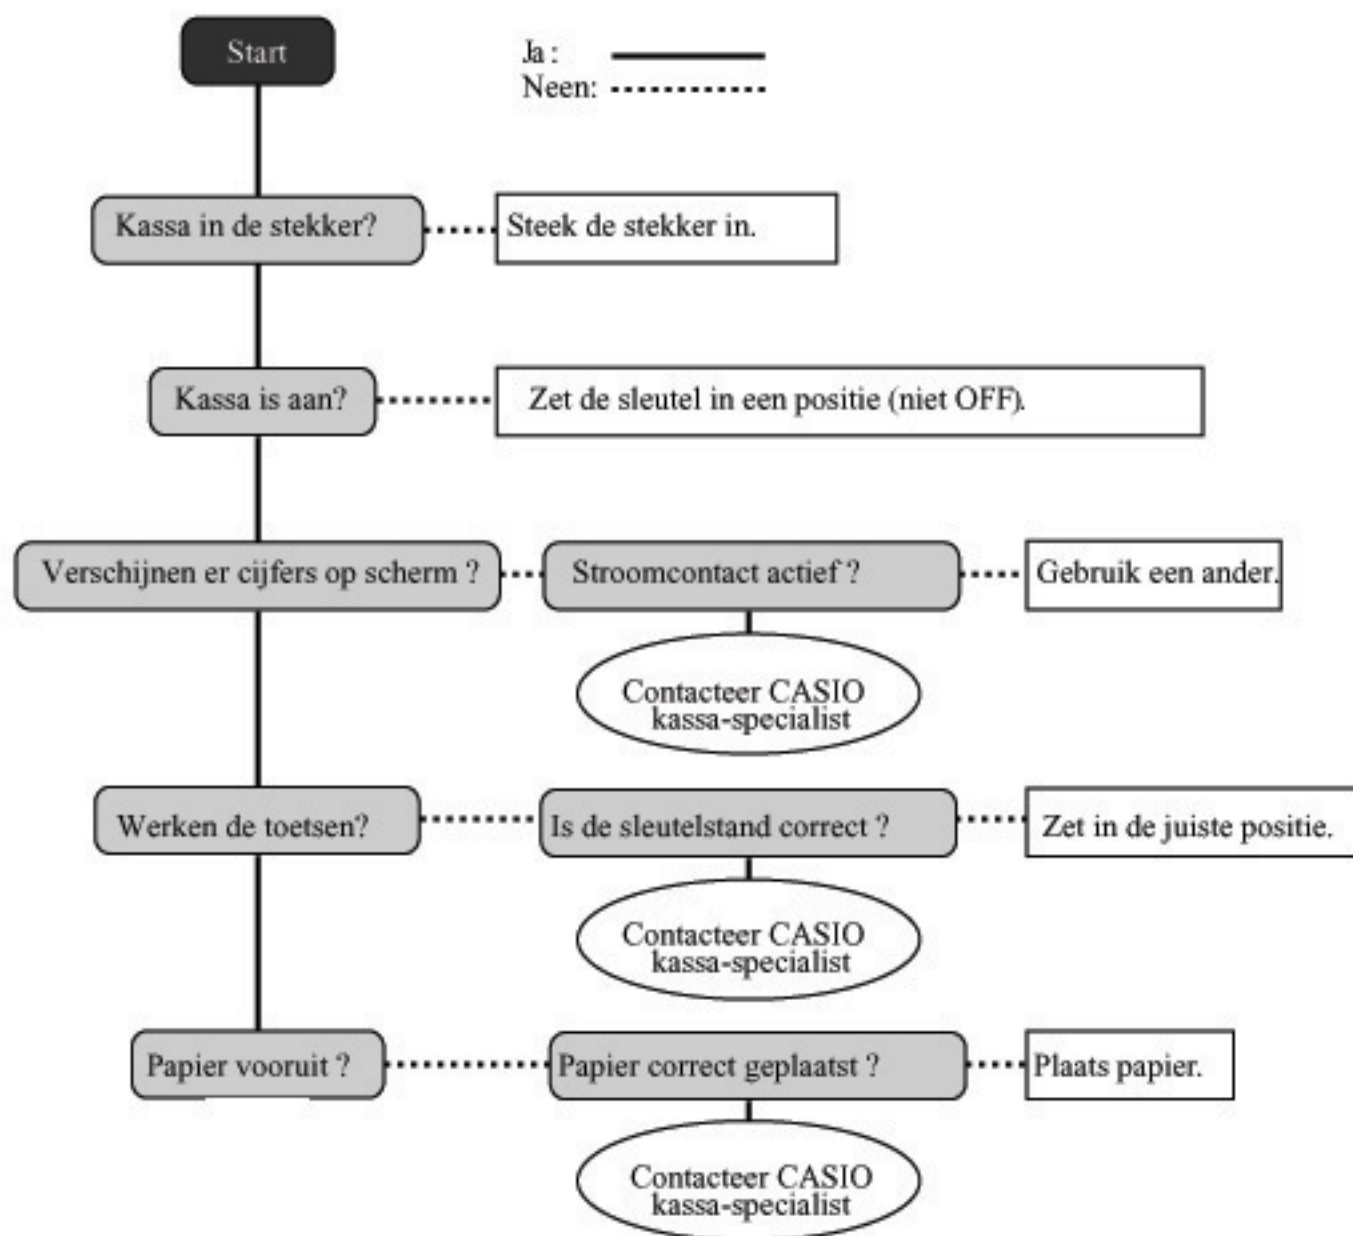

Bij een stroompanne

Als de stroomtoevoer naar het kasregister is onderbroken door een stroompanne, wacht dan tot de stroompanne is hersteld. De details van het aan gang zijnde ticket als ook alle verkoopsgegevens worden beschermd door geheugenbatterijen.

- Stroompanne tijdens een registratie.
Het subtotale voor de geregistreerde artikelen wordt bewaard in het geheugen. U zal uw ticket kunnen verder afwerken, wanneer de stroom terug beschikbaar is.
- Stroompanne tijdens een lees-/nulzet-rapport.
De reeds afgedrukte gegevens, voor de stroompanne, blijven in het kassageheugen. U zal uw rapport kunnen nemen, van zodra de stroom terug is.
- Stroompanne tijdens het afdrukken van het ticket en het journaal.
Het afdrukken zal herstarten na het stroomherstel. Een lijn die werd afgedrukt, wanneer de stroompanne zich voordeed, wordt volledig herdrukt.
- Andere.
Het stroomonderbrekingssymbool wordt afgedrukt en het gegeven dat werd afgedrukt, wanneer de stroompanne zich voordeed, wordt volledig herdrukt.

Belangrijk!

Eens het ticket-,journaal- of rapport-printen aan de gang, kan dit enkel gestopt worden door de stroomstekker uit te trekken.

L teken verschijnt op het scherm

De zwakke batterij indicator...

Dit teken duidt een te zwakke batterij aan.



Indien deze indicator verschijnt wanneer u de kassa aanzet, dan kan dit drie betekenissen hebben:

- Er zijn geen batterijen in de kassa.
- Het vermogen van de batterijen in de kassa is beneden een zeker niveau.
- De batterijen in de kassa zijn volledig ontladen.

Druk op de  toets, om het zwakke batterij-teken te verwijderen.

Belangrijk!

Wanneer de zwakke batterij-indicator verschijnt, plaats dan zo snel mogelijk drie nieuwe batterijen. Indien er een stroomonderbreking is of de kassa wordt afgekoppeld wanneer de indicator verschijnt, dan verliest u alle verkoopsgegevens en programmatie.


**DE STROOMKABEL MOET STEEDS AANGEKOPPELD BLIJVEN,
WANNEER U DE BATTERIJEN VERVANGT.**

Vervang de journaalrol



Stap 1

Draai de sleutel naar de REG positie en verwijder het printerdeksel.



Stap 2

Druk op **JOURNAL FEED** om het papier 20 cm te laten doorlopen.



Stap 6

Haal het journaal van de papieroproller.



Stap 3

Snij het journaalpapier af, waar er niks meer is afgedrukt.



Stap 7

Hef de printer-arm op.



Stap 4

Haal de journaaloproller van zijn houder af.



Stap 8

Verwijder de oude papierrol uit de kassa.



Stap 5

Haal beide zijden uit mekaar.

Stap 9

Breng nieuw papier in.
Ga naar stap 3 op blz 7 van deze handleiding.

Vervang de ticketrol



Stap 1

Draai de sleutel naar de REG positie en verwijder het printerdeksel.



Stap 2

Hef de printer-arm op.




Stap 3

Verwijder de oude papierrol uit de kassa.

Stap 4

Breng nieuw papier in.
Ga naar stap 3 op blz 6 van deze handleiding.



Opties

WT-82 klavierbeschermer

Deze optionele klavierbeschermer beschermt uw kassa tegen vuil en vloeistof.

Raadpleeg uw Casio-kassa-specialist voor verdere informatie.