

DATA PROJECTOR

XJ-V1/XJ-V2

Русский

Инструкции по настройке

- Обязательно храните всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для справки в будущем.
- Для получения последней версии данного руководства посетите веб-сайт по указанному ниже URL-адресу.
<http://world.casio.com/manual/projector/>

Português

Guia de Configuração

- Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências.
- Para obter a última versão deste manual, visite o site no endereço URL abaixo.
<http://world.casio.com/manual/projector/>

Türkçe

Kurulum Kılavuzu

- Gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz için bütün kullanım dokümantasyonunu özenle saklayınız.
- Bu kılavuzun son sürümünü edinmek için aşağıdaki URL'de bulunan web sitesini ziyaret edin.
<http://world.casio.com/manual/projector/>

中文(繁)

設置手冊

- 請務必將所有用戶文件妥善保管以便日後需要時查閱。
- 要取得該說明書的最新版本時，請訪問下示URL的網站。
<http://world.casio.com/manual/projector/>

한국어

설정 가이드

- 만약을 대비하여 사용설명서 등은 소중히 보관해 주십시오.
- 본 설명서의 최신 버전을 구하려면 아래의 URL의 웹사이트를 방문해 주십시오.
<http://world.casio.com/manual/projector/>

İçindekiler

Güvenlik Tedbirleri	TR-1	Hızlı Kılavuz	TR-13
İşletim Tedbirleri	TR-6	Teknik Özellikler	TR-14
Genel Kılavuz	TR-12		

Paketten Çıkarma

Projektörünüzü paketinden çıkardığınızda, aşağıda gösterilen tüm öğelerin pakette bulunduğunu kontrol edin.

- VERİ PROJKTÖRÜ
- Kablosuz uzaktan kumanda (YT-150)
- Test Pilleri (AAA boyut x 2)
- AC Güç Kablosu
- “Güvenlik Tedbirleri” Sayfası
- “Önce Bu Yazıyı Okuyun” Sayfası
- Garanti

- DLP Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulu Texas Instruments Incorporated’ın tescilli ticari markasıdır.
- HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing, LLC’nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- XGA Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulu IBM Corporation’ın tescilli ticari markasıdır.
- Diğer şirket veya ürün adları kendi sahiplerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.




- Kullanım Kılavuzu’nun içeriği haber verilmeden değiştirilebilir.
- Bu kılavuzun kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır. Bu kılavuzu sadece kendi kişisel kullanımınız için kullanabilirsiniz. CASIO COMPUTER CO., LTD.’nin izni olmaksızın başka amaçlar için kullanımı yasaktır.
- Bu ürünün veya bu kılavuzun kullanılmasıyla ortaya çıkan gelir kayıpları veya üçüncü taraflarca yapılan talepler için CASIO COMPUTER CO., LTD. sorumlu tutulamaz.
- Bu ürünün arızalanması veya bakımı veya herhangi bir nedenden dolayı meydana gelen herhangi bir zarar veya gelir kaybından CASIO COMPUTER CO., LTD. sorumlu tutulamaz.
- Bu kılavuzda verilen örnek görüntüler sadece gösterim amaçlıdır ve ürün tarafından üretilen gerçek görüntülerle aynı olmayabilir.

Güvenlik Tedbirleri

Bu CASIO ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan bu "Güvenlik Tedbirleri" bölümünü okuduğunuzdan emin olun. Bu Kullanım Kılavuzu'nu okuduktan sonra ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Güvenlik sembolleri hakkında

Güvenli kullanımı sağlamak ve sizi ve diğer kişileri yaralanma ve malzeme hasarı risklerine karşı korumak için bu Kullanım Kılavuzu'nda ve ürün üzerinde çeşitli semboller kullanılmıştır. Her sembolün anlamı aşağıda açıklanmıştır.

 Tehlike	Bu sembol göz ardı edilmesi ve yanlış uygulanması halinde ölüm veya ciddi yaralanma riski oluşturan durumları ifade etmektedir.
 Uyarı	Bu sembol göz ardı edilmesi ve yanlış uygulanması halinde ölüm veya ciddi yaralanma riski oluşturma ihtimali olan durumları ifade etmektedir.
 Dikkat	Bu sembol göz ardı edilmesi ve yanlış uygulanması halinde yaralanma veya mal hasarı riski oluşturma ihtimali olan durumları ifade etmektedir.

Simge Örnekleri



Üçgen dikkat göstermeniz gereken bir durumu ifade eder. Aşağıda gösterilen örnek elektrik çarpmalarına karşı tedbir alınması gerektiğini ifade eder.



Çizgi ile bölünmüş bir daire gerçekleştirilmemesi gereken bir eylem hakkında bilgiler verir. Belirli bir eylem daire içindeki şekilde gösterilir. Burada gösterilen örnek parçalara ayırmanın yasak olduğu anlamına gelir.



Siyah daire gerçekleştirilmesi gereken bir eylem hakkında bilgiler içerir. Belirli bir eylem daire içindeki şekilde gösterilir. Aşağıda gösterilen örnek güç kablosunu prizden çekmemiz gerektiğini ifade eder.

Kullanım Sırasındaki Önlemler



Uyarı

- **Küçük çocuklar varsa ve özellikle küçük çocukların projektörle temas edebilme olasılığı varsa yetişkin gözetimi gerekir.**

- **Duman, koku, ısınma ve diğer anormallikler**



Duman, tuhaf koku veya başka bir anormallik olduğun fark ettiğinizde, derhal projektörü kullanmaya son verin. Kullanıma devam edilmesi halinde yangın ve elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar. Derhal aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

1. Projektörün fişini çekin.
2. Asıl satıcınıza veya CASIO yetkili servis merkezine başvurun.

Arıza



Projektörü doğru kullanmanıza rağmen ekranda normal olmayan bir görüntü elde edilmesi veya başka bir anormal işlem olması halinde derhal projektörü kullanmaya son verin. Kullanıma devam edilmesi halinde yangın ve elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar. Derhal aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

1. Projektörü kapatın.
2. Projektörün fişini çekin.
3. Asıl satıcınıza veya CASIO yetkili servis merkezine başvurun.

Güvenlik Tedbirleri

● Güç kablosu



Güç kablosunun kötü kullanılması, yangın ve elektrik çarpması tehlikesi oluşturur. Her zaman aşağıdaki tedbirleri göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun.

- Yalnızca projektörle birlikte verilen aksesuarları kullanın.
- Projektör için belirtilen gerilimde bir güç kaynağı kullandığınızdan emin olun.
- Elektrik prizine çok fazla cihaz takarak aşırı yüklenmeyin.
- Güç kablosunu sobanın yakınına yerleştirmeyin.
- Projektörle birlikte verilen güç kablosunu başka bir cihazla birlikte kullanmayın.
- Projektörün bağlı olduğu prize başka cihazlar takmayın. Uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosunun nominal amperinin projektörün güç tüketim değerine uygun olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu demet halinde kullanmayın.
- Projektörün fişini çekmeniz gereken durumlarda kolaylıkla ulaşabileceğiniz şekilde konumlandırılmış bir elektrik prizi kullanın.



Hasarlı güç kablosu, yangın ve elektrik çarpması tehlikesi oluşturur. Her zaman aşağıdaki tedbirleri göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun.

- Kesinlikle güç kablosu üzerine ağır nesnelere koymayın veya ısıya maruz bırakmayın.
- Güç kablosunu duvar ve projektörün bulunduğu raf veya masa arasında sıkışmadığından emin olun ve güç kablosunu minder veya başka bir nesneyle örtmeyin.
- Güç kablosunda kesinlikle değişiklik yapmayın, hasar görmesine izin vermeyin ya da aşırı eğmeyin.
- Güç kablosunu bükmeyin veya çekmeyin.



Ellerinizi ıslakken güç kablosuna kesinlikle dokunmayın veya güç kablosunu takmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir.

- Projektörü satın aldığınız ülkede kullanırken, birlikte gelen güç kablosunu kullandığınızdan emin olun. Projektörü başka bir ülkede kullanırken, o ülkenin gerilimine göre ayarlanmış bir güç kablosu satın aldığınızdan ve kullandığınızdan emin olun. Ayrıca o ülkede geçerli Güvenlik Standartlarına uyduğunuzdan emin olun.



Dışarı çıkarken, projektörün evcil hayvan ve diğer hayvanlardan uzakta bulunduğundan emin olun ve elektrik fişini prizden çekin. Çiğnenerek hasar gören bir güç kablosu kısa devre yapabilir ve yangın tehlikesi oluşturur.

● Su ve yabancı madde



Projektöre su girişine izin vermeyin. Su yangın ve elektrik çarpması tehlikesi oluşturur.



Projektörün üzerine vazo veya başka bir su kabı koymayın. Su yangın ve elektrik çarpması tehlikesi oluşturur.



Projektöre su, diğer sıvılar veya yabancı madde (metal vb.) girse yangın ve elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar. Projektörün içine herhangi bir şey girmesi halinde, derhal aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

1. Projektörü kapatın.
2. Projektörün fişini çekin.
3. Asıl satıcınıza veya CASIO yetkili servis merkezine başvurun.

● Parçalara ayırma ve değişiklik yapma



Projektörü kesinlikle parçalarına ayırmayın veya herhangi bir şekilde değişiklik yapmayın. Projektör elektrik çarpması ve yanma tehlikesi oluşturan çok sayıda yüksek gerilimli parça içerir. Ayrıca, projektörün yetkisiz olarak parçalara ayrılması veya üzerinde değişiklik yapılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların garanti kapsamında olmadığına ve CASIO tarafından onarılmayacağına dikkat edin.

Tüm dahili kontrol, ayarlama ve onarım işlerini asıl satıcınıza ya da CASIO yetkili servis merkezine bırakın.

● Düşürme ve çarpma



Düşürme veya kötü kullanım sonucu hasar gördükten sonra projektörün kullanılmaya devam edilmesi yangın ve elektrik çarpması tehlikesini ortaya çıkarır. Derhal aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

1. Projektörü kapatın.
2. Projektörün fişini çekin.
3. Asıl satıcınıza veya CASIO yetkili servis merkezine başvurun.

● Yakarak imha



Projektörü hiçbir zaman yakarak imha etmeye çalışmayın. Aksi takdirde, yangın ve yaralanma tehlikesi oluşturan bir patlama meydana gelebilir.

● Projektör ışığı emisyonu



- Işık açırken kesinlikle merceğin, giriş havalandırma deliklerinin veya çıkış havalandırma deliklerinin içine doğrudan bakmayın. Projektörü açarken, merceğin, giriş havalandırma deliklerinin veya çıkış havalandırma deliklerinin içine kimsenin doğrudan bakmadığından emin olun. Projektörün yaydığı güçlü ışık göz hasarı tehlikesi oluşturur.
- Büyüteç, ayna veya benzeri nesnelere projektörün ışığını eğmek veya yansıtmak için kullanmayın ve bu tür nesnelere projektörün ışık yoluna kesinlikle tutmayın veya yerleştirmeyin. Sapıtılan veya yansıtılan ışık kişinin gözünün içinde parlayabilir ve göz hasarı tehlikesi oluşturabilir.

● Havalandırma deliklerinin engellenmesi



Deliklerin tıkanmasına kesinlikle izin vermeyin. Aksi takdirde, yangın ve projektörün arızalanması tehlikesi oluşturan bir iç ısı birikimi meydana gelebilir. Projektöre sıcakken dokunmak yanma tehlikesi oluşturur. Her zaman aşağıdaki tedbirleri göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun.

- Projektör ve duvarlar arasında en az 30 cm mesafe olmasını sağlayın.
- Projektörü hava sirkülasyonunun zayıf olduğu yerlere sokmayın.
- Projektörü battaniye veya benzeri bir nesneyle örtmeyin.
- Projektörü kullanım esnasında sağlam, düz bir yüzey üzerine yerleştirin. Projektörü halı, battaniye, havlu, koltuk minderi veya başka yumuşak yüzeyler üzerinde iken kullanmayın.
- Projektörü kullanım esnasında yan yüzlerinden biri üzerinde dik konuma getirmeyin.

● Projektör kasası



Projektör kasasını hiçbir zaman açmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir.

● Temizlik



Projektörü temizlemeden önce, kapattığınızdan ve elektrik prizinden çektiğinizden emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir.

● Çıkış havalandırma delikleri

Giriş havalandırma delikleri projektör çalışırken çok ısınabilir. Deliklere hiçbir zaman dokunmayın. Aksi takdirde, yanma tehlikesi oluşabilir. Çıkış havalandırma deliklerinin yakınındaki alanlar çok ısınabilir. Projektörün yanına veya altına plastik veya diğer ısıya duyarlı malzemelerden üretilmiş nesnelere koymayın. Aksi takdirde, nesnede deformasyon ve renk kaybı tehlikesi ortaya çıkar.

● Konum

Projektörü kesinlikle aşağıdaki yerlere koymayın. Aksi takdirde, yangın ve elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- Güçlü titreşime maruz kalan alanlar
- Çok miktarda nem veya toza maruz kalan alanlar
- Mutfak veya yağ dumanına maruz kalan başka bir alan
- Isıtıcının yakını, ısıtılmış bir halinin üzeri veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir alan
- Yüksek sıcaklıklara maruz bir alan (çalışma sıcaklığı 5°C ile 35°C arasındadır).

● Ağır nesnelere

Projektörün üzerine ağır nesnelere koymayın veya projektörün üzerine çıkmayın. Aksi takdirde, yangın ve elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

● Su

Projektörü banyo veya ıslanabileceği başka bir yere koymayın.

● Dengesiz yer



Projektörü kesinlikle dengesiz yüzeye veya yüksek raf üzerine yerleştirmeyin. Aksi takdirde, projektör yaralanma tehlikesi oluşturacak şekilde düşebilir.

● Projektörün tekerlekli bir altlık üzerinde kullanılması

Projektörü tekerlekli bir altlık üzerinde kullanırken, altlığı hareket ettirmedığınız halde tekerleklerini kilitlediğinizden emin olun.

Güvenlik Tedbirleri

● Yıldırım

Yıldırımlı havalarda, projektörün güç kablosu fişine dokunmayın.

● Uzaktan kumanda



Uzaktan kumandayı kesinlikle parçalarına ayırmayın veya herhangi bir şekilde değişiklik yapmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpması, yanık veya başka yaralanma tehlikesi oluşturur. Tüm dahili kontrol, ayarlama ve onarım işlerini asıl satıcınıza ya da CASIO yetkili servis merkezine bırakın.



Uzaktan kumandanın ıslanmasına izin vermeyin. Su yangın ve elektrik çarpması tehlikesi oluşturur.

● Yanıcı gaz bulunan spreyleeri ürünün yakınında kullanmayın



Projektörün içerisine veya çevresine yanıcı gaz sıkmayın. Gaz alev alabilir ve yangına yol açabilir.

⚠ Dikkat

● Güç kablosu



Güç kablosunun kötü kullanılması yangın ve elektrik çarpması tehlikesi oluşturur. Her zaman aşağıdaki tedbirleri göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun.

- Güç kablosunu çekerken, her zaman fişinden tutun; güç kablosunu çekmeyin.
- Fişi elektrik prizine tam olarak takın.
- Projektörü kullandıktan sonra, elektrik prizinden çekin.
- Projektörü uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız, elektrik prizinden fişini çekin.
- En az yılda bir defa güç kablosunu prizden çekin ve fişin çatallarının çevresindeki tozu temizlemek için kuru bir bez veya elektrik süpürgesi kullanın.
- Güç kablosunu, özellikle de fişi ve prizi temizlemek için kesinlikle deterjan kullanmayın.
- Projektörü hareket ettirmeden önce, kapattığınızdan ve elektrik prizinden çektiğinizden emin olun.

● Önemli verilerin yedeklenmesi



Projektör belleğinde depolanan tüm verilerin ayrıca yazılı kayıtlarını tuttuğunuzdan emin olun. Bellek verileri arıza, bakım vb. nedeniyle kaybedilebilir.

● Projeksiyon sırasında, merceğin önünde ışığı engelleyen hiçbir şeyin olmadığından emin olun.

Merceğin önünde bir cisim bulunması yangın tehlikesi meydana getirir.

● Mercek etkisi

Işık kaynağı ünitesi açıkken projektörün önünden mercek etkisi yaratan akvaryum veya benzer bir nesneyi geçirmeyin. Bu gibi nesnelere yangın tehlikesi oluşturur.

● Mercek

Merçeğe ellerinizle dokunmayın.

Pil Tedbirleri

⚠ Tehlike



Alkalin pilden sızan sıvı gözlere kaçarsa, vakit kaybetmeden aşağıdaki adımları izleyin.

1. Gözlerinizi ovalamayın! Gözlerinizi temiz suyla yıkayın.
2. Vakit kaybetmeden bir doktorla iletişim kurun. Hemen önlem alınmaması görme kaybına yol açabilir.

⚠ Uyarı

Pillerin yanlış kullanılması, pillerin sızıntı yapmasına ve çevrelerindeki alanı kirlletmesine veya patlayarak yangın ve yaralanma riski oluşturmaya neden olabilir. Her zaman aşağıdaki tedbirleri göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun.



- Pilleri kesinlikle parçalara ayırmayın ve kısa devre olmasına izin vermeyin.
- Pilleri kesinlikle ısıya maruz bırakmayın veya ateşe atmayın.
- Kesinlikle eski ve yeni pilleri karıştırmayın.
- Kesinlikle farklı türde pilleri karıştırmayın.
- Pilleri şarj etmeye çalışmayın.
- Pilleri yerleştirirken doğru yönde olduklarından emin olun.



⚠ Dikkat

Pillerin yanlış kullanılması, pillerin sızıntı yapmasına ve çevrelerindeki alanı kirlletmesine veya patlayarak yangın ve yaralanma riski oluşturmaya neden olabilir. Her zaman aşağıdaki tedbirleri göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun.



- Yalnızca bu uzaktan kumanda için belirlenmiş pil tipini kullanın.

● Bitmiş piller

Pilleri bittikleri anda uzaktan kumandadan çıkardığınızdan emin olun.



- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız içindeki pilleri çıkarın.

● Pillerin atılması

Kullanılmış pilleri bölgenizdeki kurallar ve düzenlemeler uyarınca attığınızdan emin olun.

Manyetizma

⚠ Dikkat



Bu projektörün içinde bir mıknatıs bulunur. Bu nedenle, kalp pili veya başka bir elektrikli tıbbi cihaz kullanan kişilerin yanında kullanılmamalıdır. Herhangi bir sorun halinde, projektörü sorun yaşayan kişiden uzağa taşıyın ve bir doktora danışın.



Projektörü disket, manyetik kart, manyetik bant, kredi kartı, çek ve manyetik kayıt kullanan diğer aygıtlardan uzak tutun. Projektör manyetik aygıtta kaydedilen verileri bozabilir.

Diğer

⚠ Dikkat

Uzun süre temizlemeyerek projektörün içinde toz birikmesine izin verme yangın ve kaza tehlikesi oluşturur ve yansıtma aydınlığı kaybına neden olabilir. Projektörünüzün için temizlenmesi için yılda bir kez asıl satıcınızla veya CASIO yetkili servisi ile iletişime geçin. Temizliğin ücreti tabi olduğunuz unuttuğunuz.

● Yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uyduğunuzdan emin olun ve projektörü elden çıkarırken parçalarına ayırmayın.

İşletim Tedbirleri


Işık Kaynağı Ünitesi Hakkında

- Projektör ışık kaynağı ünitesinde bir lazer ve LED kullanılmaktadır.
- Işık kaynağı ünitesinin ömrü yaklaşık 20.000 saattir. Gerçek ömür kullanım şartlarına, kurulum menüsünde yapılandırılan ayarlara ve ışık kaynağı üniteleri arasındaki farklara bağlıdır.
- Işık kaynağı ünitesi garanti belgesinde belirtilen süre veya 6.000 saat boyunca (hangisi önce ise) garanti altındadır.
- Işık kaynağı ünitesinin yanmaması veya ışık kaynağı ünitesinin parlaklığında fark edilebilir bir düşüş olması ışık kaynağı ünitesi ömrünün sona erdiğinin göstergesidir. Değiştirilmesi için asıl satıcınıza veya CASIO yetkili servis merkezine başvurun. Projektörün yetkisiz olarak parçalara ayrılması veya üzerinde değişiklik yapılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların garanti kapsamında olmadığına ve CASIO tarafından onarılmayacağına dikkat edin.

Lazer Önlemleri

Bu projektör IEC 60825-1: 2014 ile uyumlu bir Sınıf 1 lazer cihazıdır.


- Bu projektör entegre bir lazer modülüne sahiptir. Parçalara ayrılması veya üzerinde değişiklik yapılması çok tehlikelidir ve hiçbir zaman denenmemelidir.
- Kullanım Kılavuzu'nda özellikle belirtilmeyen işlem veya ayarlar, lazer ışınlarına tehlikeli bir şekilde maruz kalma riski oluşturur.

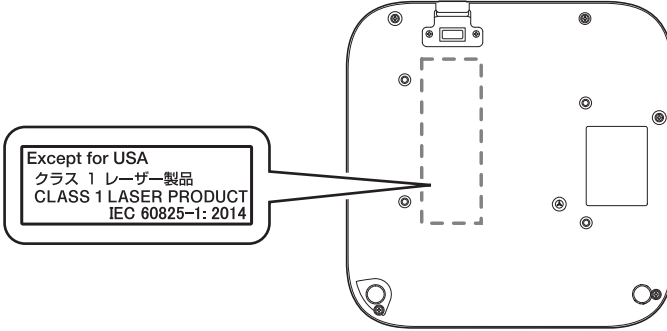

Alt

Bu projektör IEC 60825-1: 2007 ile uyumlu bir Sınıf 2 lazer cihazıdır.

- Bu projektör entegre bir lazer modülüne sahiptir. Parçalara ayrılması veya üzerinde değişiklik yapılması çok tehlikelidir ve hiçbir zaman denenmemelidir.
- Kullanım Kılavuzu'nda özellikle belirtilmeyen işlem veya ayarlar, lazer ışınlarına tehlikeli bir şekilde maruz kalma riski oluşturur.

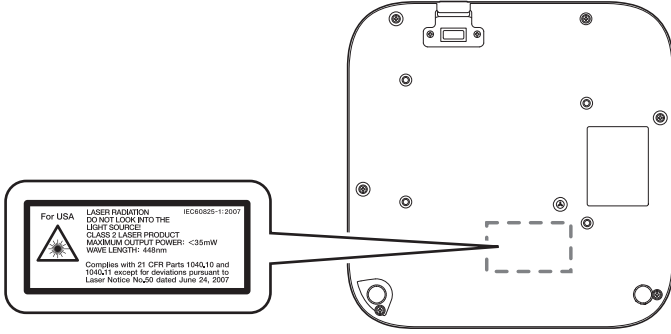

Alt

Havalandırma Çıkışları



- Havalandırma çıkışları projeksiyon işlemi sırasında çok sıcak olur. Çıkışlara kesinlikle dokunmayın veya tıkanmalarına izin vermeyin.
- Yabancı cisim sokmayın.

高温注意 CAUTION HOT
注意高温 ATTENTION CHAUD
고온주의 VORSICHT HEISS

注意

•内部に異物をいれないでください。・投映中は、排気口が高温になります。排気口に触れたりふさがないようにください。

Caution

•Do not insert foreign objects. •Vent outlets become very hot during projection. Never touch vents or allow them to become blocked.

주의

•내부에 이물질을 넣지 마십시오. •투영중에는 배기구가 고온이 됩니다. •절대로 배기구를 만지거나 막지 마십시오.

Attention


•Ne pas laisser pénétrer des matières étrangères l'intérieur.
•Les sorties d'air deviennent très chaudes pendant la projection. Ne jamais les toucher ni les obstruer.

注意

•不要让异物混入。•使用过程中投影机的通风口会非常热。切勿触摸通风口或使其被阻挡。

VORSICHT

•Stecken Sie keine Fremdkörper in das Gerät.
•Die Entlüftungsoffnungen werden bei der Projektion sehr heiß. Berühren oder blockieren Sie die Öffnungen nicht.



Alt

Projektör Işığı Emisyonu



- Işık açırken ışık çıkışını kesinlikle engellemeyin.



- Işık açırken kesinlikle doğrudan merceğe bakmayın.
Çocuklar varken özellikle dikkat edilmesi gerekir.

警告！ WARNING! AVERTISSEMENT!

投映光を塞がない！
DO NOT BLOCK LIGHT OUTPUT!
NE PAS BLOQUER LA SORTIE DE
LA LUMIÈRE!



不要阻挡投影光线！

光源をのぞかない！

DO NOT LOOK INTO THE LIGHT SOURCE!
NE PAS REGARDER DIRECTEMENT
VERS LA SOURCE LUMINEUSE!



不要窥视光源！

Diğer Tedbirler

Bu projektör hassas bileşenlerden oluşur. Aşağıdaki tedbirlerin dikkate alınmaması verilerin doğru şekilde kaydedilmesine ve arızalara neden olabilir.

- **Projektörü aşağıdaki yerlerde kullanmayın veya depolamayın. Aksi takdirde, projektörün arızalanması veya hasar görmesi tehlikesi ortaya çıkar.**
 - Elektrostatik yüke maruz kalan yerler
 - Yüksek sıcaklıklara maruz kalan yerler
 - Aşırı nem olan yerler
 - Ani sıcaklık değişikliklerine maruz kalan yerler
 - Çok fazla toz bulunan yerler
 - Sallanan, eğimli veya dengesiz yüzeyler
 - Islanma tehlikesi bulunan yerler
 - Çok miktarda yağ dumanı veya başka dumanlar bulunan yerler
 - Tuzun nedeniyle hasar görme tehlikesi olan yerlerde
- **Uzaktan kumanda sinyali alıcısının floresan ışığına, güneş ışığına veya diğer güçlü ışıklara maruz kalmadığından emin olun. Güçlü ışık arızaya neden olabilir.**
- **Projektörü aşağıdaki koşullarda kullanmaktan kaçının. Bu koşullar projektörün arızalanması veya hasar görmesi tehlikesi ortaya çıkarır.**
 - Yüksek sıcaklıklara maruz alanlardan kaçının (çalışma sıcaklığı 5°C ila 35°C arasındadır).
 - Projektörün üzerine ağır nesnelere koymayın veya projektörün üzerine çıkmayın.
 - Projektörün içine yabancı nesnelere sokmayın veya girmelerine izin vermeyin.
 - Projektörün üzerine vazo veya başka bir su kabı koymayın.
- **Projektörü yere koyarken veya taşımayı ya da yönünü değiştirmeyi içeren herhangi bir iş yaparken, parmaklarınızı projektörün altına kısırmamaya dikkat edin.**
- **Bitmiş pilleri uzun süre uzaktan kumandanın içinde kesinlikle bırakmayın.**

Bitmiş piller bir sızıntı yapabilir ve uzaktan kumandanın arızalanmasına ve hasar görmesine neden olabilir. Pilleri, uzaktan kumandanın bu süre içinde ne kadar kullanıldığına bakmaksızın, yılda en az bir kez değiştirin.
- **Yumuşak, kuru bir bezle silin.**

Çok kirliyse, su ve hafif bir nötr deterjan ile oluşturulan eriyik içinde nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Silmeden önce bez üzerindeki tüm fazla suyu sıkın. Projektörü temizlemek için tiner, benzin veya başka bir uçucu madde kullanmayın. Aksi takdirde, işaretler silinebilir ve kasa lekelenir.
- **Eksik Ekran Noktaları**

Bu projektör günümüzün en ileri dijital teknolojisi kullanılarak üretilmiş ise de, ekrandaki bazı noktalar eksik olabilir. Bu normaldir ve arıza değildir.
- **Projektörü çalışırken güçlü darbelerden koruyun.**

Projektör kazara güçlü darbelere maruz kalırsa, projeksiyon görüntüsü anlık olarak kaybolabilir. Görüntü bir süre sonra tekrar görüntülenenecektir, ancak renklerde bozulma olabilir veya bir hata mesajı verilebilir. Yansıtılan görüntü yanlış renkte ise, geçerli giriş kaynağını tekrar seçin. Yansıtılan görüntüyü uygun rengine döndürmezse, projektörün gücünü kapatın ve sonra tekrar açın. Görüntü tekrar bir hata mesajıyla görüntülenirse, Kullanım Kılavuzu'ndaki "Hata Göstergeleri ve Uyarı Mesajları" altındaki gösterge açıklamalarına göre sorunu halledin.

● Yastık Düzeltmesi ve Görüntü Kalitesi

Yastık düzeltmesi gerçekleştirildiğinde görüntü yansıtılmadan önce sıkıştırılacaktır. Bu, görüntünün bozulmasına veya görüntü kalitesinde kayıplara neden olabilir. Bu durumda, Kullanım Kılavuzu'ndaki "Projektörün Ayarlanması" altındaki örneğe uygun şekilde projektörün ve/veya ekranın yönünü değiştirin. Görüntü kalitesi en yüksek öncelik ayarında ise, otomatik yastık düzeltmesini kapatın ve projektörü doğrudan ekrana yönlendirilecek şekilde konumlandırın.


- Projektörünüz hala garanti kapsamında olsa bile, projektörün uzun süre (24 saat gibi) aralıksız olarak çalıştırılmasından veya projektör Kullanım Kılavuzu'ndaki "Kurulum Tedbirleri" izlenmeden ayarlanmasından ve kullanılmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi ücrete tabi olacaktır.
- Yüksek ortam sıcaklıkları altında veya çok miktarda toz, yağ dumanı, tütün dumanı veya diğer duman türlerinin bulunduğu ortamlarda kullanım optik motor ve diğer bileşenlerin değiştirilme döngülerini kısaltabilir ve daha sık değiştirme gerektirebilir. Bu tür değiştirmelerde ücret ödeyeceğinizi unutmayın. Değiştirme döngüleri ve ücretleri hakkında ayrıntılar için, yetkili bir CASIO servis merkezine başvurun.

● Yoğuşma

Projektör bir soğuk odadan soğuk odadaki ısıtıcıyı açarak ısıtılmış bir odaya taşındığında veya diğer benzer koşullar projektör merceğinde ve/veya projektörün içinde yoğuşma (buğulanma) oluşmasına neden olabilir ve yansıtılan görüntünün odak dışında görünmesine ve arıza ve diğer sorunlara sebep olabilir. Bu durumda, projektörü kapatın ve yoğuşma doğal olarak temizleninceye kadar bir süre bekleyin. Yoğuşma temizlendiğinde görüntüleri normal şekilde yansıtabilirsiniz.

Kullanımdan Sonra Projektörü Taşırken Alınacak Tedbirler



Projektörün havalandırma delikleri ve deliklerin çevresindeki alan çalışma esnasında çok ısınacak ve projektör kapatıldıktan hemen sonra hala sıcak olacaktır. Bu nedenle, projektörü taşırken resimde gösterilen şekilde kenarlarından tutmanız gerekir.



Projektörün Temizlenmesi

- Periyodik olarak projektörün dış kısmını, merceği, giriş havalandırma deliklerini ve çıkış havalandırma deliklerini temizleyin.
- Lensi temizlerken aşırı güç uygulamayın ve zarar vermekten kaçının.
- Giriş havalandırma deliklerinin çevresinde toz ve kir birikebilir. Bu nedenle, biriken toz ve kiri periyodik olarak (yaklaşık ayda bir kez) temizlemek için elektrik süpürgesi kullanmanız gerekir.
- Projektörün giriş havalandırma deliklerinin çevresinde toz biriktikten sonra devamlı olarak kullanımı iç bileşenlerin aşırı ısınmasına ve arızalara neden olabilir.
- Bazı çalışma koşulları da projektörün çıkış havalandırma delikleri çevresinde kir ve toz birikmesine neden olabilir. Bu durumda, havalandırma deliklerini temizlemek için yukarıda açıklananla aynı prosedürü kullanın.

Genel Kılavuz

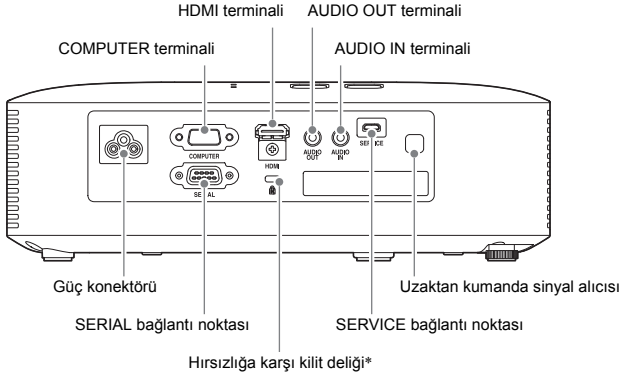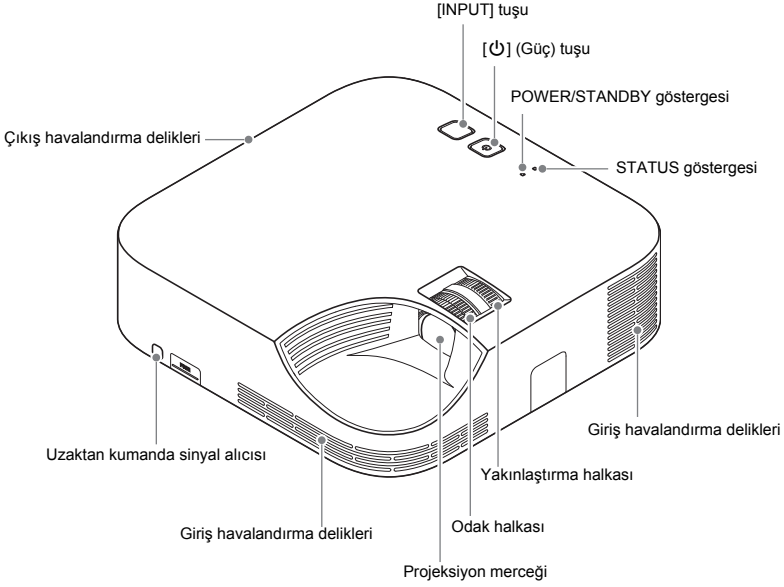

* Hırsızlığa karşı kilit deliği hırsızlığa karşı engelleme zinciri bağlantısı sağlanmıştır. Daha fazla bilgi için <http://www.kensington.com/> adresinden Kensington Lock Websitesi'ni ziyaret edin.

Bu bölümde, yansıtmanın başladığı noktaya kadar işlevsel akış açıklanmaktadır. İşlemler hakkında tek tek bilgi için, "Kullanım Kılavuzu"na (UsersGuide.pdf) bakın.

1. Uzaktan kumandaya pilleri takın.

☞ "Uzaktan kumanda pillerinin takılması" (Kullanım Kılavuzu)


2. Projektörü etrafında yeterli alan olacak şekilde dengeli ve sağlam bir masa, sıra ya da sehpa üzerine yerleştirin.

☞ "Projektörün Ayarlanması", "Kurulum Tedbirleri" (Kullanım Kılavuzu)

- Ayrıca "Güvenlik Tedbirleri" (sayfa TR-1) ve "İşletim Tedbirleri" (sayfa TR-6) konularını okuduğunuzdan da emin olun.

3. Projektörün dikey açısını ayarlayın.

- ① Projektörün ön tarafını kaldırın ve bırakma düğmesine basın. Bu, ön ayağın projektörün altından düşmesine neden olur.
- ② Bırakma düğmesine basarken, projektörün ön kısmını kaldırın ve indirin. Ön ayak istediğiniz yüksekliğe geldiğinde, bırakma düğmesini bırakın. Ön ayak o konuma kilitletir.
- ③ Arka ayağı döndürerek, projektörün yatay eğilimine ince ayar yapın.
Arka ayaklardan sadece biri ± 3 mm'lik yüksekliğe ayarlanabilir. Ayarlanabilir arka ayak, yüksekliğinin diğer arka ayakla aynı olduğu ayarı gösteren, bir kilit konumuna sahiptir.

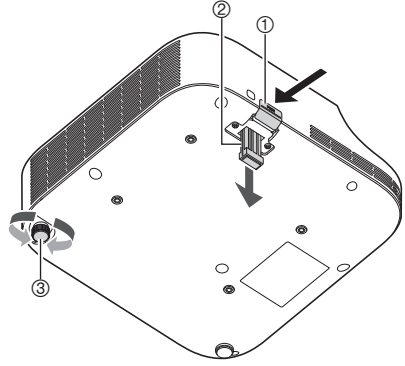

4. Projektörü duvar prizine takmak için birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

5. Projektörü bir görüntü çıkışı cihazına bağlayın ve sonra cihazı açın.

☞ "Projektör Kablolarını Bağlama" (Kullanım Kılavuzu)

6. Projektörü açmak için [⏻] (Güç) tuşuna basın.

- Projektörü ilk açtığınızda, projeksiyon ekranının ortasında "Dil" penceresi görüntülenir. İsteddiğiniz dili seçin.

7. Giriş kaynağını seçmek için [INPUT] tuşunu kullanın.

☞ "Giriş Kaynağı Seçimi" (Kullanım Kılavuzu)

8. Yansıtılan görüntünün boyutunu ayarlamak için projektör merceğinin yakınlaştırma halkasını kullanın.

9. Odaklamayı ayarlamak için odaklama halkasını kullanın.

10. Yansıtmayı bitirdikten sonra projektörü kapatmak için [⏻] (Güç) tuşuna basın.

NOT

- Bu ürün ayrıca 230 V fazlar arası gerilime sahip IT güç dağıtım sistemi için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

Sorunlarla karşılaşırsanız...

Projektörü çalıştırırken sorunlarla karşılaşırsanız veya projektörün düzgün çalışmadığından şüpheleniyorsanız, “Kullanım Kılavuzu”ndaki (UsersGuide.pdf) “Sorum Giderme” bölümüne bakın.

Teknik Özellikler

Model Adı		XJ-V1	XJ-V2
Görüntüleme sistemi		DLP® çip × 1, DLP® sistemi	
Görüntüleme Çipi	Çip Boyutu	XGA 0,55 inç (En boy oranı: 4:3)	
	Piksel Sayısı	786.432 (1024 × 768)	
Projeksiyon Merceği		1,1X manuel zum, manuel odaklama F 2,4-2,54 / f 17,16-18,98	
Işık Kaynağı		Lazer ve LED	
Yansıtılan Görüntü Boyutu		30 ila 300 inç	
Yansıtma Mesafesi	60 inç	1,79 ila 1,99 metre	
	100 inç	3,07 ila 3,41 metre	
	Minimum Yansıtma Mesafesi	0,83 metre	
Renk Üretimi		Tam renkli (en fazla 1,07 milyar renk)	
Parlaklık		2700 lümen	3000 lümen
Karşıtlık Oranı (Tam Beyaz / Siyah)		20000:1	
Tarama Frekansları	Yatay	15 ila 91 kHz	
	Dikey	50 ila 85 Hz	
Ekran Çözünürlüğü	RGB Sinyali	Doğal: 1024 × 768 Maksimum: 1600 × 1200 (UXGA) yeniden boyutlandırma	
	Komponent Sinyali	Maksimum: 1920 × 1080 (HDTV 1080P)	
	HDMI Sinyali	Maksimum: 1920 × 1080 (HDTV 1080P)	
Terminaller	RGB Girişi	BİLGİSAYAR terminali: RGB 15-pinli mini D-Sub × 1; Hem RGB girişi hem de komponent (YCbCr/YPbPr) girişi için kullanılır.	
	Komponent Girişi	Hem RGB girişi hem de komponent (YCbCr/YPbPr) girişi için kullanılır.	
	Dijital Video Girişi	HDMI giriş terminali: HDMI tip A terminali × 1 HDCP desteği, ses sinyali desteği	
	Ses Girişi	3,5 mm stereo mini jak × 1	
	Ses Çıkışı	3,5 mm stereo mini jak × 1	
	USB Aygıtı	Mikro USB tip B × 1: Donanım yazılımı güncelleştirmesi için	
	Kontrol Terminali	RS-232C (D-sub 9 pim) × 1	
Çalışma Sıcaklığı		5 ila 35°C	
Çalışma Nemi		%20 ila %80 (yoğuşmasız)	
Çalışma Rakımı		Deniz seviyesinin 0 - 3.000 metre üzerinde	
Güç Gereksinimleri		AC 100 - 240 V, 50/60Hz	

Teknik Özellikler

Model Adı		XJ-V1	XJ-V2
Güç Tüketimi (100 - 240 V)	Eko Modu "Açık" konumdayken, Eko Seviyesi 1	120W	130W
	Eko Modu "Açık" konumdayken, Eko Seviyesi 5	70W	75W
	Eko Kapatma Modu için "Parlak" seçildiğinde	150W	165W
	Eko Kapatma Modu için "Normal" seçildiğinde	135W	140W
Beklemede Güç Tüketimi		100 - 120 V: 0,12 W 220 - 240V: 0,23 W	
Yaklaşık Boyutlar		269,5 (G) × 269,5 (D) × 88,5 (Y) mm (Çıktılar dahil)	
Yaklaşık Ağırlık		2,8 kg	2,9 kg

Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir.

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

AEEE Yönetmeliğine Uygundur



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com

이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,
모든지역에서 사용할 수 있습니다.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1705-B

© 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD.