

User Manual

Bluetooth Stereo Headset &
Stereo Adapter



Thank You	2
- Box content	
BTST-9000D Overview	2
Getting Start	3
- Charge battery	
- Power On	
- Plug into the audio device	
- Pairing	
- Volume Control	
- Set volume mode	
Use with mobile phone.....	7
- Pairing	
- To make a call	
- To receive a Call	
- To reject a Call	
Use with computer device	8
Important Information	9
French	12
German	22
Spanish	32
Italian	42
Dutch	52
Protugsal	62
CE Statements	72
FCC Safety Statements	72
Warranty	74


Thank you

Thank you for purchasing the Cello BTST-9000D Bluetooth Stereo Headset. The BTST-9000D is designed for audio device users to have a high quality stereo sound and a wireless operating range up to 10 meters. Please read the instruction manual to make the best use of the BTST-9000D. We hope you will enjoy the high quality stereo sound and power of Bluetooth wireless technology.


Box content

- Bluetooth stereo headset
- Bluetooth stereo adapter
- Power Adapter
- User guide

BTST-9000D Overview

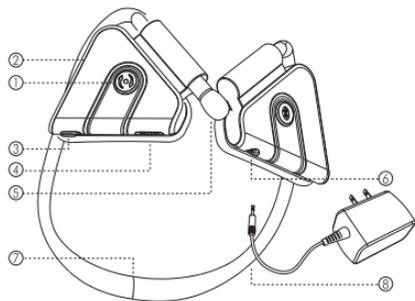


1. Play on/off button
2. Volume button
3. Power switch
4. Pairing button / track wheel
5. Microphone
6. Charging port
7. Collapsible headband
8. Power adapter
9. Stereo adapter
10. Control button



Getting Start


1 Charge battery

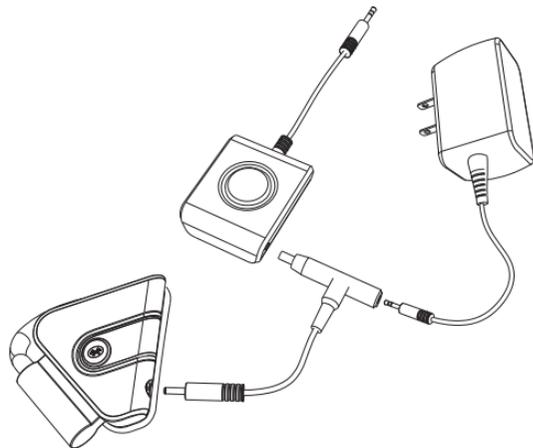


- Connect the power adapter to the T-connector.
- Connect the stereo headset and adapter to the T-connector
- Plug the power adapter into an electrical outlet.

Note:


For the first time use, it takes 4 hours to fully charge the batteries and 2 hours afterward. With the batteries fully charged, the use time is around 6.5 hours and the standby time is around 230 hours.

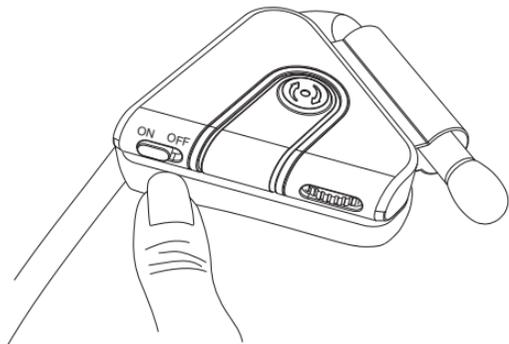2 Power On


- Use the power switch to turn on the power

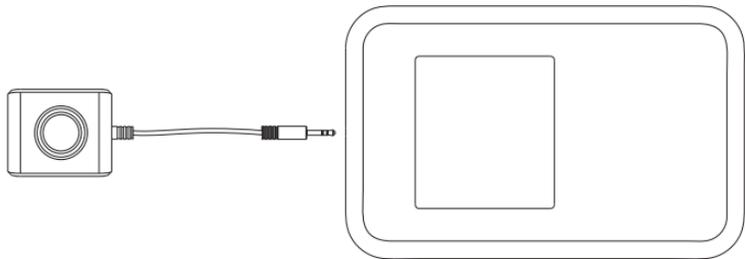3 Plug into the audio device

- Plug the audio connector into the audio port of the audio device.

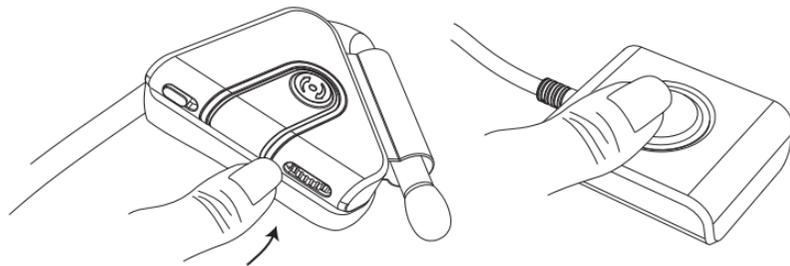4 Pairing

- Press and hold the pairing wheel on the stereo headset for 6 seconds until the blue and red LEDs flash alternately.
- Press and hold the control button on the stereo adapter for 6 seconds until the blue and red LEDs flash alternately.


5 Volume Control

- Use the volume buttons on the stereo headset to adjust volume.

Note:

Since output voltage of audio devices varies from one to another, for users to have best sound quality, the stereo adapter offers users 2 volume modes, high volume mode and normal mode.

6 Set volume mode

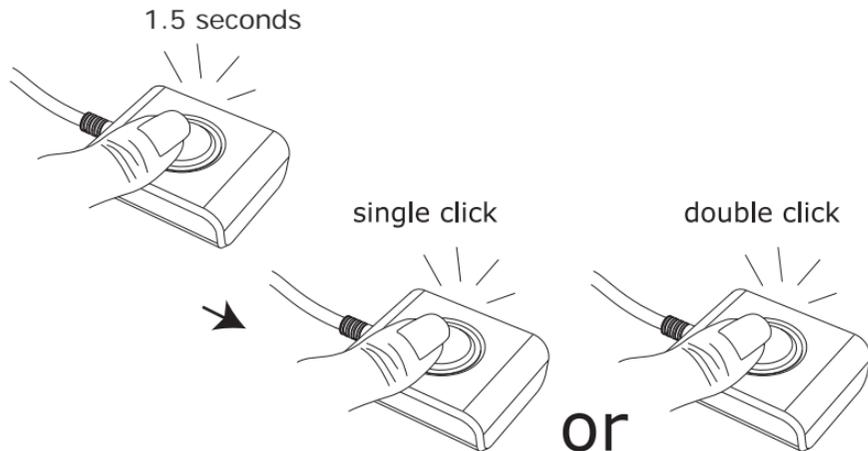

Normal volume mode

- Press and hold the control buttons on the stereo adapter for 1.5 seconds to disconnect the stereo adapter from the audio device.
- Single click on the control button will reconnect the stereo adapter to the audio device and set the stereo headset to normal volume mode.

High volume mode

- Press and hold the control buttons on the stereo adapter for 1.5 seconds to disconnect the stereo adapter from the audio device
- Double click on the control button will reconnect to the stereo adapter to the audio device and set the stereo headset to high volume mode.


Note:

- For iPod, normal mode is preferred.
- For Sony PSP or Creative MP3 player and others, high volume mode is preferred.

Use with mobile phone

1 Pairing

Press and hold the pairing/track wheel button on the stereo headset for 6 seconds to set the stereo headset into pairing mode. The blue and red LEDs will be flashing when the stereo headset is in pairing mode. To properly perform pairing procedure on your mobile phone, please refer to the manual of your mobile phone for its own pairing instruction. This device name is set to be "Bluetooth Stereo Headset". If you are asked to enter pin-code during pairing, please enter 1234. (Note: The "1234" is default pin-code pre-stored in this Stereo headset.)




2 To make a call

- Dial out the number from your mobile phone.
- Voice is automatically transferred to the headset.

3 To receive a Call:

1. When there is an incoming call, press the answer button to answer the call and the audio channel will be switched to the mobile phone.



2. Press the Volume control button to adjust the volume.

3. When finish talking, press the answer button to end the call and the audio channel will be switched back to the audio device.

4 To reject a Call

- Press the reject button on the mobile phone to reject a call.

Use with computer device

The stereo headset can also be used with Bluetooth enabled computer device, such as PC, notebook, and PDA. The stereo headset includes a special designed track wheel and play on/off button that provide users with an easy control to Windows Media Player.



Note:

- "A2DP profile" is required to support stereo sound.
- For details on pairing, please follow the Bluetooth driver's user guide and pairing instruction under "**Use with mobile phone**" in this manual.

Use with audio player and mobile phone at same time.

- 1). The stereo headset needs to be paired and connected with both devices.
- 2). When there is an incoming call, a notice tone will be played from the stereo headset.
- 3). Users can press the answer button on the stereo headset to answer the call or press the reject button on the mobile phone to reject the call.
- 4). There could be some compatibility issues on certain brands/models of mobile phones. For detail information, please visit our website at <http://www.cellink-corp.com>

Use with TV or HI-FI system

- To use the stereo headset with TV or HI-FI system, user might need to obtain a "RCA to phone jack cable".
- Since different systems have different electrical characteristics, the audio volume of the stereo headset could be affected by the output power of the TV/HI-FI system.

Important Information

Product care

- Use of non-original accessories may result in performance deterioration, injury, products damage, electronic shock, and warranty termination.
- Attempt to disassemble your stereo headset or stereo adapter may damage it, and the warranty will be void.
- Always store the BTST-9000D with the power turned off.
- Avoid exposing the BTST-9000D to direct sunlight or other heat source.
- Do not expose the BSTS-9000D to water or other liquids.

Children

Please keep the stereo headset and stereo adapter away from children, as the small parts may cause choking hazard.

Battery Information

- New batteries
 - For time first time use, please charge the battery for at least 4 hours.
- Battery care
 - Only qualified Service Centers are authorized to remove or replace the battery.
 - The rechargeable battery has a long service life if treated with care.
 - The battery can only be charged in a temperature range of -10C to 45C.
 - The battery capacity may be reduced if operating in a cold environment.

About Pairing

What is pairing?

Pairing is a process of associating Bluetooth devices with each other. It will establish a permanent security link between the devices and enable quick access to the services provided without the need to enter passkeys.

Bluetooth Passkey

The Bluetooth Stereo Headset has a default passkey **1234** for pairing, which is stored in its internal memory. Usually users are required to enter the passkey **1234** in a pairing process with a Bluetooth mobile phone or other devices; however it depends on the kind of Bluetooth device that the stereo headset is connected to. Please refer to the users' manual of the devices for the specific operation.

Note:

The paired devices remain paired even when both of the devices are powered off, or when a service connection is interrupted or stopped.

FAQ

- Can I change Bluetooth passkey?
No, the Bluetooth is written into the device when it manufactured and cannot be changed.
- Can I use stereo headset with audio device and mobile phone at same time?
Yes, the stereo headset can be used with audio device and mobile phone at same time. However, there could be some compatibility issues on certain brands of models of mobile phones.
- Can I use stereo headset while it is in charging mode?
No, the stereo headset cannot be used while it is in charging mode.
- What is the operating range of BTST-9000D?
The operating range of BTST-9000D is up to 10 meters.

- Do I need to pair the stereo headset with my mobile phone and Bluetooth stereo adapter every time I use it?
You need to pair the stereo headset with your mobile phone and Bluetooth stereo adapter when first time using it. You only need to reconnect the stereo headset with your mobile phone and Bluetooth stereo adapter afterward.
- How come the track control does not work with my MP3 player?
The track control is a special feature designed for Windows Media Player. It doesn't apply to MP3 player because most of MP3 players do not support such functions.
- Can I use the Stereo headset with mobile phone to listen to music?
If your mobile phone is Bluetooth enabled and supports stereo feature (A2DP), then you can use the stereo headset with your mobile phone to listen to music. However, most of Bluetooth enabled phones do not support such feature.

Troubleshooting

- The track control is not working.
 - The track control is designed for Windows Media Player only.
 - Make sure that you are using Windows Media Player.
- Music is on and off when the stereo headset is paired with audio device/pc and mobile phone.
 - When users try to use stereo headset and audio device / pc at same time, there could be some compatibility issues on certain brands of models of mobile phones. However, this problem shouldn't occur when use stereo headset with single device.

Customer support

Please visit our website for customer support and detail information.
<http://www.cellink-corp.com>


Merci

Merci pour votre achat du casque stéréo Bluetooth Cellink BTST-9000D. Le BTST-9000D est conçu pour permettre aux utilisateurs de matériels audio de bénéficier d'un son stéréo de haute qualité et d'une portée de fonctionnement sans fil allant jusqu'à 10 mètres. Lisez le manuel d'instructions pour utiliser au mieux les fonctionnalités du BTSH-9000D. Nous espérons que vous allez apprécier le son stéréo de haute qualité et la puissance de la technologie sans fil Bluetooth.

Contenu de la boîte


- Casque stéréo Bluetooth
- Adaptateur stéréo
- Adaptateur d'alimentation
- Guide de l'utilisateur

Présentation du BTST-9000D

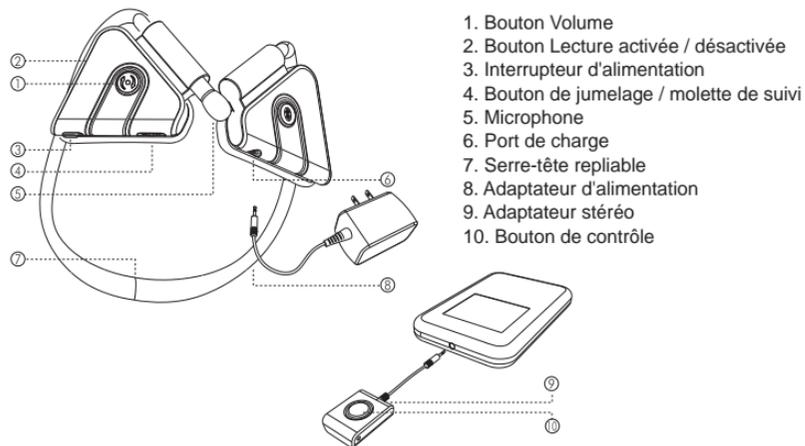

Mise en route

1 Charger la batterie

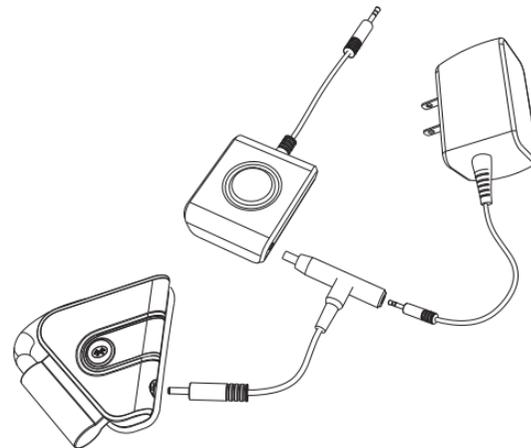


- Connectez l'adaptateur d'alimentation au connecteur en T.
- Connectez le casque stéréo et l'adaptateur au connecteur en T
- Branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise de courant.

Remarque


Pour la première utilisation, 4 heures sont nécessaires pour recharger entièrement les batteries et ensuite 2 heures suffisent. Avec les batteries entièrement rechargées, la durée d'utilisation est d'environ 6,5 heures et la durée de veille est d'environ 230 heures.

2 Mise sous tension

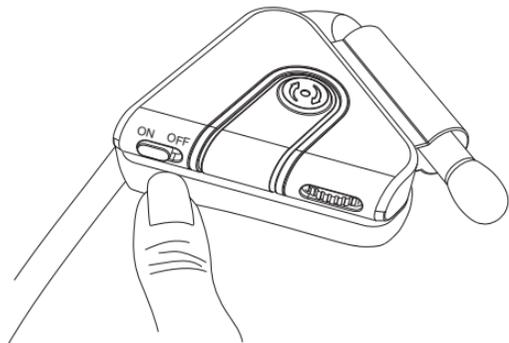


- Utilisez l'interrupteur d'alimentation pour mettre sous tension.

3 Branchez sur le matériel audio

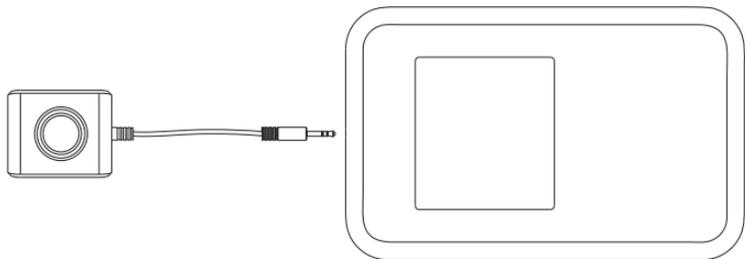


- Branchez le connecteur audio au port audio de l'appareil audio.

4 Jumelage

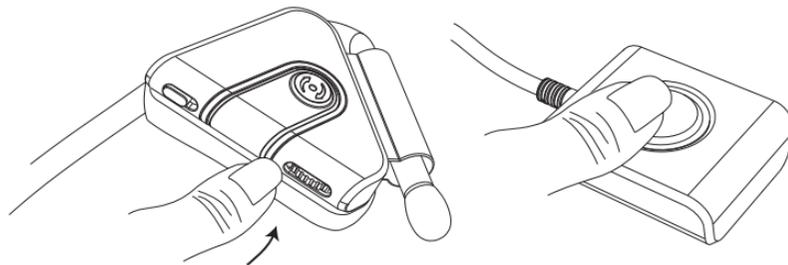

- Appuyez sur la molette de jumelage, sur le casque stéréo, et maintenez-la enfoncée pendant 6 secondes jusqu'à ce que les LED bleue et rouge clignotent alternativement
- Appuyez sur le bouton de contrôle, sur l'adaptateur stéréo, et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes jusqu'à ce que les LED bleue et rouge clignotent alternativement.


5 Contrôle du volume



- Utilisez les boutons de volume sur le casque pour régler le volume.

Remarque: Le voltage varie d'un appareil audio à l'autre, aussi pour apporter la meilleure qualité sonore aux utilisateurs, l'adaptateur stéréo offre 2 modes de volume aux utilisateurs, mode de volume élevé et mode normal.

6 Définir le mode de volume

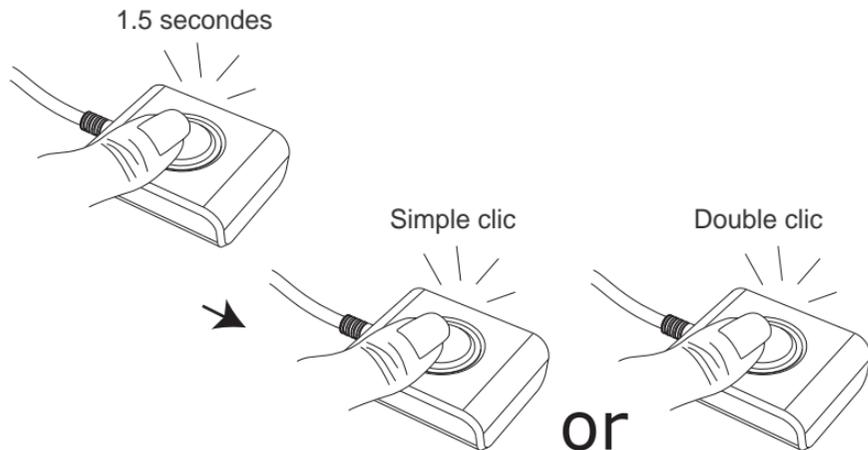

Mode de volume normal

- Appuyez sur les boutons de contrôle et maintenez-les enfoncés sur le casque pendant 1.5 secondes pour déconnecter l'adaptateur stéréo du matériel audio
- Un simple clic sur le bouton de contrôle permettra de reconnecter l'adaptateur stéréo au périphérique audio et de régler le casque stéréo sur le mode de volume normal.

Mode de volume élevé

- Appuyez sur les boutons de contrôle et maintenez-les enfoncés sur le casque pendant 1.5 secondes pour déconnecter l'adaptateur stéréo du matériel audio.
- Un double clic sur le bouton de contrôle permettra de reconnecter l'adaptateur stéréo au périphérique audio et de régler le casque stéréo sur le mode de volume élevé.


Remarque

- Pour iPod, le mode normal est préférable.
- Pour le lecteur Sony PSP ou Creative MP3 et d'autres, le mode volume élevé est préférable.

Utilisation avec un téléphone cellulaire

1 Jumelage

Appuyez sur la molette de jumelage/suivi du casque pendant 6 secondes pour mettre le casque en mode de jumelage. Pour effectuer correctement le jumelage sur votre téléphone cellulaire, reportez-vous aux instructions de jumelage qui se trouvent dans le manuel de votre téléphone cellulaire. Le nom de cet appareil est défini comme "Casque stéréo Bluetooth". Si vous êtes invité à saisir le code pin pendant le jumelage, veuillez taper 1234. (Remarque : Le code "1234" est un code pin par défaut pré-enregistré dans ce casque.)




2 Pour effectuer un appel

- Composez le numéro de téléphone à partir de votre téléphone cellulaire.
- La voix est automatiquement transférée vers le casque.

3 Pour recevoir un appel :

1. Lors de la réception d'un appel, appuyez sur le bouton répondre pour répondre à l'appel et le canal audio passera sur le téléphone mobile.



2. Appuyez sur le bouton de Contrôle du volume pour régler le volume.
3. Quand vous avez terminé de parler, appuyez sur le bouton répondre pour terminer l'appel et le canal audio retournera sur le périphérique audio.

Utilisation avec un matériel informatique

Le casque stéréo peut aussi être utilisé avec un matériel informatique adapté Bluetooth, tel qu'un PC, un notebook, et un PDA. Il est équipé d'une molette de suivi spécialement conçue et d'un bouton de lecture activé/désactivée offrant aux utilisateurs un contrôle facile de Windows media player. (Insérer un schéma)



Remarque

- Le "Profil A2DP" est requis pour prendre en charge le son stéréo.
- Pour les détails sur le jumelage, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur du pilote Bluetooth et aux instructions de jumelage sous "Utiliser avec un téléphone cellulaire" dans ce manuel.

Utiliser avec le lecteur de musique et le téléphone mobile simultanément.

1. Le casque stéréo doit être jumelé et connecté aux deux appareils.
2. En écoute musical, s'il y a réception d'un appel, les utilisateurs entendront une tonalité d'avertissement provenant du casque stéréo.
3. Les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton de réponse sur le casque stéréo pour répondre à l'appel ou appuyer sur le bouton de rejet sur le téléphone mobile pour rejeter l'appel.
4. Il peut y avoir des problèmes de compatibilité sur certaines marques/modèles de téléphones mobiles. Pour les informations détaillées, visitez notre site web à <http://www.cellink-corp.com>

Utiliser avec une TV ou un système HI-FI

- Pour utiliser le casque stéréo avec une TV ou un système HI-FI, l'utilisateur devra peut-être se procurer un "câble de prise de téléphone RCA".
- Etant donné que les différents systèmes présentent des caractéristiques électriques différentes, le volume audio du casque stéréo peut être affecté par la puissance de sortie du système TV/HI-FI.

Informations Importantes

Précautions

- L'utilisation d'accessoires autres que ceux d'origine peut entraîner la dégradation des performances, des blessures, peut endommager le produit, provoquer une électrocution, et annuler la garantie.
- Toute tentative de démontage de votre casque stéréo ou de l'adaptateur USB peut endommager l'appareil, et la garantie serait annulée.
- Rangez toujours le BTST-9000D avec l'alimentation hors tension.
- Evitez toute exposition aux rayons directs du soleil ou toute autre source de chaleur.
- N'exposez pas le BSTS-9000D à l'eau ou autres liquides.

Enfants

Rangez le casque stéréo et l'adaptateur USB hors de portée des enfants, car les petites pièces peuvent être dangereuses.

Informations sur la batterie

- Nouvelles batteries

Lors de la première utilisation, rechargez la batterie pendant au moins 4 heures.

- Précautions avec la batterie

- Seuls les Centres de Réparations agréés sont autorisés à retirer ou remplacer la batterie.
- La batterie rechargeable durera longtemps si elle est traitée avec soin.
- La batterie peut seulement être chargée à une température allant de -10°C à 45°C.
- La capacité de la batterie peut diminuer si vous l'utilisez dans un environnement froid.

A propos du jumelage

Qu'est-ce que le jumelage ?

Le jumelage est un processus permettant d'associer des matériels Bluetooth les uns aux autres. Il établit une liaison de sécurité permanente entre les matériels et permettra un accès rapide aux services fournis sans qu'il soit nécessaire de saisir des clés d'accès.

Clé d'accès de Bluetooth

Le casque stéréo Bluetooth possède une clé d'accès **1234** par défaut permettant le jumelage, stockée dans sa mémoire interne. Dans un processus de jumelage vous devez habituellement saisir la clé d'accès **1234** avec un téléphone mobile Bluetooth ou autre matériel, cependant, cela dépend du type de matériel Bluetooth auquel le casque est connecté. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du matériel pour l'utilisation spécifique.

Remarque:

Les matériels jumelés restent jumelés même quand les deux matériels sont éteints, ou quand la connexion au service est interrompue ou arrêtée.

FAQ

1. Puis-je changer la clé d'accès Bluetooth ?
Non, la clé d'accès Bluetooth est écrite dans le matériel lors de sa fabrication et ne peut être changée.
2. Puis-je utiliser un casque stéréo avec un matériel audio et un téléphone mobile simultanément ?
Oui, le casque stéréo peut être utilisé avec un ordinateur et un téléphone mobile simultanément. Cependant, vous pouvez rencontrer des problèmes de compatibilité avec certaines marques de téléphones mobiles.
3. Puis-je utiliser le casque stéréo lorsqu'il est en mode de chargement ?
Non, le casque stéréo ne peut être utilisé quand il est en mode de chargement.
4. Quelle est la plage d'utilisation du BTST-9000D ?
La plage d'utilisation du BTST-9000D est de 10 mètres.

5. Dois-je jumeler le casque stéréo avec mon téléphone mobile et le dongle USB Bluetooth à chaque utilisation ?
Vous devez seulement jumeler le casque stéréo avec votre téléphone mobile et le dongle USB Bluetooth lors de la première utilisation. Vous devez seulement reconnecter le casque stéréo avec votre téléphone mobile et le dongle USB Bluetooth.
6. Dois-je jumeler le casque stéréo avec mon téléphone mobile et l'adaptateur stéréo Bluetooth à chaque utilisation ?
Vous devez jumeler le casque stéréo avec votre téléphone mobile et l'adaptateur stéréo Bluetooth lors de la première utilisation. Vous devez seulement reconnecter le casque stéréo avec votre téléphone mobile et l'adaptateur stéréo Bluetooth.
7. Comment se fait-il que le contrôle de piste ne fonctionne pas avec mon lecteur MP3 ?
Le contrôle de piste est une fonctionnalité spéciale pour Windows Media Player. Il ne s'applique pas au lecteur MP3 car la plupart des lecteurs MP3 ne prennent pas en charge de telles fonctions.

Dépannage

1. Le contrôle de piste ne fonctionne pas.
- Vérifiez que vous utilisez Windows Media Player.
2. La musique est activée et désactivée quand le casque stéréo est jumelé avec un matériel audio/ PC et un téléphone mobile.
- Quand des utilisateurs essaient d'utiliser le casque stéréo et un matériel audio / PC simultanément, il peut y avoir des problèmes de compatibilité avec certaines marques de téléphones mobiles. Cependant, ce problème ne devrait pas apparaître lors de l'utilisation du casque stéréo avec un seul matériel.

Assistance clientèle

Veillez visiter nos sites web pour l'assistance clientèle et les informations détaillées.

<http://www.cellink-corp.com>

<http://www.cellink-eu.com>


Vielen Dank

Wir danken Ihnen für den Kauf des Cellink BTST-9000D Bluetooth Stereokopfhörers. Der BTST-9000D ist für Audiogeräte zum Empfangen eines Steroklanges mit hoher Qualität und für einen kabellosen Betrieb in einem Abstand von bis zu 10 Metern ausgeführt. Bitte lesen Sie die Anleitung durch, um das Beste aus den Funktionen des BTST-9000D zu holen. Wir hoffen Sie erfreuen sich des Hochqualitätsstereotons und der Leistung von Bluetooth Funktechnologie.


Inhalt der Verpackung

- Bluetooth-Stereo-Kopfhörer
- Bluetooth-Stereo -Adapter
- Netzadapter
- Benutzeranleitung

BTST-9000D Übersicht

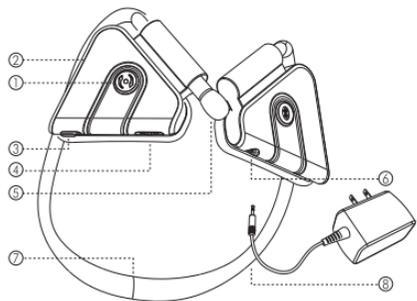


1. Wiedergabe EIN/AUS-Taste
2. Lautstärkentaste
3. Spannungsschalter
4. Paarungstaste/Spurrad
5. Mikrofon
6. Ladeanschluss
7. Zusammenlegbare Kopfhalterung
8. Spannungsadapter
9. Stereoadapter
10. Regler



Zum Anfang

1 Batterie aufladen

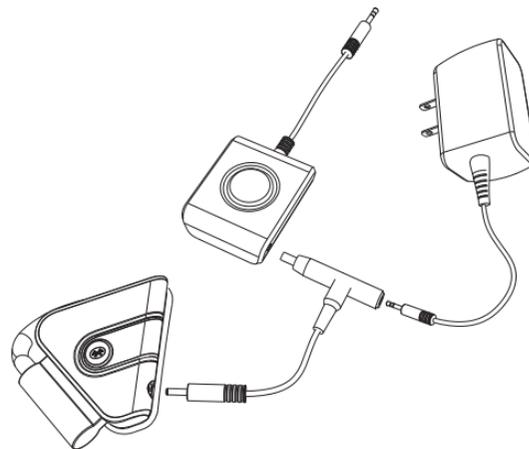


- Den Spannungsadapter am T-Anschluss anschließen.
- Den Stereokopfhörer und Adapter am T-Anschluss anschließen.
- Den Netzadapter an einer Netzsteckdose anschließen.

Anmerkung


Die erstmalige Aufladung der Batterien (Akku) bis zur vollen Aufladung benötigt 4 Stunden, und danach jeweils 2 Stunden. Mit voll aufgeladenen Batterien ist die Gebrauchszeit ca. 6,5 Stunden und die Bereitschaftszeit ca. 230 Stunden.

2 Spannung EIN

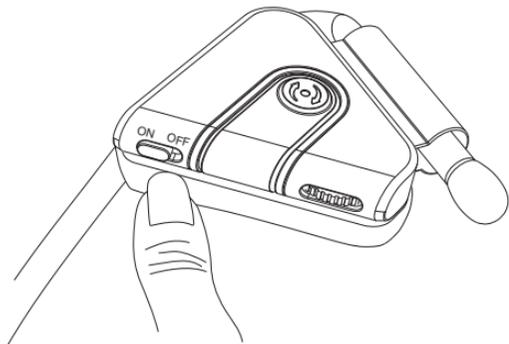


- Spannungsschalter zum Einschalten der Versorgungsspannung.

3 Ins Audiogerät einstecken

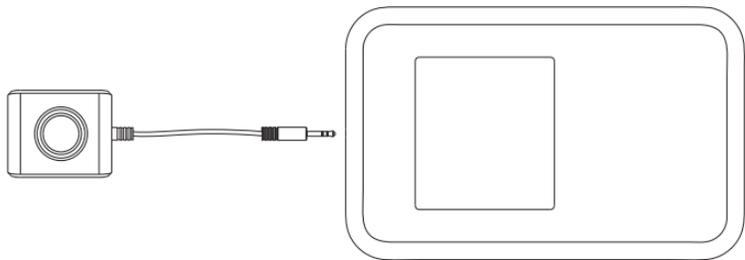


- Stecken Sie den Audiostecker in den Audioanschluss des Audiogeräts.

4 Paarung

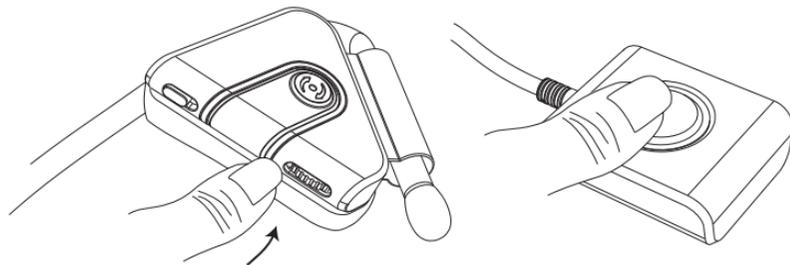

- Das Paarungsrädchen am Stereo-Kopfhörer 6 Sekunden gedrückt halten, bis die blaue und rote LED-Diode abwechselnd blinken
- Die Steuertaste am Stereo-Adapter 6 Sekunden gedrückt halten, bis die blaue und rote LED-Diode abwechselnd blinken.

5 Lautstärkereglern




- Stellen Sie die Lautstärke mit den Reglern am Kopfhörer ein.

Anmerkung!

Da die Ausgangsspannung von Audiogeräten bei jedem Gerät anders sind, bietet der Stereoadapter dem Benutzer 2 Lautstärk Modi, nämlich den lauten und normalen Lautstärk modus.

6 Lautstärkemoduseinstellung

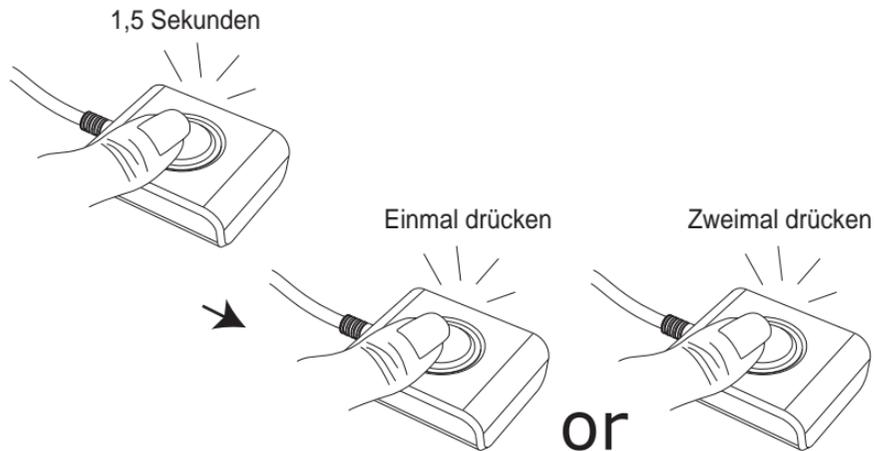

Normale Lautstärke

- Halten Sie die Regelknöpfe am Kopfhörer für 1,5 Sekunden gedrückt, um den Stereoadapter vom Audiogerät zu trennen.
- Einmal auf die Steuertaste klicken, um den Stereo-Adapter mit dem Audiogerät zu verbinden und um die normale Lautstärke des Stereo-Kopfhörers einzustellen.

Hohe Lautstärke

- Die Regelknöpfe am Kopfhörer mindestens 1,5 Sekunden gedrückt halten, um den Stereoadapter vom Audiogerät zu trennen.
- Auf die Steuertaste doppelklicken, um den Stereo-Adapter mit dem Audiogerät zu verbinden und um die hohe Lautstärke des Stereo-Kopfhörers einzustellen.


Anmerkung

- Beim iPod wird der Normalmodus bevorzugt.
- Beim Sony PSP oder Creative MP3-Spieler und anderen, wird der hohe Lautstärkemodus bevorzugt.

Verwendung mit einem Handy

1 Paarung

Halten Sie den Paarungs/Spurknopf des Kopfhörers für 6 Sekunden gedrückt, um ihn in Paarungsmodus zu versetzen. Um den Paarungsvorgang am Handy durchzuführen, nehmen Sie für Paarungshinweise auf die Anleitung des Handy Bezug. Dieser Gerätenamen ist auf "Bluetooth Stereokopfhörer" () eingestellt. Wird die Eingabe eines Kenncodes (PIN) gefordert, geben Sie bitte 1234 ein. (Anmerkung: "1234" ist der voreingestellte Kenncode, gespeichert in diesem Kopfhörer.)




2 Telefonieren

- Wählen Sie die Nummer am Handy.
- Der Ton wird automatisch zum Kopfhörer "übertragen".

3 Empfang eines Anrufs:

1. Bei einem ankommenden Anruf die Antworttaste ("Answer") drücken, um diesen Anruf zu beantworten. Der Audiokanal wird auf das Mobiltelefon geschaltet.



2. Drücken Sie den Lautstärkeregelknopf, um die Lautstärke einzustellen.
3. Nach dem Beenden des Gespräches die Antworttaste ("Answer") drücken, um den Anruf zu beenden. Der Audiokanal schaltet auf das Audiogerät zurück um.

Verwendung mit Computer

Der Stereokopfhörer kann ebenfalls mit einem Computer verwendet werden, der Bluetooth unterstützt, wie z.B. einem PC, Notebook oder PDA. Es ist ein besonderes Spurrad sowie ein Wiedergabe EIN/AUS-Taste vorhanden, damit der Benutzer eine leichte Steuerung zum Windows Media-Player haben . (Einsetzbild)



Anmerkung

- Ein "A2DP-Profil" ist erforderlich um Stereoton zu unterstützen.
- Für Einzelheiten zur Paarung, folgen Sie der Bluetooth Treiber-Anleitung beziehungsweise den Paarungshinweisen unter "Verwendung mit einem Handy", in dieser Anleitung.

Gleichzeitige Benutzung des Musik-Players und des Mobiltelefons.

1. Der Stereo-Kopfhörer muss mit beiden Geräten gepaart und verbunden werden.
2. Bei einem ankommenden Anruf während dem Musikhören hören Sie eine Nachricht vom Stereo-Kopfhörer.
3. Zum Beantworten des Anrufes drücken Sie die Answer-Taste (Antworttaste) am Stereo-Kopfhörer oder zum Abweisen des Anrufes drücken Sie die Reject-Taste (Abweise-Taste).
4. Mit einigen Marken/Modellen der Mobiltelefone können Probleme wegen der Nichtkompatibilität auftreten. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite: <http://www.cellink-corp.com>

Anwendung mit dem TV oder HI-FI-System

- Für die Anwendung des Stereo-Kopfhörers mit dem TV oder HI-FI-System benötigen Sie eventuelle ein "RCA-zu-Telefon-Anschlußkabel".
- Da verschiedene Systeme unterschiedliche elektrische Eigenschaften haben kann die Audio-Lautstärke des Stereo-Kopfhörers durch die Ausgangsleistung des TV's/HI-FI-Systems beeinflusst werden.

Wichtige Informationen

Pflege des Produkts

- Die Verwendung von nicht ursprünglichen Zubehörteilen kann die Leistung beeinträchtigen, zu Verletzungen, Schäden des Produkts, elektronischen Schocks und zur Ungültigkeit der Garantie führen.
- Versuchen Sie nicht, den Stereo-Kopfhörer oder den USB-Adapter auseinanderzunehmen. Dies führt zur Ungültigkeit der Garantie.
- Den BTST-9000D vor dem Aufbewahren stets ausschalten.
- Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Hitzequellen aussetzen.
- Den BSTS-9000D stets vor Wasser oder anderen Flüssigkeiten schützen.

Kinder

Halten Sie den Stereo-Kopfhörer und den USB-Adapter außer Reichweite von Kindern, da kleine Einzelteile zu einer Erstickungsgefahr führen können.

Angaben zur Batterie

- Neue Batterien

Beim erstmaligen Gebrauch lassen Sie die Batterie mindestens 4 Stunden aufladen.

- Pflege der Batterie

- Nur zugelassene Service-Zentren sollten die Batterie entfernen oder auswechseln.
- Halten Sie die Nutzungsdauer der wiederaufladbaren Batterien durch einen sachgerechten Umgang länger.
- Die Batterie kann nur bei einer Temperatur von -10C bis 45C wiederaufgeladen werden.
- In einer kalten Umgebung kann die Kapazität der Batterie beeinträchtigt werden.