



User's Guide
MO160



HD Wi-Fi Baby Monitor

Please read the following instructions and warnings carefully. Keep these instructions for future reference. No batteries needed. Tools required for mounting camera: Phillips screwdriver and drill with 3/16" size bit.

Home & System Requirements

- Wireless internet (Wi-Fi) with >1Mbps download/upload speeds
- Smart phone or tablet
- Check your phone capability at www.safety1st.com/devicecheck which will direct you to the app store and our app



WARNING!

STRANGULATION HAZARD - Children have STRANGLED in cords. Keep cords out of reach of children (more than 3 feet (0.9 m) away). Use Wall clips provided to secure cord away from baby's reach. Only use the AC adapter provided by the manufacturer. **NEVER** use an extension cord with the AC adapter.



- For indoor use only. To reduce the risk of fire or electrical shock, **DO NOT** expose this product to water or moisture. **DO NOT** use monitor near water (such as bath tub, sink, etc.) or submerge in water.
- This monitor is not intended to be used as a medical monitor and its use should not replace proper adult/parental supervision. You should check your child's activity at regular intervals as this monitor will not alert parents to the silent activities of a child.
- **NEVER** attempt to disassemble the product. This is dangerous and will void the warranty.
- Test monitor periodically when in use and changing locations.
- Use only the adapter supplied with this product. Incorrect adapter polarity or voltage can seriously damage the product.

- To prevent entanglement and overheating, **DO NOT** use extension cords.
- The adapter may become slightly warm to the touch during operation. This is normal.
- **ALWAYS** unplug the AC adapter from the wall during extended periods of non-use.
- Check to make sure wall outlet plates are not unusually hot to the touch. If they are, immediately unplug cords from these outlets. Check that all outlet connections are in good condition so that adapter is not loose or that no wiring is exposed. Have a qualified, licensed electrician or that no wiring is exposed.

- This baby monitor allows internet users to hear or view activity. Use the security feature included with this device to restrict internet viewership.
- **DO NOT** place adapter/wall plug under a window where a child might use it to step on and/or to reach something that might be dangerous.
- Adult assembly is required. Keep small parts away from children when assembling. Exercise care when unpacking the product.
- This product is not a toy. **DO NOT** allow children to play with it.

THE USER SHOULD NOT ATTEMPT TO SERVICE OR REPAIR THE MONITOR. ALL SERVICING SHOULD BE REFERRED TO CONSUMER CARE AT www.safety1st.com/monitorsupport.

It is essential to check reception regularly.

Monitor uses encrypted transmission over FCC managed frequencies. Always remember to password protect your Wi-Fi router.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **VENTILATION: DO NOT** block ventilation openings. **DO NOT** place on a bed, sofa, rug or similar surface. **DO NOT** place in a book case or cabinet that may restrict air flow.
- **HEAT:** The Monitor should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat. Also keep these components out of direct sunlight.
- **POWER CORD PROTECTION:** The power supply cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it. Pay particular attention to the cord at the plug, convenience receptacle, and at the point it exits from the Monitor.

FCC/IC Information

CAUTION: 1. To comply with FCC RF exposure compliance requirements, a separation distance of at least 20 cm must be maintained between the antenna of this device and all persons. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These Limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning this equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by Dorel Juvenile Group can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission's rules.

Use of other accessories may not ensure compliance with the FCC exposure guidelines.

IC Information

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Set Up

Plug In Camera

- Connect the micro USB power cable with power adapter to camera's port.
- Plug the power adapter into a suitable wall socket.
- Wait for the Camera LED to blink purple.

Install Smart App

Download the Safety1st App by searching for Safety1st in the app store. You can also visit www.safety1st.com/monitorsupport in any browser on your smart device. Note: If you already use the Safety1st App, make sure that you are using the latest version. To find out if an update is available, review the settings within the app or go to the App store and search for Safety1st.

Setup

In your smart device, follow the screens in the Safety1st App for setup at www.safety1st.com/apps.

Wi-Fi Connectivity


Check the Wi-Fi signal strength from your internet service provider. To avoid signal interference or echoes, ensure that there is enough distance between your device and the Camera. Use of other 2.4GHz products, such as Bluetooth systems or microwave ovens, may cause interference with this product. Also avoid placement near major electrical equipment, large metal or concrete objects or walls. Keep the Camera at least 5 ft (1.5 m) away from these types of products, or turn them off if they appear to be causing interference.

App Upgrade

You can find the latest version of Safety1st App by visiting your mobile device's app store (e.g.: iTunes App Store, Google Play). From there, you can see what's new with the app and install the latest version.

Occasionally, Safety1st will send you notifications that a newer version of the Safety1st app is now available. While some of the upgrades simply keep your system running efficiently, some are critical to system functionality. We strongly recommend that you complete the upgrade as soon as possible. Software upgrades will only be performed in Wi-Fi mode.

Features & Components

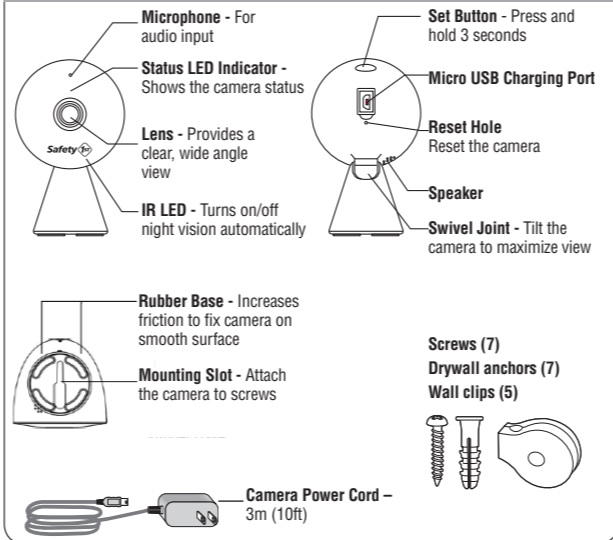

Using your Baby Monitor

Note: Explore the features and functionality within the Safety1st App. Use the in-app tutorial to help guide you where required.

Position Baby Monitor

WARNING!

Strangulation Hazard - Children have STRANGLED in cords. Keep cords out of reach of children more than 3 feet (0.9 m) away. Use Wall clips provided to secure cord away from baby's reach. Only use the AC adapter provided by the manufacturer. NEVER use an extension cord with the AC adapter.

Wall Mount

1. Mark the location on the wall where the camera will be mounted.
2. Using a 3/16" drill bit drill a hole 1.0" (2.54 cm) deep.
3. Insert drywall anchor into hole. Lightly tap with a hammer if necessary until the drywall anchor is flush with the wall surface.
4. Using a screwdriver, hand screw a screw into the drywall anchor leaving approximately 0.25" (0.63 cm) sticking out.
5. Insert the key hole on the base of the camera onto the screw on the widest part.
6. Slide the camera DOWN on the screw locking the camera into place. **DO NOT** slide the camera UP as this will result in the camera falling off of the wall.
7. Use the provided wall clips to position and secure the cord 3 ft (0.9 m) away from the crib. Repeat steps 2, 3 and 4 to place the wall anchors into the wall. Place each wall anchors 2 ft (0.61 m) apart.
8. Place cords into the wall clips and pull tightly to align wall clip hole to wall anchor.
9. Close the top cover to secure the cord in place and insert provided screw and tighten into wall anchor.

Top (left side)



3' (91.4 cm)




Table Top

1. Determine camera location keeping the camera at least 3 ft (0.9 m) away from crib. The Camera should be placed on a flat surface, such as a chest of drawers, desk or shelf.
2. Use the provided wall clips to position and secure the cord 3 ft (0.9 m) away from the crib.

Resetting Camera

If you have Camera setup issues, then the Camera may need to be reset. If you received your camera from a friend/family or other third party the camera should be removed from their account before attempting to setup the camera with your account.

Please reset the Camera with the following procedures:

1. Find a paperclip or similar tool.
2. Insert the tool straight into the reset button hole.
3. The button will compress and you will hear a subtle click
4. Hold the button down for at least 3 seconds.
5. Release the button and wait for the camera to reboot.
6. The process is complete when the light is solid red.
7. You can add your Camera again by following the steps within the app.

Troubleshooting

A blinking red light on your camera or parent unit indicates that your unit is disconnected from Wi-Fi. Check your Wi-Fi connection.

A solid purple light on your camera or parent unit indicates the unit needs to be paired. To pair, press and hold the Pairing Button.

A red solid light on your parent unit indicates the battery is low. Visit www.safety1st.com/monitorsupport for frequently asked questions and video references. If your product is not working properly consult the quick start guide or owners manual. Check your internet service connectivity. Check online FAQ and community at www.safety1st.com/monitorsupport Tap the In-App support icon on your smart device.

General Information

Baby Monitor Care

Cleaning

Clean your Camera with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents. Do not clean any part of the product with thinners or other solvents and chemicals - this may cause permanent damage to the product which is not covered by the warranty. Keep your Camera away from hot, humid areas or strong sunlight, and do not let it get wet. Every effort has been made to ensure high standards of reliability of your Camera. However, if something does go wrong, please do not try to repair it yourself - contact Customer Service for assistance.

Disposal

At the end of the product life cycle, you should not dispose of this product with normal household waste. Take this product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Some of the product materials can be re-used if you take them to a recycling point. By reusing some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment. Please contact your recycling center in case you need more information on the collection points in your area.

1 Year Warranty

Dorel Juvenile Group will replace or repair (at our option) your unit free of charge from 12 months from the date of purchase if the unit is defective in workmanship or materials. To make a claim, contact Consumer Care at 1-800-544-1108 or text us at 812-566-2525 within one year of purchase from an authorized retailer. Please be prepared to validate proof of purchase with your claim. In the absence of a purchase receipt, the warranty will be considered 12 months from the date of product manufacture. This warranty does not apply to normal wear or damage from misuse, abuse, improper storage and handling, installation, accident, unauthorized repair or alteration, tampering, contact with liquid, water, rain, extreme humidity, sand, dirt, extreme heat, placement or testing not in accordance with the user guide placement or testing not in accordance with the user guide. Please contact our Consumer Relations department for more details.

© 2017 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1™ logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. www.safety1st.com/monitorsupport Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2855 Argentinia Road, Unit 4, Mississauga, ON, L5N 8G6 09/19/17 4358-xxxx

Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Sifta S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Via 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110

Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100 México, D.F. R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202





Camarita para bebé HD Wi-Fi

Guía del Usuario

MO160



Lea con atención las instrucciones y advertencias que se indican a continuación. Conserve estas instrucciones para consultas posteriores. Contiene baterías de litio no reemplazables. Herramientas necesarias para montar la cámara: Destornillador tipo Phillips y aladro con broca de 3/16 pulg.

Requisitos de sistema y en el hogar

- Internet inalámbrico (Wi-Fi) con velocidad de carga y descarga de >1mbps
- Teléfono inteligente o tablet
- Compruebe la capacidad de su teléfono en www.safety1st.com/devicecheck y será dirigido a la tienda de aplicaciones y a nuestra aplicación



¡ADVERTENCIA!

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO -

Se han **ESTRANGULADO** niños con cables. Mantenga los cables fuera del alcance de los niños (a más de 0,9 m).

Use los clip de pared incluidos para asegurar el cable fuera del alcance del bebé. Use solamente el adaptador de CA provisto por el fabricante. **NUNCA** use una extensión con el adaptador de CA. • Sólo para uso en interiores. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, **NO** exponga este producto al agua o la humedad. **NO** use la camarita cerca de agua (como ducha, lavabo, etc.).

• Este monitor no está diseñado para utilizarse como monitor médico y su uso no sustituye la vigilancia adecuada de un adulto. Usted debe vigilar periódicamente la actividad de su hijo(a) porque este monitor no avisará a los padres sobre las actividades silenciosas de un niño o una niña.

• **NUNCA** intente desarmar el producto. Es peligroso e dejaría la garantía sin validez. • Pruebe la camarita periódicamente cuando la use y cambie de lugar. • Use solamente el adaptador provisto con este producto. Una polaridad o un voltaje incorrecto podría dañar seriamente el producto. • Para evitar enredos y sobrecalentamiento, **NO** use extensiones.

• El adaptador puede estar un poco calentito al tacto durante la operación. Es normal. • **SIEMPRE** desenchufe el adaptador de CA de la pared cuando no se use durante largos períodos de tiempo. • Revise para comprobar que la tapa de la toma de corriente no esté inusualmente caliente al tacto. Si está caliente, desenchufe de inmediato el cable de esa toma de corriente. Revise que todas las conexiones de la toma de corriente estén en buen estado y el adaptador no quede suelto ni quede expuesto el cableado. Pida a un técnico electricista competente que revise el cableado tan pronto como sea posible.

• Esta camarita para bebé les permite a los usuarios de internet escuchar o ver lo que está pasando. Use la función de seguridad incluida para restringir la cantidad de espectadores. • **NO** coloque el adaptador debajo de una ventana a la que un niño se pueda trepar y logre alcanzar algo que pueda ser peligroso. • El armado debe ser realizado por un adulto. Durante el armado, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Tenga cuidado al desenvolver el producto. • Este producto no es un juguete. **NO** permita que los niños jueguen con él.

EL USUARIO NO DEBE INTENTAR REPARAR O DAR SERVICIO AL MONITOR. TODO REQUERIMIENTO DE SERVICIO DEBE SER REFERIDO AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL: www.safety1st.com/monitorsupport.

Es esencial revisar el nivel de recepción con periodicidad.

El monitor usa una transmisión encriptada según las frecuencias de la FCC. Siempre recuerde proteger con contraseña el enrutador Wi-Fi.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- VENTILACIÓN: NO** bloquee los respiraderos. **NO** coloque sobre una cama, un sofá, una manta o una superficie similar. **NO** coloque en una biblioteca o un armario que pueda limitar el flujo de aire.
- CALOR:** El Monitor debe encontrarse alejado de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas y otros aparatos que producen calor. También mantenga estos componentes fuera de los rayos directos del sol.
- PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN:** El cable de alimentación de energía se debe encauzar de modo que no haya probabilidad de que se camine sobre él o lo pellizquen objetos que se coloquen sobre o contra él. Ponga particular atención en las áreas del cable en el enchufe, el receptáculo y el punto por donde sale del Monitor.

Información FCC/IC

PRECAUCIÓN: 1. Para cumplir con los requisitos de exposición a las radiaciones establecidos por la FCC, se debe mantener una separación mínima de 20 cm entre la antena de este dispositivo y todas las personas. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con otra antena u otro transmisor.

FCC Information

Este dispositivo cumple con lo establecido en la Parte 15 de las Reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación est- sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento inadecuado.

Nota: Este equipo fue probado y cumple con las limitaciones para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estas limitaciones tienen como objetivo ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa según indican las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo fuera la causa de interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, lo que se puede averiguar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o cambiar de sitio la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente de aquella a la que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por Dorel Juvenile Group pueden anular tu autoridad para operar este equipo bajo las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de otros accesorios pueden no garantizar el cumplimiento con lo establecido por la FCC.

Información IC

El dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no podrá provocar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que podrían provocar un funcionamiento no deseado.

Bajo las normas de Industry Canada, este transmisor de radio solo se puede usar con una antena de tipo y ganancia máxima (o inferior) aprobada para el transmisor por Industry Canada. Para reducir las interferencias potenciales de radio para otros usuarios, se debe seleccionar un tipo de antena y ganancia para la que la potencia equivalente radiada isotrópica (e.e.i.i.) no sea superior a la necesaria para la correcta comunicación.

Este aparato Clase B cumple con el ICES-003 de Canadá.

Cómo configurar

Enchufe la cámara

- Conecte el cable micro USB con adaptador al puerto en la cámara.
- Enchufe el adaptador a un toma corriente adecuado.
- Espere a que el LED de la cámara titile púrpura.

Instale la aplicación inteligente

Para una mejor experiencia, descargue la aplicación de Safety1st buscando Safety1st en la tienda de aplicaciones. También puede visitar www.safety1st.com/connected/apps en cualquier buscador en su dispositivo inteligente. Nota: si ya usa la aplicación de Safety1st, asegúrese de tener la última versión. Para saber si hay alguna actualización disponible, visite la tienda de aplicaciones y busque Safety1st.

Configúrela En el dispositivo inteligente, siga las pantallas en la aplicación de Safety1st para instalarla www.safety1st.com/apps.

Conectividad Wi-Fi

Controle la señal de Wi-Fi® de su proveedor de internet. Para evitar interferencias en la señal o ecos, asegúrese de que haya suficiente distancia entre el dispositivo y la cámara. El uso de otros productos de 2.4GHz, como sistemas Bluetooth® u hornos microondas, puede causar interferencias con este producto. También evite ubicarlo cerca de aparatos eléctricos u objetos de metal o concreto grandes o paredes. Mantenga la cámara a no menos de 1,5 m de este tipo de productos o apáguelos si cree que están causando interferencias.


Actualizaciones de la aplicación y firmware

Puede encontrar la última versión de la aplicación de Safety1st visitando la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil (como iTunes App Store, Google Play). Allí podrá ver lo nuevo de la aplicación e instalar la última versión.

En ocasiones, Safety1st le enviará notificaciones de una nueva versión de la aplicación de Safety1st disponible. Mientras algunas actualizaciones no influyen en el buen funcionamiento del sistema, otras son fundamentales. Le recomendamos que complete la actualización lo más rápido posible.

La actualización del software solo será posible en modo Wi-Fi®.

Funciones y componentes

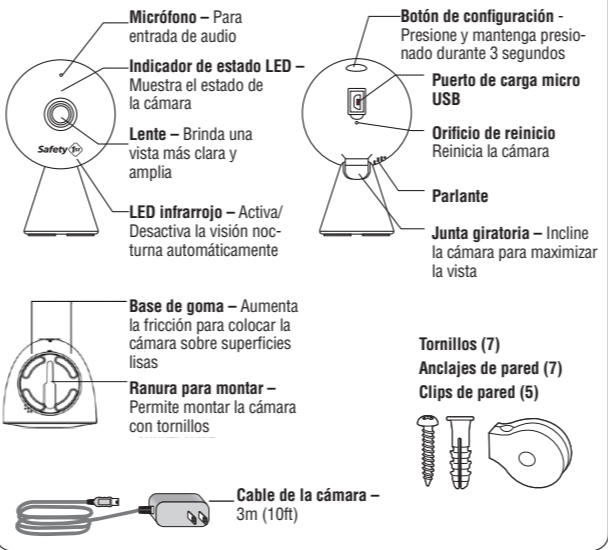

Cómo usar la cámara para bebés

Nota: Lea las características y las funciones en la aplicación de Safety1st. Use el tutorial incluido en la aplicación para guiarse cuando lo necesite. App.

Cómo colocar la cámara para bebés



Cómo montar a la pared

- Marque la ubicación en la pared donde montará la cámara.
- Con una broca de 3/16 "haga un orificio de 2,54 cm de profundidad.
- Inserte un anclaje de pared en el orificio. Si fuera necesario, martille suavemente hasta que el anclaje de pared quede alineado con la pared.
- Con un destornillador, atornille un tornillo en el anclaje de pared dejando que sobresalga aproximadamente 0,63 cm.
- Inserte la parte más ancha del tornillo en el orificio ubicado en la base de la cámara.
- Deslice la cámara hacia ABAJO sobre el tornillo fijando la cámara en el lugar. **NO** deslice la cámara hacia arriba porque se caerá de la pared.
- Use los clips de pared para ubicar y asegurar el cable de 0,9 m alejado de la cuna. Repita los pasos 2, 3 y 4 para ubicar los anclajes de pared en la pared. Coloque los anclajes de pared a una distancia de 0,61 m uno del otro.
- Coloque los cables en los clips de pared y tire firmemente para alinear el clip de pared al anclaje de pared.
- Cierre la parte superior para asegurar el cable en el lugar y coloque el tornillo provisto y ajústelo al anclaje de pared.

Cómo colocar sobre una mesa

- Decida la ubicación de la cámara manteniendo una distancia de 0,9 m de la cuna. La cámara debe colocarse sobre una superficie plana, como una cajonera, un escritorio o un estante.
- Use los clips de pared para ubicar y asegurar el cable de 0,9 m alejado de la cuna.

Cómo reiniciar la cámara

Si tiene problemas con la configuración de la cámara, necesitará reiniciarla. Si recibe la cámara de un amigo, familiar o cualquier otra persona, tiene que quitar la cuenta de ellos antes de intentar configurar la cámara con su cuenta.

Reinicie la cámara siguiendo los pasos a continuación:

- Tome un clip o herramienta similar.
- Inserte la herramienta en el orificio del botón de reinicio.
- El botón se comprimirá y se escuchará un clic suave.
- Mantenga el botón presionado durante al menos 3 segundos.
- Suelte el botón y espere a que la cámara se reinicie.
- El proceso se completa cuando la luz se torna rojo fuerte.
- Puedes volver a agregar la cámara siguiendo los pasos dentro de la aplicación.

Solución de problemas

Una luz roja parpadeante en la cámara o unidad para los padres indica que la unidad no está conectada a Wi-Fi. Compruebe la conexión a Wi-Fi.

Visite www.safety1st.com/monitorsupport para consultar las preguntas frecuentes o ver videos de referencia. Si el producto no funciona correctamente, consulte la guía de inicio rápido o el manual del usuario. Compruebe la conectividad a internet. Consulte las preguntas frecuentes online en www.safety1st.com/monitorsupport Toca el icono de atención al cliente en el dispositivo inteligente.

Información general

Mantenimiento de la cámara para bebés

Limpieza

Limpie la cámara con un paño apenas húmedo o un paño antiestático. Nunca use productos de limpieza o solventes abrasivos. No limpie ninguna parte del producto con solventes o químicos; esto podría provocar daños permanentes al producto que no están cubiertos por la garantía. Mantenga la cámara alejada del calor, áreas húmedas o rayos directos del sol y no permita que se moje. Se hizo un gran esfuerzo por garantizar altos estándares de fiabilidad de la cámara. Sin embargo, si algo no funciona correctamente, no intente repararlo, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Desecho

Una vez que el producto llega al final de su vida útil, no lo deseche con los residuos comunes de su hogar. Llévelo a un punto de recolección para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Algunos de los materiales pueden volver a usarse si lleva el producto a un punto de reciclaje. Al volver a usar algunas partes o materias primas de productos usados, hace una importante contribución a la protección del medio ambiente. Póngase en contacto con el centro de reciclaje locales en caso de necesitar información sobre los puntos de recolección en su zona.

Garantía Limitada de un (1) Año

Dorel Juvenile Group reemplazará o reparará (a nuestra discreción) tu unidad sin cargo dentro de los 12 meses de la fecha de compra si resultara defectuosa respecto del material o la mano de obra. Para presentar una reclamación, comuníquese con la Atención al Cliente al 1-800-544-1108 o mensaje de texto al 812-566-2525 dentro de un año de la compra de una minorista autorizado. Por favor esté preparado para validar el comprobante de compra con su reclamo. En caso de no tener el recibo de compra, la garantía se considerará dentro de los 12 meses de la fecha de fabricación del producto. Esta garantía no se aplica a condiciones de uso normales ni a daños que resulten del mal uso, abuso, almacenamiento, manipulación e instalación inapropiados, accidente, reparación o alteración no autorizadas, contacto con líquido, agua, lluvia, humedad excesiva, arena, polvo, calor excesivo, ubicación o prueba no acorde a la guía de usuario. Por favor, póngase en contacto con el departamento de atención al consumidor para más información.

© 2017 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ y el logotipo de Safety 1™ y su diseño son marcas comerciales de Dorel Juvenile Group, Inc. www.safety1st.com/monitorsupport Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2855 Argentinia Road, Unit 4, Mississauga, ON, L5N 8G6 09/19/17 4358-xxxx

Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silla S.A. – San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 – San Isidro, Lima – Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. – Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110

Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100 México, D.F. R.F.C. DJG140305G1N9 Tel. (55) 67199202



