

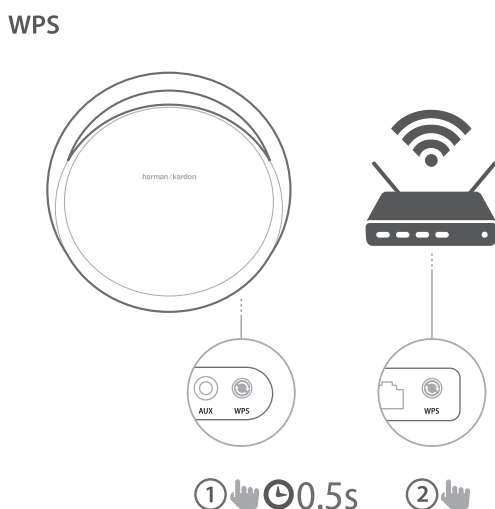
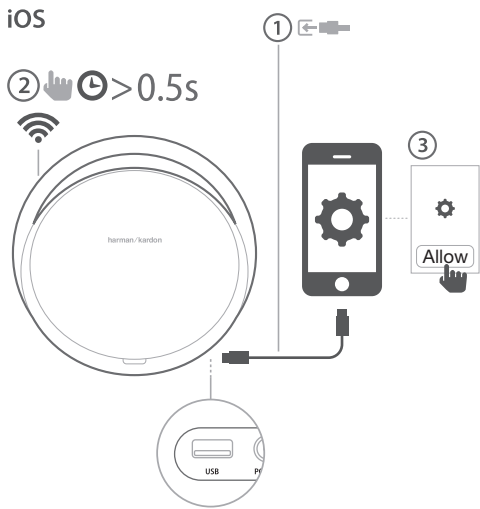
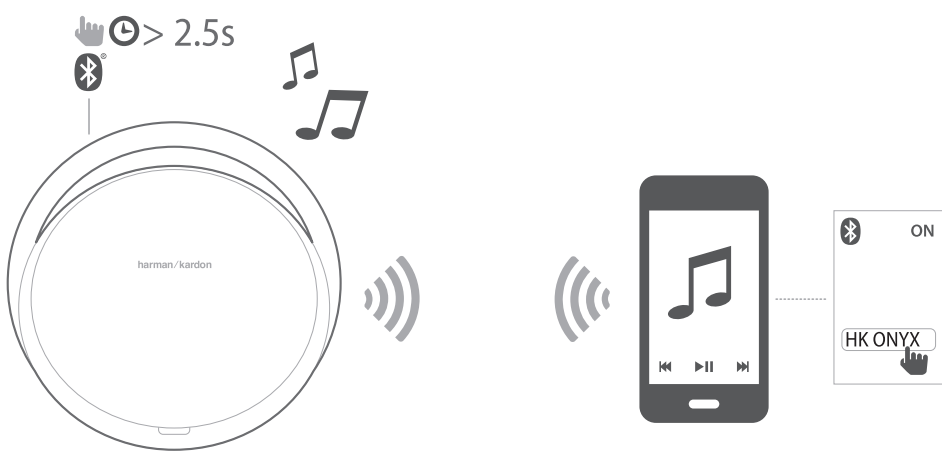


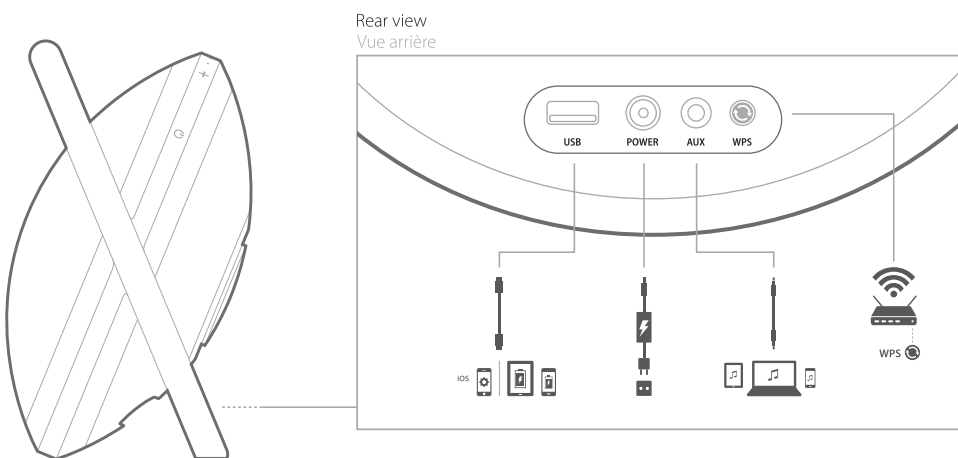


ONYX

ONYX

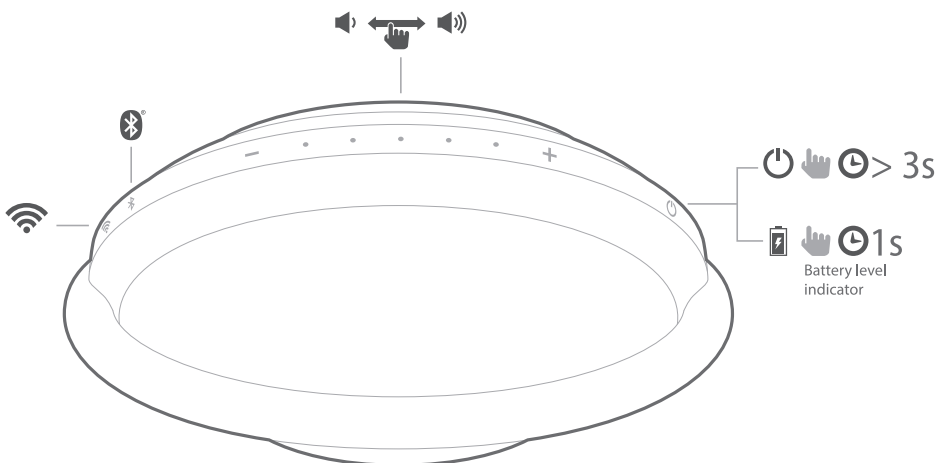

APP

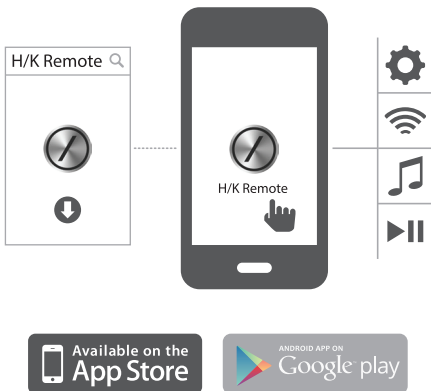

Full owners manual
 Propriétaires complètes manuelles
 Proprietari manuale completo
 Proprietarios completos manuales
 Ausführliche Anleitung
 Полный Инструкции



ONYX

Quick Start Guide
 Guide de démarrage rapide

EN

- No. of channels: 4
- Transducers: 2 x 3" woofers, 2 x 3/4" tweeters, 2 x passive radiators
- Bi-amplification: 4 x 15W
- Maximum SPL: 95dB @ 1m
- Power requirement: 100 – 240V AC, 50/60Hz
- Power adaptor: 19V, 3.0A
- Built in battery: 11.1V, 2500mAh Lithium
- Power consumption: 57W maximum <1W standby
- Speaker Impedance: 4 ohm per speaker
- Frequency response: 60Hz – 20kHz
- Frequency range: 2402MHz ~ 2480MHz
- Transmitter power: <4dBm
- Modulation: GFSK/ π/4-DQPSK/8-DPSK
- Wireless: DLNA, AirPlay, Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Dimensions (Dia x W x H): 345mm x 222mm x 325mm

FR

- Nbre de canaux: 4
- Transducteurs: 2 x haut-parleurs graves 3", 2 x haut-parleurs aigus 3/4", 2 x radiateurs passifs
- Bi-amplification: 4 x 15 W
- Pression sonore max: 95 dB à 1 m
- Alimentation électrique requise: 100 V – 240 V CA, 50/60 Hz
- Adaptateur d'alimentation: 19 V, 3,0 A
- Batterie intégrée: 11.1V, 2500mAh Lithium
- Consommation électrique: 57W maximum <1W standby
- Impédance des haut-parleurs: 4 ohms par haut-parleur
- Réponse en fréquences: 60 Hz à 20 kHz
- Plage de fréquences: 2402 MHz à 2480 MHz
- Puissance du transmetteur: < 4 dBm
- Modulation: GFSK/ π/4-DQPSK/8-DPSK
- Sans fil: DLNA, AirPlay, Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Dimensions (Dia x P x H): 345mm x 222mm x 325mm