

# SoftBank 203HW

## ソフトウェアアップデートツール操作マニュアル(Mac版)

### 1. 概要

本文書は、SoftBank 203HWのソフトウェアアップデートマニュアルで、ソフトウェアのアップデート手順、アップデートにおける注意事項、アップデート環境について記載しています。

### 2. Mac OS Xでのアップデート環境

#### ■ Mac OS X 環境で必要なアップデートファイル

ソフトウェアアップデートに必要なファイルは以下の通りです。

- ・ 203HW\_UtilityUpdateTool\_for\_Mac

#### ■ Mac OS X における使用環境

Mac OS X 10.6

Mac OS X 10.7


Mac OS X 10.8

Mac OS X 10.9


### 3. アップデート手順

1. ソフトウェア更新前に、本体とPCの接続が正常か、ドライバファイルがシステムに正常な状態であるかどうか確認します。対応するパスにドライバファイルがない場合、まずSoftBank 203HW Utilityをインストールします。

Mac OS X 10.9以前のバージョンは下記の場所にドライバファイルが保存されます。

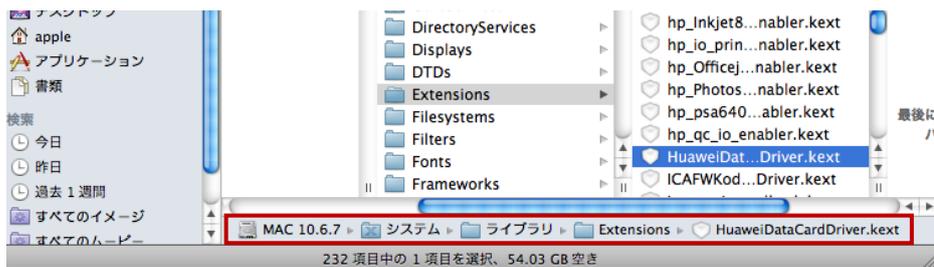

Mac OS X 10.9及び以降のバージョンは下記の場所にドライバファイルが保存されます。

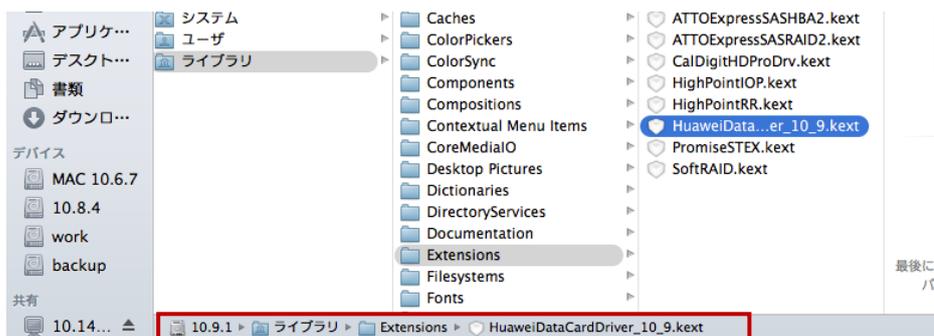

2. SoftBank 203HW Utilityを含め、使用中のUSBポートのソフトウェアの使用を終了させます。
3. 次に、以下の手順に従ってSoftBank 203HWのユーティリティアップデートを行います。

①203HW\_UtilityUpdateTool\_for\_Mac.zipを解凍し、

UTPS23.009.09.32.643\_MAC23.009.09.32.643.appをダブルクリックして動作させます。




注意: 更新中は本体の接続を解除しないこと。

更新中はユーティリティソフト、またはUSBポートを占有するソフトウェアを開かないこと。

更新中は本体の電源を切断しないこと。


② 以下のような画面が表示されたら、「開始」をクリックします。

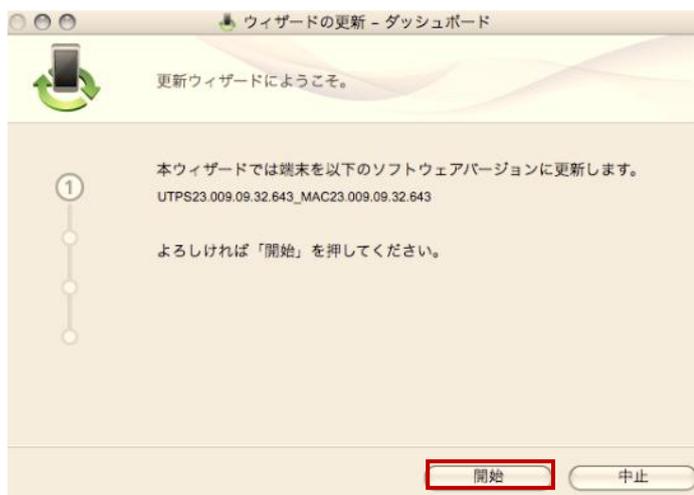


③ デバイス検索が終了後、「次」をクリックします。



④ 更新ソフトウェアを準備中だというメッセージが表示されます。

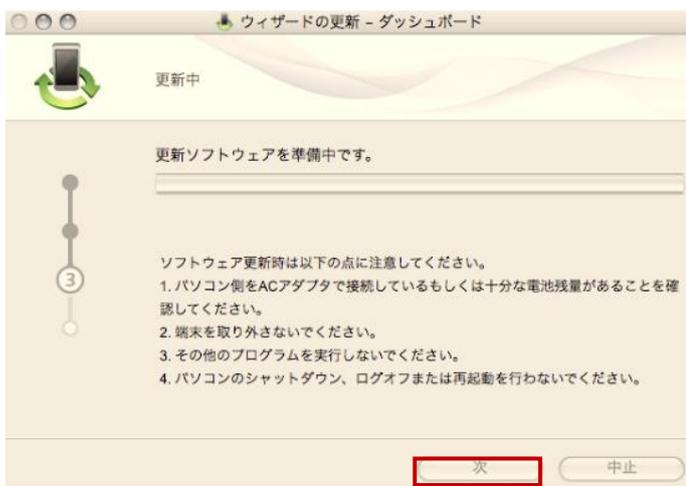

⑤更新中というメッセージが表示されます。

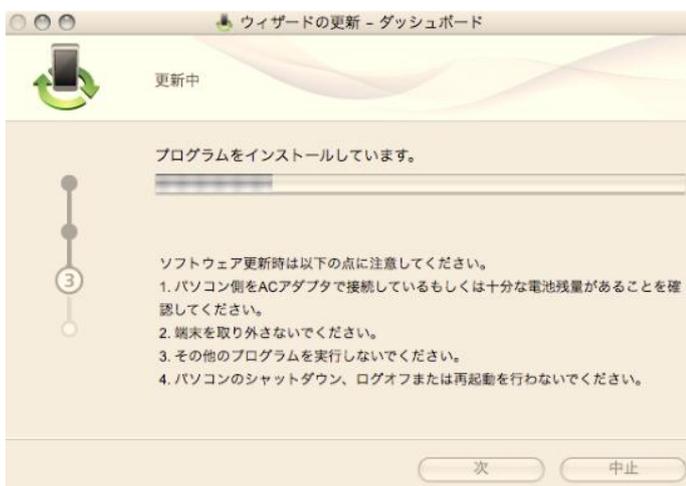

⑥ソフトウェアのアップデートが完了したら、「終了」をクリックします。




4. SoftBank 203HWのユーティリティアップデートの終了後、続いてお使いのPCにインストールされているSoftBank 203HW Utilityのアップデートを行います。


① 以下のようなアップデートウィンドウが表示されたら、「OK」をクリックします。




② 「ようこそSoftBank 203HW Utility インストーラへ」というメッセージが表示されます、「続ける」をクリックします。

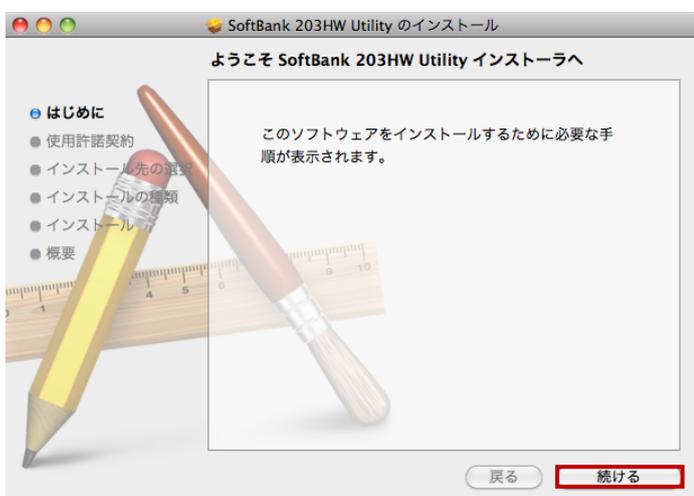

③ 「使用許諾契約」をよくお読みになった後、「続ける」をクリックします。

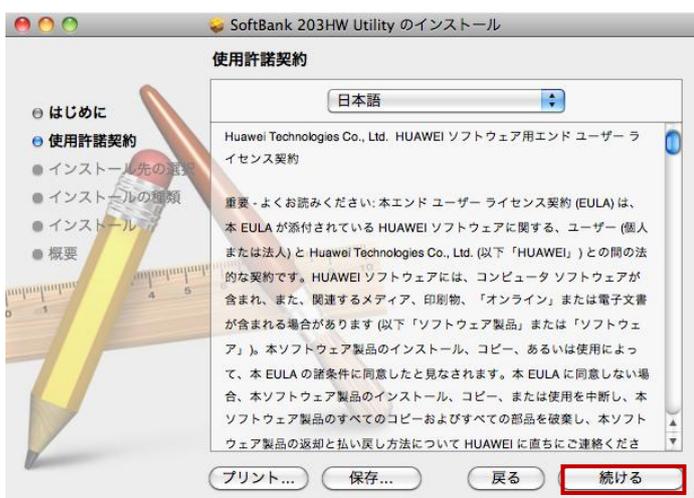


④ 「同意する」をクリックします。

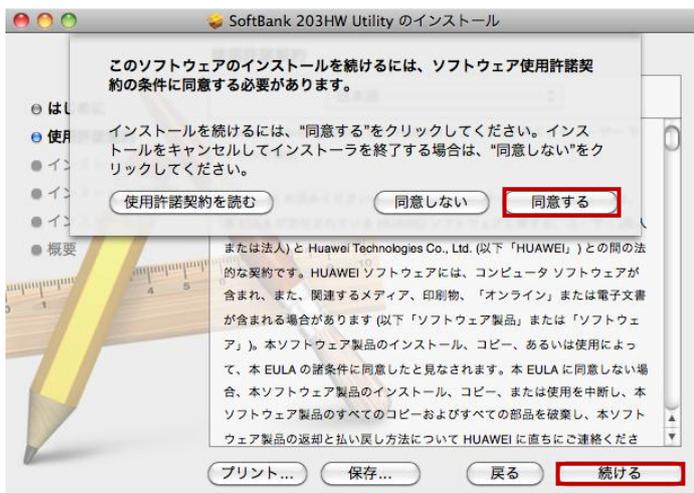

③インストール画面が表示され、「インストール」をクリックします。




④パスワードを入力し、「OK」をクリックします。

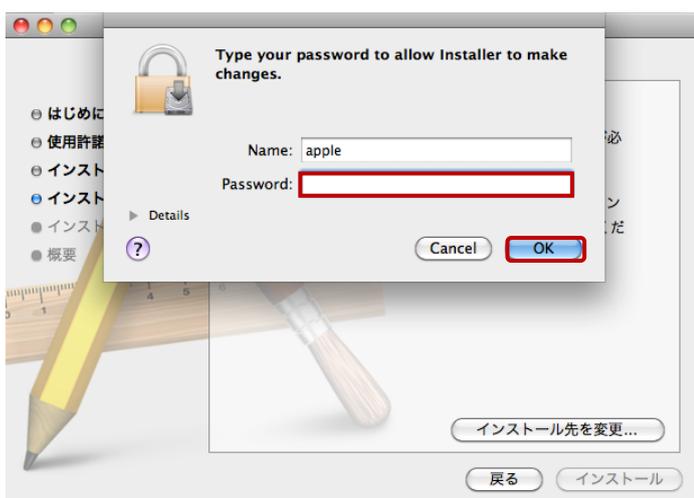

⑤パッケージスクリプトを実行中というメッセージが表示されます。




⑧インストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。

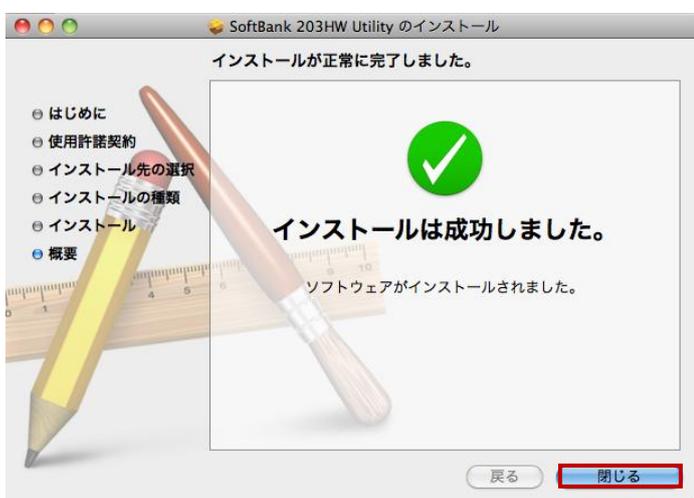

5. 以上で、アップデートは全て終了です。最後に更新がきちんと完了したことを確認します。

①SoftBank 203HW Utilityを起動し、「バージョン情報」をクリックします。

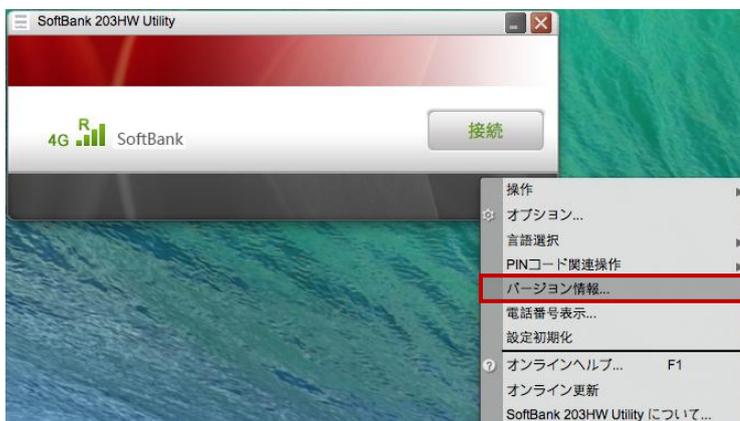

②以下の様な画面が表示されるので、ソフトウェアバージョンの部分が 23.009.09.32.643、

と表示されていればバージョンアップが完了しています。



確認が出来れば以上で全て終了です。お疲れ様でした。

## 4. お問い合わせ先

ご不明点等がございましたら、お気軽に下記のコールセンターまでご連絡ください。



受付時間:平日11:00~20:00(土、日、祝日及び夏季・年末年始の休業日を除きます)

Email: [Support.jp@huawei.com](mailto:Support.jp@huawei.com)