



Passo 3: Configurar os Aplicativos Iridium GO! e Iridium Mail & Web


A) Aplicativo Iridium GO!



Login

1. Abra o aplicativo Iridium GO! no seu dispositivo inteligente.
2. Pressione o botão Login na tela inicial do aplicativo Iridium GO!
3. Digite seu nome de usuário e senha (predefinidas como “guest”)
4. Selecione Configurações para configurar seu Iridium GO!

Visão geral do aplicativo Iridium GO!



Configurações gerais para o aplicativo e aparelho Iridium GO!



Configurações avançadas: Firewall, Wi-Fi e Gestão de usuário



Ajuda: Termos e condições, informações de suporte e Sobre o Iridium GO!



Contatos: Contatos Iridium GO!, contatos telefônicos, favoritos



Ativar SOS/GEOS de emergência, mensagem ou chamada e mensagem

Login

Botão liga/desliga



Enviar posts ao Twitter



Fazer e receber chamadas



Localização GPS/Rastreamento, enviar GPS Rápido



Enviar e receber mensagens

POR

Visão geral da Barra de Status



Não conectado ao Iridium GO!
Não registrado à rede Iridium



Conectado no Iridium GO!
Não registrado na rede Iridium



Nível de sinal
Iridium

Estado da chamada
Iridium GO!

Número de usuários
conectados

Registrado
na Iridium

Chamada Internet

Estado da bateria
Iridium GO!



Barra de estado SOS ativada





Selecionar o idioma exibido no Iridium GO!

1. Para mudar o idioma no aparelho Iridium GO! - acesse o menu e selecione Languages.
2. Para mudar a língua do aplicativo Iridium GO! – Selecione Configurações > Visor > Idioma].

Nota: Quando usar o aplicativo Iridium GO! pela primeira vez, o idioma do menu se ajustará automaticamente aquele definido no seu smartphone com base nos idiomas compatíveis com o Iridium GO!.

Configurar SOS

O Iridium GO! está equipado com a função SOS. Ao pressionar o ícone SOS (via aplicativo Iridium GO!) ou o botão SOS (no aparelho) você ativa um alerta SOS para obter ajuda emergencial em qualquer lugar do mundo através do Travel Safety Group Limited (GEOS) e/ou você pode programar um contato de emergência.

Configurar o Serviço GEOS:

1. Acesse pelo computador o www.geosalliance.com/iridium e faça seu cadastro.
2. Vá para Configurações na tela principal do aplicativo Iridium GO! e selecione SOS.
3. Selecione Usar, digite o código de 5 dígitos fornecido pela GEOS e depois selecione Enviar.
4. Isto configura a função SOS para chamadas e mensagens.
5. Salve suas configurações de SOS.

Personalizar os destinatários de SOS:

1. Vá para Configurações na tela principal do aplicativo Iridium GO! e selecione SOS.
2. Selecione Não Usar para declinar do Serviço GEOS.
3. Selecione Ação SOS.
4. Digite o número do destinatário da sua chamada e mensagem no formato internacional correto.
5. Salve suas configurações de SOS.

ATENÇÃO

Você deve configurar o botão SOS para que o SOS envie uma mensagem de emergência ao destinatário designado de chamadas e mensagens. Se não configurar o botão SOS, nenhuma mensagem será enviada quando você pressionar o botão SOS. Isto poderia evitar ou retardar a resposta de emergência e resultar em lesões graves ou morte.



B) Aplicativo Iridium Mail & Web



Cadastro para uma conta Iridium Mail & Web

O cadastro é gratuito sendo **OBRIGATÓRIO** usar o aplicativo.

É necessário ter internet banda larga para concluir o cadastramento.

Acesse o site: <https://www.iridium.com/mailandweb/>

Preencha o formulário de cadastro e crie um nome de usuário e senha.

Clique em Enviar para concluir o cadastro. Um e-mail com seu nome de usuário e senha será enviado ao seu endereço pessoal de e-mail.

Nota: Seu nome de usuário se torna parte do seu endereço de e-mail, ou seja, se “paulosilva” é o seu nome de usuário, seu endereço de e-mail seria paulosilva@myiridium.net

Login

1. Abra o aplicativo Iridium Mail & Web no seu dispositivo inteligente.
2. Digite seu nome, nome de usuário e senha, conforme registrado nos passos anteriores.
3. Clique em Salvar para gravar as informações da sua conta e fazer o login no aplicativo.
4. Se solicitado, configure seu roteador para Iridium GO!

Visão geral do aplicativo Iridium Mail & Web



POR




Previsão de tempo

1. Para definir locais e receber atualizações meteorológicas - Selecione Settings > Weather [Configurações > Tempo].
2. Defina as configurações para as previsões de tempo adicionando locais, frequência de exibição, unidades e outros parâmetros meteorológicos.

Configurar mídia social

O Iridium GO! está equipado com recurso de mídia social que possibilita aos usuários postar tweets aos seus seguidores.

Você precisa de internet banda larga tal como sua rede Wi-Fi de casa/escritório ou a rede de dados do seu smartphone. Portanto, planeje configurar a mídia social antes da viagem.



Para configurar as postagens no Twitter:

1. Clique em Settings > Social Media [Configurações > Mídia Social].
2. Ative a opção Twitter, e siga as instruções na tela.
3. Digite suas credenciais de login do Twitter, como nome de usuário e senha, e clique em Authorize app [Autorizar aplicativo].
4. Anote o código de 5 dígitos exibido e digite-o quando for solicitado pelo Iridium Mail & Web.
5. Saia da tela e seu Twitter estará agora sincronizado com o aplicativo Iridium Mail & Web.

Nota: Quando usar a opção Twitter e clicar em "OK", sua mensagem postada será gravada no formato de e-mail na pasta spool/outbox no seu Mail. Esta nova mensagem aguardará na pasta spool/outbox até sua próxima conexão Iridium, ou seja, quando você clicar em Send/Receive [Enviar/Receber].






Passo 4: Usar os Aplicativos Iridium GO! e Iridium Mail

Aplicativo Iridium GO!

Fazer uma chamada




1. Selecione Ligar na tela principal.
 2. Digite toda a sequência de discagem: 00 ou + [Código do País] [número do telefone], ou use o menu suspenso de bandeiras dos países.
- Nota:** Se discar usando números existentes em Contatos, reveja para inserir o acesso internacional e código do país (ex. +81) para completar as chamadas na rede Iridium.
3. Pressione a tecla verde para iniciar a chamada, e para terminar pressione a tecla vermelha.

Enviar uma mensagem

1. Selecione Mensagens na tela principal.
2. Digite o destinatário (00 ou + [Código do País] [número do telefone], ou use o menu suspenso de bandeiras dos países e digite o número do smartphone, ou um endereço de e-mail.

Rastrear



Ícone Rastrear


1. Para configurar GPS Rápido: acesse o menu Definições do aplicativo Iridium GO!, selecione Rastrear e digite os destinatários do GPS Rápido.
2. Para enviar um GPS Rápido: pressione Rastrear no menu do aplicativo Iridium GO!, aguarde pelo local e depois pressione GPS Rápido para enviar.
3. Para configurar Interval Tracking [Rastreo por Intervalos]: acesse o menu Configurações do aplicativo Iridium GO!, selecione Rastrear, defina a frequência do rastreo e depois digite o destinatário do rastreo.
4. Depois de definir o rastreo por intervalos, mensagens de rastreo regulares serão enviadas automaticamente, mesmo com o aplicativo Iridium GO! ou o smartphone desligados.

Nota: Incidem tarifas de uso do GPS Rápido e Rastreo por Intervalos; as configurações permanecem até serem modificadas.

POR



Aplicativo Iridium Mail & Web



Compor e enviar/receber e-mail

Para escrever um e-mail, na página inicial clique no ícone Mail. Depois, siga os passos abaixo:

Para usuários Android:


1. Clique em Mail > Inbox [E-mail > Caixa de entrada]
2. Selecione a opção Escrever, digite a informação, anexe imagens, se desejado, e clique no “ícone enviar”.
3. Repita a ação acima até que esteja pronto para sincronizar sua caixa de mensagens.
4. Clique em Send/Receive [Enviar/Receber] e o aplicativo iniciará a chamada de dados e a sincronização.

Para usuários iOS:

1. Clique em Mail.
2. Selecione a opção Compor, digite a informação, insira imagens, se desejado, e selecione “to Outbox” [para Caixa de Saída].
3. Repita a ação acima até que esteja pronto para sincronizar sua caixa de mensagens.
4. Clique em Send/Receive > Get Mail [Enviar/Receber > Verificar e-mail] e o aplicativo iniciará a chamada de dados e a sincronização.

Nota: Se a conexão interromper durante a transmissão de dados, o e-mail que não foi carregado não será armazenado no Mail --> Email --> Spool/Outbox. Quando voltar a conexão, o recurso de reinicialização retoma a transferência do e-mail no ponto onde o arquivo foi interrompido na conexão anterior.


Big Mail: Para evitar que você receba/envie e-mails enormes que demandam muito tempo de uso da conexão de satélite, veja as configurações do Big Mail. Ali você pode definir os parâmetros para esses limites. O limite padrão por e-mail para entrada/saída é de 50 kB. Esses parâmetros podem ser modificados em Settings [Configurações].



POR



Aplicativo Iridium Mail & Web



Previsão do tempo

Para buscar informações meteorológicas, clique no ícone Weather [Tempo] na tela principal:

1. Para aparelhos inteligentes iOS, clique em Connect para iniciar uma chamada de dados e baixar a previsão do tempo.
2. Para aparelhos Android, clique em Sync Button > Fetch Weather [Botão Sync > Previsão do tempo] para iniciar uma chamada de dados e baixar as previsões.

Mídia Social

Twitter:


1. Clique no ícone Twitter na página inicial.
2. Digite o seu tweet.
3. Quando tiver terminado, clique em TWEET.

Nota: Este novo e-mail ficará na pasta Spool/Outbox até você fazer a próxima conexão do Iridium Mail.
4. Send/Receive [Enviar/Receber] sua mensagem para postar seu tweet.

Web

1. Clique no ícone "Web" na tela inicial. O aplicativo iniciará a discagem da conexão.
2. Após estabelecer a conexão, o aplicativo abrirá automaticamente o navegador XWeb.
3. Continue para acessar o conteúdo da Web. Quando terminar, feche o aplicativo XWeb e volte ao Iridium Mail & Web.
4. Clique no ícone "Web" na tela inicial e interrompa a conexão de dados.

Nota: Para um arquivo de 1 MB ou uma página web, o tempo de carregamento seria aproximadamente 1 hora.



POR



Informações do Titular do Iridium GO!

Número de série do Iridium GO!	APM _ _ _ _ _
SSID da Wi-Fi (da etiqueta no compartimento da bateria)	IRIDIUM- _ _ _ _ _
Meu número de telefone Iridium	
Número telefônico do meu Serviço ao Cliente	
E-mail do meu Serviço ao Cliente	
IMEI do Iridium GO!	3 0 0 3 2 5 _ _ _ _ _

POR

Lista de verificação do Iridium GO!

- ☐ Carregar a bateria
- ☐ Instalar o cartão SIM Iridium GO!, ligar o aparelho e aguardar o registro
- ☐ Baixar aplicativos Iridium GO! e Iridium Mail & Web
- ☐ Configurar GEOS no aplicativo Iridium GO!
- ☐ Configurar uma conta de e-mail Iridium e mídia social

- ☐ Fazer uma chamada de teste
- ☐ Enviar/receber um SMS de teste
- ☐ Testar atualizações de rastreamento
- ☐ Testar atualizações de tempo
- ☐ Enviar/receber e-mail de teste
- ☐ Enviar um tweet





Спутниковое устройство **Iridium GO!**®

Краткое руководство
пользователя



Iridium GO! необходимо использовать с устройствами Apple® или Android™.

RUS

 **iridium**®

Iridium GO! Quick Start Guide 77






Советы по эффективной эксплуатации

Для наиболее эффективного функционирования Iridium GO!:

1. Держите аккумулятор заряженным, чтобы убедиться, что устройство готово к использованию в случае необходимости.
2. Убедитесь, что антенна направлена прямо вверх так, чтобы между ней и небом не было препятствий.
3. Убедитесь, что ваш смартфон или устройство находится в радиусе действия Wi-Fi до 30 м (100 футов).
4. При использовании устройства Iridium GO! не прикасайтесь к антенне без необходимости.
5. Держите телефон в режиме полета.

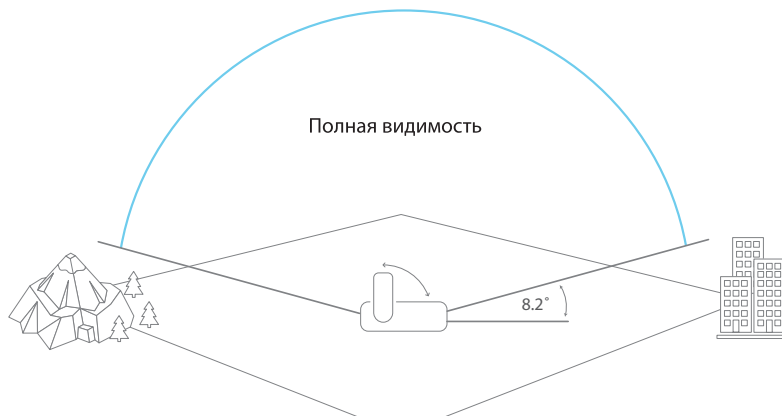

Данное устройство следует выключать на борту воздушного судна. Допускается его использование пилотом или с его разрешения (Свод федеральных нормативных актов США (CFR): 47 C.F.R. 25.285).



Об устройстве Iridium GO!

Портативное компактное устройство Iridium GO! имеет прочный корпус и служит для надежного соединения вашего смартфона с сетью через спутник, благодаря чему возможности его использования не ограничены, где бы вы ни находились.

Функции устройства.

Устройство Iridium GO! позволяет осуществлять телефонные вызовы, отправлять и получать текстовые сообщения и сообщения электронной почты, загружать прогнозы погоды или активировать сообщения SOS в экстренных случаях при поддержке глобальной спутниковой сети Iridium.



Перед использованием Iridium GO! следует внимательно изучить руководство пользователя, особенно предупреждения и информацию относительно безопасного пользования. Невыполнение этого требования может привести к серьезной травме или смерти.

4 простых
шага к
использованию
Iridium Go!:

1. Настройте ваше устройство Iridium Go!
2. Настройте ваш смартфон
3. Настройте приложения Iridium Go! и Iridium Mail & Web
4. Пользуйтесь приложениями Iridium Go! и Iridium Mail & Web

RUS

Что входит в комплект?

- Устройство Iridium GO!
- Батарея
- Универсальное зарядное устройство переменного тока
- Кабель USB для зарядки и передачи данных
- Четыре адаптера для электросетей разного стандарта
- Адаптер постоянного тока (автомобильное зарядное устройство)
- Защитная крышка



Описание устройства Iridium GO!



Описание

- 1 Экран
- 2 Навигационные кнопки
- 3 Светодиодный индикатор состояния
- 4 Поворотная антенна
- 5 Кнопка включения
- 6 USB-разъем питания и передачи данных
- 7 Кнопка SOS
- 8 Гнездо для внешней антенны и кнопка сброса
- 9 Крепление для шнура
- 10 Крышка батарейного отсека
- 11 Гнездо для крепежной арматуры (резьба 1/4")
- 12 Динамик для громкой связи
- 13 Вентиляционное отверстие

Элементы экрана



1. Уровень сигнала
2. Индикатор заряда батареи
3. Батарея разряжена
Идет зарядка
Полностью заряжена
4. Входящий/исходящий вызов
5. Связь с GPS

RUS



1. Настройте ваше устройство Iridium GO!



Вставьте SIM-карту

1. Снимите крышку батарейного отсека с помощью отвертки с прямым шлицем или небольшой монеты.
2. Сдвиньте держатель SIM-карты к петлям, чтобы разблокировать, и поднимите/откройте его.
3. Вставьте SIM-карту в слот держателя, закройте держатель карты и сдвиньте его по направлению от петель, чтобы заблокировать.



Установите батарею

1. Установите батарею золотыми контактами вниз так, чтобы они накрыли четыре соединительных контакта.
2. Установите крышку батарейного отсека на место и прочно затяните винты, чтобы обеспечить герметичность отсека.



Зарядите батарею

1. Откройте крышку гнезда USB и плотно вставьте кабель USB.
2. Присоедините другой конец кабеля USB к соответствующему сетевому или автомобильному зарядному устройству.
3. По окончании зарядки отсоедините кабель USB и закройте крышку USB-разъема.

Важно: Поддерживайте батарею в заряженном состоянии, чтобы воспользоваться устройством в нужный момент.



Обратитесь к Разделу 2 Руководства пользователя для ознакомления с важной информацией по технике безопасности при использовании и утилизации батареи.

RUS



2. Настройте ваш смартфон

Перед использованием устройства Iridium GO! в сети Iridium следует сначала загрузить и установить необходимые приложения, используя стандартную беспроводную сеть.



Установите приложение Iridium GO!

1. Найдите приложение Iridium GO! в Apple Store® или Google Play™ с помощью своего смартфона.
2. Загрузите и установите приложение Iridium GO! для голосовых вызовов, SMS-сообщений, отслеживания, сообщений SOS и сообщений в Twitter.



Установите приложение Mail & Web

1. Найдите приложение Iridium Mail & Web в Apple Store® или Google Play™ с помощью своего устройства.
2. Загрузите и установите приложение Iridium Mail & Web для оптимизации использования электронной почты, прогнозов погоды, обновлений в социальных сетях и отправления фотографий по электронной почте.



Приложения третьих сторон

Чтобы получить дополнительные приложения, оптимизированные для работы с Iridium GO! и сетью Iridium, посетите сайт www.iridiumgo.com/apps. Стандартные приложения, для которых требуется доступ к широкополосной сети, устройством Iridium GO! не поддерживаются.





Включите Iridium GO!

1. Разместите устройство Iridium GO! вне помещения так, чтобы между его антенной и небом не было препятствий.
2. Установите антенну в вертикальное положение.
3. Iridium GO! автоматически выполнит процедуру включения и регистрации, после чего появится значок уровня сигнала.

Соедините смартфон с устройством Iridium GO!

1. Убедитесь, что ваш смартфон или устройство находится в радиусе действия Wi-Fi до 30 м (100 футов).
2. Убедитесь, что на вашем смартфоне или планшете включена функция Wi-Fi.
3. При включенном устройстве Iridium GO! выберите Wi-Fi сеть Iridium GO! (напр., «Iridium-6088CC») и подключитесь к ней.

RUS