


# CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

## CONNEXION USB

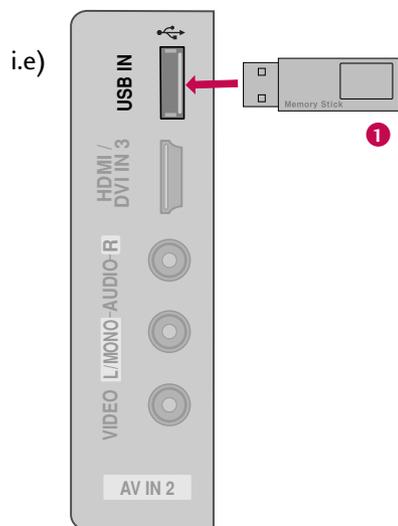

### 1. Comment brancher

- 
- 1 Branchez le périphérique USB dans les prises **USB IN** situées sur le côté du téléviseur.
- 

### 1. Comment brancher

- Vous utilisez la fonction **USB IN** après avoir branché les prises **USB**. (► p.50)

## RÉGLAGE PC

Cette TV dispose d'une fonctionnalité Plug&Play (prête à utiliser), ce qui signifie que l'ordinateur se règle automatiquement en fonction des réglages de la télévision.


### Connexion VGA (D-sub à 15 broches)

#### 1. Comment brancher

- 1 Reliez la sortie VGA de l'ordinateur à la prise **RGB IN (PC)** de l'appareil.
- 2 Reliez la sortie audio du PC à la prise **AUDIO IN (RGB/DVI)** de l'appareil.

#### 2. Comment l'utiliser

- Allumez votre ordinateur et l'appareil.
- Sélectionnez la source d'entrée **RGB-PC** sur le téléviseur à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

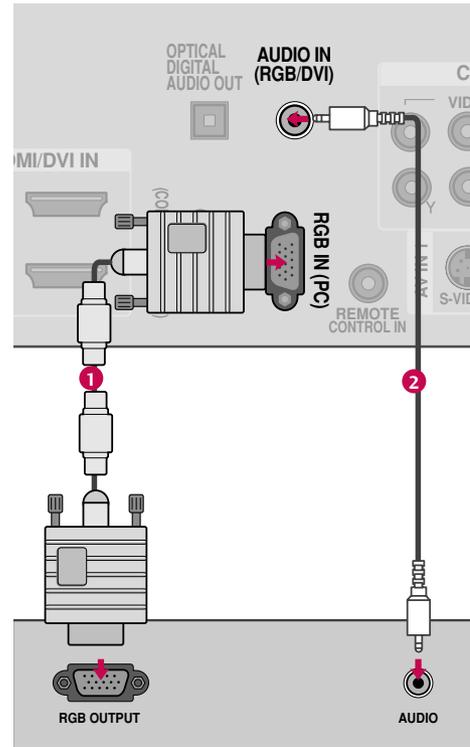


### Connexion DVI vers HDMI

#### 1. Comment brancher

- 1 Reliez la sortie DVI du PC à la prise **HDMI/DVI IN 1, 2, 3 ou 4** (Seulement 42/50PQ60, 50/60PS60, 50/60PS60C) de l'appareil.
- 2 Reliez la sortie audio du PC à la prise **AUDIO IN (RGB/DVI)** de l'appareil.

#### 2. Comment l'utiliser

- Allumez votre ordinateur et l'appareil.
- Sélectionnez la source d'entrée **HDMI1, 2, 3 ou 4** (Seulement 42/50PQ60, 50/60PS60, 50/60PS60C) sur le téléviseur à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

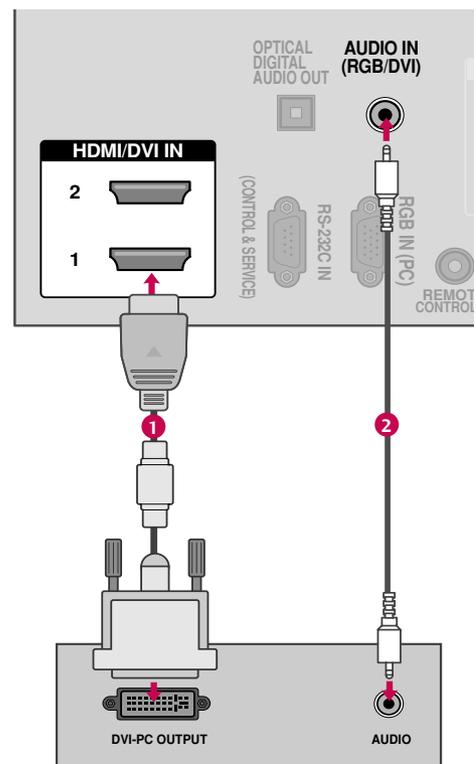

# CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

## Spécifications des Affichages Compatibles (RGB-PC, HDMI-PC)

Résolution	Fréquence Horizontale (KHz)	Fréquence Verticale(Hz)
720x400	31.468	70.08
640x480	31.469	59.94
800x600	37.879	60.31
1024x768	48.363	60.00
1280x768	47.78	59.87
1360x768	47.72	59.80
1920x1080	66.647	59.988

### ! REMARQUE




- ▶ 42/50PQ20, 42/50PQ30, 42/50PQ31, 42/50PQ30C, 42/50PQ60: Pour obtenir la meilleure qualité d'image possible, réglez la carte graphique de votre ordinateur à la résolution 1360x768.
- ▶ 50PS30, 50/60PS60, 50/60PS60C: Pour obtenir la meilleure qualité d'image possible, réglez la carte graphique de votre ordinateur à la résolution 1920x1080.
- ▶ En fonction de votre carte graphique, il se peut que le mode DOS ne fonctionne pas si vous utilisez un câble DVI vers HDMI.
- ▶ En mode PC, il se peut qu'il y ait des défauts du point de vue de la résolution, de l'alignement vertical, du contraste ou de la brillance. Si tel est le cas, modifiez la résolution de la sortie PC ainsi que le taux de rafraîchissement et réglez la brillance et le contraste dans le menu IMAGE jusqu'à ce que l'image soit claire.
- ▶ Évitez de laisser une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Celle-ci pourrait s'imprimer de manière permanente à l'écran.
- ▶ La synchronisation des fréquences Horizontales et Verticales est séparée.
- ▶ Sur certains modèles de carte graphique, il se peut que certains réglages de résolution empêchent l'affichage de l'image au bon endroit sur l'écran.

## Réglage de l'écran pour mode PC

### Sélection de la résolution


Vous pouvez choisir le mode RGB-PC.

D'autres réglages, comme la **Position**, la **Phase** et la **Taille** peuvent également être modifiés.

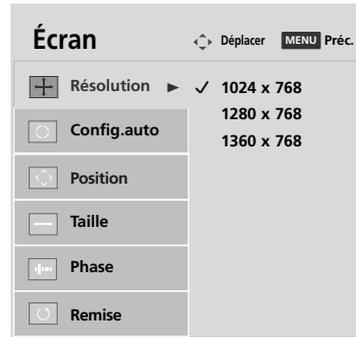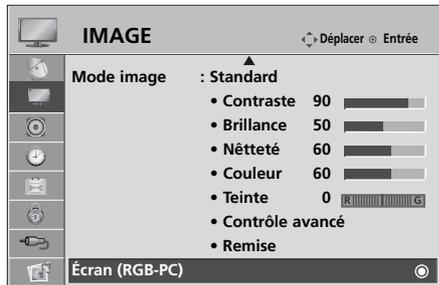

### Config.Auto

Ajuste automatiquement la position de l'image et en réduit l'instabilité. Si l'image ne s'affiche toujours pas correctement après l'avoir ajustée, essayez le réglage manuel ou choisissez une résolution différente, ou encore un autre taux de rafraîchissement sur votre PC.

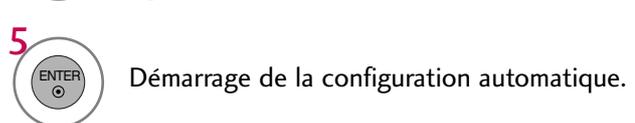




- Si la position de l'image n'est toujours pas satisfaisante, essayez de nouveau l'ajustement automatique.
- Si vous avez encore besoin d'ajuster l'image après avoir utilisé l'ajustement automatique du mode RGB-PC, vous pouvez modifier la **Position**, la **Taille** et la **Phase** de l'image.

# CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE


## Réglage de la position de Position, Taille, Phase

Si l'image n'est pas claire après le réglage automatique et surtout si les caractères vibrent, régler la Phase manuellement.


Cette fonctionnalité n'est offerte qu'en mode RGB-PC.

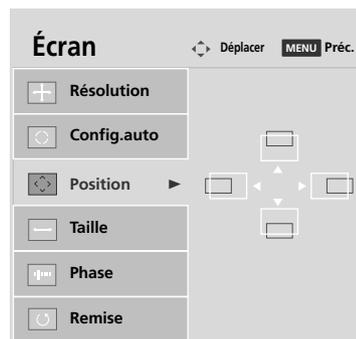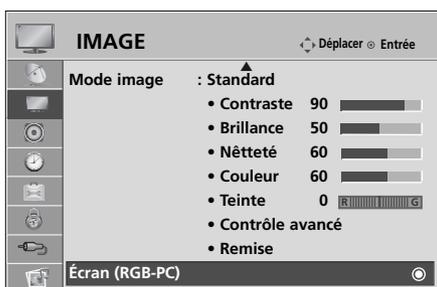

1 Sélectionnez **IMAGE**.



2 Sélectionnez **Écran (RGB-PC)**.



3 Sélectionnez **Position, Taille** ou **Phase**.




4 Effectuez les réglages appropriés.



- **Position:** Cette fonction sert à ajuster la position Gauche/Droite et Haut/Bas de l'image en fonction de vos préférences.
- **Taille:** Cette fonction sert à réduire les lignes verticales ou les rayures visibles en fond d'écran. Les dimensions horizontales de l'écran sont également modifiées.
- **Phase:** Cette fonction vous permet d'éliminer le brouillage horizontal et d'améliorer la netteté et le contraste de l'affichage des caractères.

## Réinitialisation de l'écran (chargement des paramètres usine)

Réinitialise les réglages de l'image effectués en usine touchant la **Position**, la **Taille** et la **Phase**. Cette fonctionnalité n'est offerte qu'en mode RGB-PC.

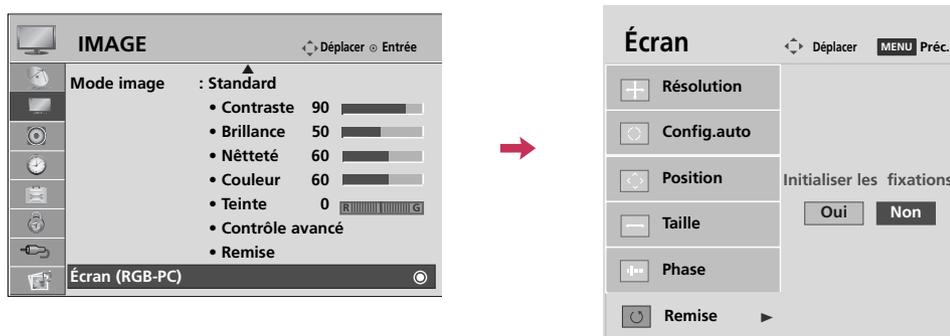

- 1   Sélectionnez **IMAGE**.
- 2   Sélectionnez **Écran (RGB-PC)**.
- 3   Sélectionnez **Remise**.
- 4   Sélectionnez **Oui**.
- 5 

# VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHÂNES

## FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Au moment d'utiliser la télécommande, la diriger vers le capteur sur l'appareil.

42/50PQ60, 50PS30, 50/60PS60, 50/60PS60C

**TV/STB/DVD** Mode de fonctionnement de la télécommande: TV, STB ou DVD.

**POWER** Met le téléviseur en marche et le met en mode d'attente.

**ENERGY SAVING** Permet de régler la fonction Économie d'énergie.

**Q.MENU** Ouvre la liste d'options du menu rapide. ► p.38

**MENU** Affiche le menu principal ou efface tous les affichages à l'écran et revient au mode de visionnage TV.

**INPUT** Alterne les sources d'entrées  
Met le téléviseur en marche. ► p.45

### Touches NUMÉRIQUES

**— (TIRET)** Utilisé pour entrer un numéro d'émission pour des canaux à émissions multiples comme 2-1, 2-2, etc.

**LIST** Affiche le tableau des chaînes.

**FLASHBK** Syntonise les canaux plus récents.


### Touches contrôle VCR, USB, SIMPLINK

- Menu contrôle USB (LISTE PHOTO et LISTE MUSIQUE.)
- Commande des appareils SIMPLINK.

**SIMPLINK** Consulter une liste des appareils audiovisuels connectés au téléviseur.  
Lorsque vous appuyez sur cette touche, le menu SIMPLINK apparaît à l'écran. ► p.48-49

**RATIO** Change le rapport largeur/hauteur de la vidéo. ► p.58


**FREEZE** Gèle l'image courante.

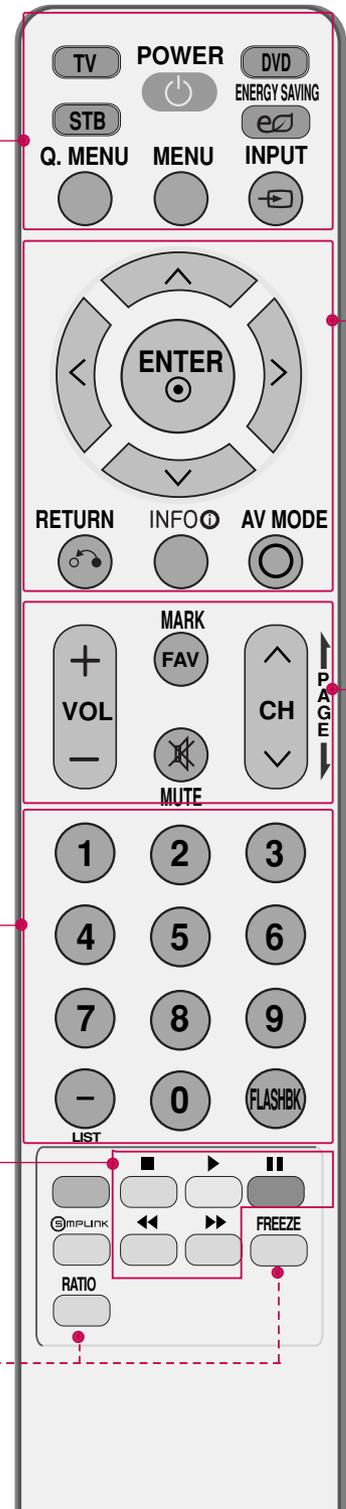

<b>NAVIGATEUR</b> (ascendant/descendant/gauche/droite/ENTER)	Permet de naviguer les menus à l'écran et effectuer les réglages selon ses préférences.
<b>RETURN</b>	Permet à l'utilisateur de retourner à l'opération précédente d'une application ou d'une fonction interactive.
<b>INFO</b>	Pour afficher les informations en haut de l'écran.
<b>AV MODE</b>	Alterne entre les modes pré-réglés vidéo et audio. ► <b>p.47</b>

<b>VOLUME ASCENDANT / DESCENDANT</b>	Amplifie ou atténue le niveau sonore.
<b>FAV</b>	Utiliser pour faire défiler les canaux préférés. ► <b>p.43</b>
<b>MARK</b>	Utilisé pour marquer ou retirer la marque d'une photo/musique. ► <b>p.52</b>
<b>MUTE</b>	Sonorité marche-arrêt. ► <b>p.34</b>
<b>CHANNEL ASCENDANT / DESCENDANT</b>	Pour sélectionner les chaînes disponibles.
<b>PAGE ASCENDANT / DESCENDANT</b>	Passe d'une page d'information à l'autre.

## Installation des piles




- Installation des piles l'arrière et installer les piles en observant les polarités.
- Installer deux piles 1,5 V AAA. Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- Remettre le couvercle.

# VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHAÎNES

42/50PQ20, 42/50PQ30, 42/50PQ31, 42/50PQ30C

- INFO** Pour afficher les informations en haut de l'écran.
  - AV MODE** Alterne entre les modes pré-réglés vidéo et audio. ► p.47
  - POWER** Met le téléviseur en marche et le met en mode d'attente.
  - INPUT** Alterne les sources d'entrées  
Met le téléviseur en marche. ► p.45
  - ENERGY SAVING** Permet de régler la fonction Économie d'énergie.
- 
- VOLUME ASCENDANT / DESCENDANT** Amplifie ou atténue le niveau sonore.
  - MUTE** Sonorité marche-arrêt. ► p.34
  - CHANNEL ASCENDANT / DESCENDANT** Pour sélectionner les chaînes disponibles.
  - PAGE ASCENDANT / DESCENDANT** Passe d'une page d'information à l'autre.
- 
- VCR, USB, SIMPLINK Control buttons**
    - Menu contrôle USB (LISTE PHOTO et LISTE MUSIQUE.)
    - Commande des appareils SIMPLINK.
- 
- Q.MENU** Ouvre la liste d'options du menu rapide. ► p.38
  - SIMPLINK** Consulter une liste des appareils audiovisuels connectés au téléviseur.  
Lorsque vous appuyez sur cette touche, le menu SIMPLINK apparaît à l'écran. ► p.48-49
  - FREEZE** Gèle l'image courante.
  - RATIO** Change le rapport largeur/hauteur de la vidéo. ► p.58
  - FAV** Utiliser pour faire défiler les canaux préférés. ► p.43
  - MARK** Utilisé pour marquer ou retirer la marque d'une photo/musique. ► p.52

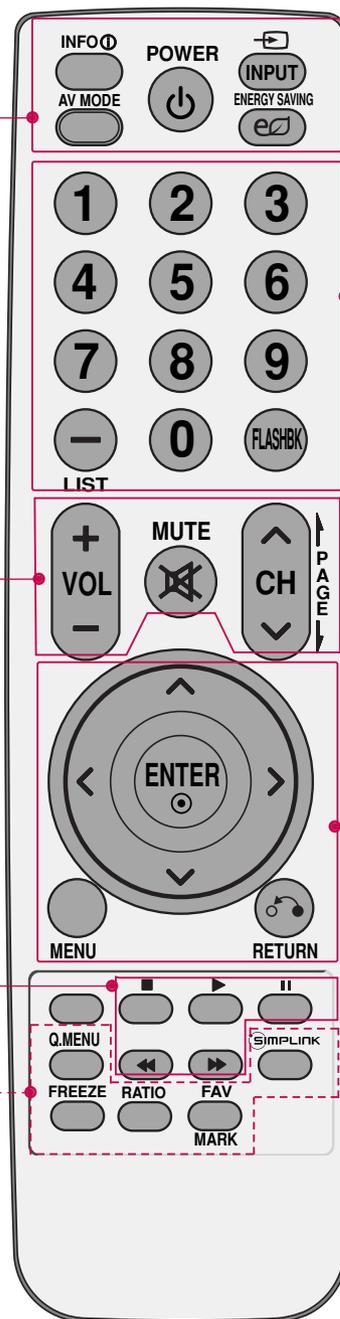

**Touches NUMÉRIQUES**

**— (TIRET)** Utilisé pour entrer un numéro d'émission pour des canaux à émissions multiples comme 2-1, 2-2, etc.

**LIST** Affiche le tableau des chaînes.


**FLASHBK** Syntonise les canaux plus récents.

**NAVIGATEUR (ascendant/descendant/gauche/droite/ENTER)**

Permet de naviguer les menus à l'écran et effectuer les réglages selon ses préférences.

**MENU** Affiche le menu principal ou efface tous les affichages à l'écran et revient au mode de visionnage TV.

**RETURN** Permet à l'utilisateur de retourner à l'opération précédente d'une application ou d'une fonction interactive.

**Installation des piles**

- Installation des piles l'arrière et installer les piles en observant les polarités.
- Installer deux piles 1,5 V AAA. Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- Remettre le couvercle.

## MISE EN CIRCUIT DU TÉLÉVISEUR

- 1 D'abord, brancher correctement le cordon d'alimentation.  
À ce moment le téléviseur se met en mode attente.
  - En mode attente pour mettre l'appareil en circuit, presser  $\phi/|$  (Seulement 42/50PQ30C, 50/60PS60C), **INPUT**, **CH** ( $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$ ) sur le téléviseur ou presse **POWER**, **INPUT**, **CH** ( $\wedge$  ou  $\vee$ ), **NUMÉRIQUES (0~9)** sur la télécommande.
- 2 Sélectionner la source de visionnement avec les touches **INPUT** sur la télécommande.
- 3 Lorsque l'on a terminé d'utiliser le téléviseur, presser **POWER** sur la télécommande, l'appareil revient au mode attente.

### ! REMARQUES

- ▶ Si l'on part en vacances, débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
- ▶ Si la télévision est débranchée ou est éteinte avec coupez la  $\phi/|$  (alimentation) secteur, la fonction du pendule est remise à zéro. (Excepté 42/50PQ30C, 50/60PS60C)

## SELECTION DE CHAÎNE

- 1 Appuyez sur la touche **CH** ( $\wedge$  ou  $\vee$ ) ou **NUMÉRIQUES** pour définir un numéro de chaîne.

## RÉGLAGE DU VOLUME

Réglez le volume à votre convenance.



- 1 Appuyez sur la touche **VOL (+ ou -)** pour ajuster le volume.
- 2 Si vous souhaitez couper le son, appuyer sur la touche **MUTE**.
- 3 Vous pouvez réactiver le son en appuyant de nouveau sur la touche **MUTE** ou **VOL (+ ou -)**.

## RÉGLAGE INITIAL

Cette fonction permet à l'utilisateur de facilement configurer les éléments de base qui permettent de regarder le téléviseur pour la première fois après son achat. Ces éléments apparaîtront à l'écran dès la première utilisation du téléviseur. La fonction peut également être activée à partir des menus utilisateur.


- Le réglage par défaut correspond au mode "**Maison**". Pour la résidence, nous recommandons le mode "**Maison**" qui procurera une qualité d'image optimale.
- Le mode "**Magasin**" est conçu uniquement pour les téléviseurs utilisés en magasin. L'utilisateur peut régler le **Mode image** manuellement, lorsqu'il inspecte le téléviseur, mais le téléviseur rétablira le réglage In **Magasin** 5 prédéfini après un délai de 5 minutes.
- Vous pouvez également régler l'option **Réglage initial** dans le menu **OPTION**.  
Les réglages d'usine par défaut sont définis si vous choisissez "**Maison**".
- ▶ Si vous ne terminez pas la procédure d'installation, le menu de réglage initial sera affiché à chaque fois que vous mettez le téléviseur en marche et, tant que le réglage initial ne sera pas complété.

### Étape 1. Sélection de la langue



Sélectionnez Langage menu.

### Étape 2. Réglage mode




Sélectionnez **Maison**.

## Étape 3. Réglage temporel




1 Sélectionnez **Auto** ou **Manuel**.



2 Régler l'heure désirée.


## Étape 4. Syntonisation auto

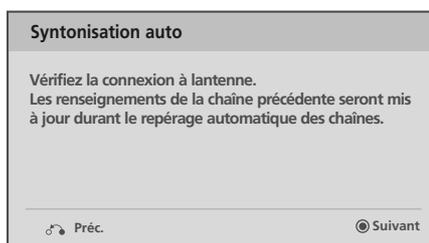

1 Démarrer **Syntonisation auto**.

# SÉLECTION DES MENUS AFFICHÉS À L'ÉCRAN

L'écran OSD de votre téléviseur peut différer légèrement de l'illustration du présent manuel.

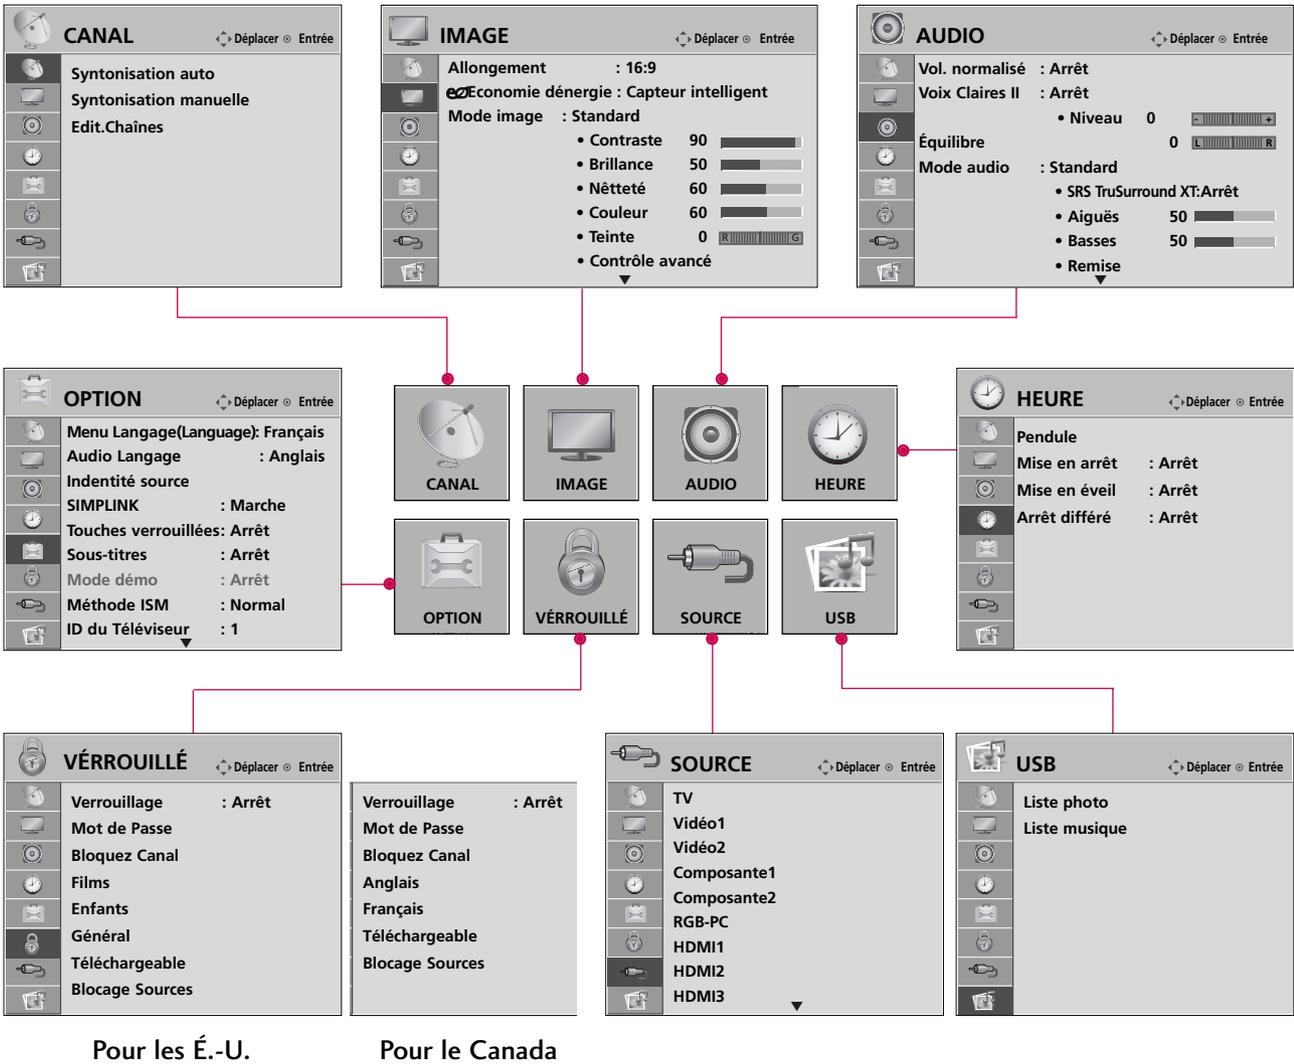

- 1   Affiche chaque menu.
- 2   Sélectionner une option de menu.
- 3  Accepte la sélection en cours.
- 4  Retourner à l'affichage télé.

## MENU ÉCLAIR (QUICK MENU)

L'écran OSD de votre téléviseur peut différer légèrement de l'illustration du présent manuel.

Le Q.Menu (Menu éclair) comprend des fonctions auxquelles l'utilisateur pourrait faire fréquemment appel.

- **Allongement:** Permet de sélectionner le format d'image désirée.
- **Mode image:** Pour choisir le mode image réglée en usine selon l'environnement de visionnement.
- **Mode audio:** Sélectionner le son approprié pour le programme.
- **Sous-titres:** Sélectionner Marche ou Arrêt.
- **Multi-audio:** Modifier la langue audio (signal numérique).  
SAP: Permet de choisir la sonorité MTS (signal analogique).
- **Arrêt différé:** Pour choisir la durée avant la mise hors circuit automatique du téléviseur.
- **Sup/Ajo/Pré:** Sélectionnez les chaînes que vous désirez ajouter ou supprimer, ou ajoutez les chaînes à votre liste de chaînes favorites.
- **Éjection USB:** Sélectionnez la fonction "Éjection" pour retirer le périphérique USB.



1   Affiche chaque menu.


2  Effectuez les réglages appropriés.

3  Retourner à l'affichage télé.

# REPÉRAGE DE CANAUX

## Recherche automatique des chaînes (Syntonisation automatique)

Trouve automatiquement tous les canaux disponibles par l'antenne ou la télédistribution et les met en mémoire dans la liste de canaux.

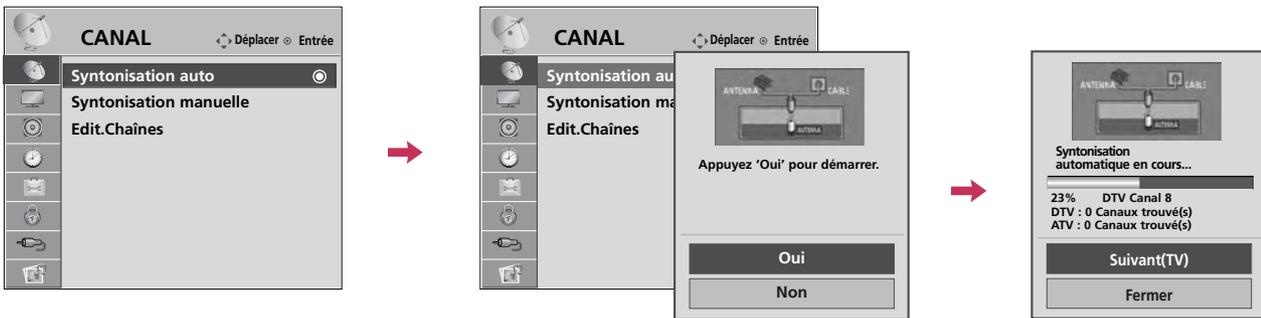


- 1   Sélectionnez **CANAL**.
- 2   Sélectionnez **Syntonisation auto**.
- 3   Sélectionnez **Oui**.
- 4  Effectuer le **Syntonisation auto**.
- 5  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

■ Le téléviseur demandera un mot de passe si le contrôle parental a été activé (menu de verrouillage). Utilisez le mot de passe que vous avez défini dans le menu de verrouillage pour autoriser une recherche de canal.

# VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHAÎNES

## Ajout/Effacement des chaînes (Syntonisation manuelle)

Lorsque vous sélectionnez les signaux d'entrée DTV ou CADTV, vous pouvez afficher le témoin évaluant l'intensité du signal à l'écran de manière à voir la qualité du signal reçu.

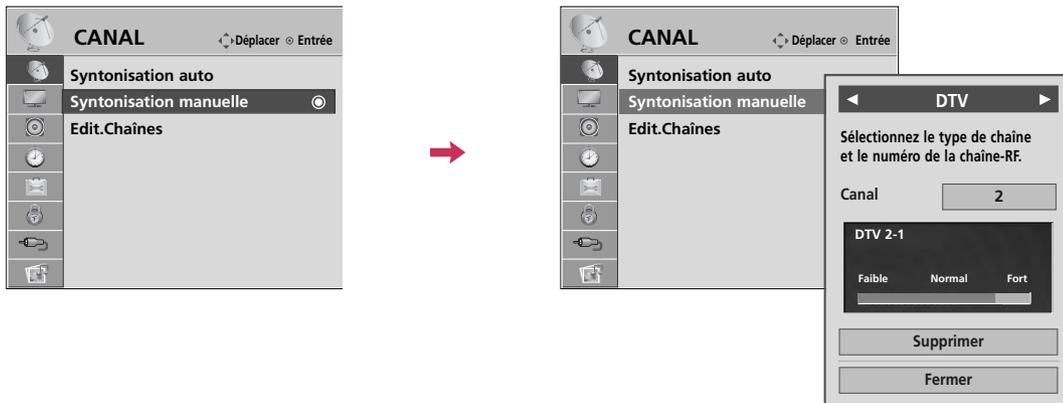


-   Sélectionnez **CANAL**.
-   Sélectionnez **Syntonisation manuelle**.
-   Sélectionnez **DTV, TV, CADTV** ou **CATV**.
-   Sélectionnez la chaîne que vous désirez ajouter ou supprimer.
-   Sélectionnez **Ajouter** ou **Supprimer**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

■ Le téléviseur demandera un mot de passe si le contrôle parental a été activé (menu de verrouillage). Utilisez le mot de passe que vous avez défini dans le menu de verrouillage pour autoriser une recherche de canal.

## Édition des chaînes

Lorsqu'une chaîne est supprimée cela signifie que vous ne pourrez la sélectionner par le biais des touches CH ^, v en naviguant les stations disponibles au téléviseur.

Si vous désirez sélectionner une chaîne supprimée, saisissez directement le numéro de la chaîne respective avec les touches numériques ou réactivez-la par le biais du menu « Edit Chaînes ».

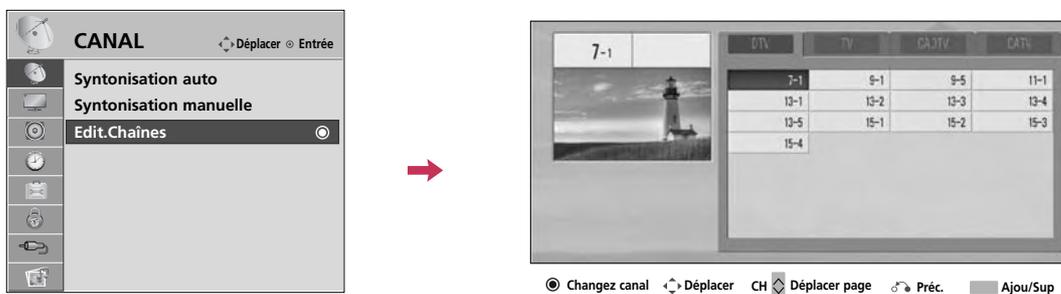


- 1   Sélectionnez **CANAL**.
- 2   Sélectionnez **Edit.Chaînes**.
- 3   Sélectionner une chaîne.
- 4  Ajouter ou supprimer une chaîne.
- 5  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

# VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHÂÎNES

## LISTE DES CANAUX

Vous pouvez vérifier quelles chaînes sont enregistrées dans la mémoire en affichant la liste des canaux.

 Ce cadenas est affiché quand la chaîne est verrouillée avec le contrôle parental.

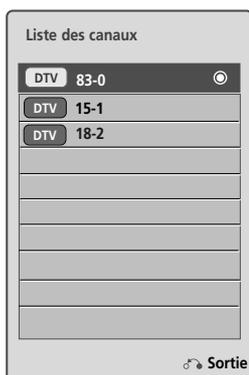

### Affichage de la liste des chaînes

-  Afficher la liste des canaux.

### Sélection d'une chaîne dans la liste des chaînes

-  Choisir une chaîne.
-  Se rendre au numéro de chaîne choisi.

### Pagination à l'aide d'une liste de chaînes


-  Tourner les pages.
-  Retourner à l'affichage télé.

## MÉMOIRE DES CANAUX PRÉFÉRÉS

L'écran OSD de votre téléviseur peut différer légèrement de l'illustration du présent manuel.


Les stations préférées sont une façon agréable de vous donner accès rapide à une gamme de stations de votre choix sans avoir à naviguer toutes les autres intermédiaires.

Pour sélectionner le canal préféré, appuyez de touche **FAV** (Favoris) de façon répétitive.

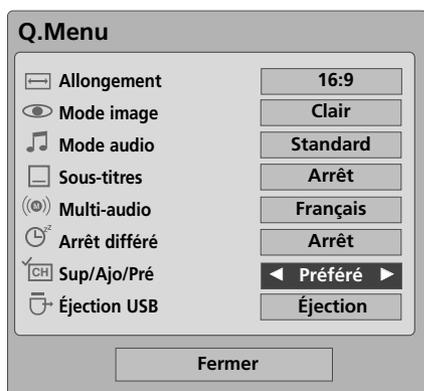

- 1  ou  Sélectionnez le canal souhaité.
- 2   Sélectionnez **Sup/Ajo/Pré**.
- 3  Sélectionnez **Préféré**.
- 4  Retourner à l'affichage télé.

## LISTE DES FAVORIS

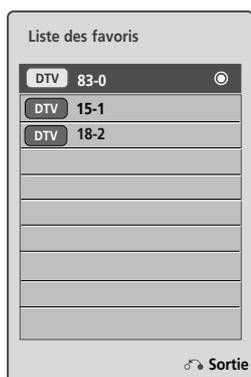

### Affichage de la liste des chaînes préférées

- 1  ou  Afficher la liste des chaînes préférées.

### Sélection d'une chaîne dans la liste des chaînes préférées

- 1  Choisir une chaîne.
- 2  Se rendre au numéro de chaîne choisi.

### Pagination par une liste des chaînes préférées

- 1  Tourner les pages.
- 2  Retourner à l'affichage télé.


# VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHÂÎNES

## BRÈVE INFO.

Écran Info vous montre les informations de l'écran en cours.

1  ou  Appuyez sur la touche INFO pour faire apparaître l'Écran Info.

2  Retourner à l'affichage télé.

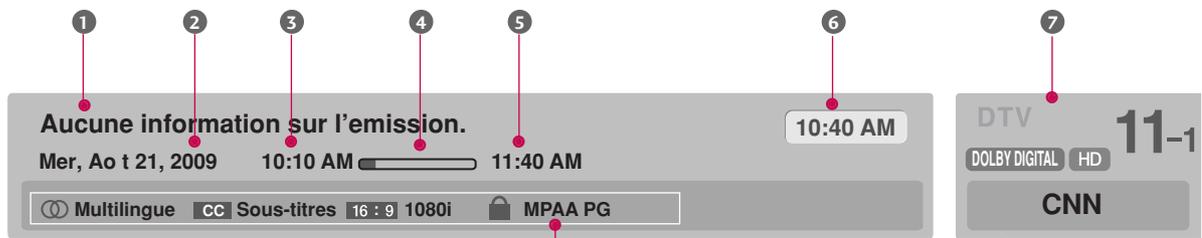


	<b>Multilingue:</b> Multilingue: programme contenant un ou plusieurs services audio. Appuyez sur Q.MENU pour choisir l'audio désiré.
	<b>Sous-titres:</b> programme contenant un ou plusieurs services de sous-titres. Appuyez sur Q.MENU pour sélectionner celui désiré.
	Allongement d'origine de vidéo est 4:3
	Allongement d'origine de vidéo est 16:9 (large)
	Définition vidéo est 720x480i
	Définition vidéo est 720x480p
	Définition vidéo est 1280x720p
	Définition vidéo est 1920x1080i
	Définition vidéo est 1920x1080p
	<b>V-Chip:</b> Programme contenant information puce V, voir VÉRROUILLÉ menu: A (Age), D (Dialogue), L (Langue), S (Sexe), V (Violence), FV (violence fantaisiste)


- 1 Titre programme
- 2 Jour, Mois, Année
- 3 Heure début programme
- 4 Barre de progression du programme
- 5 Heure fin programme
- 6 Heure en cours
- 7 Bande d'information

## LISTE D'ENTRÉES

Vous ne pouvez choisir et activer que les signaux d'entrée branchés au téléviseur.

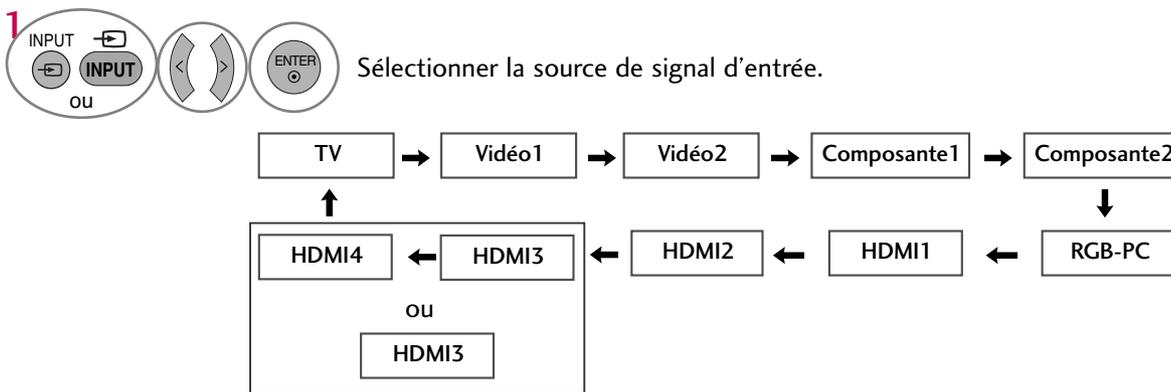


ie)

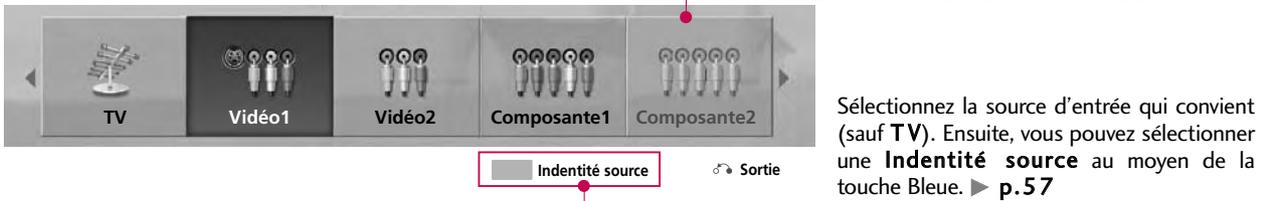

c.-à-d.) Pour changer l'étiquette d'entrée en utilisant la touche bleue.

- Lorsqu'un nouvel appareil externe est branché à l'appareil, le menu contextuel suivant apparaît automatiquement.  
Lorsque vous sélectionnez **Oui**, vous pouvez choisir la source d'entrée que vous souhaitez utiliser.
- Par contre, lorsque vous sélectionnez "**SIMPLINK - Marche**" en mode HDMI, le même menu contextuel n'apparaît pas.

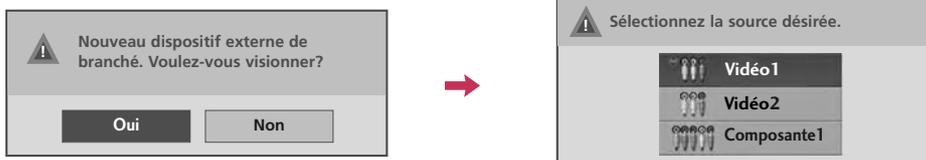


- **TV**: pour syntoniser les signaux de radiodiffusion terrestres, câble ou du câble d'une station.
- **Vidéo 1-2**: pour lire le signal d'un magnétoscope ou d'un autre appareil externe.
- **Composante 1-2**: pour regarder un DVD ou le signal d'un décodeur numérique.
- **RGB-PC**: pour visualiser le signal d'entrée du PC.
- **HDMI1-4** ou **1-3**: pour visualiser le signal provenant d'un appareil haute définition.

# VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHAÎNES



## IDENTITÉ SOURCE

Vous pouvez identifier chaque source d'entrée lorsqu'elle n'est pas utilisée.





Seulement  
42/50PQ60,  
50/60PS60,  
50/60PS60C

### Au moyen du menu OPTION


-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **Identité source**.
-   Sélectionner la source.
-  Sélectionner l'identification appropriée.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

### Au moyen de la touche INPUT

-   ou  Sélectionner la source (sauf TV).
-   Sélectionner l'identification appropriée.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

## MODE AV

Le Mode AV alterne entre les réglages pré-réglés vidéo et audio.

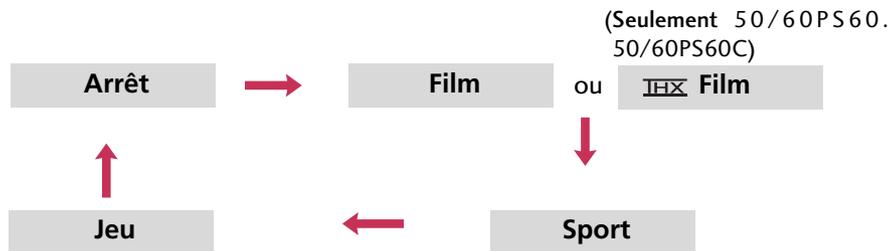

Appuyez plusieurs fois sur la touche **AV MODE** pour sélectionner la source.








- L'option « **Film / THX Film** » du mode audiovisuel (AV Mode) permet de choisir cette option à la fois dans le « menu IMAGE – Mode image » et dans le « Menu AUDIO - Mode audio ».
- Lorsque vous sélectionnez “**Arrêt**” en mode AV, l'image que vous aviez sélectionnée à l'origine sera rétablie.
- **Arrêt**: l'AV MODE.
- **Film** : Optimise la vidéo et l'acoustique pour regarder des films.
- **Sport** : Optimise la vidéo et l'acoustique pour regarder des manifestations sportives.
- **Jeu** : Optimise la vidéo et l'acoustique pour jouer.

# VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHAÎNES



SIMPLINK vous permet de commander et lire d'autres périphériques audio/vidéo par un câble HDMI, et sans câbles ni réglages supplémentaires. Ce téléviseur pourrait ne pas fonctionner avec les périphériques avec prise en charge HDMI-CEC, mais seuls les périphériques avec le logo SIMPLINK sont totalement pris en charge. SIMPLINK peut être activé ou désactivé par les menus utilisateurs.

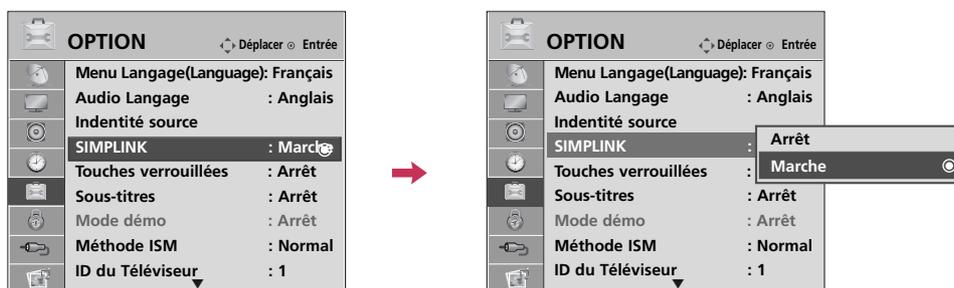

-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **SIMPLINK**.
-   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

## REMARQUE

- ▶ Branchez la borne HDMI/DVI IN ou HDMI IN du téléviseur sur la borne arrière (sortie HDMI) de l'appareil SIMPLINK à l'aide du câble HDMI.
- ▶ Lorsque vous changez de source d'entrée avec la touche INPUT de la télécommande, l'appareil SIMPLINK cessera de fonctionner.
- ▶ Lorsque vous sélectionnez un appareil cinéma maison, la sortie sonore est automatiquement relayée aux haut-parleurs dudit système cinéma maison.
- ▶ Si un cinéma maison SIMPLINK ne lit pas le signal audio du téléviseur auquel il est raccordé, branchez la sortie audio numérique (DIGITAL AUDIO OUT), située à l'arrière de l'appareil, à l'entrée audio numérique (DIGITAL AUDIO IN) de l'appareil SIMPLINK au moyen d'un câble optique.

## Fonctions SIMPLINK


- **Lecture directe:** après avoir connecté les appareils audiovisuels au téléviseur, vous pouvez commander directement les appareils et la lecture de médias sans définir de paramètres supplémentaires.
- **Sélection de l'appareil audiovisuel:** vous permet de sélectionner l'un des appareils audiovisuels connecté au téléviseur.
- **Lecture de disque:** pour commander les appareils audiovisuels en appuyant sur les touches  $\wedge$   $\vee$   $\lt$   $\gt$ , ENTER,  $\blacktriangleright$ , ■, II,  $\blacktriangleleft$  et  $\blacktriangleright$ .
- **Mise hors tension de tous les appareils:** lorsque vous éteignez le téléviseur, tous les appareils connectés sont également éteints.
- **Basculement de la sortie audio:** procure un moyen facile pour changer la sortie audio.
- **Alimentation synchronisée:** Quand l'équipement avec la fonction Simplink est connecté à la prise HDMI commence à jouer, le téléviseur affiche ce mode automatiquement.


(Un appareil connecté au téléviseur par un câble HDMI mais qui n'est pas pris en charge par SIMPLINK n'offre pas cette fonction.)

Remarque: Pour le fonctionnement d'un lien simple, on peut utiliser le câble HDMI dans une version supérieure à 1.3 avec \*CEC. (\*CEC: Consumer Electronics Control).

**1**  Affichage du menu **SIMPLINK**.

**2**  Sélectionner l'appareil.

**3**  Permet de commander des appareils audiovisuels branchés au téléviseur.

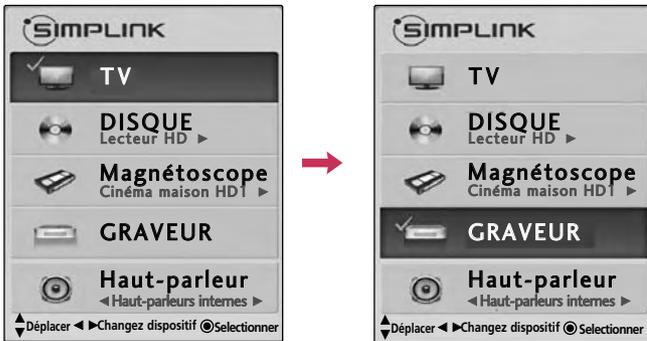

## Menu SIMPLINK

- Affichage télé:** Passe à la chaîne de télévision précédente peu importe le mode courant.
- Lecture de disque:** Permet de sélectionner et de lire des disques. Lorsque de multiples disques sont disponibles, les titres de disques s'affichent de façon pratique au bas de l'écran.
- Lecture de magnéto:** Permet de commander le magnéto branché au téléviseur.
- Lecture d'enregistrements sur disque dur:** Permet de lire des fichiers sur le disque dur.
- Sortie audio vers les haut-parleurs de cinéma maison/sortie audio vers le téléviseur:** Sélectionnez les haut-parleurs de cinéma maison ou du téléviseur pour la sortie audio.




- ▶ Lorsque aucun appareil n'est connecté (s'affiche en gris)
- ▶ Appareil sélectionné
- ▶ Lorsqu'un appareil est connecté (s'affiche en couleur vive)

## MODES D'ENTRÉE

Cet écran s'affiche automatiquement lorsque vous branchez un périphérique USB

En mode Périphérique USB, vous ne pouvez ajouter de nouveau dossier ou supprimer un dossier existant.

- 1 Branchez le périphérique USB dans les prises **USB IN** situées sur le côté du téléviseur.
  - Les disques durs USB ne sont pas pris en charge.
  - Ce téléviseur prend en charge les formats JPG et MP3.




- 2 Sélectionnez **Liste photo** ou **Liste musique**.



### ! REMARQUE


- ▶ Afin d'éviter de perdre la clé-mémoire USB, utilisez un connecteur USB pour fixer la clé-mémoire USB à la prise USB du téléviseur.

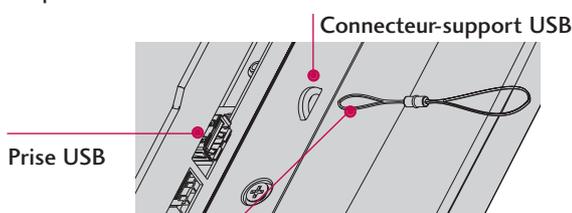

- Connecteur USB (vendu séparément)**  
- Branchez le bout du connecteur USB à la clé-mémoire et l'autre bout au connecteur-support USB.

### Au moment de retirer un périphérique USB

Sélectionnez le menu **Éjection USB** avant de retirer le périphérique USB.



Sélectionnez **Éjection USB**.



Select **Éjection**.

### Mesures de sécurité concernant les périphériques USB

- ▶ Seuls les périphériques de stockage USB peuvent être reconnus.
- ▶ Si le périphérique de stockage USB est branché par l'entremise d'un concentrateur USB, le périphérique ne peut être reconnu.
- ▶ Un périphérique de stockage USB utilisant un programme de reconnaissance automatique peut ne pas être reconnu.
- ▶ Un périphérique de stockage USB utilisant son propre pilote peut ne pas être reconnu.
- ▶ Dans le cas d'un lecteur de carte, jusqu'à quatre cartes mémoire peuvent être reconnues simultanément.
- ▶ La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB varie selon le périphérique utilisé.
- ▶ Veuillez ne pas mettre en marche le téléviseur ou débrancher le périphérique USB lorsque le périphérique de stockage USB branché à l'appareil est en fonction. Lorsqu'un périphérique similaire est retiré ou débranché, les fichiers stockés ou le périphérique de stockage USB peuvent être endommagés.
- ▶ Utilisez seulement un périphérique de stockage USB qui a les fichiers de musique ou d'images normaux.
- ▶ Veuillez n'utiliser qu'un périphérique de stockage USB ayant été formaté à l'aide du système de fichier FAT16, FAT32 ou NTFS fourni avec le système d'exploitation Windows. Tout périphérique de stockage formaté en tant que programme utilitaire non pris en charge par Windows ne pourra être reconnu.
- ▶ Veuillez brancher l'alimentation pour tout périphérique de stockage USB nécessitant une alimentation externe. Dans le cas contraire, le périphérique peut ne pas être reconnu.
- ▶ Veuillez brancher un périphérique de stockage USB à l'aide d'un câble certifié. Si le périphérique est branché à l'aide d'un câble non certifié ou excessivement long, il peut ne pas être reconnu.
- ▶ Quelques périphériques de stockage USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- ▶ Le téléviseur affichera jusqu'à 128 caractères des noms de fichiers.
- ▶ Veuillez effectuer une copie de sauvegarde des fichiers importants puisque certaines données présentes sur les périphériques USB peuvent être corrompues. La responsabilité de la gestion des données revient à l'utilisateur et, en conséquence, le fabricant ne couvrira pas les dommages causés aux données.
- ▶ La capacité recommandée est de 1 téraoctet ou moins pour un disque dur USB externe et de 32 gigaoctets ou moins pour une clé-mémoire USB.

# LISTE PHOTO

Vous pouvez visualiser des fichiers JPG qui se trouvent sur un périphérique USB.

L'écran Affichage à l'écran (On Screen Display) de votre modèle de téléviseur peut être légèrement différent.

Format de fichiers photo pris en charge : \*.JPG

- Vous pouvez uniquement lire des fichiers JPG.
- Seul le balayage en mode « baseline » est pris en charge sur JPG.

## Composant de l'écran

**1** Sélectionnez **USB**. (MENU, directionnel)

**2** Sélectionnez **Liste photo**. (ENTER, directionnel, ENTER)

**1** Permet de passer au répertoire de fichiers supérieur

**2** Aperçu: affiche un aperçu et le nom du répertoire de la photo dans le répertoire sélectionné.

**3** Page en cours/Pages totales

**4** Nombre total de photos miniatures sélectionnées

**5** Mémoire USB utilisable

**6** Boutons correspondants de la télécommande

**LISTE PHOTO**

Page 1/1  Non marqué

Dispo. USB  
Espace libre 150MB

Top Folder  
DriveA


0 Dossier, 4 fichier(s)

Dossier supérieur

DriveA

Déplacer Menu contextuel CH Déplacer page MARK Sélectionner Sortie

## Sélection de photo et menu contextuel

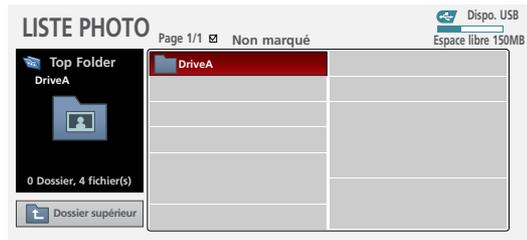

Lorsque vous sélectionnez un fichier (et non un répertoire), ce menu contextuel apparaît à l'écran.

- ▶ **Vue:** Affiche l'élément sélectionné.
- ▶ **Sélect.tous:** Sélectionne toutes les photos à l'écran.
- ▶ **Désélect.tous:** Désélectionner les photos sélectionnées.
- ▶ **Supprimer:** Supprime la photo sélectionnée.
- ▶ **Fermer:** Ferme le menu contextuel.

1  Sélectionner le répertoire ou le lecteur cible.

2   Sélectionner les photos.


3  Afficher le menu contextuel.

4   Sélectionner le menu contextuel.


- Utilisez les touches **CH** ^ v pour faire défiler la page de photos.
- Utilisez le bouton **MARK** pour sélectionner ou désélectionner une photo. Lorsqu'une ou plusieurs photos sont sélectionnées, vous pouvez afficher les photos individuellement ou un diaporama des photos sélectionnées. Si aucune photo n'est sélectionnée, vous pouvez afficher toutes les photos individuellement ou un diaporama de toutes les photos du dossier.

## Menu Plein écran

Vous pouvez modifier l'affichage de la liste de photos pour qu'elle occupe tout l'écran du téléviseur. D'autres options sont offertes en mode plein écran.

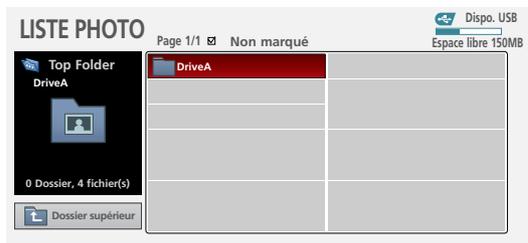

↳ Déplacer ● Menu contextuel CH ◊ Déplacer page MARK Sélectionner ↵ Sortie

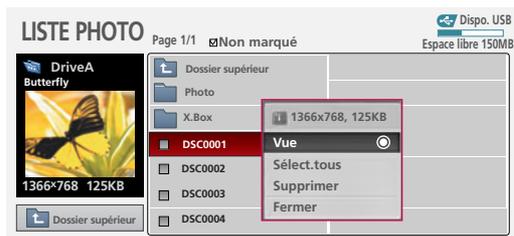


↳ Déplacer ● Menu contextuel CH ◊ Déplacer page MARK Sélectionner ↵ Sortie



L'allongement d'une photo peut changer la taille de la photo affichée sur l'écran dans normal.

- 1  Sélectionner le répertoire ou le lecteur cible.
- 2   Sélectionner les photos.
- 3  Afficher le menu contextuel.
- 4  Sélectionnez **Vue**.
- 5  La photo sélectionnée s'affiche en mode plein écran.


■ Utilisez les touches **CH**   pour faire défiler la page de photos.



6 Sélectionnez **Diaporama**, **BGM**, **(Rotation)**, **Supprimer**, **Option** ou **Cacher**.

- Utilisez les boutons < > pour sélectionner la photo précédente ou suivante.
- Utilisez les boutons ^ v < > pour sélectionner et contrôler le menu en mode plein écran.

- ▶ **Diaporama**: Les photos sélectionnées sont affichées dans le diaporama. Si aucune image n'est sélectionnée, toutes les photos du répertoire sélectionné s'affichent dans le diaporama.
  - Réglez l'intervalle du diaporama à partir du menu **Option**.
- ▶ **BGM** : Écoutez de la musique alors que vous visionnez les photos en mode plein écran.
  - Réglez le dispositif de musique d'arrière-plan et l'album à partir du menu **Option**.
- ▶ **(Rotation)**: Fait pivoter les photos.
  - Permet de faire pivoter la photo de 90°, 180°, 270°, 360° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ▶ **Supprimer** : Supprimez les photos.
- ▶ **Option**: Définissez les paramètres du **Vitesse diapos** et **Dossier musique**.
  - Utilisez le bouton < > et appuyez sur **ENTER** pour définir les paramètres. Allez ensuite à **Enter** et appuyez sur **ENTER** pour enregistrer les paramètres.
  - Vous ne pouvez modifier le **Dossier musique** lorsque BGM est en fonction.
- ▶ **Cacher**: Masque le menu en mode plein écran.
  - Pour afficher le menu de nouveau en mode plein écran, appuyez sur le bouton **ENTER**.

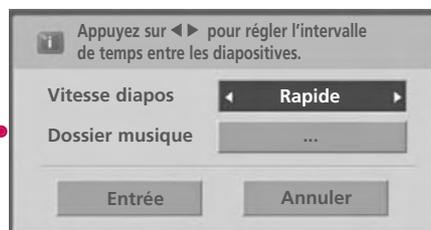

## ! REMARQUE

- ▶ Ce téléviseur ne peut pas lire la plupart des images en format JPEG sauvegardées en mode progressif.

## LISTE MUSIQUE

Vous pouvez utiliser le menu « Liste de pistes (Music List) » pour lire des fichiers MP3 qui se trouvent sur un périphérique USB.

Ce téléviseur ne peut lire les fichiers protégés contre la copie.

L'écran Affichage à l'écran (On Screen Display) de votre modèle de téléviseur peut être légèrement différent.

Format de fichiers de musique pris en charge : \*.MP3

Débit binaire 8Kbps ~ 320Kbps

• Fréquence d'échantillonnage (Fréquence d'échantillonnage)

MPEG1 Layer 3 : 8KHz ~ 48KHz

• Longueur maximum de musique : 999.59 Sec.

USB

## Composant de l'écran

**1**   Sélectionnez **USB**.

**2**    Sélectionnez **Liste Musique**.

**1** Permet de passer au répertoire de fichiers supérieur


**2** Aperçu: Affiche le titre/le nom du fichier de la musique dans le dossier sélectionné

**3** Page en cours/Pages totales

**4** Nombre total de musique miniatures sélectionnées

**5** Mémoire USB utilisable

**6** Boutons correspondants de la télécommande

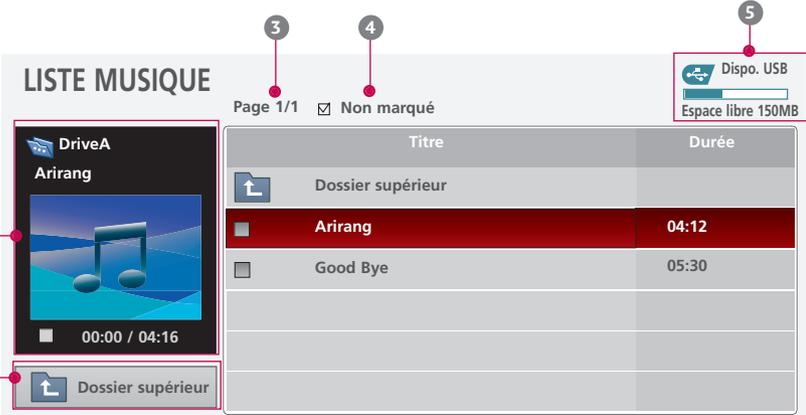

Titre	Durée
Dossier supérieur	
Arirang	04:12
Good Bye	05:30

Page 1/1  Non marqué

Dispo. USB  
Espace libre 150MB


Déplacer Menu contextuel CH Déplacer page MARK Sélectionner Sortie

## Sélection de music et menu contextuel

Jusqu'à 6 pistes sont affichées par page.



- ▶ **Lire** (pendant l'arrêt): Lit les pistes sélectionnées.
- Lorsque la lecture d'une piste se termine, la prochaine piste sélectionnée sera jouée. Si aucune piste n'est sélectionnée, la piste suivante du dossier en cours sera jouée. Si vous accédez à un autre dossier et appuyez sur le bouton **ENTER**, la lecture de la piste en cours sera interrompue.
- ▶ **Lire sélect.:** Lire les pistes sélectionnées. Une fois la lecture d'une piste terminée, la piste suivante joue automatiquement.
- ▶ **Arrêt la lecture** (pendant le playback): Arrêter le musics de jeu.
- ▶ **Lire avec photo:** Démarre la lecture des pistes sélectionnées, puis se déplace vers la liste de photos.
- ▶ **Sélect.tous:** Sélectionne toutes les pistes du dossier.
- ▶ **Désélect.tous:** Désélectionner les photos sélectionnées.
- ▶ **Supprimer:** Supprime les pistes sélectionnées.
- ▶ **Fermer:** Ferme le menu contextuel.

- 1  Sélectionner le répertoire ou le lecteur cible.
- 2  Sélectionner les pièces musicales désirées.
- 3  Afficher le menu contextuel.
- 4  Sélectionner le menu contextuel.
- 5  Retourner à l'affichage télé.

- Utilisez le bouton **CH** ^ v pour vous déplacer dans la page des titres musicaux.
- Utilisez le bouton **MARK** pour sélectionner ou désélectionner une piste. Si aucune piste n'est sélectionnée, tous les fichiers se trouvant dans le dossier seront joués consécutivement. Lorsqu'une ou plusieurs pistes sont sélectionnées, celles-ci sont lues de façon consécutive. Par exemple, si vous souhaitez écouter une seule piste à plusieurs reprises, sélectionnez simplement la piste en question et faites-en la lecture.

- Si vous n'appuyez sur aucune touche, la boîte d'information de lecture (illustrée ci-dessous) se déplacera automatiquement dans l'écran pour éviter qu'une image fixe demeure trop longtemps à l'écran.



## ! REMARQUE



- ▶ Lors de la lecture d'une piste, 🎵 apparaît devant le temps de lecture.
- ▶ Une piste endommagée ou corrompue ne jouera pas et le temps de lecture 00:00 s'affichera à l'écran.
- ▶ Les fichiers protégés contre la copie ne joueront pas.
- ▶ Appuyez sur **ENTER**, **■** ou **RETURN** pour arrêter l'économiseur d'écran.
- ▶ Ce téléviseur ne lit pas les pistes de moins de 16 Ko.

# COMMANDE DE L'IMAGE

## COMMANDE DE LA TAILLE DE L'IMAGE (ALLONGEMENT)

Cette fonctionnalité vous permet de choisir comment vous souhaitez qu'une image analogique 4:3 apparaisse à l'écran.

- À la source d'entrée RGB-PC, seule 4:3 et 16:9 sont disponibles.

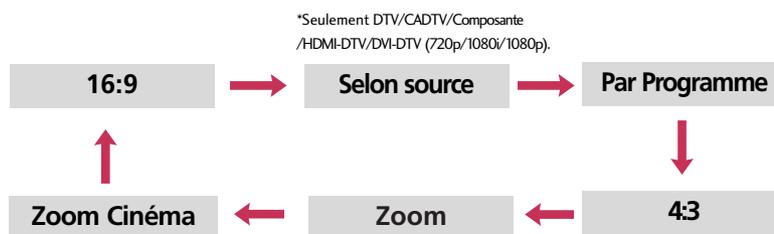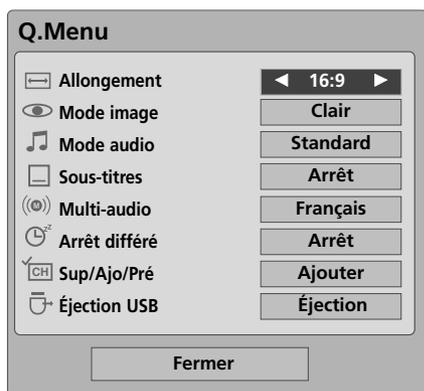

- 1   Sélectionnez **Allongement**.
- 2  Sélectionner le format d'image désirée.
- 3  Retourner à l'affichage télé.

- Vous pouvez aussi appuyer la touche **RATIO** sur la télécommande répétitivement.

## 16:9

Choisir ce format pour régler une image horizontalement en proportion linéaire pour remplir l'écran..




## Selon source

Habituellement, le recadrage des images est de 1 % à 2 %. La fonctionnalité Just Scan permet d'arrêter ce recadrage et d'afficher les images dans leur intégralité.

Remarque: Si des interférences sont présentes sur les bordures de l'image d'origine, elles seront visibles lorsque la fonctionnalité Just Scan est activée.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement en mode DTV/CADTV/Composante/HDMI-DTV/DVI-DTV (720p/1080i/1080p).




## Par Programme

Sélectionner la proportion appropriée pour correspondre à la source d'image.

(4:3 → 4:3)

(16:9 → 16:9)

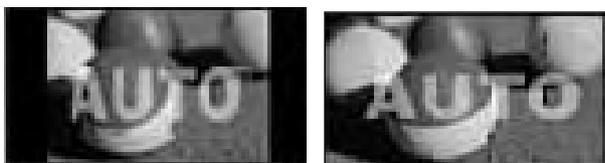

## 4:3

Choisir ce format pour visionner une image avec le rapport d'origine.



## Zoom

Choisir pour visionner une image sans altération. Toutefois les portions du haut et du bas sont coupées.



## Zoom cinéma

Choisir pour agrandir l'image en proportion correcte. Remarque: en agrandissant ou rapetissant une image, elle peut devenir déformée.



- La portée de réglage est de 1-16x.

# COMMANDE DE L'IMAGE




## ASSISTANT IMAGE


- Seulement 50/60PS60, 50/60PS60C models


Cette fonction vous permet d'optimiser la qualité de l'image apparaissant à l'écran.


Utilisez l'Assistant Image afin de raffiner et calibrer la qualité d'image à l'écran en réglant le niveau noir, blanc, etc. Vous pouvez exécuter cette calibration en suivant les quelques simples étapes figurant à l'écran.


Des exemples de **Faible**, **Recommandé** ou **Élevé** vous guideront afin de faciliter la tâche en cours.

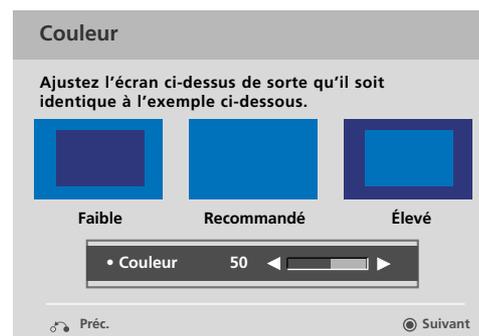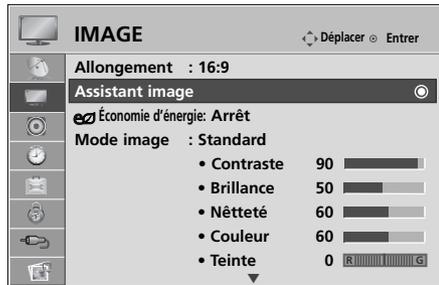


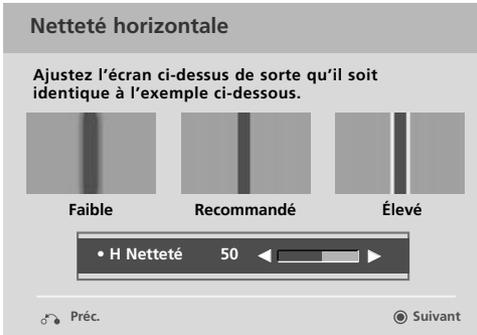


8   Réglez la **Netteté horizontale**.

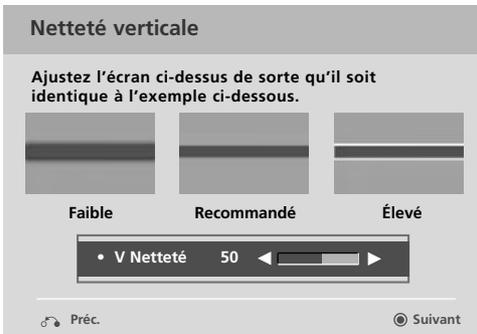


9   Réglez la **Netteté verticale**.

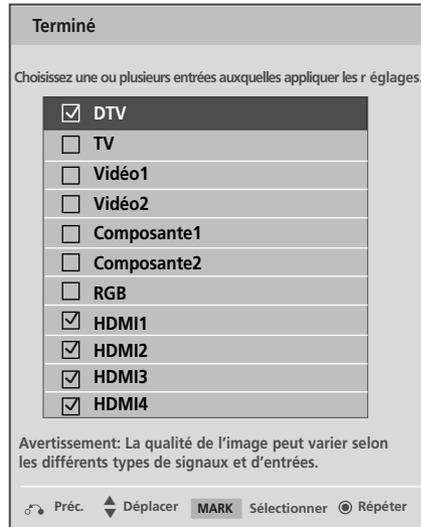

10   Choisissez la ou les source(s) d'entrée où y appliquer les réglages.

11  Sauvegarde.

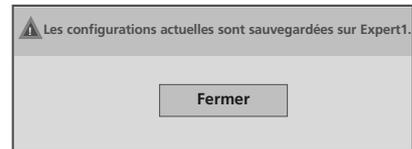

12  Arrêtez la fonction Assistant image.

■ Si vous interrompez l'installation avant l'étape finale, les changements ne seront pas appliqués à la télévision.

# COMMANDE DE L'IMAGE


## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Réduit la consommation d'énergie de la télévision.

Les réglages d'usine par défaut sont conformes aux normes Energy Star, et sont donc réglés à un niveau confortable pour utilisation résidentielle.

Vous pouvez accroître la luminosité de votre écran en réglant le niveau Économique d'énergie d'énergie ou en réglant le Mode image.

Cette fonction est désactivée sous "Modo image-Film".

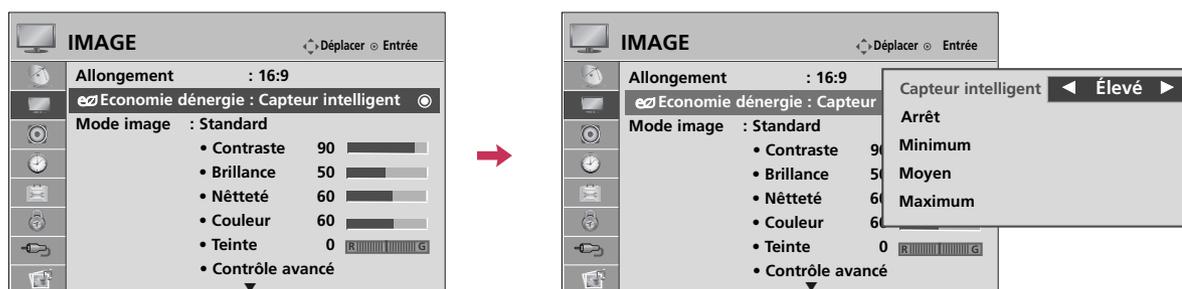

-   Sélectionnez **IMAGE**.
-   Sélectionnez ** Économie d'énergie**.
-   Sélectionnez **Capteur intelligent** ( ) Sélectionnez **Faible, Moyen, ou élevé**.), **Arrêt, Minimum, Moyen ou Maximum**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.



■ Vous pouvez aussi appuyer la touche **ENERGY SAVING** située sur la télécommande.

### ■ Capteur intelligent?

Cette fonction règle automatiquement la brillance de l'écran à l'image la plus appropriée selon les conditions ambiantes.

# CONFIGURATION PRÉRÉGLÉE DES IMAGES (MODE IMAGE)

Vous pouvez choisir des réglages d'image effectués en usine dans les menus utilisateur. Vous pouvez choisir un réglage effectué en usine, le modifier manuellement.

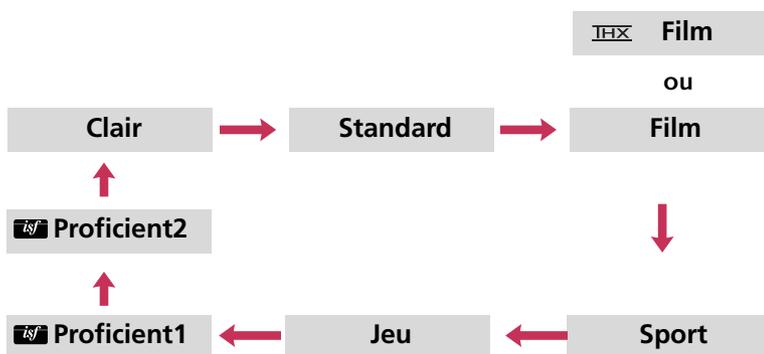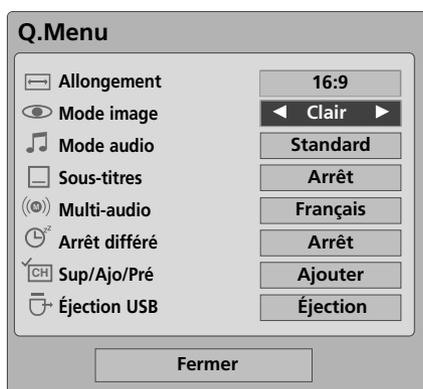

**1** Sélectionnez **Mode image**.

**2** Sélectionnez **Clair, Standard, Film (ou THX Film), Sport, Jeu, Proficient1 ou Proficient2**.

**3** Retourner à l'affichage télé.

- **Clair, Standard, Film (ou THX Film), Sport et Jeu** sont prédéterminés en usine pour une obtenir qualité d'image optimale, et ne peuvent pas être modifiés.
- L'on peut aussi **Mode image** le menu **IMAGE**.
- **Clair**: Ce mode maximise l'effet de la vidéo dans le magasin de détail. Renforce le contraste, l'éclat, la couleur et l'acuité pour une image vive.
- **Standard**: Ce mode garantit un visionnement optimal pour une utilisation standard.
- **Film** : Ce mode optimise la vidéo pour des films.
- **Sport** : C'est le mode vidéo qui optimise la vidéo dynamique et la couleur primaire (ex, blanc, uniforme, herbe, bleu ciel, etc.) en réalisant un écran optimal pour les sports.
- **Jeu**: Ce mode permet une vitesse de réponse rapide, dans un écran rapide de jeu.
- **Proficient**: c'est le mode pour ajuster la vidéo en détail pour l'expert vidéo et l'utilisateur général.
- **THX Film**(seulement 50 / 60 P S 60 , 50/50PS60C): Voici le mode qualité cinéma qui vous fournit l'expérience de visionner un film à la maison. L'utilisateur pourra bénéficier du meilleur niveau de qualité suffisante d'écran pour n'importe quel film sans effectuer d'ajustement à part. **THX Film** renvoie la qualité d'écran optimale lorsqu'il est au plus sombre.
- Lorsque vous réglez à **THX Film**, Allongement devient Selon source.


■ **THX** (Thomlinson Holman's Experiment) est la norme de certification audio et vidéo de THX établie par George Lucas, réalisateur du film La Guerre des étoiles, et Thomlinson. Cesi est le produit à être certifié dans le domaine de l'affichage THX et garantit une qualité d'écran qui dépasse la spécification standard d'affichage à la fois matérielle et logicielle.

# COMMANDE DE L'IMAGE

## RÉGLAGE MANUEL DE L'IMAGE - MODE PERSONNEL

Règle l'apparence de l'image selon ses préférences et situations de visionnement.

seulement 50/60PS60, 50/60PS60C: Cette fonction est désactivée sous "Mode image - **THX Film**".

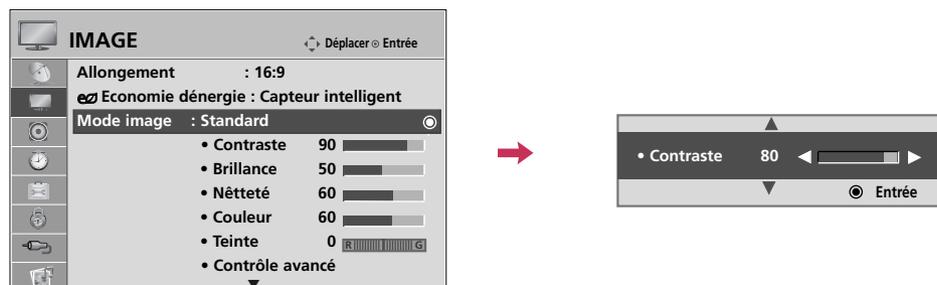



-   Sélectionnez **IMAGE**.
-   Sélectionnez **Mode image**.
-   Sélectionnez **Clair, Standard, Film(ou THX Film), Sport ou Jeu**.
-   Sélectionnez **Contraste, Brillance, Nétteté, Couleur ou Teinte**.
-   Effectuez les réglages appropriés.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- **Contraste:** Accroît ou décroît le dégradé du signal vidéo. Régler lorsque les portions vives de l'image sont saturées.
- **Brillance:** Règle le niveau de base du signal vidéo dans l'image. Régler lorsque les portions sombres de l'image sont saturées.
- **Nétteté:** Règle la définition du détail des bordures entre les portions sombres et pâles de l'image. Plus le niveau est bas, plus l'image est douce et plus il est élevé plus l'image est rauque.
- **Couleur:** Ajuste l'intensité de toutes les couleurs.
- **Teinte:** Ajuste l'équilibre entre les niveaux rouges et verts.

# TECHNOLOGIE D'AMÉLIORATION DE L'IMAGE

Vous pouvez calibrer l'écran pour chaque mode d'image ou placer la valeur vidéo selon l'écran vidéo spécial. Vous pouvez régler la valeur vidéo différemment pour chaque entrée. Pour réinitialiser au réglage d'usine après avoir effectué des réglages pour chaque source d'entrée, exécutez «Remise» pour chaque mode d'image.

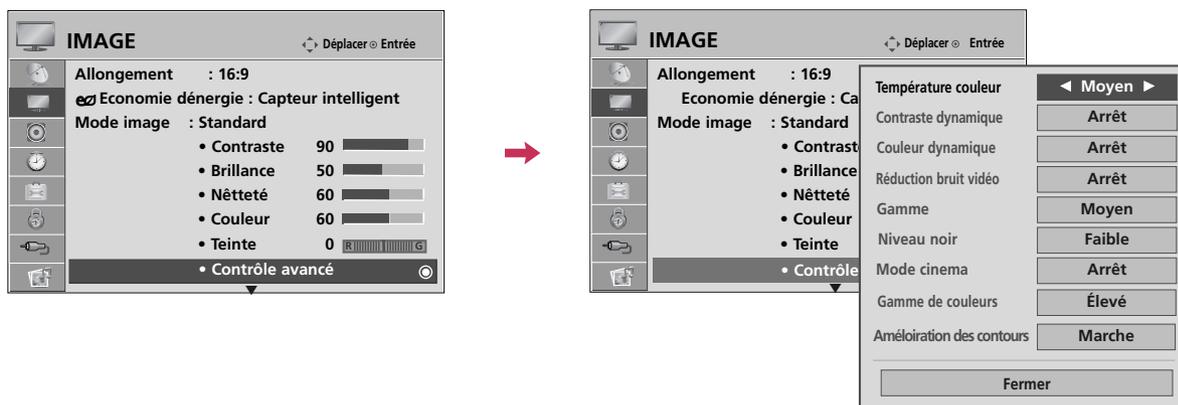

-   Sélectionnez **IMAGE**.
-   Sélectionnez **Contrôle avancé**.
-   Sélectionnez les options désirées.
-  Effectuez les réglages appropriés.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

# COMMANDE DE L'IMAGE

## COMMANDE EXPERTE D'IMAGE

En segmentant les catégories, **Proficient1** et **Proficient2** procurent beaucoup plus de fins réglages aptes à être ajustés par les usagers à leur guise afin d'optimiser au maximum la performance visuelle du téléviseur. Ces réglages, entre les mains d'un professionnel, vous assurera l'ultime optimisation de performance visuelle d'image pour le contexte ambiant où le téléviseur est installé.




-   Sélectionnez **IMAGE**.
-   Sélectionnez **Mode image**.
-   Sélectionnez **Proficient1** ou **Proficient2**.
-   Sélectionnez **Contrôle expert**.
-   Sélectionnez l'option de menu désirée.
-  Effectuez les réglages appropriés.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

Température couleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Régler à chaud afin d'intensifier les couleurs chaudes tel le rouge ou, régler à froid afin d'obtenir une image plus bleuâtre.</li> </ul>
Contraste dynamique	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Règle le contraste afin de le garder au meilleur niveau selon la brillance de l'écran. L'image se voit améliorée en rendant les portions claires plus vives et les portions foncées plus sombres.</li> </ul>
Couleur dynamique	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Règle les couleurs à l'écran afin de les rendre plus vives, riches et claires. Cet attribut améliore la tonalité, saturation et luminance pour que le rouge, bleu, vert et blanc resplendissent de plus de vivacité.</li> </ul>
Réduction bruit vidéo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réduit le bruit vidéo à l'écran sans compromettre la qualité du traitement vidéo.</li> </ul>
Gamme	<p><i>Faible: rend les endroits de niveau gris moyen et foncé de l'image plus brillants.</i>  <i>Moyen: respecte les niveaux originaux de l'image.</i>  <i>Élevé: rend les endroits de niveau gris moyen et foncé de l'image plus sombres.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vous pouvez régler la brillance des endroits à niveau gris moyen et foncé de l'image.</li> </ul>
Niveau noir	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Faible: le reflet de l'écran s'assombrit.</i></li> <li>■ <i>Élevé: le reflet de l'écran s'éclaircit.</i></li> <li>■ <i>Auto: se règle automatiquement en fonction de ce qui apparaît à l'écran.</i></li> <li>■ Règle le niveau noir de l'écran au niveau approprié.</li> <li>■ Cet attribut permet de sélectionner "Faible" ou "Élevé" dans les modes suivant AV (NTSC), HDMI ou composante. Autrement, il se limite à "Auto".</li> </ul>
Mode cinema	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rend les clips vidéo enregistrés en mode "film" beaucoup plus naturel en éliminant les effets de trépidation.</li> <li>■ Les films DVD et Blu-Ray sont filmés à 24 images par seconde.</li> </ul>
Gamme de couleurs	<p><i>Standard: affiche une surface de couleurs normale.</i>  <i>Étendue: mode conçu à amplifier la richesse des couleurs à l'écran dans les endroits éclatants.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimise l'utilisation des couleurs afin d'accroître la qualité des couleurs.</li> <li>■ Cette fonctionnalité est disponible dans "Température couleur - Chaud".</li> </ul>
Amélioration des contours	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reproduit les coins dans l'image plus clairement et distinctivement tout en conservant une allure naturelle.</li> </ul>
Norme de couleurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Convertit la palette de couleurs d'un signal vidéo différent aux couleurs HD.</li> </ul>
Équilibre niveau blanc	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cette fonction sert à régler les couleurs à l'écran en général de façon à vous plaire.       <ol style="list-style-type: none"> <li>Méthode : 2 Points           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tracé: Intérieur, Extérieur</li> <li>- Contraste rouge/verte/bleue, Brillance rouge/verte/bleue: La portée du réglage est de -50 à +50.</li> </ul> </li> <li>Méthode : 20 Point IRE           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tracé: Intérieur, Extérieur</li> <li>- IRE (institut des ingénieurs radio) est l'unité qui indique la taille du signal vidéo ; elle peut être réglée sur 5, 10, 15 - 95, 100. Vous pouvez régler les couleurs rouge, vert et bleu selon chaque intensité.</li> <li>- rouge/verte/bleue: La portée du réglage est de -50 à +50.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>
Système gérance des couleurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Étant l'outil principal utilisé par les calibreurs professionnels, il sert à régler les 3 couleurs primaires (rouge/vert/bleue) et les 3 couleurs secondaires (jaune/cyan/magenta) individuellement l'une de l'autre. La différence de couleur risque ne pas se distinguer même en effectuant les réglages vidéo en général. Ajustez rouge/verte/bleue/jaune/cyan, magenta.       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contraste rouge/verte/bleue/jaune/cyan, magenta: La portée du réglage est de -30 à +30.</li> <li>- Teinte rouge/verte/bleue/jaune/cyan, magenta : La portée du réglage est de -30 à +30.</li> <li>- Fonction inactive en mode RGB-PC et HDMI-PC.</li> </ul> </li> </ul>

# COMMANDE DE L'IMAGE

## RÉINITIALISATION DE L'IMAGE


Les réglages des modes image sélectionnés retournent aux valeurs par défaut.

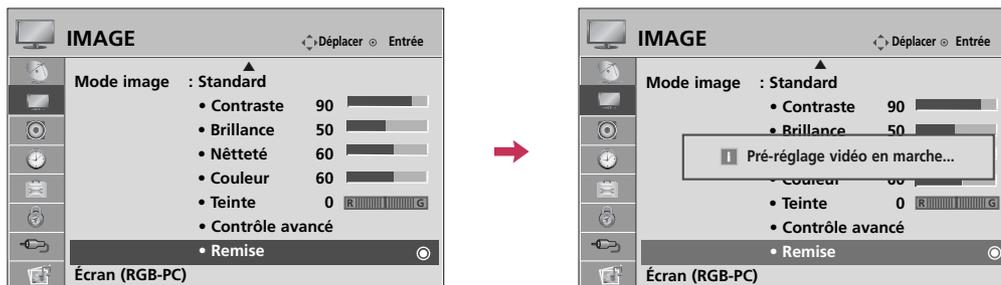

-   Sélectionnez **IMAGE**.
-   Sélectionnez **Remise**.
-  Initialiser la valeur réglée.
-  Retourner à l'affichage télé.

# MÉTHODE ISM (MINIMISATION D'INCRUSTATION D'IMAGE)

Une image figée d'un à l'écran pendant de longues périodes peut causer une image-fantôme; même si l'on change d'image. Vous pouvez faire appel à l'Orbiteur pour éviter la rémanence de l'image. Les deux autres fonctions servent à effacer une image fantôme.

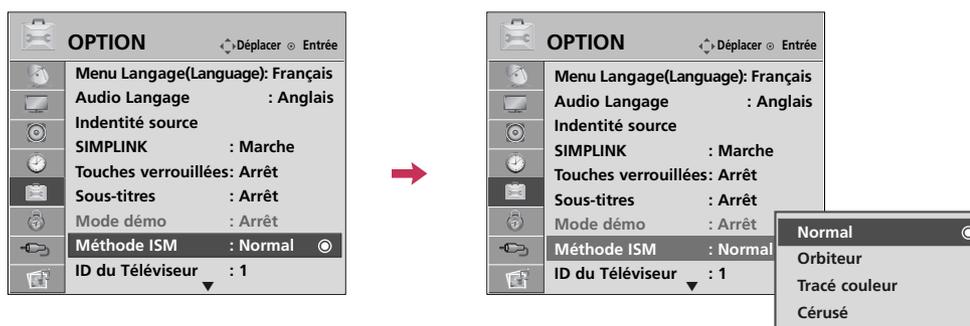

- 1   Sélectionnez **OPTION**.
- 2   Sélectionnez **Méthode ISM**.
- 3   Sélectionnez **Normal, Orbiteur, Tracé couleur** ou **Cérusé**.
- 4  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- **Normal:** Si le collage d'image n'est pas un problème, ISM n'est pas nécessaire régler à normal.
- **Orbiteur:** Peut aider à prévenir les images-fantômes. Toutefois, il est préférable de ne pas laisser une image fixe demeurer à l'écran. Pour éviter cela, l'image se déplace toutes les 2 minutes.
- **Tracé couleur:** Le bloc de couleur avec l'écran s'est déplacé un peu et le motif blanc s'affiche alternativement. Il est difficile de voir l'image suivante avec toutes les couleurs. Une fois que ceci a été corrigé il ne sera pas visible dans aucune couleur.
- **Cérusé:** Pour enlever les images permanentes à l'écran.  
Utiliser cette fonction modérément. Regardez la télé comme à l'habitude pendant un certain temps avant d'utiliser cette fonction pour vérifier si l'image-fantôme disparaît d'elle-même.

## ! REMARQUE


- Une image permanente excessive peut être impossible à effacer entièrement avec le blanc. Pour reprendre le visionnement normal, presser toute touche.



# COMMANDE DE L'IMAGE

## MODE DÉMO

Affiche un diaporama qui explique les différentes fonctions de cette télévision.

- Cette fonction est désactivée sous "Réglage initial-Maison".

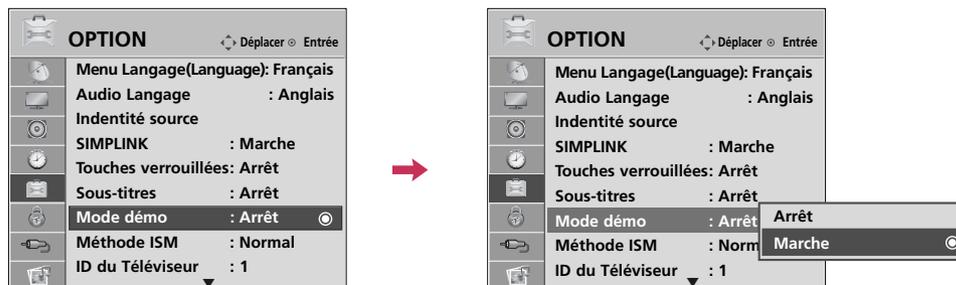


-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **Mode démo**.
-   Sélectionnez **Marche**.
-  Retourner à l'affichage télé.  
Après quelques instants, le **Mode démo**.  
Si vous voulez arrêter la démo, appuyez sur n'importe quelle touche.(sauf VOL ou MUTE)
- 5 Afficher les différentes fonctions de la télévision.
- 6 Affiche les différentes fonctionnalités du moteur XD.

# COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

## CONTRÔLE AUTOMATIQUE DU VOLUME (VOL.NORMALISÉ)

S'assure que le volume demeure constant soit lors d'une publicité ou de retour à l'émission.

Puisque chaque station émettrice a ses propres signaux, l'ajustement de volume peut être nécessaire à chaque fois que vous changez de chaîne. Ce dispositif vous permet de profiter d'un volume stable en faisant des ajustements automatiques pour chaque programme.

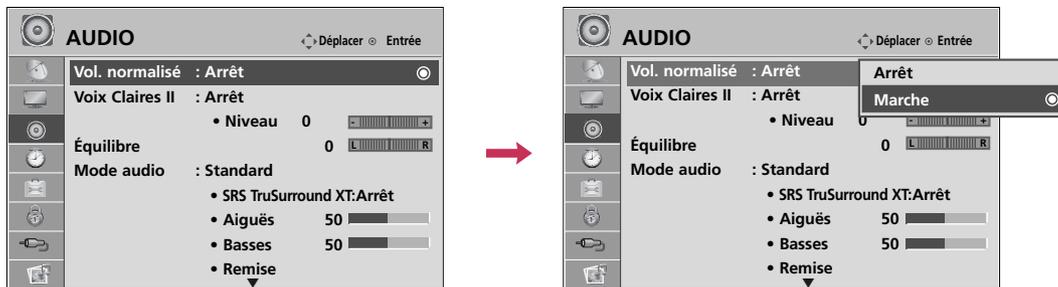





-   Sélectionnez **AUDIO**.
-   Sélectionnez **Vol.normalisé**.
-   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

# COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

## VOIX CLAIRES II




En différenciant la voix humaine des autres sons, les voix humaines ressortent mieux.

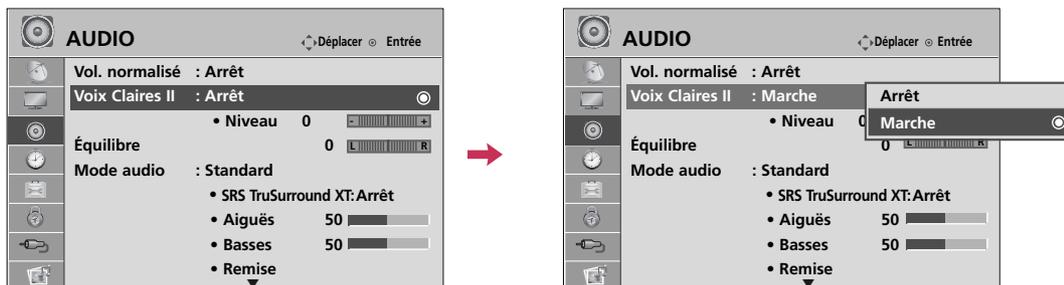

-   Sélectionnez **AUDIO**.
-   Sélectionnez **Voix claires II**.
-   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

■ Si vous sélectionnez “**Voix claires II-Marche**”, la fonction **SRS TruSurround XT** ne fonctionnera pas.

### Réglage du niveau voix claires II lors de la mise en marche.



-   Sélectionnez **Niveau**.
-   Effectuez les réglages appropriés.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.



## CONFIGURATION PRÉRÉGLÉE DU SON (MODE AUDIO)

Balaie les changements de sonorité pendant les publicités, puis règle le niveau sonore pour correspondre au niveau audio spécifié.

**Standard, Musique, Film, Sport** et **Jeu** sont les options préréglées en usine pour améliorer la qualité du son, et ne peuvent pas être modifiées.

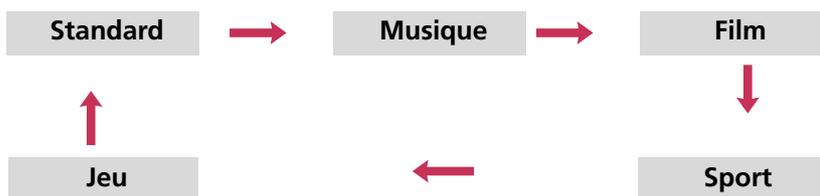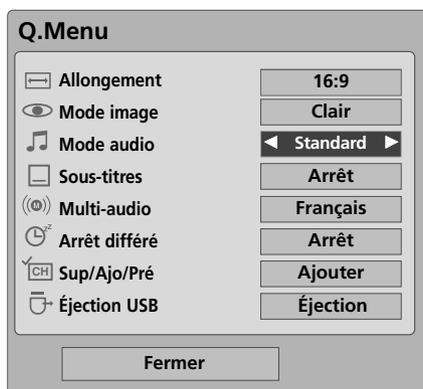

1   Sélectionnez **Mode audio**.

2  Sélectionnez **Standard, Musique, Film, Sport** ou **Jeu**.


3  Retourner à l'affichage télé.

- L'on peut aussi **Mode audio** le menu **AUDIO**.
- **Standard**: Offre un son de qualité standard.
- **Musique**: Optimise le son pour écouter de la musique.
- **Film**: Optimise le son pour regarder des films.
- **Sport**: Optimise le son pour des manifestations sportives.
- **Jeu**: Optimise le son pour les jeux.

# COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

## RÉGLAGES DU SON - MODE PERSONNEL

Règle le son selon ses préférences et l'emplacement de la pièce.

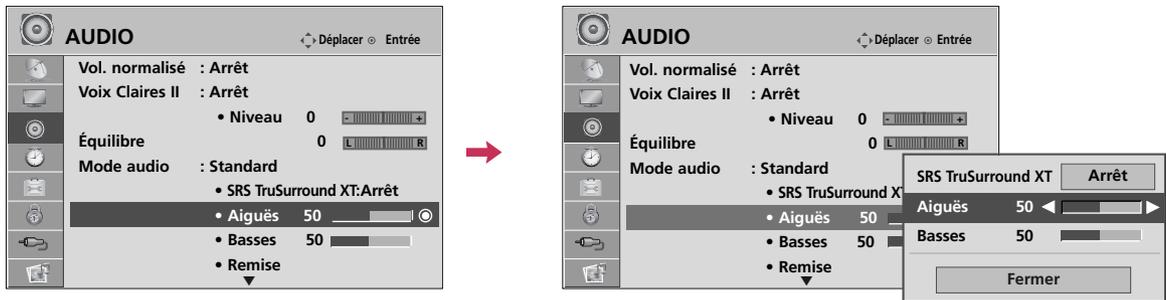

-   Sélectionnez **AUDIO**.
-   Sélectionnez **Mode audio**.
-   Sélectionnez **Standard, Musique, Film, Sport ou Jeu**.
-   Sélectionnez **Aiguës ou Basses**.

-   Effectuez les réglages appropriés.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

## SRS TRUSURROUND XT


Choisir cette option pour un son réaliste.

-   Sélectionnez **AUDIO**.
-   Sélectionnez **SRS TruSurround XT**.
-   Sélectionnez **Marche ou Arrêt**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- Si vous sélectionnez “**Voix claires II-Marche**”, la fonction **SRS TruSurround XT** ne fonctionnera pas.
- **SRS TruSurround XT**: TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui résout le problème lié à la lecture de contenu multicanal 5.1 sur deux haut-parleurs.

# ÉQUILIBRE

Réglez le son du haut-parleur gauche/droit en fonction de vos préférences et de la disposition de la pièce.

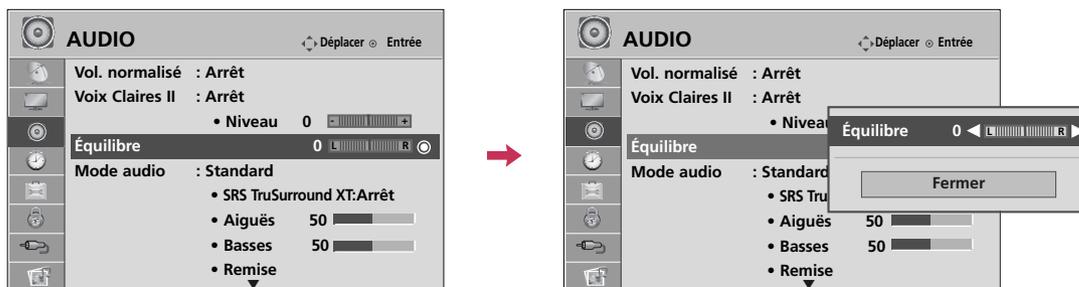


-   Sélectionnez **AUDIO**.
-   Sélectionnez **Équilibre**.
-   Effectuez les réglages appropriés.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

# COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

## RÉGLAGE MARCHE-ARRÊT DES HAUT - PARLEURS DU TÉLÉVISEUR

Met les haut-parleurs du téléviseur hors circuit si l'on utilise un équipement audio externe.


Si vous souhaitez utiliser un système Hi-Fi externe ou SRS, arrêtez les haut-parleurs internes de la télévision.

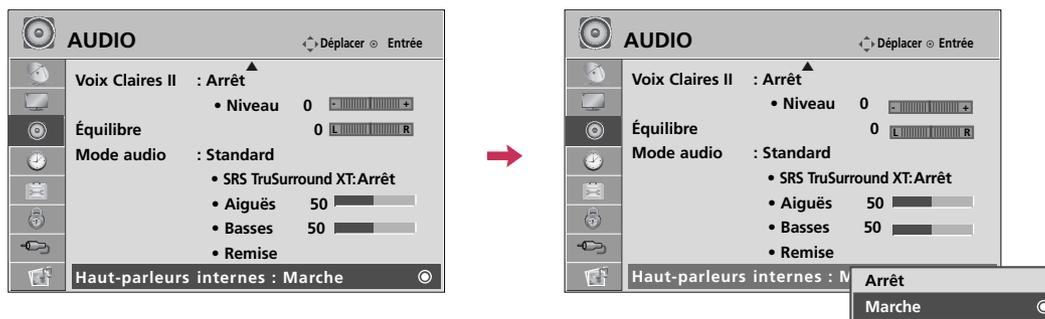

-   Sélectionnez **AUDIO**.
-   Sélectionnez **Haut-parleurs internes**.
-   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

# RÉINITIALISATION DU MODE AUDIO

Les réglages du mode audio sélectionnés retournent aux valeurs par défaut.

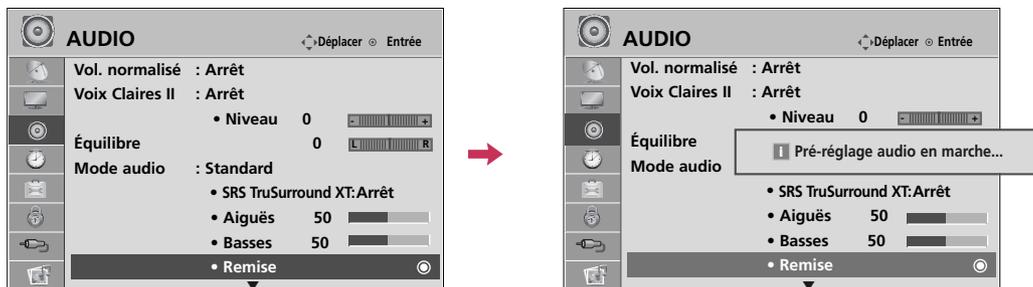


-   Sélectionnez **AUDIO**.
-   Sélectionnez **Remise**.
-  Initialiser la valeur réglée.
-  Retourner à l'affichage télé.

# COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

## RÉGLAGE DIFFUSIONS STÉRÉO/SAP

Signal analogique uniquement: ce téléviseur peut recevoir les programmes stéréo MTS et tout SAP (Secondary Audio Program) accompagnant un programme stéréo, si la station transmet un signal audio additionnel. Le son mono est utilisé automatiquement si le signal n'est émis qu'en mode mono.

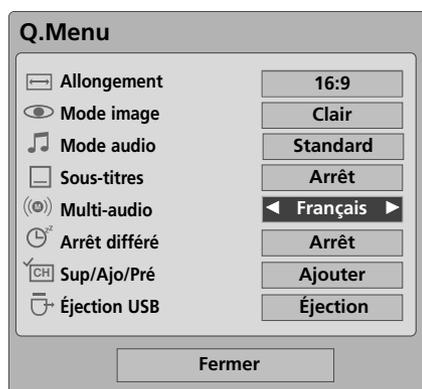

### Téléviseur analogique

-   Sélectionnez **SAP**.
-  Sélectionnez **Mono, Stereo** ou **SAP**.
-  Retourner à l'affichage télé.

### Téléviseur numérique

-   Sélectionnez **Multi-audio**.
-  Sélectionner d'autres langues.
-  Retourner à l'affichage télé.

# LANGAGE AUDIO

D'autres langues sont disponibles si un signal numérique est fourni par le diffuseur.  
Cette fonctionnalité est disponible uniquement en mode DTV/CADTV.






-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **Audio Langage**.
-   Sélectionner la langue désirée.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

# COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

## SÉLECTION DE LANGUE POUR LES MENUS À L'ÉCRAN

Les menus peuvent figurer dans la langue choisie.




-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **Menu Langage(Language)**.
-   Sélectionner la langue désirée.  
À partir de ce point les menus à l'écran figurent dans la langue choisie.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

# SOUS-TITRES

## Sous-titres à système de diffusion analogique

Les sous-titres permettent aux gens souffrant de déficience auditive de regarder la télé. Sélectionner un mode sous-titres pour afficher l'information fournie par le programme. Les sous-titres analogiques donnent l'information à toute position à l'écran, habituellement le dialogue. Les sous-titres/texte, si fournis par le télédiffuseur, seraient offerts pour les canaux numériques et analogiques, sur la source antenne/câble. Ce téléviseur est programmé pour se rappeler le mode sous-titres/ texte réglé au moment de la mise hors circuit. Cette fonction n'est disponible que lorsque le mode **Sous-titres** est **Marche**.

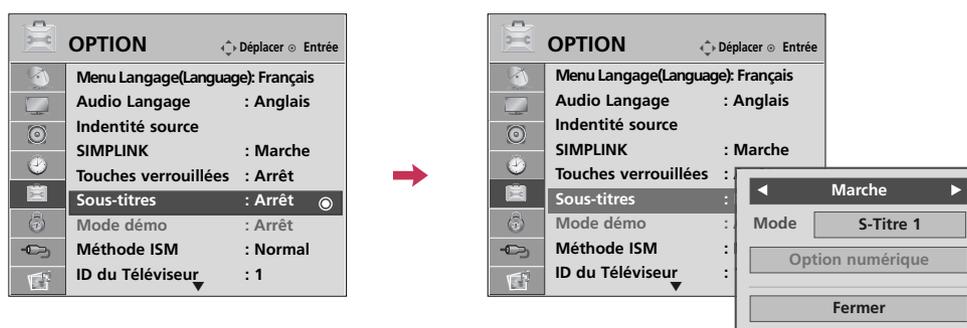

-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **Sous-titres**.
-   Sélectionnez **Marche**.
-   Sélectionnez **S-Titre 1-4** ou **Texte 1-4**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- Lorsque **Arrêt** est sélectionné, les sous-menus des options Analog Analogique, DTV et Numérique sont désactivés.
- **Sous-titres**  
Il s'agit des mots qui défilent au bas de l'écran, habituellement la portion audio d'un programme pour malentendants.
- **Texte**  
Il s'agit de mots qui défilent dans un grand cadre noir couvrant presque tout l'écran, habituellement des messages fournis par le diffuseur.


# COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE




## Sous-titres à système de diffusion numérique

Choisir la langue désirée pour les sous-titres DTV/CADTV.

D'autres langues peuvent être choisies pour des sources numériques seulement si elles sont incluses sur le programme.

Cette fonction n'est disponible que lorsque le mode **Sous-titres** est **Marche**.

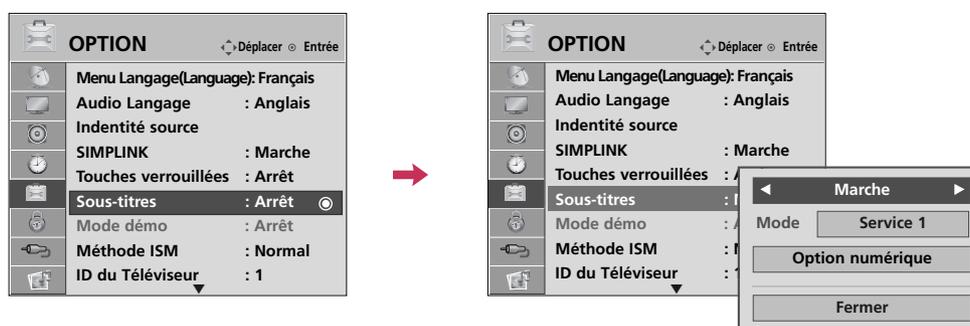


-   Sélectionnez **OPTION**.
-   Sélectionnez **Sous-titres**.
-   Sélectionnez **Marche**.
-   Sélectionnez **S-Titre 1-4**, **Texte 1-4** ou **Service 1 - 6**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

## Option sous-titres

Pour personnaliser les sous-titres DTV/CADTV figurant à l'écran.

Cette fonction n'est disponible que lorsque le mode **Sous-titres** est **Marche**.

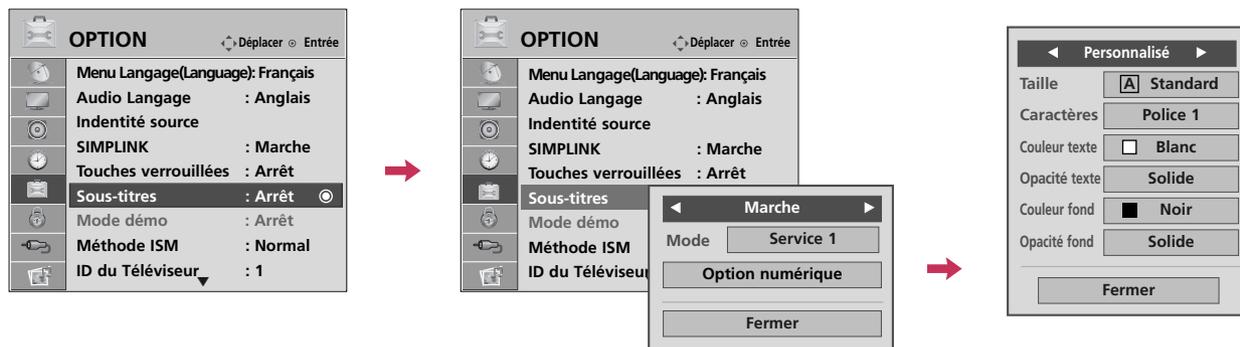

- 1   Sélectionnez **OPTION**.
- 2   Sélectionnez **Sous-titres**.
- 3   Sélectionnez **Marche**.
- 4   Sélectionnez **Option numérique**.
- 5   Sélectionnez **Personnalisé**.
- 6   Personnaliser les options **Taille**, **Caractères**, etc., to your preference. Un icône aperçu figure au bas de l'écran, l'utiliser pour voir les sous-titres.
- 7  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

- **Taille** : Règle la grosseur des mots figurant.
- **Caractères**: Sélectionne le type des mots.
- **Couleur texte** : Pour choisir la couleur du texte.
- **Opacité texte**: Spécifier l'opacité pour la couleur du texte.
- **Couleur fond** : Pour choisir la couleur du fond.
- **Opacité fond** : Pour choisir l'opacité du fond.

# REGLAGE DE L'HEURE


## RÉGLAGE DE LA PENDULE







### Réglage automatique

L'heure est réglée automatiquement depuis un signal de canal numérique.

Le signal de canal numérique comprend l'information pour l'heure en cours fournie par le diffuseur.


Régler la pendule manuellement, si l'heure est incorrecte.

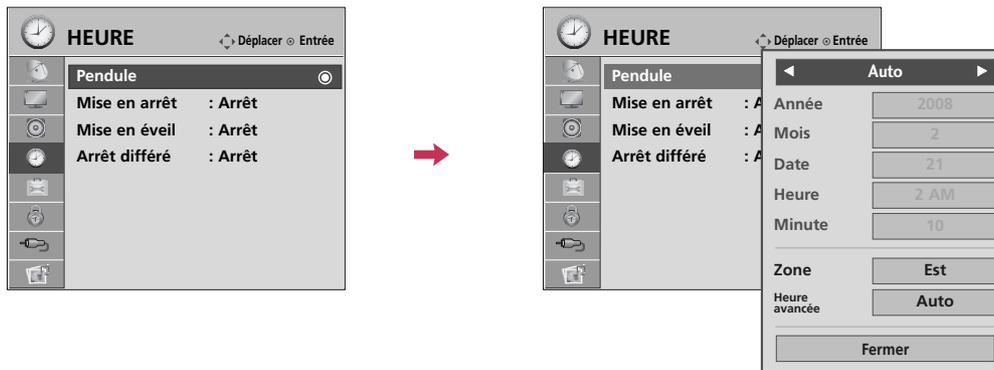

-  Sélectionnez **HEURE**.
-  Sélectionnez **Pendule**.
-  Sélectionnez **Auto**.
-  Sélectionner votre fuseau horaire.
  - États-Unis: **Est, Centrale, Rocheuses, Pacifique, Alaska** ou **Hawaii**.
  - Canada: **Est, Centrale, Rocheuses, Pacifique, Maritime** ou **Atlantique**.
-  Sélectionnez **Auto, Arrêt**, ou **Marche** si votre pays est soumis au passage à l'heure d'été.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

## Réglage manuel

Si l'heure en cours est erronée, régler manuellement.

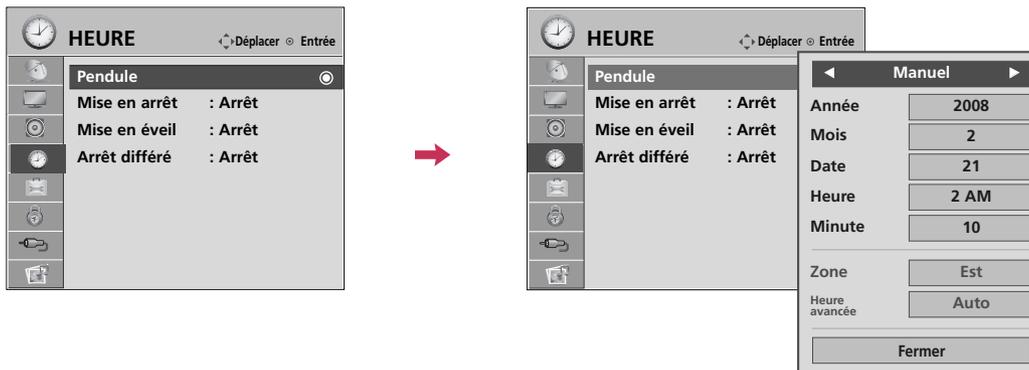

-   Sélectionnez **HEURE**.
-   Sélectionnez **Pendule**.
-   Sélectionnez **Manuel**.
-  Sélectionner l'option Année, mois, date, heure et minutes.
-  Régler l'option Année, mois, date, heure et minutes.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

► Si la télévision est débranchée ou est éteinte avec coupez l'alimentation secteur, la fonction du pendule est remise à zéro.

# REGLAGE DE L'HEURE

## RÉGLAGE DE LA MINUTERIE


### Mise en marche/arrêt automatique

Fonctionne seulement si l'heure est réglée.

Minuterie arrêt outrepassé minuterie marche si elles sont réglées à la même heure.

Le téléviseur doit être en mode attente pour que la minuterie marche fonctionne.

Si aucune touche n'est pressée dans un délai de 2 heures une fois le téléviseur mis en circuit avec la minuterie marche, le téléviseur revient automatiquement au mode attente.

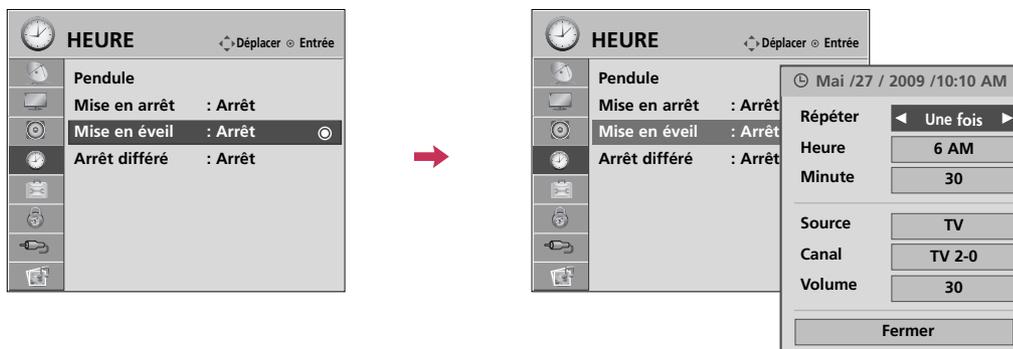

-   Sélectionnez **HEURE**.
-   Sélectionnez **Mise en arrêt** ou **Mise en éveil**.
-   Sélectionnez **Répéter**.
-  Sélectionnez **Arrêt, Une fois, Quotidien, Lun.~Ven., Lun.~Sam., Week-end** ou **Dimanche**.
-   Sélectionner et Régler **Heure** ou **Minute**.
-  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.

■ Pour annuler **Mise en arrêt / éveil** fonction, choisir **Arrêt**.

■ Pour la fonction Mise en éveil seulement

-   Sélectionnez **Source**.

-  Sélectionner la source de signal d'entrée.


-   Lorsque **TV** est sélectionné: régler pour choisir le canal à syntoniser

-   Régler pour régler le niveau sonore à la mise en circuit.

## Arrêt différé

Pour mettre le téléviseur hors circuit à une heure donnée.

Il est à noter que ce réglage est annulé lorsque le téléviseur est mis en circuit.

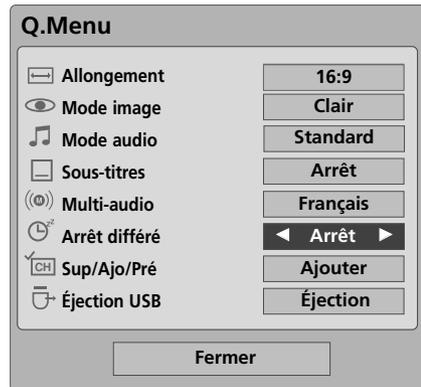

1   Sélectionnez **Arrêt différé**.

2  Sélectionnez **Arrêt**, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ou 240 minutes.

3  Retourner à l'affichage télé.

■ L'on peut aussi **Arrêt différé** le menu **HEURE**.

# COMMANDE PARENTALE / CLASSEMENT

Le contrôle parental peut être utilisé pour verrouiller canaux, cotes et autres sources de visionnement.

Défaut permet tout programme. Le visionnement peut être bloqué par type de programme et par catégories choisies. Il est aussi possible de bloquer tout visionnement pour une période donnée. Pour utiliser cette fonction, il faut faire ce qui suit :

1. Régler les codes et catégories à bloquer.
2. Spécifier un mot de passe
3. Activer le verrouillage

## Cote puce V et catégories

Les directives sont fournies par les diffuseurs. La plupart des programmes télé et des films peuvent être bloqués par cote télé et/ou catégories individuelles. Les films qui ont été diffusés au cinéma ou directement sur vidéo utilisent le système de cote de film (MPAA) seulement.

## Classifications pour les programmes de télévision y compris les téléfilms:

- TV-G (Tout public)
- TV-PG (Avis Parental Souhaité)
- TV-14 (Avis Parental Exigé)
- TV-MA (Adultes)
- TV-Y (Pour enfants)
- TV-Y7 (Interdit aux moins de 7 ans)

# SYTÈME DE RÉGLAGE DE MOT DE PASSE ET VERROUILLAGE

## Réglage de votre code d'accès

Configurez vos options de blocage pour bloquer certaines chaînes, classifications et sources externes de lecture. Un code d'accès est exigé pour accéder à ce menu.




1    Sélectionnez **VÉRROUILLÉ**

2  Entrer le mot de passe.

- Indiquez le code d'accès comme demandé.
- Le téléviseur est réglé avec le code d'accès initial '0-0-0-0'.

## Système de verrouillage

Active ou désactive la stratégie de contrôle que vous avez configurée précédemment.

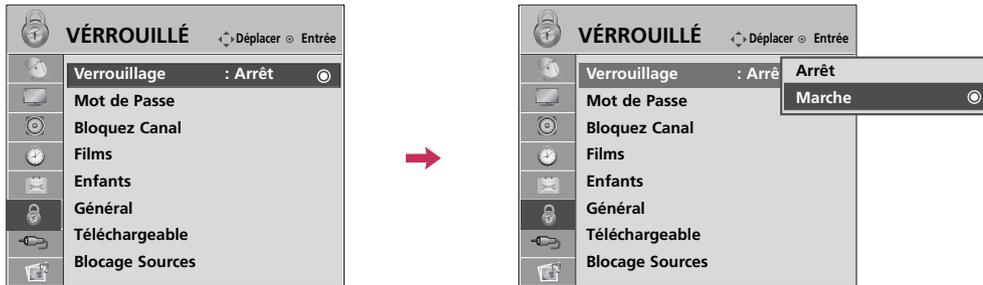

1    Sélectionnez **VÉROUILLÉ**

2  Entrer le mot de passe.

3  Sélectionnez **Verrouillage**.

4   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

5  Retourner au menu précédent.


 Retourner à l'affichage télé.


- Si vous choisissez **Marche**, le système de verrouillage est activé.

# COMMANDE PARENTALE /CLASSEMENT

## Définition du mot de passe


Changez le mot de passe en saisissant deux fois le nouveau mot de passe.

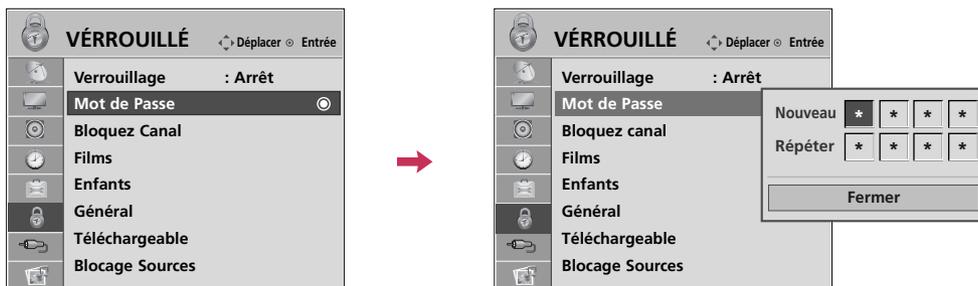


1    Sélectionnez **VÉROUILLÉ**

2  Entrer le mot de passe.

3  Sélectionnez **Mot de Passe**.


4   choisissez quatre chiffres au choix pour votre nouveau mot de passe et saisissez-les sur le champ. Une fois les quatre chiffres entrés, ressaisissez le mot de passe pour **Répéter**.

5  Retourner au menu précédent.

 Retourner à l'affichage télé.

# BLOPAGE DES CHAÎNES

Verrouille les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder ou celles que vous ne souhaitez pas que vos enfants regardent.

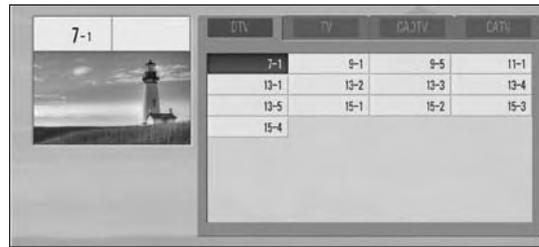

Changez canal Déplacer CH Déplacer page Préc. Bloc/Débloc

- 1    Sélectionnez **VÉROUILLÉ**
- 2  Entrer le mot de passe.
- 3  Sélectionnez **Bloquez Canal**.
- 4   Sélectionner une chaîne à bloquer ou à débloquer.
- 5  Bloquer ou débloquer une chaîne.
- 6  Retourner au menu précédent.
-  Retourner à l'affichage télé.


# COMMANDE PARENTALE /CLASSEMENT

## CLASSEMENT DES FILMS ET DES ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES

### Classement des films (MPAA) - Pour les É.-U uniquement


Empêche le visionnage des films en fonction de du classement qui leur a été affecté, afin que les enfants ne puissent pas accéder aux contenus à caractère choquant ou jugé comme tel. Vous pouvez ainsi fixer des limites en bloquant l'accès aux films dont l'indice de classement dépasse un certain seuil. Gardez à l'esprit que les limites de classement s'appliquent uniquement aux films retransmis à la TV, et non aux programmes TV comme par exemple les feuilletons.



1    Sélectionnez **VÉRROUILLÉ**

2  Entrer le mot de passe.

3  Sélectionnez **Films**.

4   Sélectionnez **G, PG, PG-13, R, NC-17, X** ou **Bloc Désactivé**.


5  Retourner au menu précédent.

 Retourner à l'affichage télé.

- G (Audience Générale)
- PG (Conseil Parental Suggéré)
- PG-13 (Parents Fortement Avertis)
- R (Restreint)
- NC-17 (Restreint pour 17 ans et moins)
- X (Adulte Seulement)
- Bloc Désactivé (tout programme permis)
- ▶ Si vous classez un programme dans la catégorie PG-13 : Les films de catégorie G et PG pourront être visionnés, les films PG-13, R, NC-17 et X seront bloqués.

## Classement des émissions pour enfants - Pour les É.-U uniquement

Empêche les enfants de visionner certains programmes TV, en fonction du classement qui leur a été affecté. Ce classement ne s'applique pas aux autres émissions TV. À moins que vous ne bloquiez expressément certaines émissions TV réservées à un public mature dans le sous menu TV Rating, vos enfants pourront visionner ces programmes.

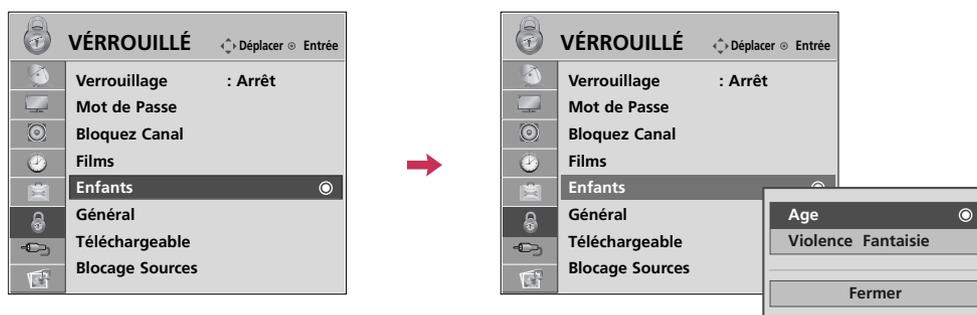

1    Sélectionnez **VÉROUILLÉ**

2  Entrer le mot de passe.

3  Sélectionnez **Enfants**.

4   Sélectionnez **Age** ou **Violence Fantaisie**.

5   Sélectionner les options de blocage.

6  Retourner au menu précédent.

 Retourner à l'affichage télé.

- Age (s'applique à TV-Y, TV-Y7)
- Violence Fantaisie (s'applique à TV-Y7)