



Lenovo TAB A10-70

Uživatelská příručka Verze 1.0



Před použitím si
přečtěte bezpečnostní opatření a důležité poznámky
v přiložené příručce.





- 1-1 Vzhled
- 1-2 Tlačítka
- 1-3 Zapnutí/vypnutí tabletu
- 1-4 Aktivace/deaktivace displeje
- 1-5 Uzamčení/odemčení obrazovky
- 1-6 Tipy pro navigaci
- 1-7 Domovská obrazovka
- 1-8 Stavový řádek
- 1-9 Poslední aplikace
- 1-10 Správa aplikací
- 1-11 Psaní textu

1-1 Vzhled

Obrázky jsou pouze referenční a mohou se od vašeho modelu Lenovo TAB A10-70 lišit.



1-2 Tlačítka

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Toto tlačítko slouží k zapnutí/vypnutí tabletu a aktivaci/deaktivaci displeje.

Ovládání hlasitosti

Hlasitost nastavujete stisknutím tlačítek **Zvýšení hlasitosti** nebo **Snížení hlasitosti**.

1-3 Zapnutí/vypnutí tabletu

Zapnutí tabletu

Stiskněte a podržte **tlačítko zapnutí/vypnutí** na tabletu přibližně 3 sekundy a poté je uvolněte. Postupně se zobrazí logo společnosti Lenovo a počáteční obrazovka na znamení, že byl tablet zapnut.

Vypnutí tabletu

Stiskněte a podržte **tlačítko zapnutí/vypnutí** na tabletu přibližně na 1 sekundu. V automaticky otevřeném okně vyberte možnost **Vypnout** a poté klepnutím na tlačítko **OK** vypněte tablet.

POZNÁMKA: Při připojení k počítači pomocí kabelu USB se přesvědčte, že je baterie dostatečně nabitá pro normální provoz; jinak ji před připojením USB nabijte pomocí napájecího adaptéru.

1-4 Aktivace / deaktivace displeje

Aktivace displeje

Když je displej deaktivovaný, aktivujete ho stisknutím **tlačítka zapnutí/vypnutí** na tabletu. Displej tabletu se potom rozsvítí, což značí, že se aktivoval.

Deaktivace displeje

Jestliže tablet nebudete určitou dobu potřebovat, je možné stisknout **tlačítko zapnutí/vypnutí** a displej deaktivovat. Tablet potom přejde do pohotovostního režimu, kdy šetří energii.

1-5 Uzamčení/odemčení obrazovky

Uzamčení obrazovky

Automatické uzamčení

Klepnutím na možnost




Nastavení > ZAŘÍZENÍ > Displej > Spánek je možné nastavit časový limit obrazovky. Jestliže se v průběhu předvoleného času tablet nepoužívá, displej se automaticky deaktivuje a tablet se automaticky zamkne.

Ruční uzamčení

Jestliže na chvíli tablet nepotřebujete, je možné stisknutím **tlačítka zapnutí/vypnutí** asi na 1 sekundu displej deaktivovat. Tablet se poté zamkne a přejde do pohotovostního režimu.

Odemčení obrazovky

V pohotovostním režimu displej aktivujete stisknutím **tlačítka zapnutí/vypnutí** na tabletu. Potom klepněte na ikonu zámku, přidržte ji a přetáhněte posuvník přes ikonu odemčení, jak je uvedeno na ilustraci níže.

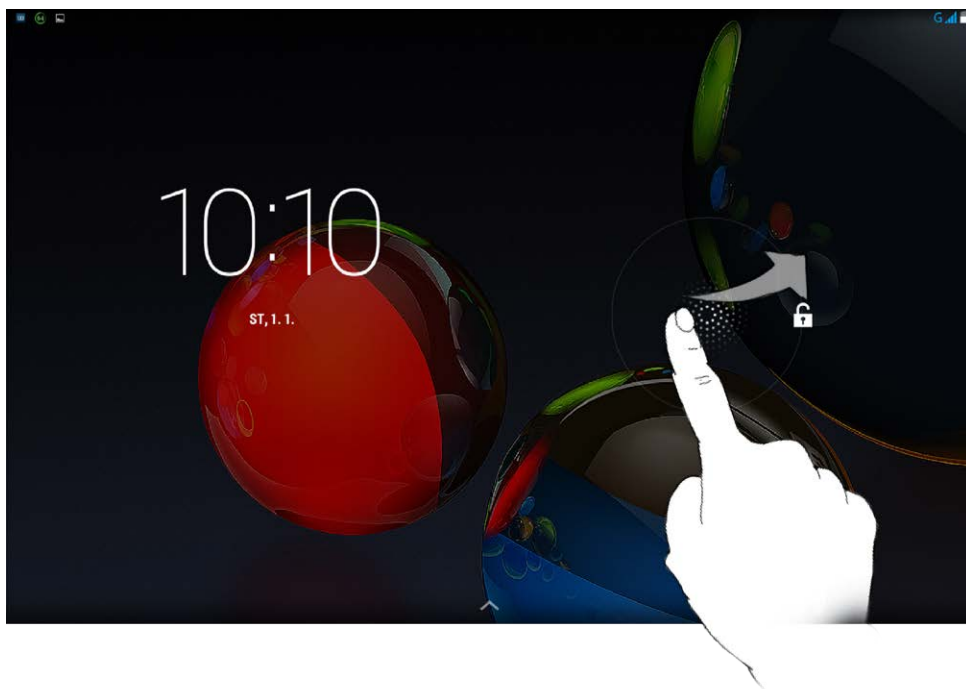


Nastavení gesta zámku obrazovky

Gesto zámku obrazovky je možné nastavit klepnutím na možnost  **Nastavení > OSOBNÍ > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Gesto**. Po povolení této funkce bude potřeba při odemykání obrazovky před tím, než budete moci tablet používat, provést vlastní odemykací gesto.

1-6 Tipy pro navigaci

- **Zpět**  : Návrat na předchozí obrazovku.
- **Domů**  : Návrat na domovskou obrazovku.
- **Poslední aplikace**  : Zobrazí naposledy použité aplikace.
- **Rozšířená nabídka**  : Zobrazení zkratk jako Nastavení systému, Preference, Náhled, Tapeta, Téma a Přidat widget.

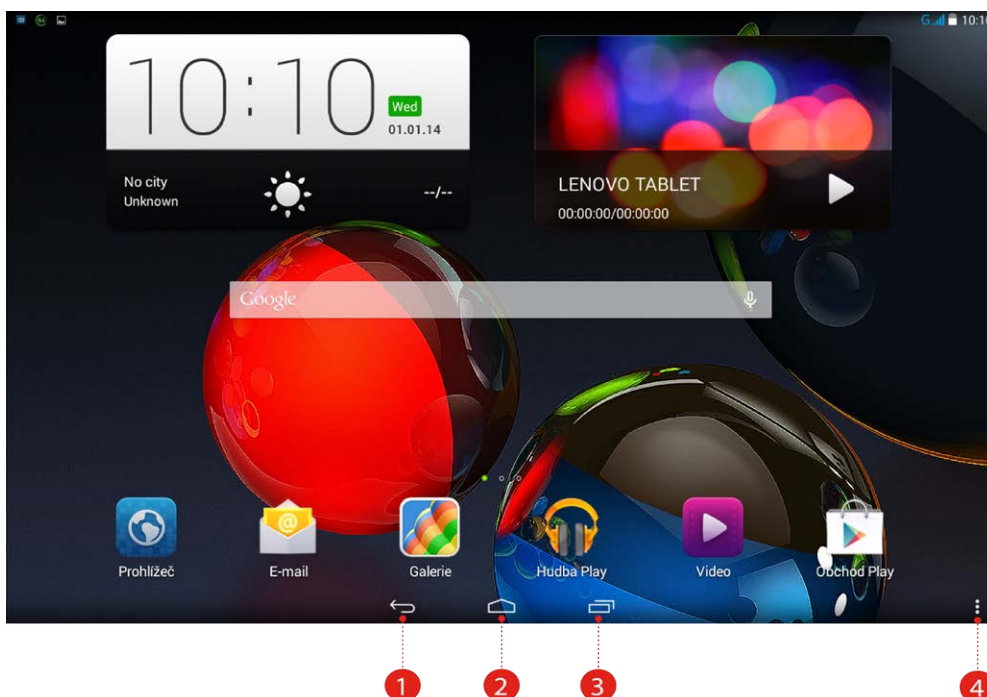

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 – Zpět | 2 – Domů |
| 3 – Poslední aplikace | 4 – Rozšířená nabídka |

1-7 Domovská obrazovka

Na této obrazovce lze rychle zobrazit a otevřít nejčastěji používané aplikace. Na domovské obrazovce je možné přidávat zkratky a změnit tapetu.

- Zkratku na domovskou obrazovku přidáte klepnutím a přidržením ikony aplikace v seznamu aplikací, dokud se na domovskou obrazovku nepřidá.
- Tapetu změňte klepnutím na možnost  > **Tapeta** a volbou tapety ze seznamu **Místní tapeta**.
- Pokud chcete z domovské obrazovky něco odstranit, klepněte na vybranou položku a přidržte ji asi na 2 sekundy, dokud se nezobrazí v horní části obrazovky . Potom položku odeberte přetáhnutím do oblasti .



Přepínání domovských obrazovek

Tablet má několik obrazovek.


Mezi obrazovkami se přesunujete posouváním prstu po displeji. Ikony je možné přesunovat z jednoho panelu na druhý.

1-8 Stavový řádek

Pokud existují nějaké systémové zprávy, budou se zobrazovat na stavovém řádku.

Ve stavovém řádku se zobrazují informace o připojeních a příjmu sítě WLAN, úroveň nabití a jiná oznámení.

Vysunutím stavového řádku se zobrazí panel oznámení, který obsahuje spínač režimu letadla, zkratku nastavení sítě WLAN, zkratku GPS, spínač automatického otáčení obrazovky, panel nástrojů nastavení jasu a zkratku k nastavením.

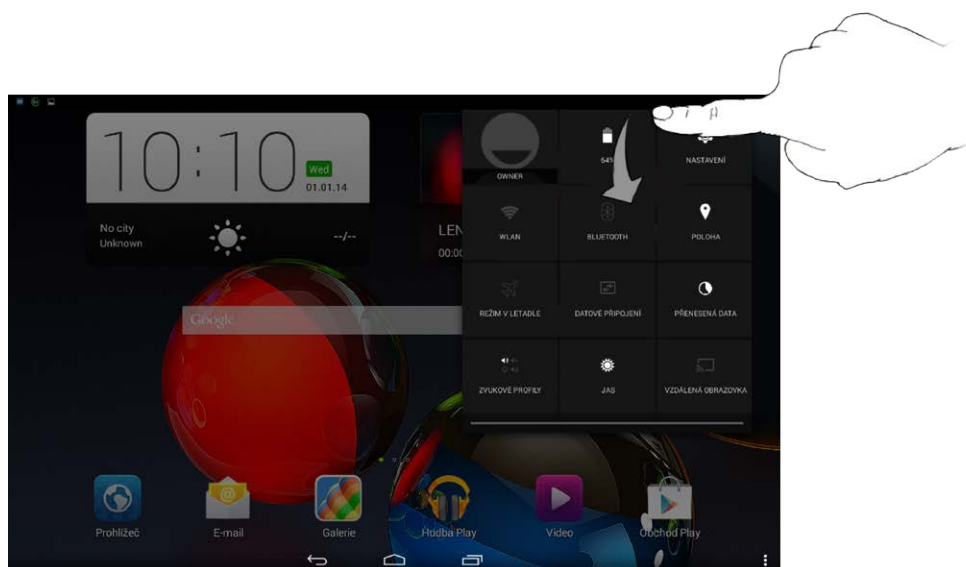


1-9 Poslední aplikace

Tablet si pamatuje aplikace, které jste používali v nedávné době.

Klepnutím na ikonu  se zobrazí seznam naposledy použitých aplikací. Klepnutím na aplikaci v seznamu ji otevřete.

1-10 Správa aplikací

Posunutím prstem na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací.

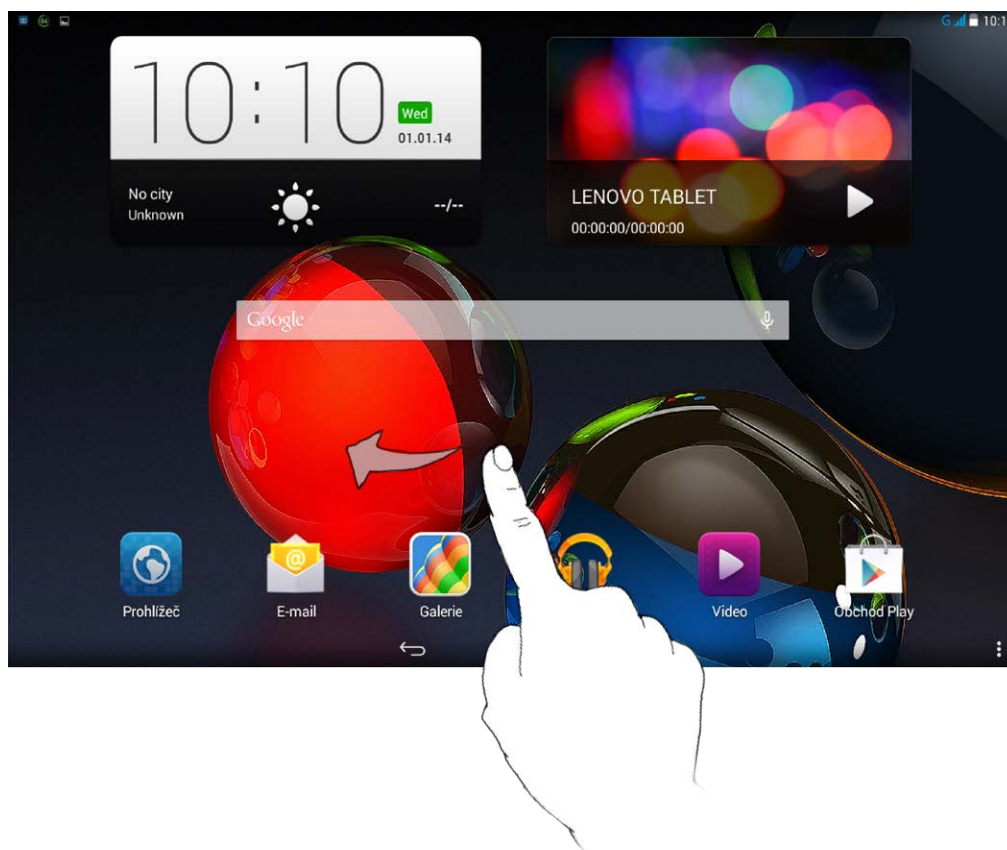

Po klepnutí na možnost  **Nastavení > ZAŘÍZENÍ > Aplikace** budete moci spravovat všechny své aplikace.

Odinstalování

1. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, na záložce **Stažené**.
2. Nahoře klepněte na možnost **Odinstalovat**.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Ukončení spuštěné aplikace

1. Klepněte na záložku **Spuštěné**.
2. Klepněte na spuštěnou aplikaci, kterou chcete ukončit.
3. Klepněte na možnost **Stop**.

1-11 Psaní textu

Psát text, například při přidávání informací o kontaktech v aplikaci Kontakty nebo při psaní a úpravě zpráv SMS, je možné snadno přímo z virtuální klávesnice na dotykové obrazovce. Anglická písmena a číselné symboly je možné zadávat přímo na dotykové obrazovce.

Virtuální klávesnice

Klepnutím na ikonu  na spodním panelu je možné virtuální klávesnici skrýt. Virtuální klávesnice se zobrazí po klepnutí na pole zadávání textu.

Přepínání metod psaní

- Klepnutím na ikony  /  přepínáte písmena a číslice.
- Klepnutím na ikonu  zadáte velké písmeno. Případně poklepejte na ikonu , dokud se nezmění na ikonu  a nezapne se funkce Caps Lock. Dalším klepnutím na ti funkci zrušíte.
- Chcete-li zadat symbol, klepněte na klávesu a přidržte ji, dokud se nezobrazí místní okno. Poté přetáhněte prst na požadovaný symbol.
- V režimu zadávání čísel klepnutím na ikonu  zadáváte symboly a speciální znaky. Klepnutím na ikonu  se vrátíte zpět do režimu zadávání čísel.

Možnosti psaní

- Klepnutím na možnost  **Nastavení > OSOBNÍ > Jazyk a zadávání** otevřete nabídku **KLÁVESNICE A METODY ZADÁVÁNÍ**. V této nabídce můžete vybrat možnosti **Klávesnice Android (AOSP)** nebo **Hlasové zadávání textu Google**.





2-1 Prohlížeč

Pro přístup na internet pomocí webového prohlížeče je potřeba podpora sítě. Jestliže máte s přístupem na síť potíže, obraťte se přímo na svého síťového operátora nebo poskytovatele služby.

Webový prohlížeč na tabletu může na internet přistupovat prostřednictvím sítě WLAN nebo 3G, za obchodními nebo osobními účely.

Prohlížeč otevřete klepnutím na ikonu




Prohlížeč na domovské obrazovce.

Prohlížeč podporuje následující funkce:

Zadávání webových adres

Klepněte na panel adresy a pomocí místní virtuální klávesnice zadejte webovou adresu.

Klepnutím na ikonu  na virtuální klávesnici webovou stránku otevřete.

Ukončení prohlížeče

Klepnutím na ikonu  na spodním panelu prohlížeč ukončíte a vrátíte se na domovskou obrazovku.

Správa webových stránek prohlížeče

Klepnutím na ikonu  otevřete rozhraní správy prohlížeče, kde můžete spravovat záložky, historii návštěv na internetu a číst uložené stránky offline

na odpovídajících kartách.

Záložky:

Zobrazí seznam všech webových stránek, které jste přidali do **Záložek**. Pokud chcete přidat záložku, klepněte na ikonu  a aktuální webová stránka se přidá do **Záložek**. Pokud chcete záložku upravit, klepnutím na ni a přidržením otevřete místní okno. V okně můžete vybraný web otevřít, upravovat, kopírovat, sdílet či odstranit, vytvořit pro něj zkratku, nastavit ho jako domovskou stránku a provádět další úkony.

Historie:

Zobrazí seznam všech webových stránek, které jste v poslední době navštívili.

Uložené stránky:

Zobrazí seznam všech webových stránek, které jste uložili, abyste je mohli číst offline.

Prohlížení na kartách

Ve stejném okně je možné otevřít několik webových stránek a užívat si tak surfování na více místech naráz. Klepnutím na ikonu  otevřete novou kartu. Na jinou webovou stránku přepnete klepnutím na tuto kartu. Klepnutím na ikonu  na kartě ji zavřete.

Další funkce

Obnovení: Klepnutím na ikonu  ručně obnovíte webovou stránku.

Zpět/dopředu: Klepnutím na ikonu  nebo  se vrátíte na předchozí stránku nebo přejdete na další stránku.

Výběr textu: Na aktuální stránce je možné vybírat text, který se dá kopírovat, sdílet, hledat či prohledávat na webu.

Přidat/upravovat záložky: Klepnutím na ikonu  přidáte aktuální složku do záložek. Klepnutím na ikonu  můžete své záložky spravovat.

Další možnosti: Po klepnutí na ikonu  se zobrazí seznam možností. Mezi tyto možnosti patří obnovení, zastavení, domovská stránka, zavření, uložení pro čtení offline, sdílení stránky, hledání na stránce, požadavek na web plochy, nová karta, informace o stránce a nastavení.

Přiblížení/oddálení stránek: Stránku můžete ručně přizpůsobit velikosti obrazovky a přiblížit nebo oddálit roztažením prstu a palce nebo jejich přiblížením.

Kapitola 01: Přehled modelu Lenovo TAB
A10-70



Kapitola 03: Aplikace



Kapitola 03 Aplikace

- 3-1 Kalkulačka
- 3-2 Kalendář
- 3-3 Kamera
- 3-4 Hodiny
- 3-5 E-mail
- 3-6 Galerie

Posunutím prstem na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací.

3-1 Kalkulačka

Klepnutím na možnost



Kalkulačka v seznamu aplikací otevřete kalkulačku.

3-2 Kalendář

Klepnutím na možnost



Kalendář v seznamu aplikací otevřete kalendář.

Nová událost kalendáře

Klepnutím na ikonu



v zobrazení **Kalendář** vytvoříte novou událost. Novou událost je možné vytvořit také klepnutím a přidržením času v zobrazení Týden či Den.

Správa událostí kalendáře

Mezi zobrazeními **Den**, **Týden**, **Měsíc** a **Program** je možné přepínat klepnutím na příslušnou záložku nahoře na stránce.

Zobrazení **Den**: Klepnutím na událost v zobrazení Den je možné událost prohlížet, upravovat, odstraňovat nebo sdílet.

Zobrazení **Týden**: Klepnutím na událost v zobrazení Týden je možné událost prohlížet, upravovat, odstraňovat nebo sdílet.

Zobrazení **Měsíc**: Klepnutím na libovolné datum v zobrazení Měsíc je možné spravovat události v zobrazení Týden ze zobrazení Měsíc.

Zobrazení **Program**: Klepnutím zobrazíte události v určitém rozsahu dat.

POZNÁMKA: V libovolném zobrazení **Kalendáře** je možné se snadno vrátit na aktuální den/týden/měsíc klepnutím na možnost **DNES** nahoře na stránce.

3-3 Kamera

Klepnutím na možnost



Kamera v seznamu aplikací se otevře rozhraní kamery.

V tomto rozhraní je možné provádět následující úkony:

Přepnutí kamer

Tablet je vybaven přední a zadní kamerou. V rozhraní foto/video klepnutím na ikonu  přepínáte mezi přední a zadní kamerou.

Přepnutí režimů kamery

Tablet nabízí několik režimů kamery. V rozhraní kamery můžete klepnutím na příslušnou ikonu na levé straně obrazovky přepnout do požadovaného režimu kamery: Normální (), Živá fotografie (), Pohybová stopa (), Krása tváře (), Panorama () nebo Zobrazení z více úhlů ().

Fotografie

Pořizování fotografií

Snímek pořídíte klepnutím na ikonu




v rozhraní fotografie.

Klepnutím na ikonu



nastavíte vlastnosti kamery.

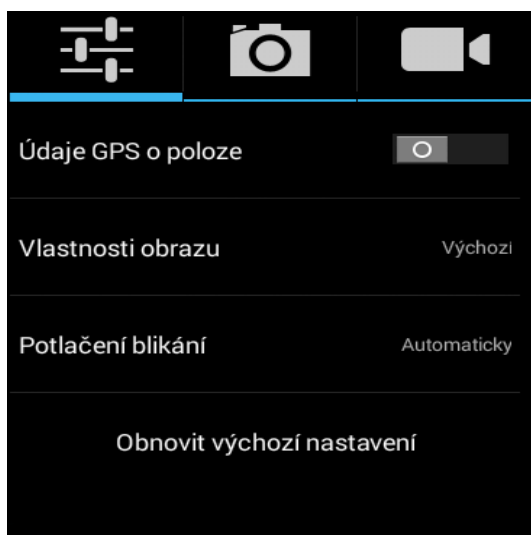

Prohlížení fotografií

Klepnutím na náhled fotografie v rozhraní fotografie otevřete rozhraní prohlížení fotografií. Je možné sestavit a přehrávat prezentace fotografií.

Místo pro ukládání fotografií

Všechny fotografie, které pořídíte, se uloží do aplikace **Galerie**. Klepnutím na



možnost **Galerie** na domovské obrazovce se otevře seznam všech fotografií, které jste pořídili. Fotografie můžete prohlížet podle **Alb**, **Míst** nebo **Času**.

Videa

Natáčení videa

Klepnutím na ikonu  v rozhraní videa spustíte natáčení, případně klepnutím na možnost  natáčení zastavíte.

Prohlížení videa

V pravém horním rohu rozhraní videa se zobrazí miniatura posledního natočeného videa. Klepnutím na obrázek se otevře přehrávač videa.

Pořizování panoramat

Snímání panoramatických obrázků

V rozhraní panoramatu klepnutím na ikonu  zahájíte snímání. Pomalu tabletem pohybujte. Snímání zastavíte klepnutím na ikonu . Celá zabraná scéna se zobrazí v jedné fotografii.

Prohlížení fotografií

Klepnutím na náhled fotografie v rozhraní panoramatu otevřete rozhraní prohlížení fotografií. Je možné sestavit a přehrávat prezentace fotografií.

Místo pro ukládání fotografií

Všechna panoramata, která pořídíte, se uloží do aplikace **Galerie**. Klepnutím



na možnost **Galerie** na domovské obrazovce se otevře seznam všech fotografií, které jste pořídili.

3-4 Hodiny

Klepnutím na možnost



Hodiny v seznamu aplikací se otevrou hodiny.

Chcete-li přidat budík, klepněte na ikonu  >  . Po dokončení úpravy budíku klepnutím na možnost **Hotovo** budík aktivujete.

Pokud chcete znovu spustit již nastavený budík, změňte klepnutím stav



na



Během zvuku budíku přetažením ikony  na  budík deaktivujete nebo ho ikonou  odložíte o deset minut.

3-5 E-mail

K používání schránky tabletu je potřeba podpora sítě. Jestliže máte s přístupem na síť potíže, obraťte se přímo na svého síťového operátora nebo poskytovatele služby.

Na domovské obrazovce klepněte na možnost



E-mail.

3-6 Galerie

Klepnutím na možnost



Galerie otevřete aplikaci Fotografie a zobrazíte fotografie uložené v tabletu. Na domovské stránce aplikace Fotografie se

fotografie automaticky zobrazují v levém horním rohu jako **Alba**. Můžete si zvolit způsob zobrazení fotografií: **Alba**, **Místa**, **Časy**.

Kapitola 02: Připojení k internetu



Kapitola 04: Nastavení



Kapitola 04 Nastavení

*Týká se jen některých modelů

- 4-1 BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ
- 4-2 ZAŘÍZENÍ
- 4-3 OSOBNÍ
- 4-4 SYSTÉM



Klepnutím na možnost

Nastavení v seznamu aplikací se otevře rozhraní nastavení.

4-1 BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ

Tento modul nastavení obsahuje položky: ***Správa karty SIM, Ethernet, WLAN, Bluetooth, Využití dat a Další...** (Ethernet, Režim letadla, Výchozí aplikace SMS, ***Tethering a přenosný hotspot**, ***Mobilní síť** a **USB Internet**).

Správa karty SIM

Toto nastavení umožňuje zobrazit informace o kartě SIM a konfigurovat nastavení datového připojení a datového roamingu.

WLAN

Toto nastavení umožní povolení/zákaz připojení WLAN.

Pokud je povolena síť WLAN, tablet bude automaticky vyhledávat dostupné bezdrátové sítě a zobrazovat je v seznamu sítí WLAN.

Ikona stavu sítě  označuje, že síť nevyžaduje žádné heslo a je možné se k ní připojit přímo. Ikona  ovšem značí, že síť je šifrovaná a je možné se k ní připojit pouze po zadání požadovaného hesla.

Můžete zvolit libovolnou síť ze seznamu. Po volbě sítě zadejte heslo a klepnutím na možnost **Připojit** se přímo připojte. Případně zaškrtněte políčko před položkou **Zobrazit pokročilé možnosti** a proveďte konfiguraci nastavení serveru proxy a adresy IP. Poté klepněte na možnost **Připojit** a k síti se připojte. Vybrat můžete také ikonu **+** a přidat síť ručně. Do pokročilých nastavení sítě WLAN se dostanete klepnutím na možnost **⋮** > **Pokročilé**.

- **Upozornění na síť:** Při aktivaci vás systém upozorní, jestli jsou dostupné nějaké otevřené sítě.
- **Zachování sítě WLAN během spánku:** Zásadu připojení sítě WLAN při spánku je možné nastavit na **Vždy**, **Pouze při zapojení** nebo **Nikdy (zvyšuje využití dat)**.
- **Optimalizace sítě WLAN:** Po aktivaci bude systém při zapnuté síti WLAN minimalizovat využití baterií.
- **Adresa MAC:** Zobrazení adresy MAC zařízení.
- **Adresa IPv4:** Zobrazení adresy IPv4 zařízení.

Bluetooth

S libovolným kompatibilním zařízením je možné pomocí technologie Bluetooth zahájit bezdrátové připojení. Mezi příklady zařízení kompatibilních s technologií Bluetooth patří stereofonní sluchátka, klávesnice apod.

Protože zařízení s povolenou funkcí Bluetooth komunikují s jinými zařízeními pomocí rádiových vln, nemusíte umístit tablet přímo k druhému zařízení. Připojení Bluetooth ale může být někdy přerušeno překážkami, například zdmi nebo jinými elektronickými zařízeními.

Váš tablet podporuje verzi V4.0 Bluetooth. Aby se zajistilo efektivní fungování tabletu a jiných zařízení s povolenou funkcí Bluetooth, používejte pouze příslušenství schválené společností Lenovo kompatibilní s vaším tabletem. Zjistěte také u výrobce druhého zařízení, jestli je zařízení s vaším tabletem kompatibilní.

V některých případech může být použití funkce Bluetooth omezeno. Požádejte o informace místní úřady nebo svého poskytovatele služeb.

Používání aplikací, které využívají technologii Bluetooth nebo spuštění takových aplikací na pozadí bude spotřebovávat energii baterie tabletu rychleji a sníží tak životnost baterie. Můžete provést následující nastavení funkce Bluetooth:

HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ: Po aktivaci funkce Bluetooth tablet automaticky zobrazí seznam všech zařízení s povolenou funkcí Bluetooth, která se nachází v efektivním dosahu (tj. zařízení vyhledá).

Využití dat

Máte možnost zkontrolovat stav využití dat za stanovené období.

Více...

Režim letadla: Jestliže je zapnutý režim letadla, všechna bezdrátová připojení na tabletu se zakážou.

VPN: Tato nastavení umožňují přidat a nastavit různé typy sítě VPN (Virtual Private Network).

***Tethering a přenosný hotspot:** Mobilní datové připojení svého tabletu je možné sdílet prostřednictvím připojení USB či Bluetooth nebo fungovat jako přenosný hotspot sítě Wi-Fi.

***Mobilní síť:** Tento modul nastavení obsahuje položky **Datové připojení**, **Datový roaming**, **Upřednostňované sítě**, **Síťový režim**, **Názvy přístupových bodů** a **Síťoví operátoři**.

***Jak povolit funkci 3G:** V této části se vysvětluje, jak zobrazit či upravovat **Názvy přístupových bodů** (APN) pro mobilní datové služby na tabletu.


APN definuje síťovou cestu pro veškerá mobilní datová připojení. Nesprávné hodnoty v polích mohou mobilní datové připojení znemožnit. Abyste ověřili správné informace o APN, obraťte se na mobilního operátora karty SIM, kterou používáte.

Nastavení APN na tabletu si můžete prohlédnout na následujícím místě: **Nastavení > BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍŤ > Další...** Klepněte na možnost **BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍŤ > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**

***Nastavení názvů přístupových bodů**

Podle pokynů uvedených níže dokončete nastavení sítě 3G. Potom bude síť 3G fungovat normálně.

Krok 1: Posunutím prstem na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací.

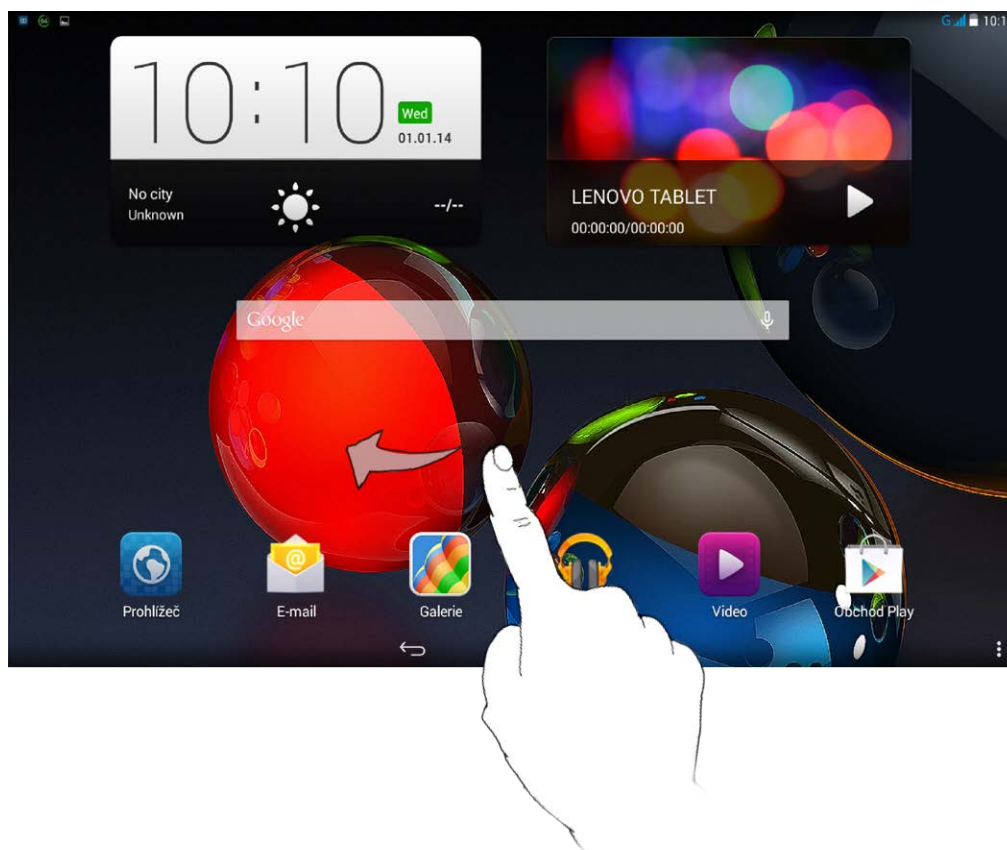

Krok 2: Klepněte na položku  **Nastavení**.

Krok 3: Vyberte možnost **BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** > **Další...** > **Mobilní síť** > **Názvy přístupových bodů**.

Krok 4: Klepněte na ikonu  a zvolte možnost **Nové APN**.

Krok 5: Požádejte o nastavení APN svého operátora sítě 3G a zadejte je do textových polí v části **Úprava přístupového bodu**.

Krok 6: Vraťte se na domovskou obrazovku a spuštěním  **Prohlížeče** zkontrolujte, zda je k dispozici funkce sítě.

USB Internet: Toto nastavení umožňuje sdílet internet v počítači PC se systémem Windows prostřednictvím připojení USB.

4-2 ZAŘÍZENÍ

Zvukové profily



Klepnutím na možnost **Nastavení > ZAŘÍZENÍ > Zvukové profily** přejdete do rozhraní nastavení profilu. V nabídce **Zvukové profily** vyberte jednu z dostupných možností (**Obecné**, **Tichý**, **Schůzka**, **Venku**).

Chcete-li přizpůsobit nastavení zvuku, nastavte **Zvukové profily** na možnost



Obecné a poté klepněte na ikonu . Nabídka nastavení zvuku zahrnuje možnosti **OBEČNÉ (Hlasitosti)**, **OZNÁMENÍ (Výchozí zvuk oznámení)** a **SYSTÉMOVÉ (Zvuky dotyků, Zvuk zámku obrazovky, Zvuk animace při spouštění a Vibrace dotykem)**.

Displej



Klepnutím na možnost **Nastavení > ZAŘÍZENÍ > Displej** zadáte nastavení rozhraní displeje. Mezi nastavení displeje patří **PŘIZPŮSOBENÍ (Upozornění zámku displeje, Tapeta)** a **DISPLEJ (Jas, Denní snění, Velikost písma, Spánek, a Vzdálená obrazovka)**.

Tapeta: Jako tapetu si můžete vybrat libovolné obrázky ze seznamů **Galerie**, **Živé tapety**, **Fotografie**, **Statické tapety** a **Videotapety**.

Jas: Jas je možné nastavit ručně nebo vybrat možnost **Ekonomické podsvícení**, která umožní tabletu přizpůsobit jas obrazovky automaticky podle okolního světla.

Denní snění: Spořič obrazovky můžete nastavit tak, aby při nabíjení zařízení nebo vložení do doku zobrazil zvolenou aplikaci Denní snění.

Velikost písma: Tato možnost umožňuje zvolit velikost písma pro text zobrazovaný na obrazovce. Velikost písma je možné nastavit jako **Malou**, **Normální**, **Velkou** nebo **Velmi velkou**.

Spánek: Tato možnost umožňuje zvolit, jak dlouho obrazovka tabletu zůstane aktivovaná, aniž by se cokoli dělo, než se automaticky zamkne, aby se šetřila energie. Čas je možné nastavit na **15 sekund**, **30 sekund**, **1 minutu**, **2 minuty**, **5 minut**, **10 minut** nebo **30 minut**.

Úložiště



Klepnutím na možnost **Nastavení > ZAŘÍZENÍ > Úložiště** zobrazíte interní úložiště, celkový prostor a úložiště na paměťové kartě.

Metoda výpočtu jmenovité kapacity: 1 GB = 1 000 MB = 1 000 000 kB = 1 000 000 000 bajtů

Metoda výpočtu operačního systému: 1 GB = 1 024 MB = 1 048 576 kB = 1 073 741 824 bajtů

Samotný systém zabírá nějaké místo, proto bude dostupné místo menší než vypočtené.

Baterie



Klepnutím na možnost **Nastavení > ZAŘÍZENÍ > Baterie** je možné zkontrolovat data o využití baterie, zbývajícím stavu energie a podrobnosti o historii využití baterie.

Aplikace



Klepnutím na možnost **Nastavení > ZAŘÍZENÍ > Aplikace** můžete spravovat a odstraňovat vybrané aplikace.

V seznamu aplikací je možné také filtrovat všechny spuštěné aplikace nebo aplikace poskytované softwarovými vývojáři třetích stran.

Po výběru aplikace budete mít možnost zobrazit podrobnosti o ní a související informace. Také bude možné provádět funkce jako **Nucené ukončení**, **Odinstalace**, **Vymazat mezipaměť**, **Vymazat data** apod.

4-3 OSOBNÍ

Toto nastavení zahrnuje položky: **Poloha**, **Zabezpečení**, **Jazyk a zadávání** a **Záloha a obnovení**.

Poloha



Klepnutím na možnost **Nastavení > OSOBNÍ > Poloha** je možné povolit aplikacím využívání informací o vaší poloze a určit, jak tablet polohu zjišťuje.




Klepnutím na možnost

Nastavení > OSOBNÍ > Zabezpečení se dostanete k nastavením zabezpečení, která zahrnují položky: **ZABEZPEČENÍ OBRAZOVKY, ŠIFROVÁNÍ, *ZÁMEK KARTY SIM** (pouze u verze 3G), **HESLA, SPRÁVA ZAŘÍZENÍ** a **ÚLOŽIŠTĚ POVĚŘENÍ**.

ZABEZPEČENÍ OBRAZOVKY: Je možné nastavit metodu zamykání obrazovky a informace o majiteli, které se mají na obrazovce zámku zobrazovat.

Uzamknutí obrazovky: Displej je možné odemknout jedním z těchto způsobů: **Posunutím, odemknutí obličejem, odemknutí hlasem, gestem, kódem PIN a heslem**. Chcete-li deaktivovat zámek obrazovky, nastavte možnost **Žádný**.

Po klepnutí na možnost **Gesto** použijte na obrazovce k nakreslení odemykacího vzoru svůj prst (jak je uvedeno na ilustraci). Po nastavení odemykacího gesta můžete zapnout či vypnout možnost **Zviditelnit gesto**.

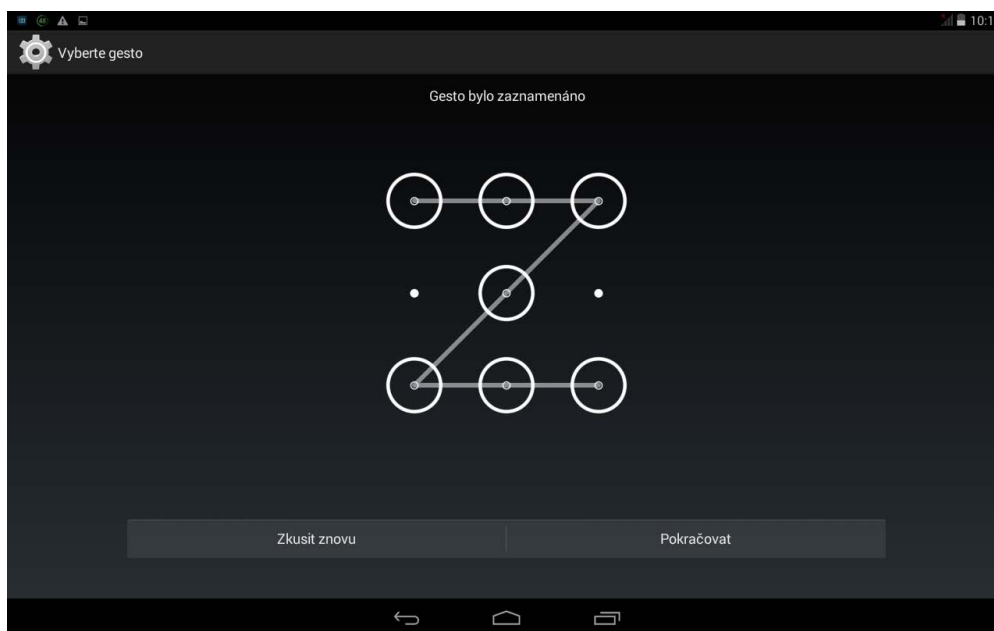

Po nastavení a aktivaci funkce odemykání gestem se zobrazí odemykací klávesnice vždy, když se bude mít displej odemknout. Pomocí prstu zakreslete na klávesnici své dříve nastavené gesto. Po správném zadání předem nastaveného gesta se obrazovka odemkne.

Po klepnutí na možnost **PIN** zadáte kód PIN (minimálně 4 číslice), který se bude používat k odemykání displeje.

Po klepnutí na možnost **Heslo** zadáte heslo (minimálně 4 znaky), které se bude používat k odemykání displeje.

***ZÁMEK KARTY SIM:** Upraví nastavení související se zámkem karty SIM.

HESLA: V rámci této možnosti si můžete vybrat, jestli vaše zvolené heslo bude při zadávání viditelné nebo ne. Jestliže je políčko zaškrtnuté, potom bude heslo viditelné. Jestliže zaškrtnuté není, potom se heslo při zadávání zobrazí pouze jako **** a bude tak ještě bezpečnější.

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ: Pomocí těchto nastavení můžete spravovat tablet a povolit instalaci aplikací pocházejících z jiných služeb než Market.

- **Správci zařízení:** Tato funkce není běžným uživatelům přístupná. Tyto funkce mohou využívat pouze uživatelé služby TsingMail, kteří si již dříve nastavili příslušné zabezpečení v rámci svých organizací.

Tyto funkce fungují ve spojitosti se službou střediska podnikových zásad Enterprise Policy Center (Lenovo Enterprise Policy Manager). Středisko podnikových zásad Enterprise Policy Center uplatňuje a vykonává zásady zabezpečení podnikové platformy Lenovo. Kdykoli uživatel povolí podnikovou funkci pošty a servisu Lenovo, středisko podnikových zásad Enterprise Policy Center se automaticky zapne. Díky tomu bude moci tablet přijímat zásady zabezpečení stanovené oddělením IT ve vaší organizaci (například povinné spořiče obrazovky se zvýšenou ochranou heslem). Povolení těchto funkcí umožní tabletu také přijímat pokyny pro správu z oddělení IT vaší společnosti, což tomuto oddělení umožní například vzdáleně mazat data a resetovat vaše zařízení.

- **Neznámé zdroje:** Výběrem této možnosti povolíte instalaci aplikací pocházejících z jiné služby než Market.
- **Ověření aplikací:** Volbou této možnosti zakážete instalaci aplikací, které mohou být škodlivé, případně se před takovou instalací zobrazí výstraha.

ÚLOŽIŠTĚ POVĚŘENÍ: Tato funkce tabletu umožňuje přístup na webové stránky a síť LAN, u kterých je zapotřebí konkrétní bezpečnostní nebo jiný certifikát.

- **Důvěryhodná pověření:** Po volbě této možnosti se zobrazí všechny důvěryhodné certifikáty CA.
- **Instalace z interního úložiště:** Instalace certifikátů z interního úložiště.

- **Vymazat pověření:** Po zvolení této možnosti se odstraní všechny aktuálně uložené certifikáty CA.

Jazyk a klávesnice

Jazyk: Vyberte jazyk, pomocí kterého si přejete tablet ovládat.

Kontrola pravopisu: Zapne či vypne kontrolu pravopisu.

Uživatelský slovník: Zde můžete do slovníku tabletu přidávat nová slova či výrazy.

KLÁVESNICE A METODY ZADÁVÁNÍ: Tato možnost umožňuje vybrat a nastavit metody zadávání (včetně **Výchozí, klávesnice Android (AOSP)** a **Hlasové zadávání textu Google**).

ŘEČ: Tato možnost umožňuje nastavit hlasové ovládání, nastavení hledání a obecná nastavení pro výstup z textu do řeči.

MYŠ/TRACKPAD: U této možnosti je možné nastavit rychlost ukazatele.

Záloha a obnovení

Tato možnost umožňuje zálohovat data, nastavit účet pro zálohování, povolit automatické obnovení při opakovaném instalování aplikace, smazat veškeré licence DRM a resetovat tablet na výchozí tovární nastavení.

4-4 SYSTÉM

Datum a čas

Tato nastavení umožňují nastavit možnosti související s časem, například systémový čas.

Je možné povolit automatické aktualizace času a časového pásma prostřednictvím sítě (což vyžaduje podporu sítě), vybrat časové pásmo, stanovit konkrétní datum a čas a zobrazit formát data a času.

Naplánované zapnutí a vypnutí

Toto nastavení umožňuje nastavit čas automatického vypnutí a zapnutí a režim opakování.

Usnadnění

SLUŽBY: Tato možnost umožňuje zapnout službu Talkback.

SYSTÉM: Tato možnost umožňuje povolit funkci zvětšování gesta, používat velký text jako systémové písmo, umožnit automatickou změnu orientace obrazovky při otočení přístroje, vyslovovat nahlas hesla namísto písemného zadávání, umožnit rychlý přístup k aktivaci funkcí usnadnění, konfigurovat nastavení výstupu z textu do řeči nebo nastavit dobu prodlevy u dotyku a přidržení.

Informace o tabletu

U této možnosti je možné zobrazit **aktualizaci systému, stav, právní informace, číslo modelu, verzi systému Android, verzi základního pásma, verzi kernelu a číslo sestavení.**

*Týká se jen některých modelů

Kapitola 03: Aplikace



Kapitola 05: Řešení problémů

**Po instalaci aplikace se zobrazí zpráva o nedostatku paměti**

Uvolněte paměť a zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Dotyková obrazovka nefunguje nebo nereaguje

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení na více než 10 sekund tablet restartujte.

Není možné spuštění nebo systém havaroval

Půl hodiny nabíjejte baterii a potom dlouhým stisknutím tlačítka napájení na více než 10 sekund tablet restartujte.

Nevydává žádný zvuk při volání nebo není slyšet

Upravte hlasitost pomocí tlačítek hlasitosti.

Není možný přístup na internet prostřednictvím bezdrátové sítě

Restartujte bezdrátový router nebo přejděte k možnosti Nastavení a restartujte síť WLAN.

Tablet nejde probudit z režimu spánku

Restartujte tablet dlouhým stisknutím tlačítka napájení.





www.lenovo.com

lenovo