

Lenovo[™]

YOGA BOOK

Podręcznik użytkownika

Lenovo YB1-X90F

Lenovo YB1-X90L



Podstawy

Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać:

- *Bezpieczeństwo, gwarancja i skrócona instrukcja obsługi*
- *Uwaga prawna*
- „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi” w „Dodatku”.

Informacje o bezpieczeństwie, gwarancja i skrócona instrukcja obsługi oraz Uwagi prawne znajdują się w witrynie internetowej <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Potrzebujesz pomocy? Za pomocą aplikacji Lenovo Companion można uzyskać bezpośredni dostęp do pomocy technicznej oraz forów internetowych Lenovo, często zadawanych pytań*, aktualizacji systemu*, testów działania sprzętu, kontroli statusu gwarancji*, żądań w sprawie usług** oraz statusu naprawy**.

Uwaga:

* **wymaga sieciowego dostępu do danych.**

** **niedostępna w niektórych krajach.**

Istnieją dwa sposoby, aby zdobyć tę aplikację:

- Wyszukaj i pobierz aplikację ze sklepu Google Play.



- Zeskanuj następujący kod QR za pomocą urządzenia Lenovo z systemem Android.




Dane techniczne

Model	Lenovo YB1-X90F	Lenovo YB1-X90L
Procesor	Intel® Atom™ x5-Z8550	Intel® Atom™ x5-Z8550
Bateria	8500 mAh	8500 mAh
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS/GLONASS;	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS/GLONASS; LTE/WCDMA/TDSCDMA/GSM

Uwaga: Lenovo YB1-X90L obsługuje LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 38, 39, i 40; jednakże w niektórych krajach sieć LTE nie jest obsługiwana. Aby dowiedzieć się, czy urządzenie obsługuje sieć LTE w danym kraju, należy skontaktować się z operatorem sieci.

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, w którym zaczynasz korzystać z urządzenia. W celu ułatwienia korzystania z urządzenia na ekranie głównym umieszczono niektóre przydatne aplikacje i widżety.

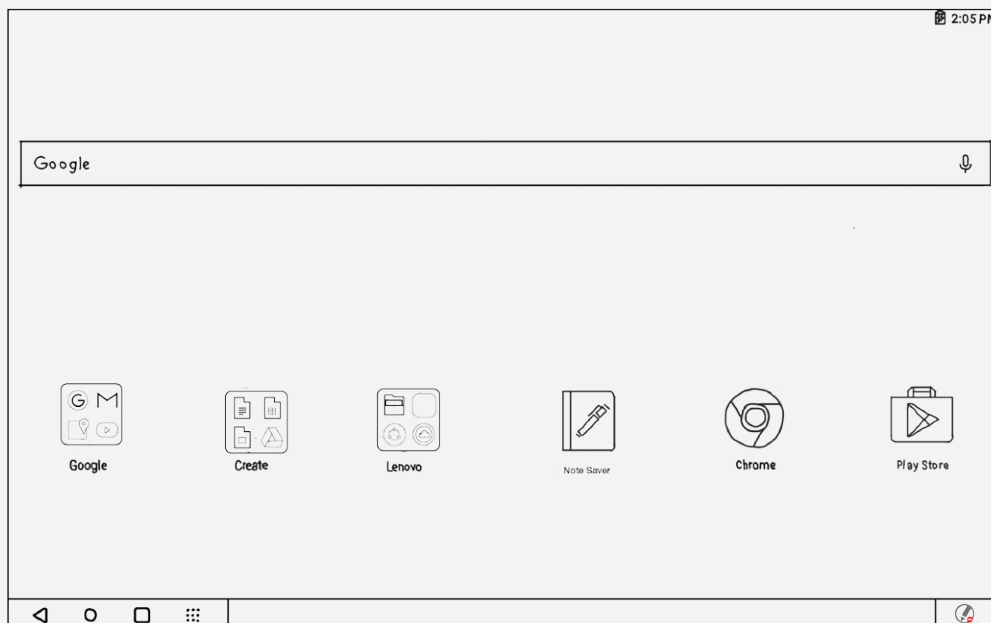


Uwaga: Funkcje urządzenia oraz ekran główny mogą różnić się w zależności od lokalizacji, języka, nośnika i modelu urządzenia.

W każdym momencie możesz dostosować wygląd ekranu głównego.

- **Ekran główny**


Na pierwszym ekranie głównym znajdują się niektóre przydatne aplikacje.

- **Ekran podglądu**

Stuknij i przytrzymaj w dowolnym miejscu ekranu głównego z wyjątkiem ikon, lub naciśnij  w górnym rzędzie klawiatury.

W dolnej części ekranu znajdują się opcje **TAPETY**, i **WIDŻETY**.

- **Dodawanie widżetów do ekranu głównego**

Dotknij  na dole ekranu podglądu, dotknij i przytrzymaj widżet, który chcesz dodać, a następnie przeciągnij go do wybranego miejsca i puść.

- **Zmiana tapety**


Przejdź kolejno do  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Tapeta** i wybierz dowolną tapetę.

Stuknij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie głównym, z wyjątkiem ikon, wybierz opcję **TAPETY** na dole ekranu, a następnie wybierz żadaną tapetę.

- **Przenoszenie aplikacji do innego ekranu**

Stuknij aplikację, którą chcesz przenieść, przytrzymaj ją, a potem przeciągnij na lewą lub prawą stronę ekranu i puść w wybranej lokalizacji.

- **Jak odinstalować aplikację**

1. Dotknij przycisk , a następnie stuknij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz odinstalować.






2. Przeciągnij do , a następnie puść i stuknij przycisk **OK**.

Uwaga: Niektórych aplikacji w systemie nie można odinstalować.

Pasek zadań


Przyciski

Jest cztery przyciski po prawej stronie paska zadań.

- **Przycisk Wstecz:** Dotknij , aby wrócić do poprzedniej strony.
- **Przycisk Ekran główny:** Dotknij , aby powrócić do domyślnego ekranu głównego.
- **Przycisk Ostatnio używane:** Dotknij , aby zobaczyć ostatnio używane aplikacje. Wtedy można również wykonać następujące czynności:
 - Dotknij aplikacji, aby ją otworzyć.
 - Aby zamknąć aplikację przesunąć palcem przez jej ekran.
 - Dotknij , aby zatrzymać działające aplikacje.
- **Przycisk listy aplikacji:** Dotknij , aby wyświetlić wszystkie aplikacje na Twoim tablecie.


Dostosowanie paska zadań

Ikony ostatnio używanych aplikacji są wyświetlane po prawej stronie paska zadań. Możesz wykonać następujące czynności.


- Aby otworzyć daną aplikację, dotknij jej ikony.
- Gdy nie można wyświetlić wszystkich ikon aplikacji na liście, z boku paska zadań pojawi się . Aby wyświetlić ukryte ikony, przeciągnij palcem w prawo lub w lewo.
- W celu dostosowania kolejności ikon na pasku zadań, stuknij i przytrzymaj aplikację dopóki jej ikona nie powiększy się. Następnie przeciągnij ją do wybranego miejsca i puść.
- Aby zamknąć aplikację, dotknij i przytrzymaj aplikację do dopóki jej ikona nie powiększy się, następnie przeciągnij ją do góry i puść.

Powiadomienia i szybkie ustawienia

Panel powiadomień zawiera informacje o nowych wiadomościach, połączeniu USB oraz bieżących czynnościach, takich jak pobieranie plików. Panel Szybkich ustawień pozwala na dostęp do często używanych ustawień, takich jak przełącznik sieci WLAN.

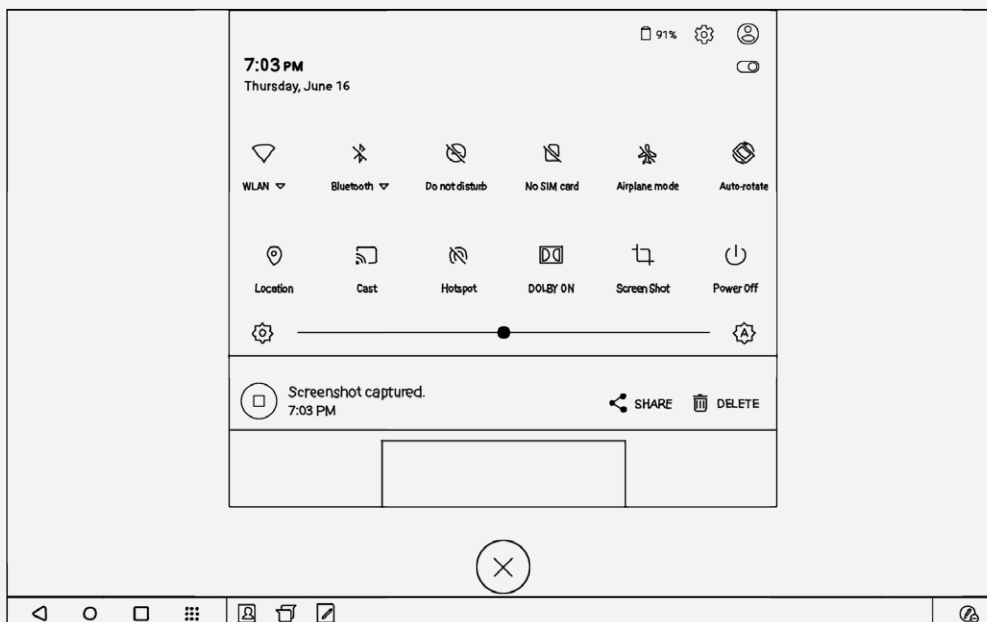

Można wykonać dowolną z poniższych czynności:


- Aby wyświetlić Powiadomienia, przeciągnij palcem z góry ekranu w dół.
- Aby zamknąć Powiadomienia, przeciągnij palcem od dołu do góry ekranu.
- Aby odrzucić powiadomienie, przeciągnij je palcem w lewo lub prawo.
- Aby odrzucić wszystkie powiadomienia, dotknij  na dole panelu Powiadomień.
- Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, dwukrotnie przeciągnij palcem z góry ekranu w dół.
- Aby zamknąć panel Szybkie ustawienia, dwukrotnie przeciągnij do góry.

Wymuszanie wyłączenia



Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 10 sekund, aż ekran urządzenia się wyłączy.

Funkcja wielu okien

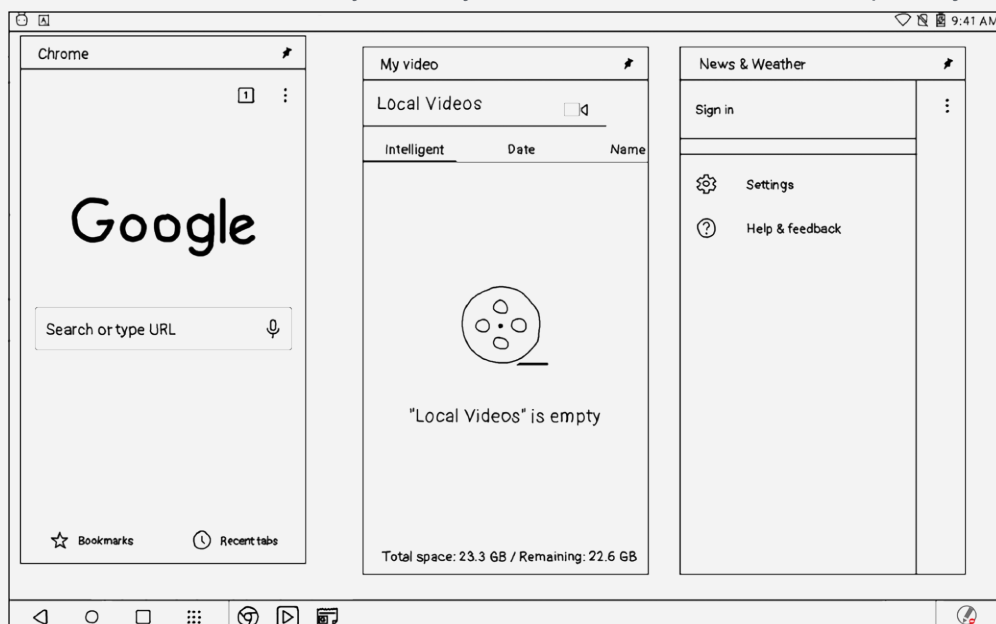Dzięki funkcji wielu okien możesz w tym samym czasie uruchomić kilka aplikacji.



Uruchom aplikację, a następnie możesz wykonać następujące czynności:

- Dwukrotnie stuknięcie belki tytułowej przełącza pomiędzy trybem pełnoekranowym, a trybem aplikacji w oknie.
- Dotknij ikon aplikacji, aby uruchomić inne programy.
- Dotknij i przytrzymaj belkę tytułową, a następnie przeciągnij ją do górnej krawędzi ekranu, aby przełączyć się do trybu pełnoekranowego.
- Aby przemieścić okno, dotknij i przytrzymaj belkę tytułową, przeciągnij ją w wybrane miejsce, a następnie puść je.
- Aby zminimalizować okno, stuknij ikonę aplikacji na pasku zadań. Ponownie dotknij ikoną, aby wyświetlić okno.
- Aby przypiąć lub odpiąć aplikację, stuknij  lub .
- Aby zamknąć aplikację, przeciągnij okno do opcji **Zamknij** znajdującą się w dolnej części ekranu.

Uwaga: Niektóre aplikacje nie obsługują tej funkcji.




Pisanie odręczne

Użyj rysika Real Pen (dołączonego do tabletu), aby rozpocząć korzystanie z funkcji obsługujących tusz i natychmiast przekształcić swój papierowy dokument w elektroniczny. Rysik Real Pen posiada funkcję wykrywania nacisku.

Pojemniki z tuszem (dołączone do tabletu) zależą od modelu tabletu.

Uwaga: Akcesoria możesz kupić u swojego lokalnego dystrybutora firmy Lenovo lub w aplikacji Lenovo Collection na swoim urządzeniu mobilnym. Aplikacja Lenovo Collection dostępna jest tylko w niektórych krajach.

Włączanie funkcji pisania odręcznego

Aby włączyć funkcję pisania odręcznego, na klawiaturze dotnij . W prawym górnym rogu ekranu wyświetli się miniaturka strony.


Uwaga: Po włączeniu funkcji pisania odręcznego klawiatura będzie niedostępna.

Jak rozpocząć pisanie

Aby rozpocząć pisanie, wykonaj poniższe czynności:

1. Użyj rysika Real Pen z pojemnikiem do rysika, aby pisać po obszarze do pisania, lub użyj rysika z pojemnikiem z tuszem, aby pisać na czystej kartce papieru leżącej na klawiaturze.

Uwaga: Zalecamy korzystanie z papieru BOOK Pad. Można korzystać także z innych rodzajów papieru o grubości nieprzekraczającej 5 mm.

2. Treść zapisywana rysikiem będzie wyświetlana na miniaturze i jednocześnie zapisywana. W razie potrzeby wciśnij przycisk głośności lub dwukrotnie stuknij  aby wyświetlić nową stronę.



3. Podczas pisania rysikiem możesz nacisnąć Przycisk zasilania, aby zablokować ekran. Treść zapisywana rysikiem w tym czasie zostanie automatycznie zapisana. Naciśnij ponownie Przycisk zasilania, aby włączyć blokadę ekranu. Miniaturka i zapisana treść zostanie wyświetlona na ekranie.

Uwaga: Podczas pisania podświetlenie  świeci się.


4. Po zakończeniu pisania naciśnij , aby przestać pisać i zapisać stronę.





Lenovo Note Saver

Aplikacja Lenovo Note Saver umożliwia tworzenie nowych notatek, edytowanie ich oraz udostępnianie notatek lub stron przyjaciółom.

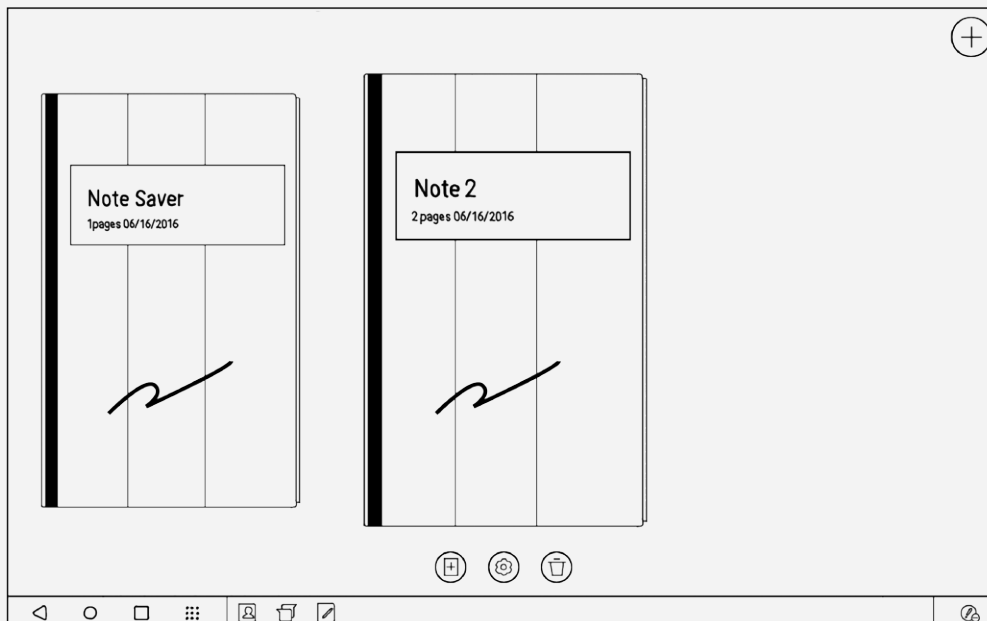Lista notatek


Dotknij **Lenovo Note Saver**, aby wyświetlić wszystkie notatki.




- Dotknij , aby dodać nową notatkę.
- Dotknij , aby usunąć notatkę.
- Dotknij , aby edytować notatkę. Możesz edytować nazwę notatki lub zmienić jej okładkę.
- Dotknij , aby dodać nową stronę do tej notatki.



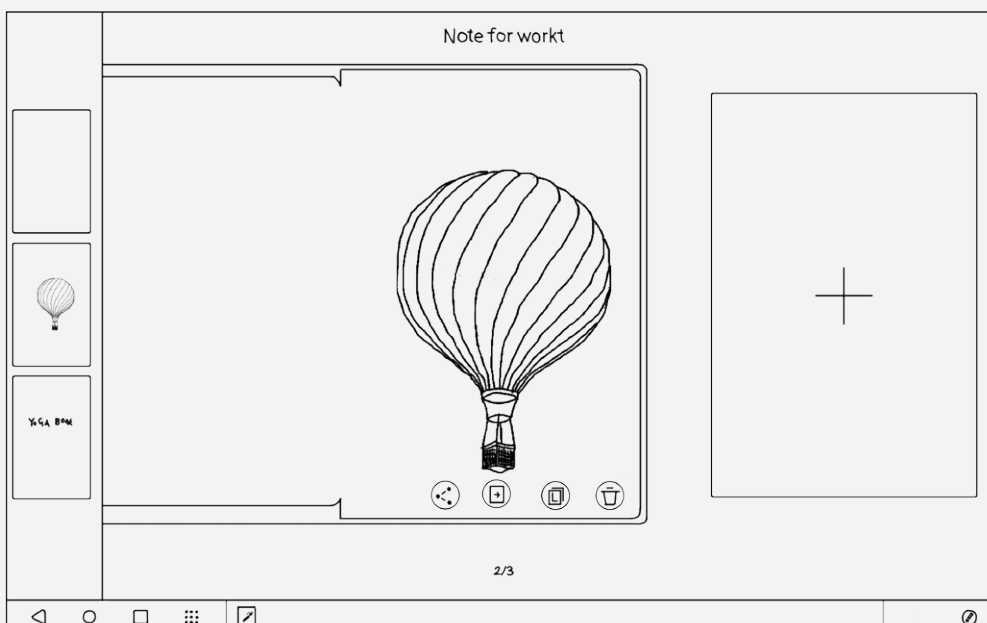


Przeglądanie notatek

Dotknij notatkę, którą chcesz wyświetlić. Wszystkie miniatury stron tej notatki są wyświetlone po lewej stronie.




Można wykonać dowolną z poniższych czynności:









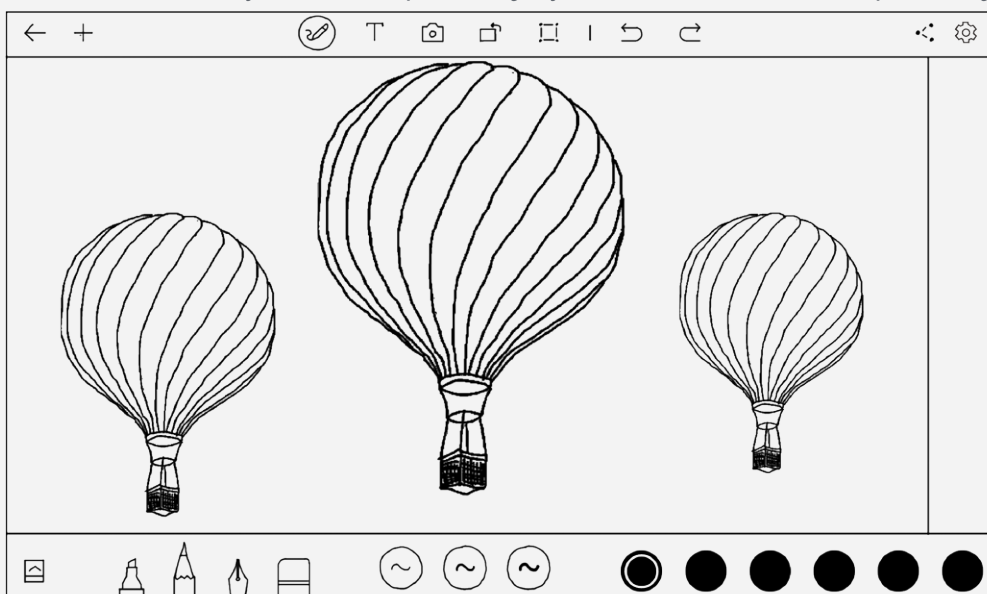


- Dotknij miniatury strony, aby ją wyświetlić.
- Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zobaczyć następną lub poprzednią notatkę.
- Dotknij , aby usunąć stronę.

- Dotknij , aby połączyć strony. Wybierz stronę, którą chcesz połączyć, a następnie dotknij opcji .
- Dotknij , aby przenieść stronę do innej notatki. Wybierz notatkę, do której chcesz przenieść tę stronę, a następnie wybierz opcję „Kopiuj” lub „Bezpośredni ruch”.
- Dotknij , a następnie wybierz sposób w jaki chcesz udostępnić notatkę np. **Gmail** lub **Bluetooth**, aby podzielić się tą stroną z innymi.
- Aby dodać nową stronę stuknij .

Edytowanie notatki



Jeśli chcesz edytować stronę podczas przeglądania, dotknij jej, aby wejść do trybu edytowania. W trybie edytowania możesz rysować za pomocą wysyła Real Pen lub za pomocą palców.



- W dolnej części znajdują się narzędzia rysika, dzięki którym można ustawić typ rysika, a także grubość i kolor pędzla.
- Dotknij , aby dodać tekst. Możesz ustawić czcionkę tekstu, jego rozmiar oraz kolor.
- Dotknij , aby dodać zdjęcie.
- Dotknij , aby obrócić stronę.
- Dotknij , aby wybrać obszar strony. Potem możesz skopiować lub wyciąć ten obszar.
- Dotknij  lub , aby cofnąć lub ponowić czynność.
- Dotknij , aby dodać nową stronę.
- Dotknij , aby zapisać bieżącą stronę.
- Dotknij , aby wyświetlić wszystkie strony tej notatki.
- Dotknij , a następnie wybierz sposób w jaki chcesz udostępnić notatkę np. **Gmail** lub **Bluetooth**, aby podzielić się tą stroną z innymi.
- Dotknij , aby uzyskać więcej opcji.



Halo Keyboard

Tablet jest wyposażony w klawiaturę fizyczną z podświetleniem i płytkę dotykową przy dolnej krawędzi. Niektóre operacje można wykonywać za pomocą klawiatury i płytki dotykowej, bez korzystania z ekranu dotykowego. Jeśli podświetlenie  się świeci, dotknij , aby wybudzić klawiaturę.












Uwaga: Układ klawiatury może różnić się w zależności od lokalizacji. Możesz też sterować tabletem za pomocą klawiatury ekranowej. Aby włączyć klawiaturę ekranową, naciśnij



, a następnie włącz przełącznik Pokaż klawiaturę ekranową.


Klawisze skrótów

Aby szybciej uzyskiwać dostęp do często używanych funkcji, można korzystać ze specjalnych klawiszy skrótów znajdujących się w górnym rzędzie klawiatury.

Ikona klawisza	Co zrobić
	Obniż głośność do minimum
	Zmniejsz głośność
	Zwiększ głośność
	Wycisz mikrofon
	Zmniejsz jasność ekranu
	Zwiększ jasność ekranu
	Otwórz pasek wyszukiwania Google
	Włącz połączenie WLAN
	Otwórz listę wszystkich aplikacji
	Zmień klawiaturę
	Wejść do ekranu edycji
PrtSc	Wydruk ekranu

Ustawienia klawiatury

Konfiguracja układu klawiatury.

Układ klawiatury może różnić się w zależności od lokalizacji. Aby zmienić układ klawiatury przejdź do  > **Ustawienia** > **Język i wprowadzanie tekstu** > **Halo Keyboard**, a następnie wybierz pożądaną klawiaturę.

Wyciszanie klawiatury

Przejdź do  > **Ustawienia** > **Halo Keyboard** i zmień położenie przełącznika **Dźwięk dotyku**.

Dostosowanie poziomu jasności

Przejdź do **⋮** > **Ustawienia** > **Halo Keyboard** > **Dostosowanie jasności**, gdzie możesz ustawić poziom jasności na Aktywny i Nieaktywny.

Ustawianie wibracji klawiatury

Po naciśnięciu przycisków klawiatury wyczuwalne są delikatne wibracje. Wibracje klawiatury są domyślnie włączone.

- Przejdź do opcji **⋮** > **Ustawienia** > **Halo Keyboard** > **Intensywność wibracji**.
- Aby wyłączyć wibracje przejdź do opcji **⋮** > **Ustawienia** > **Halo Keyboard** i wyłącz opcję **Wibracja przy naciśnięciu klawisza**.

Używanie touchpada

Tablet ten jest wyposażony w touchpad, który znajduje się na dole klawiatury. Umożliwia on wykonywanie gestów, takich jak stuknięcia, przewijanie lub przeciąganie.

- Aby poruszać kursorem po ekranie, przesun palcem po touchpadzie w pożądanym kierunku.
- Aby stuknąć ikonę aplikacji, stuknij w touchpad.
- Aby przewijać strony, takie jak listy aplikacji, witryny internetowe, lub dokumenty, przesun dwoma palcami po touchpadzie.

Ustawienia touchpada

Aby ustawić prędkość wskaźnika, przejdź do **Ustawienia** > **Język i wprowadzanie tekstu** > **Mysz/touchpad**.



Przed nawiązaniem połączenia z Internetem należy skonfigurować sieć bezprzewodową.




Konfigurowanie sieci WLAN

Przejdź do opcji  > **Ustawienia** > **WLAN**.

Włącz sieć WLAN i dotknij jednego z punktów hotspot na liście, aby połączyć się z Internetem. W przypadku połączenia z bezpiecznym punktem hotspot, aby uzyskać połączenie, należy wprowadzić login oraz hasło.

Konfigurowanie sieci VPN

Sieci VPN używane wewnątrz organizacji umożliwiają bezpieczne przesyłanie prywatnych danych za pośrednictwem nieprywatnych sieci. Skonfigurowanie sieci VPN może być konieczne, na przykład w celu uzyskania dostępu do służbowej poczty e-mail. Należy poprosić administratora sieci o podanie ustawień koniecznych do skonfigurowania sieci VPN w sieci użytkownika.

- Przejdź do opcji  > **Ustawienia** > **Więcej** > **VPN**.
- Dotknij , aby edytować profil sieci VPN, w tym nazwę, typ i adres serwera, a następnie dotknij opcji **ZAPISZ**.
- Dotknij nazwy serwera sieci VPN, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie dotknij opcji **POŁĄCZ**, aby połączyć się z siecią VPN.
- Dotknij pozycję , aby zmodyfikować lub usunąć połączenie VPN.

Uwaga: Przed użyciem sieci VPN należy ustawić wzór, kod PIN lub hasło dla ekranu blokady. Przejdź do opcji Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu, aby wybrać opcję blokady ekranu i ustawić blokadę ekranu.



Przed nawiązaniem połączenia z Internetem należy skonfigurować sieć bezprzewodową.

- Konfiguracja sieci WLAN
- Konfiguracja sieci komórkowej
- Konfiguracja sieci VPN

Można także skonfigurować punkt hotspot, aby współdzielić sieć mobilną z innymi osobami.

Konfigurowanie sieci WLAN

Przejdź do opcji  > **Ustawienia** > **WLAN**.

Włącz przełącznik sieci WLAN i dotknij jednego z punktów hotspot na liście, aby połączyć się z Internetem.

W przypadku połączenia z bezpiecznym punktem hotspot, aby uzyskać połączenie, należy wprowadzić login oraz hasło.




Konfigurowanie sieci komórkowej

Przejdź do opcji  > **Ustawienia** > **Więcej** > **Sieci komórkowe**.

Uwaga: Niezbędna jest ważna karta SIM z usługą przesyłu danych. Jeśli nie masz karty SIM, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Konfigurowanie sieci VPN

Sieci VPN używane wewnątrz organizacji umożliwiają bezpieczne przesyłanie prywatnych danych za pośrednictwem nieprywatnych sieci. Skonfigurowanie sieci VPN może być konieczne, na przykład w celu uzyskania dostępu do służbowej poczty e-mail. Należy poprosić administratora sieci o podanie ustawień koniecznych do skonfigurowania sieci VPN w sieci użytkownika.

- Przejdź do opcji  > **Ustawienia** > **Więcej** > **VPN**.
- Dotknij , aby edytować profil sieci VPN, w tym nazwę, typ i adres serwera, a następnie dotknij opcji **ZAPISZ**.
- Dotknij nazwy serwera sieci VPN, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie dotknij opcji **POŁĄCZ**, aby połączyć się z siecią VPN.
- Dotknij pozycję , aby zmodyfikować lub usunąć połączenie VPN.

Uwaga: Przed użyciem sieci VPN należy ustawić wzór, kod PIN lub hasło dla ekranu blokady. Przejdź do opcji Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu, aby wybrać opcję blokady ekranu i ustawić blokadę ekranu.

Konfigurowanie punktu hotspot

Hotspot osobisty można wykorzystać do udostępnienia połączenia internetowego komputerowi lub innemu urządzeniu.

Przejdź do opcji **Ustawienia > Więcej > Tethering i punkt dostępu** i wykonaj następujące czynności:

- Włącz funkcję **Przenośny hotspot WLAN**.
- Dotknij opcji **Skonfiguruj hotspot WLAN**, aby skonfigurować hotspot.


Możesz również skorzystać z funkcji **Tethering przez Bluetooth** lub **Tethering przez USB**.

Uwaga: Aby znajomi mogli korzystać z Twojej sieci komórkowej, wystarczy podać im nazwę sieci oraz hasło.

Internet

Jeśli urządzenie ma połączenie z siecią bezprzewodową, można za jego pomocą przeglądać strony internetowe.

Aby uruchomić aplikację w przeglądarce, przejdź do aplikacji **Chrome**.

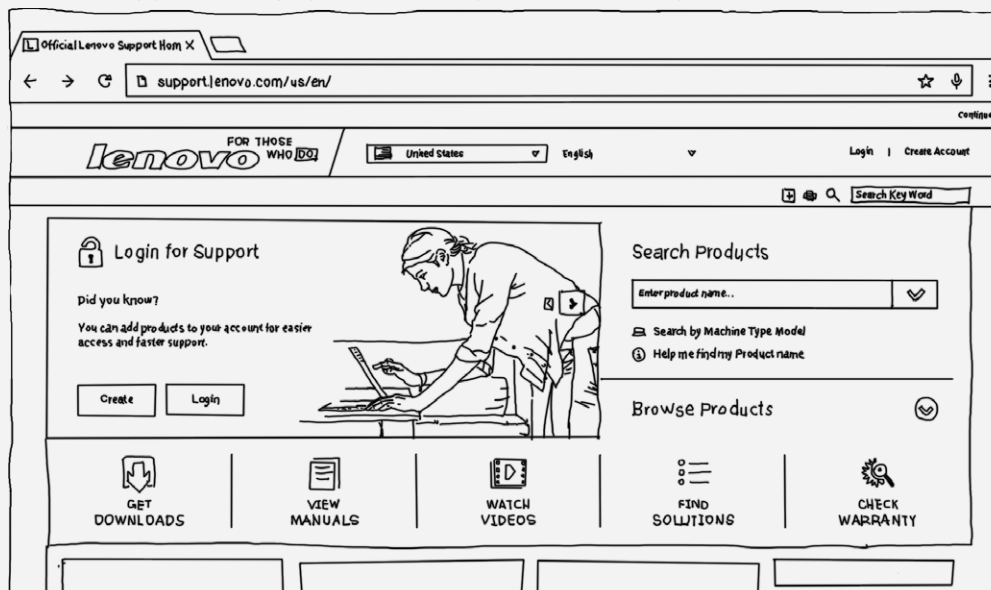


Odwiedzanie witryn internetowych

Aplikację **Chrome** można używać do przeglądania witryn internetowych.

- **Wpisywanie adresu witryny**

Nie musisz wpisywać pełnego adresu witryny (z przedrostkiem „http://”), aby uzyskać do niej dostęp.


Aby przejść do strony „http://www.lenovo.com”, po prostu wpisz adres „www.lenovo.com” na pasku adresu i dotknij przycisku .


- **Wyszukiwanie słów kluczowych**

Aby wyszukiwać witryny internetowe, możesz też wpisać słowa kluczowe na pasku adresu.


Wyszukiwarkę można ustawić, przechodząc do opcji  > **Ustawienia** > **Wyszukiwarka**.

- **Dodawanie nowej witryny**


Dotknij opcji  > **Nowa karta**, aby dodać witrynę w nowej karcie.


Dotknij  > **Nowa karta incognito**, aby przejść do witryny bez pozostawiania śladu odwiedzania.

- **Zamykanie witryny**

Dotknij , aby zamknąć kartę.

- **Odświeżanie witryny**

Dotknij , aby odświeżyć witrynę.

Dotknij  > **Ostatnie karty**, aby wrócić do poprzedniej witryny. Dotknij

→ aby przejść do ostatnio odwiedzanej witryny.

Zapisywanie witryn

Obrazy i witryny można zapisywać w wewnętrznej pamięci masowej urządzenia.

- **Zapisywanie obrazów**

Dotknij obrazu i przytrzymaj go, a następnie dotknij opcji **Zapisz grafikę**.

- **Dodawanie witryn do zakładek**

Dotknij ☆, aby dodać witrynę do **Zakładek**.

Dotknij ⋮ > **Zakładki**, aby wyświetlić Zakładki.

Ustawianie preferencji ułatwienia dostępu

Dotknij opcji ⋮ > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**, aby skonfigurować skalowanie tekstu i powiększanie stron internetowych.



Poczta e-mail

Jeśli urządzenie ma połączenie z siecią bezprzewodową, można za jego pomocą odbierać i wysyłać wiadomości e-mail.


Aby otworzyć aplikację **poczty e-mail Google**, przejdź do opcji **Gmail**.

Konfigurowanie konta poczty e-mail

Jeśli masz konto poczty e-mail, możesz się do niego zalogować. Jeśli nie masz konta poczty e-mail, musisz je utworzyć.

Konto poczty e-mail należy skonfigurować przy pierwszym uruchomieniu aplikacji **Gmail**.

Stuknij opcję **Dodaj adres e-mail**, wybierz rodzaj adresu, jaki chcesz dodać, a następnie stuknij opcję **DALEJ**. Skonfiguruj konto poczty e-mail zgodnie z monitami pojawiającymi się na ekranie.

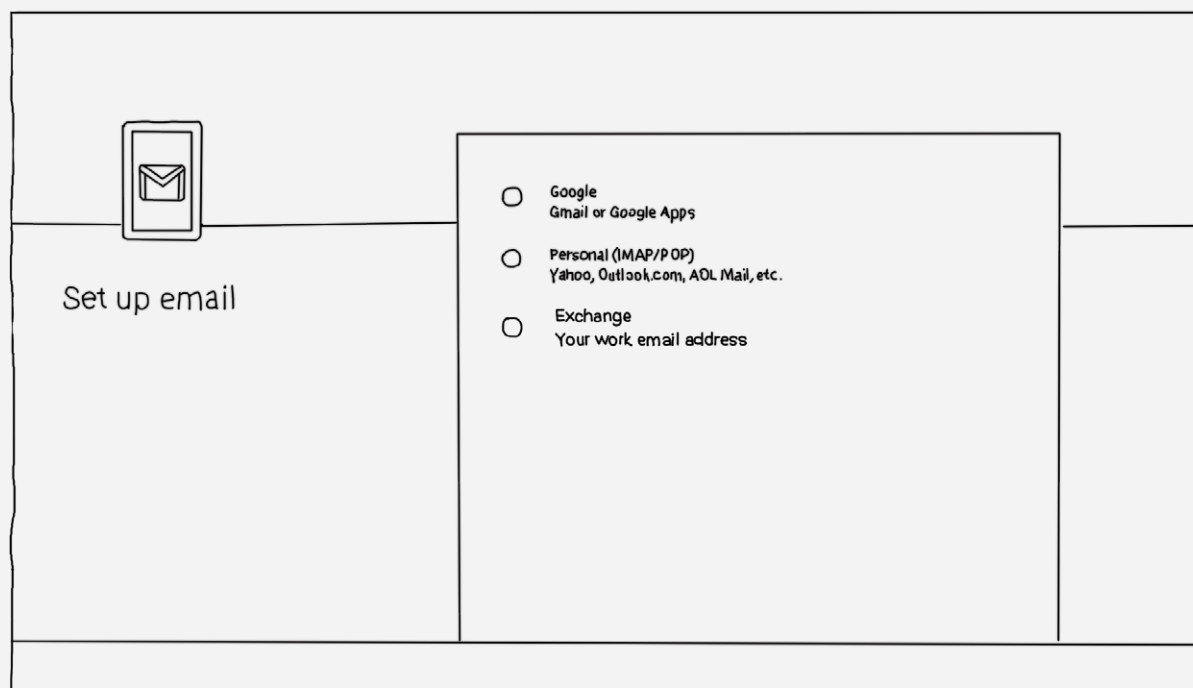

Korzystanie z poczty e-mail

Po skonfigurowaniu konta poczty e-mail aplikację **Gmail** można wykorzystywać do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.



Synchronizacja


Pomiędzy urządzeniem mobilnym a komputerem możesz przenosić takie dane, jak muzyka, zdjęcia, pliki wideo, dokumenty, pliki pakietu aplikacji systemu Android (APK) itp.

Łączenie urządzenia z komputerem

Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.

Po przesunięciu z górnej części ekranu w dół, na pasku powiadomień pojawi się komunikat „**USB w trybie ładowania**”.

Dotknij komunikatu **USB w trybie ładowania**, aby wyświetlić więcej opcji.

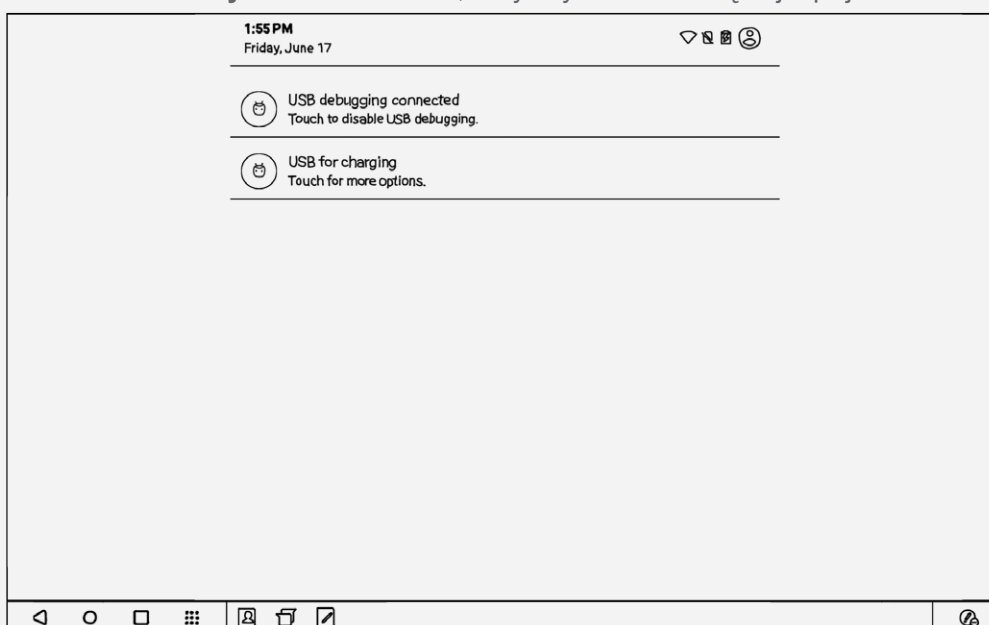

Tryb wyboru połączenia z komputerem

Można wybrać jedną z poniższych opcji:

- **Ładowanie:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz tylko naładować urządzenie.
- **Przesyłanie plików:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz przenieść pliki multimedialne, takie jak zdjęcia, nagrania wideo czy dzwonki, na tablet lub pobrać je z tabletu na komputer.
- **Przesyłanie zdjęć (PTP):** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz przenieść tylko zdjęcia lub filmy na tablet lub pobrać je z tabletu na komputer.
- **MIDI:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz, aby aplikację z obsługą MIDI na urządzeniu współpracowały z programem MIDI na komputerze.

Instalowanie aplikacji z plików APK


Wykonaj następujące czynności:

- Skonfiguruj urządzenie, tak aby zezwalało na instalację aplikacji uzyskanych z nieznanymi źródłami.
- Przejdź do opcji **Ustawienia > Zabezpieczenia**, zaznacz **Nieznane źródła** i dotknij przycisku **OK**.

- Skopiuj plik APK z komputera do urządzenia w trybie **Przesyłanie plików**.
- Otwórz kategorię aplikacji w **Menedżerze plików**.



Aparat

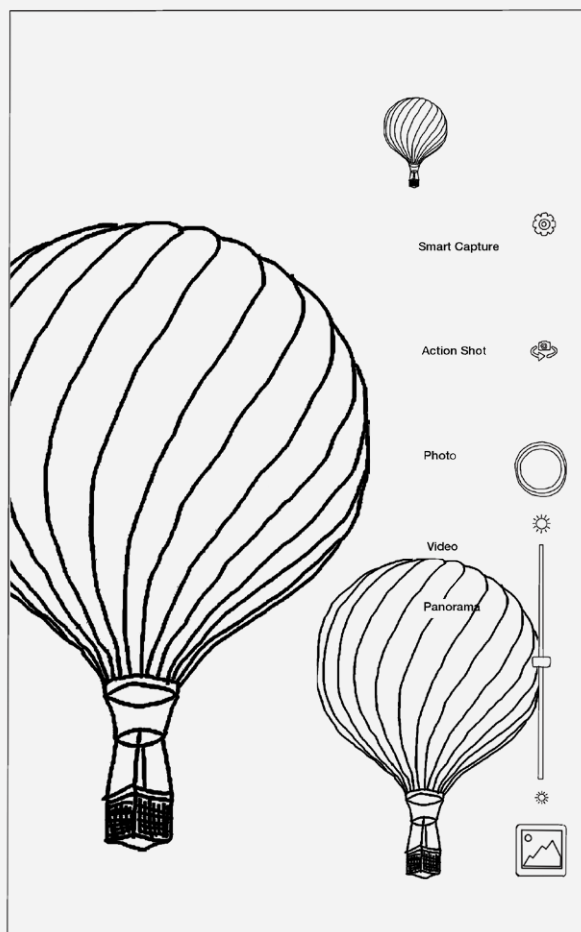Aby uruchomić aparat, przejdź do opcji **Aparat**.






Robienie zdjęć i nagrywanie filmów

Za pomocą wbudowanego aparatu w tym urządzeniu można robić zdjęcia i nagrywać filmy. Przeciągając od prawej strony ekranu możesz przełączyć się pomiędzy trybami Lens Blur, Aparat i Video.


- Dotknij , aby zrobić zdjęcie.
- Dotknij , aby przełączyć się między przednim, a tylnym obiektywem aparatu.



- Dotknij , aby dostosować jasność.
- Dotknij , aby skonfigurować inne ustawienia aparatu.
- Dotknij **Film** > , aby nagrać film.

Robienie zrzutów ekranu

Aby zrobić zrzut ekranu, użyj jednej z następujących metod.

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności.
- Gdy klawiatura jest włączona, w jej górnym rzędzie naciśnij .

Wyświetlanie zdjęć i filmów

Zdjęcia i filmy są przechowywane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Zdjęcia i filmy można wyświetlić w następujący sposób:

- Podczas korzystania z aplikacji **Aparat** przeciągnij w lewo.
- Przejdź do opcji **Zdjęcia**.
- Przejdź do **Menedżer plików**.

Zrzuty ekranu są przechowywane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Zrzuty ekranu można wyświetlić w następujący sposób:

- Przejdź do opcji **Zdjęcia**.
- Przejdź do **Menedżer plików**.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub przypadkowego uszkodzenia produktu, przed jego użyciem należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w niniejszej sekcji. Dodatkowe porady dotyczące bezpiecznego używania urządzenia można znaleźć na stronie:

<http://www.lenovo.com/safety>.

Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie

Urządzenia nie wolno upuszczać, zginać ani przebijać. Nie wolno również wkładać do niego żadnych przedmiotów ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Delikatne komponenty wewnątrz mogłyby ulec uszkodzeniu.

Ekran urządzenia jest wykonany ze szkła. Może on pęknąć, jeśli urządzenie zostanie upuszczone na twardą powierzchnię, poddane działaniu dużej siły lub przygniecione ciężkim przedmiotem. Jeśli od ekranu odprysnie szkło, nie należy dotykać kawałków szkła ani próbować usunąć ich z urządzenia. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się ze wsparciem technicznym Lenovo w celu uzyskania informacji dotyczących naprawy, wymiany lub utylizacji.

Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać je z dala od miejsc, w których występuje wysokie napięcie, jak na przykład urządzenia, grzejniki i kuchenki elektryczne. Urządzenia należy używać tylko w temperaturze od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) i przechowywać je w temperaturze od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F), aby uniknąć uszkodzeń.

Urządzenia nie wolno narażać na działanie wody, deszczu, skrajnej wilgotności, potu ani innych płynów.

Urządzenia nie wolno demontować ani modyfikować

Urządzenie to jest urządzeniem zamkniętym. Wewnątrz nie ma żadnych części wymagających obsługi przez użytkownika końcowego. Wszelkich napraw wewnętrznych może dokonać wyłącznie punkt serwisowy lub personel techniczny autoryzowany przez Lenovo. Próba otwarcia lub modyfikacji urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji.

Uwaga dotycząca wbudowanych akumulatorów

Nie wolno wymieniać wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego. Istnieje ryzyko eksplozji, jeśli zostanie zainstalowany akumulator niewłaściwego typu. Skontaktuj się ze wsparciem Lenovo w sprawie wymiany fabrycznej.

Uwaga dotycząca plastikowych toreb

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacje o zasilaczu

- **Urządzenie i zasilacz należy chronić przed wilgocią.**

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani pozostawiać go w miejscu, gdzie mogłoby zostać zmoczone wodą lub innym płynem.

• **Należy stosować wyłącznie zatwierdzone metody ładowania.**

Do bezpiecznego ładowania wewnętrznego akumulatora urządzenia można używać dowolnej z następujących metod:

Metoda ładowania	Ekran włączony	Ekran wyłączony
Zasilacz	Obsługiwana, ale akumulator będzie ładował się powoli.	Obsługiwana
Połączenie USB między złączem zasilania urządzenia a złączem USB komputera osobistego lub urządzenia zgodnego ze standardem USB 2.0. Urządzenie należy połączyć z interfejsem USB 2.0 lub nowszym.	Obsługiwana, jednak ta metoda ładowania kompensuje zużycie energii, przez co akumulator będzie ładował się wolniej niż zwykle.	Obsługiwana, ale akumulator będzie ładował się powoli.

Uwagi:

- Ekran włączony: urządzenie włączone
- Ekran wyłączony: urządzenie wyłączone lub ekran zablokowany

Urządzenia ładujące mogą się nagrzewać podczas ich normalnego używania. Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia ładującego. Urządzenie ładujące należy odłączyć od źródła zasilania w każdej z następujących sytuacji:

- Urządzenie ładujące zostało wystawione na działanie deszczu, pływu lub nadmiernej wilgoci.
- Urządzenie ładujące wykazuje oznaki uszkodzenia fizycznego.
- Urządzenie ładujące wymaga oczyszczenia.

Ostrzeżenie:

Firma Lenovo nie podnosi odpowiedzialności za działanie ani bezpieczeństwo produktów, których nie wyprodukowała lub nie zatwierdziła. Należy używać wyłącznie zasilaczy i akumulatorów zatwierdzonych przez firmę Lenovo.

Ostrzeżenie o wysokim natężeniu dźwięku

Ostrzeżenie: długotrwałe wystawienie na głośne dźwięki pochodzące z jakiegokolwiek źródła może powodować uszkodzenia słuchu. Im wyższe jest natężenie dźwięku, tym szybciej może dojść do uszkodzenia słuchu. Aby chronić swój słuch:

- Ogranicz ilość czasu korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności.
- Unikaj zwiększania głośności w celu wytlumienia zakłóceń dochodzących z zewnątrz.
- Jeśli nie słyszysz tego, co mówią osoby w otoczeniu, zmniejsz głośność urządzenia.

Jeśli doświadczasz dyskomfortu, m.in. wrażenia nacisku lub pełności w uszach, dzwonienia lub przytłumionej mowy, przerwij korzystanie ze słuchawek i skonsultuj się z lekarzem.



Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia podczas jazdy pojazdem silnikowym lub rowerem.

Na pierwszym miejscu zawsze należy mieć na względzie bezpieczeństwo własne i innych osób. Należy postępować zgodnie z prawem. Lokalne przepisy mogą regulować sposób używania urządzeń elektronicznych, takich jak to urządzenie, podczas jazdy motorem lub rowerem.

Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami

Gdy okres użytkowania urządzenia dobiegnie końca, nie wolno go zgniatać, palić, wrzucać do wody ani pozbywać się go w jakikolwiek sposób, który byłby niezgodny z lokalnymi przepisami. Niektóre części wewnętrzne zawierają substancje, które w przypadku niewłaściwego pozbycia się ich mogą wybuchnąć, wyciec lub mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz „Informacje o ochronie środowiska i przetwarzaniu próbnym”.

Urządzenie i jego akcesoria należy trzymać z dala od małych dzieci

Urządzenie zawiera niewielkie części, które mogą zostać połknięte przez małe dzieci, stwarzając ryzyko dla ich zdrowia i życia. Ponadto szklany ekran może ulec potłuczeniu lub pęknięciu w przypadku zderzenia z twardą powierzchnią.

Należy chronić swoje dane i oprogramowanie

Nie należy usuwać nieznanych plików ani zmieniać nazw plików i katalogów utworzonych przez siebie. W przeciwnym wypadku oprogramowanie urządzenia może przestać działać. Korzystanie z zasobów sieciowych może narazić urządzenie na działanie wirusów komputerowych, hakerów, oprogramowania szpiegującego oraz innych szkodliwych czynników, które mogą uszkodzić urządzenie, oprogramowanie lub dane. Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ochrony w postaci zapór sieciowych, oprogramowania antywirusowego i anty szpiegowskiego oraz aktualizację takiego oprogramowania spoczywa na użytkowniku. Urządzenie należy przechowywać z dala od urządzeń elektrycznych. Takich jak wentylatory, radia, głośniki o dużej mocy, klimatyzacja czy kuchenki mikrofalowe. Silne pola magnetyczne generowane przez te urządzenia mogą uszkodzić ekran i dane zapisane w urządzeniu.

Urządzenie generuje ciepło

Podczas pracy urządzenia lub ładowania akumulatora niektóre części mogą się nagrzewać. Ich temperatura zależy od poziomu aktywności systemu oraz poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry. Należy unikać długotrwałego kontaktu rąk, kolan oraz innych części ciała z rozgrzаныmi częściami urządzenia.

Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego

Oświadczenie o zgodności z regulacjami amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void

the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



Przestroga IC

Urządzenie spełnia standardy RSS organizacji Industry Canada nieobjęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Używanie urządzenia podlega dwóm ograniczeniom:

- (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń; oraz
- (2) urządzenie musi akceptować zakłócenia, w tym mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Unia Europejska – zgodność z dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej

Opisywany produkt jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami i podstawowymi normami wyznaczonymi przez unijną dyrektywę 1999/5/WE. Dyrektywa 1999/5/WE będzie obowiązywać przez okres przejściowy, do chwili wprowadzenia dyrektywy 2014/53/UE, tj. do dnia 12 czerwca 2017 roku. Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe na skutek sprzecznego z zaleceniami, nieautoryzowanego wprowadzania zmian w produkcie, włącznie z instalowaniem kart opcjonalnych innych producentów. Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń informatycznych klasy B wymienionymi w normie europejskiej EN 55022. Ograniczenia dla urządzeń klasy B dotyczą typowych środowisk mieszkalnych, a ich celem jest zapewnienie uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami ze strony licencjonowanych urządzeń komunikacyjnych.

Adres kontaktowy w UE: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratysława, Słowacja

Oświadczenie o zgodności z niemiecką normą Klasa B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses

Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraph 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraph 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Oświadczenie o zgodności z japońską normą VCCI Klasa B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japońskie oświadczenie o zgodności produktów podłączanych do gniazdek sieci elektrycznej, w których płynie prąd o natężeniu nie przekraczającym 20 A na fazę

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informacje o ochronie środowiska, przetwarzaniu wtórnym i utylizacji

Oświadczenie o przetwarzaniu wtórnym

Lenovo zachęca do odpowiedzialnego przetwarzania wtórnego niepotrzebnych urządzeń informatycznych. Firma Lenovo oferuje różnorodne programy i usługi pomocne przy takim przetwarzaniu. Informacje dotyczące przetwarzania wtórnego produktów Lenovo są dostępne pod adresem <http://www.lenovo.com/recycling>.

Ważne informacje dotyczące na temat baterii i dyrektywy WEEE



Baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego symbolem przekreślonego kosza na kółkach nie można wyrzucać w ramach niesegregowanych odpadów komunalnych. Zużyte baterie oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny (ang. WEEE) należy utylizować oddzielnie, korzystając z dostępnej infrastruktury, która umożliwia odbiór tychże produktów w celu ich ponownego wykorzystania, przetworzenia wtórnego lub utylizacji. O ile to możliwe, baterie należy usunąć i odizolować od urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed oddaniem ich do utylizacji. Baterie należy zbierać osobno, korzystając z procesu utylizacji obejmującego zwrot, przetwarzanie wtórne i przetwarzanie baterii i akumulatorów.

Informacje właściwe dla kraju użytkowania są dostępne pod adresem:

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Brazylii

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no

manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

[Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Japonii](#)

Informacje o przetwarzaniu wtórnym i utylizacji dotyczące Japonii są dostępne pod adresem: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>

[Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Indii](#)

Informacje o przetwarzaniu wtórnym i utylizacji dotyczące Indii są dostępne pod adresem: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

[Symbole dotyczące przetwarzania wtórnego baterii i akumulatorów](#)

- Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii dotyczące Tajwanu



廢電池請回收

- Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Stanów Zjednoczonych i Kanady



US & Canada Only

- Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Unii Europejskiej

EU



[Informacje o programie ENERGY STAR](#)



ENERGY STAR® to wspólny program amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i amerykańskiego Departamentu Energii, którego celem jest oszczędzanie pieniędzy i ochrona środowiska dzięki stosowaniu energooszczędnych produktów i procedur.

Firma Lenovo z dumą oferuje swoim klientom produkty zgodne ze standardem ENERGY STAR. Lenovo YB1-X90F został zaprojektowany i przetestowany zgodnie ze standardami programu ENERGY STAR dla komputerów.

Używając produktów zakwalifikowanych do programu ENERGY STAR i wykorzystując opcje zarządzania zasilaniem komputera, użytkownik zmniejsza pobór energii elektrycznej.

Zmniejszony pobór energii elektrycznej pozwala zmniejszyć zanieczyszczenie, poziom emisji gazów cieplarnianych oraz wydatki związane ze zużyciem prądu.

Więcej informacji o programie ENERGY STAR można znaleźć w witrynie:

<http://www.energystar.gov>.

Uwaga dotycząca klasyfikacji eksportowej

Produkt ten podlega amerykańskim regulacjom dotyczącym eksportu EAR i posiada numer klasyfikacji eksportowej ECCN 5A992.c. Można go reeksportować z wyjątkiem krajów objętych embargiem wymienionych na liście EAR E1.

Rozwiązywanie problemów

Podczas instalowania aplikacji wyświetla się monit o niewystarczającej ilości pamięci masowej

Zwolnij miejsce na dysku i ponownie spróbuj zainstalować aplikację.

Ekran dotykowy nie działa lub nie jest wystarczająco czuły

Przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 10 sekund, aż urządzenie się wyłączy. Następnie włącz je ponownie w normalny sposób.

Urządzenie nie włącza się lub występuje awaria systemu

Ładuj akumulator przez pół godziny, a następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 10 sekund, aż urządzenie się wyłączy. Następnie włącz je ponownie w normalny sposób.

Brak dźwięku lub inna osoba nie może nic usłyszeć w trakcie połączenia.

Użyj klawiszy głośności, aby ją wyregulować.

Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej

Uruchom ponownie router bezprzewodowy lub przejdź do opcji Ustawienia i uruchom ponownie sieć WLAN.

Urządzenia nie można wybudzić ze stanu uśpienia

Przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 10 sekund, aż urządzenie się wyłączy. Następnie włącz je ponownie w normalny sposób.