


Peakomplekti kirjeldus


- 1.** Mürä vaigistav mikrofon
- 2.** Painduv ja pööratav mikrofonivars
- 3.** Reguleeritav peavõru
- 4.** Laadimisport
- 5.** Olekuliti
- 6.** Nanovastuvõtja hoidik
- 7.** Helitugevuse suurendamine
- 8.** Helitugevuse vähendamine
- 9.** Toitelüliti
- 10.** Mikrofoni vaigistus
- 11.** Juhtmevaba USB-nanovastuvõtja
- 12.** USB-laadimiskaabel





1

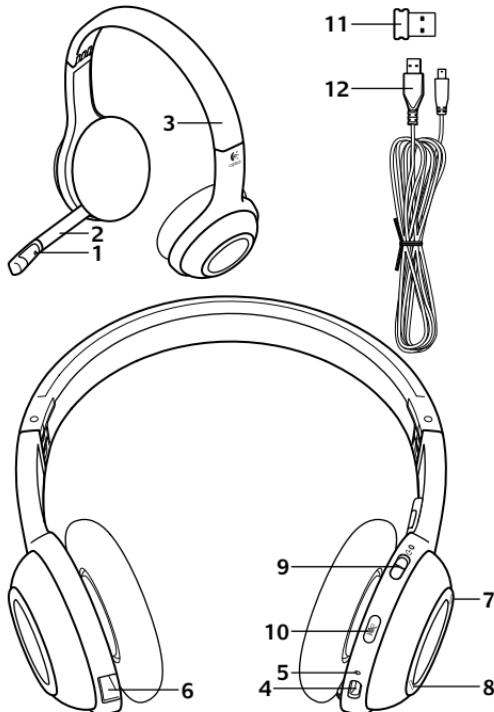

2

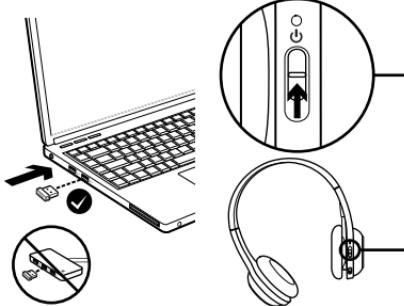

3

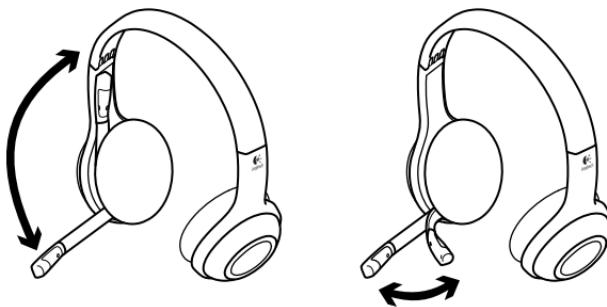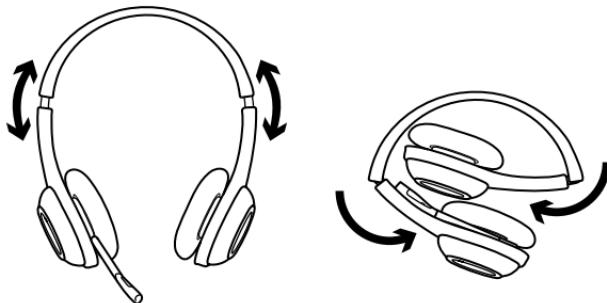

4

Peakomplekti testimine

Peakomplekti ja heliallikla (sülearvuti või nutitelefon) vahelise juhtmevaba ühenduse testimiseks kuulake muusikat või tehke internetiköne. Kui peakomplekt teie arvutiga ei töötä, võib tarvilikuks osutuda arvuti operatsiooniüsteemis peakomplekti muutmine vaikehelisisend-/vaikeheliväljundseadmeiks. Lisatörkeotsingunõuandeid leiate ka jaotisest „Abiks kasutamisel“.

Windows® XP

1. Valige Start / Control Panel (Juhtpaneel) / Sounds and Audio devices (Helid ja heliseadmed) / Audio (Heli).
2. Valige aknas Sound Playback (Heli taasesitus) / Default Device (Vaikeade) valik Logitech Wireless Headset H600.
3. Valige vahekaart Voice (Hääl).
4. Valige vahekaardil Voice (Hääl) valik Logitech Wireless Headset H600.
5. Klöpsake OK.
6. Taaskäivitage meediumirakendus.

Windows® Vista ja Windows® 7

1. Valige Start / Control Panel (Juhtpaneel) / Sounds (Helid) / Playback Devices (Taasesitusseadmed).
2. Valige Playback Devices (Taasesitusseadmed).
3. Valige Logitech Wireless Headset H600.
4. Klöpsake valikut Set Default (Tee vaikesätteks) ja seejärel nuppu OK.
5. Valige vahekaart Recording (Salvestamine).
6. Valige Logitech Wireless Headset H600.
7. Klöpsake valikut Set Default (Tee vaikesätteks) ja seejärel nuppu OK.
8. Taaskäivitage meediumirakendus.

Mac® OS

1. Avage System Preferences (Süsteemieelistused).
2. Valige vahekaart Sound (Heli) / Output (Väljund).
3. Valige Logitech Wireless Headset H600.
4. Valige vahekaart Input (Sisend).
5. Valige Logitech Wireless Headset H600.
6. Sulgege aken.
7. Taaskäivitage meediumirakendus.

Nanoadapteri ja aku teave

Olekutuleindikaatorid

Värv/käitumine	Tähendus
Roheline	Jää nud üle 30 minuti aku tööaega
Punane (ja piiksub)	Jää nud alla 30 minuti aku tööaega
Oranž	Laadimisel
Põleb	Juhtmevaba ühendus olemas ja kasutuseks valmis
Vilgub	Juhtmevaba ühendust pole
Pulseerib	Peakomplekt on väljas ja laadimisel
Väljas	Peakomplekt on väljas

Märkus. Peakomplekti laadimiseks ühendage kaasasolev USB-laadimiskaabel peakomplekti ja arvutiga. Kui peakomplekti aku on väga tühj, võib täiesti täis laadimine võtta kuni kolm tundi. Laadimise ajal ei pea peakomplekti kasutamist katkestama, vaid võite helistamist või muusika kuulamist jätkata.

NB! Tootje kasutusega lõpus PEATE selle kindlasti nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldama või ringlusse andma. Lisateavet leiate aadressilt www.logitech.com/support.

Abiks kasutamisel

Midagi ei kõla õigesti? Heli puudub täielikult? Ühendust ei looda?

- Proovige peakomplekt juhtmevabale USB-nanovastuvõtjale lähemale liigutada. Kui peakomplekt on nanovastuvõtja levilasutes (kuni 30 jalga / 10 m), muutub juhtmevaba ühenduse olekutuli peakomplekti roheliseks. Nanovastuvõtja paigutamise nõuanded leiate dokumendi lõpus asuvast juhtmevaba töökindluse tabelist.
- Veenduge, et peakomplekt on nii teie rakenduse kui ka operatsioonisüsteemi aktiivne väljundheli seade. Lisateavet leiate jaotisest „Peakomplekti testimine”.
- Reguleerige helitugevuse ja mikrofoni seaded nii operatsioonisüsteemis kui ka rakenduses kuulda vale tasemele.

- Sulgege meediumirakendus ja seejärel taaskäivitage see.
- Kui kasutate USB-jaoturit (toitega või ilma), proovige nanovastuvõtja otse arvutiga ühendada.
- Proovige peakomplekti mõne teise arvutiga kasutada.

Peakomplekt ei lae?

- Kasutage kaasasolevat USB-laadimiskaablit. Ühendage kaabli üks ots peakomplekti laadimisporti ja teine ots arvuti USB-porti.
- Kui kasutate USB-jaoturit, ühendage laadimiskaabel otse arvuti USB-porti.
- Kui peakomplektiaku olekululi pole kollane (pölev või viikuv), ei saa peakomplekt arvuti USB-pordist töidet. Proovige mõnd muud arvuti USB-porti ja lülitage seejärel peakomplekti laadimiseks arvuti sisse või väljuge unerežiimist.

Juhtnupud ei tööta?

- Mõned peakomplekti funktsioonid ei pruugi tahvelarvutist, nutitelefonist ja/või rakendusest sõltuvalt toetatud olla.


Juhtmevaba töökindlus

Ebasoovitatav	Soovitatav
Lauaarvuti torni tagakülg	Lauaarvuti torni esikülg
Ühendatud kuvari või klaviatuuri USB-porti	Ühendatud otse arvutiga
USB-jaotur (toitega või ilma)	Ühendatud otse arvutiga
Otse teise vastuvõtja kõrval (sülearvuti)	Teistest vastuvõtjatest eemal (sülearvuti)
Wi-Fi-ruuterist kolme jala / ühe meetri ulatuses	Wi-Fi-ruuterist kaugemal kui kolm jalga / üks meeter

Lisateavet leiate aadressilt www.logitech.com/support.

Austiņu funkcijas


- 1.** Trokšņus slāpējošs mikrofons
- 2.** Lokāms, pagriežams mikrofona kāts
- 3.** Pielāgojama austiņu stīpa
- 4.** Uzlādes pieslēgvieta
- 5.** Statusa indikatorlampa
- 6.** Nanouztvērēja krātuve
- 7.** Palielināt skaļumu
- 8.** Samazināt skaļumu
- 9.** Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 10.** Izslēgt mikrofonu
- 11.** USB bezvadu nanouztvērējs
- 12.** USB uzlādes kabelis

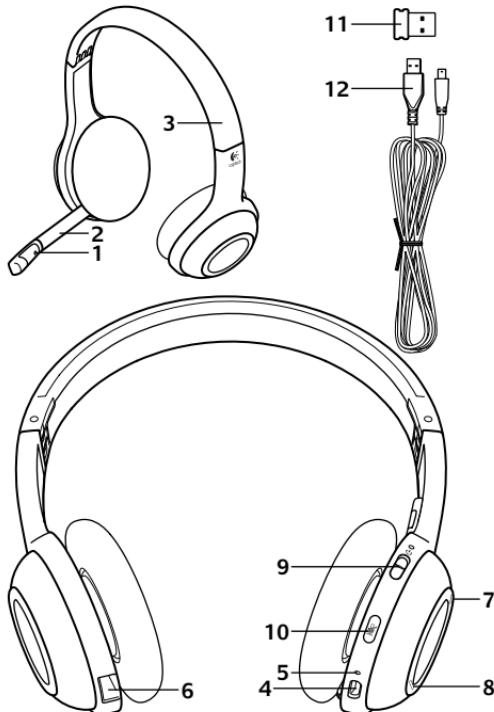



1



2

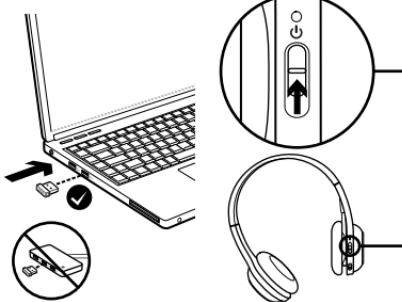

3

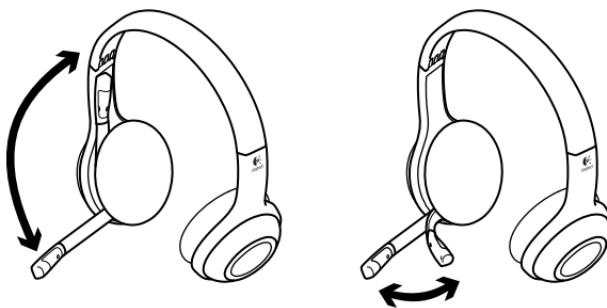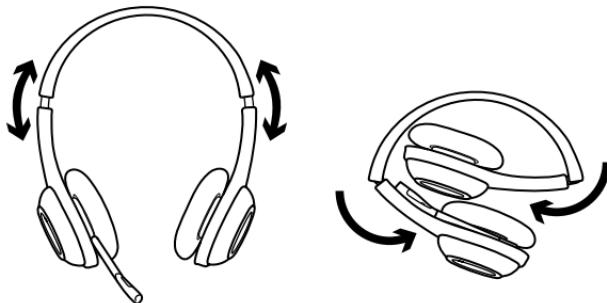

4

Pārbaudiet, vai austījas darbojas

Klausieties mūziku vai veiciet interneta zvanu, lai pārbaudītu bezvadu savienojumu starp austījām un skaņas avotu (klēpjatoru vai viedtālruni). Ja austījas nedarbojas kopā ar datoru, iespējams, jums jāpielāgo datora operētājsistēma, iestatot austījas kā noklusējuma skaņas ievades/izvades ierīci, lai sistēma austījas atpazītu. Skatiet arī palidzības sadāļu, lai uzzinātu papildu padomus problēmu novēršanai.

Windows® XP

1. dodieties uz Start/Control Panel/Sounds and Audio devices/Audio (Sākt/Vadības panelis/ Skanas un audio ierīces/cilni Audio).
2. Logā Sound Playback/Default Device (Skaņas atskanošana/Noklusējuma ierīce) izvēlieties vienumu Logitech® Wireless Headset H600.
3. Atlasiet cilni Voice (Balss).
4. Cilnē Voice (Balss) izvēlieties vienumu Logitech Wireless Headset H600.
5. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
6. Restartējet multivides lietojumprogrammu.

Windows® Vista un Windows® 7

1. Dodieties uz Start/Control Panel/Sounds/ Playback Devices (Sākt/Vadības panelis/ Skaņas/cilni Atskanošanas ierīces).
2. Izvēlieties Playback Devices (Atskanošanas ierīces).
3. Izvēlieties vienumu Logitech Wireless Headset H600.
4. Noklikšķiniet uz Set Default (lestatit noklusējumu) un pēc tam uz OK (Labi).
5. Atlasiet cilni Recording (Ierakstīšana).
6. Izvēlieties vienumu Logitech Wireless Headset H600.
7. Noklikšķiniet uz Set Default (lestatit noklusējumu) un pēc tam uz OK (Labi).
8. Restartējet multivides lietojumprogrammu.

Mac® OS

1. Atveriet sadaļu „System Preferences” (Sistēmas preferences).
2. Izvēlieties cilni Sound/Output (Skaņa/izvade).
3. Izvēlieties vienumu Logitech Wireless Headset H600.
4. Atlasiet cilni Input (ievade).
5. Izvēlieties vienumu Logitech Wireless Headset H600.
6. Aizvērt logu.
7. Restartējet multivides lietojumprogrammu.

Informācija par nanotehnoloģiju adapteri un akumulatoru

Statusa indikatorlampas

Krāsa/darbība	Izskaidrojums
Zaļš	Atlikušas vairāk nekā 30 minūtes līdz baterijas kalpošanas laika beigām
Sarkans (un pīkst)	Atlikušas mazāk nekā 30 minūtes līdz baterijas kalpošanas laika beigām
Oranžs	Notiek uzlāde
Spīd nepārtraukti	Bezvadu uztvērējs ir pievienots un gatavs lietošanai
Ātri mirgo	Bezvadu uztvērējs nav pievienots
Lēni mirgo	Austiņas ir izslēgtas, un notiek uzlāde
Izslēgta	Austiņas ir izslēgtas

Piezīme: Iai uzlādētu, pieslēdziet austiņas datoram, izmantojot komplektācijā ieķauto USB uzlādes vadu. Ja austiņu akumulatora uzlādes līmenis ir ļoti zems, pilnīga uzlāde var aizņemt līdz trim stundām. Taču, kamēr austiņas lādējas, jums nav jāpārtrauc saruna vai mūzikas klausīšanās.

Svarīgi: Izstrādājuma darbmūža beigās akumulatoru var izņemt TIKAI, lai no tā atbrīvotos vai to pārstrādātu. Lai iegūtu papildināmāju, dodieties uz www.logitech.com/support.

Palīdzība lietošanā

Skaņa nav tāda, kā vajadzētu. Skaņas nav vispār. Netiek veidots savienojums.

- Mēģiniet austiņas novietot tuvāk USB bezvadu nanouztvērējam. Austiņu bezvadu savienojuma statusa indikators deg zaļā krāsā, kad austiņas atrodas līdz 10 m no nanouztvērēja. Lai iegūtu informāciju par nanouztvērēja novietošanu, skatiet tālāk redzamo tabulu par bezvadu veikspēju.
- Pārliecinieties, vai austiņas gan lietojumprogrammā, gan operētājsistēmā norādītas kā aktivā skaņas izvades ierīce. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu „Austiņu pārbaude”.
- Lietojumprogrammā un operētājsistēmā pielāgojiet skaļumu un mikrofona iestatījumus tā, lai būtu dzirdama skaņa.

- Aizveriet un restartējet multivides lietojumprogrammu.
- Ja izmantojat USB centrmezglu (ieslēgtu vai izslēgtu), mēģiniet nanouztvērēju iespraust tieši datorā.
- Pamēģiniet austījas izmantot ar citu datoru.

Austījas nelādējās.

- izmantojiet komplektācijā iekļauto USB lādēšanas vadu. Ievietojet vadu austīju lādēšanas pieslēgvietā un otru vada galu – datora USB pieslēgvietā.
- Ja izmantojat USB centrmezglu, ievietojet vadu tieši datora USB pieslēgvietā.
- Ja akumulatora statusa indikators nedeg vai nemirgo dzintara krāsā, austījam no datora USB pieslēgvietas netiek pievadita strāva. Izmēģiniet citu datora USB pieslēgvietu un pēc tam ieslēdziet vai aktivizējiet datoru, lai uzlādētu austījas.

Vai vadīklas nedarbojas?

- Atkarībā no izmantotā planšetdatora, viedtālruņa un/vai programmas dažas austīju funkcijas var nebūt atbalstītas.


Bezvadu veikspēja

Nav ieteicams	Ieteicams
Galddatora sistēmbloka aizmugurē	Galddatora sistēmbloka priekšpusē
Pievienots monitora vai tastatūras USB pieslēgvietai	Pievienots tieši datoram
USB centrmezgls (ieslēgts vai izslēgts)	Pievienots tieši datoram
Tieši blakus citam uztvērējam (klēpjatora)	Tālāk no cita uztvērēja (klēpjatora)
Tris pēdu (90 cm) attālumā no bezvadu maršrutētāja	Vairāk nekā tris pēdu (90 cm) attālumā no bezvadu maršrutētāja

Lai saņemtu papildu palīdzību, dodieties uz www.logitech.com/support.

Ausinių savybės

1. Triukšmą slopinantis mikrofonas
2. Lankstus su kamasis mikrofono laikiklis
3. Reguliuojamas lankelis
4. Įkrovimo prievedas
5. Būsenos lemputė
6. Nanoimtuvo saugojimo vieta
7. Padidinti garsumą
8. Sumažinti garsumą
9. Maitinimo jungiklis
10. Mikrofono nutildymas
11. USB belaidis nanoimtuvas
12. USB įkrovimo laidas

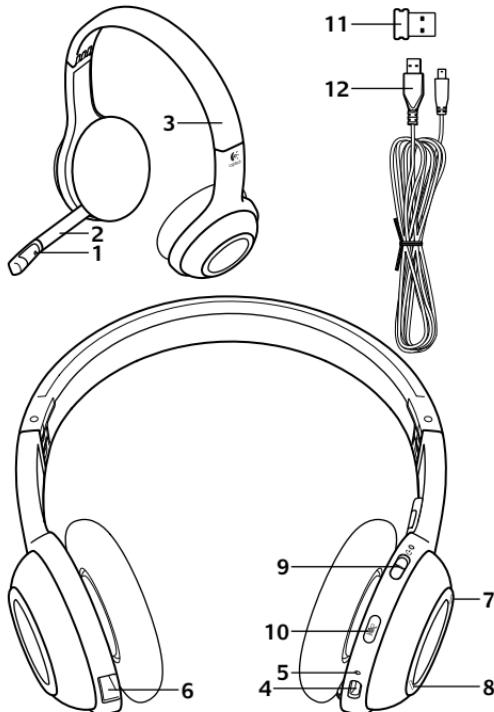



1



2



3

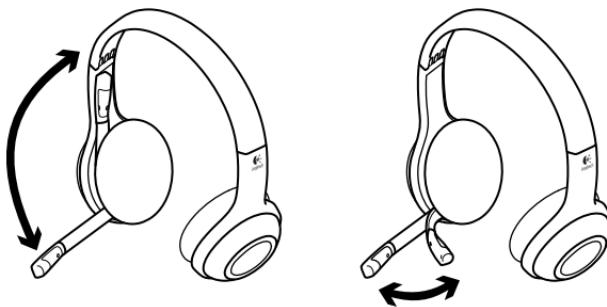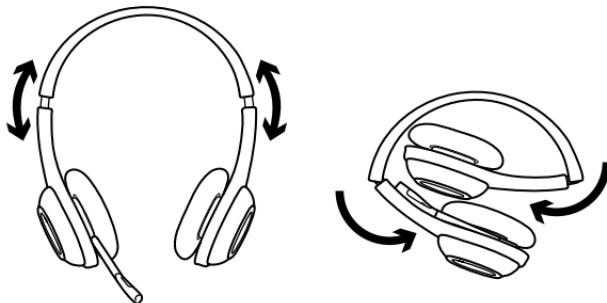

4

Išbandykite ausines

Klausykitės muzikos arba skambinkite internetu ir išbandykite belaidį ryšį tarp ausinių ir garso šaltinio (nešiojamojo kompiuterio arba sumanojo telefono). Jei ausinės neveikia su kompiuteriu, jums gali prieikti nustatyti kompiuterio operacinę sistemą taip, kad ji atpažintų ausines, padarydama ausines numatytuoją garso įvesties / išvesties įrenginiui. Papildomo patarimo apie trikūčių šalinimą taip pat ieškokite žinyne.

„Windows® XP“

1. Eikite į „Start“ (Pradėti) / „Control Panel“ (Valdymo skydas) / „Sounds and Audio devices“ (Garsai ir garso įrenginiai) / skirtuką „Audio“ (Garsas).
2. Lange „Sound Playback“ (Garso atkūrimas) / „Default Device“ (Numatytais įrenginius) pasirinkite „Logitech Wireless Headset H600“.
3. Pasirinkite skirtuką „Voice“ (Balsas).
4. Skirtuke „Voice“ (Balsas) pasirinkite „Logitech Wireless Headset H600“.
5. Spustelėkite „OK“ (Gerai).
6. Iš naujo paleiskite savo medijos programą.

„Windows® Vista“ ir „Windows® 7“

1. Eikite į „Start“ (Pradėti) / „Control Panel“ (Valdymo skydas) / „Sounds“ (Garsai) / skirtuką „Playback Devices“ (Atkūrimo įrenginiai).
2. Pasirinkite „Playback Devices“ (Atkūrimo įrenginiai).
3. Pasirinkite „Logitech Wireless Headset H600“.
4. Spustelėkite „Set Default“ (Nustatyti numatytais), tuomet „OK“ (Gerai).
5. Pasirinkite skirtuką „Recording“ (Irašymas).
6. Pasirinkite „Logitech Wireless Headset H600“.
7. Spustelėkite „Set Default“ (Nustatyti numatytais), tuomet „OK“ (Gerai).
8. Iš naujo paleiskite savo medijos programą.

„Mac® OS“

1. Atidarykite „System Preferences“ (Sistemos nuostatos).
2. Pasirinkite skirtuką „Sound/Output“ (Garsas / išvestis).
3. Pasirinkite „Logitech Wireless Headset H600“.
4. Pasirinkite skirtuką „Input“ (Įvestis).
5. Pasirinkite „Logitech Wireless Headset H600“.
6. Uždarykite langą.
7. Iš naujo paleiskite savo medijos programą.

Informacija apie nano adapterį ir baterija

Būsenos lemputės indikatoriai

Spalva / elgesys	Reikšmė
Žalias	Baterijos energijos užteks ilgiau nei 30 minučių
Raudona (+ pypsi)	Baterijos energijos užteks trumpiau nei 30 minučių
Oranžinė	Kraunama
Dega	Belaidis prijungimas, ir parengta naudoti
Mirksi	Belaidžiu būdu neprijungta
Impulsai	Ausinės išjungtos ir įsikrauna
Išjungta	Ausinės išjungtos

Pastaba: norėdami įkrauti, prijunkite pridėtą USB įkrovimo laida prie ausinių ir kompiuterio. Jei ausinių baterijos yra labai išsekusios, įkrovimo procesas gali užtrukti iki trijų valandų. Tačiau kalbantis ar klausantis muzikos nereikia nustoti naudotis ausinėmis, net jos įkraunamos.

Svarbu: pasibaigus gaminio naudojimo laikui, baterija reikia išimti TIK norint ją išmesti / perdirbti. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.logitech.com/support.

Pagalba nustatant

Netinkamas skambesys? Garso išvis néra? Neprisiųjungia?

- Pabandykite padėti ausines arčiau USB belaidžio nanoimtuvo. Kai ausinės atsiduria nanoimtuvo diapazone (iki 30 pėdų / 10 m), belaidžio ryšio būsenos lemputė ant ausinių ima degti žaliai. Patarimų, kur padėti nanoimtuvą, ieškokite belaidžių technologijų veikimo lentelėje.
- Sureguliuokite garsumo ir mikrofono nustatymus programoje ir operacinėje sistemoje iki girdimo lygio.
- Uždarykite ir iš naujo paleiskite medijos programą.

- Jei naudojatės USB šakotuvu (igalintu arba neigalintu), paméginkite ikišti nanoimtuvą tiesiai į kompiuterį.
- Paméginkite ausines naudoti su kitu kompiuteriu.
- Išsitinkite, kad ausinės tiek jūsų programoje, tiek operacinėje sistemoje yra aktyvus garso išvesties įrenginys. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Ausinių išbandymas“.

Ausinės neįkraunamos?

- Naudokite pridėtą USB įkrovimo kabelį. Prijunkite kabelį prie ausinių įkrovimo prievedavo, o kitą kabelio galą prijunkite prie kompiuterio USB prievedavo.
- Jei naudojate USB šakotuvą, prijunkite įkrovimo kabelį tiesiai prie kompiuterio USB prievedavo.
- Jei baterijų būsenos lemputė ant ausinių yra ne geltonos spalvos (šviečia arba blyksi), ausinėms netiekiamas maitinimas iš kompiuterio USB prievedavo. Pabandykite prijungti prie kito kompiuterio USB prievedavo, tada ijjunkite arba pažadinkite kompiuterį, kad prasidėtų ausinių įkrovimo procesas.

Neveikia valdikliai?

- Kai kurios ausinių su mikrofonu funkcijos gali būti kai kurių planšetinių kompiuterių, sumaniujių telefonų ir / arba taikomųjų programų nepalaikomas.


Belaidžio ryšio veikimas

Nerekomenduojama	Rekomenduojamas
Stalinio kompiuterio déžės gale	Stalinio kompiuterio déžės priekyje
Prijungta prie monitoriaus arba klaviatūros USB prievedavo	Ikištasis tiesiai į kompiuterį
USB šakotuvas (igalintas arba neigalintas)	Ikištasis tiesiai į kompiuterį
Iškart šalia kito imtuvo (nešiojamojo kompiuterio)	Toliau nuo kitų imtuvų (nešiojamojo kompiuterio)
Per tris pėdas nuo belaidžio ryšio maršrutizatoriaus	Toliau nei per tris pėdas nuo belaidžio ryšio maršrutizatoriaus

Papildomos pagalbos ieškokite adresu www.logitech.com/support.

Značajke slušalica


- 1.** Mikrofon s prigušivačem šuma
- 2.** Prilagodljivi nosač mikrofona s mogućnošću zakretanja
- 3.** Prilagodljiva traka za glavu
- 4.** Priključak za punjenje
- 5.** Lampica stanja
- 6.** Spremnik nanoprijamnika
- 7.** Pojačavanje zvuka
- 8.** Stišavanje zvuka
- 9.** Prekidač za napajanje
- 10.** Isključivanje zvuka mikrofona
- 11.** USB bežični nanoprijamnik
- 12.** USB kabel za punjenje

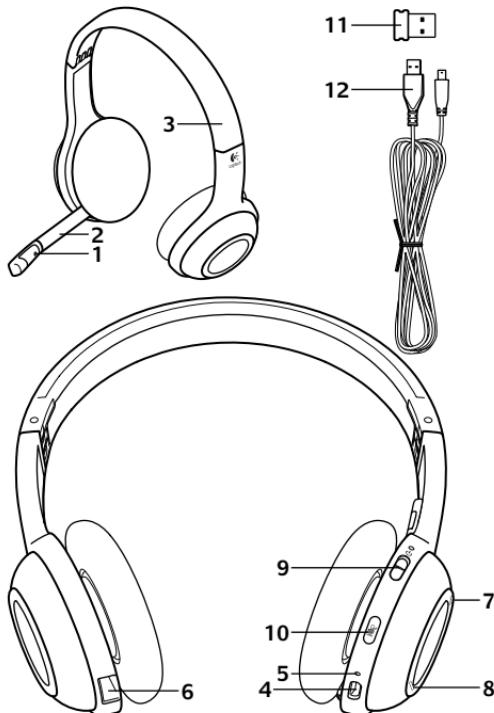



1



2

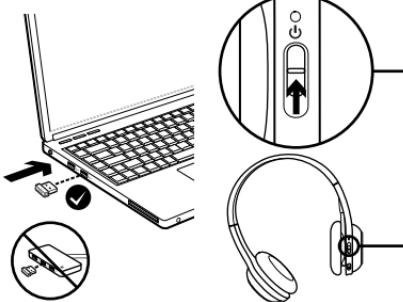

3

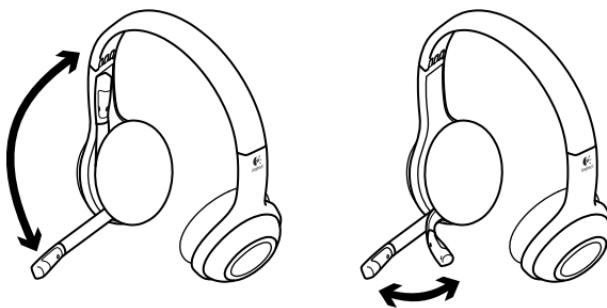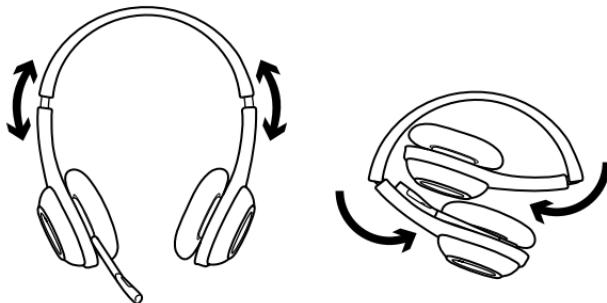

4

Pokušajte koristiti slušalice

Slušajte glazbu ili uputite internetski poziv kako biste provjerili bežičnu vezu između slušalica i audioizvora (prijenosnog računala ili smartphone uređaja). Ako slušalice ne rade s računalom, možda ćete morati prilagoditi operacijski sustav računala tako da prepozna slusalice, te postaviti slušalice kao zadani audio ulazni/izlazni uređaj. Dodatne savjete o rješavanju problema potražite u odjeljku Pomoći.

Windows® XP

1. Idite na Start/Upravljačka ploča/Zvukovi i kartica Audiourđaji/Audio.
2. U prozoru Reprodukcija zvuka/Zadani uređaj odaberite Logitech Wireless Headset H600.
3. Odaberite karticu Glas.
4. Na kartici Glas odaberite Logitech Wireless Headset H600.
5. Kliknite U redu.
6. Ponovno pokrenite program za reprodukciju medija.

Windows® Vista i Windows® 7

1. Kliknite Start / Control Panel / Sounds / Playback Devices (Start / Upravljačka ploča / Zvukovi), a zatim karticu Uredaji za reprodukciju.
2. Odaberite Playback Devices (Uređaji za reproduciranje).
3. Odaberite Logitech Wireless Headset H600.
4. Kliknite Set Default (Postavi kao zadano), a zatim OK (U redu).
5. Odaberite karticu Snimanje.
6. Odaberite Logitech Wireless Headset H600.
7. Kliknite Set Default (Postavi kao zadano), a zatim OK (U redu).
8. Ponovno pokrenite program za reprodukciju medija.

Mac® OS

1. Otvorite Preference sustava.
2. Odaberite karticu Zvuk/Izlaz.
3. Odaberite Logitech Wireless Headset H600.
4. Odaberite karticu Ulaz.
5. Odaberite Logitech Wireless Headset H600.
6. Zatvorite prozor.
7. Ponovno pokrenite program za reprodukciju medija.

Informacije o prilagodniku Nano i bateriji

Indikatori lampice stanja

Boja/ponašanje	Značenje
Zeleno	Preostalo je više od 30 minuta baterijskog napajanja
Crveno (+ zvučni signal)	Preostalo je manje od 30 minuta baterijskog napajanja
Narančasto	Punjenje
Svijetli	Bežični uređaj je povezan i spremjan za upotrebu
Treperi	Bežični uređaj nije povezan
Pulsira	Slušalice su isključene i pune se
Isključeno	Slušalice su isključene

Napomena: Da biste napunili slušalice, priključite isporučeni USB kabel za punjenje u slušalice i u računalo. Kada je baterija slušalica veoma slaba, punjenje do kraja može potrajati do tri sata. No možete nastaviti koristiti slušalice dok se pune a vi razgovarate ili slušate glazbu.

Važno: Na kraju vijeka trajanja proizvoda bateriju je moguće ukloniti SAMO radi odlaganja u otpad ili recikliranja. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.logitech.com/support.

Pomoć pri postavljanju

Zvuk nije kakav bi trebao biti? Uopće ga nema? Ne povezuju se?

- Pokušajte slušalice primaknuti bliže USB bežičnom nanoprijamniku. Svetlo stanja bežične veze na slušalicama počne svijetliti zeleno kad su slušalice u dosegu nanoprijamnika (do 10m). Savjete o smještanju nanoprijamnika potražite u tablici s bežičnim performansama u nastavku.
- U aplikaciji i operacijskom sustavu slušalice postavite kao aktivni izlazni audiouređaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku Provjera rada slušalica.
- Prilagodite postavke glasnoće i mikrofona na čujnu razinu u aplikaciji i u operacijskom sustavu.

- Zatvorite medijske aplikacije pa ih ponovno pokrenite.
- Ako koristite USB koncentrator (s napajanjem ili bez napajanja), pokušajte nanoprijamnik priključiti izravno u računalo.
- Pokušajte koristiti slušalice s drugim računalom.

Slušalice se ne pune?

- Upotrijebite isporučeni USB kabel za punjenje. Povežite kabel s priključkom za punjenje na slušalicama i povežite drugi kraj s USB priključkom na računalu.
- Ako koristite USB koncentrator, priključite kabel za punjenje izravno u USB priključnicu na računalu.
- Ako žaruljica stanja baterije na slušalicama nije žuta (ne svijetli ili ne bljeska), slušalice se ne napajaju iz USB priključnice računala. Pokušajte ih priključiti u drugu USB priključnicu na računalu, a zatim uključite računalo ili ga aktivirajte iz stanja mirovanja da biste napunili slušalice.

Ne rade kontrole?

- Neke funkcije slušalica možda neće biti podržane, ovisno o tabletnom računalu, smartphone uređaju i/ili aplikaciji.


Bežične performanse

Ne preporučuje se	Preporučeno
Stražnja strana kućišta stolnog računala	Prednja strana kućišta stolnog računala
Prikљučivanje na USB priključak monitora ili tipkovnice	Izravno priključeno u računalo
USB koncentrator (priključuje se u napajanje ili bez napajanja)	Izravno priključeno u računalo
Neposredno uz druge prijamnike (prijenosno računalo)	Udaljen od drugih prijamnika (prijenosnog računala)
Unutar tri metra od bežičnog usmjerivača	Udaljen više od tri metra od bežičnog usmjerivača

Dodatnu pomoć potražite na web-stranici www.logitech.com/support.

Funkcije slušalica


1. Mikrofon sa uklanjanjem šuma
2. Fleksibilni držač mikrofona koji se rotira
3. Prilagodljiva traka
4. Port za punjenje
5. Statusna lampica
6. Odeljak nano prijemnika
7. Pojačavanje zvuka
8. Utisavanje zvuka
9. Prekidač za napajanje
10. Isključivanje mikrofona
11. Bežični USB Nano prijemnik
12. USB kabl za punjenje

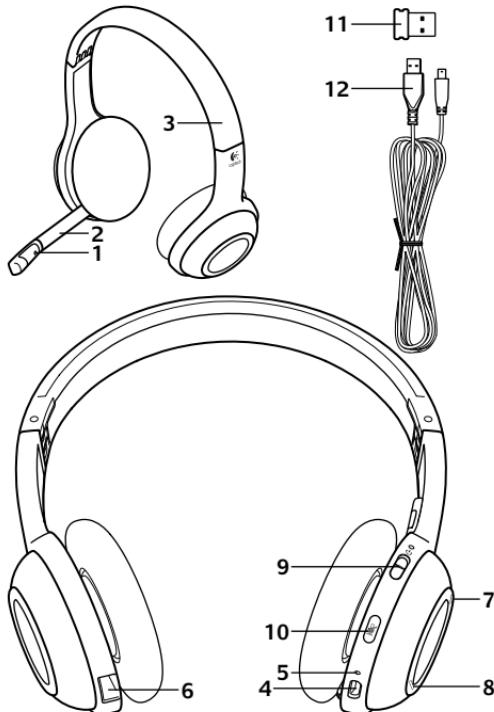



1



2

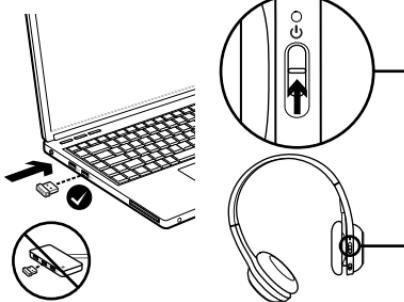

3

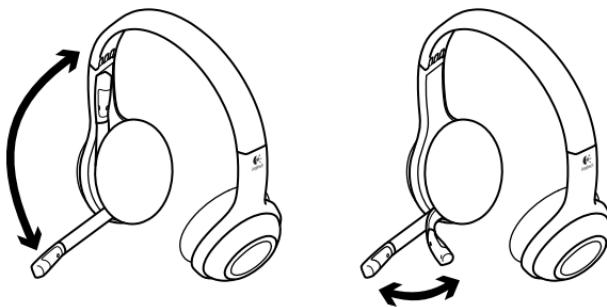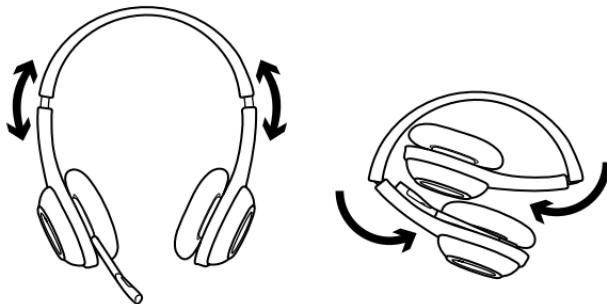

4

Ispobajte slušalice

Slušajte muziku ili uputite Internet poziv da biste testirali bežičnu vezu između slušalica i audio izvora (laptop računar ili pametni telefon). Ako slušalice ne rade sa računaram, možda ćete morati da izvršite podešavanja operativnog sistema računara tako da prepozna slušalice i postavite slušalice kao podrazumevani uređaj za audio ulaz/izlaz. Dodatne savete za rešavanje problema potražite u odeljku „Pomoći sa podešavanjem“.

Windows® XP

1. Izaberite Start/Kontrolna tabla/Zvuci i audio uređaji/karticu Zvuk.
2. U prozoru Reprodukcija zvuka/
Podrazumevani uređaj odaberite stavku Logitech Wireless Headset H600.
3. Izaberite karticu „Glas“.
4. Na kartici „Glas“ odaberite stavku Logitech Wireless Headset H600.
5. Kliknite na dugme „U redu“.
6. Ponovo pokrenite medijske aplikacije.

Windows® Vista i Windows® 7

1. Izaberite Start/Kontrolna tabla/Zvuci/karticu Uređaji za reprodukciju.
2. Odaberite „Uređaji za reprodukciju“.
3. Odaberite stavku Logitech Wireless Headset H600.
4. Izaberite stavku „Postavi početnu vrednost“ i kliknite na dugme „U redu“.
5. Izaberite karticu „Snimanje“.
6. Odaberite stavku Logitech Wireless Headset H600.
7. Izaberite stavku „Postavi početnu vrednost“ i kliknite na dugme „U redu“.
8. Ponovo pokrenite medijske aplikacije.

Mac® OS

1. Otvorite „System Preferences“.
2. Odaberite karticu „Sound/Output“.
3. Odaberite stavku Logitech Wireless Headset H600.
4. Izaberite karticu „Input“.
5. Odaberite stavku Logitech Wireless Headset H600.
6. Zatvorite prozor.
7. Ponovo pokrenite medijske aplikacije.

Informacije o Nano adapteru i bateriji

Indikatori statusne lampice

Boja/ponašanje	Značenje
Zelena	Preostalo je više od 30 minuta trajanja baterije
Crvena (+ zvučni signal)	Preostalo je manje od 30 minuta trajanja baterije
Narandžasta	Punjenje je u toku
Neprekidno svetli	Bežični uređaj je povezan i spremjan za upotrebu
Treperenje	Bežični uređaj nije povezan
Pulsiranje	Slušalice su isključene i pune se
Ne svetli	Slušalice su isključene

Napomena: Da biste napunili slušalice, priključite isporučeni USB kabl za punjenje na slušalice i na računar. Kada je nivo napunjenoosti baterije jako nizak, može biti potrebno do tri sata da se baterija napuni u potpunosti. Ali ne morate da prestanete da koristite slušalice zato što se one pune dok vi razgovarate ili slušate muziku.

Važno: Kada istekne vek trajanja proizvoda, baterija se radi ISKLJUČIVO radi uklanjanja/recikliranja. Posetite lokaciju www.logitech.com/support da biste dobili više informacija.

Pomoć sa podešavanjem

Nešto ne zvuči kako treba? Uopšte nema zvuka? Veza se ne uspostavlja?

- Pokušajte da približite slušalice bežičnom USB Nano prijemniku. Statusna lampica bežične veze na slušalicama svetli neprekidno zeleno kada su slušalice u dometu (do 30 stopa/10m) Nano prijemnika. Pogledajte dolenavedenu tabelu o performansama bežične veze sa savetima za postavljanje Nano prijemnika.
- Uverite se da su slušalice aktivan uređaj za audio izlaz i u aplikaciji i u operativnom sistemu. Dodatne informacije potražite u odeljku „Testiranje slušalica“.
- Prilagodite postavke jačine zvuka i mikrofona na nivo koji možete da čujete i u aplikaciji i operativnom sistemu.

- Zatvorite i ponovo pokrenite medijsku aplikaciju.
- Ako koristite USB čvorište (sa napajanjem ili bez napajanja), pokušajte da priključite Nano prijemnik direktno u računar.
- Isprobajte slušalice na nekom drugom računaru.

Slušalice se ne pune?

- Koristite isporučeni USB kabl za punjenje. Priključite kabl na port za punjenje na slušalicama, a drugi kraj kabla priključite na USB port na računaru.
- Ako koristite USB čvorište, priključite kabl za napajanje direktno u USB port na računaru.
- Ako statusna lampica baterije na slušalicama nije žuta (svetli ili treperi), slušalice ne primaju napajanje iz USB porta računara. Pokušajte da priključite na drugi USB port na računaru, a zatim uklučite ili aktivirajte računar da biste napunili slušalice.

Kontrole ne rade?

- Neke funkcije slušalica možda neće biti podržane ovisno o tablet računaru, pametnom telefonu i/ili aplikaciji.


Performanse bežične veze

Ne preporučuje se	Preporučeno
Zadnja strana kućišta stonog računara	Prednja strana kućišta stonog računara
Priključeno na USB port monitora ili tastature	Priključeno direktno na računar
USB čvorište (sa napajanjem ili bez napajanja)	Priključeno direktno na računar
U neposrednoj blizini drugih prijemnika (laptop računar)	Udaljeno od drugih prijemnika (laptop računar)
Na razdaljini manjoj od tri stope od bežičnog rutera	Na razdaljini većoj od tri stope od bežičnog rutera

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posetite lokaciju www.logitech.com/support.

Funkcije slušalk


- 1.** Mikrofon z omejevanjem šuma
- 2.** Prilagodljivo in vrtljivo stojalo za mikrofon
- 3.** Prilagodljiv naglavni trak
- 4.** Vrata za polnjenje
- 5.** Lučka stanja
- 6.** Shramba za sprejemnik Nano
- 7.** Zvišanje glasnosti
- 8.** Znižanje glasnosti
- 9.** Stikalo za vklop/izklop
- 10.** Izklopljen zvok v mikrofonu
- 11.** Brezžični sprejemnik USB Nano
- 12.** Napajalni kabel USB

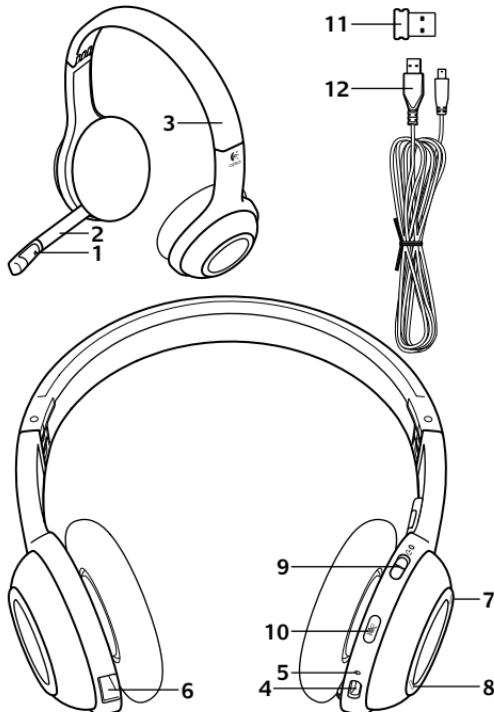



1



2

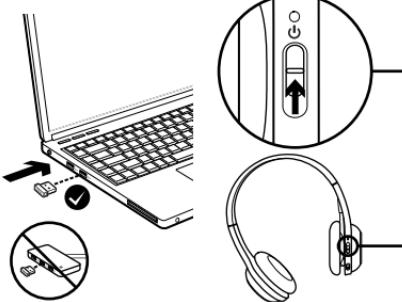

3

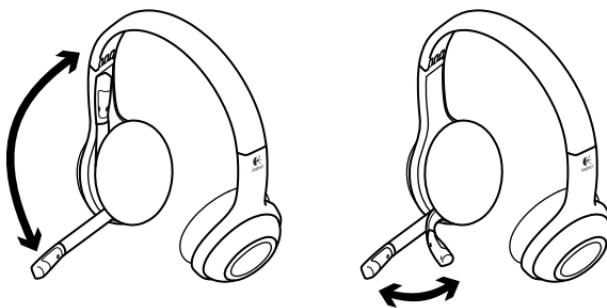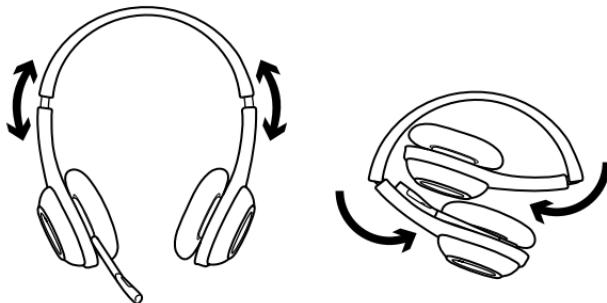

4

Preizkusite slušalke

Poslušajte glasbo ali opravite internetni klic in preizkusite brezžično povezavo med slušalkami in virom zvoka (prenosnik ali pametni telefon). Če slušalke ne delujejo z računalnikom, boste morda morali prilagoditi operacijski sistem, da jih bo prepoznal, in slušalke nastaviti za privzeto vhodno/izhodno zvočno napravo. Dodatne nasvete za odpravljanje težav najdete v pomoči pri namestitvi.

Windows® XP

1. Kliknite Start/Nadzorna plošča/Zvoki in zvočne naprave in nato zavihek Zvok.
2. V oknu Predvajanje zvoka/Privzeta naprava izberite možnost Logitech Wireless Headset H600.
3. Izberite zavihek Govor.
4. Na zavihku Govor izberite možnost Logitech Wireless Headset H600.
5. Kliknite V redu.
6. Znova zaženite predstavnostni program.

Windows® Vista in Windows® 7

1. Kliknite Start/Nadzorna plošča/Zvoki in nato zavihek Predvajalne naprave.
2. Izberite možnost Predvajalne naprave.
3. Izberite možnost Logitech Wireless Headset H600.
4. Kliknite Nastavi privzeto in nato kliknite V redu.
5. Izberite zavihek Snemanje.
6. Izberite možnost Logitech Wireless Headset H600.
7. Kliknite Nastavi privzeto in nato kliknite V redu.
8. Znova zaženite predstavnostni program.

Mac® OS

1. Odprite možnost System Preferences.
2. Izberite zavihek Sound/Output.
3. Izberite možnost Logitech Wireless Headset H600.
4. Izberite zavihek Input.
5. Izberite možnost Logitech Wireless Headset H600.
6. Zaprite okno.
7. Znova zaženite predstavnostni program.

Informacije o priklujučku Nano in baterijah

Opozorila za lučko stanja

Barva/delovanje	Pomen
Zelena	Še več kot 30 minut delovanja baterije
Rdeča z zvočnim signalom	Manj kot 30 minut delovanja baterije
Oranžna	Polnjenje
Sveti	Brezžični sprejemnik priključen in pripravljen za uporabo
Utripa	Brezžični sprejemnik ni priključen
Utripa	Slušalke so izključene in se polnijo
Izkopljeno	Slušalke so izklopljene

Opomba: če želite slušalke napolniti, priključite priloženi napajalni kabel USB v slušalke in računalnik. Ko je baterija skoraj prazna, lahko popolno polnjenje traja do tri ure. Vendar lahko v tem času slušalke nemoteno uporabljate, saj se polnijo, medtem ko govorite ali poslušate glasbo.

Pomembno: ob koncu življenjske dobe baterijo odstranite in jo USTREZNO zavrzhite/reciklirajte. Več informacij najdete na spletnem mestu www.logitech.com/support.

Pomoč pri namestitvi

Ali česa ne slišite dobro? Ali sploh ne slišite zvoka? Ni mogoče vzpostaviti povezave?

- Poskusite slušalke premakniti bližje brezžičnemu sprejemniku USB Nano. Lučka stanja brezžične povezave na slušalkah sveti zeleno, kadar so slušalke znotraj območja dosega sprejemnika Nano (do 10 m). Namigi o postavitev sprejemnika Nano so prikazani v spodnji tabeli o učinkovitosti delovanja brezžične povezave.
- V operacijskem sistemu in predstavnostnem programu slušalke nastavite za aktivno izhodno zvočno napravo. Več informacij najdete v razdelku Preizkusite slušalke.
- V predstavnostnem programu in operacijskem sistemu prilagodite glasnost ter nastavite mikrofona na slišno stopnjo.
- Zaprite in znova zaženite predstavnostni program.
- Če uporabljate zvezdišče USB (z napajanjem ali brez napajanja), poskusite sprejemnik Nano priključiti neposredno v računalnik.

- Slušalke poskusite uporabiti z drugim računalnikom.

Se slušalka ne polni?

- Uporabite priloženi napajalni kabel USB. Kabel priključite v vrata za polnjenje na slušalkah, drugi del kabla pa priključite v vrata USB na računalniku.
- Če uporabljate zvezdišče USB, napajalni kabel priključite neposredno v vrata USB na računalniku.
- Če lučka stanja baterije na slušalki ni rumene barve (sveti ali utripa), se slušalka ne napaja prek vrat USB na računalniku. Poskusite uporabiti druga vrata USB na računalniku, nato pa vklopite ali »prebudite« računalnik ter omogočite napajanje slušalke.

Ali kontrolniki ne delujejo?

- Nekatere funkcije slušalk morda ne bodo podprte, odvisno od tabličnega računalnika, pametnega telefona in/ali programske opreme.


Učinkovitost delovanja brezžične povezave

Ni priporočljivo	Priporočljivo
Zadnji del računalnika v pokončnem ohišju	Sprednji del računalnika v pokončnem ohišju
Priklučen na vrata USB na monitorju ali tipkovnici	Neposredno priključen v računalnik
Zvezdišče USB (z napajanjem ali brez napajanja)	Neposredno priključen v računalnik
Takož zraven drugih sprejemnikov (prenosnik)	Zunaj dosega drugih sprejemnikov (prenosnik)
V območju približno enega metra od brezžičnega usmerjevalnika	V območju več kot en meter stran od brezžičnega usmerjevalnika

Več informacij najdete na spletnem mestu www.logitech.com/support.

Vlastnosti slúchadiel s mikrofónom


- 1.** Mikrofón s potlačením šumu
- 2.** Pružný, otočný držiak mikrofónu
- 3.** Nastaviteľná vrchná časť slúchadiel
- 4.** Nabíjací port
- 5.** Kontrolka stavu
- 6.** Úložný priestor pre nanoprijímač
- 7.** Zvýšenie hlasitosti
- 8.** Zniženie hlasitosti
- 9.** Vypínač
- 10.** Stlmenie mikrofónu
- 11.** Bezdrôtový nanoprijímač USB
- 12.** Nabíjací kábel USB

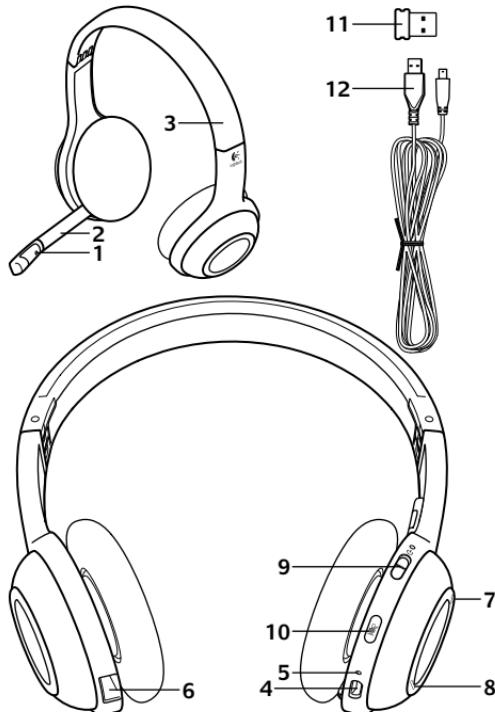



1



2

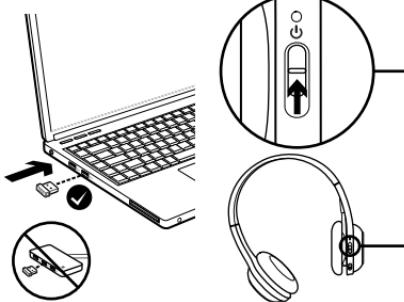

3

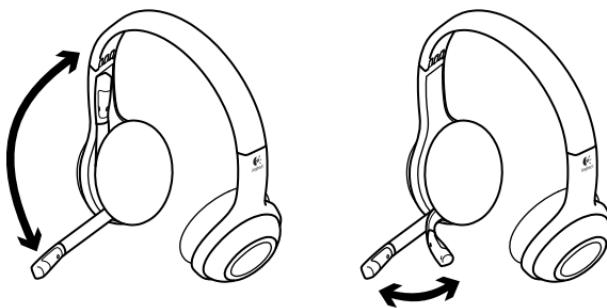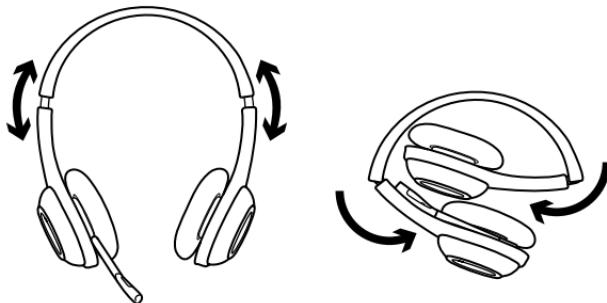

4

Vyskúšanie slúchadiel

Otestujte bezdrôtové spojenie medzi slúchadlami a zdrojom zvuku (prenosný počítač alebo chytrý telefón) vypočutím hudby alebo uskutočnením internetového hovoru. Ak slúchadlá s počítačom nefungujú, pravdepodobne budete musieť zmeniť nastavenia operačného systému počítača tak, aby rozoznal slúchadlá. Slúchadlá budete musieť nastaviť ako predvolené vstupno-výstupné zvukové zariadenie. Ďalšie rady ohľadom riešenia problémov s nastavením nájdete taktiež v Pomocníkovi.

Windows® XP

1. Prejdite do ponuky Štart/Ovládací panel/ Zvuky a zvukové zariadenia/karta Zvuk.
2. V dialógovom okne Prehrávanie zvuku/ Predvolené zariadenie vyberte položku Logitech Wireless Headset H600.
3. Kliknite na kartu Hlas.
4. Na karte Hlas vyberte položku Logitech Wireless Headset H600.
5. Kliknite na tlačidlo OK.
6. Reštartujte multimediálnu aplikáciu.

Windows® Vista a Windows® 7

1. Prejdite do ponuky Štart/Ovládací panel/ Zvuky/karta Prehrávacie zariadenia.
2. Vyberte položku Prehrávacie zariadenia.
3. Vyberte položku Logitech Wireless Headset H600.
4. Kliknite na položku Predvolať a potom na tlačidlo OK.
5. Kliknite na kartu Záznam.
6. Vyberte položku Logitech Wireless Headset H600.
7. Kliknite na položku Predvolať a potom na tlačidlo OK.
8. Reštartujte multimediálnu aplikáciu.

Mac® OS

1. Otvorte položku System Preferences (Predvoľby systému).
2. Vyberte možnosť Sound (Zvuk)/ karta Output (Výstup).
3. Vyberte položku Logitech Wireless Headset H600.
4. Kliknite na kartu Input (Vstup).
5. Vyberte položku Logitech Wireless Headset H600.
6. Zavrite okno.
7. Reštartujte multimediálnu aplikáciu.

Informácie o nanoadaptéri a batérii

Kontrolky stavu

Farba/činnosť	Význam
Zelená	Zostáva viac než 30 minút životnosti batérie
Červená (+pípanie)	Zostáva menej než 30 minút životnosti batérie
Oranžová	Nabíjanie
Sveti	Bezdrôtové zariadenie je pripojené a pripravené na použitie
Bliká	Bezdrôtové zariadenie nie je pripojené
Pulzuje	Slúchadlá sú vypnuté a dobíjajú sa
Nesveti	Slúchadlá sú vypnuté

Poznámka: Ak chcete slúchadlá nabífiť, zapojte pribalený nabíjací kábel USB do slúchadiel s mikrofónom a do počítača. Ak je úroveň napäťia batérie slúchadiel nízka, úplné nabítie môže trvať až tri hodiny. Slúchadlá nemusíte kvôli nabíjaniu prestavať počas hovoru alebo počúvania hudby používať.

Dôležité upozornenie: Na konci životnosti produktu je možné batériu vybrať LEN za účelom likvidácie alebo recyklования. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.logitech.com/support.

Pomoc pri inštalácii

Niečo neznie dobre? Nepočujete žiadenský zvuk? Pripojenie sa nedarí?

- Skúste premiestniť slúchadlá bližšie k bezdrôtovému nanoprijímaču USB. Ak sú slúchadlá v dosahu (až 10 m) nanoprijímača, kontrolka bezdrôtového pripojenia na slúchadlách začne trvale svietiť zelenou farbou. Tipy pre umiestnenie nanoprijímača získate v tabuľke o bezdrôtovom používaní nižšie.
- Uistite sa, že slúchadlá sú aktívnym výstupným zvukovým zariadením ako v aplikácii, tak v operačnom systéme. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Otestovanie slúchadiel.
- Ako v operačnom systéme, tak v aplikácii upravte nastavenia hlasitosti a mikrofónu na počutelnú úroveň.

- Ukončite a reštartujte multimediálnu aplikáciu.
- Ak používate rozbočovač USB (s aktívnym napájaním alebo bez), skúste nanoprijímač pripojiť priamo k počítaču.
- Skúste slúchadlá použiť na inom počítači.

Slúchadlá s mikrofónom sa nenabíjajú?

- Použrite dodaný nabíjací kábel USB. Pripojte kábel k nabíjacemu portu na slúchadlách a druhý koniec kábla k portu USB na počítači.
- Ak používate rozbočovač USB, pripojte nabíjací kábel priamo k portu USB na počítači.
- Ak kontrolka stavu batérie na slúchadlách s mikrofónom nesvetí jantárovou farbou (prerušovane alebo neprerušovane), slúchadlá nie sú z portu USB počítača napájané. Skúste použiť iný port USB a potom zapnite alebo prebuďte počítač, aby sa slúchadlá začali nabíjať.

Ovládacie prvky nefungujú?

- Niektoré funkcie slúchadiel s mikrofónom nemusia byť v závislosti od tabletu, mobilného telefónu alebo aplikácie podporované.


Bezdrôtové používanie

Neodporúča sa	Odporuča sa
Za stolovým počítačom typu tower	Pred stolovým počítačom typu tower
Pripojenie k portu USB monitora alebo klávesnice	Priame pripojenie k počítaču
Rozbočovač USB (s aktívnym napájaním alebo bez)	Priame pripojenie k počítaču
V blízkosti iného prijímača (prenosný počítač)	Mimo dosahu iných prijímačov (prenosný počítač)
Vo vzdialnosti do jedného metra od bezdrôtového smerovača	Vo vzdialosti väčšej ako jeden meter od bezdrôtového smerovača

Ďalšiu pomoc získate na stránkach www.logitech.com/support.

Functiile căștilor


- 1.** Microfon cu anularea zgomotului
- 2.** Braț flexibil, rotativ al microfonului
- 3.** Bandă ajustabilă
- 4.** Port de încărcare
- 5.** Indicator luminos de stare
- 6.** Compartiment de depozitare a nano receptorului
- 7.** Volum mai mare
- 8.** Volum mai mic
- 9.** Comutator de alimentare
- 10.** Opritie microfon
- 11.** Nano receptorul USB fără fir
- 12.** Cablu de încărcare USB

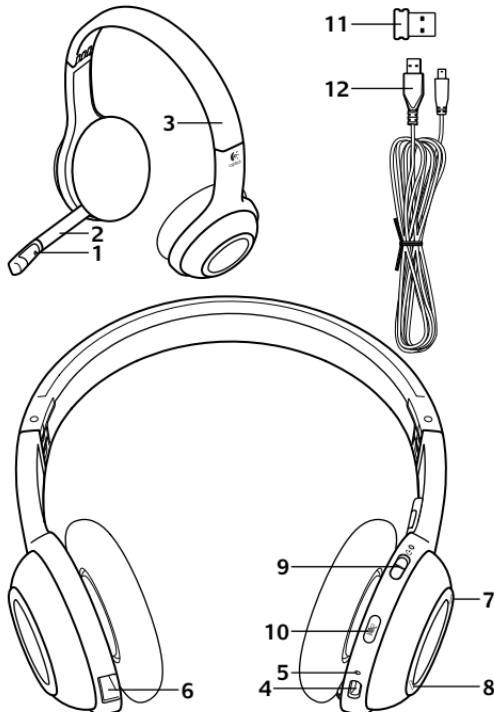



1



2

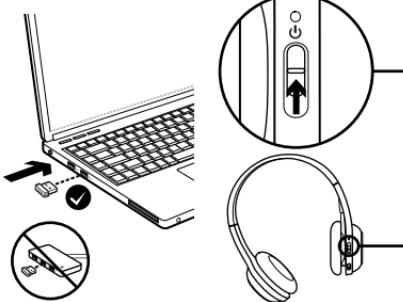

3

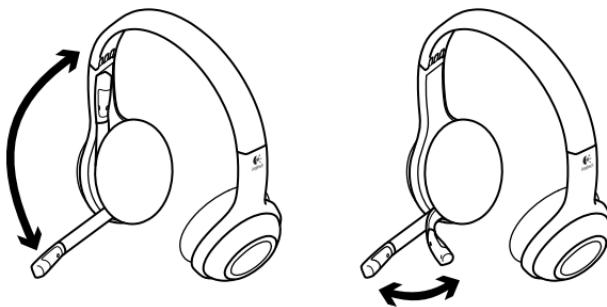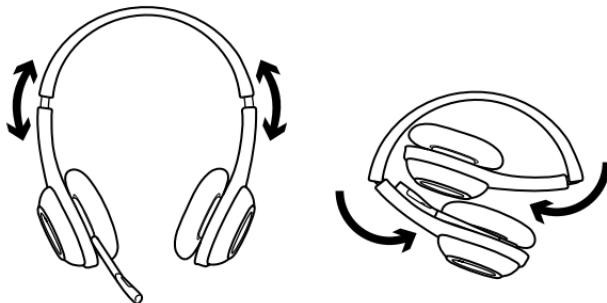

4

Încercați căștile

Ascultați muzică sau efectuați un apel prin Internet pentru a testa conexiunea fără fir dintre căști și sursa dvs. audio (laptop sau smartphone). În cazul în care căștile nu funcționează cu computerul dvs., va trebui să configurați sistemul de operare al computerului pentru a recunoaște căștile și să setați căștile ca dispozitiv audio implicit de intrare/ieșire. Pentru sfaturi suplimentare despre depanare, consultați secțiunea „Ajutor pentru configurare”.

Windows® XP

1. Accesați Start/Control panel (Panou de control)/Sounds and Audio Devices (Sunete și dispozitive audio)/ fila Audio.
2. În fereastra Sound Playback (Redare sunet)/ Default Device (Dispozitiv implicit), alegeți Logitech Wireless Headset H600.
3. Selectați fila Voice (Voce).
4. În fila Voice (Voce), alegeți Logitech Wireless Headset H600.
5. Faceți clic pe OK.
6. Reporniți aplicația dvs. media.

Windows® Vista și Windows® 7

1. Accesați Start/Control Panel (Panou de control)/Sounds (Sunete)/ fila Playback Devices (Dispozitive de redare).
2. Alegeți Playback Devices (Dispozitive de redare).
3. Alegeți Logitech Wireless Headset H600.
4. Faceți clic pe Set Default (Setare ca implicit), apoi faceți clic pe OK.
5. Selectați fila Recording (Înregistrare).
6. Alegeți Logitech Wireless Headset H600.
7. Faceți clic pe Set Default (Setare ca implicit), apoi faceți clic pe OK.
8. Reporniți aplicația dvs. media.

Mac® OS

1. Deschideți System Preferences (Preferințe sistem).
2. Alegeți Sound (Sunet)/fila Output (Ieșire).
3. Alegeți Logitech Wireless Headset H600.
4. Selectați fila Input (Intrare).
5. Alegeți Logitech Wireless Headset H600.
6. Închideți fereastra.
7. Reporniți aplicația dvs. media.

Informații despre nanoadaptor și despre baterie

Indicatori luminoși de stare

Culoare/comportament	Semnificație
Verde	Mai mult de 30 de minute rămase până la epuizarea bateriei
Roșu (+ sunet de avertizare)	Mai puțin de 30 de minute rămase până la epuizarea bateriei
Portocaliu	Încărcare
Continuu	Conexiunea fără fir este realizată și gata de utilizare
Clipește	Conexiunea fără fir nu este realizată
Intermitent	Căștile sunt opriți și se încarcă
Oprit	Căștile sunt opriți

Notă: Pentru încărcarea căștilor, conectați cablul de încărcare USB inclus la căști și la computer. Când bateria căștilor este aproape epuizată, o încărcare completă poate dura până la trei ore. Dar nu trebuie să vă opriți din utilizarea căștilor pentru că sunt la încărcat în timp ce vorbiți sau ascultați muzică.

Important: La sfârșitul duratei de viață a produsului, bateria se poate scoate DOAR pentru aruncare/reciclare. Accesați adresa www.logitech.com/support pentru mai multe informații.

Ajutor pentru configurare

Ceva nu sună bine? Nu auziți niciun sunet? Nu se conectează?

- Încercați să mutați căștile mai aproape de nano receptorul USB fără fir. Indicatorul luminos pentru starea conexiunii fără fir aflat pe căști devine verde continuu când căștile sunt în aria de acoperire (până la 30 picioare/10 m) a nano receptorului. Consultați tabelul referitor la performanța conexiunii fără fir de mai jos pentru a afla sfaturi cu privire la plasarea nano receptorului.
- Asigurați-vă că dispozitivul audio activ de ieșire pentru aplicație și sistemul dvs. de operare sunt căștile. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Testați căștile”.
- Reglați setările pentru volum și pentru microfon la un nivel audibil atât în aplicație, cât și în sistemul dvs. de operare.

- Închideți și reporniți aplicația media.
- Dacă utilizați un hub USB (alimentat sau nealimentat), încercați să conectați nano receptorul direct la computer.
- Încercați să utilizați căștile la alt computer.

Căștile nu se încarcă?

- Utilizați cablul de încărcare USB furnizat. Conectați cablul la portul de încărcare aflat pe căști, apoi conectați capătul opus al cablului la un port USB al computerului dvs.
- Dacă utilizați un hub USB, conectați cablul de încărcare direct la un port USB al computerului dvs.
- Dacă indicatorul luminos pentru starea bateriei aflat pe căști nu are culoarea galben (continuu sau intermitent), căștile nu primesc energie de la portul USB al computerului dvs. Încercați un alt port USB de pe computer, apoi porniți sau reactivați computerul pentru a efectua încărcarea căștilor.

Nu funcționează comenziile?

- În funcție de tabletă, smartphone și/sau aplicație, este posibil ca anumite funcții ale căștilor să nu fie acceptate.


Performanța conexiunii fără fir

Nu este recomandat	Recomandat
Partea din spate a desktopului turn	Partea din față a desktopului turn
Conectată la portul USB al monitorului sau al tastaturii	Conectată direct la computer
Hub USB (alimentat sau nealimentat)	Conectată direct la computer
Chiar lângă alte receptoare (laptop)	La distanță de alte receptoare (laptop)
La o distanță de un metru de un router fără fir	La o distanță mai mare de un metru de un router fără fir

Pentru asistență suplimentară, vizitați adresa www.logitech.com/support.

Функции на слушалките


1. Шумозаглушаващ микрофон
2. Ъвкаво, въртящо рамо на микрофона
3. Регулируема лента за глава
4. Извод за зареждане
5. Лампа на състоянието
6. Отделение за нано приемник
7. Усиливане на звука
8. Намаляване на звука
9. Ключ на захранването
10. Спиране на звука на микрофона
11. Безжичен USB нано приемник
12. USB кабел за зареждане

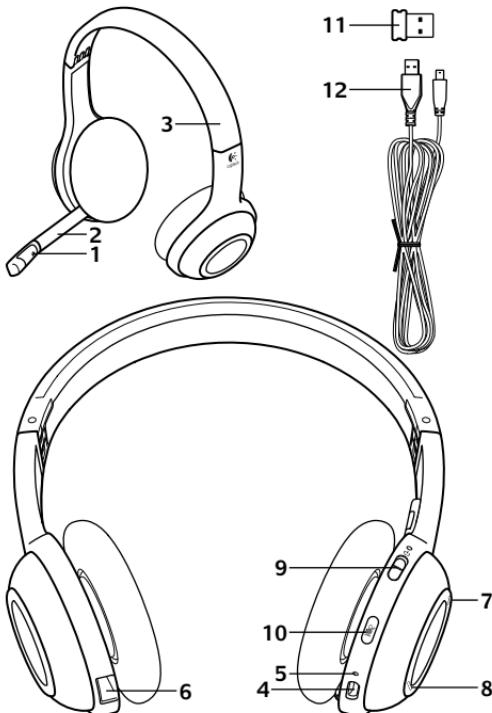



1



2

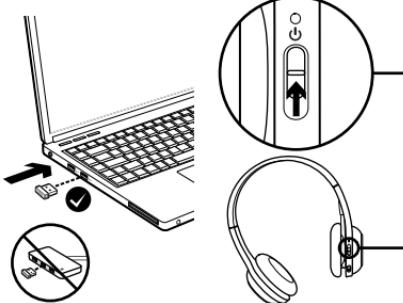

3

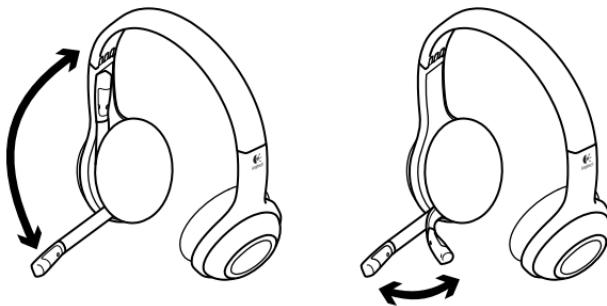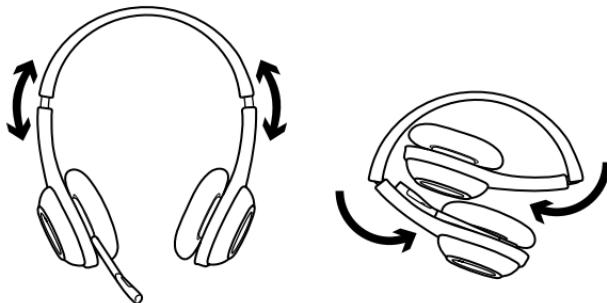

4

Изprobвайте слушалките

Слушайте музика или осъществявайте разговори по интернет, за да тествате безжичната връзка между слушалките и вашия аудио източник (лаптоп или смартфон). Ако слушалките не работят с компютъра ви, може да се наложи да направите корекция по операционната система на своя компютър, така че да разпознава слушалките, настройвайки ги като основно аудио входно/изходно устройство. За допълнителен съвет относно отстраняването на проблеми разгледайте помощния раздел.

Windows® XP

1. Отидете на раздела "Старт/Контролен панел/Звуци и аудио устройства/Аудио".
2. В прозореца Възпроизвеждане на звука/Устройство по подразбиране изберете Logitech Wireless Headset H600.
3. Изберете раздела Глас.
4. В раздела Глас изберете Logitech Wireless Headset H600.
5. Щракнете върху OK.
6. Рестартирайте своето мултимедийно приложение.

Windows® Vista и Windows® 7

1. Отидете на раздела Старт/Контролен панел/Звуци/Устройства за възпроизвеждане.
2. Изберете Устройства за възпроизвеждане.
3. Изберете Logitech Wireless Headset H600.
4. Щракнете върху Направи по подразбиране и след това върху OK.
5. Изберете раздела Запис.
6. Изберете Logitech Wireless Headset H600.
7. Щракнете върху Направи по подразбиране и след това върху OK.
8. Рестартирайте своето мултимедийно приложение.

Mac® OS

1. Отворете Системни предпочтения.
2. Изберете раздела Звуци/Изход.
3. Изберете Logitech Wireless Headset H600.
4. Изберете раздела Вход.
5. Изберете Logitech Wireless Headset H600.
6. Затворете прозореца.
7. Рестартирайте своето мултимедийно приложение.

Информация за нано адаптер и батерия

Индикаторна лампа на състоянието

Цвят/поведение	Значение
Зелена	Остават над 30 минути функциониране на батерията
Червен (+ звуков сигнал)	Остават по-малко от 30 минути функциониране на батерията
Оранжев	Зареждане
Устойчиво	Активирана е безжична връзка и е готовност за използване
Мигащо	Безжичната връзка не е активирана
Пулсиращо	Слушалките са изключени и се зареждат
Изкл.	Слушалките са изключени

Забележка: За да заредите слушалките, включете приложения USB кабел за зареждане в слушалките и компютъра.

Когато батерията на слушалките е почти изразходена, пълното зареждане може да отнеме до три часа. Но е необходимо да спирате да използвате слушалките, защото докато говорите или слушате музика продължават да ви се начисляват такси.

Важно: След като продуктът вече стане негоден за употреба, батерията му се предава **САМО** за изхвърляне/рециклиране. За повече информация вижте на www.logitech.com/support.

Помощ за настройването

Понякога звукът не е добър? Изобщо няма звук? Не се свързвате?

- Опитайте да преместите слушалките по-близо до безжичния USB нано приемник. Когато слушалките са в обхвата (до 30 фута/10 м) на нано приемника светлинният индикатор за състоянието на безжичната връзка на слушалките става непроменливо зелена. Вижте таблицата за качество на безжичната връзка по-долу за съвети за разполагането на нано приемника.
- Проверете дали слушалките са активното изходно аудио устройство както в приложението ви, така и в операционната система. За повече информация вижте опцията Тестване на слушалките.
- Регулирайте в приложението и операционната система настройките за силата на звука и микрофона така, че звукът да се чува.

- Излезте и стартирайте отново вашето мултимедийно приложение.
- Ако използвате USB концентратор (включен или изключен), опитайте да включите нано приемника директно в своя компютър.
- Опитайте да използвате слушалките с друг компютър.

Слушалките не се зареждат?

- Използвайте предоставения USB зареждащ кабел. Включете кабела в порта за зареждане на слушалките, а другият край на кабела - в USB порта на своя компютър.
- Ако използвате USB концентратор, включете кабела за зареждане директно в USB порта на своя компютър.
- Ако светлинният индикатор за състоянието на батерията не е с цвят на кехлибар (плътен или мигащ), слушалките не получават необходимото захранване от USB порта на компютъра. Опитайте с друг USB port на компютъра и след това включете или активирайте компютъра, за да заредите слушалките.

Бутоните за управление не работят?

- В зависимост от таблета, смартфона и/или приложението, някои функции на устройството може да не се поддържат.


Качество на безжичната връзка

Не се препоръчва	Препоръчва се
Към гърба на настолния компютър	Към лицето на настолния компютър
Включване в USB port на монитор или клавиатура	Директно включени в компютъра
USB концентратор (включен или не)	Директно включени в компютъра
Непосредствено до други приемници (лаптоп)	Далеч от други приемници (лаптоп)
В рамките на три фута от безжичния маршрутизатор	Над три фута разстояние от безжичния маршрутизатор

За допълнително съдействие посетете www.logitech.com/support.

Функції гарнітури


- 1.** Шумоприглушуючий мікрофон
- 2.** Універсальний гнучкий штатив мікрофона, що повертается
- 3.** Налаштовуване наголів'я
- 4.** Порт для заряджання
- 5.** Індикатор стану
- 6.** Відділення для міні-приймача
- 7.** Збільшення рівня гучності
- 8.** Зменшення рівня гучності
- 9.** Перемикач живлення
- 10.** Вимкнення звуку мікрофона
- 11.** Бездротовий USB міні-приймач
- 12.** USB-кабель для заряджання

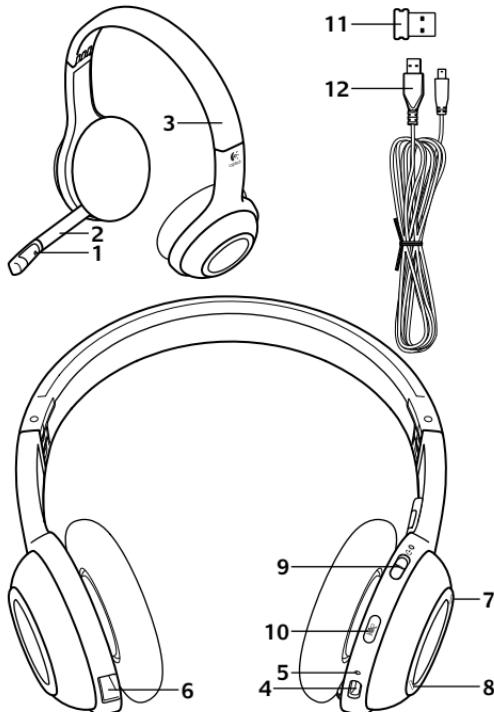



1



2

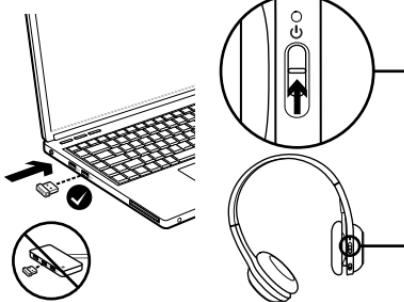

3

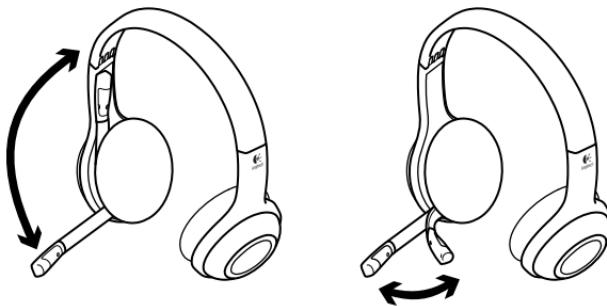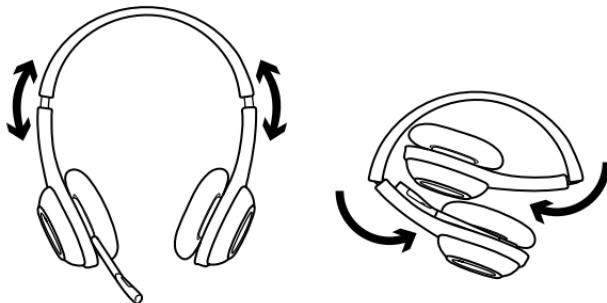

4

Випробуйте гарнітуру

Прослухайте музику або здійсніть виклик по Інтернету, щоб перевірити бездротове підключення між гарнітурою та аудіоджерелом (ноутбуком або смартфоном). Якщо гарнітура не працює з комп’ютером, можливо, знадобиться налаштувати операційну систему на комп’ютері, щоб вона розпізнала гарнітуру та встановила її як вихідний/вхідний аудіопристрій за промовчанням. Також зверніться до довідки з настроювання, щоб отримати додаткові поради з усунення несправностей.

Windows® XP

1. Натисніть «Пуск»/«Панель керування»/«Звуки та аудіопристрої», а потім виберіть вкладку «Звук».
2. У вікні «Відтворення звуку»/«Пристрій за промовчанням» виберіть «Бездротова гарнітура Logitech H600».
3. Виберіть вкладку «Голос».
4. На вкладці «Голос» виберіть «Бездротова гарнітура Logitech H600».
5. Натисніть «OK».
6. Повторно запустіть мультимедійний застосунок.

Windows® Vista та Windows® 7

1. По черзі відкрийте елементи «Пуск»/«Панель керування»/«Звуки»/«Пристрої відтворення».
2. Виберіть «Пристрої відтворення».
3. Виберіть «Бездротова гарнітура Logitech H600».
4. Клацніть «За промовчанням», а потім натисніть «OK».
5. Виберіть вкладку «Запис».
6. Виберіть «Бездротова гарнітура Logitech H600».
7. Клацніть «За промовчанням», а потім натисніть «OK».
8. Повторно запустіть мультимедійний застосунок.

Mac® OS

1. Відкрийте меню «Властивості системи».
2. Виберіть вкладку «Звук/Вивід».
3. Виберіть «Бездротова гарнітура Logitech H600».
4. Виберіть вкладку «Вхідний сигнал».
5. Виберіть «Бездротова гарнітура Logitech H600».
6. Закройте вікно.
7. Повторно запустіть мультимедійний застосунок.

Міні-адаптер та інформація про акумулятор

Індикатори стану

Колір / поведінка	Значення
Зелений	Залишилося більше ніж 30 хвилин часу роботи акумулятора
Червоний (+ звуковий сигнал)	Залишилося менше ніж 30 хвилин часу роботи акумулятора
Оранжевий	Заряджання
Постійно світиться	Бездротовий пристрій підключений і готовий до використання
Блимає	Бездротовий пристрій не підключений
Мерехтить	Гарнітура вимкнена і заряджається
Вимкнений	Гарнітура вимкнена

Примітка: Щоб зарядити гарнітуру, під'єднайте USB-кабель для заряджання з комплекту постачання до гарнітури та комп'ютера.

Якщо заряд акумулятора дуже низький, повне заряджання може тривати до трьох годин. Однак не потрібно припиняти використання гарнітури, оскільки під час заряджання можна розмовляти або прослуховувати музику.

Увага! Після завершення терміну експлуатації продукту вимкніть акумулятор можна ЛИШЕ для його утилізації. Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть на веб-сайт www.logitech.com/support.

Довідка з налаштування

Проблеми зі звуком? Взагалі немає звуку? Гарнітура не підключається?

- Перемістіть гарнітуру близче до бездротового USB міні-приймача. Індикатор стану безпровідового підключення на гарнітурі світиться зеленим, коли гарнітура перебуває в діапазоні дії (до 10 м) міні-приймача. Щоб отримати детальну інформацію щодо розташування міні-приймача, див. наведену нижче таблицю стосовно безпровідового функціонування.
- Переконайтесь, що гарнітура – активний вихідний аудіопристрій у застосунку й операційній системі. Щоб отримати докладні відомості, див. розділ «Перевірка гарнітури».
- У програмі й операційній системі відрегулюйте рівень гучності й установіть настройки мікрофона до чутного звукового рівня.

- Закрітьте й повторно запустіть свій мультимедійний застосунок.
- Якщо використовується концентратор USB (приєднаний до джерела живлення або знетрумлений), спробуйте під'єднати міні-приймач безпосередньо до комп'ютера.
- Спробуйте використати гарнітуру з іншим комп'ютером.

Гарнітура не заряджається?

- Скористайтесь USB-кабелем для заряджання з комплекту постачання. Підключіть кабель одним кінцем до порту для заряджання на гарнітурі, а іншим – до USB-порту на комп'ютері.
- Якщо використовується USB-концентратор, підключіть кабель для заряджання безпосередньо до USB-порту на комп'ютері.
- Якщо індикатор заряду акумулятора на гарнітурі не світиться або не блимає жовтим, гарнітура не отримує живлення від USB-порту комп'ютера. Спробуйте інший USB-порт на комп'ютері, після чого ввімкніть або переведіть комп'ютер у режим номінального енергоспоживання, щоб зарядити гарнітуру.

Елементи керування не працюють?

- Деякі функції гарнітури можуть не підтримуватися залежно від планшетного ПК, смартфону та/або програмами.


Бездротове функціонування

Не рекомендовано	Рекомендовано
З тильного боку корпусу ПК	З переднього боку корпусу ПК
Під'єднано до монітора або USB-порту клавіатури	Під'єднано безпосередньо до ПК
USB-концентратор (з живленням або без нього)	Під'єднано безпосередньо до ПК
Поряд з іншим приймачем (ноутбуком)	Подалі від іншого приймача (ноутбука)
У межах 90 см (трьох футів) від бездротового маршрутизатора	На відстані понад 90 см (три фути) від бездротового маршрутизатора

Щоб отримати додаткову допомогу, відвідайте сайт www.logitech.com/support.

Kulaklıklık özellikleri

- 1.** Gürültüyü engelleyen mikrofon
- 2.** Esnek ve döner mikrofon kolu
- 3.** Ayarlanabilir başlık
- 4.** Şarj bağlantı noktası
- 5.** Durum ışığı
- 6.** Nano alıcı saklama bölmesi
- 7.** Sesi açma
- 8.** Sesi kısma
- 9.** Açıma/kapama düğmesi
- 10.** Mikrofon sessiz
- 11.** USB kablosuz Nano alıcı
- 12.** USB şarj kablosu


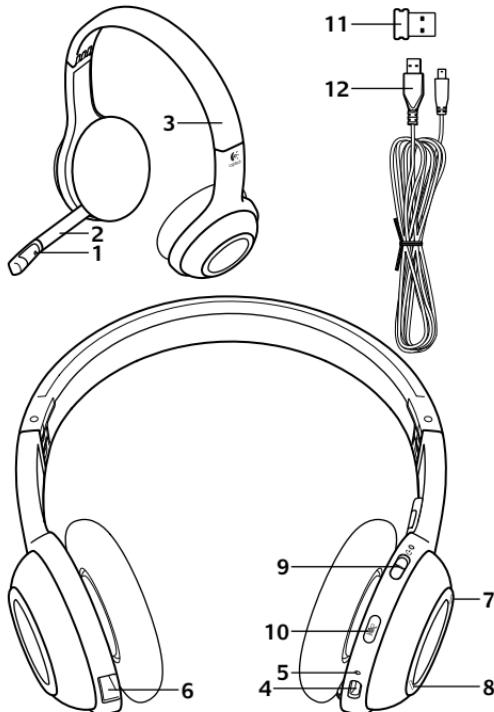


1



2

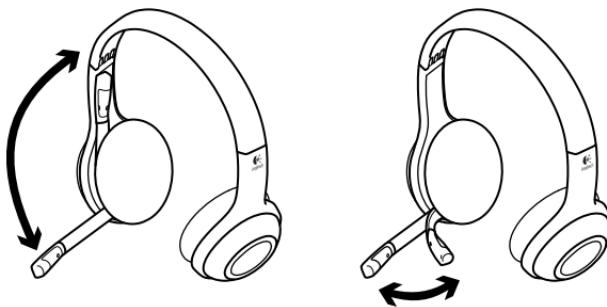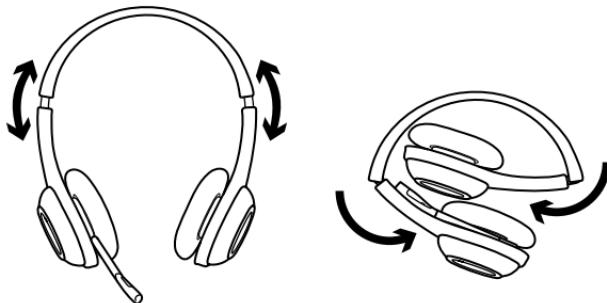

3

4

Kulaklıği deneyin

Kulaklık ve ses kaynağınız (dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon) arasındaki kablosuz bağlantıyı test etmek için müzik dinleyin veya Internet üzerinden bir görüşme yapın. Kulaklık bilgisayarlarınızda çalışmıyorsa, bilgisayarlarınızın işletim sisteminde bir ayarlamaya yapmanız gereklidir. Böylece kulaklığa algılar ve kulaklığa varsayılan ses giriş/çıkış aygıtı olarak ayarlar. Diğer sorun giderme önerileri için kurulum Yardım'ına bakın.

Windows® XP

1. Baslat/Denetim Masası/Sesler ve Ses aygıtları/Ses sekmesi'ne gidin.
2. Ses Kayıt Yürütme/Varsayılan Aygit penceresinde Logitech Wireless Headset H600'ü seçin.
3. Ses sekmesini seçin.
4. Ses sekmesinde Logitech Wireless Headset H600'ü seçin.
5. Tamam'ı tıklatın.
6. Ortam uygulamalarınızı yeniden başlatın.

Windows® Vista ve Windows® 7

1. Başlat/Denetim Masası/Sesler/Kayıttan Yürütmek sekmesi.
2. "Kayıttan Yürütme Aygıtları" öğesini seçin.
3. Logitech Wireless Headset H600'ü seçin.
4. Varsayılan Yap'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
5. Kayıt Sekmesini seçin.
6. Logitech Wireless Headset H600'ü seçin.
7. Varsayılan Yap'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
8. Ortam uygulamalarınızı yeniden başlatın.

Mac® OS

1. System Preferences'i (Sistem Tercihleri) açın.
2. Sound/Output (Ses/Çıkış) sekmesini seçin.
3. Logitech Wireless Headset H600'ü seçin.
4. Input (Giriş) sekmesini seçin.
5. Logitech Wireless Headset H600'ü seçin.
6. Pencereyi kapatın.
7. Ortam uygulamalarınızı yeniden başlatın.

Nano adaptör ve pil bilgileri

Durum ışığı göstergeleri

Renk/davranış	Anlamı
Yeşil	30 dakikadan fazla pil ömrü kaldı
Kırmızı (+ bıpliyor)	30 dakikadan az pil ömrü kaldı
Turuncu	Şarj oluyor
Sabit	Kablosuz bağlı ve kullanıma hazır
Yanıp sönüyor	Kablosuz bağlı değil
Yanıp sönüyor	Kulaklıklı kapalı ve şarj oluyor
Kapalı	Kulaklıklı kapalı

Not: Kulaklıklı şarj etmek için, verilen USB şarj kablosunu kulaklığinize ve bilgisayara takın. Kulaklıklı pilleri çok azaldığında tam bir şarj üç saat sürebilir. Konuşurken veya müzik dinlerken şarj olabileceğiinden kulaklıklı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Önemli: Ürün ömrü dolduguunda pil YALNIZCA imha edilme/ger dönüştürülmek için çıkarılabilir. Daha fazla bilgi için bkz: www.logitech.com/support.

Kurulum yardımcı

Seste bir terslik mi var? Yoksa hiç ses yok mu? Bağlantı kurulamıyor mu?

- Kulaklıklı USB kablosuz Nano alıcıya yaklaştırmayı deneyin. Kulaklıklı Nano alıcının kapsama alanında olduğunda (10m'ye kadar), kulaklığın üzerindeki kablosuz bağlantı durum ışığı yeşil olur. Nano alıcıyı yerleştirme ile ilgili ipuçları için aşağıdaki kablosuz performans tablosuna bakın.
- Hem uygulamanızda hem de işletim sisteminde kulaklığın aktif çıkış ses aygıtı olduğunda emin olun. Daha fazla bilgi için Kulaklıklı test etme bölümününe bakın.
- Ses düzeyini ve mikrofon ayarlarını hem uygulamanızda hem de işletim sisteminde işitilebilir bir düzeye ayarlayın.

- Ortam uygulamanızı kapatın ve sonra yeniden başlatın.
- USB hub kullanıyorsanız (açık veya kapalı) Nano alıcıyı doğrudan bilgisayarınıza takmayı deneyin.
- Kulaklıği başka bir bilgisayarla kullanmayı deneyin.

Kulaklığa şarj olmuyor mu?

- Ürünle birlikte verilen USB şarj kablosunu kullanın. Kabloyu kulaklığın üzerindeki şarj bağlantı noktasına takın ve kablonun diğer ucunu bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takın.
- USB hub kullanıyorsanız şarj kablosunu doğrudan bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
- Kulaklığın üzerindeki pil ışığı kehribar değilse (yanar veya yanıp söner durumda), kulaklığa bilgisayarınızın USB bağlantı noktasından elektrik alımıyordur. Başka bir USB bağlantı noktasını deneyin, sonra kulaklığı şarj etmek için bilgisayarı açın veya uyardırın.

Kontroller çalışmıyor mu?

- Tablet bilgisayara, akıllı telefona ve/veya uygulamaya bağlı olarak kulaklığın bazı işlevleri desteklemeyebilir.

Kablosuz performans

Önerilmez	Önerilir
Bilgisayar kasasının arka tarafı	Bilgisayar kasasının ön tarafı
Monitörün veya klavyenin USB bağlantı noktasına takılı	Doğrudan bilgisayara takılı
USB hub (açık veya kapalı)	Doğrudan bilgisayara takılı
Diğer aliciların (dizüstü bilgisayar) hemen yanında	Diğer alicılardan uzakta (dizüstü bilgisayar)
Kablosuz yönlendiriciden üç feet uzakta	Kablosuz yönlendiriciden üç feet'ten daha fazla mesafe uzakta

Daha fazla yardım için lütfen www.logitech.com/support adresini ziyaret edin.

- اخرج من تطبيق الوسائط وأعد تشغيله.
- إذا كنت تستخدم موزع USB (موصل بالطاقة أو غير موصل بالطاقة). فجرب توصيل المستقبल متناهي الصغر بالكمبيوتر مباشرةً.
- جرب استخدام سماعة الرأس مع جهاز كمبيوتر آخر.
- لا يجري شحن سماعة الرأس؟
- استخدم كبل شحن USB المرفق. قم بتوصيل الكبل بمنفذ الشحن الموجود بسماعة الرأس. وقم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل بمنفذ USB الموجود بجهاز الكمبيوتر.
- إذا كنت تستخدم موزع USB، فقم بتوصيل كبل الشحن مباشرةً بمنفذ USB الموجود بجهاز الكمبيوتر.
- إذا لم يضرّ مصباح حالة البطارية في سماعة الرأس باللون الكهروماني (ثابت أو امض)، فهذا يعني أن سماعة الرأس لا تستقبل الطاقة من منفذ USB بجهاز الكمبيوتر. جرب استخدام منفذ USB آخر في جهاز الكمبيوتر ثم قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر أو تنشيطه لشنح سماعة الرأس.

الآراء عناصر التحكم؟

- قد تكون بعض وظائف سماعة الرأس غير مدرومة حسب الجهاز اللوحي وأو الهاتف الذكي وأو التطبيق.

الأداء اللاسلكي

مستحسن	غير مستحسن
واجهة على كمبيوتر سطح المكتب	الجانب الخلفي لعلية كمبيوتر سطح المكتب
موصل مباشرةً بجهاز الكمبيوتر	موصل بالشاشة أو منفذ USB في لوحة المفاتيح
موصل مباشرةً بجهاز الكمبيوتر	موزع USB (موصل بالطاقة أو غير موصل بالطاقة)
بعيداً عن أجهزة الاستقبال الأخرى (الكمبيوتر المحمول)	بجوار أجهزة الاستقبال الأخرى (الكمبيوتر المحمول)
على بعد ثلاثة أقدام بعدين عن موجه لاسلكي	على بعد ثلاثة أقدام بعدين عن موجه لاسلكي

لزيادة المساعدة، يرجى زيارة موقع الويب www.logitech.com/support

المُنْهَى الصَّغِيرُ وَمَعْلُومَاتُ الْبَطَارِيَّةِ

مؤشرات مصباح الحالة

العنوان	اللون/السلوك
باقي أكثر من 30 دقيقة في العمر الافتراضي للبطارية	أخضر
باقي أقل من 30 دقيقة في العمر الافتراضي للبطارية	أحمر (بالإضافة إلى صوت صفير)
الشحن	برتقالي
الشبكة اللاسلكية متصلة وجاهزة للاستخدام	ثابت
لم يتم توصيل الشبكة اللاسلكية	وامض
سماعة الرأس قيد إيقاف التشغيل ويتم الشحن	نابض
سماعة الرأس قيد إيقاف التشغيل	إيقاف تشغيل

ملاحظة: شحن سماعة الرأس USB من خلال كابل شحن USB يمكّنكم من توصيلها بالاسلك، ولكن لا تجدهم في كل الأوقات. إذا لم يتمكنكم من توصيلها بالاسلك، فيمكنكم من توصيلها بالبلوتوث. يرجى زيارة موقع www.logitech.com/support لمزيد من المعلومات.

المُسَاعِدَةُ فِي الإِعْدَادِ

هل تواجه مشكلة في الصوت؟ ألا يوجد صوت على الإطلاق؟ غير متصل؟

- حاول نقل سماعة الرأس إلى موضع أقرب بالنسبة لمستقبل USB اللاسلكي للمناهي الصغير. يتحول مصباح حالة الاتصال اللاسلكي بسماعة الرأس إلى اللون الأخضر الثابت عندما تكون سماعة الرأس داخل النطاق (ما يصل إلى 30 قدماً/10 أمتار) مع المستقبل المناهي الصغير. راجع جدول الأداء اللاسلكي أدناه للاطلاع على تلميحات حول موضع تركيب المستقبل المناهي الصغير.
- تأكد أن سماعة الرأس هي جهاز إخراج الصوت النشط في كلٍ من التطبيق ونظام التشغيل. لمزيد من المعلومات، راجع اختبار سماعة الرأس.
- اضبط إعدادات مستوى الصوت والميكروفون على مستوى يمكن سماعه في كلٍ من التطبيق ونظام التشغيل.

جّ. سماعة الرأس

نظام التشغيل Windows® 7 و Windows® Vista

1. انتقل إلى القائمة أبدأ(Start)/(Control Panel)/لوحة التحكم Playback الأصوات(Sounds)/علامة تبويب أجهزة التشغيل.(Devices)

2. اختر أجهزة التشغيل:

3. اختر سماعة الرأس اللاسلكية Logitech طراز H600 .(Logitech Wireless Headset H600)

4. انقر فوق تعين الافتراضي(Set Default). ثم انقر فوق موافق.

5. حدد علامة التبويب "تسجيل"(Recording).

6. اختر سماعة الرأس اللاسلكية Logitech طراز H600 .(Logitech Wireless Headset H600)

7. انقر فوق تعين الافتراضي(Set Default). ثم انقر فوق موافق.

8. أعد تشغيل تطبيق الوسائط.

نظام التشغيل Mac® OS

1. افتح تحضيرات النظام (System Preferences).(Sound/Output)

2. اختر علامة التبويب "الصوت/إخراج"(the sound/Output).

3. اختر سماعة الرأس اللاسلكية Logitech طراز H600 .(Logitech Wireless Headset H600)

4. حدد علامة التبويب "إدخال"(Input).

5. اختر سماعة الرأس اللاسلكية Logitech طراز H600 .(Logitech Wireless Headset H600)

6.أغلق النافذة.

7. أعد تشغيل تطبيق الوسائط.

Windows® XP

1. انتقل إلى القائمة أبدأ(Start)/(Control Panel)/لوحة التحكم الأصوات وأجهزة الصوت(Sounds and Audiodevices)

علامة تبويب الصوت(Audio).

2. في نافذة تشغيل الصوت/الجهاز الافتراضي(Default Device Sound Playback)، اختر سماعة الرأس اللاسلكية Logitech طراز H600 .(Logitech Wireless Headset H600)



3. حدد علامة التبويب "الصوت"(Voice).

4. في علامة التبويب "الصوت"(Voice)، اختر سماعة الرأس اللاسلكية Logitech طراز H600 .(Logitech Wireless Headset H600)

5. انقر فوق موافق(OK).


6. أعد تشغيل تطبيق الوسائط.

3

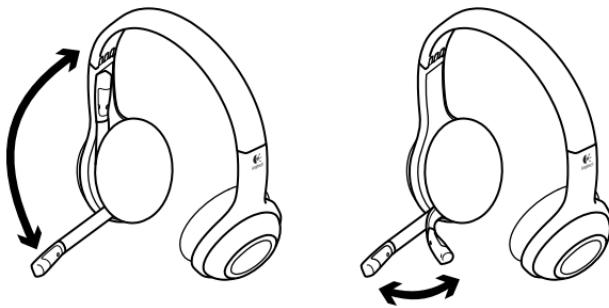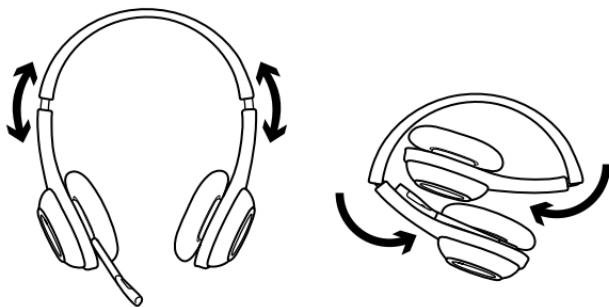




1

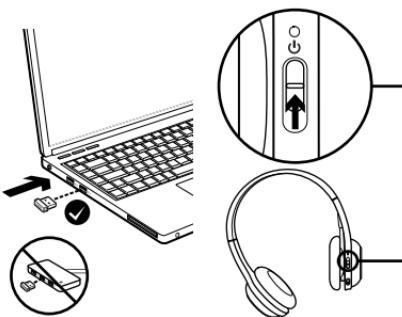

2

مميزات سماعة الرأس

1. ميكروفون مزود بخاصية إلغاء الضوضاء
2. ذراع ميكروفون دوار من
3. عصابة رأس قابلة للضبط
4. منفذ شحن
5. مصباح الحالة
6. تخزين المستقبل متناهي الصغر
7. رفع مستوى الصوت
8. خفض مستوى الصوت
9. مفتاح التشغيل
10. كتم صوت الميكروفون
11. مستقبل USB اللاسلكي متناهي الصغر
12. كبل شحن USB

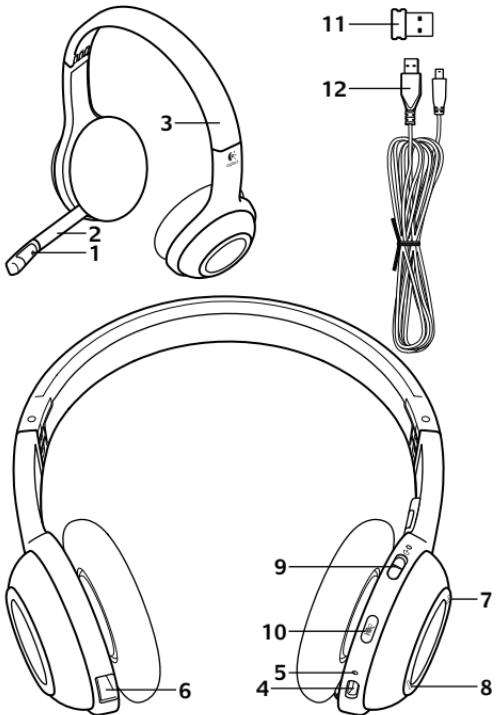


www.logitech.com/support

België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40
Česká Republika	+420 239 000 335
Danmark	+45-38 32 31 20
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427
España	+34-91-275 45 88
France	+33-(0)1-57 32 32 71
Ireland	+353-(0)1 524 50 80
Italia	+39-02-91 48 30 31
Magyarország	+36 (1) 777-4853
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33
Norge	+47-(0)24 159 579
Österreich	+43-(0)1 206 091 026
Polska	00800 441 17 19
Portugal	+351-21-415 90 16
Россия	+7(495) 641 34 60
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25

South Africa	0800 981 089
Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Türkiye	00800 44 882 5862
United Arab Emirates	8000 441-4294
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
United States	+1 646-454-3200
Argentina	+0800 555 3284
Brasil	+0800 891 4173
Canada	+1-866-934-5644
Chile	+1230 020 5484
Latin America	+1 800-578-9619
Mexico	+001 800 578 9619



www.logitech.com

USB Wireless Nano Receiver Regulatory Information

Model #: A-00032

Z855

IC: 1807D-A00032



Made in China

N231

Fabriqué in Chine



© 2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows, Windows Media Player, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. Mac, the Mac logo, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-003302.003