

Dėkojame, kad įsigijote „Sony Ericsson C905 Cyber-shot™“. Stilingas Cyber-shot™ telefonas su nuostabiomis fotoaparato funkcijomis padės fotografuoti gražiausias nuotraukas.

Norėdami gauti papildomo telefono turinio, eikite į [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). Užsiregistruokite [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone) dabar, kad gautumėte įrankių rinkinį, nemokamą interneto saugyklą, ypatingus pasiūlymus, naujienas ir informaciją apie konkursus.

Informacijos apie produkto palaikymą rasite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Priedai – Daugiau jūsų telefonui

## Stalo stovas CDS-75

Kraukite telefoną ir siųskite failus į kompiuterį tuo pačiu metu.



## Telefono fotoaparato komplektas IPK-100

Nepraleisite gero kadro su apsauginiu dangteliu, stovu ir dirželio apkaba.



## TV-Out laidas ITC-60

Pasidalinkite savo vaizdais didžiajame ekrane.



Priedus galima įsigyti atskirai, bet jie gali būti prieinami ne visose prekybos vietose. Norėdami peržiūrėti visus funkcijų aprašymus ir visas prekes, eikite į [www.sonyericsson.com/accessories](http://www.sonyericsson.com/accessories).

# Turinys

## Darbo pradžia.....6

Surinkimas.....6

Telefono įjungimas.....7

Pagalba.....8

Akumuliatoriaus įkrovimas.....8

Telefono apžvalga.....10

Meniu apžvalga.....12

Naršymas.....14

Atmintis.....15

Telefono kalba.....16

Teksto įvedimas.....17

## Cyber-shot™ .....18

Fotoaparato naudojimas.....18

Kitos fotoaparato funkcijos.....20

Nuotraukų peržiūrėjimas ir  
žymėjimas .....21

Darbas su nuotraukomis.....23

Tinklaraščiai.....24

Nuotraukų spausdinimas.....26

## Turinio perkėlimas ir valdymas.....26

Turinio valdymas telefone .....26

Turinio siuntimas į kitą telefoną.....27

Turinio perkėlimas į ir iš  
kompiuterio.....27

USB kabelio naudojimas.....28

Telefono pavadinimas.....29

„Bluetooth™“ belaidės  
technologijos naudojimas.....29

Atsarginių kopijų darymas ir  
atkūrimas.....31

## Skambinimas.....33

Skambinimas ir skambučių  
priėmimas.....33

Adresatai.....35

Spartusis rinkimas.....39

Kitos skambinimo funkcijos.....39

## Žinutės.....44

Teksto ir vaizdo žinutės.....44

Balso žinutės.....46

El. paštas.....46

tiesioginis susirašinėjimas .....48

## Muzika .....50

Nešiojama stereofoninė laisvų  
rankų įranga.....50

medijos grotuvas.....51

PlayNow™.....52

TrackID™.....	53
Muzika ir vaizdo įrašai tinkle.....	53
Vaizdo grotuvas.....	53
Radijas.....	54
MusicDJ™.....	54
Garso įrašymas.....	55

## **Internetas.....55**

Žymės.....	55
Istorijos puslapiai.....	56
Kitos naršyklės funkcijos.....	56
Interneto sauga ir sertifikatai.....	57
tinklo rinkmenos.....	57
„YouTube“.....	59
Wi-Fi™.....	59
DLNA™.....	60

## **GPS.....61**

GPS naudojimas.....	61
„Google Maps™“, skirta mobiliesiems įrenginiams.....	62
Vairavimo nurodymai.....	62
Kitos GPS funkcijos.....	62

## **sinchronizavimas.....65**

Sinchronizavimas naudojant kompiuterį.....	65
Sinchronizavimas naudojantis interneto paslauga.....	66

## **Kitos funkcijos .....66**

Skrydžio režimas.....	66
Naujinimo paslauga.....	67
Žadintuvai.....	67
Kalendorius.....	69
Pastabos.....	70
Užduotys.....	70
Aprašai.....	71
Laikas ir data.....	71
Tema.....	72
Pagrindinio meniu išdėstymas.....	72
Skambėjimo signalai.....	72
Ekrano padėtis.....	73
Žaidimai.....	73
Programos.....	73
Užraktai.....	74

## **Trikčių diagnostika.....76**

Dažnai pasitaikančios problemos....	76
Klaidų pranešimai.....	79

## **Svarbi informacija.....81**

## **Indeksas.....93**

## Sony Ericsson C905 Cyber-shot™

UMTS/HSDPA 2100 GSM/GPRS/EDGE  
850/900/1800/1900

Šį vartotojo vadovą išleido AB „Sony Ericsson Mobile Communications“ arba jos vietinis padalinys. Jokių garantijų vadovas nesuteikia. „Sony Ericsson Mobile Communications AB“ šį vadovą gali keisti bet kada ir be įspėjimo, jei jame randama tipografinių klaidų arba informacijos netikslumų, taip pat patobulinus programas ir (arba) prietaisus. Tačiau tokie pakeitimai bus įtraukti į naujus šio vartotojo vadovo leidimus.

Visos teisės ginamos.

©AB Sony Ericsson Mobile Communications, 2008

Leidimo numeris: 1212-5575.2

Atminkite:

kai kurių paslaugų, aprašytų šiame vartotojo vadove, tam tikri tinklai nepalaiko. *Tai taikoma ir GSM tarptautiniam pagalbos telefono numeriui 112.*

Jei abejojate, ar galite naudotis tam tikromis paslaugomis, kreipkitės į savo tinklo operatorių arba interneto ryšio paslaugų teikėją.

Perskaitykite *Svarbi informacija* prieš pradėdami naudoti mobilųjį telefoną.

Naudojant šį mobiliojo ryšio telefoną, galima atsisųsti, laikyti ir persųsti papildomą turinį, pvz., skambėjimo signalus. Šio turinio naudojimą gali riboti ar drausti trečiųjų šalių teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, draudimą naudoti pagal taikomus autoriaus teisių įstatymus. Jūs, o ne „Sony Ericsson“, visiškai atsakote už turinį, kurį atsiųsinate ar persiunčiate savo mobiliuju telefonu. Prieš naudodami kokį papildomą turinį, įsitinkinkite, kad galite jį naudoti, nepažeisdami jam taikomų apribojimų. „Sony Ericsson“ negarantuoja papildomo ar iš trečios šalies gauto turinio tikslumo, vientisumo ar kokybės. „Sony Ericsson“ jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už netinkamą papildomo ar iš trečiųjų šalių gauto turinio naudojimą.

„Smart-Fit Rendering“ yra prekių ženklas arba registruotasis ACCESS Co., Ltd. prekių ženklas. „Bluetooth“ yra Bluetooth SIG Inc. prekių ženklas ir bet koks šio ženklo naudojimas „Sony Ericsson“ yra licencijuotas.

„Liquid Identity“ logotipas, „BestPic“, „PlayNow“, „MusicDJ“, „PhotoDJ“, „TrackID“ ir „VideoDJ“ yra AB „Sony Ericsson Mobile Communications“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

TrackID™ teikia Gracenote Mobile MusicID™. „Gracenote“ ir „Gracenote Mobile MusicID“ yra Gracenote, Inc. prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

„Cyber-Shot“ yra „Sony Corporation“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas.

Wi-Fi yra Wi-Fi Alliance prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas.

DLNA yra Skaitmeninės Aktyvios Tinklo Sąjungos prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas. „YouTube“ ir „YouTube“ logotipas yra Google Inc. prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

„PLAYSTATION“ yra Sony Computer Entertainment Inc. prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas.

„Sony“, Memory Stick Micro™ ir M2™ yra „Sony Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Google™ ir Google Maps™ yra Google Inc. prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

„Wayfinder“ ir „Wayfinder Navigator“ yra AB „Wayfinder Systems“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

„SyncML“ yra Open Mobile Alliance LTD prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas.

„Ericsson“ yra „Telefonaktiebolaget LM Ericsson“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas.

„Adobe Photoshop Album Starter Edition“ yra Adobe Systems Incorporated prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.

„Microsoft“, „ActiveSync“, „Windows“, „Outlook“, „Windows Media“ ir „Vista“ yra Microsoft Corporation registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse (regionuose). T9™ Text Input yra „Tegic Communications“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas. T9™ Text Input licencijuota pagal: JAV pat. Nr. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 ir 6,011,554; Kanados pat. Nr. 1,331,057, Jungtinės Karalystės pat. Nr. 2238414B; Hongkongo standartinį pat. Nr. HK0940329; Singapūro Respublikos pat. Nr. 51383; Europos pat. Nr. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ir papildomas patentines paraiškas visame pasaulyje.

Gaminys saugomas „Microsoft“ intelektualines nuosavybės teisių. Šios technologijos naudojimas arba platinimas ne gaminyje be „Microsoft“ licencijos draudžiamas.

Turinio savininkai naudoja skaitmeninę „Windows Media“ teisių valdymo technologiją (WMDRM) siekdami apsaugoti savo intelektualinę nuosavybę įskaitant autoriaus teises. Šis įrenginys naudoja WMDRM programinę įrangą pasiekti WMDRM technologija apsaugotą turinį. Jei WMDRM programa negali apsaugoti turinio, turinio savininkai gali paprašyti „Microsoft“ panaikinti WMDRM programos funkciją peržiūrėti arba kopijuoti apsaugotą turinį. Panaikinimas neturi įtakos neapsaugotam turiniui. Kai atsiunčiate apsaugoto turinio licenciją, sutinkate, kad „Microsoft“ kartu su licencija gali pridėti atšaukimo sąrašą. Turinio savininkai gali reikalauti naujinti WMDRM, kad galėtumėte pasiekti jų sukurtą turinį. Jei atsisakysite naujinimų, negalėsite pasiekti su naujinimais pasiekiamo turinio.

Šis gaminys yra MPEG-4 vizualinės ir AVC patento portfelio licencijos licencijuotas gaminys, skirtas asmeniniams nekomerciniams naudojimui, (i) vaizdui pagal AVC-4 vaizdo standartą (MPEG-4 video) arba AVC standartą (AVC video) koduoti ir (arba) (ii) iškoduoti pagal MPEG-4 arba AVC vaizdą, kuris

buvo atliktas asmens, susijusio asmenine nekomercine veikla, ir (arba) buvo įsigytas iš MPEG LA licencijuoto MPEG-4 ir (arba) AVC vaizdo tiekėjo. Jokiai kitai veiklai nebus suteikta ar naudojama licencija. Papildomos informacijos, susijusios su panaudojimu reklamai, vidiniams naudojimui ar komercijai, galima gauti iš MPEG LA, L.L.C. Žr. <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 garso iškodavimo technologija licencijuota „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.

„Java“, „JavaScript“ ir „Java“ pagrįsti prekių ženklai bei logotipai yra „Sun Microsystems“ Inc. prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

Galutinio vartotojo licencijos sutartis dėl „Java Platform“, „Micro Edition“.

1. Apribojimai: programinė įranga yra konfidenciali ir ginama autoriaus teisių „Sun“ informacija, bendrovė „Sun“ ir jos licencijuotos partnerės pasilieka visas teises į šios informacijos kopijas. Klientai nemodifikuos, nedekompiliuos, neišskaidys, neatkoduos, neišarchyvuos ar kitomis priemonėmis nesistengs pasiekti programinės įrangos išieities kodo. Programinė įranga negali būti išnuomota, perleista ar sublicencijuota nei visa, nei dalimis.

2. Eksporto sąlygos: programinė įranga įskaitant techninę informaciją yra priklausoma nuo JAV eksporto kontrolės įstatymų, įskaitant eksporto administravimo aktą ir su juo susijusias taisykles, ir gali būti priklausoma nuo eksporto arba importo taisyklių kitose šalyse. Klientas sutinka griežtai laikytis visų taisyklių ir pripažįsta, kad yra atsakingas už licencijos gavimą dėl programinės įrangos eksportavimo, reeksportavimo arba importavimo. Programinė įranga negali būti atsiunčiama arba kitais būdais eksportuojama ar reeksportuojama (i) į Kubą, Iraką, Iraną, Šiaurės Korėją, Libiją, Sudaną, Siriją arba jų gyventojams (šis sąrašas gali būti periodiškai peržiūrėtas) ar bet kokias šalis, kuriai JAV taiko prekių embargą, ar (ii) bet kam, esančiam JAV Iždo departamento išskirtų piliečių sąrašė, arba

JAV Prekybos departamento paneigtų užsakymų lentelė. 3. Atribotos teisės: naudojimas, kopijavimas ar paskelbimas, kai tai įvykdo Jungtinės Amerikos Valstijų Vyriausybė, yra apribojimų, nustatytų techninių duomenų ir kompiuterių programinės įrangos teisių straipsnyje DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) ir FAR 52.227-19(c) (2), objektas.

Atribotos teisės: naudojimas, kopijavimas ar paskelbimas, kai tai įvykdo Jungtinės Amerikos Valstijų Vyriausybė, yra apribojimų, nustatytų techninių duomenų ir kompiuterių programinės įrangos teisių straipsnyje DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) ir FAR 52.227-19(c) (2), objektas.

Kiti čia paminėti produktai ir kompanijų pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.

Bet kokios čia neišdėstytos teisės yra ginamos. Visi paveikslėliai skirti tik iliustracijai, todėl juose vaizduojamas telefonas gali nevisiškai atitikti tikrąjį modelį.

## Instrukcijų simboliai

Vartotojo vadove gali būti naudojami šie simboliai.



Pastaba



Patarimas



Įspėjimas



Paslauga arba funkcija priklauso nuo tinklo arba nuo sutarties. Daugiau informacijos teiraukitės tinklo operatoriaus.

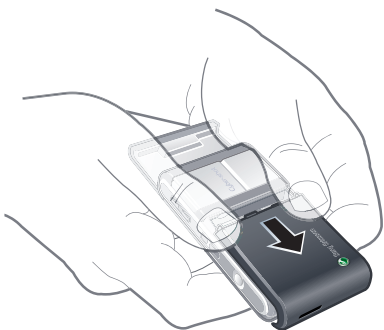
- > Norėdami pereiti ir pasirinkti, naudokite pasirinkimo arba naršymo mygtukus. Žr. *Naršymas*, 14 psl.

# Darbo pradžia

## Surinkimas

Prieš pradėdami naudoti telefoną, turite įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių.

### Norėdami įdėti SIM kortelę



- 1 Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
- 2 Įdėkite SIM kortelę į laikiklį taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

### Norėdami įdėti akumuliatorių



- 1 Akumuliatorių įdėkite taip, kad etiketė būtų nukreipta į viršų, o jungtys atsuktos viena į kitą.
- 2 Stumdami uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

## Telefono įjungimas

### Norėdami įjungti telefoną



- 1 Palaikykite nuspaudę ①.
- 2 Jei prašoma, įveskite SIM kortelės PIN kodą, tada pasirinkite **Gerai**.
- 3 Pasirinkite kalbą.
- 4 Vadovaukitės instrukcijomis ir naudokite nustatymo vedlį norėdami gauti pagrindinius nustatymus ir naudingų patarimų.

💡 *Norėdami ištaisyti neteisingai įvestą PIN kodą, paspauskite (C).*

### SIM kortelė

SIM (Subscriber Identity Module – abonemento tapatumo modelis) kortelėje, kurią gaunate iš savo tinklo operatoriaus, yra informacija apie jūsų

abonementą. Prieš įdėdami arba išimdami SIM kortelę, visada išjunkite telefoną ir ištraukite įkroviklį.

💡 *Prieš išimdami SIM kortelę iš telefono, joje galite išsaugoti savo adresatus. Žr. Norėdami kopijuoti vardus ir telefono numerius į SIM kortelę, 37 psl.*

### PIN kodas

Norint įjungti telefono paslaugas ir funkcijas, jums gali prireikti PIN kodo (Personal Identification Number – asmeninis identifikavimo numeris). PIN kodą suteikia mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas. Kiekvienas PIN kodo skaitmuo pasirodo kaip \*, jei jis neprasideda pagalbos telefono numerio skaičiais, pavyzdžiui, 112 ar 911. Jūs galite matyti ir skambinti pagalbos telefono numeriais neįvedę PIN kodo.

! *Tris kartus iš eilės įvedus klaidingą PIN kodą, SIM kortelė užblokuojama. Žr. SIM kortelės užraktas puslapyje 74.*

### Budėjimo režimas

Įjungus telefoną ir įvedus PIN kodą, rodomas tinklo operatoriaus pavadinimas. Ši peržiūra vadinama budėjimo režimu. Dabar jūsų telefonas paruoštas naudoti.

## Kitų tinklų naudojimas

Skambinti ir atsiliiepti, naudotis žinučių siuntimo, duomenų siuntimo, pavyzdžiui, internetinėmis paslaugomis už savo tinklo ribų (tarptinkliniu ryšiu), gali kainuoti papildomai. Išsamesnės informacijos teiraukitės tinklo operatoriaus.

## Pagalba

Šį vartotojo vadovą, funkcijų vadovus ir daugiau informacijos galite rasti apsilankę [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Telefone galite rasti pagalbos ir informacijos.

### *Norėdami peržiūrėti patarimus*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Menu](#) > [Nustatymai](#) > skirtuką [Bendrieji nustat.](#) > [Nustatymo vedlys](#).
- 2 Pasirinkite [Patar. ir gudrybės](#).

### *Norėdami peržiūrėti informaciją apie funkcijas*

- Pereikite prie funkcijos ir pasirinkite [Inform.](#), jei tokia yra. Kai kuriais atvejais [Inform.](#) rodoma pasirinkus [Pasirin..](#)

### *Norėdami peržiūrėti telefono demonstraciją*

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Menu](#) > [Pramogos](#) > [Pristatymas](#).

### *Norėdami peržiūrėti telefono būseną*

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite garsumo mygtuką. Rodoma informacija apie telefoną, atmintį ir akumuliatorių.

## Akumuliatoriaus įkrovimas

Perkant telefoną, akumuliatorius būna iš dalies įkrautas.

## Norėdami įkrauti akumuliatorių

valandos. Įkrovimą galite nutraukti – akumuliatorius nebus pažeistas.



- 1 Prijunkite įkroviklį prie telefono. Akumuliatoriaus bus visiškai įkrautas per maždaug 2,5 valandos. Norėdami pamatyti ekraną, paspauskite mygtuką.
- 2 Nuimkite įkroviklį, pakreipdami jungtį aukštyn.

💡 *Telefoną galite naudoti ir tuomet, kai jis kraunamas. Akumuliatorių galima bet kada įkrauti ilgiau arba trumpiau nei 2,5*

## Telefono apžvalga

- 1 Foto mygtukas, žaidimo mygtukas B
- 2 Foto mygtukas, žaidimo mygtukas A
- 3 Šviesos jutiklis
- 4 Ekranas
- 5 Pasirinkimo mygtukai
- 6 Atminties kortelės lizdas
- 7 Skambinimo mygtukas
- 8 Trumpojo meniu mygtukas
- 9 Įkroviklio, laisvų rankų įrangos ir USB kabelio jungtis
- 10 Garsiakalbis
- 11 Baigimo mygtukas, įjungimo/išjungimo mygtukas
- 12 mygtukas C (Clear – trynimas)
- 13 Naršymo mygtukas



- 14 Autoportreto veidrodis
- 15 Garso, skaitmeninio artinimo ir tolinimo mygtukai
- 16 Fotoaparato lęšiai
- 17 Blykstė
- 18 Fotoaparato įjungimo mygtukas
- 19 Fotoaparato režimo mygtukas
- 20 Fotoaparato mygtukas
- 21 Dirželio laikiklis



# Meniu apžvalga



PlayNow™\*



Cyber-shot™



Vietos paslaugos

Google Maps\*  
Naršymas\*  
Sekiklis  
Mano mėgstamiausi  
Būsenos informacija  
Žurnalas  
Nustatymai



Skambučiai\*\*

  
Visi  
  
Atsakyti  
  
Rinkti numeriai  
  
Praleisti



Internetas



Žinutės

Rašyti naują  
Gauto pašto dėž./Pokalbiai\*  
Žinutės  
El. paštas  
IM\*  
Sk. į balso pšt.



Adresinė

Mano  
Naujas įrašas



Užrašinė

Failų tvarkyklė\*\*  
Žadinimai  
Programos  
Vaizdo skambutis  
Kalendorius  
Užduotys  
Pastabos  
Sinchronizavimas  
Laikmatis  
Chronometras  
Skaičiuotuvas  
Kodo įrašas



Pramogos

Tinklo paslaugos\*  
TrackID™  
Žaidimai  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Nuotolin. valdymas  
Įrašyti garsą  
Pristatymas



Garso/vaizdo failai

Nuotrauka  
Muzika  
Vaizdo įrašai




Žaidimai  
Internet. rinkmenos  
Nustatymai



Radijas



Nustatymai\*\*

  
Bendrieji nustat.  
Aprašai  
Laikas ir data  
Kalba  
Atnaujinimo paslauga  
Valdymas balsu  
Nauji įvykiai  
Nuorodos  
Flight mode  
Apsauga  
Nustatymo vedlys  
Prieinamumas\*  
Telefono būseną  
Visiškas atkūrimas  
  
Garsai ir signalai  
Skmb. garsumas  
Skambėj. signalas  
Begarsis režimas  
Garsėj. skambutis  
Vibr. skambutis  
Žinutės signalas  
Mygtuko garsas  
  
Ekranas  
Fonas

Pgr. meniu išdėst.

Tema

Pradinis ekranas

Ekrano užsklanda

Laikrodžio dydis

Ryškusmas

Red. linijos pavad.\*



**Skambučiai**

Spartusis rinkimas

Intelektualioji paieška

Nukreipti skamb.

Perjungti į 2 liniją\*

Tvarkyti skambuč.

Laikas ir kaina\*

Rodyti/slėpti Nr.

Laisvų rankų jr.

Atsil. atidarant tel.

Užd. ir baigti pokalbį



**Sujungimas**

Wi-Fi

„Bluetooth“

USB

Telefono pavad.

Bendr. naud. tinkle

Sinchronizavimas

Įrenginio valdymas

Mobilieji tinklai

Duom. ryšys\*

Interneto nustat.

Transl. nustatymai

Žinutės nustatymai\*

SIP nustatymai


Priedai

\* Kai kurie meniu priklauso nuo operatoriaus, tinklo arba sutarties.

\*\* Norėdami pereiti prie kito submeniu skirtuko, galite naudoti naršymo klavišą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. *Naršymas* psl. 14.

## Naršymas

### Norėdami naršyti telefono meniu



- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu**.
- 2 Naudokite naršymo mygtuką, jei norite pereiti prie kito meniu.

### Norėdami pasirinkti veiksmus ekrane

- Paspauskite kairįjį, centrinį arba dešinįjį pasirinkimo mygtuką.

### Norėdami peržiūrėti elemento pasirinktis

- Norėdami, pavyzdžiui, redaguoti, pasirinkite **Pasirin..**

### Norėdami išjungti funkciją

- Paspauskite .


### Norėdami įjungti budėjimo režimą

- Paspauskite .

### Norėdami naršyti medijoje

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo failai**.
- 2 Pereikite prie meniu elemento ir paspauskite naršymo mygtuką į dešinę.
- 3 Norėdami grįžti atgal, paspauskite naršymo mygtuką į kairę.

### Norėdami ištrinti elementus

- Paspauskite , jei norite trinti elementus, pavyzdžiui, numerius, laiškus, paveikslėlius ir garso įrašus.

### Skirtukai

Skirtukai gali būti taikomi. Pavyzdžiui, **Nustatymai** turi skirtukus.







### Norėdami pereiti prie kito skirtuko

- Paspauskite naršymo mygtuką į kairę arba dešinę.

### Nuorodos

Norėdami tiesiogiai pereiti prie funkcijų, galite naudoti klaviatūros nuorodas.

## Norėdami naudoti naršymo mygtuko nuorodas

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, paspauskite , ,  arba , jei norite pereiti tiesiai prie funkcijos.






## Norėdami redaguoti naršymo mygtuko nuorodą

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Bendrieji nustat. > Nuorodos.**
- 2 Pereikite prie pasirinkties ir pažymėkite **Redag..**
- 3 Pereikite prie meniu pasirinkties ir pažymėkite **Nuor..**

## Pagrindinio meniu nuorodos

Meniu numeruojamas pradėdant viršutine kairiąja piktograma, tada tęsiamas išilgai eilutės; pabaigus eilutę pereinama į žemiau esančią eilutę.

## Norėdami pereiti tiesiai prie pagrindinio meniu

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** ir paspauskite  – , ,  arba .

- ! **Pgr. meniu išdėst. turi būti nustatytas į Tinklis.** Žr. *Norėdami pakeisti pagrindinio meniu išdėstymą puslapyje 72.*

## Svarbiausių funkcijų meniu

Naudodami svarbiausių funkcijų meniu galite greitai pasiekti:

- **Nauji įvykiai** – praleistus skambučius ir naujas žinutes.
- **Veikiančios pr.** – fone veikiančias programas.
- **Mano nuorodos** – pridėkite dažniausiai naudojamas funkcijas, kad galėtumėte jas greitai pasiekti.
- **Internetas** – greita prieiga prie interneto.

## Norėdami atidaryti trumpąjį meniu

- Paspauskite .

## Atmintis

Galite įrašyti turinį į atminties kortelę, telefono atmintį arba SIM kortelę. Nuotraukos ir muzika įrašoma į atminties kortelę, jei ji įdėta. Jei ji neįdėta arba pilna, nuotraukos ir muzika įrašoma į telefono atmintį. Žinutės ir įrašai įrašomi į telefono atmintį, tačiau galite juos įrašyti ir į SIM kortelę.

## Atminties kortelė

- ! *Atminties kortelę gali tekti įsigyti atskirai.*

Telefonas palaiko „Memory Stick Micro™“ („M2™“) atminties kortelę,

kuri praplečia telefono atmintį. Kartu su kitais suderinamais įrenginiais ji gali būti naudojama kaip nešiojama atminties kortelė.

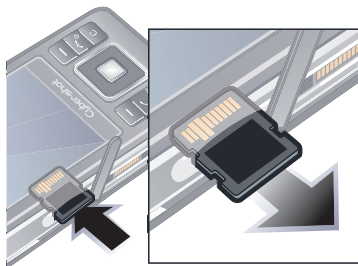
Turinį galite perkelti iš telefono atminties ir SIM kortelės (ir atvirkščiai).  
Žr. *Turinio valdymas telefone* puslapyje 26.

### **Norėdami įdėti atminties kortelę**



- Atidarykite dangtelį ir įdėkite atminties kortelę, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti į viršų.

### **Norėdami išimti atminties kortelę**



- Atidarykite dangtelį ir paspauskite atminties kortelės kraštą, kad ją atlaisvintumėte ir galėtumėte išimti.

## **Telefono kalba**

Galite pasirinkti telefone naudojamą kalbą.


### **Norėdami pakeisti telefono kalbą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Menu > Nustatymai > skirtuką Bendrieji nustat. > Kalba > Telefono kalba.**
- 2 Pažymėkite pasirinktį.


## Teksto įvedimas

Norėdami įvesti tekstą galite naudoti sudėtinę įvestį arba T9™ T9. T9 įvesties būdas naudoja įtaisytajį žodyną.



### Norėdami keisti teksto įvesties būdą

- Įvesdami tekstą palaikykite nuspaudę .


### Norėdami pereiti nuo didžiųjų raidžių prie mažųjų ir atvirkščiai

- Įvesdami tekstą paspauskite .

### Norėdami įvesti skaičius

- Įvesdami tekstą palaikykite nuspaudę  + .

### Norėdami įvesti taškus ar kabelius









- Įvesdami tekstą paspauskite .

### Norėdami įvesti simbolį





- Įvesdami tekstą, pasirinkite **Pasirin.** > **Įtraukti simbolį**.
- Pereikite prie simbolio ir pasirinkite **Įterpti**.

### Norėdami įvesti tekstą naudodami „T9™ Text Input“

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite, pavyzdžiui, **Meniu** > **Žinutės** > **Rašyti naują** > **Žinutė**.

- Jei **T9** nerodomas, palaikykite nuspaudę , kad pakeistumėte į „T9 Text Input“.
- Kiekvieną mygtuką spauskite tik vieną kartą, net jei reikalinga raidė nėra pirmoji mygtuko raidė. Pavyzdžiui, jei norite parašyti žodį „Jane“, paspauskite , , , . Parašykite visą žodį nežiūrėdami į siūlymus.
- Norėdami peržiūrėti siūlymus, naudokite  arba .
- Norėdami priimti siūlymą, paspauskite .

### Norėdami įvesti tekstą naudodami sudėtinės įvesties būdą

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite, pavyzdžiui, **Meniu** > **Žinutės** > **Rašyti naują** > **Žinutė**.
- Jei rodomas **T9**, palaikykite nuspaudę , norėdami įjungti sudėtinę įvestį.
- Paspauskite  –  kelis kartus, kol ekrane atsiras norima raidė.
- Įvedę žodį, paspauskite , kad įterptumėte tarpą.

### Norėdami įtraukti žodžius į įtaisytajį žodyną

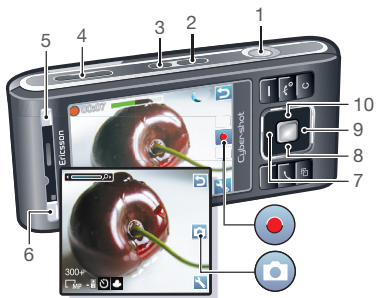
- Kai įvedate tekstą naudodami „T9 Text Input“, pasirinkite **Pasirin.** > **Redaguoti žodį**.

- 2 Įveskite žodį naudodami sudėtinę įvestį ir pasirinkite [Įterpti](#).

## Cyber-shot™

Galite fotografuoti, kurti vaizdo įrašus, juos peržiūrėti, įrašyti ir siųsti. Išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus galite rasti [Garso/vaizdo failai](#) ir [Failų tvarkyklė](#).

### Fotoaparato naudojimas



- 1 Nufotografuokite/įrašykite vaizdo klipą
- 2 Pasirinkite fotoaparato režimą

- 
- 3 Pažiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus

---

  - 4 Priartinkite ir nutolinkite vaizdą

---

  - 5 Nuotrauka: **Siužetai**Vaizdas: **Nakties režimas**

---

  - 6 Nuotrauka: **Fotografavimo režimas**Vaizdas: **Vaizdo įrašo trukmė**

---

  - 7 Nuotrauka: **Fokusavimas**

---

  - 8 **Laikmatis**

---

  - 9 Nuotrauka: **Blykstė**Vaizdas: **Apšvietimas**

---





  - 10 **Ryškumas**
- 

### ***Norėdami įjungti fotoaparata***






- Nuimkite .....lęšių dangtelį.

### ***Norėdami fotografuoti***

- 1 Įjunkite fotoaparata ir paspauskite  tada pasirinkite .
- 2 Paspauskite  iki pusės, kad galėtumėte naudoti automatinį vaizdo ryškumo nustatymą.
- 3 Norėdami fotografuoti, kai taško ir ryškumo rémai yra žali, paspauskite  iki galo. Nuotrauka yra automatiškai išsaugoma.

### ***Norėdami įrašyti vaizdą***




- 1 Įjunkite fotoaparata ir paspauskite  tada pasirinkite .

- 2 Nuspauskite  iki galo, kad pradėtumėte įrašymą.
- 3 Kad sustabdytumėte įrašymą, nuspauskite  iki galo. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas.


### ***Norėdami naudoti artinimo ir tolinimo funkciją***

- Paspauskite garsumo klavišą.

### ***Norėdami koreguoti ryškumą***

- Paspauskite , o tada  arba .

### ***Norėdami pažiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus***


- 1 Įjunkite fotoaparataž ir paspauskite .
- 2 Pereikite prie elemento .
- 3 Norėdami pažiūrėti vaizdo įrašą paspauskite centrinį pasirinkimo mygtuką.

## **Kitos fotoaparato funkcijos**




### ***Norėdami keisti nustatymus***

- Įjunkite fotoaparataž ir pasirinkite .

### ***Norėdami peržiūrėti nustatymų informaciją***

- Pereikite prie nustatymo ir pasirinkite .




### ***Norėdami patobulinti nuotrauką naudodami nuotraukos fiksavimo funkciją***

- 1 Įjunkti fotoaparataž ir paspauskite  pasirinkti .
- 2 Įsitikinkite, kad **Apžvalga** nustatyta kaip **Įjungti**. Pasirinkite  > **Nustatymai** ir pereikite prie **Apžvalga** > **Įjungti**.
- 3 Fotografuokite.
- 4 Peržiūros metu pasirinkite **Pasirin.** > **Nuotr. koregav..**

### **Ryškaus veido nustatymas**

Galite naudoti ryškaus veido nustatymą, norėdami padaryti ryškų veidą esantį toliau nuo kadro centro. Fotoaparatas automatiškai nustato iki trijų veidų pažymėtai baltai rėmeliais. Žalias rėmelis parodo, kuris veidas yra pasirinktas, kai yra naudojamas automatinis ryškumo nustatymas. Ryškumas yra nustatomas į arčiausiai prie fotoaparato esantį veidą.

### ***Norėdami nustatyti veido nustatymą***





- 1 Įjunkite fotoaparataž ir paspauskite , tada pasirinkite .
- 2 Pasirinkite  > **Fokusavimas** > **Veido aptikimas**.

## Smile Shutter™



Su šypsenėlių užraktu galite užfiksuoti šeimos ir draugų šypsenas.

Fotoaparatas nustato iki trijų veidų ir ir parenka vieną veidą, kurio šypseną aptinka, ir automatiškai nustato ryškumą. Geltonas rėmelis parodo, kuris veidas buvo pasirinktas. Kai pasirinktas veidas nusišypso, fotoaparatas automatiškai jį nufotografuoja.

### Norėdami nustatyti Smile Shutter™

- 1 Įjunkite fotoaparata ir paspauskite , tada pasirinkite .
- 2 Pasirinkite  > **Fotograf. režimas** > **Smile Shutter™**.
- 3 Pasirinkus  matosi, kad fotoaparatas dirba šypsenėlės uždarymo režimu.






### Norėdami naudoti Smile Shutter™

- 1 Įjunkite fotoaparata ir paspauskite , tada pasirinkite .
- 2 Pamatę geltoną rėmelį, paspauskite fotoaparato klavišą iki galo. Kai pasirodo 😊, šypsenėlės nustatymas yra įjungtas.
- 3 Kai pasirinktas veidas nusišypso, fotoaparatas automatiškai jį nufotografuoja.
- 4 Norėdami fotografuoti nenustatant šypsenos, dar kartą paspauskite fotoaparato klavišą iki galo.

## BestPic™

Vienu fotoaparato klavišo paspaudimu galite padaryti kelių nuotraukų seriją. Tada galite išsaugoti geriausią nuotrauką arba jas visas.

### Norėdami naudoti BestPic™

- 1 Įjunkite fotoaparata ir paspauskite , tada pasirinkite .
- 2 Pasirinkite  > **Fotografavimo režimas** > **BestPic™**.
- 3 Paspauskite  iki pusės, kad galėtumėte naudoti automatinį vaizdo ryškumo nustatymą.
- 4 Norėdami baigti fotografuoti, kai taško ir ryškumo rėmai yra žali, paspauskite  iki galo.
- 5 Norėdami išsirinkti geriausią nuotrauką, pasirinkite **Pasirin.** > **Išsaugoti viską** arba naršymo klavišą į kairę arba į dešinę ir pasirinkite **Išsaug..**

## Nuotraukų peržiūrėjimas ir žymėjimas

### Norėdami peržiūrėti nuotraukas televizoriuje


- 1 Prie telefono ir televizoriaus prijunkite TV-out kabelį.
- 2 Iš budėjimo režimas pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo failai** > **Nuotrauka** > **Kameros albumas**.

- 3 Pasirinkite mėnesį.
- 4 Pereikite prie nuotraukos ir pasirinkite [Peržiūr..](#)

### **Norėdami peržiūrėti nuotraukas skaidrių demonstravimo režimu**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Garso/vaizdo failai](#) > [Nuotrauka](#) > [Kameros albumas](#).
- 2 Pasirinkite mėnesį.
- 3 Pereikite prie nuotraukos ir pasirinkite [Peržiūr..](#)
- 4 Pasirinkite [Pasirin.](#) > [Skaidrių demonstr..](#)
- 5 Pasirinkite nuotaiką.




### **Nuotraukų peržiūrėjimas žemėlapyje**

Geografinė padėtis įrašoma kartu su nuotraukomis, kai ekrane rodomas . Ši funkcija vadinama geografiniu žymėjimu ir parodo apytikslių vietą, iš kurios buvo fotografuota.

### **Norėdami peržiūrėti nuotraukas žemėlapyje**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Garso/vaizdo failai](#) > [Nuotrauka](#) > [Kameros albumas](#).
- 2 Pasirinkite mėnesį.
- 3 Pereikite prie nuotraukos ir pasirinkite [Peržiūr..](#)
- 4 Pasirinkite [Pasirin.](#) > [Žiūrėti žemėlapyje](#).


### **Norėdami pakeisti geografinio žymėjimo nustatymus**

- 1 Įjunkite fotoaparataž ir paspauskite  tada pasirinkite .
- 2 Pasirinkite  > [Nustatymai](#) > [Pridėti vietą](#).
- 3 Pažymėkite parinktį.


### **Nuotraukų žymės**

Nuotraukas galima žymėti, kad jas galėtumėte rūšiuoti pagal kategorijas [Nuotraukų žymės](#). Pavyzdžiui, galite sukurti žymę, pavadintą „atostogos“ ir įtraukti į ją į visas atostogų nuotraukas.

### **Norėdami kurti naują nuotraukos žymę**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Garso/vaizdo failai](#) > [Nuotrauka](#) > [Kameros albumas](#).
- 2 Pasirinkite mėnesį.
- 3 Pereikite prie nuotraukos ir pasirinkite [Peržiūr..](#)
- 4 Paspauskite  ir pasirinkite [Pasirin.](#) > [Nauja žymė](#).
- 5 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite [Gerai](#).
- 6 Pasirinkite piktogramą.
- 7 Norėdami pažymėti nuotrauką, pasirinkite [Pasirin.](#) > [Pažym. šią nuotr..](#)

### **Norėdami pažymėti nuotraukas**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo failai** > **Nuotrauka** > **Kameros albumas**.
- 2 Pasirinkite mėnesį.
- 3 Pereikite prie nuotraukos ir pasirinkite **Peržiūr..**
- 4 Paspauskite  ir pereikite prie žymės.
- 5 Pasirinkite **Pasirin.** > **Pažym. šią nuotr..**
- 6 Norėdami pažymėti nuotraukas, pereikite prie kiekvienos ir pasirinkite **Pasirin.** > **Pažym. šią nuotr..**

### **Nuotraukų naudojimas**

Nuotrauką galite įtraukti į adresato informaciją, nustatyti, kad ji būtų rodoma įjungiant telefoną, naudoti kaip ekrano užsklandą, kai telefone įsijungia budėjimo režimas, arba kaip ekrano foną.

### **Norėdami naudoti nuotraukas**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo failai** > **Nuotrauka** > **Kameros albumas**.
- 2 Pasirinkite mėnesį.
- 3 Pereikite prie nuotraukos ir pasirinkite **Peržiūr..**
- 4 Pasirinkite **Pasirin.** > **Naudoti kaip**.
- 5 Pažymėkite parinktį.

### **Norėdami nustatyti „Java™“ programą kaip ekrano užsklandą**

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtuką **Ekranas**.
- 2 Pasirinkite **Fonas** > **Programa**.
- 3 Pasirinkite „Java“ programą.

! **Matysite tik tas „Java“ programas, kurios palaiko ekrano užsklandą.**

## **Darbas su nuotraukomis**

Įdiegę „Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition“, galite peržiūrėti, tobulinti ir tvarkyti kompiuteryje esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus. Ši programa yra kompaktiniame diske, kurį gaunate su telefonu. Taip pat ją galima atsisiųsti iš svetainės [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Naudokite „Sony Ericsson“ medijos tvarkyklę norėdami perkelti turinį į telefoną ir iš jo. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. *Turinio perkėlimas į ir iš kompiuterio* puslapyje 27.

### **PhotoDJ™ ir VideoDJ™**

Galite redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus.

## **Norėdami redaguoti ir įrašyti nuotrauką**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo failai > Nuotrauka > Kameros albumas.**
- 2 Pasirinkite mėnesį.
- 3 Pereikite prie nuotraukos ir pasirinkite **Peržiūr..**
- 4 Pasirinkite **Pasirin. > Red. PhotoDJ™.**
- 5 Redaguokite nuotrauką.
- 6 Pasirinkite **Pasirin. > Išsaugot paveiksl..**

## **Norėdami redaguoti ir įrašyti vaizdo įrašą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Failų tvarkyklė > Vaizdo įrašai.**
- 2 Pereikite prie vaizdo įrašo ir pasirinkite **Pasirin. > Red. VideoDJ™.**
- 3 Redaguokite vaizdo įrašą.
- 4 Pasirinkite **Pasirin. > Išsaugoti.**

## **Norėdami apkarpyti vaizdo įrašą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Failų tvarkyklė > Vaizdo įrašai.**
- 2 Pereikite prie vaizdo įrašo ir pasirinkite **Pasirin. > Red. VideoDJ™ > Redag. > Iškarpyti.**
- 3 Kad nustatytumėte pradžios tašką, pasirinkite **Gerai > Nustatyti > Pradžią.**
- 4 Kad nustatytumėte pabaigos tašką, pasirinkite **Nustatyti > Pabaiga.**

- 5 Pasirinkite **Iškarpyti > Pasirin. > Išsaugoti.**

## **Tinklaraščiai**

Tinklaraštis yra asmeninis tinklalapis. Jei jūs sutartis leidžia naudotis šia paslauga, į tinklaraštį galite siųsti nuotraukas ar vaizdo įrašus. Jei neveikia tinklaraštis, žr. *Neveikia interneto paslaugos* puslapyje 77.

- ! *Internetinėms paslaugoms gali reikėti atskiros jūsų ir paslaugos teikėjo licencijos sutarties. Taip pat gali būti papildomų taisyklių ir mokesčių. Kreipkitės į paslaugos teikėją.*

## **Norėdami siųsti nuotraukas į esamą tinklaraštį**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo failai > Nuotrauka > Kameros albumas.**
- 2 Pasirinkite mėnesį.
- 3 Pereikite prie nuotraukos ir pasirinkite **Peržiūr..**
- 4 Pasirinkite **Pasirin. > Siųsti > Į tinklalapį > Naujas tinklalapis > Pridėti.**
- 5 Įveskite tinklaraščio adresą ir pasirinkite **Gerai.**
- 6 Įveskite adresą ir pavadinimą.
- 7 Pasirinkite **Išsaugoti**, tada – norimą tinklaraštį.
- 8 Įveskite tekstą.

- 9 Pasirinkite **Tęsti** > **Siųsti**.

### **Norėdami siųsti nuotraukas į „Blogger“**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo failai** > **Nuotrauka** > **Kameros albumas**.
- 2 Pasirinkite mėnesį.
- 3 Pereikite prie nuotraukos ir pasirinkite **Peržiūr..**
- 4 Pasirinkite **Pasirin.** > **Siųsti** > **Į tinklalapį**.
- 5 Pasirinkite „**Blogger**“.
- 6 Įveskite pavadinimą, tekstą ir pasirinkite **Gerai** > **Skelbti**.

### **Norėdami siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos ką tik įrašėte į tinklaraštį**

- 1 Nufotografavę pasirinkite **Siųsti** > **Į tinklalapį**.
- 2 Pasirinkite **Naujas tinklalapis** > **Pridėti**.
- 3 Įveskite elektroninio pašto adresą paskyra, kurią naudojote siųsdami duomenis į tinklaraštį.
- 4 Įveskite tinklo adresą ir pavadinimą.
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti**, tada – norimą tinklaraštį.
- 6 Įveskite tekstą.
- 7 Pasirinkite **Tęsti** > **Siųsti**.

### **Norėdami siųsti vaizdo įrašus į esamą tinklaraštį**

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo failai** > **Vaizdo įrašai** > **Vaizdo įrašai**.
- 2 Pasirinkite **Pasirin.** > **Siųsti** > **Į tinklalapį**.
- 3 Pasirinkite **Naujas tinklalapis** > **Pridėti**.
- 4 Įveskite elektroninio pašto adresą sąskaitą, kurią naudojote siųsdami duomenis į tinklaraštį.
- 5 Įveskite tinklo adresą ir pavadinimą.
- 6 Pasirinkite **Išsaugoti**, tada – norimą tinklaraštį.
- 7 Įveskite tekstą.
- 8 Pasirinkite **Tęsti** > **Siųsti**.
- 9 Įveskite tekstą.

### **Norėdami siųsti vaizdo įrašus į „Blogger“**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo failai** > **Vaizdo įrašai** > **Vaizdo įrašai**.
- 2 Pereikite prie vaizdo įrašo.
- 3 Pasirinkite **Pasirin.** > **Siųsti** > **Į tinklalapį**.
- 4 Pasirinkite „**Blogger**“.
- 5 Įveskite pavadinimą, tekstą ir pasirinkite **Gerai** > **Skelbti**.

### **Norėdami nueiti į tinklaraščio adresą adresinėje**

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Adresinė**.

- 2 Pereikite prie adresato ir pasirinkite [Atidaryti](#).
- 3 Pereikite prie tinklalapio adreso ir pasirinkite [Naršyti](#).

## Nuotraukų spausdinimas

Nuotraukas galite spausdinti naudodami prie suderinamo spausdintuvo prijungtą USB kabelį.

- 💡 Galite spausdinti suderinamu spausdintuvu, palaikančiu daiktų spaudimo profilį, naudodami „Bluetooth“ ryšį.

### Norėdami spausdinti nuotraukas naudojant USB kabelį

- 1 Prijunkite USB kabelį prie telefono.
- 2 Prijunkite USB kabelį prie spausdintuvo.
- 3 Palaukite, kol telefone atsiras grįžtamasis ryšys, tada pasirinkite [Gerai](#).
- 4 Įveskite spausdintuvo nustatymus (jei reikia) ir pasirinkite [Spausdinti](#).
- 5 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Garso/vaizdo failai](#) > [Nuotrauka](#) > [Kameros albumas](#).
- 6 Pasirinkite mėnesį.
- 7 Pereikite prie nuotraukos ir pasirinkite [Pasirin.](#) > [Spausdinti](#).

- 💡 Įvykus spausdinimo klaidai, atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.

## 26 Turinio perkėlimas ir valdymas

## Turinio perkėlimas ir valdymas

Galite perkelti ir valdyti turinį, pavyzdžiui, nuotraukas arba muziką.

- ⚠️ Kai kuria autorių teisių saugoma medžiaga keistis draudžiama. 🗑️ atpažįsta saugomą failą.

## Turinio valdymas telefone

Galite naudoti [Failų tvarkyklę](#), jei norite tvarkyti telefono atmintyje arba atminties kortelėje įrašytą turinį. Skirtukai ir piktogramos, esančios [Failų tvarkyklė](#), rodo, kur yra turinys. Jei atmintis pilna, ištrinkite dalį turinio, kad atlaisvintumėte vietas.

### Norėdami peržiūrėti atminties būseną

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Užrašinė](#) > [Failų tvarkyklė](#).
- 2 Pasirinkite [Pasirin.](#) > [Atminties būseną](#).
- 3 Pasirinkite [Atminties kortelė](#) arba [Telefonas](#).

### Aplanke norėdami pasirinkti daugiau kaip vieną elementą

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Užrašinė](#) > [Failų tvarkyklė](#).

- 2 Pereikite prie aplanko ir pasirinkite *Atidar..*
- 3 Pasirinkite *Pasirin.* > *Žymėti* > *Žymėti kelis.*
- 4 Norėdami pažymėti elementus, pereikite prie kiekvieno ir pasirinkite *Žymėti.*

### ***Norėdami perkelti elementus iš telefono atminties ir atminties kortelės (ir atvirkščiai)***

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite *Meniu* > *Užrašinė* > *Failų tvarkyklė.*
- 2 Suraskite elementą ir pažymėkite *Pasirin.* > *Tvarkyti failą* > *Perkelti.*
- 3 Pasirinkite *Atminties kortelė* arba *Telefonas.*
- 4 Pereikite prie aplanko ir pasirinkite *Atidar..*
- 5 Pasirinkite *Įklijuoti.*

### ***Norėdami peržiūrėti turinio informaciją***


- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite *Meniu* > *Užrašinė* > *Failų tvarkyklė.*
- 2 Suraskite elementą ir pažymėkite *Pasirin.* > *Informacija.*

## **Turinio siuntimas į kitą telefoną**

Turinį persiųsti galite, pavyzdžiui, žinutėmis arba naudodamiesi „Bluetooth™“ bevielio ryšio technologija.


### ***Norėdami siųsti turinį***

- 1 Pereikite prie elemento ir pasirinkite *Pasirin.* > *Siųsti.*
- 2 Pasirinkite perdavimo būdą.

 *Įsitinkite, kad priėmimo įrenginys palaiko pasirinktą persiuntimo būdą.*

## **Turinio perkėlimas į ir iš kompiuterio**

Galite naudoti „Sony Ericsson“ medijos tvarkyklę turiniu perkelti iš savo telefono į kompiuterį ir atvirkščiai.

 *„Sony Ericsson“ medijos tvarkyklė yra kompaktiniame diske, kurį gaunate su telefonu; taip pat ją galima atsisiųsti svetainėje [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

Perkeliant arba kopijuojant turinį iš kompiuterio į telefoną, neatpažintas turinys įrašomas aplanke *Kita*, esančiame *Failų tvarkyklė.*

## Būtinios operacinės sistemos

Norėdami kompiuteryje naudoti kompaktiniame diske esančią programinę įrangą, reikia vienos iš šių operacinių sistemų:

- „Microsoft @Windows Vista™“ (32 bitų ir 64 bitų versijos: („Ultimate“, „Enterprise“, „Business“, „Home Premium“, „Home Basic“)
- „Microsoft @Windows XP“ (Pro arba Home versija), 2 arba naujesnis Paslaugų Paketas


### **Norėdami įdiegti „Sony Ericsson“ medijos tvarkyklę**



- 1 Įjunkite kompiuterį ir įdėkite kompaktinį diską. Automatiškai atidaromas kompaktinis diskas ir diegimo langas.
- 2 Pasirinkite kalbą ir spustelėkite *Gerai*.
- 3 Spustelėkite „Diegti Sony Ericsson medijos tvarkyklę“ ir vadovaukitės instrukcijomis.

### **Norėdami perkelti turinį naudojant „Sony Ericsson“ medijos tvarkyklę**

- 1 Sujunkite telefoną ir kompiuterį USB kabeliu, kurį palaiko jūsų telefonas.
- 2 **Kompiuteris:** *Start/Programs/Sony Ericsson/Sony Ericsson medijos tvarkyklė*.
- 3 **Telefonas:** Pasirinkite [Gar./vzd. fail. prk..](#)

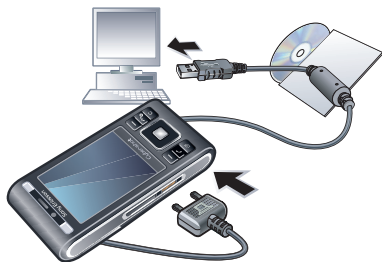
- 4 **Kompiuteris:** Pasirinkite *Nešiojamoji įranga* ir spustelėkite *Gerai*.
- 5 Palaukite, kol telefonas pasirodys „SonyEricsson“ medijos tvarkyklėje.
- 6 Perkelkite failus iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai naudodami „Sony Ericsson“ medijos tvarkyklę.

 **Persiusdami failus neištraukite USB kabelio iš telefono ar kompiuterio, nes tai gali sugadinti atminties kortelę arba telefoną atmintį.**

 **Išsamiau apie tai, kaip perkelti muziką, rasite spustelėję  lango Sony Ericsson medijos tvarkyklė viršutiniame dešiniajame kampe.**

## USB kabelio naudojimas

Norėdami sinchronizuoti, persiųsti, padaryti atsarginę telefono turinio kopiją arba naudoti telefoną kaip modemą, prijunkite telefoną prie kompiuterio USB kabeliu. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) ir perskaite funkcijų vadovus.



### Prieš naudojant USB kabelį

Žr. *Būtinios operacinės sistemos* puslapyje 28 .

- ! *Naudokite tik telefonui tinkamą USB kabelį. Persiųsdami failus neištraukite USB kabelio iš telefono ar kompiuterio, nes tai gali pažeisti atminties kortelę arba telefono atmintį.*

### Norėdami saugiai atjungti USB kabelį

- 1 **Kompiuteris:** Išjunkite programinę įrangą, kurią naudojate su telefonu.
- 2 Atjunkite USB kabelį.

### Turinio „vilkimas ir paleidimas“

Naudodami „Microsoft Windows Explorer“, turinį galite nuvilkti į telefoną, kompiuterį ir atminties kortelę.

### Norėdami turinį „vilkti ir paleisti“

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 **Telefonas:** Pasirinkite *Gar./vzd. fail. prk..* Persiunčiant failus telefonas bus aktyvus.
- 3 **Kompiuteris:** Palaukite, kol telefono atmintis ir atminties kortelė naršyklėje „Windows Explorer“ bus rodomos kaip išoriniai diskai.
- 4 Nuvilkite pasirinktus failus į telefoną arba kompiuterį.

### Telefono pavadinimas

Galite įvesti telefono pavadinimą, kuris bus rodomas kitiems įrenginiams naudojant, pavyzdžiui, „Bluetooth™“ belaidę technologiją.

### Norėdami įvesti telefono pavadinimą

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite *Meniu > Nustatymai > skirtąją Sujungimas > Telefono pavad..*
- 2 Įveskite telefono pavadinimą ir pasirinkite *Gerai*.

### „Bluetooth™“ belaidės technologijos naudojimas

„Bluetooth“ funkcija leidžia prisijungti bevieliu ryšiu prie kitų „Bluetooth“ įrenginių. Galite, pavyzdžiui,:

- Prisijungti prie laisvų rankų įrangos.
- Prisijungti prie kelių įrenginių vienu metu.
- Prisijungti prie kompiuterių ir pasiekti internetą.
- Keistis objektais.
- Žaisti kelių žaidėjų žaidimus.

! *Rekomenduojamas atstumas naudojant „Bluetooth“ ryšį yra 10 metrų (33 pėdos), kai tarp įrenginių nėra jokių masyvių objektų.*

### Prieš naudojant „Bluetooth“ belaidę technologiją

turite įjungti „Bluetooth“ funkciją, kad galėtumėte prisijungti prie kitų įrenginių. Taip pat gali tekti suderinti telefoną su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.

### Norėdami įjungti „Bluetooth“ funkciją

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Menu > Nustatymai > skirtuką Sujungimas > „Bluetooth“ > įjungti.**

! *Įsitikinkite, kad įrenginyje, kurį norite sujungti su telefonu, suaktyvinta „Bluetooth“ funkcija ir „Bluetooth“ matomumas yra įjungtas.*

### Norėdami telefoną sujungti su įrenginiu

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Menu > Nustatymai > skirtuką Sujungimas > „Bluetooth“ > Mano prietaisai.**
- 2 Pereikite prie **Naujas įrenginys** ir pasirinkite **Pridėti**, jei norite ieškoti galimų įrenginių.
- 3 Pasirinkite įrenginį.
- 4 Jei reikia, įveskite slaptažodį.

### Norėdami leisti prisijungti prie telefono

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Menu > Nustatymai > skirtuką Sujungimas > „Bluetooth“ > Mano prietaisai.**
- 2 Pasirinkite įrenginį iš sąrašo.
- 3 Pasirinkite **Pasirin. > Leisti sujungti.**
- 4 Pasirinkite **Visada klausti** arba **Visada leisti.**

! *Tai įmanoma tik su įrenginiais, reikalaujančiais prieigos prie saugios paslaugos.*

### Norėdami pirmą kartą sujungti telefoną su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Menu > Nustatymai >**

skirtuką [Sujungimas](#) > „Bluetooth“ > [Laisvų rankų jr.](#)

- 2 Pereikite prie įrenginio ir pasirinkite [Taip](#).
- 3 Jei reikia, įveskite prieigos kodą.

## Energijos taupymas

Akumuliatoriaus energiją galite taupyti naudodami energijos taupymo funkciją. Galite prisijungti naudodami tik vieną „Bluetooth“ įrenginį, kai telefonas veikia energijos taupymo režimu. Jei tuo pat metu norite prisijungti naudodami daugiau nei vieną „Bluetooth“ įrenginį, šią funkciją reikia išjungti.

### *Norėdami įjungti energijos taupymo funkciją*

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Nustatymai](#) > skirtuką [Sujungimas](#) > „Bluetooth“ > [Energ. taupymas](#) > [Įjungta](#).

### **Garso persiuntimas į „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą ir iš jos**

Persiūsti garsą į „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą ir iš jos galite naudodami telefono arba laisvų rankų įrangos mygtuką.

### *Norėdami persiūsti garsą*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Nustatymai](#) > skirtuką [Sujungimas](#) > „Bluetooth“ > [Laisvų rankų jr.](#) > [Gaunamas skamb..](#)
- 2 Pažymėkite pasirinktį. [Telefone](#) persiunčia garsą į telefoną. [Laisvų rankų jr.](#) persiunčia garsą į laisvų rankų įrangą.

### *Norėdami pokalbio metu persiūsti garsą*

- 1 Pokalbio metu pasirinkite [Garsas](#).
- 2 Pasirinkite sąrašė.

## **Atsarginių kopijų darymas ir atkūrimas**

Galite pasidaryti atsarginių kopijų ir atkurti įrašus, kalendorių, užduotis, pastabas ir žymes naudodami *Sony Ericsson PC Suite*. Galite pasidaryti atsarginių kopijų ir atkurti muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus naudodami *Sony Ericsson medijos tvarkyklę*

Turite įdiegti *Sony Ericsson PC Suite* ir *Sony Ericsson medijos tvarkyklę* prieš darydami atsargines kopijas ir atkurdami duomenis.

Su Memory Stick Micro™ (M2™) atminties kortele galite pasidaryti

atsargines kopijas ir atstatyti adresatus. Turinį galite perkelti iš telefono atminties į SIM kortelę (ir atvirkščiai). Žr. *Turinio valdymas telefone*, 26 puslapyje.

💡 *Reguliariai padarykite atsarginę telefono turinio kopiją, kad jos neprarastumėte.*

**Norėdami padaryti atsarginę kopiją naudodami „Sony Ericsson PC Suite“**

- 1 **Kompiuteris:** Paleiskite „Sony Ericsson PC Suite“, esančią *Pradėti/Programos/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Vadovaukitės „Sony Ericsson PC Suite“ pateikiamomis sujungimo instrukcijomis.
- 3 **Telefonas:** Pasirinkite **Tel. režimas**.
- 4 **Kompiuteris:** Pereikite prie atsarginių kopijų darymo ir atkūrimo skyriaus, esančio „Sony Ericsson PC Suite“ ir padarykite atsarginę kopiją.

💡 *Atkūrimo metu „Sony Ericsson PC Suite“ iš naujo perrašys visą telefono turinį. Nutraukę procesą galite sugadinti telefoną.*

**Norėdami atkurti telefono turinį naudojant „Sony Ericsson PC Suite“**

- 1 **Kompiuteris:** Paleiskite „Sony Ericsson“ PC Suite“, esančią *Pradėti/*

*Programos/“Sony Ericsson“/“Sony Ericsson“ PC Suite.*

- 2 Vadovaukitės *Sony Ericsson PC Suiten*orėdami prisijungti.
- 3 **Telefonas:** Pasirinkite **Tel. režimas**.
- 4 **Kompiuteris:** Pereikite prie atsarginių kopijų darymo ir atkūrimo skyriaus, esančio „Sony Ericsson PC Suite“ ir atkurkite telefono turinį.

**Norėdami padaryti atsarginę kopiją naudodami „Sony Ericsson“ medijos tvarkyklę**

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 **Telefonas:** Pasirinkite **Gar./vzd. fail. prk. režimą**.
- 3 **Kompiuteris:** Paleiskite „Sony Ericsson“ medijos tvarkyklę, esančią *Pradėti/Programos/Sony Ericsson/Sony Ericsson medijos tvarkyklė*.
- 4 Pereikite prie atsarginių kopijų darymo skyriaus, esančio „Sony Ericsson“ medijos tvarkyklėje.
- 5 Norėdami padaryti atsargines failų kopijas, pažymėkite failus ir nukopijuokite.

💡 *Naudodami „Bluetooth“ taip pat galite prijungti telefoną prie kompiuterio.*

💡 *„Sony Ericsson“ medijos tvarkyklė palygins jūsų telefono turinį su*

*kompiuterijoje esančia atsargine kopija ir atkurs trūkstamus failus. Nutraukę procesą galite sugadinti telefoną.*

**Norėdami atkurti telefono turinį naudojant „Sony Ericsson“ medijos tvarkyklę**

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 **Telefonas:** Pasirinkite [Gar./vzd. fail. prk.](#) režimą.
- 3 **Kompiuteris:** Paleiskite „Sony Ericsson“ medijos tvarkyklę, esančią *Pradėti/Programos/Sony Ericsson/Sony Ericsson medijos tvarkyklė*.
- 4 Pereikite prie atsarginių kopijų darymo skyriaus, esančio „Sony Ericsson“ medijos tvarkyklėje.
- 5 Norėdami atkurti failus, pažymėkite failus ir atkurkite.


! **Daugiau informacijos apie atsarginių kopijų darymą ir atkūrimą naudojant „Sony Ericsson“ medijos tvarkyklę rasite „Sony Ericsson“ medijos tvarkyklės funkcijų vadove, esančiame [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).**

## Skambinimas

### Skambinimas ir skambučių priėmimas


Telefonas turi būti įjungtas ir tinklo ryšio zonoje.

#### Norėdami skambinti



- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, įveskite telefono numerį (jei reikia, tarptautinį šalies kodą ir teritorinį kodą).
- 2 Paspauskite .

💡 *Galite skambinti numeriais iš adresatų ir skambučių sąrašo. Žr. Adresatai puslapyje 35 ir Skambučių sąrašas puslapyje 35. Taip pat galite skambinti rinkdami numerį balsu. Žr. Valdymas balsu puslapyje 40.*

#### Norėdami baigti pokalbį

- Paspauskite .

#### Norėdami skambinti į užsienį

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, palaikykite nuspaudę , kol ekrane pasirodys ženklas +.
- 2 Įveskite šalies kodą, teritorinį kodą (prieš teritorinį kodą nulis įvesti nereikia) ir telefono numerį.
- 3 Paspauskite .

### **Norėdami pakartotinai rinkti numerį**


- Kai ekrane pasirodys **Bandyti vėl?**, paspauskite **Taip**.

**!** *Laukdami nelaikykite telefono prie ausies. Užmezgus ryšį telefonas įspėja garsiu signalu.*

### **Norėdami atsiliepti į skambutį**

- Paspauskite .



### **Norėdami atmesti skambutį**

- Paspauskite .

### **Pokalbio metu norėdami pakeisti garsiakalbio garsumą**

- Paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.

### **Norėdami pokalbio metu išjungti mikrofoną**

- 1 Palaikykite nuspaudę .
- 2 Dar kartą palaikykite nuspaudę , jei norite tęsti.

### **Norėdami pokalbio metu įjungti garsiakalbį**

- Paspauskite **Gars. ij.**

**!** *Naudodami garsiakalbį, nelaikykite telefono prie ausies. Tai gali pakenkti jūsų klausai.*

### **Norėdami tikrinti praleistus skambučius telefonui veikiant budėjimo režimu**

- Paspauskite , jei norite atidaryti skambučių sąrašą.

### **Tinklai**

Telefonas automatiškai persijungia iš GSM į 3G (UMTS) tinklą ir atvirkščiai, atsižvelgiant į pasiekiamumą. Kai kurie tinklo operatoriai leidžia perjungti tinklus rankiniu būdu.

### **Norėdami perjungti tinklus rankiniu būdu**


- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Menu > Nustatymai > skirtuką Sujungimas > Mobilieji tinklai > GSM/3G tinklai**.
- 2 Pažymėkite pasirinktį.

### **Pagalbos skambučiai**

Jūsų telefonas palaiko tarptautinius pagalbos numerius, pavyzdžiui, 112 arba 911. Jais galima skambinti bet kurioje šalyje tiek su SIM kortele, tiek ir be jos, jei esate tinklo ryšio zonoje.

- **!** *Kai kuriose šalyse galima skambinti ir kitais pagalbos numeriais. Jūsų tinklo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas į SIM kortelę gali būti įrašęs papildomų vietinių pagalbos numerių.*

### **Norėdami skambinti pagalbos numeriu**

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, įveskite 112 (tarptautinis pagalbos telefono numeris) ir paspauskite .

### **Norėdami peržiūrėti vietinius pagalbos numerius**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirin.** > **Ypatingi numeriai** > **SOS numeriai**.

### **Vaizdo skambutis**

Galite dalytis su draugais ir šeima įspūdžiais iš karto, arba juos įrašyti ateičiai. Pašnekovą matote ekrane. Pašnekovas mato tai, ką filmuoja pagrindinė kamera.

### **Prieš skambinant vaizdo skambučiu**

Paslauga 3G (UMTS) prieinama, kai rodomas **3G**. Norint bendrauti vaizdo skambučiu, abu asmenys turi turėti telefono paslaugų sutartį, kuri leidžia naudotis 3G (UMTS) paslauga ir 3G (UMTS) aprėptimi.

### **Norėdami skambinti vaizdo skambučiu**

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, įveskite telefono numerį (jei reikia, tarptautinį šalies kodą ir teritorinį kodą).
- 2 Pasirinkite **Pasirin.** > **Įj. vaizdo pokalbj.**

### **Norėdami naudoti išeinančio vaizdo skambučio artinimo bei tolinimo funkciją**

- Paspauskite  arba .



### **Norėdami peržiūrėti vaizdo skambučio pasirinktis**

- Pokalbio metu pasirinkite **Pasirin..**

### **Skambučių sąrašas**

Galite peržiūrėti paskutinių skambučių informaciją.


### **Norėdami skambinti skambučių sąrašo numeriu**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite  ir pereikite prie skirtuko.
- 2 Pereikite prie vardo ar numerio ir paspauskite .

### **Adresatai**

**Adresinė** galite įrašyti vardus, telefono numerius ir asmeninę informaciją.

Informaciją galima įrašyti į telefono atmintį arba SIM kortelę.

 *Adresatus galite sinchronizuoti naudodami Sony Ericsson PC Suite.*

### Numatytoji adresinė

Galite pasirinkti, kuri adresinė bus rodoma kaip numatytoji. Jei **Telef. adresinė** pažymėta kaip numatytoji, jūsų adresinė rodys visą informaciją, išsaugotą **Adresinė**. Jei pasirinksite **SIM adresinė** kaip numatytąją, jūsų adresinė rodys SIM kortelėje išsaugotą informaciją.

### Norėdami pasirinkti numatytąją adresinę

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirin. > Papildomi > Numatytieji įrašai**.
- 3 Pažymėkite parinktį.

### Telefono adresinė

Telefono adresinėje galima išsaugoti vardus, telefono numerius ir asmeninę informaciją. Ši informacija išsaugoma telefono atmintyje.


### Norėdami įtraukti adresatą

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.


- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pridėti**.
- 3 Įveskite vardą ir pasirinkite **Gerai**.
- 4 Pereikite prie **Naujas numeris**: ir pasirinkite **Pridėti**.
- 5 Įveskite numerį ir pasirinkite **Gerai**.
- 6 Pažymėkite numerio pasirinktį.
- 7 Pereikite per skirtukus ir įveskite informaciją į laukus.
- 8 Pasirinkite **Išsaugoti**.

### Skambinimas adresatams



#### Norėdami skambinti adresatui


- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie adresato ir paspauskite .

#### Norėdami tiesiogiai pereiti prie adresatų sąrašo

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite ir palaikykite paspaudę .

#### Norėdami skambinti naudodami intelektualiąją paiešką

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite  - , kad įvestumėte skaičių (mažiausiai dviejų) seką. Sąraše rodomi visi įrašai, atitinkantys skaičių ar atitinkamų raidžių seką.

- 2 Pereikite prie adresato ar telefono numerio ir paspauskite .


### **Norėdami įjungti arba išjungti intelektualiąją paiešką**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtuką **Skambučiai** > **Intelektualioji paieška**.
- 2 Pažymėkite parinktį.

### **Adresinės redagavimas**

#### **Norėdami įtraukti informacijos apie adresatą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Adresinė**.
- 2 Pereikite prie adresato ir pasirinkite **Pasirin.** > **Redaguoti adres..**
- 3 Pereikite prie reikiamo skirtuko ir pasirinkite **Pridėti** arba **Redag..**
- 4 Pažymėkite pasirinktį ir elementą, kurį norite įtraukti arba redaguoti.
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti**.


 **Jeigu jūsų sutartyje yra numatyta skambintojo numerio nustatymo paslauga (CLI – „Calling Line Identification“), adresinės įrašams galite priskirti skirtingus skambėjimo signalus ir nuotraukas.**

### **Norėdami kopijuoti vardus ir telefono numerius į telefono adresinę**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirin.** > **Papildomi** > **Kopijuoti iš SIM**.
- 3 Pažymėkite parinktį.

### **Norėdami kopijuoti vardus ir telefono numerius į SIM kortelę**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirin.** > **Papildomi** > **Kopijuoti į SIM**.
- 3 Pažymėkite parinktį.

 **Kopijuojant visus įrašus iš telefono į SIM kortelę, visa esama SIM kortelės informacija pakeičiama kopijuojamais duomenimis.**

### **Norėdami automatiškai išsaugoti vardus ir telefono numerius SIM kortelėje**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirin.** > **Papildomi** > **Auto. išsaugoj. SIM**.
- 3 Pažymėkite parinktį.

## **Norėdami įrašyti adresatus į atminties kortelę**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirin. > Papildomi > Kopijuoti į atm. k.**

### **SIM adresinė**

SIM adresinėje gali būti tik vardai ir telefono numeriai. Jie išsaugomi SIM kortelėje.

## **Norėdami įtraukti SIM adresatą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pridėti**.
- 3 Įveskite vardą ir pasirinkite **Gerai**.
- 4 Įveskite numerį ir pasirinkite **Gerai**.
- 5 Pažymėkite numerio pasirinktį ir įtraukite daugiau informacijos, jei jos yra.
- 6 Pasirinkite **Išsaugoti**.

## **Adresatų trynimasis**

### **Norėdami ištrinti visus adresatus**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirin. > Papildomi > Trinti Adres. įrašus**.
- 3 Pažymėkite parinktį.

## **Adresinės atminties būseną**

Įrašų, kuriuos galite išsaugoti, skaičius priklauso nuo telefono ar SIM kortelės atminties dydžio.

## **Norėdami peržiūrėti adresinės atminties būseną**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirin. > Papildomi > Atminties būseną**.

## **Aš pats**

Galite įvesti informacijos apie save ir, pavyzdžiui, siųsti savo vizitinę kortelę.

## **Norėdami įvesti informaciją apie save**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Mano** ir pasirinkite **Atidaryti**.
- 3 Pereikite prie pasirinkties ir redaguokite informaciją.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

## **Norėdami įtraukti savo vizitinę kortelę**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Mano** ir pasirinkite **Atidaryti**.
- 3 Pereikite prie **Mano kontakt. inf.** ir pasirinkite **Pridėti > Sukurti naują**.

- 4 Pereikite per skirtukus ir įveskite informaciją į laukus.
- 5 Įveskite informaciją ir pasirinkite išsaugoti.

### Grupės

Galite sukurti **Telef. adresinė** telefono numerių ir el. pašto adresų grupę, kuriai galėsite siųsti žinutes. Žr. *Žinutės*, 44 psl. Grupės (su telefono numeriais) galite naudoti ir kurdami patvirtintų skambintojų sąrašą. Žr. *Priimti skambučius*, 42 psl.

### Norėdami kurti numerių ir el. pašto adresų grupę

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirin.** > **Grupės**.
- 3 Pereikite prie **Nauja grupė** ir pasirinkite **Pridėti**.
- 4 Įveskite grupės pavadinimą ir pasirinkite **Tęsti**.
- 5 Pereikite prie **Naujas** ir pasirinkite **Pridėti**.
- 6 Pereikite prie kiekvieno telefono numerio ar el. pašto adreso, kurį norite pažymėti, ir pasirinkite **Žymėti**.
- 7 Pasirinkite **Tęsti > Atlikta**.


## Spartusis rinkimas

Sparčiojo rinkimo funkcija leidžia pasirinkti devynis adresatus, kurių numerius galėsite greitai surinkti. Adresatus galima išsaugoti 1–9 pozicijose.

### Norėdami susieti adresatus su sparčiojo rinkimo numeriais

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirin.** > **Spartusis rinkimas**.
- 3 Pereikite prie pozicijos numerio ir pasirinkite **Pridėti**.
- 4 Pasirinkite adresatą.

### Norėdami naudoti sparčiojo rinkimo funkciją

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, įveskite pozicijos numerį ir paspauskite .

## Kitos skambinimo funkcijos

### Balso paštas

Jei jūsų abonemento sutartyje numatyta atsakiklio, kai negalite atsilipti, paslauga, skambintojai gali palikti balso pašto žinutę.

### **Norėdami įvesti balso pašto numerį**

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Žinutės > skirtuką Žinutės > Nustatymai > Žinutės nustatymai > Balso pašto Nr..**
- 2 Įveskite numerį ir pasirinkite **Gerai**.

### **Norėdami skambinti į savo balso pašto dėžutę**

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, palaikykite nuspaudę **1**.

### **Valdymas balsu**

Sukūrę komandas balsu galite:

- Rinkti numerį balsu – tai skambinti ištariant vardą
- Atsiliepti ir atmesti skambučius naudojant laisvų rankų įrangą

### **Norėdami įrašyti komandą balsu naudodami rinkimą balsu**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Bendrieji nustat. > Valdymas balsu > Skambinimas balsu > Suaktyvinti**.
- 2 Pasirinkite **Taip > Naujas bals. komand.**, tada pasirinkite adresatą. Jei yra daugiau nei vienas adresato numeris, pasirinkite numerį, su kuriuo susiesite komandą balsu.

3 Įrašykite komandą balsu, pvz., „Jono numeris.“

4 Sekite pasirodžiusias instrukcijas. Palaukite signalo ir išstarkite komandą, kurią norite įrašyti. Komanda balsu atkurama.

5 Jei įrašas skamba gerai, pasirinkite **Taip**. Jei įrašas netinkamas, pasirinkite **Ne** ir pakartokite 3 bei 4 veiksmus.

! **Komandos balsu išsaugomos tik telefono atmintyje. Jų negalima naudoti kitame telefone.**

### **Norėdami naudoti rinkimo balsu funkciją**

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, palaikykite nuspaudę garsumo mygtuką.
- 2 Palaukite signalo ir išstarkite įrašytą vardą, pvz., „Jono numeris“. Telefonas pakartoja vardą ir sujungia pokalbiiui.

### **Skambučių nukreipimas**

Galite nukreipti skambučius, pvz., į atsiliepimo paslaugą.

! **Kai naudojama *Apriboti skamb.*, gali nebūti kai kurių skambučio nukreipimo pasirinkčių. Žr. Uždraustas rinkimas, 43 psl.**

## **Norėdami nukreipti skambučius**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Skambučiai > Nukreipti skamb..**
- 2 Pasirinkite skambučio tipą ir nukreipimo pasirinktį.
- 3 Pasirinkite **Suaktyvinti**.
- 4 Įveskite numerį, kuriuo nukreipsite skambučius, ir pasirinkite **Gerai**.

## **Daugiau nei vienas skambutis**

Tuo pat metu galite dalyvauti keliuose pokalbiuose. Pvz., galite atidėti vykstantį pokalbį ir skambinti kitu numeriu arba atsiliepti į kitą skambutį. Taip pat galite perjungti kitą pokalbį. Nebaigę vieno iš dviejų ankstesnių skambučių, į trečią skambutį atsiliepti negalite.

## **Laukiantis skambutis**



Suaktyvinę laukiančio skambučio funkciją išgirsite pytelėjimą, jei gausite antrą skambutį.

## **Norėdami aktyvinti laukiančio skambučio funkciją**


- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Skambučiai > Tvarkyti**

skambuč. > **Laukia skambutis > Suaktyvinti**.


## **Norėdami skambinti kitu numeriu**

- 1 Pokalbio metu paspauskite . Vykstantis pokalbis bus atidėtas.
- 2 Pasirinkite **Pasirin.** > **Įtraukti skambutį**.
- 3 Įveskite numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite .

## **Norėdami atsiliepti į kitą skambutį**

- Pokalbio metu paspauskite . Vykstantis pokalbis bus atidėtas.

## **Norėdami atmesti kitą skambutį**

- Pokalbio metu paspauskite  ir tęskite vykstantį pokalbį.


## **Norėdami baigti vykstantį pokalbį ir atsiliepti į kitą skambutį**

- Pokalbio metu pasirinkite **Keisti akt. pokalb..**

## **Dviejų pokalbių valdymas**

Vienu metu pokalbiai gali būti vykstantys ir atidėti.

## **Norėdami perjungti kitą pokalbį**

- Pokalbio metu paspauskite .



## **Norėdami sujungti du pokalbius**

- Pokalbio metu pasirinkite **Pasirin.** > **Įsijungti į pokalbį**.

### **Norėdami susieti du pokalbius**

- Pokalbio metu pasirinkite **Pasirin.** > **Peradres. skmb.**. Abu skambučiai yra atjungiami.



### **Norėdami baigti vykstantį ir tęsti atidėtąjį pokalbį**

- Pirmiausia paspauskite , tada – .

### **Konferenciniai pokalbiai**

Per konferencinį pokalbį galite tuo pat metu kalbėtis net su penkiais pašnekovais.

### **Norėdami įtraukti naują dalyvį**

- 1 Pokalbio metu paspauskite . Sujungti pokalbiai bus atidėti.
- 2 Pasirinkite **Pasirin.** > **Įtraukti skambutį.**
- 3 Įveskite numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite .
- 4 Norėdami įtraukti naują dalyvį pasirinkite **Pasirin.** > **Įsijungti į pokalbį.**
- 5 Norėdami įtraukti daugiau dalyvių, pakartokite šį veiksmą.

### **Norėdami atjungti dalyvį**

- 1 Pasirinkite **Pasirin.** > **Baigti pokalbį su.**
- 2 Pasirinkite dalyvį, su kuriuo norite baigti pokalbį.

### **Norėdami kalbėtis privačiai**

- 1 Pokalbio metu pasirinkite **Pasirin.** > **Kalbėti su**, tada pasirinkite dalyvį, su kuriuo norite kalbėti.
- 2 Norėdami atnaujinti konferencinį pokalbį, pasirinkite **Pasirin.** > **Įsijungti į pokalbį.**

### **Mano numeriai**

Galite peržiūrėti, įtraukti ir redaguoti savo telefono numerius.

### **Norėdami peržiūrėti savo telefono numerius**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Menu** > **Adresinė.**
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirin.** > **Ypatingi numeriai** > **Mano numeriai.**
- 3 Pažymėkite parinktį.


### **Priimti skambučius**

Galite pasirinkti priimti skambučius iš tam tikrų numerių.

### **Norėdami įtraukti numerius į patvirtintų skambintojų sąrašą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Menu** > **Nustatymai** > **skirtuką Skambučiai** > **Tvarkyti skambuč.** > **Priimti skambučius** > **Tik iš sąrašo.**

- 2 Pereikite prie **Naujas** ir pasirinkite **Pridėti**.
- 3 Pasirinkite adresatą arba **Grupės**.


 Žr. *Grupės puslapyje* 39.

### **Norėdami priimti visus skambučius**

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Skambučiai > Tvarkyti skambuč. > Priimti skambučius > Visi skambint..**

### **Uždraustas rinkimas**

Galite uždrausti išeinančius ir įeinančius skambučius. Tam reikia iš paslaugos teikėjo gauti slaptažodį.

 *Jei yra įjungta įeinančių skambučių nukreipimo funkcija, kai kurių skambučių uždraudimo pasirinkimų naudoti negalėsite.*

### **Skambučio uždraudimo pasirinktys** Įprastos pasirinktys:

- **Visi siunčiami** – visi siunčiami skambučiai.
- **Siunč. tarp tinkl.** – visi siunčiami tarptautiniai skambučiai.
- **Siunč. tarp tinklų.** – visi siunčiami tarptautiniai skambučiai, išskyrus skambučius į savo šalį.

- **Visi gaunami** – visi gaunami skambučiai.
- **Gaunami tarp. ryš.** – visi gaunami skambučiai, kai esate užsienyje.

### **Norėdami uždrausti skambučius**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Skambučiai > Tvarkyti skambuč. > Apriboti skamb..**
- 2 Pažymėkite parinktį.
- 3 Pasirinkite **Suaktyvinti**.
- 4 Įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gera**.

### **Pokalbio trukmė ir kaina**

Pokalbio metu rodoma pokalbio trukmė. Taip pat galite peržiūrėti, kokia paskutinio pokalbio, išeinančių skambučių ir bendra visų pokalbių trukmė.

### **Norėdami patikrinti pokalbio trukmę**

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Skambučiai > Laikas ir kaina > Skamb. skaitikliai**.

### **Jūsų telefono numerio rodymas ir slėpimas**

Galite pasirinkti, ar skambinant rodyti, ar slėpti telefono numerį.

## Norėdami slėpti savo telefono numerį

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Skambučiai > Rodyti/slėpti Nr..**
- 2 Pasirinkite **Nerodyti Nr..**

## Žinutės

### Teksto ir vaizdo žinutės

Žinutėse gali būti nuotraukų, garso efektų, animacijos ir melodijų. Taip pat galite sukurti ir naudoti savo žinučių šablonus.



Siunčiant žinutes telefonas pats pasirenka tinkamiausią metodą žinutėms siųsti (siųsti arba kaip teksto, arba kaip vaizdo žinutes).


Jei neveikia vaizdo žinutės, žr. *Neveikia interneto paslaugos* puslapyje 77.

### Žinučių siuntimas

Iš telefono galite siųsti žinutes.

### Norėdami kurti ir siųsti žinutę

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Žinutės > Rašyti naują > Žinutė.**
- 2 Įveskite tekstą. Norėdami į žinutę įtraukti naujų elementų, paspauskite , pereikite  ir pasirinkite norimą elementą.
- 3 Pasirinkite **Tęsti > Adresinės peržiūra.**
- 4 Pasirinkite gavėją ir **Siųsti.**

 Jei žinutę siunčiate grupei gavėjų, reikia mokėti už žinutės išsiuntimą kiekvienam gavėjui. Žr. *Grupės puslapyje* 39.

### **Norėdami kopijuoti ir įklijuoti tekstą į žinutę**

- 1 Parašę žinutę pasirinkite **Pasirin.** > **Redaguoti.**
- 2 Pasirinkite **Kopijuoti viską arba Žymėti ir kopijuoti.** Pereikite prie žinutės teksto ir jį pažymėkite.
- 3 Pasirinkite **Pasirin.** > **Redaguoti** > **Įklijuoti.**

### **Žinučių gavimas ir išsaugojimas**

Apie gautą žinutę jums pranešama. Žinutės automatiškai išsaugomos telefono atmintyje. Kai telefono atmintyje nelieka vietos, žinutes galite ištrinti arba išsaugoti atminties kortelėje ar SIM kortelėje.

### **Norėdami įrašyti žinutę į atminties kortelę**

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Žinutės** > **Nustatymai** > **Išsaugoti į** > **Atminties kortelė.**


### **Norėdami įrašyti žinutę į SIM kortelę**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės**, tada pasirinkite aplanką.
- 2 Pereikite prie žinutės ir pasirinkite **Pasirin.** > **Išsaugoti žinutę.**

### **Norėdami peržiūrėti žinutę, esančią gaunamo pašto dėžutėje**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Gauto pašto dėž.**
- 2 Pereikite prie žinutės ir pasirinkite **Peržiūra.**



### **Norėdami skambinti žinutės tekste esančiu numeriu**

- Peržiūrėdami žinutę pereikite prie telefono numerio ir paspauskite .

### **Šablonai**

Jei dažnai naudojate tas pačias žinutės frazes arba paveikslėlius, žinutę galite išsaugoti kaip šabloną.

### **Norėdami įtraukti žinutės šabloną**

- 1 Iš budėjimo režimas pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Žinutės** > **Šablonai** > **Naujas šablonas** > **Pridėti.**
- 2 Įveskite tekstą. Norėdami į žinutę įtraukti naujų elementų, paspauskite , pereikite  ir pasirinkite norimą elementą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti.**
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Gerai.**

### **Norėdami įrašyti žinutę kaip šabloną**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Gauto pašto dėž.**

- 2 Pereikite prie laiško ir pasirinkite **Peržiūr.** > **Pasirin.** > **Išs. kaip šablona.**

### Žinučių pasirinktys

Kai kurias pasirinktis, pavyzdžiui, žinutės gavimo signalą arba numatytąją talpyklos vietą, galima nustatyti, kad galiotų visoms žinutėms. Kitas pasirinktis, pavyzdžiui, pristatymo eiliškumą arba pristatymo laiką, galima nustatyti, kad galiotų tik siunčiamai žinutei.

### *Norėdami nustatyti pasirinktis visoms žinutėms*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Žinutės** > **Nustatymai.**
- 2 Pereikite prie pasirinkties ir pasirinkite **Pasirinkti.**

### *Norėdami nustatyti konkrečios žinutės pasirinktis*

- 1 Sukūrę žinutę ir pasirinkę gavėją, pasirinkite **Pasirin.** > **Papildomi.**
- 2 Pereikite prie pasirinkties ir pažymėkite **Redag..**

### Balso žinutės

Galite siųsti ir gauti garso įrašus balso žinutėmis.

- ! *Siuntėjas ir gavėjas turi būti užsisakę paslaugą, kuri palaiko vaizdo žinutes.*

### *Norėdami įrašyti ir siųsti balso žinutę*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Rašyti naują** > **Balso žinutė.**
- 2 Įrašykite žinutę ir pasirinkite **Baigti** > **Siųsti** > **Adresinės peržiūra.**
- 3 Pasirinkite gavėją ir **Siųsti.**

### El. paštas

Telefone galite naudoti įprastas el. pašto funkcijas ir kompiuterio el. pašto adresą.

- ☛ *Galite **synchronizuoti** el. paštą naudodami Microsoft® Exchange ActiveSync®.*


### Prieš naudojant el. paštą

Norėdami patikrinti, ar jūsų el. pašto priegigos nustatymai galimi, galite naudoti nustatymų vedlį. Taip pat galite juos įvesti rankiniu būdu. Taip pat galite gauti nustatymus svetainėje [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Norėdami kurti el. pašto priegią*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **El. paštas** > **Priegiā.**

- 2 Pereikite prie **Nauja prieiga** ir pasirinkite **Pridėti**.

 *Jei nustatymus įvedate rankiniu būdu, dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į el. pašto teikėją. El. pašto teikėjas gali būti įmonė, kuri suteikė el. pašto adresą.*

### **Norėdami rašyti ir siųsti el. pašto žinutes**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **El. paštas** > **Rašyti naują**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti** > **Įveskite el. pšt. adr.** Įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Norėdami įtraukti daugiau gavėjų, pereikite prie **Kam:** ir pasirinkite **Redag.**.
- 4 Pereikite prie pasirinkties ir pažymėkite **Pridėti** > **Įveskite el. pšt. adr.** Įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Gerai**. Viską atlikę pasirinkite **Atlikta**.
- 5 Pasirinkite **Redag.** ir įveskite temą. Pasirinkite **Gerai**.
- 6 Pasirinkite **Redag.** ir įveskite tekstą. Pasirinkite **Gerai**.
- 7 Pažymėkite **Pridėti** ir pasirinkite failą, kurį norite pridėti.
- 8 Pasirinkite **Tęsti** > **Siųsti**.

### **Norėdami priimti ir skaityti el. pašto žinutę**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **El. paštas** > **Gauto pašto dėž.** > **Pasirin.** > **Tikrinti n. laiškus**.
- 2 Pereikite prie žinutės ir pasirinkite **Peržiūra**.

### **Norėdami įrašyti el. pašto žinutę**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **El. paštas** > **Gauto pašto dėž.**
- 2 Pereikite prie žinutės ir pasirinkite **Peržiūra** > **Pasirin.** > **Išsaugoti žinutę**.

### **Norėdami atsakyti į el. pašto žinutę**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **El. paštas** > **Gauto pašto dėž.**
- 2 Pereikite prie žinutės ir pasirinkite **Pasirin.** > **Atsakyti**.
- 3 Parašykite atsakymą ir pasirinkite **Gerai**.
- 4 Pasirinkite **Tęsti** > **Siųsti**.

### **Norėdami peržiūrėti el. pašto žinutės priedą**

- Peržiūrėdami žinutę pasirinkite **Pasirin.** > **Priedai** > **Naudoti** > **Peržiūra**.

## Aktyvi el. pašto prieiga

Jei turite kelias el. pašto priesas, galite pasirinkti, kuri bus aktyvi.

### *Norėdami pakeisti aktyvią el. pašto prieigą*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Žinutės > El. paštas > Prieigos**.
- 2 Pasirinkite prieigą.

## PUSH el. paštas

Iš el. pašto serverio galite gauti pranešimą į telefoną apie naujas el. pašto žinutes.

### *Norėdami įjungti pranešimus apie PUSH el. pašta*

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Žinutės > El. paštas > Nustatymai > PUSH el. paštas**.

## tiesioginis susirašinėjimas

Norėdami bendrauti internete pokalbių žinutėmis, galite prisijungti ir registruotis prie tiesioginio susirašinėjimo serverio. Jei neveikia tiesioginio susirašinėjimo funkcija, žr. *Neveikia interneto paslaugos puslapyje 77*.

## Prieš naudojant tiesioginio susirašinėjimo žinutes

Jei telefone nėra nustatymų, reikia įvesti serverio nustatymus. Paslaugos teikėjas gali pateikti įprastą nustatymų informaciją, pavyzdžiui:

- vartotojo vardą
- slaptažodį
- serverio adresą
- interneto aprašą

### *Norėdami įvesti tiesioginio susirašinėjimo serverio nustatymus*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Žinutės > IM > Konfigūr..**
- 2 Pereikite prie nustatymo ir pasirinkite **Pridėti**.

### *Norėdami prisiregistruoti prie tiesioginio susirašinėjimo serverio*

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Žinutės > IM > Prijungti**.

### *Norėdami išsiregistruoti iš tiesioginio susirašinėjimo serverio*

- Pasirinkite **Pasirin. > Atjungti**.

### **Norėdami įtraukti pokalbių įrašą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **IM** > skirtuką **Adresinė**.
- 2 Pasirinkite **Pasirin.** > **Įtraukti adresatą**.

### **Norėdami siųsti pokalbių žinutę**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **IM** > skirtuką **Adresinė**.
- 2 Pereikite prie adresato ir pasirinkite **Pokalbių svetainė**.
- 3 Parašykite žinutę ir pasirinkite **Siųsti**.

### **Būseną**

Savo būseną, pavyzdžiui, **Laimingas** arba **Užimtas**, galite rodyti tik savo adresatams. Būseną taip pat galite rodyti visiems tiesioginio susirašinėjimo serverio vartotojams.

### **Norėdami peržiūrėti savo būseną**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **IM**.
- 2 Jūs esate pirmasis adresatas, pateikiamas sąrašė.

### **Norėdami atnaujinti būseną**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **IM** > skirtuką **Adresinė**.
- 2 Pereikite prie savo vardo ir pasirinkite **Keisti**.

- 3 Redaguokite informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti**.

### **Pokalbių grupė**

Pokalbių grupę gali sukurti paslaugų teikėjas, kuris nors tiesioginio susirašinėjimo paslaugos vartotojas arba jūs patys. Pokalbių grupes galite įrašyti išsaugodami pokalbio kvietimą arba ieškodami tam tikros pokalbių grupės.

### **Norėdami kurti pokalbių grupę**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **IM** > skirtuką **Pokalbių grupės**.
- 2 Pasirinkite **Pasirin.** > **Įtr.pokalbių grupę** > **Nauja pokalbių gr.**
- 3 Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą, kurį norite pakviesti **Tęsti**.
- 4 Įveskite trumpą kvietimo tekstą ir pasirinkite **Tęsti** > **Siųsti**.

### **Norėdami įtraukti pokalbių grupę**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **IM** > skirtuką **Pokalbių grupės** > **Pasirin.** > **Įtr.pokalbių grupę**.
- 2 Pažymėkite parinktį.

! **Rodoma pokalbių istorija nuo išsiregistravimo leidžia grįžti prie ankstesnių pokalbių žinučių.**

### **Norėdami įrašyti pokalbį**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Žinutės > IM > skirtuką Pokalbiai**.
- 2 Iveskite pokalbį.
- 3 Pasirinkite **Pasirin.** > **Papildomai > Išsaugoti pokalbį**.

## **Muzika**

Galite klausytis muzikos, garso knygų ir internetinių medijos failų. Naudokite *Sony Ericsson medijos tvarkyklę* norėdami perkelti turinį į telefoną ir iš jo. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. *Turinio perkėlimas į ir iš kompiuterio* puslapyje 27.

### **Nešiojama stereofoninė laisvų rankų įranga**



#### **Norėdami naudoti laisvų rankų įrangą**

- Prijunkite laisvų rankų įrangą. Muzika sustabdoma gavus skambutį, o užbaigus pokalbį leidžiama toliau.

## medijos grotuvas

### *Norėdami klausytis muzikos*

- 1 Iš budėjimo režimas pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo failai** > **Muzika**.
- 2 Ieškokite pagal kategoriją naudodami naršymo klavišą.
- 3 Pereikite prie pavadinimo ir pasirinkite **Paleisti**.

### *Norėdami sustabdyti muzikos atkūrimą*

- Paspauskite centrinį pasirinkimo mygtuką.

### *Norėdami pagreitintai pasukti į priekį arba atgal*

- Palaikykite paspaudę  arba .

### *Norėdami pereiti prie kito takelio*

- Paspauskite  arba .

### *Norėdami keisti garsumą*

- Paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.

### *Norėdami sumažinti grotuvą*

- Pasirinkite **Pasirin.** > **Sumažinti**.

### *Norėdami grįžti prie grotuvo*

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo failai**.

## Grojaraščiai

Norėdami sutvarkyti muzikos failus, kurkite grojaraščius. Takelį galite įtraukti į daugiau nei vieną grojaraštį.

Ištrynus grojaraštį arba jame esantį takelį, takelis iš atminties neištrinamas, ištrinama tik nuoroda į tame sąraše esantį takelį.

- ! Gali užtrukti kelias minutes, kol telefonas sukurs grojaraštį.

### *Norėdami kurti grojaraštį*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo failai** > **Muzika** > **Grojaraščiai**.
- 2 Pereikite prie **Naujas grojaraštis** ir pasirinkite **Pridėti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
- 4 Norėdami pridėti takelius, pereikite prie kiekvieno ir pasirinkite **Žymėti**.
- 5 Norėdami pažymėtus takelius įtraukti į grojaraštį, pasirinkite **Pridėti**.

### *Norėdami įtraukti takelius į grojaraštį*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo failai** > **Muzika** > **Grojaraščiai**.
- 2 Pasirinkite grojaraštį.
- 3 Pereikite prie **Įtraukti muzikos** ir pasirinkite **Pridėti**.
- 4 Norėdami pridėti takelius, pereikite prie kiekvieno ir pasirinkite **Žymėti**.

- 5 Norėdami pažymėtus takelius įtraukti į grojaraštį, pasirinkite **Pridėti**.

### Garso knygos

Galite klausytis garso knygų, perkeltų iš kompiuterio į telefoną naudojant *Sony Ericsson* medijos tvarkyklę.

- ! Kol perkelta garso knyga pasirodys
- galimų knygų sąrašė, gali praeiti kelios minutės.

### Norėdami klausyti garso knygų

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo failai > Muzika > Knygų įrašai**.

- ! - Garso knygas, kurios yra kitokio formato nei „M4B“, arba kurios neturi „ID3v2“ skyriaus žymų, galite rasti aplanke *Takeliai*.

### Pirkite dabar

Jei užsisakysite muzikos paslaugą, su kuria galima klausytis muzikos telefone ne nuolat, o ribotą laiką, galėsite pažymėti jus dominantį takelį ir nusipirkti jį vėliau. Kai kitą kartą kompiuteryje su veikiančia interneto prieiga sinchronizuosite muziką su *Windows Media® Player* turėtumėte būti paklausti, ar norite pirkti anksčiau pažymėtą takelį. Jei sutiksite, takelis bus atsiųstas į kompiuterį, o pasirinkta

muzikos paslaugos prieiga pakeista. Norėdami pasinaudoti šia paslauga turite ją užsisakyti ir turėti prieigą su muzikos atsisiuntimo paslauga, kompiuteryje turi būti įdiegta *Microsoft® Windows Media® Player 11* arba naujesnė suderinama *Windows Media®* grotuvo versija ir kompiuterio *USB* jungtis.

- ! *Nematysite, ar takelis yra pažymėtas.*
- *Pažymėjus takelių žymėjimo nuimti negalima.*

### Norėdami pažymėti takelį

- Jei groja takelis, kurį norite pažymėti, paspauskite ir palaikykite **(O +)**.

### PlayNow™

Norėdami atsisiųsti skambėjimo signalų, žaidimų, muzikos, temų arba ekrano užsklandų, prisijunkite prie „PlayNow™“. Prieš pirkdami ir atsisiųsdami turinį į telefoną, galite jį peržiūrėti ar pasiklausyti. Jei neveikia „PlayNow™“, žr. *Neveikia interneto paslaugos* puslapyje 77.

- ! Ši paslauga teikiama ne visose šalyse.

### Norėdami naudoti „PlayNow™“

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > PlayNow™**.


- 2 Norėdami peržiūrėti ir nusipirkti turinį pereikite prie PlayNow™ svetainės ir sekite pateikiamomis instrukcijomis.

## TrackID™

„TrackID™“ – tai muzikos atpažinimo paslauga. Galite ieškoti garsiakalbyje ar per radiją skambančio takelio pavadinimo, atlikėjo vardo ir albumo pavadinimo. Jei neveikia „TrackID™“, žr. *Neveikia interneto paslaugos* puslapyje 77.

### **Norėdami ieškoti informacijos apie takelį**

- Klausydamiesi dainos iš garsiakalbio, telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [TrackID™](#) > [Pradėti](#).
- Grojant radijui pasirinkite [Pasirin.](#) > [TrackID™](#).

 *Geriausių rezultatų pasieksite, jei „TrackID™“ naudosite tylioje aplinkoje.*

## Muzika ir vaizdo įrašai tinkle

Peržiūrėti vaizdo įrašus ir klausytis muzikos galite transliuodami iš interneto į telefoną. Jei neveikia internetas, žr. *Neveikia interneto paslaugos* puslapyje 77.

### **Norėdami pasirinkti transliavimo duomenų priegą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Nustatymai](#) > skirtuką [Sujungimas](#) > [Transl. nustatymai](#) > [Jungtis naudoji..](#)
- 2 Pasirinkite duomenų priegą, kurią norite naudoti.
- 3 Pasirinkite [Išsaugoti](#).

### **Norėdami transliuoti muziką ir vaizdo įrašus**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Internetas](#).
- 2 Pasirinkite [Pasirin.](#) > [Naršyti](#) > [Intern. nuorodos](#).
- 3 Pasirinkite norimą nuorodą, iš kurios transliuosite.

## Vaizdo grotuvas

### **Norėdami atkurti vaizdo įrašus**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Garso/vaizdo failai](#) > [Vaizdo įrašai](#) > [Vaizdo įrašai](#).
- 2 Pereikite prie pavadinimo ir pasirinkite [Paleisti](#).

### **Norėdami sustabdyti vaizdo įrašus**

- Paspauskite centrinį pasirinkimo mygtuką.

## Radijas

- ! *Nenaudokite telefono kaip radijo tose vietose, kur tai daryti draudžiama.*

### *Norėdami klausytis radijo*

- 1 Prijunkite laisvų rankų įrangą prie telefono.
- 2 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Radijas**.

### *Norėdami automatiškai ieškoti kanalų*

- Pasirinkite **leškoti**.

### *Norėdami ieškoti kanalų rankiniu būdu*

- Paspauskite  arba .

### *Norėdami keisti garsumą*

- Paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.

### *Norėdami sumažinti radiją*

- Pasirinkite **Pasirin. > Sumažinti**.

### *Norėdami įjungti radiją*

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Radijas**.

### **Kanalų išsaugojimas**

Galite išsaugoti iki 20 iš anksto nustatytų kanalų.

### *Norėdami išsaugoti kanalus*

- 1 Radę radijo kanalą, pasirinkite **Pasirin. > Išsaugoti**.
- 2 Pereikite prie reikiamos pozicijos ir pasirinkite **Įterpti**.

### *Norėdami pasirinkti įrašytus kanalus*

- 1 Pasirinkite **Pasirin. > Kanalai**.
- 2 Pasirinkite radijo kanalą.





### *Norėdami perjungti įrašytą kanalą*

- Paspauskite  arba .

## MusicDJ™

Galite kurti ir redaguoti savo melodijas, kurias naudosite kaip skambėjimo signalus. Pateikiami iš anksto sukurti garsai, turintys skirtingas charakteristikas.

### *Norėdami kurti melodiją*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Pramogos > MusicDJ™**.
- 2 Pasirinkite **Įterpti, Kopij.** arba **Įklijuoti garsus**.
- 3 Norėdami pereiti prie kito garso, naudokite , ,  arba .
- 4 Pasirinkite **Pasirin. > Išsaugoti melod..**

## Garso įrašymas

Galite įrašyti balso atmintinę arba skambutį. Įrašyti garsai taip pat gali būti nustatyti kaip skambėjimo signalai.

- ! *Kai kuriose šalyse arba valstybėse įstatymai reikalauja prieš įrašant skambutį apie tai įspėti pašnekovą.*

### Norėdami įrašyti garsą

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Įrašyti garsą](#) > [Įrašyti](#).

### Norėdami įrašyti pokalbį

- 1 Vykstančio pokalbio metu pasirinkite [Pasirin.](#) > [Įrašas](#).
- 2 Norėdami išsaugoti įrašą pasirinkite [Išsaug..](#)

### Norėdami klausytis įrašo

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Užrašinė](#) > [Failų tvarkyklė](#).
- 2 Pereikite prie [Muzika](#) ir pasirinkite [Atidar..](#)
- 3 Pereikite prie įrašo ir pasirinkite [Groti](#).

## Internetas

Jei neveikia internetas, žr. *Neveikia interneto paslaugos* puslapyje 77.

### Norėdami pradėti naršyti

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Internetas](#).
- 2 Pasirinkite [Pasirin.](#) > [Naršyti](#).
- 3 Pažymėkite parinktį.

### Norėdami išeiti iš naršyklės

- Naršydami internete pasirinkite [Pasirin.](#) > [Išeiti iš naršyklės](#).

## Žymės

Galite kurti ir redaguoti žymes kaip sparčias naršyklės nuorodas į tinklalapius, kuriuose dažnai lankotės.

### Norėdami kurti žymę

- 1 Naršydami internete pasirinkite [Pasirin.](#) > [Įrankiai](#) > [Įtraukti int. žymę](#).
- 2 Įveskite pavadinimą ir adresą. Pasirinkite [Išsaugoti](#).

### Norėdami pasirinkti žymę

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Internetas](#).
- 2 Pasirinkite [Pasirin.](#) > [Naršyti](#) > [Intern. nuorodos](#).
- 3 Pereikite prie žymės ir pasirinkite [Eiti į](#).

## Istorijos puslapiai



Galite peržiūrėti tinklalapius, kuriuose naršėte.

### Norėdami peržiūrėti istorijos puslapius

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Internetas** > **Pasirin.** > **Naršyti** > **Istorija**.


## Kitos naršyklės funkcijos

### Norėdami tinklalapyje naudoti panoraminio vaizdo ir artinimo bei tolinimo funkcijas

- 1 Naršydami internete paspauskite .
- 2 Norėdami perkelti rėmelį, naudokite naršymo mygtuką.
- 3 Paspauskite **Artinti**.
- 4 Norėdami grįžti į panoraminį vaizdą, paspauskite .

- ! **Norėdami naudoti panoraminio vaizdo ir artinimo bei tolinimo funkcijas, turite išjungti Smart-Fit: Pasirin.** > **Papildomi** > **Smart-Fit** > **Išjungta**.

### Norėdami skambinti, kai naršote

- Paspauskite .

### Norėdami įrašyti nuotrauką iš tinklalapio

- 1 Naršydami internete pasirinkite **Pasirin.** > **Įrankiai** > **Išsaugoti pav..**
- 2 Pasirinkite nuotrauką.

### Norėdami rasti tekstą tinklalapyje

- 1 Naršydami internete pasirinkite **Pasirin.** > **Įrankiai** > **Rasti puslapyje**.
- 2 Įveskite tekstą ir paspauskite **Rasti**.




### Norėdami siųsti nuorodą

- 1 Naršydami internete pasirinkite **Pasirin.** > **Įrankiai** > **Siųsti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite perdavimo būdą.

- ! **Įsitikinkite, kad priėmimo įrenginys palaiko pasirinktą pasiuntimo būdą.**

### Interneto klaviatūros nuorodos

Galite naudoti klaviatūrą, kad tiesiogiai prieitumėte prie interneto naršyklės funkcijos.

Klavišas	Nuoroda
	<a href="#">Intern. nuorodos</a>
 - 	Įveskite tekstą į <a href="#">Įveskite adresą</a> , <a href="#">leškoti internete</a> arba <a href="#">ieškokite Intern. nuorodos</a>



Artinti arba tolin.



Artinim. ir panorama (kai Smart-Fit išjungta)

### **Norėdami pasirinkti interneto klaviatūros nuorodas**

- 1 Iš budėjimo režimas pasirinkite **Menu** > **Internetas**.
- 2 Pasirinkite **Pasirin.** > **Papildomi** > **Klaviatūros režimas** > **Nuorodos**.

### **Interneto sauga ir sertifikatai**

Telefonas palaiko saugų naršymą. Norint naudotis kai kuriomis interneto paslaugomis, pvz., bankininkyste, reikia sertifikatų. Jūsų telefone jau gali būti sertifikatų arba juos galite atsisiųsti.

### **Norėdami peržiūrėti telefone esančius sertifikatus**


- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Menu** > **Nustatymai** > skirtuką **Bendrieji nustat.** > **Apsauga** > **Sertifikatai**.

### **tinklo rinkmenos**

Naudodami tinklo rinkmenas galite užsaisakyti ir atsisiųsti dažnai naujinamą turinį, pavyzdžiui, naujienas,

internetinius medijos failus ar nuotraukas.





### **Norėdami tinklalapyje pridėti naujų tinklo rinkmenų**


- 1 Naršydami interneto puslapį, kuriame yra tinklo rinkmenų (tai matyti iš ) , pasirinkite **Pasirin.** > **Tinklo rinkmenos**.
- 2 Norėdami pridėti rinkmenas, pereikite prie kiekvieno ir pasirinkite **Žymėti**.
- 3 Pasirinkite **Tęsti**.


### **Norėdami ieškoti tinklo rinkmenų**

- 1 Iš budėjimo režimas pasirinkite **Menu** > **Garso/vaizdo failai** > **Internet. rinkmenos**.
- 2 Pasirinkite **Nauja rinkmena** ir įveskite tinklo adresą.

### **Norėdami atsisiųsti turinį naudodami tinklo rinkmenas**

- 1 Iš budėjimo režimas pasirinkite **Menu** > **Garso/vaizdo failai** > **Internet. rinkmenos**.
- 2 Pereikite prie atnaujintos rinkmenos ir pasirinkite **Žiūrėti** arba .
- 3 Pasirinkite antraštę, kurią norite išplėsti.
- 4 Pasirinkite nuo turinio priklausančią piktogramą,  norėdami atverti tinklalapį,  norėdami atsisiųsti garso internetinį medijos failą,  norėdami atsisiųsti vaizdo internetinį medijos

failą arba  norėdami atsisiųsti nuotrauką.

-  *Taip pat galite užsisakyti ir atsisiųsti turinį į kompiuterį per rinkmenas naudodami „Sony Ericsson“ medijos tvarkyklę. Tuomet galite perkelti turinį į telefoną.*

## Tinklo rinkmenų naujinimas

Rinkmenas galite naujinti rankiniu būdu arba naujinimą galite suplanuoti. Kai atsiranda naujinimų, ekrane pasirodo



### *Norėdami planuoti tinklo rinkmenų naujinimus*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo failai > Internet. rinkmenos.**
- 2 Pereikite prie informacijos failo ir pasirinkite **Pasirin. > Plan. atnaujinimą.**
- 3 Pažymėkite parinktį.

 *Dažni atnaujinimai gali būti brangūs.*



### **Interneto informacijos failai, telefonui veikiant budėjimo režimu**

Naujiųjų naujinimai gali būti rodomi ekrane telefonui veikiant budėjimo režimu.

### **Norėdami rodyti tinklo rinkmenas, kai telefonas veikia budėjimo režimu**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo failai > Internet. rinkmenos.**
- 2 Pereikite prie rinkmenos ir pasirinkite **Pasirin. > Bendrieji nustat. > Bud. rež. inf. juosta > Rodyti bud. rež..**

### **Norėdami prieiti prie interneto informacijos failų telefonui veikiant budėjimo režimu**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **ln. juos..**
- 2 Norėdami apie informacijos failus paskaityti daugiau, paspauskite  arba , kad pereitumėte prie antraštės, ir pasirinkite **Eiti į.**

### **Internetiniai medijos failai**

Internetiniai medijos failai yra, pavyzdžiui, radijo programos ar vaizdo turinys, kuriuos galite atsisiųsti ir klausyti arba žiūrėti. Internetiniai medijos failai užsisakomi ir atsiunčiami naudojant žiniatinklio rinkmenas.

### **Norėdami pasiekti garso internetinius medijos failus**

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo failai > Muzika > Intern. medijos failai.**

## **Norėdami pasiekti vaizdo internetinius medijos failus**

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu > Garso/vaizdo failai > Vaizdo įrašai > Intern. medijos failai](#).

## **Nuotraukų rinkmenos**

Galite užsisakyti nuotraukų rinkmenas ir atsisiųsti nuotraukas. Norėdami pradėti naudotis nuotraukų rinkmenomis, žr. *tinklo rinkmenos* puslapyje 57.

## **Norėdami pasiekti nuotraukų rinkmenas**

- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu > Garso/vaizdo failai > Nuotrauka > Nuotraukų rinkmenos](#).

## **„YouTube“**

Galite peržiūrėti vaizdo klipus telefone su YouTube™ Java™ programa. Galite ieškoti vaizdo įrašų arba įkelti savo vaizdo įrašus.

## **Norėdami pasiekti „YouTube“**

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu > Garso/vaizdo failai > Vaizdo įrašai > YouTube™](#).

## **Wi-Fi™**

Naudodami Wi-Fi™ galite pasiekti belaidį internetą savo telefonu. Galite naršyti po internetą namie (vietiniuose tinkluose) arba viešosiose interneto prieigos zonose (prieigos taškai):

- Asmeniniai tinklai – dažniausiai apsaugoti. Iš savininko reikalaujama prieigos kodo arba rakto.
- Karšti taškai – paprastai neapsaugoti, bet dažnai reikalaujama prisiregistruoti prie operatoriaus paslaugos, prieš leidžiant į internetą.

## **„Wi-Fi“ naudojimas**

Norint naršyti internete naudojant „Wi-Fi“, reikia ieškoti ir prisijungti prie veikiančio tinklo, o tada atidaryti internetinę naršyklę.


## **Norėdami įjungti Wi-Fi**

- Iš budėjimo režimas pasirinkite [Meniu > Nustatymai > Sujungimas skirtuką > Wi-Fi > Įjungti](#).

## **Prisijungti prie tinklo**

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu > Nustatymai > skirtuką Sujungimas > Wi-Fi](#).
- 2 Pereikite prie tinklo ir pasirinkite [Prisijungti](#).

## **Norėdami pradėti naršyti naudojant „Wi-Fi“**

- 1 Įsitikinkite, kad  parodomas būsenos juostoje.
- 2 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Internetas**.



*Dažnai lankomi tinklalapiai gali būti išsaugojami kaip mėgstamiausi. Jie įsijungs automatiškai, kai būsite ryšio zonoje ir įjungsite **Automatinis prisij.***

## **DLNA™**

Telefonas turi įtaisytajį DLNA™ (Digital Living Network Alliance – Skaitmeninė Aktyvi Tinklo Sąjunga) serverį, kuris prisijungia prie namų tinklo per Wi-Fi. Kitais DLNA įrenginiais, prijungtais prie to paties namų tinklo gali pasiekti, pažiūrėti ir atkurti vaizdus ir muziką išsaugotą telefone. Suderinamas DLNA įrenginys gali būti kompiuteris, televizorius arba PLAYSTATION®3. Tam, kad veiktų DLNA, Wi-Fi turi būti įjungtas ir telefonas turi būti prijungtas prie mėgstamo tinklo.

### **Aktyvinti DLNA**

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Sujungimas > Bendr. naud. tinkle**.

- 2 Pereikite ir pasirinkite mėgstamiausią tinklą.

- 3 Pasirinkite **Jungta > Išsaug..**

## GPS

Telefone yra GPS imtuvas, kuris naudodamasis palydovo signalais nustato buvimo vietą.

- ! *Jei neveikia kurios nors GPS funkcijos, žr. Neveikia interneto paslaugos puslapyje 77.*

### GPS naudojimas

Jūsų buvimo vieta gali būti nustatyta, jei iš jos matyti atviras dangus. Jei po kelių minučių jūsų buvimo vieta nenustatyta, pereikite kitur. Norėdami palengvinti paiešką, nejudėkite ir neuždenkite GPS antenos.

- ! *Kai pirmą kartą naudojate GPS, gali užtrukti iki 10 min. kol bus nustatyta jūsų vieta.*



### Pagalbinis paleidimas

Naudojantis **Pagalba pradžioje** jūsų buvimo vieta nustatoma greičiau. Jei funkcija **Pagalba pradžioje** neišjungta, ji bus automatiškai naudojama jūsų buvimo vietai nustatyti, jei technologija Assisted GPS (A-GPS) prieinama.

### **Norėdami nustatyti, kada naudoti pagalbinį paleidimą**

- 1 Iš budėjimo režimas pasirinkite **Meniu** > **Vietos paslaugos** > **Nustatymai** > **Pagalba pradžioje**.
- 2 Pažymėkite parinktį.

## „Google Maps™“, skirta mobiliesiems įrenginiams

„Google Maps™“ leidžia peržiūrėti jūsų buvimo vietą, rasti kitas vietas bei apskaiciuoti atstumus.

Paleidus „Google Maps“ matyti jūsų apytikslė buvimo vieta; tam naudojama informacija iš netoliese esančių bazinių stočių. Jūsų buvimo vieta patikslinama, kai GPS imtuvas ją randa.

### **Norėdami naudoti „Google“ žemėlapius**

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu > Vietos paslaugos > Google Maps](#).

### **Norėdami sužinoti daugiau apie „Google Maps“**

- Naudodami „Google Maps“ pasirinkite [Pasirin.](#) > [Žinynas](#).

## Vairavimo nurodymai

Wayfinder Navigator™ naudodamas komandas balsu nukreips į kelionės tikslą. Telefone yra nemokama trijų mėnesių „Wayfinder Navigator“ bandomoji versija.

- ! **Sony Ericsson** negarantuoja jokių krypties paslaugų tikslumo, įskaitant ir „posūkis po

posūkiu“ tipo paslaugas, bet jomis neapsiribojant.

### **Norėdami pradėti naudoti „Wayfinder Navigator“**

- Iš budėjimo režimas pasirinkite [Meniu > Vietos paslaugos > Naršymas](#).

## Kitos GPS funkcijos

### **Įrašyti vietas**

Visas išsaugotas vietas rasite [Mano mėgstamiausi](#).

### **Norėdami įrašyti esamą vietą**


- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu > Vietos paslaugos > Mano mėgstamiausi > Įtraukti naują vietą](#).
- 2 Pasirinkite [Redag.](#) ir įveskite pavadinimą. Pasirinkite [Gerai](#).
- 3 Pereikite prie [Aprašymas](#): ir pasirinkite [Pridėti](#). Įveskite aprašymą ir pasirinkite [Gerai](#).
- 4 Pereikite prie [Pozicija](#): ir pasirinkite [Pridėti > Ši pozicija](#).
- 5 Pasirinkite [Išsaugoti](#).

### **Norėdami peržiūrėti įrašytą vietovę žemėlapyje**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu > Vietos paslaugos > Mano mėgstamiausi](#).

- 2 Pereikite prie vietovės ir pasirinkite [Pereiti j.](#)

### **Norėdami pasiekti mėgstamiausius iš „Google Maps“**

- Paspauskite .

### **Buvimo vietos užklauso**

Išorinės paslaugoms gali prireikti jūsų buvimo vietos.

### **Norėdami pakeisti išorinių paslaugų prieigą**

- 1 Iš budėjimo režimas pasirinkite [Meniu](#) > [Vietos paslaugos](#) > [Nustatymai](#) > [Privatumas](#).
- 2 Pažymėkite parinktį.

### **GPS išjungimas**

Nenaudojamas GPS imtuvas automatiškai išsijungia. GPS imtuvą galite išjungti ir rankiniu būdu. Kai naudojate funkcijomis, kurioms nereikia, kad GPS imtuvas nustatytų jūsų buvimo vietą, taupote akumuliatoriaus energiją.

### **Norėdami įjungti arba išjungti GPS rankiniu būdu**

- 1 Iš budėjimo režimas pasirinkite [Meniu](#) > [Vietos paslaugos](#) > [Nustatymai](#).
- 2 Pasirinkite [Įjungti GPS](#) arba [Išjungti GPS](#).

### **„Tracker“**

„Tracker“ yra GPS pagrindu sukurta programa, su kuria galite skaičiuoti greičio, atstumo, maršruto ir energijos sąnaudas mokymosi metu. Galite nustatyti treniruotę pagal laiką, kurį norite treniuotis, arba atstumą, kurį norite įveikti. Taip pat galite jį nustatyti pagal ankstesnės treniruotės GPS duomenų maršrutą.

- ! **Informacija, gauta naudojant „Tracker“ programą, yra apytikslė. „Sony Ericsson“ nesuteikia jokių „Tracker“ programų garantijų. Atsiradus sveikatos ar tinkamumo problemų kreipkitės profesionalios medicinos pagalbos.**

### **Norėdami pradėti treniruotę**

- 1 Iš budėjimo režimas pasirinkite [Meniu](#) > [Vietos paslaugos](#) > [Sekiklis](#) > [Pradėti treniruotę](#).
- 2 Pasirinkite treniruotės tipą.
- 3 Pereikite prie elemento ir pasirinkite [Redag.](#) ir įveskite duomenis.
- 4 Norėdami išsaugoti, pasirinkite [Atlikta](#).
- 5 Norėdami pradėti treniruotę, pasirinkite [Pradžią](#).

### **Norėdami palyginti rezultatus treniruotės metu**

- 1 Iš budėjimo režimas pasirinkite [Meniu](#) > [Vietos paslaugos](#) > [Sekiklis](#) > [Pradėti treniruotę](#).

- 2 Pasirinkite [Pagal maršrutą](#).
- 3 Pereikite prie [Maršrutas:](#), pasirinkite [Redag.](#) ir pasirinkite maršrutą.
- 4 Pereikite prie [Vėliausias palyginim.](#) ir pasirinkite [Redag.](#).
- 5 Pereikite prie norimo rezultato, kurį norite palyginti, ir pasirinkite [Palyginti](#).
- 6 Pasirinkite [Atlikta](#) ir tada [Pradžia](#).

### ***Norėdami baigti treniruotės sesiją rankiniu būdu***

- Treniruotės metu pasirinkite [Sustabdyti](#) > [Baigti](#).

### **Rezultatai**

Treniruotės rezultatas rodomas, kai baigiasi sesija. Bet kada galite peržiūrėti turėtus rezultatus ir palyginti juos su GPS duomenimis.

### ***Norėdami palyginti rezultatus***

- 1 Iš budėjimo režimas pasirinkite [Meniu](#) > [Vietos paslaugos](#) > [Sekiklis](#) > [Rezultatai](#).
- 2 Pereikite prie rezultatų ir pasirinkite [Pasirinkt.](#) > [Palyginti](#).
- 3 Pasirinkite lyginamą rezultatą.

### **Energijos sąnaudos**

Norėdami apskaičiuoti ir peržiūrėti sesijos energijos sąnaudas pirmiausiai turite nustatyti savo aprašą [Nustatymai](#) „Tracker“. Energijos


sąnaudas pamatysite rezultatų peržiūroje.

### ***Norėdami įjungti energijos sąnaudas***

- Iš budėjimo režimas pasirinkite [Meniu](#) > [Vietos paslaugos](#) > [Sekiklis](#) > [Nustatymai](#) > [Energijos suvartojim.](#) > [Įjungta](#).

## sinchronizavimas

Sinchronizuoti galite dviem skirtingais būdais. Galite sinchronizuoti telefoną naudodami kompiuterio programą arba interneto paslauga.


 *Sinchronizuodami telefoną, vienu metu naudokitės tik vienu sinchronizavimo būdu.*

Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) ir perskaite *Sinchronizacijos* funkcijos vadovas.

### Sinchronizavimas naudojant kompiuterį

Norėdami sinchronizuoti telefono adresinę, susitikimus, žymes, užduotis ir pastabas su kompiuterio programa, pavyzdžiui, Microsoft Outlook®, galite naudoti USB kabelį arba „Bluetooth“ belaidę technologiją.

Prieš sinchronizuodami turite įdiegti „Sony Ericsson PC Suite“.

 *„Sony Ericsson PC Suite“ programinė įranga yra kompaktiniame diske, kurį gaunate su telefonu; taip pat ją galima atsisiųsti iš svetainės [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*


Žr. *Būtinios operacinės sistemos*, 28 puslapyje.

### Norėdami įdiegti „Sony Ericsson PC Suite“

- 1 Įjunkite kompiuterį ir įdėkite kompaktinį diską. Automatiškai atidaromas kompaktinis diskas ir diegimo langas.
- 2 Pasirinkite kalbą ir spustelėkite *Gerai*.
- 3 Spustelėkite „*Diegti*“ „Sony Ericsson PC suite“ ir vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

### Norėdami sinchronizuoti naudojant „Sony Ericsson PC Suite“

- 1 **Kompiuteris:** Paleiskite „Sony Ericsson PC Suite“, esančią *Pradėti/Programos/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Vadovaukitės „Sony Ericsson PC Suite“ pateikiamomis sujungimo instrukcijomis.
- 3 **Telefonas:** Pasirinkite **Tel. režimas**.
- 4 **Kompiuteris:** Gavę pranešimą, kad „Sony Ericsson PC Suite“ rado jūsų telefoną, galite pradėti sinchronizavimą.

 *Įdiegę programinę įrangą kompiuteryje, informacijos apie naudojimą ieškokite „Sony Ericsson PC Suite“ pagalbos skyriuje.*

## Sinchronizavimas naudojantis interneto paslauga

Sinchronizuoti galite naudodamiesi interneto paslauga „SyncML™“ arba „Microsoft® Exchange Server“ su „Microsoft Exchange ActiveSync“. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) ir perskaitę *Sinchronizacijos* funkcijos vadovas.

## Kitos funkcijos

### Skrydžio režimas

*Flight mode* tinklo ir radijo imtuvuose yra išjungiamas, kad apsaugotų jautrią aparatūrą nuo pažeidimo.

Kai įjungiamas skrydžio režimo meniu, bus prašoma pasirinkti režimą, kai kitą kartą įjungsite telefoną:

- *Įprast. režimas* – pilnos funkcinės galimybės
- *Flight mode* – ribotos funkcinės galimybės

#### ***Norėdami įjungti skrydžio režimo meniu***


- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite *Meniu > Nustatymai > skirtuką Bendrieji nustat. > Flight mode > Tęsti > Rod. įjungus tel..*

#### ***Norėdami pasirinkti skrydžio režimą***

- 1 Įjungę skrydžio režimo meniu, išjunkite telefoną.
- 2 Įjunkite telefoną ir pasirinkite *Flight mode*.

## Naujinimo paslauga

Telefoną naujinti galite naudodami naujausią programinę įrangą kompiuteriu arba pačiu telefonu.


 Ši paslauga teikiama ne visose šalyse (regionuose).

### Norėdami peržiūrėti telefone esančią programinę įrangą

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Bendrieji nustat.** > **Atnaujinimo paslauga.**
- 2 Pasirinkite **Progr. jr. versija.**

### Naujinimo paslauga per telefoną

Telefoną naujinti galite tiesioginiu būdu. Asmeninės ar telefono informacijos neprarasite.

 Norint naujinti tiesioginiu būdu reikia duomenų prieigos, pavyzdžiui, GPRS, 3G arba HSDPA.

### Norėdami pasirinkti naujinimo nustatymus


- Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Bendrieji nustat.** > **Atnaujinimo paslauga > Nustatymai > Interneto nustatymai.**

### Jei norite naudotis atnaujinimo paslauga naudodami telefoną

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Bendrieji nustat.** > **Atnaujinimo paslauga.**
- 2 Pasirinkite **leškoti atnaujinimo** ir vadovaukitės rodomomis instrukcijomis.

### Naujinimo paslauga per kompiuterį

Telefoną galite naujinti naudodami kartu gautą USB kabelį ir prie interneto prijungtą kompiuterį.

 Įsitikinkite, kad turite visų asmeninių duomenų, esančių telefono atmintyje, atsargines kopijas. Vartotojo duomenys ir nustatymai bus iš naujo perrašyti telefoną naujinant per kompiuterį. Duomenys atminties kortelėje nebus perrašyti.

### Norėdami naudotis atnaujinimo paslauga per kompiuterį

- Apsilankykite svetainėje [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Žadintuvai

Žadintuvo signalas gali būti paprastas garsas arba radijas. Žadintuvas skamba net tada, kai telefono garsas

yra išjungtas. Kai žadintuvas skamba, galite jį nutildyti arba išjungti.


### **Norėdami nustatyti žadinimą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Žadinimai**.
- 2 Pereikite prie žadinimo ir pasirinkite **Redag..**
- 3 Pereikite prie **Laikas**: ir pasirinkite **Redag..**
- 4 Įveskite laiką ir pasirinkite **Gerai** > **Išsaugoti**.

### **Norėdami nustatyti pasikartojantį žadinimą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Žadinimai**.
- 2 Pereikite prie žadinimo ir pasirinkite **Redag..**
- 3 Pereikite prie **Pakartoti**: ir pasirinkite **Redag..**
- 4 Pereikite prie dienos ir pasirinkite **Žymėti**.
- 5 Norėdami pasirinkti kitą dieną, pereikite prie tos dienos ir pasirinkite **Žymėti**.
- 6 Pasirinkite **Atlikta** > **Išsaugoti**.

### **Norėdami nustatyti žadinimo signalą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Žadinimai**.
- 2 Pereikite prie žadinimo ir pasirinkite **Redag..**
- 3 Pereikite prie skirtuko .
- 4 Pereikite prie **Žadinimo signalas**: ir pasirinkite **Redag..**
- 5 Raskite ir pasirinkite žadinimo signalą. Pasirinkite **Išsaugoti**.

### **Norėdami nutildyti žadinimą**

- Kai skamba žadinimas, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Norėdami, kad žadinimo signalas būtų kartojamas, pasirinkite **Atidėti**.

### **Norėdami išjungti žadinimą**

- Kai žadinimas skamba, pasirinkite **Išjungti**.


### **Norėdami atšaukti žadinimą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Žadinimai**.
- 2 Pereikite prie žadinimo ir pasirinkite **Išjungti**.

### **Žadintuvas veikiant begarsiu režimu**

Galite nustatyti, kad telefonui veikiant begarsiu režimu žadintuvas neskambėtų.


### **Norėdami nustatyti, ar žadinimas skambės telefonui veikiant begarsiu režimu**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Žadinimai**.
- 2 Pereikite prie žadinimo ir pasirinkite **Redag..**
- 3 Pereikite prie skirtuko .
- 4 Pereikite prie **Begarsis režimas**: ir pasirinkite **Redag..**
- 5 Pažymėkite parinktį.

### **Norėdami nustatyti atidėjimo trukmę**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Žadinimai**.
- 2 Pereikite prie žadinimo ir pasirinkite **Redag..**
- 3 Pereikite prie **Atidėjimo trukmė**: ir pasirinkite **Redag..**
- 4 Pažymėkite parinktį.

## **Kalendorius**

-  *Kalendorių galima sinchronizuoti kompiuterio kalendoriumi, interneto kalendoriumi arba funkcija „Microsoft® Exchange Server“ (programoje „Microsoft® Outlook®“).*

## **Susitikimai**

Galite įtraukti naujų susitikimų arba pakartotinai naudoti jau esamus.

### **Norėdami įtraukti susitikimą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą.
- 3 Pereikite prie **Naujas susitikim.** ir pasirinkite **Pridėti**.
- 4 Įveskite informaciją ir patvirtinkite kiekvieną įrašą.
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

### **Norėdami peržiūrėti susitikimą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą.
- 3 Pereikite prie susitikimo ir pasirinkite **Peržiūr..**

### **Norėdami redaguoti susitikimą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą.
- 3 Pereikite prie susitikimo ir pasirinkite **Peržiūr..**
- 4 Pasirinkite **Pasirin. > Redaguoti**.
- 5 Redaguokite susitikimą ir patvirtinkite kiekvieną įrašą.

## 6 Pasirinkite Išsaugoti.

### **Norėdami nustatyti priminimo signalo laiką**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą.
- 3 Pasirinkite **Pasirin. > Papildomi > Priminimai**.
- 4 Pažymėkite parinktį.

! *Kalendoriuje nustatyta priminimo funkcija turi įtakos užduotyse nustatytai priminimo funkcijai.*

## Pastabos

Galite kurti ir išsaugoti pastabas. Pastaba gali būti rodoma ir telefonui veikiant budėjimo režimu.

### **Norėdami įtraukti pastabą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Pastabos**.
- 2 Pereikite prie **Nauja pastaba** ir pasirinkite **Pridėti**.
- 3 Parašykite pastabą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

### **Norėdami rodyti pastabą, kai telefonas veikia budėjimo režimu**

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimas, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Pastabos**.
- 2 Pereikite prie pastabos ir pasirinkite **Pasirin. > Rodyti bud. rež..**

### **Norėdami slėpti pastabą, kai telefonas veikia budėjimo režimu**

- 1 Iš budėjimo režimas pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Pastabos**.
- 2 Pereikite prie pastabos, rodomos telefonui veikiant budėjimo režimas. Ji pažymėta piktograma. Pasirinkite **Pasirin. > Slėpti bud. režimą**.

## Užduotys

Galite įtraukti naujų užduočių arba pakartotinai naudoti jau esamas.

### **Norėdami įtraukti užduotį**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Užduotys**.
- 2 Pasirinkite **Nauja užduotis**, tada pasirinkite **Pridėti**.
- 3 Pažymėkite pasirinktį.
- 4 Įveskite informaciją ir kiekvieną įrašą patvirtinkite.

## **Norėdami nustatyti priminimo signalo laiką**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Užduotys**.
- 2 Pereikite prie užduoties ir pasirinkite **Pasirin.** > **Priminimai**.
- 3 Pažymėkite parinktį.

! *Užduotyse nustatyta priminimo funkcija turi įtakos kalendoriuje nustatytai priminimo funkcijai.*

## **Aprašai**

Jei norite pritaikyti įvairioms vietoms, galite keisti nustatymus, pavyzdžiui, skambėjimo garsumą ir vibruojantį skambutį. Galite atkurti visus originalius telefono nustatymo aprašus.

### **Norėdami pasirinkti aprašą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtuką **Bendrieji nustat.** > **Aprašai**.
- 2 Pasirinkite aprašą.

### **Norėdami peržiūrėti ir redaguoti aprašą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtuką **Bendrieji nustat.** > **Aprašai**.

- 2 Pereikite prie aprašo ir pasirinkite **Pasirin.** > **Peržiūrėti ir red.**.

! *Negalite pervardyti įprastas aprašo.*

## **Laikas ir data**

### **Norėdami nustatyti laiką**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtuką **Bendrieji nustat.** > **Laikas ir data** > **Laikas**.
- 2 Įveskite laiką ir pasirinkite **Išsaugoti**.

### **Norėdami nustatyti datą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtuką **Bendrieji nustat.** > **Laikas ir data** > **Data**.
- 2 Įveskite datą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

### **Norėdami nustatyti laiko juostą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtuką **Bendrieji nustat.** > **Laikas ir data** > **Mano laiko juosta**.
- 2 Pasirinkite laiko juostą, kurioje esate.

! *Jei pasirinksite miestą, **Mano laiko juosta** taip pat atnaujins laiką pasikeitus vasaros (žiemos) laikui.*

## Tema

Galite keisti ekrano išvaizdą, pavyzdžiui, spalvas ir užsklandą. Taip pat galite sukurti arba atsisiųsti naujų temų. Daugiau informacijos gausite apsilankę svetainėje [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

### *Norėdami nustatyti temą*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Nustatymai](#) > skirtuką [Ekranas](#) > [Tema](#).
- 2 Pereikite prie temos ir pasirinkite [Nustat..](#)

## Pagrindinio meniu išdėstymas

Pagrindinio meniu piktogramų išsidėstymą galite keisti.

### *Norėdami pakeisti pagrindinio meniu išdėstymą*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Pasirin.](#) > [Pgr. meniu išdėst.](#)
- 2 Pažymėkite parinktį.

## Skambėjimo signalai



### *Norėdami nustatyti skambėjimo signalą*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Nustatymai](#) >


skirtuką [Garsai ir signalai](#) > [Skambėj. signalas](#).


- 2 Raskite ir pasirinkite skambėjimo signalą.

### *Norėdami nustatyti skambėjimo signalo garsumą*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Nustatymai](#) > skirtuką [Garsai ir signalai](#) > [Skmb. garsumas](#).
- 2 Paspauskite  arba , jei norite keisti garsumą.
- 3 Pasirinkite [Išsaugoti](#).

### *Norėdami išjungti skambėjimo signalą*

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę .

 Žadinimo signalui tai įtakos neturi.

### *Norėdami nustatyti vibruojantį skambutį*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Nustatymai](#) > skirtuką [Garsai ir signalai](#) > [Vibr. skambutis](#).
- 2 Pažymėkite pasirinktį.

## Ekranu padėtis

Galite pasirinkti horizontalią arba vertikalią padėtį arba pasirinkti [Automat. pasukimas](#), kad padėtis keistųsi sukant telefoną.

### *Norėdami medijoje pakeisti ekranu padėtį*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Garso/vaizdo failai](#) > [Nustatymai](#) > [Orientacija](#).
- 2 Pažymėkite parinktį.

### *Norėdami naršyklėje pakeisti ekranu padėtį*

- 1 Iš budėjimo režimas pasirinkite [Meniu](#) > [Internetas](#).
- 2 Pasirinkite [Pasirin.](#) > [Papildomi](#) > [Orientacija](#).
- 3 Pažymėkite parinktį.

## Žaidimai

Šiame telefone yra keletas žaidimų. Žaidimų galima ir atsisiųsti. Su daugeliu žaidimų pateikiami paaiškinimai.

### *Norėdami pradėti žaidimą*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Garso/vaizdo failai](#) > [Žaidimai](#).
- 2 Pasirinkite žaidimą.

### *Norėdami baigti žaidimą*

- Paspauskite .

## Programos

Galite atsisiųsti ir paleisti „Java“ programas. Taip pat galite peržiūrėti informaciją arba nustatyti kitokius leidimus. Jei neveikia „Java“ programos, žr. *Neveikia interneto paslaugos* puslapyje 77.

### *Norėdami pasirinkti „Java“ programą*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Užrašinė](#) > [Programos](#).
- 2 Pasirinkite programą.

### *Norėdami nustatyti „Java“ programos leidimus*

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Meniu](#) > [Užrašinė](#) > [Programos](#).
- 2 Pereikite prie programos ir pasirinkite [Pasirin.](#) > [Leidimai](#).
- 3 Nustatykite leidimus.

### *„Java“ programų ekranu dydis*

Dalis „Java“ programų sukurtos tam tikro dydžio ekranams. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į programos pardavėją.

## **Norėdami nustatyti „Java“ programos ekrano dydį**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Programos**.
- 2 Pereikite prie programos ir pasirinkite **Pasirin. > Ekranas**.
- 3 Pažymėkite parinktį.

## **Užraktai**

### **SIM kortelės užraktas**

Šis užraktas apsaugo tik jūsų abonementą. Telefonas veiks įdėjus naują SIM kortelę. Jei nustatytas užraktas, turite įvesti PIN kodą (Personal Identity Number – asmeninį identifikavimo numerį).

Tris kartus iš eilės įvedus klaidingą PIN kodą, SIM kortelė užblokuojama, todėl reikia įvesti PUK (Personal Unblocking Key – asmeninis atblokavimo kodas). PIN ir PUK kodus jums suteikia mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

### **Norėdami atblokuoti SIM kortelę**

- 1 Kai rodomas pranešimas **PIN užblokuotas**, įveskite PUK ir pasirinkite **Gerai**.
- 2 Įveskite naują 4–8 skaitmenų PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

- 3 Dar kartą įveskite naują PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

### **Norėdami redaguoti PIN kodą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Bendrieji nustat. > Apsauga > Užraktai > SIM apsauga > Keisti PIN kodą**.
- 2 Įveskite PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Įveskite naują PIN kodą (nuo keturių iki aštuonių skaitmenų) ir pasirinkite **Gerai**.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

! *Jei rodomas pranešimas **Kodai nesutampa, neteisingai įvedėte naują PIN kodą. Jei rodomas pranešimas **Klaidingas PIN kodas, o po jo – Senas PIN;**, neteisingai įvedėte senąjį PIN kodą.***

### **Norėdami naudoti SIM kortelės užraktą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Bendrieji nustat. > Apsauga > Užraktai > SIM apsauga > Apsauga**.
- 2 Pažymėkite pasirinktį.
- 3 Įveskite PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

### **Telefono užraktas**

Galite apsisaugoti nuo neteisėto telefono naudojimo. Pakeiskite telefono užrakto kodą (0000) asmeniniu

kodu, kurį sudaro nuo keturių iki aštuonių skaitmenų.

- ! **Svarbiausia, nepamirškite naujojo kodo.**
- *Jeį jį pamirškite, turėsite kreiptis į vietinį „Sony Ericsson“ pardavėją.*

### **Norėdami naudoti telefono užraktą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Bendrieji nustat. > Apsauga > Užraktai > Telefono apsauga > Apsauga.**
- 2 Pažymėkite parinktį.
- 3 Įveskite telefono užrakto kodą ir pasirinkite **Gerai.**

### **Jeį norite atrakinti telefoną**

- Įveskite savo kodą ir pasirinkite **Gerai.**

### **Norėdami pakeisti telefono užrakto kodą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Bendrieji nustat. > Apsauga > Užraktai > Telefono apsauga > Keisti kodą.**
- 2 Įveskite senąjį kodą ir pasirinkite **Gerai.**
- 3 Įveskite naująjį kodą ir pasirinkite **Gerai.**
- 4 Dar kartą įveskite kodą ir pasirinkite **Gerai.**

### **Klaviatūros užraktas**

Šį užraktą galite nustatyti, kad išvengtumėte atsitiktinio numerio surinkimo. Į gaunamus skambučius galite atsiliiepti neatrakinami klaviatūros.

- ! *Taip pat galite skambinti tarptautiniu pagalbos numeriu 112.*

### **Norėdami naudoti automatinį klaviatūros užraktą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Bendrieji nustat. > Apsauga > Aut. klaviat. užr..**
- 2 Pažymėkite pasirinktį.

### **Norėdami atrakinti klaviatūrą rankiniu būdu**

- Kai telefonas veikia budėjimo režimas, paspauskite bet kokį klavišą ir pasirinkite **Atrak. > Gerai.**

### **IMEI numeris**

Būkite persirašę tarptautinio mobiliojo įrenginio atitiktums (International Mobile Equipment Identity – tarptautinis mobiliojo įrenginio atitiktumo) numerį, kuris reikalingas, jei jūsų telefonas pavagiamas.

## Norėdami peržiūrėti tarptautinio mobiliojo įrenginio atitiktumą (IMEI) numerį

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite **\*a/A**, **#↵**, **0 +**, **6**, **#↵**.

## Trikčių diagnostika

Kai kurias triktis gali pašalinti tik jūsų tinklo operatorius.

Daugiau informacijos apie palaikymą rasite svetainėje [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Dažnai pasitaikančios problemos

Kyla problemų dėl atminties talpos arba telefonas veikia lėtai

Kiekvieną dieną pakartotinai įjunkite telefoną, kad atlaisvintumėte atminties, arba atlikite [Visiškas atkūrimas](#).

Pradinės būsenos atkūrimas

Jei pasirinksite [Atkurti nustat.](#), nustatymų pakeitimai bus ištrinti.

Jei pasirinksite [Atkurti viską](#), nustatymai ir turinys, pavyzdžiui, įrašai, žinutės, nuotraukos, garsai ir atsisiųsti žaidimai bus ištrinti. Taip pat galite prarasti nuo pirkimo telefone buvusį turinį.

**Norėdami atkurti telefono nustatymus**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite [Menu](#) > [Nustatymai](#) > skirtuką [Bendrieji nustat.](#) > [Visiškas atkūrimas](#).

- 2 Pažymėkite pasirinktį.
- 3 Vadovaukitės rododomis instrukcijomis.

### **Telefono neįmanoma įkrauti arba per maža akumuliatoriaus talpa**

Netinkamai prijungtas įkroviklis arba blogas telefono ir akumuliatoriaus ryšys. Išimkite akumuliatorių ir nuvalykite jungtis.

Akumuliatorius susidėvėjęs ir jį reikia pakeisti. Žr. *Akumuliatoriaus įkrovimas*, 8 psl.

### **Įkraunant telefoną nesimato akumuliatoriaus piktogramos**

Akumuliatoriaus piktograma ekrane gali būti nematoma kelias minutes.

### **Kai kurios meniu pasirinktys rodomos pilkame fone**

Paslauga nesuaktyvinta. Kreipkitės į tinklo operatorių.

### **Neveikia interneto paslaugos**


Sutartyje nėra numatytos duomenų perdavimo paslaugos. nėra nustatymų arba jie neteisingi.

Nustatymus galite atsisiųsti naudodami nustatymų vedlį arba

apsilankę [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Jei norite atsisiųsti nustatymus naudodami nustatymų vedlį**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Bendrieji nustat.** > **Nustatymo vedlys > Atsisiųsti siūl. nustat..**
- 2 Vadovaukitės rododomis instrukcijomis.

 *Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba į mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.*

### **Iš telefono nepavyksta išsiųsti žinučių**

Daugumai žinučių išsiųsti būtina įvesti paslaugų centro numerį. Numerį pateikia paslaugų teikėjas; paprastai jis įrašomas SIM kortelėje. Jei jūsų paslaugų centro numeris nėra įrašytas į SIM kortelę, numerį turite įvesti patys.

Daugumai žinučių su nuotraukomis išsiųsti būtina nustatyti multimedijos žinučių paslaugos aprašą ir žinučių serverio adresą. Jei multimedijos žinučių paslaugos aprašo ar žinučių serverio nėra, visus nustatymus galite automatiškai gauti iš tinklo operatoriaus arba apsilankę svetainėje [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Norėdami įvesti paslaugų centro numerį**

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Sujungimas > Žinutės nustatymai > Teksto žinutė** ir pereikite prie **Paslaugų centras**. Numeris rodomas, jei jis įrašytas į SIM kortelę.
- 2 Jei numeris nerodomas, pasirinkite **Redag..**
- 3 Pereikite prie **Naujas pasl. centr.** ir pasirinkite **Pridėti**.
- 4 Įveskite numerį kartu su tarptautinio ryšio simboliu + bei šalies kodu.
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

### **Norėdami pasirinkti multimedijos žinučių paslaugos aprašą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Sujungimas > Žinutės nustatymai > Vaizdo žinutė**.
- 2 Pasirinkite jau sukurtą arba sukurkite naują aprašą.

### **Norėdami nustatyti žinučių serverio adresą**

- 1 Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtuką Sujungimas > Žinutės nustatymai > Vaizdo žinutė**.
- 2 Pereikite prie aprašo ir pasirinkite **Pasirin. > Redag..**

- 3 Pereikite prie **Žinučių serveris** ir pasirinkite **Redag..**
- 4 Įveskite adresą ir pasirinkite **Gerai > Išsaugoti**.

### **Telefonas neskamba arba skamba per silpnai**

Įsitinkinkite, kad **Begarsis režimas** nenustatytas kaip **Ijungta**. Žr. *Norėdami išjungti skambėjimo signalą*, 72 psl.

Patikrinkite skambėjimo signalo garsumą. Žr. *Norėdami nustatyti skambėjimo signalo garsumą*, 72 psl.

Patikrinkite aprašą. Žr. *Norėdami pasirinkti aprašą*, 71 psl.

Patikrinkite skambučio nukreipimo pasirinktis. Žr. *Norėdami nukreipti skambučius*, 41 psl.

### **Telefono negali aptikti kiti įrenginiai, naudojančys „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologiją**

Neįjungta „Bluetooth“ funkcija.

Patikrinkite, ar matomumo funkcija nustatyta rodyti telefoną. Žr. *Norėdami įjungti „Bluetooth“ funkciją*, 30 psl.



## **Įdėkite tinkamą SIM kortelę**

Telefonas yra nustatytas veikti tik naudojant tam tikras SIM korteles. Patikrinkite, ar telefone naudojate tinkamo operatoriaus SIM kortelę.

## **Klaidingas PIN kodas/Klaidingas PIN2 kodas**

Neteisingai įvedėte PIN arba PIN2 kodą.

Įveskite teisingą PIN arba PIN2 kodą ir pasirinkite **Taip**.

## **PIN užblokuotas/PIN2 užblokuotas**

Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN arba PIN2 kodą.

Norėdami atblokuoti, žr. *SIM kortelės užraktas*, 74 psl.

## **Kodai nesutampa**

Įvesti kodai nesutampa. Jei norite pakeisti apsaugos kodą, pavyzdžiui, PIN, turite patvirtinti naująjį kodą. Žr. *SIM kortelės užraktas*, 74 psl.

## **Nėra tinklo**

Telefonas veikia skrydžio režimu. Žr. *Skrydžio režimas*, 66 psl.

Telefonas negauna jokio tinklo signalo arba signalas per silpnas. Kreipkitės į

savo tinklo operatorių ir įsitikinkite, kad nesate už ryšio zonos ribų.

Blogai veikia SIM kortelė. SIM kortelę įdėkite į kitą telefoną. Jei kortelė veikia, tikriausiai trikties priežastis yra telefonas. Kreipkitės į artimiausią „Sony Ericsson“ paslaugų centrą.

## **Tik pagalbos sk.**

Nors esate tinklo ryšio zonoje, jums neleidžiama juo naudotis. Vis dėlto išimtinu atveju kai kurie operatoriai leidžia paskambinti tarptautiniu pagalbos telefono numeriu 112. Žr. *Pagalbos skambučiai*, 34 psl.

## **PUK užblokuotas. Kreipkitės į savo operatorių.**

10 kartų iš eilės įvedėte klaidingą asmeninį atblokavimo kodą (PUK).

# Svarbi informacija

## „Sony Ericsson Consumer“ svetainė

Svetainėje [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) yra pagalbos skyrius, kuriame tik kelis kartus spustelėjus pelės klavišą rasite pagalbos ir patarimo. Čia rasite naujausius kompiuterio programinės įrangos atnaujinimus ir patarimus, kaip efektyviau naudotis produktu.

## Paslaugos ir palaikymas

Turite teisę naudotis visu rinkiniu išskirtiniu pranašumu, pavyzdžiui:

- Pasaulinio ir vietinių svetainių teikiama pagalba.
- Telefonų centrų pasaulinis tinklas.

- Plačiau „Sony Ericsson“ techninio aptarnavimo partnerio tinklu.
- Garantinis periodas. Šiame vartotojo vadove sužinokite daugiau apie garantijos sąlygas.

Puslapyje [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) galite rasti naujausius palaikymo įrankius ir informaciją. Daugiau informacijos apie operatoriaus teikiamas paslaugas ir priemones gausite iš tinklo operatoriaus.

Taip pat galite kreiptis į mūsų telefonų centrus. Jei sąrašė nerandate savo šalies ar regiono, kreipkitės į vietinį pardavėją. (Skambučio kainos nustatytos pagal vietinių pokalbių tarifus, įskaitant vietinius mokesčius, išskyrus tuos atvejus, kai telefono numeris neapmokestinamas.)

Jei Gaminiui prireiktų techninės pagalbos, kreipkitės į pardavėją, iš kurio jį pirkote, arba į vieną iš mūsų techninio aptarnavimo partnerių. Išsaugokite pirkimo įrodymą, norėdami naudotis garantija.

Anguilla	1-800-080-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Antigua and Barbuda	1-800-081-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Argentina	0800-333-7427 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Australia	1300 650-050 (Toll Free)	questions.AU@support.sonyericsson.com
The Bahamas	1-800-205-6062 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Barbados	1-800-082-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Belgique/België	02-0745 1611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Belize	AN 815, PIN 5597 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Bermuda	1-800-083-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Bolivia	800-100-542 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-0444 (ligação gratuita)	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1 866 766 9374 (Toll Free / sans frais)	questions.CA@support.sonyericsson.com
Cayman Islands	1-800-084-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Central and Southern Africa	+27 11 506 0123	questions.CF@support.sonyericsson.com

Česká republika	0844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Chile	1230-020-0656 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Colombia	01800-0966-080 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Costa Rica	0 800 011 0400 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Danmark	3331 2828	questions.DK@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020 (ortsübliche Gebühren)	questions.DE@support.sonyericsson.com
Dominica	1-800-085-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Ecuador	1-800-0102-50 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Eesti	06 032 032	questions.EE@support.sonyericsson.com
Egypt/مصر	16727	questions.EG@support.sonyericsson.com
Ελλάδα	801 11 810 810 +30 210 899 19 19 (από κινητό τηλέφωνο)	questions.GR@support.sonyericsson.com
El Salvador	800-6323 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
España	902 180 576 (tarifa local)	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Guatemala	1-800-300-0057 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Haiti/Ayiti	AN 193, PIN 5598 (numéro gratuit / nimewo gratis)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Honduras	AN 8000122, PIN 5599 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	+852 8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	1800 11 1800 (Toll Free) +91 (011) 39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021 2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888 (Local rate)	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206 (tariffa locale)	questions.IT@support.sonyericsson.com
Jamaica	1-800-442-3471 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Κύπρος/Kıbrıs	0800 90 909	questions.CY@support.sonyericsson.com
Latvija	67 21 43 01	questions.LV@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	01 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com

Malaysia	1800-88-9900 (Toll Free / bebas tol)	questions.MY@support.sonyericsson.com
Maroc/المغرب	+212 2 2958 344	questions.MA@support.sonyericsson.com
México	0 1800 000 4722 (número gratuito)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 8998318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nederlandse Antillen	001-866-509-8660 (gratis nummer)	questions.CO@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100-150 (Toll Free)	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Nicaragua	AN 1800-0166, PIN 5600 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840 (lokaltakst)	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200 245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan/پاکستان	021 - 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Panamá	00800-787-0009 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Paraguay	009 800 54 20032 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Perú	0800-532-38 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	+63 2 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	+48 22 22 77 444	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466 (chamada local)	questions.PT@support.sonyericsson.com
República Dominicana	1-800-751-3370 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
România	+40 21 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Saint Kitts and Nevis	1-800-087-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Saint Vincent and the Grenadines	1-800-088-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Schweiz/Suisse/ Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	+65 6744 0733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02 5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09 299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Sverige	013 24 45 00 (lokal taxa)	questions.SE@support.sonyericsson.com
Trinidad and Tobago	1-800-080-9521 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Türkiye	+90 212 473 77 77	questions.TR@support.sonyericsson.com

United Kingdom	08705 237 237 (Local rate)	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1 866 766 9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Uruguay	000-401-787-013 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-1-00-2250 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Việt Nam	1900 1525 (miễn phí)	questions.VN@support.sonyericsson.com
Беларусь	8 82 00 361 0001	questions.BY@support.sonyericsson.com
България	0800 1 8778	questions.BG@support.sonyericsson.com
Россия	+7 (495) 7870986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Україна	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
الأردن	+971 4 3919 880	questions.JO@support.sonyericsson.com
الإمارات العربية المتحدة	+971 4 3919 880 (UAE)	questions.AE@support.sonyericsson.com
الكويت	+971 4 3919 880	questions.KW@support.sonyericsson.com
المملكة العربية السعودية	800-8200-727	questions.SA@support.sonyericsson.com
中国	+86 400 810 0000	questions.CN@support.sonyericsson.com
台灣	+886 2 25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
ไทย	02 2483 030	questions.TH@support.sonyericsson.com

## Patarimai, kaip saugiai ir efektyviai naudotis telefonu

Vadovaukitės šiais nurodymais. Jei to nepadarysite, gaminys gali sugesti arba būti pavojingas jūsų sveikatai. Jei abejojate tinkamu gaminio veikimu, prieš jį įkraudami arba naudodami pasirūpinkite, kad gaminį patikrintų oficialus techninio aptarnavimo partneris.



### Gaminio priežiūros ir saugaus naudojimo rekomendacijos

- Visuomet saugokite savo telefoną, laikykite jį švarioje, nedulkėtoje vietoje.
- Įspėjimas! Ugnyje gali sprogti.

- Saugokite, kad telefonas nesušlaptų ir nesudrėktų.
- Kad gerai veiktų, nereikėtų gaminiu naudotis esant temperatūrai žemiau  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $+14\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) arba virš  $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $+113\text{ }^{\circ}\text{F}$ ). Saugokite akumuliatorių nuo aukštesnės nei  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $+140\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) temperatūros.
- Saugokite, kad telefonas nepakliūtų į atvirą liepsną ar prie degančio tabako gaminio.
- Nemėtykite telefono ir nemėginkite jo sulenkti.



- Nemėginkite gaminio dažyti, išardyti ar jį modifikuoti. Techninės priežiūros ir remonto darbus gali atlikti tik įgaliotieji „Sony Ericsson“ darbuotojai.
- Prieš naudodami gaminį prie širdies stimulatoriaus ar kito medicininės paskirties įrenginio, pasikonsultuokite su įgaliotuoju medicinos darbuotoju ir vadovaukites medicininio įrenginio gamintojo instrukcijomis.
- Paliepus ar paprašius, nenaudokite elektroninių prietaisų ar jų radijo funkcijos.
- Nenaudokite telefono, kur yra sprogimo pavojus.
- Nedėkite telefono ir nemontuokite belaidžio ryšio įrangos automobilyje virš oro pagalvės.
- **Įspėjimas:** liesdami įskilusio arba sudužusio ekrano aštirus pakraščius ar atplaišas, galite susižeisti.
- Nenaudokite „Bluetooth“ ausinių nepatogiose pozicijose arba ten, kur jį gali paveikti spaudimas.



nuostolio. Neoriginalių „Sony Ericsson“ įkroviklių naudojimas gali kelti papildomą riziką.

## Akumulatorius

Nauji arba nenaudoti akumulatoriai gali kurį laiką būti mažos talpos. Prieš pradėdami naudoti visiškai įkraukite akumulatorių. Naudokite tik pagal paskirtį. Akumulatorio kraukite tik aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo +5 °C (+41 °F) iki +45 °C (+113 °F). Nedėkite akumulatoriaus į burną. Saugokite, kad akumulatoriaus kontaktai nesiliestų prie kokio nors metalinio objekto. Išjunkite gaminį prieš išimdami akumulatorių. Veikimas priklausys nuo temperatūros, signalo stiprumo, naudojimosi būdų, pasirinktų funkcijų ir balso arba duomenų perdavimo. Tik „Sony Ericsson“ techninės priežiūros partneriai gali atjungti ar pakeisti įtaisytą akumulatorių. Ne originalių „Sony Ericsson“ akumulatorių naudojimas gali padidinti nesaugumo riziką. Pakeiskite akumulatorių tik kitu „Sony Ericsson“ akumulatoriumi, kuris kvalifikuotas su gaminiu, kaip standartinis IEEE-1725. Nekvalifikuoto akumulatoriaus naudojimas gali sukelti ugnies, sprogdimo, nutekėjimo ar kito pavojaus riziką.

## Vaikai

**Įspėjimas!** Laikykite taip, kad nepasiektų vaikai. Neleiskite vaikams žaisti su mobiliaisiais telefonais ir jų priedais. Jie gali susižeisti arba sužeisti kitus. Gaminiuose gali būti smulkių, atskirų dalių, kurios gali kelti pavojų užspringti.



## Maitinimo šaltinis (įkroviklis)

Prijunkite įkroviklį prie srovės šaltinio, kaip parodyta ant produkto. Nenaudokite lauke ar drėgnoje vietoje. Nekeiskite arba neperjunkite kintamosios srovės laido taip, kad jį pažeistumėte ar fiziškai paveiktumėte. Gaminį valykite tik atjungę nuo maitinimo šaltinio. Niekada nekeiskite kištuko. Jei keitklio kištukas netinka elektros lizdui, tinkama elektros lizdą turi įrengti kvalifikuotas elektrikas. Kai energijos šaltinis įjungtas, yra mažas elektros nuotekis. Atjunkite maitinimo šaltinį, kai gaminys bus visiškai įkrautas, norėdami išvengti tokio energijos

## Asmeniniai medicininiai prietaisai

Mobilieji telefonai gali paveikti implantuotus medicinius prietaisus. Trikdžių pavojus sumažinamas, kai tarp telefono ir prietaiso išlaikomas mažiausiai 15 cm (6 colių) atstumas. Dėkite telefoną prie dešinės ausies. Nenešiotkite telefono kišenėje prie rūtines. Išjunkite telefoną, jei nujaučiate, kad gali kelti trikdžius. Dėl medicinių prietaisų, kreipkitės į gydytoją ir prietaiso gamintoją.

## Vairavimas

Kai kurie transporto priemonių gamintojai draudžia naudoti telefonus savo gaminiuose, nebent yra įdiegta laisvųjų rankų įranga su išorine antena.

Pasitirkinkite su savo transporto priemonės gamintojo atstovu, kad įsitikintumėte, jog mobilusis telefonas arba „Bluetooth“ laisvųjų rankų sistema nepaveiks elektroninių sistemų transporto priemonėje. Visas dėmesys turi būti skirtas vairavimui bet kuriuo metu ir privalu laikytis vietinių įstatymų ir taisyklių apribojančių bevielių prietaisų naudojimą vairuojant.

## GPS/vieta pagrįstos funkcijos

Kai kuriuose produktuose yra GPS/vieta pagrįstos funkcijos. Vietovės nustatymo funkcinės galimybės yra „Tokios kokios yra“ ir „Su visomis klaidomis“. „Sony Ericsson“ neteikia jokios garantijos, kad tokia vietos informacija bus tiksli.

Naudojantis vietovės informacija gaminyje gali būti pertraukų arba klaidų ir galimybė ją naudotis gali priklausyti nuo tinklo operatorių pasiekiamumo. Atminkite, kad kai kuriose aplinkose, kaip pastatų interjeras ar prie pastatų esančios teritorijos, šios funkcinės galimybės gali būti sumažintos arba neleidžiamos.

Įspėjimas: nenaudokite GPS funkcijos tokiu būdu, kad dėmesys būtų atitrauktas nuo vairavimo.

## Pagalbos skambučiai

Skambučiai nėra garantuojami visomis sąlygomis. Niekada kritiniais atvejais nepasitikėkite tik mobiliaisiais telefonais. Skambučiai galimi ne visose vietose, ne visuose tinkluose, taip pat tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) mobiliojo telefono funkcijos.

## Antena

Naudodami ne „Sony Ericsson“ antenas, telefoną galite sugadinti, sumažinti efektyvumą ir sukelti didesnę SAR, nei nustatytos ribos. Neuždenkite antenos ranka, nes tai pablogina pokalbio kokybę, veikimo galingumą, o tai mažina pokalbio ir budėjimo režimo trukmę.

## Radiojo dažnio (RD) poveikis ir ypatingas sugėrimo greitis (YSG)

Kai telefonas arba „Bluetooth“ laisvųjų rankų sistema yra įjungta, jis spinduliuoja žemo dažnio radio energiją. Pagal periodiškų ir išsamių mokslinių tyrimų įvertinimus buvo parengti tarptautiniai saugos reikalavimai. Šie reikalavimai nustato radiojo bangų leidžiamą lygį. Reikalavimuose numatyta paklaida, kad būtų užtikrinta visų asmenų sauga ir skirtingi matavimai.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radiojo dažnio bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria, kai naudojamas mobilusis telefonas, matavimo vienetas. SAR reikšmė apibrėžiama pagal laboratorinėmis sąlygomis patvirtintą didžiausią galios lygį. Telefonas sukurtas taip, kad naudotų mažiausią energijos kiekį, reikalingą pasiekti pasirinktą tinklą, todėl, kai mobilusis telefonas veikia, jo SAR lygis gali būti mažesnis už šią reikšmę. Nėra įrodymo, kad pasikeitus SAR reikšmei, keistųsi apsaugos lygis. Gaminius su radiojo signalo siųstuvais, parduodamus JAV, turi patvirtinti Federalinė ryšio komisija (FKK). Jei reikia, bandomai atliekami, kai telefonas yra prie ausies ar nešiojamas prie kūno. Šis telefonas buvo išbandytas nešiojant prie kūno, kai aparatas yra mažiausiai 15 mm nuo kūno, o šalia telefono nėra jokių metalinių daiktų arba kai tinkamai naudojamas originalus „Sony Ericsson“ priedas, skirtas nešioti prie kūno.

Daugiau informacijos apie SAR ir radiojo bangų poveikį rasite: [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Skrydžio režimas

Jeigu jūsų įrenginyje yra įdiegtos „Bluetooth“ ir WLAN funkcijos, galėsite jomis naudotis ir tada, kai telefonas veiks skrydžio režimu, tačiau naudojimąsis šiomis funkcijomis gali būti draudžiamas lėktuvuose ar kitose vietose, kuriose uždrausta naudotis radiojo signalą perduodančiais siųstuvais. Norėdami

naudotis „Bluetooth“ ar WLAN funkcijomis tokioje aplinkoje net ir skrydžio režimu, siekite, kad jums būtų duotas aiškus leidimas.

## „Malware“

„Malware“ (sutrumpintai „malicious software“) yra programinė įranga, kuri gali pakenkti mobilijam telefonui arba kitiems kompiuteriams. „Malware“ ar kenkėjiškose programose gali būti virusų, kirminų, šnipinėjimo ir kitokių nepageidaujamų programų. Nors prietaisais yra iš dalies apsaugotas nuo tokių programų, „Sony Ericsson“ negarantuoja, kad į jį nepateks „Malware“. Tačiau jūs galite sumažinti „Malware“ patekimo riziką būdami atsargūs parsisiųsdami turinį arba priimdami taikomas programas, neatidarydami ir neatsakydami į pranešimus iš nežinomų šaltinių, naudodami patikimas paslaugas prisijungiant prie interneto ir parsisiųsdami turinį į mobilųjį telefoną tik iš žinomų patikimų šaltinių.

## Priedai

Naudokite tik originalius „Sony Ericsson“ priedus ir naudokites tik oficialių techninės priežiūros partnerių paslaugomis. „Sony Ericsson“ netikrina trečiųjų šalių priedų. Priedai gali turėti įtakos RF poveikiui, radijo efektyvumui, garsui, elektroniniam saugumui ir kitur. Trečiųjų šalių priedai ir dalys gali kelti pavojų sveikatai ir saugumui arba sumažinti efektyvumą.

## Galimi sprendimo būdai ir specialieji poreikiai

JAV „Sony Ericsson“ telefonai naudojami atitinkamus priedus gali būti suderinami su TTY terminalais. Daugiau informacijos gaukite paskambinę „Sony Ericsson Special Needs Center“ telefonu 877 878 1996 (TTY) arba 877 207 2056 (balsu), arba apsilankę [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Senos elektrinės ir elektroninės įrangos išmetimas



Elektroniniai prietaisai ir baterijos neturėtų būti sumaišytos su buitinėmis šiukšlėmis, jie turėtų būti palikti surinkimo punktuose perdirbti. Taip padėsite išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti išsamios informacijos apie šio produkto perdirbimą, kreipkitės į vietinę miesto ar namų ūkio atliekų tvarkymo tarnybą, į parduotuve, kurioje įsigijote šį produktą, arba į „Sony Ericsson“ telefonų centrą. Nebandykite išimti vidinių akumuliatorių. Vidinius akumulatorius turėtų išimti tik atliekų perdirbimo įmonėje arba apmokyti profesionalai.

## Akumuliatoriaus išmetimas



Informacijos rasite vietinėse taisyklėse arba paskambinę į „Sony Ericsson“ pagalbos telefonu centrą. Niekada neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

## Atminties kortelė

Jeigu gaminyje gaunamas kartu su išimama atminties kortele, dažniausiai jis būna suderinamas su įsigytu telefono rageliu, bet gali būti nesuderinamas su kitais prietaisais arba atminties kortelių pajėgumais. Prieš įsigydami ar naudodami patikrinkite kito įrenginio suderinamumą. Jeigu gaminyje yra atminties kortelės skaitytuvas, patikrinkite atminties kortelės suderinamumą prieš perkdami ar naudodami.

Atminties kortelės paprastai suformatuojamos prieš pristatant. Norėdami performatuoti atminties kortelę, naudokite suderinamą įrenginį. Formatuodami atminties kortelę asmeniniu kompiuteriu (PC), nenaudokite standartinio operacinės sistemos formato. Išsamios informacijos

ieškokite prietaiso veikimo instrukcijose arba kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

## Perspėjimas!

Jei įrenginiu prijungti prie prietaiso ar kito įrenginio reikia adapterio, nedėkite kortelės tiesiogiai be reikalingo adapterio.

## Atsargumas naudojant atminties kortelę

- Saugokite atminties kortelą nuo drėgmės.
- Nelieskite gnybto ranka ar metaliniu daiktu.
- Netrankykite, nelankstykite ir nemėtykite atminties kortelės.
- Nemėginkite ardyti ar modifikuoti atminties kortelės.
- Nenaudokite ir nelaikykite atminties kortelės drėgnose ar koroziją sukeliančiose vietose arba dideliame karštyje, pavyzdžiui, vasarą uždarytoje mašinoje, tiesioginėje saulės šviesoje, šalia šildytuvo ir pan.
- Stipriai nespauskite ir nelenkite atminties kortelės adapterio galiuko.
- Saugokite, kad į atminties kortelės adapterio prievadą patektų purvo, dulkių ir svetimų daiktų.
- Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote atminties kortelą.
- Atminties kortelę kaip galima giliau įdėkite į reikiama atminties kortelės adapterį. Jei atminties kortelė įdėta nevisiškai, ji gali veikti netinkamai.
- Rekomenduojama daryti svarbio duomeno atsargines kopijas. Neatsakome už prarastus ar sugadintus duomenis, kuriuos saugojate atminties kortelėje.
- Įrašyti duomenys gali būti sugadinti arba prarasti, jei atjungsite atminties kortelę arba atminties kortelės keitiklį, formatuodami, skaitydami ar įrašydami duomenis išjungsite maitinimą arba naudosite atminties kortelę aplinkoje, kurioje yra statinis elektros krūvis arba stiprus elektrinis laukas.

## Asmeninės informacijos saugojimas

Prieš išmesdami produktą ištrinkite asmeninius duomenis. Norėdami ištrinti duomenis, atkurkite pradinę būseną. Informacijos ištrynimasis iš telefono atminties neuztikrina, kad jos nebus galima atkurti. „Sony Ericsson“ negarantuoja apsaugos nuo informacijos atkūrimo ir neprisima atsakomybės dėl informacijos paviešinimo, net ir po pradinės būsenos atkūrimo.

## Įspėjimas dėl garsumo!

Venkite klausai kenksmingų garso lygių.

## Galutinio vartotojo licencijos sutartis

Šiame belaidyje įrenginyje (Įrenginiai), įskaitant kartu su juo įsigytus failus, bet vien jais neapsiribojant, yra AB „Sony Ericsson Mobile Communications“ padaliniams „Sony Ericsson“ ir trečiosios šalies tiekėjams ir licencijai teikėjams priklausančios programinės įrangos (Programinė įranga). „Sony Ericsson“ suteikia neišskirtinę, ribotą licenciją naudoti šią Programinę įrangą tik kartu su Įrenginiu, kuriame ši Programinė įranga yra įdiegta arba gauta. Programinės įrangos nuosavybės teisės neparduodamos, neperduodamos ir kitaip neplatinaamos.

Jokiais būdais nebandykite atrasti šaltinio kodo arba bet kokio Programinės įrangos komponento, nebandykite atkurti, platinti arba modifikuoti Programinės įrangos. Siekiant išvengti netikėtų, turite teisę perduoti visas Programinės įrangos teises ir įsipareigojimus trečiajai šaliai kartu su Įrenginiu, su kuriuo gavote Programinę įrangą, jei ši trečioji šalis raštu sutiko prisiimti šios licencijos nuostatas.

Licencija jums suteikiama per šio Įrenginio veikimo laikotarpį. Galite nutraukti šią licenciją, raštu

perduodami visas įrenginio, su kuriuo gavote Programinę įrangą, teises trečiajai šaliai.

Jei pažeisite bet kurią šioje licencijoje numatytą sąlygą, licencija bus nedelsiant nutraukta.

„Sony Ericsson“ ir jos trečiosios šalies tiekėjai ir licencijų teikėjai yra vieninteliai ir išskirtiniai savininkai, kuriems priklauso visos teisės, pavadinimai ir interesai, susiję su Programine įranga. Kol Programinė įranga turi trečiosios šalies medžiagą arba kodą, tokios trečiosios šalys bus šių sąlygų paveldėtojai.

Ši licencija veikia pagal Švedijos įstatymus. Užsienio šalyse taikomas visas jos turinys, atitinkantis ginamas įstatymais numatytas vartotojo teises.

Jei yra nustatytos papildomos sąlygos ir nuostatos dėl įrenginyje esančios ar prie jo pridėdamos programinės įrangos, tai turėdami ir naudodamiesi šia įranga, turėsite paisyti ir nustatytų sąlygų.

## Ribota garantija

„Sony Ericsson Mobile Communications AB“, SE-221 88 Lund, Sweden, („Sony Ericsson“) arba vietinis padalinys šią ribotą garantiją suteikia mobiliojo ryšio telefonui, originaliems priedams, pateiktiems su jūsų mobiliojo ryšio telefonu, ir (arba) jūsų mobilijam kompiuterijos gaminiiui (toliau vadinamiems „Gaminiiu“).

Jeigu jūsų produktui reikalingos garantijos paslaugos, grąžinkite jį pardavusiam atstovui arba kreipkitės į regiono „Sony Ericsson“ pagalbos telefonu centrą (gali būti apmokestinama vietiniais tarifais), arba aplankykite [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com), jei norite daugiau informacijos.

## Mūsų garantija

Pagal šios ribotos garantijos sąlygas „Sony Ericsson“ garantuoja, kad šis gaminys neturi medžiagų, konstrukcijos ir gamybos defektų, kai nuperkamas. Ši ribota garantija galioja dvejus (2) metus nuo gaminio pirkimo datos, ribota garantija

originaliems gaminio priedams (tokiems kaip akumuliatorius, įkroviklis ar laisvų rankų įranga), kurie gali įeiti į mobiliojo telefono aparato komplektą, galioja vienerius (1) metus nuo gaminio pirkimo datos.

## Mūsų garantiniai įsipareigojimai

Jei gaminio laikotarpio metu dėl medžiagų ar gamybos defektų šio gaminio veikimas normaliomis naudojimo ir techninės priežiūros sąlygomis sutriks, „Sony Ericsson“ antrinės įmonės įgaliojėji platintojai arba techninio aptarnavimo punktai pirkimo šalyje/ regione\* laikydamiės čia išdėstytų sąlygų gaminį savo nuožiūra pataisys arba pakeis kitu.

„Sony Ericsson“ ir techninio aptarnavimo punktai pasiilieka teisę imti aptarnavimo mokestį, jei grąžintam gaminiiui negalioja garantija pagal toliau nurodytas sąlygas.

Įsidėmėkite, kad dalis jūsų asmeninių nustatymų, atsisiųstų objektų ir kitos informacijos gali dingti, kai „Sony Ericsson“ gaminys yra taisomas ar pakeičiamas kitu. Šiuo metu taikytini įstatymai, kitos taisyklės ar techniniai apribojimai gali neleisti „Sony Ericsson“ padaryti atsarginių tam tikrų atsiunčiamų objektų kopijų. „Sony Ericsson“ neatsako už jokią prarastą informaciją ir nekompensuoja su tuo susijusių išlaidų. Prieš atiduodami savo „Sony Ericsson“ gaminį taisyti ar jį keisdami, visada padarykite „Sony Ericsson“ gaminyje saugomos informacijos, pavyzdžiui, atsiunčiamų elementų, kalendoriaus ir adresinės įrašų, atsargines kopijas.

## Sąlygos

1. Ši ribota garantija galioja tik tokiu atveju, jeigu kartu su gaminiiu, kurį reikia pataisyti arba pakeisti, yra pateikiamas originalus pirkimo dokumentas, pirkėjo gautas iš pardavėjo, įgaliojantis „Sony Ericsson“, tada, kai gaminys buvo nupirktas pirmą kartą, su jame nurodyta pirkimo data ir gaminio serijos numeriu\*\*.

- Jei po pirmo gaminio pirkimo ši informacija buvo pašalinta ar pakeista, bendrovė „Sony Ericsson“ pasilieka teisę atsakyti vykdyti garantinius įsipareigojimus.
2. Jeigu bendrovė „Sony Ericsson“ gaminį pataiso ar pakeičia nauju, pataisytam ar pakeistam gaminiui yra suteikiama garantija likusiam pradinio garantinio laikotarpio laikui arba devyniasdešimčiai (90) dienų nuo pataisymo datos, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių laikotarpių baigsis anksčiau. Remontas arba pakeitimas gali būti atliekamas panaudojant funkcionaliai lygiaverčius taisytus komponentus. Pakeistos sugedusios dalys arba komponentai pereina bendrovės „Sony Ericsson“ nuosavybėn.
  3. Ši garantija netaikoma gaminio gedimams, atsiradusiems dėl įprastinio dėvėjimosi ar netinkamo naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, ir kitokiu nenormaliu ir neįprastu naudojimu ne pagal bendrovės „Sony Ericsson“ gaminio naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijas. Taip pat ši garantija netaikoma jokiam gaminio gedimui, atsiradusiam dėl nelaimingo atsitikimo, programinės ar aparatinės įrangų modifikacijos ar reguliavimo, neįveikiamų gamtos jėgų pasireiškimo ar skystičio poveikio.
- Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti daugiau nei šimtą kartų. Tačiau po kurio laiko jis susidėvės – tai nėra gedimas, o normalus reiškinys. Kai kalbėjimo laikas arba veikimas budėjimo režimu tampa pastebimai trumpesnis, laikas pakeisti akumuliatorių. „Sony Ericsson“ rekomenduoja naudoti tik originalius „Sony Ericsson“ akumuliatorius ir įkroviklius.
- Įvairių telefonų ekrano ryškumas ir spalvos gali nežymiai skirtis. Ekrane gali matytis mažytiai ryškūs arba tamsūs taškeliai. Jie vadinami pažeistais pikseliais ir atsiranda nepataisomai sutrikus individualių taškelių funkcijai. Du pažeisti pikseliai nėra defektas.
- Skirtingų telefonų fotoaparatais nufotografuoti vaizdai gali nežymiai skirtis. Tai nėra neįprasta ir nelaikoma fotoaparato moduli defektu.

4. Kadangi korinio ryšio sistema, kurioje veikia gaminys, nepriklauso nuo bendrovės „Sony Ericsson“, ji nėra atsakinga už šios sistemos veikimą, jos pasiekiamumą, teritorijos padengimą, paslaugas ar tos sistemos veikimo nuotolį.
5. Ši garantija negalioja, jei gaminio gedimas atsirado dėl programinės ar techninės įrangos diegimo, modifikavimo, remonto ar šio gaminio atidarymo veiksmų, kuriuos atliko bendrovės „Sony Ericsson“ neatstuoti asmenys.
6. Garantija negalioja, jei gaminio gedimas atsirado dėl priedų ar kitų išorinių įrenginių, kurie nėra firminiai „Sony Ericsson“ priedai, skirti naudoti su gaminiu. „Sony Ericsson“ nesuteikia garantijų, nesvarbu, išreikštų ar numanomų, gaminiui ar jo priedams dėl gedimų, sukeltų virusų, „Trojos arklių“, šnipinėjimo ar kitų piktybinių programų. „Sony Ericsson“ primygtinai rekomenduoja į savo gaminį ir į visus priedus, jungiamus prie jo, jei yra galimybė, įdiegti atitinkamą apsaugos nuo virusų programą ir reguliariai ją atnaujinti, kad gaminys būtų geriau apsaugotas. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad tokia programa niekada visiškai neapsaugos jūsų gaminių ar jo priedų. Todėl „Sony Ericsson“ nesuteikia garantijų, nesvarbu, išreikštų ar numanomų, dėl gedimų, kurie kilo dėl to, kad programa nesuveikė pagal paskirtį.
7. Garantija nustoja galioti, jei yra pažeista kuri nors gaminio plomba.
8. BE ŠIOS GARANTIJOS, NĖRA JOKIŲ KITŲ AIŠKIA FORMA IŠREIKŠTŲ RAŠYTIMŲ AR ŽODINIŲ GARANTIJŲ. VISOS NUMANOMOS GARANTIJOS, BE JOKIŲ APRIBOJIMŲ ĮSKAITANT NUMANOMAS PERKAMUMO AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS, YRA APRIBOJAMOS ŠIOS RIBOTOS GARANTIJOS LAIKOTARPIU. BENDROVĖ „SONY ERICSSON“ JOKIU ATVEJU NĖRA ATSAKINGA UŽ ATSTITIKINIUS AR PASEKMINIUS BET KOKIOS PRIGIMTIES NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PRARASTU PELNU AR KOMERCINIAMS NUOSTOLIAIS IKI VISOS ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOS NEPRIPAŽINTI APIMTIES.

Kai kuriose šalyse neleidžiama netaikyti ar apriboti atsitiktinių ar pasekminių nuostolių garantijų arba apriboti numanomų garantijų veikimo laikotarpio, todėl jūs atžvilgiu anksčiau nurodyti apribojimai ar netaikymai gali ir negalioji.

Teikiama garantija neveikia nei vartotojo įstatymo numatytųjų teisių, kurias suteikia taikytini galiojantys įstatymai, nei vartotojo teisių pardavėjo atžvilgiu, kylančių iš jų sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties.

## \* GARANTIJOS GEOGRAFINĖ APIMTIS

Jei savo gaminį išsigijote šalyje, kuri priklauso Europos ekonominei erdvei (EEE), arba Šveicarijoje ar Turkijoje, ir šis gaminys buvo skirtas parduoti EEE, Šveicarijoje arba Turkijoje, gaminio garantijos laikotarpio ju techninės priežiūros darbai gali būti atliekami bet kurioje EEE šalyje, Šveicarijoje arba Turkijoje, vadovaujantis garantinėmis sąlygomis, galiojančiomis toje šalyje, su sąlyga, kad toje šalyje įgaliojotieji bendrovės „Ericsson“ pardavėjai prekiauja identiškais gaminiais. Jei norite sužinoti, ar toks gaminys parduodamas toje Europos Sąjungos šalyje, kurioje tuo metu esate, skambinkite į vietinį „Sony Ericsson“ pagalbos telefonu centrą. Atminkite, kad kai kurie techninės priežiūros darbai gali būti atlikti tik toje šalyje, kurioje pirkote šį gaminį, dėl to, kad, pavyzdžiui, gaminio vidinė įranga ar išorinės detalės gali skirtis nuo analogiškų kitose šalyse parduodamų modelių. Taip pat gali pasitaikyti, kad gaminį, kurių SIM kortelė susieta su operatoriumi, suremontuoti bus neįmanoma.

\*\* Kai kuriose šalyse/regionuose prašoma papildomos informacijos (tokios kaip galiojantis garantinis talonas).

## FCC Statement



This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause interference, and (2)  
this device must accept any interference, including  
interference that may cause undesired operation of  
the device.

This Class B digital apparatus complies with  
Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme  
à la norme NMB-003 du Canada.

## Declaration of Conformity for C905

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of  
Nya Vattentorget  
SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our  
product

**Sony Ericsson type AAD-3352021-BV**  
and in combination with our accessories, to which  
this declaration relates is in conformity with the  
appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301  
908-1:V3.2.1, EN 301 908-2:V3.2.1, EN 300  
328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.4.1, EN 300  
440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301  
489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.4.1, EN 301  
489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the  
provisions of, Radio Equipment and  
Telecommunication Terminal Equipment directive  
1999/5/EC.

CE 0682 !

Lund, October 2008



Rikko Sakaguchi,  
*Head of Creation & Development*  
Mes vykdome R&TTE direktyvos (1999/5/EC)  
reikalavimus.

# Indeksas

<b>A</b>	
adresatai	
adresatų įtraukimas .....	36
adresinė	
grupės .....	39
numatytoji adresinė .....	36
akumuliatoriai	
įdėjimas .....	6
įkrovimas .....	9
naudojimas ir priežiūra .....	85
Aprašai .....	71
artinimas ir tolinimas .....	20
atminties būseną .....	38
atminties kortelė .....	15
atmintis .....	15
atsarginių kopijų darymas ir atkūrimas .....	31
atsiliepimo paslauga .....	39
automatinis pasukimas .....	73
<b>B</b>	
balso paštas .....	39
balso žinutės .....	46
BestPic™ .....	21
Bluetooth™ bevielė technologija .....	29
budėjimo režimas .....	7
pastabos .....	70
buvimo vietos nustatymo paslaugos .....	61
<b>D</b>	
data .....	71
declaration of conformity .....	92
DLNA™ .....	60
<b>E</b>	
ekrano padėtis .....	73
el. paštas .....	46
energijos taupymas .....	31
<b>F</b>	
failų tvarkyklė .....	26
fotoaparatas .....	18
apžvalga .....	18
<b>G</b>	
galutinio vartotojo licencijos sutartis .....	88
garantija .....	89
garsas	
garsiakalbis .....	34
garso įrašytuvas .....	55
garso knyga .....	52
garsumas	
skambėjimo signalas .....	72
geografinis žymėjimas .....	22
„Google Maps™“ .....	62
GPS .....	61
grojaraščiai .....	51
grupės .....	39

<b>I</b>	
IMEI numeris .....	75
internetas	
sauga ir sertifikatai .....	57
Internetas	
ekrano padėtis .....	73
nustatymai .....	77
žymės .....	55
internetiniai medijos failai .....	58
Interneto puslapiai, istorija .....	56

<b>J</b>	
įjungimas ir išjungimas	
„Bluetooth™“ funkcija .....	30
SIM kortelės apsauga .....	74
telefono užraktas .....	75
įkainiai .....	8
įrašas, klausytis .....	55

<b>Y</b>	
Ypatingas sugėrimo greitis .....	86

<b>K</b>	
kalba .....	16
kalendorius .....	69
kamera	
spausdinimas .....	26
klaviatūros užraktas .....	75
kodų įrašas .....	79
konferenciniai pokalbiai .....	42

<b>L</b>	
laikas .....	71
laiko juosta .....	71
laisvų rankų įranga .....	40, 50
Bluetooth™ belaidė technologija .	30

<b>M</b>	
mano numeriai .....	42
medijos grotuvas .....	50
medijos versiuimas .....	28
Medijos tvarkyklė .....	27
Menu apžvalga .....	12
menu naršymas .....	14
mikrofonas .....	34
mygtukai .....	10
<i>multimedijos žinučių paslauga, žr.</i>	
<i>„vaizdo žinutės“</i>	
MusicDJ™ .....	54
muzika ir vaizdo įrašai tinkle .....	53
muzikos atsisiuntimas .....	52
Muzikos grotuvas .....	51

<b>N</b>	
Naujinimo paslauga .....	67
numero slėpimas .....	43
nuorodos .....	14
nuotraukos .....	21
geografinis žymėjimas .....	22
redagavimas .....	23
rinkmenos .....	59
tobulinimas .....	20
žymės .....	22

nuotraukos fiksavimas .....	20
nuotraukų žymėjimas .....	21
nustatymai, internetas .....	77

## P

pagalba .....	8
Pagalba .....	81
pagalbos numeriai .....	34
paieška, interneto puslapiuose .....	56
panoraminis vaizdas ir artinimo bei tolinimo funkcijos, tinklalapiai .....	56
pasirinkimo mygtukai .....	14
pastabos .....	70
paveikslėliai .....	18, 21
PC Suite .....	65
persiuntimas	
garsas .....	31
PhotoDJ™ .....	23
PIN kodas .....	7, 74
PlayNow™ .....	52
pokalbio trukmė .....	43
pradinės būsenos atkūrimas .....	76
PUK kodas .....	74
PUSH el. paštas .....	48

## R

radijas .....	54
Ryškaus veido nustatymas .....	20
RSS rinkmenos, Žr. tinklo rinkmenos	

## S

saugos reikalavimai .....	84
---------------------------	----

## SIM kortelė

atrankinimas ir užrakinimas .....	74
įdėjimas .....	6
kopijavimas į (iš) .....	37
sinchronizavimas .....	65
siuntimas	
muzika .....	27
nuotraukos .....	27
siuntimo būdas	
Bluetooth™ belaidė technologija ..	29
USB kabelis .....	28
skambėjimo signalai .....	72
skambinti numeriais žinutėje .....	45
skambintojams nustatyti skambėjimo signalai .....	37
skambučiai	
atsiliepimas arba skambučio atmetimas .....	34
dvių pokalbių valdymas .....	41
įrašymas .....	55
pokalbio atidėjimas .....	41
priima .....	42
skambinimas ir atsiliepimas į skambučius .....	33
SOS .....	34
tarptautiniai .....	33
vaizdas .....	35
skambučių nukreipimas .....	40
skambučių sąrašas .....	35
Skrydžio režimas .....	66
SMS, žr. „teksto žinutės“	
SOS, žr. „pagalbos numeriai“	
spartusis rinkimas .....	39

surinkimas .....	6
susitikimai .....	69
svarbiausių funkcijų meniu .....	15

## Š

šablonai .....	45
----------------	----

## T

T9™ Text Input .....	17
taikomosios programos .....	73
tarptinklinis ryšys .....	8
teksto įvedimas .....	17
teksto žinutės .....	44
Telefonas, įjungimas .....	7
telefono atmintis .....	15
telefono pavadinimas .....	29
telefono režimas .....	65
tema .....	72
tiesioginis susirašinėjimas .....	48
tinklaraštis .....	24
tinklo rinkmenos .....	57
„Tracker“ .....	63
TrackID™ .....	53
treniuotė .....	63

## U

USB kabelis .....	28
uždraustas rinkimas .....	43
užduotys .....	70
užraktas	
klaviatūra .....	75

SIM kortelė .....	74
telefonas .....	74

## V

vaizdo grotuvas .....	53
vaizdo įrašymas .....	18
vaizdo redagavimas .....	23
vaizdo žinutės .....	44
valdymas balsu .....	40
VideoDJ™ .....	23
vietos paslaugos .....	61
vizitinė kortelė .....	38

## Ž

žadintuvai .....	67
žaidimai .....	73
žinutės	
balso .....	46
el. paštas .....	46
tekstas ir vaizdas .....	44
žymės .....	55

## W

Wi-Fi™ .....	59
--------------	----