

## Preface

Thank you for choosing **E401** mobile phone!

**E401** is an intelligent mobile phone with standard GSM and WCDMA, it uses MediaTek chips + Android 4.4.2 system, with the ultra-thin fashion appearance, it supports application software installation and unload from Android electronic market, Wi-Fi network connection, multi-touch capacitive screen, high-pixels dual cameras, high-quality audio and HD video, etc. These will lead you into an entirely new and fascinating mobile internet world.

This manual systematically introduces many functions of **E401** mobile phone, please read it carefully before using **E401**.

The illustrations in this manual are only for reference, and their functions are based on the real product. The company reserves the right of final interpretation.

## ■ About Manual

This manual introduces basic functions of **E401**.

Note:

The illustrations in this manual are only for reference, and their functions are based on the real product.

1. You are advised to use the attached earphone & Charger & Battery.
2. Because this product is updated continuously, this manual may not introduce all the features and it is only for your reference, the features are based on real product.

## ■ Accessories

1. **E401** Mobile Phone,
1. Battery,
2. Charger
3. Data cable
4. Earphone
5. Manual

*Note: You are advised to use our original accessories.*

# Contents

<b>I. SAFETY PRECAUTIONS .....</b>	<b>5</b>
<b>II. FIGURE .....</b>	<b>6</b>
<b>III. QUICK USER GUIDE .....</b>	<b>6</b>
1. POWER ON/OFF.....	6
2. TURN ON /OFF SCREEN.....	7
3. LOCK AND UNLOCK.....	7
4. SWITCH DESKTOPS.....	7
5. HOT BUTTONS.....	7
6. DESKTOP MENU.....	7
7. MAIN MENU.....	7
8. MOVE APPLICATIONS.....	8
9. DELETE APPLICATIONS.....	8
10. NOTIFICATION BAR.....	8
11. SHORTCUTS BAR.....	8
12. STATUS BAR.....	8
13. CHOOSE WALLPAPER .....	8
14. RECENT TASKS.....	9
15. BLUETOOTH CONNECTION.....	9
16. WI-FI CONNECTION .....	9
17. INPUT METHODS .....	9
18. DESCRIPTION OF KEYS .....	9
<b>IV. BASIC FUNCTIONS .....</b>	<b>9</b>
1. MAKE A CALL.....	9
2. CONTACTS.....	10
3. CALL-LOG .....	11
4. MESSAGING.....	11
5. BROWSER .....	12
6. SEARCH.....	13
7. EMAIL.....	13
8. MUSIC .....	14
9. GALLERY.....	15
10. VIDEOS .....	15
11. CAMERA .....	16
12. FM RADIO .....	16
13. SOUND RECORDER .....	16
14. FILE MANAGER .....	16
15. TODO .....	17
16. CLOCK.....	17
17. CALENDAR .....	17
18. CALCULATOR.....	17


19. <i>USER PROFILES</i> .....	17
20. <i>BACKUP &amp; RESTORE</i> .....	18
21. <i>DOWNLOADS</i> .....	18
22. <i>PLAY STORE</i> .....	18
23. <i>GOOGLE SETTINGS</i> .....	18
24. <i>SETTINGS</i> .....	18
<b>V. HOW TO RESOLVE MALFUNCTION.....</b>	<b>20</b>

## I. Safety Precautions

Before using a mobile phone, please read and observe the following rules.

	While driving or answering a call, please use an earphone or stop your car.		Mobile phone interferes with aircraft communication, please ensure that mobile phone power off during the entire flight.
	All mobile phones may be disturbed, and affect their performance.		Please don't use mobile phone, and power off phone where medical equipments exist.
	To ensure the best performance or avoid damage to phone, please use the original accessories and batteries.		At the gas station and close to the fuel and chemicals and other dangerous goods, please power off your mobile phone to avoid explosion.
	To avoid interference of the blasting operation, In the scene of the explosion or post "Turn off the radio" icon in the local, please power off phone.		Please don't burn batteries as ordinary garbage, to avoid the risk of life and damage to the environments. Please abide by the local environmental policy, timely deal with or recycle the waste batteries.
	Before your mobile phone is connected with another equipment, please read carefully this manual to ensure safety.		Some small articles (such as T-Flash card, etc.) should be placed out of children reach to prevent children swallowing or other hazard.
	Please backup the important information or keep a written record, to prevent its loss.		When sending an emergency call, please ensure your mobile phone power on and in a service area, inform your position, without permission, please don't end this call.

## II. Figure

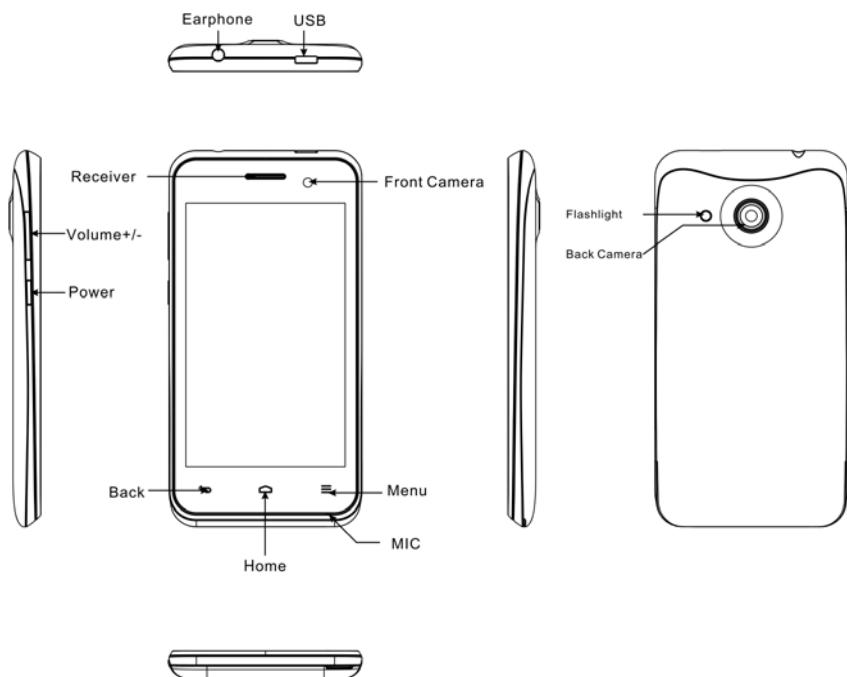

1. **Touch Buttons:** [Home], [Menu], [Back].
2. **Keys:** [Power], [Home], [Volume].
3. **Top Ports:** USB port , Earphone port.

**Note:** The illustrations in this manual are only for reference, and their functions are based on the real product.

## III. Quick User Guide

The phone has not only the basic functions of mobile phone, but also support rich, practical and rapid feature functions, can be briefly introduced as follows:

### 1. Power On/Off

In the power-off state, long press **[Power]** key, it will power on; otherwise, in the power-on & unlock state, long press **[Power]** key, it will power off.

If you set up SIM lock or phone lock, after power-on, please input the code according to the requirements.In any other interface, short press this button to lock the screen.

**Warning:** As mobile phone can cause interference and dangerous where you are prohibited to use mobile phone, please power off your mobile phone.

## 2. Turn On /Off Screen

### 2.1 Turn Off Screen

Please short press [**Power**] to turn off the screen.

**Prompt:** To save power, you can also set screen timeout time in Display Settings, when the timeout time is up, without any operation during the standby time, the screen will shut off automatically.

### 2.2 Turn On Screen

When the screen is off, please short press [**Power**] to wake up the screen.

## 3. Lock and Unlock

### 3.1 Lock Screen

Please press [**Power**] to lock this screen to prevent some unexpected operations.

**Prompt:** If screen timeout time is up, this phone will turn off and lock its screen during it is idle.

### 3.2 Unlock Screen

After the screen is off, please press [**Power**] to wake up the screen, and then drag  rightwards or leftwards to unlock the screen.

## 4. Switch desktops

In the idle mode, slide the screen to switch between the 1st~5th screens.

## 5. Hot Buttons



On the shortcut bar, touch button to enter Dialer interface; touch  to enter Contacts;



touch to enter Messaging; touch  to enter Browser; touch  to enter Main Menu.

## 6. Desktop Menu

On the desktop, press [**Menu**] key to display options, including: Wallpaper, Manage apps, System settings. Touch and choose an option, and enter its interface, and operate the corresponding functions.

## 7. Main Menu

In main menu interface, slide the screen right and left to switch between all the applications and widgets. In Apps menu, touch and choose one, enter and run this application.

## 8. Move Applications



Choose a desktop, touch button to enter Main Menu, long press an application, drag it onto the free area of the desktop, create this application shortcut on the current desktop. By this way, create any favorite application shortcut onto the 1st-5th desktops.

**Prompt:** Before creating an application shortcut, you ensure that there is free space to place this App. on this desktop.

## 9. Delete Applications



On the current desktop, long press an application shortcut, drag it onto , delete this application shortcut from the current desktop.

## 10. Notification Bar

On any interface, drag the screen downward from the top, you can display Notification bar; then drag the screen upward from the bottom, you can hide the notification bar.

You can view: the operator information of SIM 1 and SIM 2, USB connection state, the notifications of new SMS & Call & Email, etc., touch an option to enter the corresponding interface. Touch to switch into Shortcuts bar interface.

## 11. Shortcuts Bar



In Shortcuts bar interface, touch to open or shut WLAN; touch to open or shut



Bluetooth; touch to open or shut GPS; touch to open or shut Airplane mode, etc., touch



to switch into System settings, touch to switch into Notification Bar interface.

## 12. Status Bar

On the top of the idle interface, it is Status Bar, it displays some relevant icons including: Wi-Fi, Bluetooth, Battery power, System time, Signal strength of SIM1 & SIM2, etc.

## 13. Choose Wallpaper

On the desktop, long press the blank area, display “Choose wallpaper from” menu, touch “Wallpapers”, choose a picture from Gallery or Live Wallpapers or Wallpapers to set as a wallpaper.

**Note:** On the desktop, press [Menu] to display options menu, touch “Wallpaper”, display “Choose wallpaper from” menu to set wallpaper; or enter System settings to set wallpaper.

## 14. Recent Tasks

On any interface, long press [**Home**] to access to the recent tasks interface, view all the recent tasks, touch one of them to enter this App.

## 15. Bluetooth Connection

This device supports Bluetooth 4.0, about Bluetooth settings and operations, please refer to Bluetooth section in System Settings.

*Prompt: Bluetooth function and operations are based on the real product.*

## 16. Wi-Fi Connection

This device supports “Wi-Fi 802.11 a/ b/g/n”, about Wi-Fi settings and operations, please refer to the Wi-Fi section in System Settings.

## 17. Input Methods

This mobile phone is embedded “Android Keyboard”, user can install other input method apps.

Touch  to switch to English input mode; touch  to switch into capital letter mode; touch  to switch into lowercase letter mode; touch  to switch into numbers and symbols input mode.

## 18. Description of Keys

Key	Function
[ <b>Menu</b> ] Button	Touch it to display options box.
[ <b>Home</b> ] Button	Touch it to return to the desktop. Long press [ <b>Home</b> ] to access to the recent tasks interface.
[ <b>Back</b> ] Button	Touch it to return to the upper layer.
[ <b>Volume</b> ] Key	Press to adjust the volume for call ringer or media player.
[ <b>Power</b> ] Key	Long press [ <b>Power</b> ] key to power on or power off mobile phone.
	Short press [ <b>Power</b> ] key to end a call when a call is talking. Or make the calling tune mute when a call is coming.
	Short press [ <b>Power</b> ] key to turn off & lock the screen in any interface. Press it again to lighten screen.

## IV. Basic Functions

### 1. Make a Call

#### 1.1. Emergency Call

You can directly dial an emergency service call without SIM card. Different network uses different emergency numbers, please consult your network operations company for more details.

## 1.2. Domestic Call

Enter a phone number, touch  to make a call by SIM1 or SIM2. If you want to make a long-distance call, please add the area code before the telephone number.

## 1.3. International call

Enter country code & area code (usually area code without "0") & telephone number, touch  to make an international call by SIM1 or SIM2.

## 1.4. Answer a Call

When an incoming call arrives, slide  rightwards to answer this call.

## 1.5. Refuse a Call

When a call is coming in, slide  upwards to refuse this call by replying SMS; slide  leftwards to refuse this call directly;

## 1.6. End a Call

After finishing a call, touch  to end this call.

## 2. Contacts

This phone can help you View, Edit, Save, Share or Delete contacts in the phone and SIM cards.

In contacts list, touch , ,  on the top, you can switch among Dialpad & Calls list &

 Contacts; touch  to create a new contact; touch  to search contacts by key words or key numbers.

### 2.1. Contacts List

In contacts list, press [Menu] button, perform the following functions:

#### 2.1.1. Delete Contacts

Delete one or more contacts.

#### 2.1.2. Contacts to display

Set contact list display style, such as SIM1 or SIM2 or Phone or Customize.

#### 2.1.3. Import /Export

After choosing this option, you can Import from SIM1 or SIM2 or Phone Contacts or SD card or Phone storage, and you can also Export to SIM1 or SIM2 or SD card or Phone storage.

#### 2.1.4. Accounts

Enter Accounts & sync interface, you can Add Account or Edit or Delete Account; you can also Set Accounts & Sync ON or Off.

#### 2.1.5. Settings

You can set contacts display style as "sort list by" or "View contact names as".

#### 2.1.6. Share visible contacts

After choosing some contacts, you can share these to others by Bluetooth or Email or MMS or SD card or SMS, etc.

## 2.2. Contact View

On contact view interface, you can perform the following operations:

- **Edit:** Edit the current contact.
- **Share:** Share the current contact by Bluetooth or Email or MMS or SD card.
- **Delete:** Delete the current contact.
- **Set ringtone:** Set ringtone for the current contact.
- **Associate SIM card:** Associate the current phone contact with SIM1 or SIM2.
- **Block incoming calls:** Activate or deactivate this option to block this contact number to call in.
- **Place on Home screen:** Add the current contact widget on Home screen.

## 2.3. Contacts Group

In contacts list, touch  to switch into Groups interface, touch  to add a new group, touch  to search contacts by keywords in all groups.

### 2.3.1. Contacts Groups List

In groups list, you can view the added groups, press [Menu], and perform such operations as: Import/ Export, Accounts, Settings and Share Visible Contacts.

### 2.3.2. Group View

On group view interface, you can view contacts in a group, press [Menu], perform such operations as: Edit, Delete, Send group message and Send group Email.

## 2.4. Frequently Contacted

In contacts list, touch  to view the frequently contacts,

## 3. Call-log

In dialpad interface, touch  on the top, switch into Calls list, touch  to view all the calls, touch  to view the answered calls, touch  to view the outgoing calls, touch  to view the refused calls.

In calls list, press [Menu] , you can perform the followings:

- **Delete:** You can delete all the calls or the answered calls or the outgoing calls or the refused calls.
- **Settings:** You can set Voice Call or Video Call or Other Settings..

## 4. Messaging

In main menu interface, touch  to enter “Messaging”, you can view messages list, touch  to write message, touch  to search message by keywords.

### 4.1. Messages List

In messages list, press [**Menu**], perform the followings:

- **Delete all threads:** Delete all the messages.
- **Settings:** You can setup SMS or MMS or Notifications or General settings.
- **Wappush messages:** You can view Wappush messages.

## 4.2. Message View

In messages list, touch a message to enter its view interface, you can view message content, or

reply to the sender by SMS or MMS. Touch  to add the sender's number into contacts, touch  to call the sender's number.

press [**Menu**], perform the followings:

- **Select message:** Select or deselect message(s), and then delete or forward or Lock.
- **Add shortcut:** Add this message widget onto the desktop.
- **Video call:** You can make a video call in 3G service network.
- **Insert quick text:** Insert a quick text to reply to the sender.
- **Insert contact:** Insert contact(s) in the message's content.
- **Add subject:** Add a subject for the message.
- **Add to Contacts:** Add the sender's number into Contacts.
- **Chat settings:** You can perform Chat settings, including:Chat wallpaper, Notifications, Mute,Ringtone or Vibrate,etc.

## 4.3. Compose

On messages list, touch  to compose a new message, touch  to choose the recipient(s) from Contacts or enter the recipient's phone number, enter message content, touch  to add emotion icons, touch  to add attachment, touch  to send this message by SIM1 or SIM2.

## 5. Browser

In main menu, touch  to enter and run Browser, and access to the websites. Touch  to access to website shortcuts, touch  to add the current website as a shortcut,Touch  to access to Bookmarks History or Saved Pages.

Press [**Menu**] to display options menu, perform the following:

- **Refresh:** Refresh or stop refreshing webpage.
- **Stop:** Stop refreshing webpage.
- **Home:** Return to home page.
- **Save to bookmarks:** Save this webpage as bookmark.
- **Close:** Quit from the current webpage or Minimize.

- **Save for offline reading:** Save the current webpage for offline reading one.
- **Share page:** Share the current webpage by Bluetooth or Email or Messaging.
- **Find on page:** Find some key words on the current webpage.
- **Request desktop site:** Select or deselect request desktop site.
- **Bookmarks/History:** Access to Bookmarks or History.
- **Settings:** You can perform such settings as General, Privacy & Security, Accessibility, Advanced, Bandwidth management or Labs.

## 6. Search

In main menu, touch  , access to Google Search, enter key words, touch  , you can search a target in All or Web or Apps or Contacts, the matched result will display below.

## 7. Email

You can receive or send your Email anywhere or at any time by this device.

**Note:** E-mail can be used normally when the wireless network is well connected.

### 7.1. Create Account

After entering Email, input Email address & password & the relevant parameters of POP3 & SMTP Server, go through POP3 and SMTP server detection, Email account can be created.

**Note:** On an email accounts list interface, press [Menu] ,choose “Add account”, you can add another email account.

### 7.2. Inbox

In an account inbox, you can view all the emails. Touch  to compose an email,touch  to view its folders; touch  to search emails by keywords; touch  to refresh emails of the current account. After choosing an email, touch  to the selected email; touch  to move the email to other folder; touch  or  to mark read or unread for the email; touch  to add a star for the email.

Press [Menu], choose “Settings”, you can view Email accounts or setup General settings.

### 7.3. View Email

On mail view interface, touch   to view the previous and the next mail; touch  to the current email; touch  to forward the email to others; touch  to add star for it; touch  to mark it unread.

Press [Menu], perform the followings:

- **Reply all:** Reply all the recipients and the sender.
- **Forward:** Forward the email to others.
- **Move:** Move the email to other folder.

- **Settings:** Access to Email Settings, you can set Default account, Ringtone, Vibrate, SMTP, POP server, etc.

## 7.4. Compose

After entering compose interface, input Recipient & Subject & mail content, touch  to send email. Press [Menu] to display options menu, can perform such operations as: Add attachment, Add Cc/Bcc, Save as draft, Discard or Settings.

## 7.5. Settings

After entering Email settings, you can perform General settings or an account settings.

**Prompt:** The capacity of attachment should be less than 5M.

# 8. Music

Music player supports various audio formats, including: Midi, MP3, amr, ogg, AAC, AAC+, wav, wma, etc.

## 8.1. Play Interface

On the play interface, if there are songs in the playlist, touch  to play; touch  to pause.

Drag the slider left or right to rewind or fast-forward. Touch   to play the previous or the next song. Touch  to repeat playing all songs, touch  to repeat playing the current song.

Touch  to set shuffle on or off. Touch  to access to playlist. Press [Volume] key to adjust the volume. Press [Menu], operate the following:

- **Party Shuffle:** Set Party Shuffle on or off.
- **Add to Playlist:** Add the current song into playlist.
- **Use As Ringtone:** Set the current song as SIM1 or SIM2 call ringtone.
- **Delete:** Delete the current song from T-flash Card.
- **Sound Effect:** Adjust the Equalizer for audio player.
- **Library:** Access to songs library.

## 8.2. Library

Music library contains “Artists”, “Albums”, “Songs”, “Playlists”, etc. touch a song in music library, it will start playing.

### 8.2.1. Long Press Menu

In the songs list, choose and long press a song, operate the following:

- **Play:** Touch this option, start to play the current song.
- **Add to playlist:** Add the current song into playlist.
- **Use as phone ringtone:** Set the current song as phone ringtone.
- **Delete:** Delete the current song from T-Flash card.
- **Search:** Search songs from Browser or Music library.

### 8.2.2. Options Menu

In the songs list, press [Menu], operate the following:

- **Play all:** Set Play all on.
- **Party Shuffle:** Set party shuffle on or off.
- **Shuffle All:** Set shuffle all on.
- **Sound effect:** Adjust the Equalizer for audio player.

### 8.3. Playlist

In the playlists list interface, press [ Menu] , perform the following operations:

- **Party Shffle:** Set party shuffle on or off.
- **Sound effect:** Adjust the Equalizer for audio player.

After entering one playlist, press [ Menu] , perform **Party shuffle off** or **Shuffle all** or **Save as playlist** or **Sound effects**.

On songs list in a playlist, long press a song to display options menu, perform such operations as: **Play**, **Add to playlist**, **Remove from playlist**, **Use as phone ringtone**, **Delete** or **Search**, etc.

## 9. Gallery



In main menu, touch to enter Gallery, touch to switch into Camera interface. In the folders list, touch a photo folder to enter, slide from left to right to view pictures list; touch a picture or photo to enter its view.

On picture folders list, select one or some folders, you can share the selected folder(s) by Email or Messaging or Bluetooth.

### 9.1. Picture List

On pictures list, you can view pictures by sliding the screen left and right.

Long press one of them to switch into select state, and then can share by messaging or Bluetooth



or Email, touch to display option menu, perform such operations as: Delete, Edit, Rotate left, Rotate right, Crop, Set picture as, Details, etc.

Press [ Menu], you can perform such operations as:Slideshow, Select item or Group by,etc.

### 9.2. Picture View

On a picture view interface, touch it continuously to shrink or enlarge this picture, slide the screen



right and left to view the previous or the next picture. Touch to switch into its edit state, you can set Effect, add Framer, Crop, Straighten, Rotate, Exposure, Contrast, Shadows, Sharpness, Saturation, etc.

## 10. Videos



In main menu, touch to enter video player, touch a video file to play, touch to pause,



then touch to play, touch to play in full screen, press [Volume] to adjust the volume;



touch to share it by Messaging or Bluetooth or Email.

**Prompt:** During playing a video, if not touching the screen for 5 seconds, it will play in full screen.

## 11. Camera

In main menu, touch  to enter Camera to capture photos, On the findview interface,touch 

to switch between the front and the back lense; Touch  (or press [Menu]) to perform camera settings, e.g. Exposure, Color effect, Scene mode, White balance, Anti-flicker,Face Detection, Self timer, Continuous shot, Picture size,etc.; touch  to take photos, touch  to detect smile; touch  to set panorama mode; touch  to switch to Camcorder, touch  to begin to camorder.

## 12. FM Radio

In main menu, touch  to enter FM Radio interface, then you can listen to FM radio freely.

On FM Radio interface, touch  to turn on/off FM radio; touch  to view channels list; touch  to search available channels forwards or backwards from the current channel; touch   to switch to the previous or the next channel among the available channels list; touch  to perform such operations as :Search, Speaker,or Record FM.

*Prompt: Please connect with the earphone before you listen to the radio, for the device is equal to radio antenna. When the battery of your cell is insufficient, you may not run FM Radio.*

## 13. Sound Recorder

This phone supplys "Sound Recorder" for you. The format of recording files is \*.amr.

Touch  to record, touch  to stop recording, touch  to play the recording file in the list; touch  to view recording file list. Press [Menu], perform the following:

- **Voice quality:** Select recording voice quality.
- **Recording mode:** .Select the external environment mode for recording.

## 14. File Manager

After entering File Manager, you can view files and folders in Phone storage and SD card.

Touch  to add a folder; touch  to search files or folders; touch a picture file to view; touch an audio or video file to play.

Long press a file, display the corresponding buttons, touch  to share it by Bluetooth or Email or Messaging; touch  to copy it; touch  to cut; touch  to delete; touch  to rename, etc.

## 15. ToDo

After entering ToDo, touch  to add a new ToDo record, you can view its details, touch  to mark as Done; touch  to mark as ToDo; touch  to delete.

## 16. Clock

After entering Clock, touch  to set Alarm; touch  to select cities' time to display; touch  to set Night mode or access to Clock settings.

## 17. Calendar

This phone supports Calendar. You can view calendar of 1970.01.01--2036.12.31.

On Calendar interface, touch  to display pull-down menu, you can perform the following:

- **Month Display:** Switch into month display mode, slide the screen up and down to view the previous and the next month calendar.
- **Day Display:** Switch into day display mode, slide the screen up and down to view the different time of the current day; slide the screen from left to right to view the previous and the next day.
- **Week Display:** Switch into week display mode, slide the screen up and down to view the different time of the current day; slide the screen from left to right to view the previous and the next week.
- **Agenda:** View Agenda records.

On Calendar interface, press [Menu] to display options menu, you can perform such operations as: **New event, Refresh, Search, Calendar to display, Clear events, Go to, Settings**, etc.

## 18. Calculator

This phone supplies Calculator. It supports four arithmetic operations such as "+", "-", "x" and "/". Slide the screen to switch into functional operations, e.g. Sin, Cos, Tan, Ln, Log, π, e, ^, etc.

## 19. User Profiles

In User Profiles application, you can select the predefined audio profiles, e.g. General or Silent or Vibration or Outdoor, and can define audio profiles by yourself.

## **20. Backup & Restore**

In Backup application, you can backup applications and data, and also restore these applications and data.

**Prompt:** Before executing this function, ensure that T-Flash card has enough space; after backing up applications and data, please don't remove or destroy the backup. Because illegal operations cause data loss or damage, user will take the responsibility by himself.

## **21. Downloads**



In main menu, touch **Downloads** to enter, you can view the downloaded files or applications.

## **22. Play Store**

Play store allows you to find and download applications and fun games for your device.

## **23. Google Settings**

This application supplies some Google services setup items, e.g. Google +, Google maps, Google search, etc. Users can manage the related privacy and rights, and manage applications that use Google service to login their accounts; in addition, users can quickly check which applications use Google account to login.

## **24. Settings**

In settings, you can perform such operations as: Wireless & Networks, Device, Personal, Accounts, System, etc.

### **24.1. Wireless & Networks**

#### **24.1.1. SIM Management**

Set the standby state as SIM1 or SIM2, and also perform “Voice call” & “Messaging” & “Data connection” & “Roaming” & “Contact binding” settings.

#### **24.1.2. Wi-Fi**

Set Wi-Fi on or off, Scan wireless routers nearby, Add network, or Wi-Fi Advanced settings (e.g. Network notification, Keep Wi-Fi on during sleep, Wi-Fi optimization, MAC address, etc.).

#### **24.1.3. Bluetooth**

Set Bluetooth on or off, Search Bluetooth devices, Visibility timeout, Show received files or Rename phone, etc.

#### **24.1.4. Date usage**

Check Mobile data of SIM1 & SIM2, Set Mobile data limit.

#### **24.1.5. More...**

Set Airplane mode on/off, Set VPN, Tethering, portable hotspot, Mobile networks, USB Internet etc.

### **24.2. Device**

#### **24.2.1. Audio profiles**

Set Vibrate, Volumes, Voice call ringtone, video call ringtone, Notification sound, Dial pad touch tones, Touch sounds, Screen lock sound, Vibrate on touch, or Silent or Meeting or Outdoor mode.

#### **24.2.2. Display**

Set Lock screen notifications, Wallpaper, Auto-rotate screen, Brightness, Daydream, Font size, or Sleep, etc.

#### **24.2.3. Storage**

Check and view Phone storage, SD card, Total Space, Unmount SD card, Erase SD card, or Erase Phone storage.

#### **24.2.4. Battery**

Check the percentage of battery power consumption.

#### **24.2.5. Apps**

Check and view Download or SD card or Running or All apps, and their memory percentage.

### **24.3. Personal**

#### **24.3.1. Location access**

Set Access to my location or GPS satellites or Wi-Fi & mobile network location, etc.

#### **24.3.2. Security**

Set Screen lock or Owner info or Encrypt phone or Setup SIM card lock or Make passwords visible or Unknown sources or Verify apps or Trusted credentials or Install from SD card, etc.

#### **24.3.3. Language & input**

Set system Language or Spell checker or Personal dictionary or Default Keyboard or Text-to-speech output or Pointer speed, etc.

#### **24.3.4. Backup & reset**

Perform Back up my data or Backup account or Automatic restore or DRM rest or Factory data reset, etc.

### **24.4. Accounts**

Check or view Google accounts or Add account.

### **24.5. System**

#### **24.5.1. Date & time**

Set system Date& time, or Automatic time zone or 24-hour format or Date format, etc.

#### **24.5.2. Scheduled power on & off**

Set Schedule power on or off.

#### **24.5.3. Accessibility**

Check Services installed, Set Magnification gestures or Large text or Power button ends call or Auto-rotate screen or Speak passwords or Accessibility shortcut or Text-to-speech output or Touch & hold delay or Enhance web accessibility or Quick boot, etc.

#### **24.5.4. About phone**

You can check Status or Battery Use or Legal information or Manufacture or Model No. or Android Version or Baseband Version or Kernel Version or Build No. info, etc.

## V. How To Resolve Malfunction

If you meet with the abnormal state during using mobile phone, please refer to the following guide to resolve it. If you can not solve, please contact with the designated service center.

### 1. Phone can not power on?

Possible Reasons for Malfunction	Solutions
1. Press [Power] key shorter.	Long press [Power] key over 3 seconds
2. Battery runs out.	Please charge for your phone in time.
3. The battery is installed incorrectly.	Please install it properly.
4. Abnormally using leads phone not to power on.	Please contact the local service centre.

### 2. Phone can power off auto.?

Possible Reasons for Malfunction	Solutions
1. Battery runs out.	Please charge for your phone in time.
2. Battery is loose.	Please install properly.

### 3. PIN or PUK locks phone?

Possible Reasons for Malfunction	Solutions
1. Input PIN code wrong.	Please input PIN code correctly.
2. Input PUK code wrong.	Please input PUK code correctly.

**Note:** If inputting error PIN code 3 times, PIN code will be locked, it needs PUK code to unlock; if inputting PUK code 10 times, and SIM card will be locked. Please keep and use the PIN & PUK information, when meeting with problems or difficulties, please consult with the SIM card supplier.

### 4. Phone call is not good?

Possible Reasons for Malfunction	Solutions
1. The current signal strength is unstable.	You may be in the fast-moving state (by train or car, etc.), according to the signal strength, select a place with good signal to make a call to ensure call quality.
2. Perhaps you are in a poor signal region.	Please move to open areas.

### 5. You can't receive a call?

Possible Reasons for Malfunction	Solutions
1. Perhaps you set up call forwarding.	According to your needs, please cancel call forwarding.
2. Perhaps you set up call barring.	According to your needs, please cancel call barring.

### 6. You can't make a call?

Possible Reasons for Malfunction	Solutions
1. Phone power off.	Please power on your phone.
2. Phone is out of the network service area.	Please make sure the current network is in good

	service.
3. Your SIM card is not proper or out of service fee.	Make sure your SIM card can work properly.
4. Perhaps you set up call barring.	According to your needs, please cancel call barring.
5. The phone screen is locked.	Please unlock the screen according to the prompts.

## 7. Your phone call voice is low?

Possible Reasons for Malfunction	Solutions
1. Call volume is low.	Please adjust your phone call volume to louder.

## 8. The other party can't hear your voice?

Possible Reasons for Malfunction	Solutions
1. Mic is too far away from the sound source.	Place the mic near your mouth.
2. The signal is poor or unstable.	Please move to the open areas with good signal.
3. Antenna is assembled not properly.	Please contact the local service centre and have a check.

## 9. The call alert doesn't ring when a call coming in?

Possible Reasons for Malfunction	Solutions
1. Incoming call alert is set as silent.	Please re-set the incoming call alert as a sound alert.
2. The ring volume is set too low.	Please increase the phone call volume.
3. You set up call forwarding.	Please cancel call forwarding.

## 10. Battery can't charge?

Possible Reasons for Malfunction	Solutions
1. Battery power runs out or not used for a long time.	Please charge in time after the prompt of "Low Power".
2. Battery is not good with the phone connection.	Please install battery properly.
3. Charger is not good with the phone connection.	Please connect the charger and phone properly till it displays the charging icon on the screen.
4. Perhaps the charger or batter is damaged.	Please contact the company's designated repair centre.
5. The surrounding temperature is too low or too high.	Make sure the phone is in the normal temperature during charging.

## 11. Phone displays no network?

Possible Reasons for Malfunction	Solutions
1. SIM card is not installed properly.	Please install SIM card properly.
2. There are impurities on the phone and SIM card contacts.	Please ensure that SIM card & phone contacts are clean.
3. The SIM card is invalid	Please check whether the SIM card has been expired
4. The network environment is in a weak-signal areas.	Please move to the strong-signal areas to use cell phone.

## **12. Phone can't detect the memory card?**

Possible Reasons for Malfunction	Solutions
1. T-Flash card is not installed properly.	Please install T-Flash card properly.
2. T-Flash card is damaged.	Please change T-Flash card.

## **13. Phone is out of memory?**

Possible Reasons for Malfunction	Solutions
1. MMS or SMS takes up too much storage space.	Please delete the unwanted SMS or MMS to release space.
2. The browsing history takes up too much storage space.	Select "Browser - Settings - Privacy Settings - to clear the cache to release space.
3. Running too many programs leads to lack of space.	Enter "Settings –Applications—Manage applications" or "Settings –Applications—Running services", force stop some running applications or services.
4. You have installed many applications in your phone.	Enter "Settings – Applications — Manage applications", choose and touch the applications installed by yourself, to uninstall them to release space. Note: The built-in applications can't be uninstalled.

**For more information, please visit our website at: <http://mobile.argomtech.com>**

## **Introducción ARGOM TECH E401**

Gracias por elegir el smartphone ARGOM TECH E401

E401 es un teléfono móvil inteligente con el estándar GSM y WCDMA, utiliza chips de MediaTek + sistema Android4.4.2, con su apariencia de moda ultra-delgado, es compatible con la instalación de software de aplicaciones que se pueden descargar desde el mercado de electrónica Android, tiene conexión de red Wi-Fi, multi-pantalla táctil capacitiva, cámaras duales con alta densidad de pixeles, audio de alta calidad y vídeo de alta definición, etc. Este modelo te llevará por un nuevo y fascinante mundo de Internet móvil.

Este manual presenta sistemáticamente muchas funciones del teléfono móvil E401, por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar el E401.

Las ilustraciones de este manual son sólo para referencia, y sus funciones se basan en el producto real. El fabricante se reserva el derecho de la interpretación final.

## **FCC Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. \* Tests for SAR are conducted with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is **0.770W/Kg** and when worn on the body, as described in this user guide, is **1.160W/Kg**. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on **FCC ID: Q34-E401**

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) web-site at <http://www.wow-com.com>. \* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 10 mm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.

## ■ Información sobre el Manual

Este manual presenta las funciones básicas del ARGOM TECH E401.

Nota: Las ilustraciones de este manual son sólo para referencia, y sus funciones se basan en el producto real.

1. Se recomienda utilizar el auricular y cargador y batería adjunto.
2. Debido a que este producto se actualiza continuamente, este manual no puede introducir todas las características y es sólo para su referencia, las características se basan en el producto real.

## ■ Accesorios

2. **E401** Mobile Phone,
6. Bateria,
7. Cargador
8. Data cable
9. Audífonos
10. Manual

Nota: Se recomienda utilizar nuestros accesorios originales.

## Contenidos

<b>I. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD .....</b>	<b>28</b>
<b>II. ESTRUCTURA.....</b>	<b>29</b>
<b>III.GUÍA RÁPIDA DE USUARIO .....</b>	<b>29</b>
1. ENCEDIDO/APAGADO.....	29
2. ENCENDIDO /APAGADO DE LA PANTALLA .....	30
3. BLOQUEO Y DESBLOQUEO.....	30
4. CAMBIO A DIFERENTES PANTALLAS .....	30
5. TECLAS MÁS USADAS .....	30
6. MENÚ PRINCIPAL: ESCRITORIO .....	31
7. MENÚ PRINCIPAL.....	31
8. MOVER APLICACIONES .....	31
9. BORRAR APLICACIONES .....	31
10. BARRA DE NOTIFICACIONES .....	31
11. ACCESOS DIRECTOS .....	31
12. BARRA DE ESTADO (STATUS).....	32
13. ELECCIÓN DEL WALLPAPER .....	32
14. TAREAS RECIENTES.....	32
15. CONEXIÓN BLUETOOTH.....	32
16. CONEXIÓN Wi-Fi.....	32
17. MÉTODOS DE ENTRADA .....	32
18. DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS .....	33
<b>IV. FUNCIONES BÁSICAS .....</b>	<b>33</b>
1. HACER UNA LLAMADA.....	33
2. CONTACTOS.....	34
3. REGISTRO DE LLAMADAS.....	35
4. MENSAJES .....	36
5. NAVEGADOR.....	37
6. BÚSQUEDA .....	37
7. EMAIL .....	37
8. MÚSICA .....	38
9. GALERÍA .....	40
10. VIDEOS .....	40
11. CÁMARA .....	41
12. FM RADIO.....	41
13. GRABADORA DE SONIDOS.....	41
14. MANEJO DE ARCHIVOS .....	42
15. Tareas Por HACER .....	42
16. RELOJ .....	42


17.	CALENDARIO.....	42
18.	CALCULADORA .....	43
19.	PERFILES DE USUARIO .....	43
20.	COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN.....	43
21.	DOWNLOADS.....	43
22.	PLAY STORE .....	43
23.	AJUSTES DE GOOGLE.....	43
24.	AJUSTES.....	43
V.	¿CÓMO RESOLVER MAL FUNCIONAMIENTO? .....	45

## I. Precauciones de Seguridad

Antes de utilizar un teléfono móvil, por favor lea y siga las siguientes reglas.

	Mientras conduce para contestar una llamada por favor use un auricular o detenga su coche.		El teléfono móvil interfiere con la comunicación de aeronaves, por favor asegúrese de que el teléfono móvil este apagado durante todo el vuelo.
	Todos los teléfonos móviles pueden recibir perturbaciones que afecten su rendimiento.		Por favor, no utilice el teléfono móvil, y apague el teléfono donde existan equipos médicos.
	Para asegurar el mejor rendimiento o evitar daños en el teléfono, por favor utilice los accesorios y las baterías originales.		En la estación de gas y cerca del combustible o productos químicos y otras mercancías peligrosas, por favor apague su teléfono móvil para evitar una explosión.
	Para evitar interferencias en un área de operación de explosiones mineras por favor apague el teléfono.		Por favor, no eliminar las baterías como basura doméstica para evitar el riesgo de vidas y daños al medio ambiente. Por favor siga las regulaciones locales sobre los cuidados ambientales y recicle adecuadamente las baterías de su teléfono móvil.
	Antes de conectar su teléfono móvil con otros equipos, por favor lea cuidadosamente este manual para garantizar la seguridad.		Algunos artículos pequeños (como la tarjeta T-Flash, etc.) deben colocarse fuera de alcance de los niños para evitar que puedan ingerirlos u ocasionar otros peligros.
	Por favor, haga copia de seguridad de la información importante o lleve un registro por escrito, para evitar su pérdida.		Al enviar una llamada de emergencia, asegúrese de que su teléfono móvil este encendido y tenga señal para comunicarse. Informe a su posición, sin necesidad de tener permiso y por favor no ponga fin a la llamada.

## II. Estructura

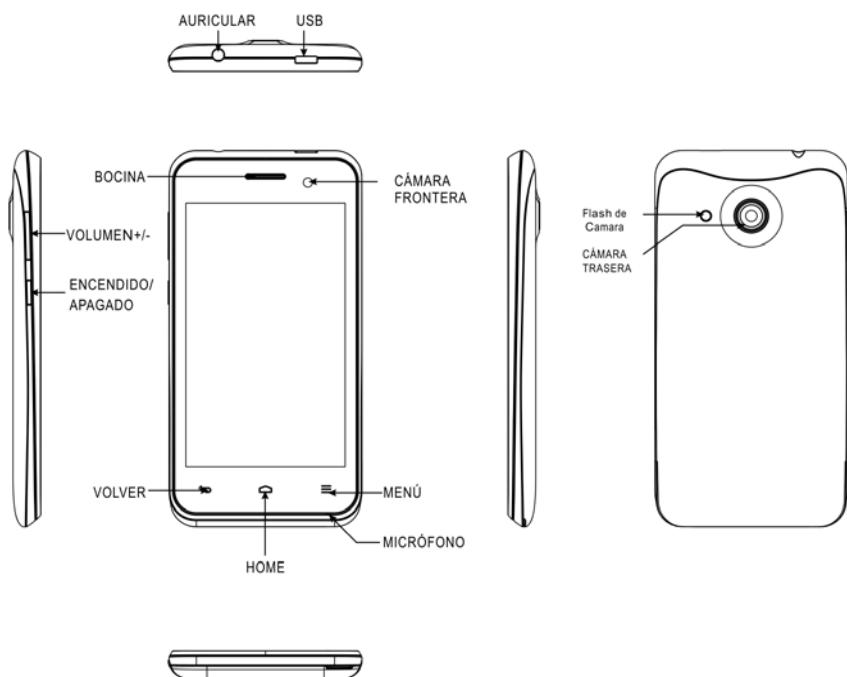

4. **Funciones en la parte inferior:** [Menú Principal], [Menus], [Volver].
5. **Teclas:** [Encendido/Apagado], [Menú Principal], [Volumen].
6. **Puertos:** USB port y auriculares.

Nota: Las ilustraciones de este manual son sólo para referencia, y sus funciones se basan en el producto real.

## III. Guía rápida de usuario

El teléfono cuenta no sólo con las funciones básicas del teléfono móvil, sino también las funciones de apoyo con características útiles, prácticas y rápidas y, se pueden introducir brevemente de la siguiente manera:

### 19. Encendido/Apagado

En el estado de apagado, pulse largamente la tecla [Encendido/Apagado] y el teléfono se encenderá; de lo contrario, en modo encendido pulse largamente la tecla [Encendido/Apagado] y el teléfono se apagará.

Si configura bloqueo SIM o del teléfono, después del encendido, por favor, introduzca el código de acuerdo con la requirements.In cualquier otra interfaz, pulse brevemente este botón para bloquear la pantalla.

*Advertencia: El teléfono móvil puede causar interferencias y peligroso en lugares que está prohibido usarlo, por favor apague su teléfono móvil.*

## 20. Encendido / apagado de la pantalla

### 2.3 Apagado de la pantalla

Por favor, pulse brevemente [Encendido/Apagado], para apagar la pantalla.

Para ahorrar energía, también puede configurar el tiempo de espera en la pantalla en Configuración de pantalla. Si no hay ninguna acción durante el tiempo de espera, la pantalla se apagará automáticamente.

### 2.4 Encendido de la pantalla

Cuando la pantalla está apagada, presione brevemente [Encendido/Apagado] para activar la pantalla.

## 21. Bloqueo y desbloqueo

### 3.3 Bloquear la pantalla

Por favor, pulse [Encendido/Apagado] para bloquear esta pantalla y evitar algunas operaciones inesperadas.

Aviso: Si el tiempo de espera de la pantalla se ha terminado, este teléfono se apagará y bloqueará su pantalla durante el tiempo que esté inactivo.

### 3.4 Desbloquear la pantalla

Después de que la pantalla está apagada, pulse [Encendido/Apagado] para activar la pantalla y

arrastre  hacia la derecha o hacia la izquierda para desbloquear la pantalla.

## 22. Cambio a diferentes pantallas

En el modo de espera, deslice la pantalla para cambiar entre la primera y la quinta pantalla.

## 23. Teclas más usadas

En la barra de acceso directo, el botón  se usa para entrar a la interfaz de llamadas; toque  para entrar a la lista de contactos; toque  para entrar al módulo de mensajes; toque  para entrar Browser de Internet; toque  para acceder al menú principal.

## **24. Menú Principal: Escritorio**

En el escritorio, pulse la tecla [Menú] para mostrar las opciones: Wallpaper, Administrar aplicaciones y ajustes del sistema. Toque y seleccione una opción, entre a la interfaz seleccionada y operare las funciones correspondientes.

## **25. Menú Principal**

En la interfaz del menú principal, deslice a la derecha de la pantalla y a la izquierda para cambiar entre todas las aplicaciones y widgets. En el menú Aplicaciones, toque y seleccione una para introducir y ejecutar esta aplicación.

## **26. Mover Aplicaciones**



Elegir en el escritorio toque el botón para acceder al menú principal, pulse una aplicación, mantenga pulsado y arrastre sobre el área libre del escritorio para crear un acceso directo de la aplicación en el escritorio actual. De esta manera podrá crear cualquier acceso directo de una aplicación favorita en cualquiera de las cinco pantallas o escritorios.

Aviso: Antes de crear un acceso directo de la aplicación, asegúrese que haya espacio para colocar dicha aplicación en el escritorio.

## **27. Borrar Aplicaciones**

En el escritorio actual, pulse por un tiempo prolongado el acceso directo de la aplicación y arrástrelo hacia para eliminar este acceso directo desde el escritorio actual.

## **28. Barra de Notificaciones**

En cualquier interfaz, arrastre la pantalla hacia abajo desde la parte superior y se mostrará la barra de notificaciones; a continuación, arrastre la pantalla hacia arriba desde la parte inferior y entonces podrá ocultar la barra de notificaciones.

Usted puede ver: la información del operador de la tarjeta SIM 1 y SIM 2, estado de la conexión USB, las notificaciones de nuevos mensajes SMS y de llamadas y correo electrónico, etc., toque



una opción para entrar en la interfaz correspondiente. Toque para cambiar hacia los accesos directos o para volver a la barra de notificaciones.

## **29. Accesos directos**



En la interfaz de acceso directo (atajo), toque para abrir o cerrar WLAN; toque para abrir o cerrar Bluetooth; toque para abrir o cerrar el GPS; toque para abrir o cerrar el

modo de avión, etc., toque  para cambiar hacia la configuración del sistema, toque  para cambiar hacia la interfaz de la barra de notificación.

### 30. Barra de estado (status)

La parte superior de la pantalla muestra la interfaz de actividad conocida como barra de estado (status) y que muestra algunos iconos relevantes incluyendo: Wi-Fi, Bluetooth, carga de la batería, la hora, el nivel de energía de la señal de SIM1 y SIM2, etc.

### 31. Elección del Wallpaper

En el escritorio, mantenga pulsada un área en blanco de la pantalla y seleccione "Elegir fondo de pantalla de menú", toque "Fondos de pantalla", seleccione una imagen de la Galería o Live Wallpapers o fondos de pantalla para establecerlo como fondo de su pantalla.

Nota: En el escritorio, pulse [Menú] para mostrar el menú de opciones, toque "papel tapiz", "Elegir fondo de pantalla de menú" para establecer fondos de escritorio; o introducir la configuración del sistema para establecer fondos de escritorio.

### 32. Tareas recientes

En cualquier interfaz, mantenga pulsado [Inicio] para acceder a la interfaz de tareas recientes, ver todas las tareas recientes, toque uno de ellos para entrar en esta aplicación.

### 33. Conexión Bluetooth

Este dispositivo es compatible con Bluetooth 4.0. Para conocer la configuración y las operaciones Bluetooth, consulte la sección de Bluetooth en Ajustes del sistema.

*Aviso: la función y las operaciones Bluetooth se basan en el producto real.*

### 34. Conexión Wi-Fi

Este dispositivo es compatible con "Wi-Fi 802.11 a / b / g / n". Para conocer la configuración y las operaciones de conexión Wi-Fi, por favor refiérase a la sección de conexión Wi-Fi gratuita en Ajustes del sistema.

### 35. Métodos de entrada

Este teléfono móvil incluye "Teclado Android". El usuario puede instalar otras aplicaciones de métodos de entrada. Toque  para cambiar a modo de entrada de Inglés; toque para cambiar al modo  de letra mayúscula; toque  para cambiar al modo de letras minúsculas; toque  para cambiar a números y símbolos modo de entrada.

## 36. Descripción de las teclas

Teclas	Funciones
[ Menú ]	Toque para mostrar el cuadro de opciones.
[ Inicio ]	Toque para volver al escritorio. Pulse prolongadamente [Inicio] para acceder a la interfaz de tareas recientes.
[ Retroceder ]	Toque para volver a la acción o pantalla anterior.
[ Volumen ]	Pulse para ajustar el volumen del timbre de llamada o reproductor multimedia.
[ Encendido /Apagado ]	Pulsación prolongada sobre [E/A] para encender o apagar el teléfono móvil Pulsación corta en [E/A] para finalizar una llamada en progreso, o activar la melodía de silencio cuando hay una llamada entrante. Pulse brevemente la tecla [E/A] para apagar y bloquear la pantalla en cualquier interfaz. Presione de nuevo para reactivar la pantalla.

## IV. Funciones básicas

### 25. Hacer una llamada

#### 25.1. Llamada de Emergencia

Usted puede marcar directamente una llamada al servicio de emergencia sin la tarjeta SIM. Note que diferentes redes usan diferentes números de emergencia, por favor consulte con su compañía de red para obtener más detalles.

#### 25.2. Llamadas locales



Para introducir un número de teléfono, toque para hacer una llamada de SIM1 o SIM2. Si usted desea hacer una llamada de larga distancia, por favor, agregue el código de área antes del número de teléfono.

#### 25.3. Llamadas Internacionales

Introduce el código de país y código de área (por lo general el código de área sin "0") y el número



de teléfono, toque para hacer una llamada internacional por SIM1 o SIM2.



Cuando llega una llamada entrante, deslice hacia la derecha para responder a esta llamada.

#### 25.5. Rechazar una llamada

Cuando hay una llamada entrante, deslice  hacia arriba para rechazar esta llamada. Para responder un SMS; deslice  hacia la izquierda para rechazar esta llamada directamente;

## 25.6. Terminar una llamada

Después de terminar una llamada, toque  para poner fin a esta llamada.

## 26. Contactos

Este teléfono puede ayudarle a ver, editar, guardar, compartir o eliminar contactos en las tarjetas de teléfono SIM.

En la lista de contactos, toque  /  /  en la parte superior de su pantalla y puede cambiar entre teclado de marcación o la lista de contactos; toque  para crear un nuevo contacto; toque  para buscar los contactos por palabra clave o números clave.

### 26.1. Lista de Contactos

En la lista de contactos, pulse la tecla [Menú] para llevar a cabo las siguientes funciones:

#### 26.1.1. Borrar Contactos

Eliminar uno o más contactos.

#### 26.1.2. Ver Contactos

Visualización de la lista de contactos desde SIM1 o SIM2 o de una lista personalizada.

#### 26.1.3. Importar /Exportar

Después de elegir esta opción, usted puede importar desde SIM1 o SIM2 o contactos del teléfono desde la tarjeta SD o desde el almacenamiento del teléfono, y también puede exportar hacia SIM1 o SIM2 o hacia la tarjeta SD o hacia el almacenamiento del teléfono.

#### 26.1.4. Cuentas

Introduzca Cuentas y sincronización de interfaz, puede Agregar cuenta o Editar o Borrar Cuenta; También puede establecer Cuentas y sincronización de encendido o apagado.

#### 26.1.5. Ajustes

Puede configurar el estilo de visualización de contactos como "lista ordenada por" o "Ver nombres de contacto como".

#### 26.1.6. Compartir contactos

Después de la elección de algunos contactos, puede compartir estos a otras personas por Bluetooth o correo electrónico o MMS o tarjeta SD o SMS, etc.

### 26.2. Ver Contactos

En la interfaz de contactos, puede realizar las siguientes operaciones:

- Editar: Editar el contacto actual.
- Compartir: Comparte el contacto actual por Bluetooth o por correo electrónico o MMS o SMS o tarjeta SD.

- Eliminar: Eliminar el contacto actual.
- Establecer tono: tono de Ajuste para el contacto actual.
- Tarjeta SIM Asociado: Asociar el teléfono de contacto actual con SIM1 o SIM2.
- Bloquear llamadas entrantes: Permite activar o desactivar esta opción para bloquear este número de teléfono para llamar en.
- Coloque en la pantalla Inicio: Añadir el widget de los contactos actuales en la pantalla de Inicio.

### **26.3. Grupos de Contactos**

En la lista de contactos, toque  para cambiar a la interfaz de Grupos, toque  para agregar un nuevo grupo, toque  para buscar los contactos por palabra clave en todos los grupos.

#### **26.3.1. Lista de Grupos de Contactos**

En la lista de grupos, puede ver los grupos añadidos, pulse [Menú], para llevar a cabo operaciones tales como: Importar / Exportar, Cuentas, Configuración y Compartir Contactos visibles.

#### **26.3.2. Ver Grupos de Contactos**

El interfaz de vista del grupo, puede ver los contactos en un grupo, pulse [Menú], para llevar a cabo operaciones tales como: Editar, Borrar, Enviar mensaje de grupo y Enviar por correo electrónico.

### **26.4. Contactos Frecuentes**

En la lista de contactos, toque  para ver los contactos frecuentes.

## **27. Registro de Llamadas**

En la interfaz de teclado de marcación, toque  en la parte superior para cambiar hacia la lista de llamadas, toque  para ver todas las llamadas, toque  para ver las llamadas contestadas, toque  para ver las llamadas salientes, toque  para ver las llamadas rechazadas.

En la lista de llamadas, presione [Menú] para realizar lo siguiente:

- Borrar: Puede borrar todas las llamadas o las llamadas contestadas o las llamadas salientes o las llamadas rechazadas.
- Configuración: Puede configurar llamada de voz o video-llamada u Otros ajustes.

## 28. Mensajes

En la interfaz del menú principal, toque  para introducir "Mensajería", puede ver la lista de mensajes, toque  para escribir un mensaje, toque  para buscar mensajes por palabra clave.

### 28.1. Lista de Mensajes

En la lista de mensajes, pulse [Menú] para llevar a cabo lo siguiente:

- Eliminar todas las discusiones: Eliminar todos los mensajes.
- Configuración: Puede configurar SMS o MMS o Notificaciones o Configuración general.
- Mensajes WAP Push: Puede ver los mensajes WAP Push.

### 28.2. Ver Mensajes

En la lista de mensajes, toque un mensaje para entrar en su interfaz de vista, puede ver el contenido del mensaje, o responder al remitente por SMS o MMS. Toque  para añadir el número del remitente en los contactos, toque  para llamar al número del remitente. pulse [Menú] para realizar lo siguiente:

- Seleccione el mensaje: Seleccione o anule la selección de mensaje (s), a continuación, eliminar hacia adelante o bloqueo.
- Añadir acceso directo: Añade este mensaje como widget en el escritorio.
- Video-llamada: Usted puede hacer una llamada de vídeo en la red de servicios 3G.
- Introducir texto rápido: Inserte un texto rápido para responder al remitente.
- Insertar contacto: Insertar contacto (s) en el contenido del mensaje.
- Agregar asunto: Añadir un asunto para el mensaje.
- Agregar a contactos: Añadir número del remitente en Contactos.
- Chat y ajustes: Puede realizar ajustes de Chat, incluyendo: Charla, fondo de pantalla, Notificaciones, Silencio, Tono de Vibrar, etc.

### 28.3. Componer

En la lista de mensajes, toque  para redactar un nuevo mensaje, toque  para elegir el destinatario (s) entre los contactos o ingrese el número de teléfono del destinatario, escriba el contenido del mensaje, toque  para añadir iconos de emoción, toque  para agregar datos adjuntos, toque  para enviar este mensaje por SIM1 o SIM2.

## 29. Navegador

En el menú principal, toque  para entrar al Navegador de Internet y al acceso de los sitios web.

Toque  para acceder a los accesos directos de sitios web, toque  para añadir la página web actual como un acceso directo, toque  para acceder a Favoritos,Historia o páginas guardadas.

Presione [Menú] para mostrar el menú de opciones y hacer lo siguiente:

- Actualizar: Actualizar o refrescar página web.
- Stop: Detener refresco de la página web.
- Inicio: Volver a la página principal.
- Guardar en marcadores: Guarde esta página web como marcador.
- Cierre: Cierre de la página web actual o Minimizar.
- Guardar para leer sin conexión: Guardar la página web actual para lectura fuera de línea uno.
- Compartir página: Comparte la página web actual por Bluetooth o correo electrónico o de mensajería.
- Buscar en la página: Encuentra algunas palabras clave en la página web actual.
- Sitio de escritorio de pedidos: Seleccione o anule la selección del sitio de petición.
- Favoritos / Historia: Permite acceso a los Favoritos o Historial.
- Ajustes: Usted puede realizar estas configuraciones tal como de privacidad y de seguridad, Accesibilidad, avanzada, gestión de ancho de banda o laboratorios.

## 30. Búsqueda

En el menú principal, toque el acceso  a Google Search, escriba las palabras clave, toque  usted puede buscar un objetivo en todo el Web o Aplicaciones o Contactos, el resultado se mostrará a continuación.

## 31. Email

Usted puede recibir o enviar su correo electrónico en cualquier lugar o en cualquier momento por este dispositivo.

Nota: El correo electrónico puede ser utilizado normalmente si la red inalámbrica está bien conectada.

### 31.1. Crear Cuenta

Después de entrar en Correo electrónico, entre la dirección de correo electrónico y la contraseña y los parámetros pertinentes de POP3 y SMTP Server, vaya a través de POP3 y hacia la detección del servidor SMTP, y entonces la cuenta de correo electrónico puede ser creada.

Nota: En la interfaz de la cuenta de correo electrónico, presione [Menú], seleccione "Agregar cuenta", puede agregar otra cuenta de correo electrónico.

### **31.2. Bandeja de Entrada (Inbox)**

En una bandeja de entrada de la cuenta, puede ver todos los mensajes de correo electrónico.

Toque  para redactar un correo electrónico, toque  para ver las carpetas; toque  para buscar mensajes de correo electrónico por palabra clave; toque  para refrescar los correos electrónicos de la cuenta corriente. Después de la elección de un correo electrónico, toque  para remover el correo electrónico seleccionado, toque  para mover el correo electrónico a otra carpeta; toque  o Marcar  como leído o no leído el correo electrónico; toque  para añadir una estrella para el correo electrónico.

Pulse [Menú], seleccione "Configuración", usted puede ver las cuentas de correo electrónico o la configuración general.

### **31.3. Ver Email**

Para ver el correo, toque   para ver el anterior y el siguiente correo electrónico; toque  para el remover el correo electrónico actual; toque  para enviar el correo electrónico a los demás, toque  para marcarlo con la estrella; toque  para marcarlo sin leer.

Pulse [Menú], y podrá realizar lo siguiente:

- Responder a todos: Responder a todos los destinatarios y el remitente.
- Reenviar: permite reenviar el correo electrónico a los demás.
- Mover: Mover el correo electrónico a otra carpeta.
- Configuración: Acceso a la configuración de correo electrónico, puede configurar la cuenta por defecto, Tono, Vibrar, SMTP, servidor POP, etc.

### **31.4. Composición de email (correo electrónico)**

Después de entrar en la interfaz de redacción, Destinatario y Asunto de entrada y correo contenido, toque  para enviar correo electrónico. Presione [Menú] para mostrar el menú de opciones, puede realizar operaciones tales como: Añadir adjunto, Agregar CC / CCO, Guardar como borrador, descartar o Configuración.

### **31.5. Configuración**

Después de introducir los ajustes de correo electrónico, puede realizar ajustes generales o una configuración de la cuenta.

Aviso: La capacidad de archivosadjuntos (attachement) debe ser inferior a 5MB.

## **32. Música**

El reproductor de música es compatible con varios formatos de audio, incluyendo: MIDI, MP3, AMR, OGG, AAC, AAC +, WAV, WMA, etc ..

### **32.1. Uso del reproductor de Música**

En la interfaz de reproducción, si hay canciones en la lista de reproducción, toque  para escuchar; toque  para hacer una pausa. Arrastre el deslizador hacia la izquierda o hacia la derecha para retroceder o avanzar rápidamente. Toque  |  para reproducir la anterior o la siguiente canción. Toque  para repetir jugar todas las canciones, toque  para repetir la reproducción de la canción actual. Toque  para establecer modo encendido o apagado.

Toque  para el acceso a la lista de reproducción. Pulse la tecla [Volumen] para ajustar el volumen. Pulse [Menú] y puede utilizar lo siguiente:

- Sesión Aleatoria: Conjunto Sesión Aleatoria encendido o apagado.
- Añadir a lista de reproducción: Añadir la canción actual en la lista de reproducción.
- Utilizar como tono: Establezca la canción actual como tono de llamada en SIM1 o SIM2.
- Borrar: Borrar la canción actual de la tarjeta T-Flash.
- Efecto de sonido: Ajuste el ecualizador para el reproductor de audio.
- Biblioteca: El acceso a la biblioteca de canciones.

## 32.2. Biblioteca

Biblioteca musical contiene "Artistas", "Álbumes", "Canciones", "Listas de reproducción", etc. tocar una canción en la biblioteca de música para comenzar a escuchar.

### 32.2.1. Pulse sobre el Menú

En la lista de canciones, seleccione y pulse una canción y puede utilizar lo siguiente:

- Tocar o empezar la música: Toque esta opción, empezará a reproducir la canción actual.
- Agregar a la lista de reproducción: Añadir la canción actual en la lista de reproducción.
- Utilizar como tono de llamada: Ajuste la canción actual como tono de llamada.
- Borrar: Borrar la canción actual de la tarjeta T-Flash.
- Buscar: Buscar canciones desde el navegador o en la biblioteca de música.

### 32.2.2. Opciones del Menú

En la lista de canciones, pulse [Menú] y podrá usar lo siguiente:

- Escuche todo: Establecer modo play para escuchar todo.
- Sesión Aleatoria: Establecer modo aleatorio para fiesta o desactivar.
- Todo modo aleatorio: Ajuste a modo aleatorio.
- Efecto de sonido: Ajuste el ecualizador para el reproductor de audio.

## 32.3. Lista de reproducción

En la interfaz de la lista de listas de reproducción, pulse [Menú] y podrá llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Modo Aleatorio: Establecer Aleatori para fiesta o desactivar.
- Efecto de sonido: Ajuste el ecualizador para el reproductor de audio.

Después de entrar en una lista de reproducción, pulse [Menú], realice Desactivar sesión aleatoria o reproducción aleatoria de todo o Guardar como lista de reproducción o efectos de sonido.

En la lista de las canciones puede ir a una lista de reproducción, mantenga pulsada una canción para mostrar el menú de opciones, y podrá realizar operaciones tales como:

Reproducir, Añadir a lista de reproducción, Sacar de lista de reproducción, puede utilizar como tono de llamada, Eliminar o Buscar, etc.

### 33. Galería



En el menú principal, toque para entrar en la Galería de fotos o videos, toque



para cambiar a la interfaz de la cámara. En la lista de carpetas, toque una carpeta de fotos para entrar en ella. Mueva de izquierda a derecha para ver la lista de imágenes; toque una imagen o foto para visualizarla.

En la lista de carpetas de imágenes, seleccione una o algunas carpetas, usted puede compartir la carpeta (s) seleccionada por E-mail o mensajería o Bluetooth.

#### 33.1. Lista de Imágenes

En la lista de imágenes, usted puede ver las imágenes deslizando la pantalla hacia la izquierda y hacia la derecha.

Pulse continuamente uno de ellos para cambiar el estado de selección, y luego se puede compartir



por mensajería o Bluetooth o correo electrónico, toque para mostrar el menú de opciones, realizar operaciones tales como: Borrar, Editar, Girar a la izquierda o hacia la derecha, recortar imagen, Establecer como, Detalles, etc.

Pulse [Menú] y puede realizar operaciones tales como: Diapositivas, Seleccione el elemento o el grupo, etc.

#### 33.2. Ver Imágenes

En la interfaz de visualización de imagen, toque continuamente para reducir o ampliar esta imagen, deslice hacia la derecha de la pantalla o hacia la izquierda para ver la anterior o la siguiente



imagen. Toque para cambiar a su estado de edición, puede establecer Efecto, añadir marco, recortar, enderezar, rotar, exposición, contraste, sombras, nitidez, saturación, etc.

### 34. Videos



En el menú principal, toque para entrar en el reproductor de vídeo, toque un archivo de



vídeo para reproducir, toque para hacer una pausa y toque para empezar, toque



para ver en pantalla completa, pulse [Volumen] para ajustar el volumen; toque para compartirlo por mensajería o Bluetooth o correo electrónico.

Aviso: Durante la reproducción de un vídeo, si no toca la pantalla durante 5 segundos, se reproducirá en pantalla completa.

## 35. Cámara

En el menú principal, toque  para entrar en la cámara y capturar fotos, en la interfaz Buscador de vista (Findview), toque  para cambiar entre la cámara frontal o la cámara trasera; Toque  (o pulse [Menú]) para realizar ajustes de la cámara, por ejemplo, Exposición, Efecto de color, modo de escena, balance de blancos, anti-parpadeo, detección facial, disparador automático, disparo continuo, tamaño de imagen, etc .; toque  para tomar fotos, toque  para detectar la sonrisa; toque  para establecer el modo de panorama; toque  para cambiar a la videocámara, toque  para comenzar a grabar con videocámara.

## 36. FM Radio

En el menú principal, toque  para entrar en la interfaz de radio FM y podrá escuchar la radio FM libremente.

En la interfaz de radio FM, toque  para encender / apagar la radio FM; toque  para ver la lista de canales; toque   para buscar canales disponibles hacia delante o hacia atrás desde el canal actual; toque   para cambiar a la anterior o el siguiente canal en la lista de canales disponibles; toque  para realizar operaciones tales como: búsqueda, altavoz, o Memorizar la radio FM.

Aviso: Por favor, conecte su auricular antes de escuchar la radio, el cable del auricular es igual a la antena de radio. Cuando la batería de su celular es insuficiente, no se puede ejecutar la radio FM.

## 37. Grabadora de Sonidos

Este teléfono también suministra "Grabadora de sonidos" para usted. El formato de archivos de grabación es \*amr.

Toque  para grabar, toque  para detener la grabación, toque  para reproducir el archivo de grabación en la lista; toque  para ver la grabación de la lista de archivos. Pulse [Menú] y podrá relajarse lo siguiente:

- La calidad de voz: Seleccione la calidad de grabación de voz.
- Modo de grabación: Seleccione el modo de ambiente externo para la grabación.

## 38. Manejo de Archivos

Después de entrar en el Administrador de archivos, puede ver los archivos y carpetas en el almacenamiento del teléfono y de la tarjeta SD.

Toque  para añadir una carpeta; toque  para buscar archivos o carpetas; tocar para seleccionar un archivo de imagen; tocar un archivo de audio o vídeo para reproducir.

Al mantener pulsado un archivo puede mostrar los siguientes botones, toque  para compartir por Bluetooth o correo electrónico o mensajería ; toque  para copiarlo; toque  para cortar o para borrar; toque  para cambiar el nombre, etc.

## 39. Tareas por Hacer

Después de entrar en Tareas, toque  para añadir un nuevo registro de tareas pendientes, puede ver sus detalles, toque  para marcar como Hecho, toque  para marcar como tareas pendientes; toque  para borrar.

## 40. Reloj

Después de entrar en Reloj, toque  para establecer la alarma; toque  para seleccionar el tiempo de las ciudades; toque  para establecer el modo de Noche o el acceso a los ajustes del reloj.

## 41. Calendario

Este teléfono incluye un Calendario compatible. En esta sesión usted puede ver el calendario de 1970.01.01–2036.12.31.

En la interfaz de calendario, toque para mostrar el menú desplegable y puede realizar lo siguiente:

- Mes de visualización: Entrar en modo de visualización de mes, deslice la pantalla hacia arriba y hacia abajo para ver el anterior y el siguiente mes calendario.
- Día de visualización: Pasar en modo de visualización de día, deslice la pantalla hacia arriba y hacia abajo para ver las diferentes hora del día actual; deslice la pantalla de izquierda a derecha para ver la anterior y el día siguiente.
- Semana de visualización: Entrar en modo de visualización de la semana, deslice la pantalla hacia arriba y hacia abajo para ver las diferentes hora del día actual; deslice la pantalla de izquierda a derecha para ver la anterior y la siguiente semana.
- Orden del día: Ver registros de la Agenda.

En la interfaz de calendario, presione [Menú] para mostrar el menú de opciones, puede realizar operaciones tales como: Nuevo evento, Actualizar, Buscar, calendario para mostrar, eventos Borrar, Ir a Ajustes, etc.

## 42. Calculadora

La Calculadora básica suministrada por su teléfono soporta cuatro operaciones aritméticas, tales como "+", "-", "x" y "/" y además al deslizar la pantalla provee funciones matemáticas tales como: Sin, Cos, Tan, Ln, Entrar,!, Π, e, ^, etc.

## 43. Perfiles de usuario

En aplicación de los perfiles de usuario, puede seleccionar los perfiles de audio predefinidos, por ejemplo, General o Silencio o Vibración o al aire libre, y además puedes definir perfiles de audio por ti mismo.

## 44. Copia de Seguridad y Restauración

En aplicación de copia de seguridad, puedes manejar aplicaciones la copia de datos de seguridad y también restaurar estas aplicaciones y los datos.

Aviso: Antes de ejecutar esta función, asegúrese de que la tarjeta T-Flash tenga espacio suficiente; Después de hacer un respaldo (backing) de las aplicaciones y los datos, por favor no eliminar o destruir la copia de seguridad. Debido a que las operaciones ilegales causan pérdidas de datos o daños, el usuario tendrá la responsabilidad por sí mismo.

## 45. Descargas (Downloads)



En el menú principal, toque  para entrar y podrá ver los archivos descargados o aplicaciones.

## 46. Play Store

Play Store le permite encontrar y descargar aplicaciones y juegos de diversión para su dispositivo.

## 47. Ajustes de Google

Esta aplicación proporciona algunos elementos de configuración de servicios de Google, por ejemplo, Google +, los mapas de Google, la búsqueda de Google, etc. Los usuarios pueden gestionar la privacidad y los derechos que puedan derivarse y gestionar las aplicaciones que utilizan el servicio de Google para iniciar la sesión de sus cuentas; Además, los usuarios pueden comprobar rápidamente qué aplicaciones usar de su cuenta de Google para iniciar una sesión.

## 48. Ajustes

En la configuración, puede realizar operaciones tales como: Conexiones inalámbricas y redes, dispositivos, Personal, Cuentas, del sistema, etc.

### 48.1. Conexiones inalámbricas y redes (Wireless & Networks)

#### 48.1.1. Manejo de la SIM

Establecer el estado de espera como SIM1 o SIM2, y también realizar "Llamada de Voz" y "Mensajes", "Conexión de datos", "roaming" y ajustes para "Contacto vinculante".

#### **48.1.2. Wi-Fi**

Establecer Wi-Fi, encendido o apagado de WiFi, Escanear routers inalámbricos cercanos, Añadir red, o la configuración avanzada de WiFi (por ejemplo notificación de red, Mantener Wi-Fi durante modo dormido, la optimización de Wi-fi, dirección MAC, etc.).

#### **48.1.3. Bluetooth**

Establecer o desactivar Bluetooth, Buscar dispositivos Bluetooth, Visibilidad de tiempo de espera, recibir o Mostrar archivos o cambiar el nombre del teléfono, etc.

#### **48.1.4. Uso de Datos**

Comprobar los datos móviles de SIM1 y SIM2, establecer límite de datos móviles.

#### **48.1.5. Más...**

Modo avión Ajuste encendido / apagado del modo avión, Conjunto VPN, Tethering, zona Wi-Fi, red móvil, Internet USB, etc.

### **48.2. Dispositivo**

#### **Perfiles de Audio**

Configurar Vibrar, volúmenes, voz de timbre de llamada, videollamada, tono de llamada, sonido de notificación, tonos de Dial al tacto, sonidos al tacto, sonido de bloqueo de pantalla, Vibrar al tacto, o Silencio o en modo de reuniones al aire libre.

#### **48.2.1. Display**

Establecer notificaciones de pantalla de bloqueo, fondo de pantalla, Pantalla giratoria, Brillo, Daydream, tamaño de fuentes, o del modo dormido, etc.

#### **48.2.2. Almacenaje**

Compruebe el almacenamiento en su Teléfono, tarjeta SD, espacio total, Desmontar la tarjeta SD, Borrar almacenamiento del teléfono en la tarjeta SD.

#### **48.2.3. Batería**

Compruebe el porcentaje de consumo de energía de la batería

#### **48.2.4. Apps**

Comprobar y ver Descargar de tarjeta SD o Correr Todas las aplicaciones y ver su porcentaje de memoria usada o disponible.

### **48.3. Personal**

#### **48.3.1. Acceso de Ubicación**

Configurar acceso a "mi ubicación GPS" o satélites o WiFi y ubicación de redes móviles, etc.

#### **48.3.2. Seguridad**

Ajuste de la pantalla de bloqueo o información del propietario del teléfono o tarjeta SIM. Configuración de bloqueo y cifrado para hacer contraseñas visibles o desconocidas o verificar aplicaciones o instalar credenciales de confianza desde la tarjeta SD, etc.

#### **48.3.3. Idioma**

El teléfono provee un Conjunto sistema Idioma con Corrector ortográfico y con Diccionario personal por defecto para el teclado, texto o voz de salida, etc.

#### **48.3.4. Copia de Seguridad y Restablecimiento**

Realizar copia de seguridad de mis datos o cuenta de copia de seguridad o restauración automática del DRM y Restablecer datos de fábrica, etc.

#### **48.4. Cuentas**

Compruebe y vea las cuentas de Google o Añadir nuevas cuentas.

#### **48.5. Sistema**

##### **48.5.1. Date & time**

Establecer sistema de fecha y hora, o la zona horaria automática o formato de Fecha 24 horas, etc.

##### **48.5.2. Programación de encendido y apagado**

Establecer fecha de encendido o apagado.

##### **48.5.3. Accesibilidad**

Permite revisar los servicios instalados, establecer magnificación de los botones de texto o del botón para terminar la llamada o para activar el giro automático de la Pantalla, o para activar contraseñas habladas o para ir a los iconos de acceso directo o para hacer una salida de texto a voz o para tocar y mantener un retraso o para mejorar la accesibilidad del website para hacer arranque rápido, etc.

##### **48.5.4. Acerca del teléfono**

Usted puede comprobar el estado de la batería o el uso de la información legal del Fabricante o para conocer el Modelo del teléfono o la versión de Android, la banda base, la versión del kernel, etc.

## **V. ¿Cómo Resolver un Mal funcionamiento?**

Si usted detecta una situación anormal durante el uso de teléfono móvil, por favor consulte la siguiente guía para resolverlo. Si no puede resolver, póngase en contacto con el centro de servicio técnico designado.

#### **14. El teléfono no puede encenderse**

<b>Posibles Razones del Mal funcionamiento</b>	<b>Soluciones</b>
1. Pulse la tecla [E/A]	Pulse la tecla continuamente durante 3 segundos
2. Batería se agotó	Cargar la bateria a tiempo
3. La bateria esta mal instalada.	Revisar e instalar la bateria correctamente
4 El teléfono no toma carga aún con cargador instalado.	Por favor contacte a su centro de servicio local

#### **15. Se apaga solo...**

<b>Posibles Razones del Mal funcionamiento</b>	<b>Soluciones</b>
1. Sin carga en la batería	Cargar la batería
2. Batería no hace contacto con el teléfono	Instalar la batería correctamente

#### **16. PIN o PUK bloqueó el teléfono**

<b>Posibles Razones del Mal funcionamiento</b>	<b>Soluciones</b>
1. Se ingresó un PIN incorrecto	Ingresar el PIN correctamente
2. Se ingresó un PUK incorrecto.	Ingresar el PUK correctamente

Nota: Si al introducir el código PIN da error 3 veces, el código PIN se bloqueará, necesitará el código PUK para desbloquearlo. Si

ingresa el código PUK 10 veces, la tarjeta SIM se bloqueará. Por favor, mantenga a mano y utilice la información de PIN y PUK cuando tenga estos problemas o dificultades. Si el problema persiste, por favor consulte con el proveedor de la tarjeta SIM o su operador de celular.

**17. La llamada telefónica no es buena□...**

<b>Posibles Razones del Mal funcionamiento</b>	<b>Soluciones</b>
1. La señal del celular no es estable	Si está en movimiento rápido (en tren o en coche, etc.), el nivel de la señal podría variar. Seleccione un lugar con buena señal para garantizar la calidad de la llamada.
2. Quizas se encuentra en una zona de poca recepción.	Por favor moverse a una zona abierta con mejor señal.

**18. No puedo recibir una llamada...**

<b>Posibles Razones del Mal funcionamiento</b>	<b>Soluciones</b>
1. Revisar si usted estableció un Desvío de llamada (Call Forwarding).	Usted puede cambiar el Desvío de llamada. Si no sabe como hacerlo, por favor llame a su operador de celular.
2. Tal vez está activado el el bloqueo de llamadas.	Si es necesario, cancele la restricción de llamadas.

**19. Usted no puede hacer una llamada...**

<b>Posibles Razones del Ma lfucionamiento</b>	<b>Soluciones</b>
1. Teléfono apagado	Por favor, encienda su teléfono.
2. El teléfono esta fuera del área de cobertura de la Red.	Asegúrese que tenga cobertura en su área.
3. La tarjeta SIM no es correcta o fuera de la cuota de servicio.	Asegúrese de que su tarjeta SIM pueda funcionar correctamente en su área de cobertura.
4. Tal vez esté configurada la restricción de llamadas.	De acuerdo a sus necesidades, por favor cancela la restricción de llamadas.
5. La pantalla del teléfono está bloqueada.	Desbloquear la pantalla de acuerdo a las indicaciones.

**20. El teléfono se escucha bajo...**

<b>Posibles Razones del Mal funcionamiento</b>	<b>Soluciones</b>
1. El volumen de llamadas es bajo.	Por favor, ajuste el volumen de su llamada telefónica

**21. La otra persona no me escucha...**

<b>Posibles Razones del Mal funcionamiento</b>	<b>Soluciones</b>
1. El Micrófono esta muy lejos de la fuente de sonido.	Coloque el Micrófono cerca de su boca.
2. La señal es pobre o inestable.	Por favor, muévase a un área abierta y con buena señal.
3. La Antena está ensamblada incorrectamente.	Póngase en contacto con el centro de servicio local

**22. La alerta de llamada no suena cuando hay una llamada entrando?**

<b>Posibles Razones del Mal funcionamiento</b>	<b>Soluciones</b>
1. Aviso de llamada entrante está definida como silencio.	Por favor, vuelva a establecer la alerta de llamada entrante como una alerta de sonido.
2. El volumen está ajustado demasiado bajo.	Aumentar el volumen de la llamada telefónica.
3. configuración de re-envío de llamadas.	Por favor, cancelar el desvío de llamadas.

**23. Batería no carga...**

<b>Posibles Razones del Mal funcionamiento</b>	<b>Soluciones</b>
1. Energía de la batería se agota o no ha sido utilizada durante mucho tiempo.	Por favor, cargue su batería tan pronto detecte la indicación de "batería baja".
2. La batería no hace buen contacto.	Por favor, instale la batería correctamente.
3. El cargador no hace un buen contacto.	Por favor, conecte el cargador y el teléfono correctamente hasta que se vea el ícono de carga en la pantalla.
4. Tal vez el cargador de la batería esté dañado.	Por favor, póngase en contacto con el centro de servicio técnico designado.
5. La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado alta.	Asegúrese de que el teléfono esté en el rango de temperatura normal durante el proceso de carga.

**24. El teléfono no muestra señal de red...**

<b>Posibles Razones del Mal funcionamiento</b>	<b>Soluciones</b>
1. La tarjeta SIM no está instalada correctamente.	Instalar la tarjeta SIM correctamente.
2. Hay impurezas en los contactos del teléfono y de la tarjeta SIM.	Asegúrese de que la tarjeta del teléfono y los contactos de la SIM estén limpios.
3. La tarjeta SIM no es válida	Compruebe si ha caducado la tarjeta SIM
4. El entorno de red se encuentra en una las áreas de señal débil.	Moverse hacia áreas con señal más fuerte para usar adecuadamente el teléfono celular.

**25. El teléfono no detecta la tarjeta de memoria (T-flash card)...**

<b>Posibles Razones del Mal funcionamiento</b>	<b>Soluciones</b>
1. T-Flash card no está instalada correctamente	Instalar la tarjeta T-Flash correctamente
2. T-Flash card está dañada	Cambie la tarjeta T-Flash

**26. El teléfono no tiene mas espacio en la memoria...**

<b>Posibles Razones del Malfuncionamiento</b>	<b>Soluciones</b>
1. MMS o SMS ocupa demasiado espacio de almacenamiento.	Borrar el SMS o MMS no deseados para liberar espacio.
2. El historial de navegación ocupa demasiado espacio de almacenamiento.	Seleccione "Navegador, Configuración, Configuración de privacidad para borrar y liberar espacio.
3. La ejecución de muchos programas simultáneos genera falta de espacio.	Introduzca "Ajustes -Aplicaciones-Administrar aplicaciones" y "Ajustes - Aplicaciones- Servicios en ejecución" y desabilite aplicaciones o servicios para liberar espacio.
4. Hay muchas aplicaciones instaladas en su teléfono.	Introduzca "Ajustes – Aplicaciones - Administrar aplicaciones" y seleccione las aplicaciones instaladas por usted mismo y desinstale algunas para liberar espacio. Nota: Las aplicaciones integradas no se pueden desinstalar.

Para más información, por favor viste nuestro sitio WEB: <http://mobile.argomtech.com>