

T002

取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

かんたんガイド

安全上のご注意

目次

ご利用の準備

基本操作

アドレス帳

電話

メール

EZweb / auのネットワークサービス

カメラ

LISMO

テレビ

データフォルダ / microSD™メモ리카ード

データのやりとり

便利な機能

機能設定

付録 / 索引

簡易英語

簡易中国語

ごあいさつ

このたびは、T002をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

memo

オンラインマニュアルのご利用について
T002に付属する『取扱説明書(本書)』は、オンラインマニュアルでもご利用しております。
auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
・『取扱説明書』のダウンロード
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)
auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
・<アクセス方法> 待受画面で [au one トップ]
[auお客様サポート] [オンラインマニュアル]

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual 英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).
『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。
Download URL: <http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.
簡易英語版 / 中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

T002をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「故障診断」で症状をご確認ください。
・T002からは 待受画面で [au one トップ]
[auお客様サポート] [オンラインマニュアル] [故障診断Q&A]
・パソコンからは <http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- T002は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、付属の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

箱の中身を確認!



すべてそろっているか確認してね

- ・ご使用上の注意
- ・おサイフケータイはじめてガイド
- ・グローバルパスポートご利用ガイド
- ・じぶん銀行ランチャー操作ガイド

以下のものは同梱されていません。

microSDメモ리카ード 卓上ホルダ
ACアダプタ USBケーブル
イヤホン変換アダプタ ステレオイヤホン

指定の充電用機種(別売)をお買い求めください。本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

まず始めに

かんたんガイド

本章で操作を始める前に、
「安全上のご注意」(P.35)
「取り扱い上のお願ひ」(P.41)
に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。



取扱上のご注意

充電についての ご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」(▶P.35)と「取り扱い上のお願ひ」(P.41)をお読みください。

卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

充電は「残量1」になってから

☐(要充電)になってから充電しましょう。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。



そろそろ充電 -

日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電は涼しい場所です!

充電用機器にも気をつけよう

充電用機器は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。



JUST FIT -

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか? 電池には寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。



昨日充電したのにもう電池がないよ~!?

防水ケータイの 取扱上のご注意

T002は、IPX5/7(旧JIS保護等級相当)の防水性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れや発熱などが故障の原因となる場合があります。「防水性能に関する注意事項」(P.46)

常温の水道水以外は、かけたり
浸けたりしないでください。**よく読んで
確認してネ!**

カバー類はしっかりと閉
じ、**電池フタ**は確実に
取り付けてご利用く
ださい。

万一、水以外(海水・アルコールなど)が
付着してしまった場合、すぐにやや弱めの
水流の常温水道水で洗い流してください。

キッチン

アルコール・せっけん・洗剤など
常温の水道水以外のものをかけ
たり浸けたりしないでください。
熱湯をかけたり浸けたりしないで
ください。耐熱設計ではありません。



砂・泥

砂・泥などにご注意ください。受話
口、スピーカー、ヒンジ部などから
入り故障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

温泉水や入浴剤の入ったお風呂
などには浸けないでください。
長時間の持ち込みはおやめくだ
さい。



海・プール

海水やプールの水をかけたり浸け
たりしないでください。
海やプールの中での使用はおやめ
ください。



充電する


充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電され
ていません。またご使用中に携帯電話の画面
に や が表示されたときも充電してく
ださい。



まずは
エネルギー
チャージ!



卓上ホルダ(別売)で 充電する



指定のACアダプタ (別売)で充電する

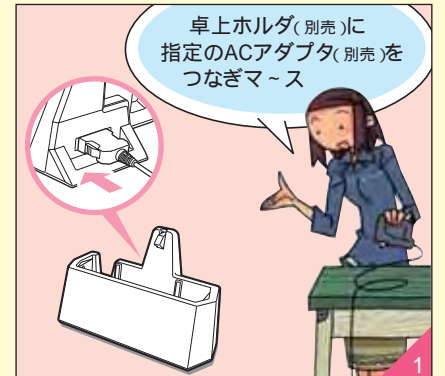

まっすぐに
差し込んでネ!

カチッと音がするまで差し込む。

卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。
実際の製品と違う場合があります。

AC100Vコンセントに差し込む。

根元まで確実に差し込んでください。

AC100Vコンセントに差し込む。

根元まで確実に差し込んでください。

赤色に点灯していた充電ランプが
消灯したら充電完了!

エネルギー
満タン

INFORMATION

別途、指定のACアダプタ(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。
(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)

共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応しています。

T002や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対して平行になるように、指定のACアダプタ(別売)のコネクタを抜き差ししてください。

電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。

外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。

外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。

卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

卓上ホルダ(別売)に本体を取り付ける際は、外部接続端子カバーがしっかりと閉じていることを確認してください。閉じかたが不十分な場合、充電できないことがあります。

電話を使う

電話をかける

電話は、
番号を押してかける
アドレス帳からかける
履歴からかける
などの方法でかけることができます。

アドレス帳からかける



番号を押してかける



履歴からかける



電話を受ける

電話がかかってきたら
「**受**」を押して通話



は～い

通話が終わったら
「**切**」を押して切る



こんなときは...?

《電話をかける》

海外から電話したいときは

T002で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

1. 電話番号を入力
2. 「**呼**」を押す
3. 「国際電話:日本へ」を選び「**呼**」を押す
4. 「**呼**」を押す

「T002で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポート)」▶P.97

海外で携帯電話を使うときは

T002の設定を変えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)」について▶P.65

《電話を受ける》

かかってきた電話に出なかった場合は待受画面に「**着**」が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。
「電話を受ける」▶P.95

かかってきた電話に出たくない場合は電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。
「着信を拒否する」▶P.96

電話中の会話を録音したい場合は通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。
「通話中の相手の声を録音する」▶P.285

迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に「1」「4」「4」「2」で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます(迷惑電話撃退サービス)。

迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。「迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)」▶P.215



アドレス帳に登録する


かかってきた電話やメールをアドレス帳に登録する

アドレス帳を使えば、電話やメールの送信が楽になるのよ!




かかってきた電話を登録

着信履歴からアドレス帳に登録できるのよ～

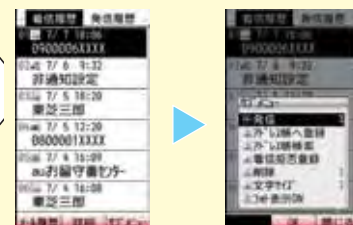


待受画面で「**着**」を押すと着信履歴一覧画面が表示されます。
①で登録したい番号を選びます。

「**呼**」を押すとサブメニューが表示されます。「アドレス帳に登録」を選び「**呼**」を押します。

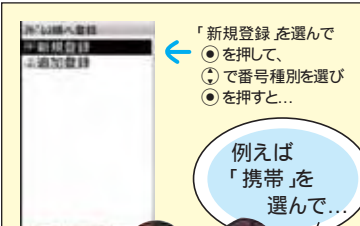

例えば「携帯」を選んで...

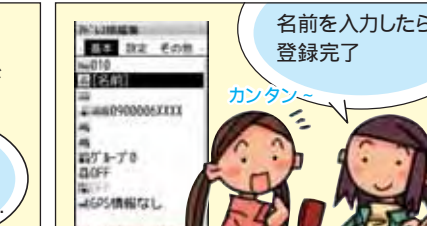


名前を入力したら登録完了

カンタン～

アドレス帳編集画面が表示されます。各項目を入力し、「**呼**」を押します。

もらったメールを登録

「受信ボックス」から選ぶのよ

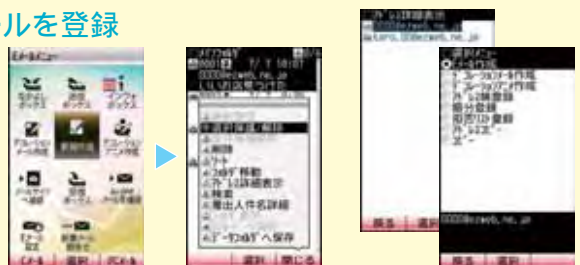

待受画面で「**着**」を押してEメールメニューから「受信ボックス」を選び「**呼**」を押します。

①でフォルダを選び、Eメールを選んだら、「**呼**」を押して「アドレス詳細表示」を選び「**呼**」を押します。


②で登録したいアドレスを選び、「**呼**」を押します。「アドレス登録」を選び「**呼**」を押します。

登録方法は電話のときと同じね



「新規登録」を選び「**呼**」を押して、①でEメール種別を選び「**呼**」を押すと...

アドレスの入力ミスもないからイネ～

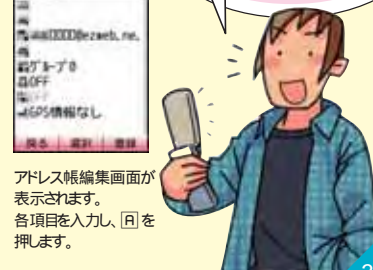

アドレス帳編集画面が表示されます。各項目を入力し、「**呼**」を押します。

INFORMATION

アドレス帳には、最大1,000件までの相手先を登録できます。

アドレス帳に電話番号を登録する場合は、市外局番から入力します。

アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

こんなときは...?

登録したアドレス帳を修正するには一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録などの編集作業ができます。アドレス帳詳細画面を表示させて、「**呼**」を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。追加したい情報や変更したい情報を入力して、「**呼**」を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。

よく連絡する相手がいるときにはよく連絡する相手の方を5件までペア機能に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたメールを送信したりできます。

「よく通話する相手をペア機能に登録する」▶P.91

アドレス帳に登録する

赤外線を使ってプロフィールを交換する

アドレス帳やスケジュールを交換できちゃう



共通操作

待受画面で「**着**」を押すと...



メインメニューが表示されるので




送信か受信を選ぶのよ



送るときは

「赤外線送信」を選び「**呼**」を押して



もらうときは

「赤外線受信」を選び「**呼**」を押すと

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

「プロフィール」を選び◎を押します。

☐を押して送信!

あ! ステキだね~

受信画面が表示されて、受信開始~。

え? ちょっとあ? プロフィール交換してええ~

このメッセージが出たら受信成功。

INFORMATION

赤外線通信では、次のデータが送受信できます。

アドレス帳	プロフィール
スケジュール	タスクリスト
メモ帳	お気に入りリスト
データフォルダ内のデータ / microSDメモ리카ード内のデータ	

データの種類、容量によっては送受信できない場合があります。

こんなときは...?

❓ タッチするだけで、プロフィールなどのデータを交換したいときは

EZ FeliCa対応機能を利用して、Touch Messageに対応している機種同士で、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォルダ内のデータなどが送受信できます。2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマーク同士を密着させると、送受信できます。

「Touch Messageの利用のしかた」▶P.278

メールでコミュニケーション(Eメール)

Eメールを送る(文字を送る)

Eメールを送る前に...

初期設定は終わっていますか?
相手のメールアドレスはアドレス帳に登録されていますか?

次は「件名」を入力!

☐で「件名」を選んで◎を押すと件名入力画面になります。

入力し終わったら◎を押してね。

Eメールメニューから「新規作成」を選んで...

待受画面で☐を押すとEメールメニューが表示されます。

宛先を選んで◎を押します。

「件名」を入力したら次は「本文」を入力しましょ

☐で「本文」を選んで◎を押すと本文入力画面になります。

本文を入力して◎を押すと送信画面になります。

メールでコミュニケーション(Eメール)

デコレーションメールを送る

Eメールメニューから「デコレーションメール作成」を選んで◎を押します。

待受画面で☐を押すとEメールメニューが表示されます。

「宛先」と「件名」を入力。

ここはEメールを送るのと同じね

お友だちに自分らしさをアピール

- デコレーションメールのできること...**
- ◎ 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
 - ◎ 文字の大きさを変更できます。
 - ◎ 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
 - ◎ 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
 - ◎ 画像やデコレーションエモジを挿入できます。
 - ◎ 文字や画像を右から左へ移動させたり、スウィング表示させることができます。

宛先はアドレス帳から選ぶうって

◎を押して☐で「アドレス帳呼出」を選び◎を押します。

アドレス帳の中から宛先を決めたら☐を押します。

☐または☐を押して送信~。

Eメールを受信すると...

Eメールを受信すると、待受画面にEメール受信アイコンと受信したEメールの件数が表示されます。

INFORMATION

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

こんなときは...?

❓ メールを書いているときに電話がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中のメールは消えません。通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

❓ メールにフォトやムービーを添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)のデータが添付できます。次のようなデータが添付できます。

- | | |
|-------------|-----------|
| データフォルダのデータ | フォト撮影データ |
| ラッピングメールデータ | プロフィールデータ |
| ムービー撮影データ | スケジュール |
| ボイス録音データ | タスクリスト |
- 「Eメールにデータを添付する」▶P.109

撮ったフォトをメールで送る (メールに添付する)

フォトを撮ったら、**☐**を押して「Eメール」を選び **○**を押します。

「宛先」「件名」「本文」を入力したら...

スグに送るねー

あつきたきたー

☐を押して送信!

Eメールを読む

メールを読むには... **☐**を押して「受信ボックス」を選ぶ!

え??!! 何コレー

本文入力画面で、お好みのデコレーションを選びます。

入力が終わったら **○**を押して、**☐**で送信!

☐を押すとデコレーションメニューが表示されます。

いろいろなデコレーションが楽しめます!

文字が動く!

カラ・フルー

INFORMATION

デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角約2,450文字)の文字を入力できます。

デコレーションメール本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーションエモジ/Flash®を挿入できます。

デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

こんなときは...?

- ?** 普通に書いていたメールをデコレーションメールに変えたい
- 通常のEメール(テキストメール)を作成中に、デコレーションメールに切り替えることができます。
1. Eメール作成画面で、**☐**を押す
 2. 「デコレーションメール切替」を選んで **○**を押す
 3. 「はい」を選んで **○**を押す
- これで、デコレーションメールが作成できます。「Eメール作成画面でできること」

▶P.112

Cメールを送る

auの携帯電話同士だったら、Cメールが便利でダンゼンお得!

待受画面で **☐** を1秒以上長押しすると、Cメールメニューになるのよ!

Cメールメニューで「新規作成」を選び **○**を押します。

本文を入力して **○**を押します。

全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。

「宛先」を選び **○** を押し、電話番号を入力して **○** を押します。

☐ を押し、送信!

宛先はアドレス帳や履歴からも選べるし直接、電話番号を入力してもOK!

迷惑メールはお断り

「メールフィルター」を選び **○** を押すと、説明画面が表示されます。「次へ」を選び **○** を押すと、暗証番号を入力する画面になります。

暗証番号を入力して「送信」を選び **○** を押します

メールフィルターを設定するのよ

待受画面で **☐** を押し、**⊕** で「Eメール設定」を選び **○** を押します。

これで迷惑メールも撃退ね!!

「カンタン設定」からフィルターレベルを選び **○** を押します。

こんなときは...?

- ?** 受信したEメールに返信したいときは
- Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。
1. 受信メールの内容表示画面で、**☐** を押す
- 宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。
2. 「本文」を入力し、**☐** を押す

- ?** パソコンで使っているアドレスで、メールを送受信したい
- 普段パソコンで利用しているメールアドレスを使って、au電話からメールを送受信することができます(ケータイdePCメール)。ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」

▶P.134

Cメールを読む



Cメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面に✉と受信件数が表示されるので...



INFORMATION

Cメールは、Cメールに対応したau携帯電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。

送信したCメールは、最大50件まで保存できます。受信したCメールは、最大100件まで保存できます。

こんなときは...?

緊急地震速報を受け取るには

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一斉にお知らせするサービスです。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着いた行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」▶P.143

写真やムービーを撮る(カメラ/ビデオ)

写真やムービーをもっと楽しむ

フォトモニター画面やムービーモニター画面から、いろいろな設定ができるのよ。



もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質なフォトやムービーも撮影できます。

フォト(カメラモード)

フォトモニター画面で画を押し、「フォト画質」を選びを押して「ファインモード」に!

フォトサイズが0.3Mのときは、「フォト画質」を設定できません。

キレイ



ムービー

ムービーモニター画面で画を押し、「録画モード」を選びを押して

「VGA」に!



大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影したフォトを、A4サイズでキレイにプリントできます。

フォト(カメラモード)

フォトモニター画面で画を押し、「フォトサイズ」を選びを押して「3M」に!



連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した4枚 / 9枚のフォトを撮影できます。

フォト(壁紙モード)

フォトモニター画面で画を押し、「連写設定」を選びを押して

「連写起動」を選びを押し、「ON(連写モード)」を選びを押します。



INFORMATION

フォトでできること
用途に合わせてフォトサイズや画質設定が選択できます。

フォトサイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量 (目安)	保存可能枚数 目安
壁紙(標準) 240×320	ノーマルモード 固定	25KB程度	1,500枚
壁紙(ワイド) 480×800		100KB程度	1,024枚
壁紙(フルワイド) 480×854		120KB程度	853枚
0.3M: 640×480		80KB程度	1,280枚
1M: 1,280×960	ファインモード	450KB程度	227枚
	ノーマルモード	225KB程度	453枚
2M: 1,600×1,200	ファインモード	700KB程度	146枚
	ノーマルモード	350KB程度	292枚
2.5M(フルワイド)	ファインモード	800KB程度	128枚
2,048×1,152	ノーマルモード	400KB程度	256枚
3M: 2,048×1,536	ファインモード	1,200KB程度	85枚
	ノーマルモード	600KB程度	170枚

ムービーでできること
録画モードによって、ムービーのサイズが選択できます。

録画モード	録画サイズ横×縦(ドット)	録画可能時間
高品質L	176×144	最大15秒
QVGA	320×240	最大約120分
VGA	640×480	最大約90分

市販のmicroSDメモリーカードまたはmicroSDHCメモリーカード(512MB-8GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリーカードの容量により録画可能時間は異なります。

ネットを楽しむ(EZweb)

EZwebでできること

EZwebは、携帯電話でインターネットをカンタンに楽しめる情報サービスです。



EZwebのご利用は事前のお申し込みが必要です。EZwebの接続は、接続時間に関係なく受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

お天気を調べる

待受画面で画を押して、画で「天気」を選びを押します。



「続きを見る」を選択してを押すと天気の詳細が表示されます。

乗り換え検索

待受画面で **回** を押し、「au one トップ」を選び **○** を押します。「乗換」を選んで **○** を押します。

出発駅と到着駅を入力して、「出発する」を選び **○** を押します。

周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

どのルートが一番早いかなあ～

経路 ルート を選び **○** を押します。

スゴ～イ！ 乗り継ぎのロス タイムも少ない。

時間ピッタリ！

こんなときは...?

お気に入り登録したいときは (ブラウザメニュー～お気に入り) お気に入りリストに登録したい情報サイトを画面に表示させて

1. **回** (ブラウザメニュー) を押す
2. 「お気に入り登録」を選び **○** を押す
3. **回** (登録) を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、登録が完了します。お気に入りリストは100件まで登録できます。「お気に入りリストを利用する」▶ P.153

テレビを見る

初めて使うときはよく読んで確認してネ。

地域によって、設定される放送局が変わります。

待受画面で **○** を押し、「TV」を選んで **○** を押しとTVメニューが表示されます。

回 (Vol / Ch) を押しして **○** でチャンネルの選局 **○** で音量を調節できます。

TVメニューで「テレビ(ワンセグ)」を選び **○** を押します。

テレビを消すときは **回** を押しして「はい」を選び **○** を押します。

お待たせ～

最初に、受信する放送局を設定!

テレビチャンネル設定画面で **○** を押しして「オート設定(放送波)」を選び **○** を押します。

見ている番組を録画する

あっ! この番組録っておきたい!!

テレビを見ているときに **回** を押します。

「録画 / キャプチャ」を選び **○** を押しして...

録画開始! **○** を押す

録画終了! **○** を押す

INFORMATION

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

放送局から遠い地域や極端に近い地域
移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、室内など
山間部やビルの陰
高压線、ネオン、無線局、高速道路の近く
その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

安心ナビ

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、お子様の居場所をカンタンに確認できます。

親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。

まずは、安心ナビを起動させましょう。

待受画面で **回** を押しして、**○** でEZナビを選びます。**○** で安心ナビを選び **○** を押します。

利用規約に同意して...

ナビパスワードを設定。

親ケータイの操作です。
子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録します。

「いつでも位置確認」を選び **○** を押し、「位置確認」を選び **○** を押します。

アドレス帳から、パートナーリストに登録する子ケータイの電話番号を選び、**○** を押します。

○ を押し、子ケータイに、登録依頼を送信します。


これで、準備完了。

《初めて安心ナビを使用するときは》パートナーリストに電話番号を登録する際に、「パートナー登録説明」の画面が表示されます。内容をよく読んで **○** を押ししてください。

遠隔ロック

T002を紛失した場合に、事前に登録した電話から、T002に電話をかけて着信を繰り返すことで、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から遠隔ロックの設定を選択します。



待受画面で **4 1 4** を押し、ロックNo.を入力して **4** を押すと...

ケータイをなくしてしまったら


登録した電話(電話番号)からケータイに、設定した条件で電話をかけます。

慌てない
慌てない...



例えば: 「10分間に3回」と設定した場合、10分の間に3回、なくしたケータイに電話をかけます。

遠隔操作をする電話番号を登録します。




「有効番号リスト」を選び **4** を押し、
「新規登録」を選び **4** を押します。

「直接入力」を選び **4** を押し、
電話番号を入力し **4** を押します。

4 を押し、
電話番号を登録します。

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。




「指定時間」
最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1~10分で設定


「着信回数」
遠隔ロックが起動するまでの着信回数を3~10回で設定

4 を押して終了。

子ケータイの操作です。
子ケータイに登録依頼が送られます。



子ケータイに、登録依頼が送られます。
↓
ナビパスワードを入力して、登録情報を送信します。




親ケータイに、登録完了通知が届きます。



これで、いつでも、子供の居場所が確認できます。

子供の居場所を確認するには



待受画面で **4** を押し、
4 で「EZナビ」を選びます。
4 で「安心ナビ」を選び **4** を押し、ナビパスワードを入力して **4** を押します。
「いつでも位置確認」を選び **4** を押し、「位置確認」を選び **4** を押します。



パートナーリストから子ケータイの電話番号を選び **4** を押し、「位置確認」を選び **4** を押します。
位置が確認できると、「位置を確認できました」と表示されます。
「地図を表示」を選び **4** を押し、位置情報が地図に表示されます。

確認された子供の位置情報が、地図に表示されます。



あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、自動で位置確認することも可能です。

安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

一般電話、au以外の携帯電話から

0077-7-113

au電話から
局番なしの **113**

受付は24時間。
無料です。



auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。



URL ▶ <https://cs.kddi.com/>

INFORMATION

お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」▶P.310

登録した電話からT002の遠隔操作をする場合は、発信者番号を通知して電話をかけてください。

T002の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にT002がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

こんなときは...?

？ ケータイの位置を検索するには(ケータイ探せて安心サービス)


ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」▶P.174

知ってよかった!

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報が登録できます。



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。



詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で **4 1 3** を押し、ロックNo.を入力して **4** を押します。
着信を拒否したい相手先の種類を選び **4** を押し、相手の電話番号や「拒否メッセージ1」OFFなどの内容を設定します。 「着信を拒否する(M43)」▶P.309



オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの操作方法を簡単に探すことができます。

au one トップから接続する

待受画面で **[H]** を押し、「au one トップ」を選び **[OK]** を押します。
「au お客さまサポート」を選び **[OK]** を押し、
「オンラインマニュアル」を選び **[OK]** を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で **[H]** を押し、**[F1]** で「バーコードリーダー&メーカー」を選び **[OK]** を押します。
「バーコード読み込み」を選び **[OK]** を押します。



左のバーコード (QRコード) にカメラをかざすと、読取結果が表示されます。

URL を選び **[OK]** を押し、「URLへジャンプ」を選び **[OK]** を押し、**[OK]** を押します。

M機能から接続する

待受画面で **[M]** **[#]** **[3]** を押し、「はい」を選び **[OK]** を押します。



料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で **[1]** **[1]** を押し、「はい」を選び **[OK]** を押します。
EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで **[OK]** を押します。



なまほび! au

みんなでつくる、au Q&A サイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利なauオリジナルサイトです。



マナーを守ろう

マナーも携帯する



電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使しましょう。

こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使しましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の許可を得てからにしましょう。

周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



© JUNICHI NARUSAWA


T002の詳しい機能説明はこちらをご覧ください。

安全上のご注意	▶ 34
目次	▶ 51
ご利用の準備	▶ 58
基本操作	▶ 67
アドレス帳	▶ 86
電話	▶ 93
メール	▶ 108
EZweb / auのネットワークサービス	▶ 147
カメラ	▶ 219
LISMO	▶ 228
テレビ	▶ 238
データフォルダ / microSD™メモリーカード	▶ 248
データのやりとり	▶ 276
便利な機能	▶ 282
機能設定	▶ 297
付録 / 索引	▶ 321
簡易英語 簡易中国語	▶ 381

本書の表記方法について

掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

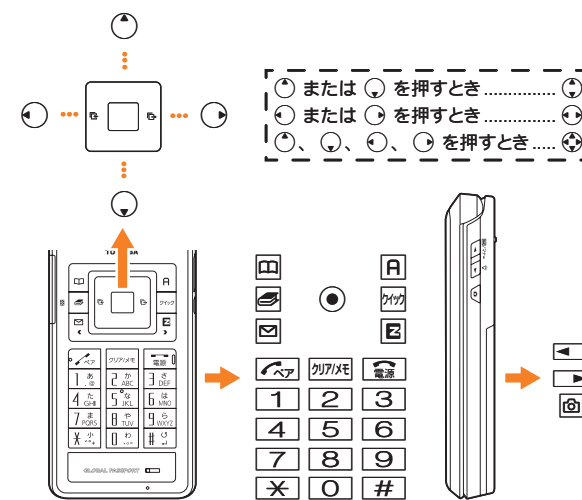

項目 / アイコン / ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、**[F1]** や **[F2]** でメニューの項目 / アイコン / 画面上のボタンなどを選択して **[OK]** (OK / 選択 / 設定 / 決定 / 確定) を押す操作を、[名称] と省略して表記しています。

例: 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

- 1 電話番号を入力する **[OK]** (発信) [特番付加]

「特番付加」を **[F1]** で選択して **[OK]** を押す操作を表しています。



memo

本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「メローピンク」のお買い上げ時の表示を例に説明していますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

画面最下行に表示された内容を **[OK]** / **[F1]** / **[F2]** を押して実行する場合、**[OK]** (発信) のようにカッコ内に内容を表記します。

ただし、**[OK]** / **[OK]** (選択) / **[OK]** (設定) / **[OK]** (決定) / **[OK]** (確定) の場合は省略して **[OK]** のみ表記しています。

各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット (M452) でリセットされる内容」(P.332)および「メモリーリセット (M453) でリセットされる内容」(P.338)をご参照ください。

本書では「microSD™メモリーカード(市販品)」および「microSDHC™メモリーカード(市販品)」の名称を、本文中は「microSDメモリーカード」もしくは「microSD」と省略しています。

また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。

T002は、着うたフルプラス™に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、着うたフル™と着うたフルプラス™を総称して着うたフル™と表記します。