



CONFERENCE HUB

HANDS-FREE SPEAKERPHONE FOR AUDIO AND VIDEO

Quick Start Guide

Instructions en français	9
Instrucciones en español	17

Welcome!


The AR Conference Hub Hands-Free Speakerphone makes working from home and remote learning with your mobile or device or tablet a snap. It's perfect for Zoom, Facetime, Skype, and other video conferencing Apps, with high-quality stereo sound, a built-in mic, and 10 watt Qi charging. **This guide helps you get started!**

1. Unpack

Make sure the following items came in this package:

(1) Conference Hub


(1) Power Adapter



2. Plug in the hub and power it up


Plug one end of the provided power adapter into the DC IN jack on the back of the hub. Plug the other end of the power adapter into a working AC outlet or surge protector.

Move the POWER switch to the ON position to power up the conference hub.



The hub turns on automatically when you power it up. Its Bluetooth indicator starts blinking blue.

Note: If the hub doesn't come on automatically, press and hold the  button on its front panel to turn it on.




TIP: You can leave the POWER switch in the ON position and turn the hub on and off by pressing and holding the  button on its front panel.

3. Pair and connect to your phone

Enable Bluetooth on your smartphone or other device (if it isn't already on).

Make sure the hub's Bluetooth indicator is blinking rapidly. (If it isn't, give a quick double press to the  button. The hub gives an audio signal.)



Choose **AR Conference Hub** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

The hub gives an audio signal when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The Bluetooth indicator turns solid blue.

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

Note: If you've previously paired a different Bluetooth device with the hub, the hub will automatically attempt to reconnect to that device when you switch it on. If you want to pair to a new device, double-press the  button on the hub—the hub gives an audio signal.

Bluetooth wireless connection tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the hub, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

If you're having trouble reconnecting, try the following solutions:

- Find the device named **AR Conference Hub** in the Bluetooth menu on your phone, and remove (or forget) this device. Then start the pairing process described in this section again to re-pair and connect.
- With the hub turned on, press and hold the + and – buttons on the front panel for 3 seconds until the hub gives an audio signal. This resets the hub. Then, remove "AR Conference Hub" from your phone's Bluetooth devices and repeat the pairing process.

4. Start playing music on your device


To make sure your device is connected, set its volume for music to 75%. Then start playing music or other audio on your device. Within seconds, the hub starts streaming the audio wirelessly via Bluetooth.

To adjust the volume of your audio: Press the + and – buttons on the hub, or use the volume controls on your phone.

TIP: If you're playing music via Bluetooth, a quick single-press on the speaker's  button will pause/play.

Everyday Use

You can use the Conference Hub's built-in speaker and microphone during video conferences and phone calls, even while your device is charging. And, of course, you can stream music or audio from videos from your device. Just make sure your phone or tablet is connected to the hub via Bluetooth! The hub's front panel has the controls you'll use.



Video Conferencing

To join or start your video conference: Use the in-App controls in Zoom, Facetime, etc. to join or start.

To adjust volume: Press the — or + button on the hub or use the volume controls on your phone.

To mute your line: Press the  button. The Bluetooth indicator on the hub turns red while your line is muted. Press again to unmute. **Note:** Your App might not show that you're muted after you press the  button. Don't worry! While the red light's on, the hub's mic is muted, so other's can't hear you.

To end or leave your video conference: Use the in-App controls in Zoom, Facetime, etc. to end or leave.

Note: As with any video conferencing system, if you hear an echo effect on your voice in the conference, turn the hub's volume down.

Controlling Music Playback and Volume

To play/pause music: Press the  /  button.

To skip to the previous track: Press and hold the — /  button.

To skip to the next track: Press and hold to the + /  button.

To adjust volume: Press the — or + button on the hub or use the volume controls on your phone.

Answering/ending phone calls

To answer or end a phone call: Give a quick press to the  / **PHONE** button.

To decline a phone call: Press and hold the  / **PHONE** button for one second.

Note: You might need to unlock your phone to answer calls using the  / **PHONE** button.


To mute your line: Press the  button. The Bluetooth indicator on the hub turns red while your line is muted. Press again to unmute.

Charging your device

The conference hub offers 2 easy ways to charge: **wirelessly**, using the wireless charging pad/cradle, and **wired**, using the 2 USB charging ports on the back.

IMPORTANT: Before you try to charge your device wirelessly, make sure it is compatible with wireless charging. If your device has a metal case, remove it before you put the device on the charger.

To charge your device WIRELESSLY: Place your wireless charging-compatible device directly onto the center of the charging pad. Refer to the placement illustrations here as a guide.

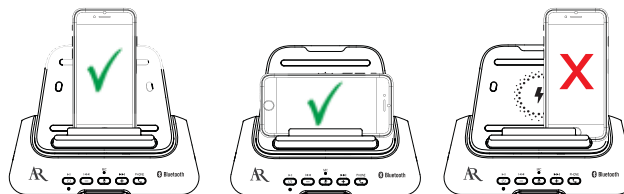

The wireless charging indicator on the bottom of the hub turns green while your device is charging. Your device screen displays the charging progress. You can remove your device at any time during charging.

Note: If you've placed your device on the charger but the indicator does not turn green, make sure the charging pad is free of any foreign objects that might be preventing charging.


To charge your device using the USB charging ports: Plug your charging cable into one of the charging ports on the back of the hub. Plug the other end into your device.



Note: You can charge up to 3 devices at the same time—one wirelessly and two via the charging ports. To charge your device while you use it with the hub, place it in landscape orientation on the hub's pad/cradle.

Tour of the conference hub

Front

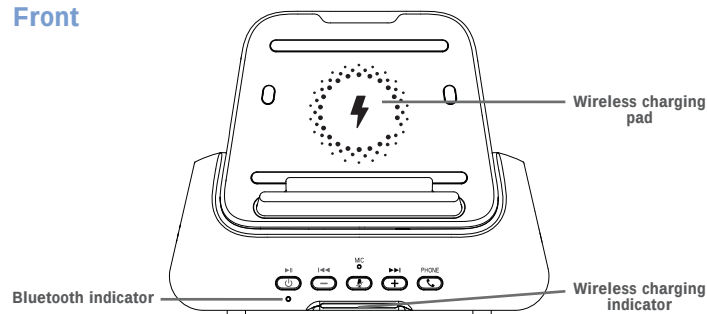

Bluetooth indicator shows the connection status of the hub:

- Solid blue—the hub is connected via Bluetooth.
- Fast blinking blue—the hub is ready to pair via Bluetooth.
- Slow blinking blue—the hub is reconnecting via Bluetooth.
- Red—the built-in mic is muted.

Power / Play/Pause button turns the hub on and off (press and hold), initiates pairing with a Bluetooth device (double press), or initiates reconnection with a previously paired device (single press). It also functions as a play/pause button when Bluetooth audio is playing.

Volume / Previous button decreases volume (press) or goes to the previous track (press and hold).

Wireless charging pad charges devices compatible with wireless charging. Make sure you center your device on the pad to charge.

MIC opening houses the microphone for the conference hub.


Mute button mutes your line during video or audio calls. The Bluetooth indicator turns red when the mic is muted. Press again to unmute.

Wireless charging indicator turns green when your device is charging.

+ / ►► button increases volume (press) or goes to the next track (press and hold).

☎ / PHONE button answers or ends a phone call (single press) or declines an incoming phone call (press and hold). For best results in video and Skype calls, use the in-App controls to answer and end calls.

[Back](#)

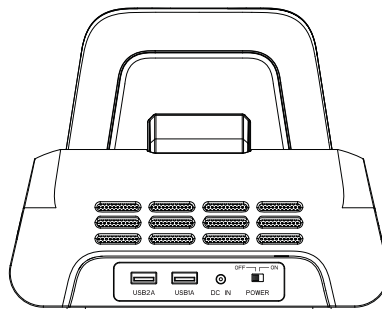

USB2A and USB1A ports offer wired 2-amp and 1-amp charging.

DC IN jack connects to the power adapter provided to power the conference hub.

POWER OFF-ON switch turns mains power on and off to the conference hub.



CENTRE DE CONFÉRENCE
HAUT-PARLEUR MAINS-LIBRES
POUR L'AUDIO ET LA VIDÉO

Guide de démarrage rapide

English instructions.....	1
Instrucciones en español	17


Bienvenue!

Le haut-parleur mains-libres du centre de conférence AR permet de travailler à domicile et d'étudier à distance avec son téléphone portable, son appareil ou sa tablette en un rien de temps. Il est parfait pour Zoom, Facetime, Skype et d'autres applications de vidéoconférence, avec un son stéréo de haute qualité, un micro intégré et un chargement Qi de 10 watts. **Ce guide vous aide à démarrer !**

1. Déballage

Vérifier que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

- (1) Centre de conférence
- (1) Adaptateur d'alimentation



2. Brancher le centre et le mettre sous tension


Brancher une extrémité de l'adaptateur d'alimentation dans la prise DC IN (Entrée c.c.) à l'arrière du centre. Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation sur une prise active ou sur un parasurtenseur.

Placer l'interrupteur POWER (Alimentation) en position ON (Activé) pour alimenter le centre de conférence.



Le centre s'active automatiquement dès qu'il est branché. Le voyant Bluetooth commence à clignoter en bleu.

Remarque : Si le centre ne s'allume pas automatiquement, appuyer et maintenir enfoncé le bouton  sur son panneau avant pour l'activer.



CONSEIL : Il est possible de laisser l'interrupteur POWER (Alimentation) en position ON (Activé) et d'activer ou désactiver le centre en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton  sur son panneau avant.

3. Appariement et connexion au téléphone

Activer la fonction Bluetooth sur son téléphone intelligent ou un autre appareil (si ce n'est pas déjà fait).

Vérifier que le voyant Bluetooth du centre clignote rapidement. (Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton . Le centre émet un signal audio.)


Sélectionner **AR Conference**

Hub dans les options d'appariement du téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

Le centre émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion au téléphone intelligent sont terminés. Le voyant Bluetooth devient bleu fixe.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Remarque : Si un autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au centre, celui-ci, lorsqu'il est activé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Si un nouvel appareil doit être apparié, appuyer deux fois sur le bouton  sur le centre. Le centre émet un signal sonore.



Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le centre, se rapprocher de celui-ci.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

En cas de difficultés pour se reconnecter, essayer les solutions suivantes :

- Trouver le dispositif nommé **AR Conference Hub** dans le menu Bluetooth de du téléphone, et supprimer (ou oublier) cet appareil. Puis recommencer le processus d'appariement décrit dans cette section pour réappairier et se connecter.
- Le centre étant allumé, appuyer sur les boutons + et – du panneau avant et les maintenir enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce que le centre émette un signal audio. Cela réinitialise le centre. Puis effacer « AR Conference Hub » (Centre de conférence AR) des dispositifs Bluetooth du téléphone et répéter le processus d'appariement.

4. Démarrer la lecture de musique sur l'appareil

Pour s'assurer que l'appareil est connecté, régler son volume pour la musique à 75 %. Ensuite, démarrer l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur l'appareil. En quelques secondes, le centre diffuse l'audio en flux sans fil via Bluetooth.

Réglage du volume audio : Appuyer sur les boutons + et – du centre, ou utiliser les commandes de volume du téléphone.


CONSEIL : Si l'écoute de la musique est effectuée depuis Bluetooth, une simple et rapide pression sur le bouton  suspend / active la lecture.

Utilisation quotidienne

Il est possible d'utiliser le haut-parleur et le microphone intégrés du centre de conférence pendant les vidéoconférences et les appels téléphoniques, même lorsque votre appareil est en cours de chargement. Et, bien sûr, il est possible de diffuser de la musique ou de l'audio à partir des vidéos de votre appareil. S'assurer simplement que le téléphone ou la tablette est connecté(e) via Bluetooth ! Le panneau avant du centre comporte les commandes nécessaires à son utilisation.

Vidéoconférence

Pour rejoindre ou démarrer une vidéoconférence : Utiliser les commandes in-App dans Zoom, Facetime, etc. pour rejoindre ou commencer.



Réglage du volume : Appuyer sur le bouton + ou – du centre ou utiliser les commandes de volume du téléphone.

Pour mettre la ligne en mode silencieux : Appuyer sur le bouton . Le voyant Bluetooth sur le centre devient rouge lorsque la ligne est en mode silencieux. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour rétablir le son. **Remarque :** Il se peut que l'application ne montre pas que le mode silencieux est activé après avoir appuyé sur le bouton . Ne pas s'inquiéter ! Pendant que le voyant rouge est allumé, le micro du centre est coupé, donc les autres ne peuvent pas vous entendre.

Pour terminer ou quitter la vidéoconférence : Utiliser les commandes in-App dans Zoom, Facetime, etc. pour terminer ou quitter.

Remarque : Comme pour tout système de vidéoconférence, si un effet d'écho sur la voix se produit pendant la conférence, baisser le volume du centre.

Commande de la lecture de musique et de son volume

Lecture/pause de musique : Appuyer sur le bouton .

Pour passer au morceau précédent : Appuyer et maintenir enfoncé le bouton .

Pour passer au morceau suivant : Appuyer et maintenir enfoncé le bouton .

Réglage du volume : Appuyer sur le bouton – ou + du centre ou utiliser les commandes de volume du téléphone.

Répondre/mettre fin aux appels téléphoniques

Pour répondre ou mettre fin à un appel : Appuyer rapidement une fois sur le bouton  / **PHONE** (Téléphone).

Pour refuser un appel téléphonique : Appuyer sur le bouton  / **PHONE** (Téléphone) et le maintenir enfoncé pendant 1 seconde.

Remarque : Il est possible d'avoir à déverrouiller le téléphone pour répondre aux appels en utilisant le bouton  / **PHONE** (Téléphone).


Pour mettre la ligne en mode silencieux : Appuyer sur le bouton . Le voyant Bluetooth sur le centre devient rouge lorsque la ligne est en mode silencieux. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour rétablir le son.

Pour charger un appareil

Le centre de conférence offre deux moyens simples de rechargement : **sans fil**, à l'aide du socle/support de chargement sans fil, et **filaire**, à l'aide des deux ports de chargement USB situés à l'arrière.

IMPORTANT : Avant d'essayer de charger sans fil un appareil, s'assurer qu'il est compatible avec le chargement sans fil. Si l'appareil est équipé d'un boîtier métallique, le retirer avant de placer l'appareil sur le chargeur.

Chargement SANS FIL d'un appareil : Placer l'appareil compatible directement sur le centre le socle de chargement. Se reporter aux illustrations de positionnement ci-dessous comme guide.

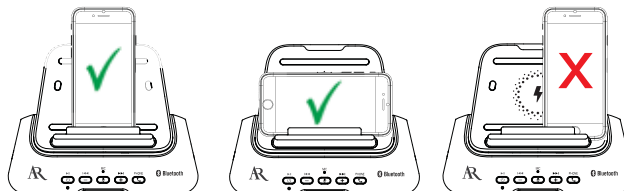

Le voyant de chargement sans fil situé au bas du centre devient vert pendant que l'appareil se charge. L'écran de l'appareil affiche la progression du chargement. Il est possible retirer l'appareil à tout moment pendant le chargement.

Remarque : Si l'appareil a été placé sur le chargeur mais que le voyant ne devient pas vert, s'assurer que le socle de chargement est exempt de tout objet étranger qui pourrait empêcher le chargement.


Chargement d'un appareil en utilisant les ports de chargement USB : Brancher le câble de chargement dans l'un des ports de chargement situés à l'arrière du centre. Brancher l'autre extrémité sur le l'appareil.



Remarque : Il est possible charger jusqu'à 3 appareils simultanément : un sans fil et deux via les ports de chargement. Pour charger l'appareil pendant son utilisation avec le centre, le placer en orientation paysage sur le socle/berceau du centre.

Présentation du centre de conférence

Front

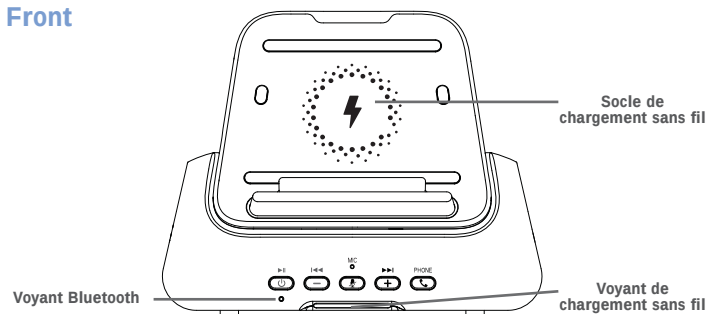

Le voyant Bluetooth indique l'état de la connexion du centre :

Bleu continu, le centre est connecté via Bluetooth.

Le clignotement rapide bleu indique que le centre est prêt pour l'appariement via Bluetooth.

Le clignotement lent bleu indique la reconnexion du centre via Bluetooth.

Si le voyant est rouge, le micro intégré est coupé.

Le bouton / permet d'activer et de désactiver le centre (appuyer et maintenir enfoncé), initialise l'appariement avec un appareil Bluetooth (appuyer deux fois), ou initialise la reconnexion à un appareil apparié précédemment (appuyer une fois). Il fonctionne aussi comme un bouton de lecture/pause lors de la lecture de l'audio Bluetooth.

Le bouton / permet de diminuer le volume (appuyer) ou de passer à la piste précédente (appuyer et maintenir enfoncé).

Le socle de chargement sans fil permet de recharger les appareils compatibles avec le chargement sans fil. Veiller à centrer l'appareil sur le socle pour le charger.


L'ouverture MIC abrite le microphone du centre de conférence.

Le bouton  met la ligne en mode silencieux pendant les appels vidéo ou audio. Le voyant Bluetooth devient rouge lorsque le micro est coupé. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour rétablir le son.

Le voyant de chargement sans fil devient vert lorsque l'appareil est en cours de chargement.

Le bouton **+** / **>>>** augmente le volume (appuyer) ou passe au morceau suivant (appuyer et maintenir enfoncé).

Le bouton  / **PHONE (Téléphone)** permet de répondre ou de mettre fin à un appel téléphonique (simple pression) ou de refuser un appel téléphonique entrant (appuyer et maintenir enfoncé). Pour obtenir les meilleurs résultats lors des appels vidéo et Skype, utiliser les commandes in-App pour répondre et mettre fin aux appels.

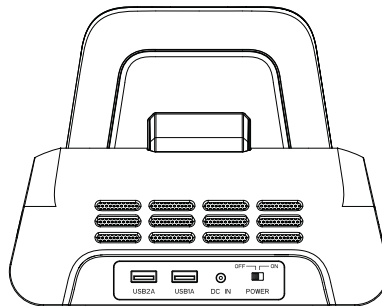

Panneau arrière

Les ports USB2A et USB1A offrent un chargement filaire de 2 et 1 ampères.

La prise DC IN permet de connecter l'adaptateur d'alimentation inclus pour alimenter le centre de conférence.

L'interrupteur POWER OFF-ON permet d'activer et de désactiver l'alimentation du centre de conférence.



CENTRO PARA CONFERENCIAS
ALTAVOZ MANOS LIBRES
PARA AUDIO Y VIDEO

Guía de inicio rápido

English instructions.....	1
Instructions en français	9


¡Bienvenido/a!

El altavoz manos libres del centro para hogar y el aprendizaje remoto con su teléfono móvil, dispositivo o tableta. Es perfecto para las aplicaciones Zoom, Facetime, Skype y otras aplicaciones de videoconferencias, con sonido estéreo de alta calidad, micrófono incorporado y carga Qi de 10 watts. **¡Esta guía lo ayudará a comenzar!**

1. Desembalaje

Asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos en el embalaje:

- (1) Centro para conferencias
- (1) Adaptador de alimentación




2. Enchufe el centro para conferencias y enciéndalo

Conecte un extremo del adaptador de alimentación suministrado al conector DC IN ubicado en la parte posterior del centro para conferencias. Enchufe el otro extremo del adaptador de alimentación a un tomacorriente de CA o protector contra sobretensiones.


Coloque el interruptor POWER (ENCENDIDO/APAGADO) en la posición ON (ENCENDIDO) para encender el centro para conferencias.

Panel posterior del centro para conferencias



El centro para conferencias se enciende automáticamente cuando lo enchufa a la alimentación. El indicador Bluetooth comenzará a parpadear de color azul.

Nota: Si el centro para conferencias no se enciende de forma automática, mantenga oprimido el botón  del panel frontal para encenderlo.




CONSEJO: Puede dejar el interruptor POWER (ENCENDIDO/APAGADO) en la posición ON (ENCENDIDO) y encender y apagar el centro para conferencias manteniendo oprimido el botón  del panel frontal.

3. Vincule y conéctese con su teléfono

Active Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo (si no está activada esta función).

Asegúrese de que el indicador Bluetooth del centro para conferencias esté parpadeando de forma rápida. (Si no es así, oprima dos veces rápidamente el botón . El centro para conferencias emitirá una señal sonora).



Elija **AR Conference Hub** desde las opciones de vinculación del teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione “Scan” (Buscar) en el menú Bluetooth del teléfono).

El centro para conferencias emitirá una señal sonora cuando haya terminado la vinculación y conexión con su teléfono inteligente. El indicador Bluetooth quedará encendido de color azul.

Nota: El proceso de activación y conexión de Bluetooth varía según el dispositivo. Consulte el manual del propietario del dispositivo para obtener más información e instrucciones específicas.

Nota: Si vinculó previamente otro dispositivo Bluetooth con el centro para conferencias, este intentará volver a conectarse automáticamente con ese dispositivo cuando lo encienda. Si quiere vincular un dispositivo nuevo, oprima dos veces el botón  en el centro para conferencias; este emitirá una señal sonora.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese de que la funcionalidad Bluetooth del dispositivo esté activada.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona con un alcance de hasta aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar en función de otros factores, como la disposición de la sala, el material de las paredes, los obstáculos, el rendimiento del dispositivo Bluetooth, etc. Si tiene problemas para conectarse al centro para conferencias, acérquese.
- Si el dispositivo le solicita una contraseña para conectarse, utilice "0000".

Si tiene problemas para reconectarse, intente las siguientes soluciones:

- Busque el dispositivo con el nombre **AR Conference Hub** en el menú Bluetooth en el teléfono y elimine (u olvide) este dispositivo. A continuación, comience nuevamente el proceso de vinculación descrito en esta sección para volver a vincular y conectarse.
- Con el centro para conferencias encendido, mantenga oprimido los botones + y – del panel frontal durante 3 segundos hasta que el centro para conferencias emita una señal sonora. Esta acción restablecerá el centro para conferencias. A continuación, elimine "AR Conference Hub" de los dispositivos Bluetooth del teléfono y repita el proceso de vinculación.

4. Comience a reproducir música en el dispositivo

Para asegurarse de que el dispositivo esté conectado, ajuste el volumen para la música en un 75 %. A continuación, comience reproducir la música u otro audio en el dispositivo. En algunos segundos, el centro para conferencias comenzará a transmitir el audio de forma inalámbrica a través de Bluetooth.

Para ajustar el volumen del audio: oprima los botones + y – en el centro para conferencias o utilice los controles de volumen del teléfono.


CONSEJO: Si está reproduciendo música a través de Bluetooth, al oprimir una vez sola rápidamente el botón  del altavoz, se pausará/reproducirá.

Uso diario

Puede utilizar el altavoz y el micrófono integrados del centro para conferencias durante las videoconferencias y las llamadas telefónicas, incluso mientras el dispositivo se está cargando. Y, por supuesto, puede transmitir música o audio desde su dispositivo. Simplemente asegúrese de que el teléfono o la tableta esté conectado al centro para conferencias a través de Bluetooth. El panel frontal del centro para conferencias incluye los controles que utilizará.

Videoconferencias

Para unirse o iniciar una videoconferencia: utilice los controles de la aplicación en Zoom, Facetime, etc. para unirse o iniciar una videoconferencia.



Para ajustar el volumen: oprima el botón + o – en el centro para conferencias o utilice los controles de volumen del teléfono.

Para silenciar: oprima el botón . El indicador Bluetooth del centro para conferencias se encenderá de color rojo mientras esté activado el silencio del micrófono. Oprima nuevamente para cancelar el silencio del micrófono. Nota: La aplicación podría no mostrar que tiene silenciado el micrófono después de que oprima el botón . ¡No se preocupe! Mientras la luz roja esté encendida, el micrófono del centro para conferencia estará silenciado, y las otras personas no podrán escucharlo.

Para finalizar o abandonar una videoconferencia: utilice los controles de la aplicación Zoom, Facetime, etc. para finalizar o abandonar una videoconferencia.

Nota: Tal como ocurre con cualquier sistema de videoconferencias, si escucha un efecto de eco en su voz durante la conferencia, baje el volumen del centro para conferencias.

Control de la reproducción y el volumen de la música

Para reproducir/pausar música: oprima el botón / .

Para saltar a la pista anterior: mantenga oprimido el botón / .

Para saltar a la pista siguiente: mantenga oprimido el botón / .

Para ajustar el volumen: oprima el botón – o + en el centro para conferencias o utilice los controles de volumen del teléfono.

Cómo responder/finalizar llamadas telefónicas

Para responder o finalizar una llamada telefónica: oprima rápidamente el botón  / **PHONE** (TELÉFONO).

Para rechazar una llamada telefónica: mantenga oprimido el botón  / **PHONE** (TELÉFONO) durante un segundo.

Nota: Es posible que necesite desbloquear su teléfono para responder llamadas con el botón  / **PHONE** (TELÉFONO).


Para silenciar: oprima el botón . El indicador Bluetooth del centro para conferencias se encenderá de color rojo mientras esté activado el silencio del micrófono. Oprima nuevamente para cancelar el silencio del micrófono.

Carga del dispositivo

El centro para conferencias ofrece 2 formas sencillas de cargar: de forma **inalámbrica**, con la base de carga inalámbrica y **con cable**, con los 2 puertos de carga USB ubicados en la parte posterior.

IMPORTANTE: Antes de intentar cargar un dispositivo de forma inalámbrica, asegúrese de que sea compatible con la carga inalámbrica. Si el dispositivo tiene una funda metálica, extráigala antes de colocar el dispositivo en el cargador.

Para cargar el dispositivo DE FORMA INALÁMBRICA: coloque el dispositivo compatible con carga inalámbrica directamente en el centro de la base de carga. Consulte las ilustraciones de colocación detalladas aquí a modo de referencia.

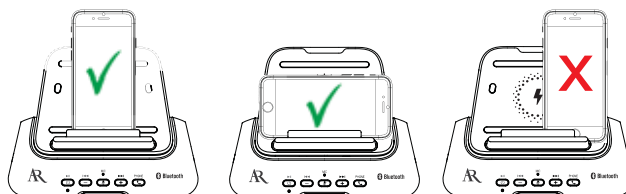

El indicador de carga inalámbrica ubicado en la parte inferior del centro para conferencias se enciende de color verde durante la carga del dispositivo. La pantalla del dispositivo muestra el progreso de carga. Puede extraer el dispositivo de la base en cualquier momento durante el proceso de carga.

Nota: Si colocó el dispositivo en el cargador, pero el indicador no se enciende de color verde, asegúrese de que no exista ningún objeto extraño sobre la base de carga que podría impedir la carga.

Para cargar el dispositivo con los puertos de carga


USB: conecte el cable de carga a uno de los puertos de carga ubicados en la parte posterior del centro para conferencias. Conecte el otro extremo a su dispositivo.



Nota: Puede cargar hasta 3 dispositivos al mismo tiempo, uno de forma inalámbrica y dos a través de los puertos de carga. Para cargar el dispositivo mientras lo utiliza con el centro para conferencias, colóquelo de forma horizontal en la base del centro para conferencias.

Recorrido por el centro para conferencias

Panel frontal

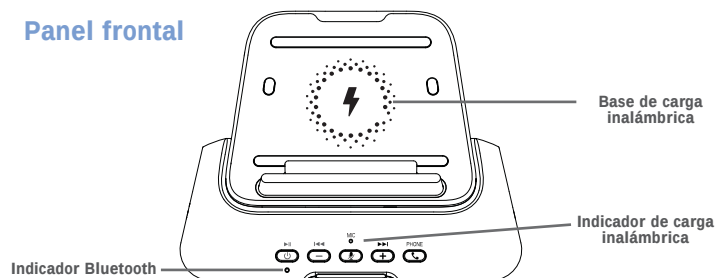

El indicador Bluetooth muestra el estado de conexión del centro para conferencias:

Encendido de color azul: el centro para conferencias está conectado a través de Bluetooth.

Parpadeo rápido de color azul: el centro para conferencias está listo para la vinculación a través de Bluetooth.

Parpadeo lento de color azul: el centro para conferencias se está reconectando a través de Bluetooth.

Rojo: el micrófono integrado está silenciado.

El botón permite encender y apagar (al mantener oprimido), iniciar la vinculación con un dispositivo Bluetooth (al oprimir dos veces) o iniciar la reconexión con un dispositivo previamente vinculado (al oprimir una vez). También funciona como un botón para reproducir/pausar cuando se está reproduciendo el audio Bluetooth.

El botón reduce el volumen (al oprimir) o permitir ir a la pista anterior (al mantener oprimido).

La base de carga inalámbrica permite cargar los dispositivos compatibles con la carga inalámbrica. Asegúrese de colocar el dispositivo en el centro de la base de carga para realizar la carga.

La ranura para el micrófono es la ubicación del micrófono en el centro para conferencias.


El botón  silencia el micrófono durante las llamadas de audio o video. El indicador Bluetooth se enciende de color rojo cuando el micrófono está silenciado. Oprima nuevamente para cancelar el silencio del micrófono.

El indicador de carga inalámbrica se enciende de color verde durante la carga del dispositivo.

El botón + / ►► aumenta el volumen (al oprimir) o permitir ir a la pista siguiente (al mantener oprimido).

El botón  **/ PHONE (TELÉFONO)** permite responder o finalizar una llamada telefónica (al oprimir una vez) o rechazar una llamada telefónica entrante (al mantener oprimido). Para obtener los mejores resultados con las llamadas de video y Skype, utilice los controles de las aplicaciones para responder y finalizar las llamadas.

Panel posterior

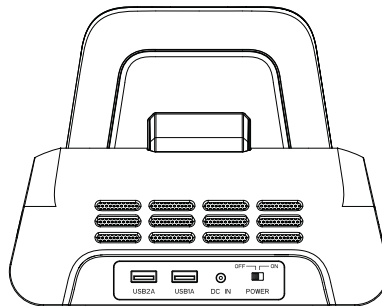

Los puertos USB2A y USB1A ofrecen una carga por cable de 2 y 1 amperes respectivamente.

El conector DC IN (ENTRADA DE CC) permite la conexión del adaptador de alimentación suministrado para la alimentación del centro para conferencias.

El interruptor POWER OFF-ON (ENCENDIDO/APAGADO) permite encender o apagar la alimentación al centro para conferencias