



Häufig gestellte Fragen

Frage 1: Es gibt keinen Ton vom Mikrofon oder Headset, oder der Ton ist niedrig.

1. Überprüfen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung, ob das Headset korrekt mit dem Gerät verbunden ist. Verwenden Sie anschließend das Gerät, um zu sprechen oder Musik zu hören.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Headset oder das Mikrofon des Geräts nicht im stummen Modus befindet und die Lautstärke auf das entsprechende Niveau eingestellt ist. Überprüfen Sie, ob der Lautsprecher des Headsets oder des Geräts nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärke entsprechend eingestellt ist.
3. Stellen Sie sicher, dass der Audiotreiber des Geräts richtig eingestellt ist. Wählen Sie für die Bluetooth-Verbindung "EKSA E900 BT Stereo" und für die USB-Adapterverbindung "EKSA E900 BT 2.4G".
4. Um sicherzustellen, dass das Headset ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie ein anderes Gerät oder eine andere USB-Buchse. Dadurch können Sie feststellen, ob das Problem spezifisch für Ihr aktuelles Gerät oder die USB-Buchse ist.



Frage 2: Die Headsets lassen sich nicht einschalten oder funktionieren nicht bzw. werden nicht erkannt.

1. Beziehen Sie sich zuerst auf die Bedienungsanleitung des Headsets und schließen Sie es korrekt an den Computer an, um sicherzustellen, dass die Verbindung stabil ist und guter Kontakt besteht.
2. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung des Headsets ordnungsgemäß funktioniert und stellen Sie sicher, dass Sie das Headset normal ein- und ausschalten können.
3. Prüfen Sie, ob sowohl der Headset-Anschluss als auch der Computeranschluss verschmutzt sind. Halten Sie den Stecker sauber, um eine schlechte Verbindung zu vermeiden.
4. Um sicherzustellen, dass das Headset ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, es mit einem anderen Gerät oder an einer anderen USB-Buchse zu verwenden. Dadurch können Sie feststellen, ob das Problem spezifisch für das aktuelle Gerät oder die USB-Buchse ist.



Содержимое упаковки

- ① ×1 Наушники беспроводные EKSA E900 BT
- ② ×1 Переходник тип C - USB
- ③ ×1 Передатчик тип C
- ④ ×1 Пенопластовый чехол для микрофона
- ⑤ ×1 Зарядный кабель тип-C
- ⑥ ×1 Аудио-кабель 3,5 мм
- ⑦ ×1 Сумка для перевозки
- ⑧ ×1 Руководство для пользователя
- ⑨ ×1 Карта

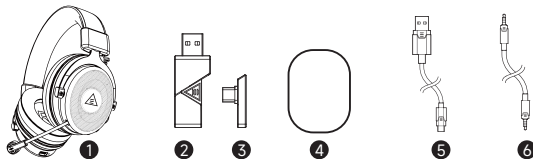

Технические характеристики

Наименование продукции: E900 BT

Версия Bluetooth: 5,3

Диаметр драйвера: 50мм

Импеданс: 32 Ω ± 15%

Чувствительность: 98 ± 3 дБ

Диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц

Аккумулятор: 1000 мАч/3,7В


Время зарядки: 2 часа

Время воспроизведения музыки: 50 часов (при выключении лампы)


Диапазон работы Bluetooth: 10 м



Краткие сведения о продукции

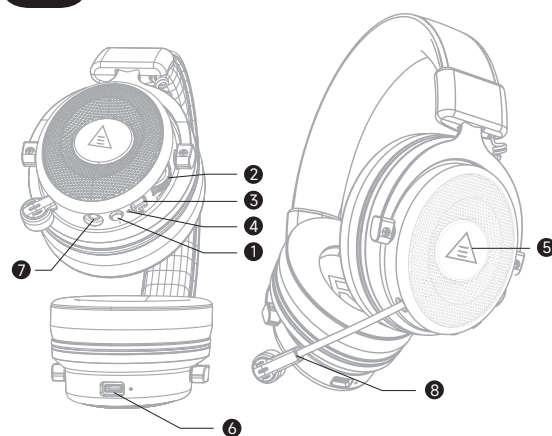

- ① Кнопка включения
- ② Ручка регулировки громкости
- ③ Кнопка отключения звука
- ④ LED-индикатор состояния
- ⑤ Светодиодная подсветка
- ⑥ Порт типа-C для зарядки
- ⑦ Аудио порт 3,5 мм
- ⑧ Раздвижной микрофон
- ⑨ Переходник типа C - USB
- ⑩ Передатчик типа C
- ⑪ Аудио-кабель 3,5 мм
- ⑫ Зарядный кабель тип-C
- ⑬ Пенопластовый чехол для микрофона
- ⑭ Сумка для перевозки





Руководство по эксплуатации



Вкл./выкл. питания



(1) Длительное нажатие на «кнопку питания» за около 2 секунды во выключенном режиме. Если синий свет освещен на 1 секунду, наушники будут включены.




(2) Длительное нажатие на «кнопку питания» за около 2 секунды во включенном режиме. Если красный свет освещен на 1 секунду, наушники будут выключены.

Примечание: 1. В случае отсутствия соединения, наушники будут автоматически выключены через 3 минуты.



Спаривание Bluetooth


(1) При длительном нажатии на «кнопку питания» за около 5 секунд в выключенном режиме наушники включены. Синий свет и красный свет мерцают попеременно, наушники вступают в состояние спаривания.

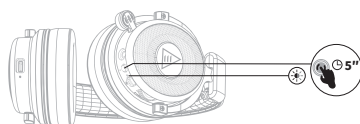

(2) При отсутствии успешного подключения после включения, наушники будут автоматически вступать в состояние спаривания.

(3) Когда наушники не подключены, они будут автоматически вступать в состояние спаривания.

(4) Включите функцию Bluetooth устройства, найдите сигналы Bluetooth наушников, затем выберите «EKSA E900 BT» для спаривания. Как подключение выполнено успешно, наушники будут подсказывать «Подключены», синий свет освещен постоянно, устройство будет показывать, что наушники Bluetooth подключены.

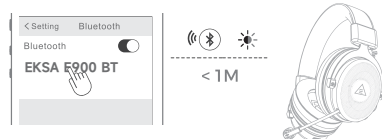


Примечание: 1. Если вы хотите подключить к новому устройству, вам нужно отключать Bluetooth от уже подключенного устройства, наушники будут автоматически вступать в режим спаривания. Тогда использовать новое устройство для поиска Bluetooth и выполнять подключение к наушникам; 2. Каждый раз когда наушники включены, они будут автоматически искать и подключать к устройству, к которому подключены в последнее время.




Подключение Передатчик 2,4 ГГц

(1) Всунуть Передатчик 2,4 ГГц в компьютер или мобильный телефон и другие устройства. Адаптер будет автоматически включен, синий светодиодный свет мерцает, и вступает в режим спаривания.

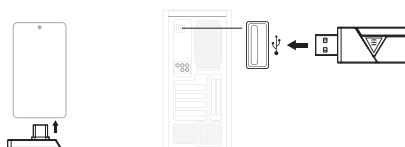

(2) Включите наушники, наушники и адаптер будут автоматически подключены друг к другу успешно.

(3) После успешного подключения, синий свет наушников и синий свет адаптера будут освещены постоянно.

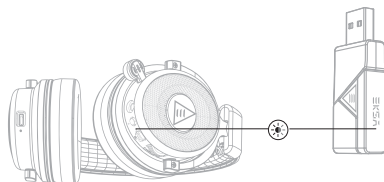

Примечание: При подключении компьютера с Bluetooth к E900 BT, вы можете подключать через USB-адаптер или Bluetooth. Выберите аудиодрайвер с названием EKSA E900 BT для сопряжения по Bluetooth, и выберите аудиодрайвер с названием EKSA E900 BT 2.4G для подключения через USB адаптер.




Настройки Передатчик 2,4 ГГц в вашем компьютере


Соблюдайте следующие шаги для обеспечения того, что наушники EКСА E900 BT 2.4G являются аудио-устройством по умолчанию.

Windows®:

Настройки звука:

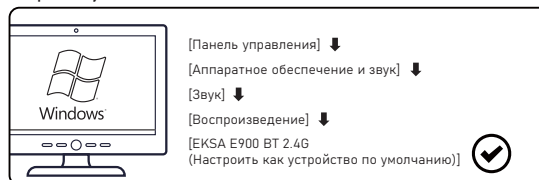

Настройки микрофона:

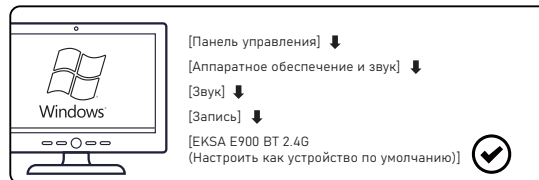

macOS:






Подключение Bluetooth и подключение Передатчик 2,4 ГГц

Примечание: Спаривание по Bluetooth и подключение через 2,4Г не может использоваться на одном устройстве.

- (1) Режим спаривания по Bluetooth включен по умолчанию при включении устройства.
- (2) В режиме спаривания по Bluetooth, щелкнуть кнопкой включения для переключения в режим подключения USB адаптера.
- (3) В режиме подключения USB адаптер, щелкнуть кнопкой включения для переключения в режим спаривания по Bluetooth.

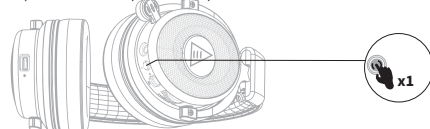


Примечание: При входящем звонке, отмене звонка и во время вызова по Bluetooth переключение режима соединения недействительно.



Проводное соединение 3,5мм

- (1) Во включенном режиме, всунуть аудио кабель 3,5 мм, наушники будут автоматически выключены, и переключены в режим проводного соединения 3,5 мм

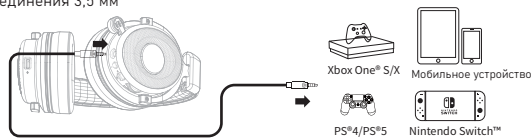

- (2) В режиме проводного соединения 3,5 мм, наушники не смогут быть включены.
- (3) В режиме проводного соединения 3,5 мм, громкость увеличивается и уменьшается эффективно при недействительных других функциях.



Руководство по эксплуатации



Увеличение и уменьшение громкости



(1) Перемещать ползунок для регулировки громкости по направлению + для увеличения громкости




(2) Перемещать ползунок для регулировки громкости по направлению - для уменьшения громкости



Кнопка отключения звука



(1) Щелкнуть кнопкой беззвучного режима микрофона для выключения звука микрофона. Голосовое сообщение - «Микрофон выключен».



(2) Щелкнуть кнопкой беззвучного режима микрофона еще раз для включения звука микрофона. Голосовое сообщение - «Микрофон Включен».

Переключение звукового эффекта



(1) Звуковой эффект, применяемый в последний раз, используется по умолчанию при включении

(2) Doppelklicken Sie auf die Mikrofon-Stummtaste und schalten Sie dann die Soundeffekte in drei Modi nacheinander: Musikmodus-Spielmodus-Filmmodus



Руководство по эксплуатации



Вкл./выкл. подсветки




x2"

(1) Красная подсветка включена по умолчанию.

(2) Подсветка может быть включена и выключена путем нажатия на кнопку беззвучного режима микрофона в течение 2 секунд.



Зарядка наушников

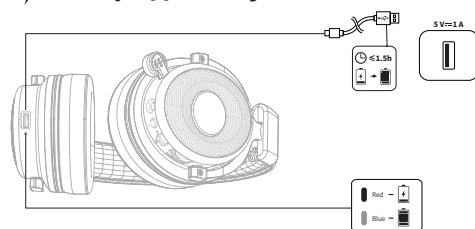

(1) При низком заряде аккумулятора наушников, голосовое сообщение «Заряд закончен, зарядите пожалуйста» повторяется через каждые три минуты, и красный свет мерцает через каждые три секунды;

(2) Всунуть зарядный кабель с USB портом типа C для завершения зарядки, наушники будут возвращаться в исходное состояние и автоматически выключены, и вступать в режим зарядки. Красный свет будет освещен во время зарядки, и красный свет будет выключен при завершении зарядки.